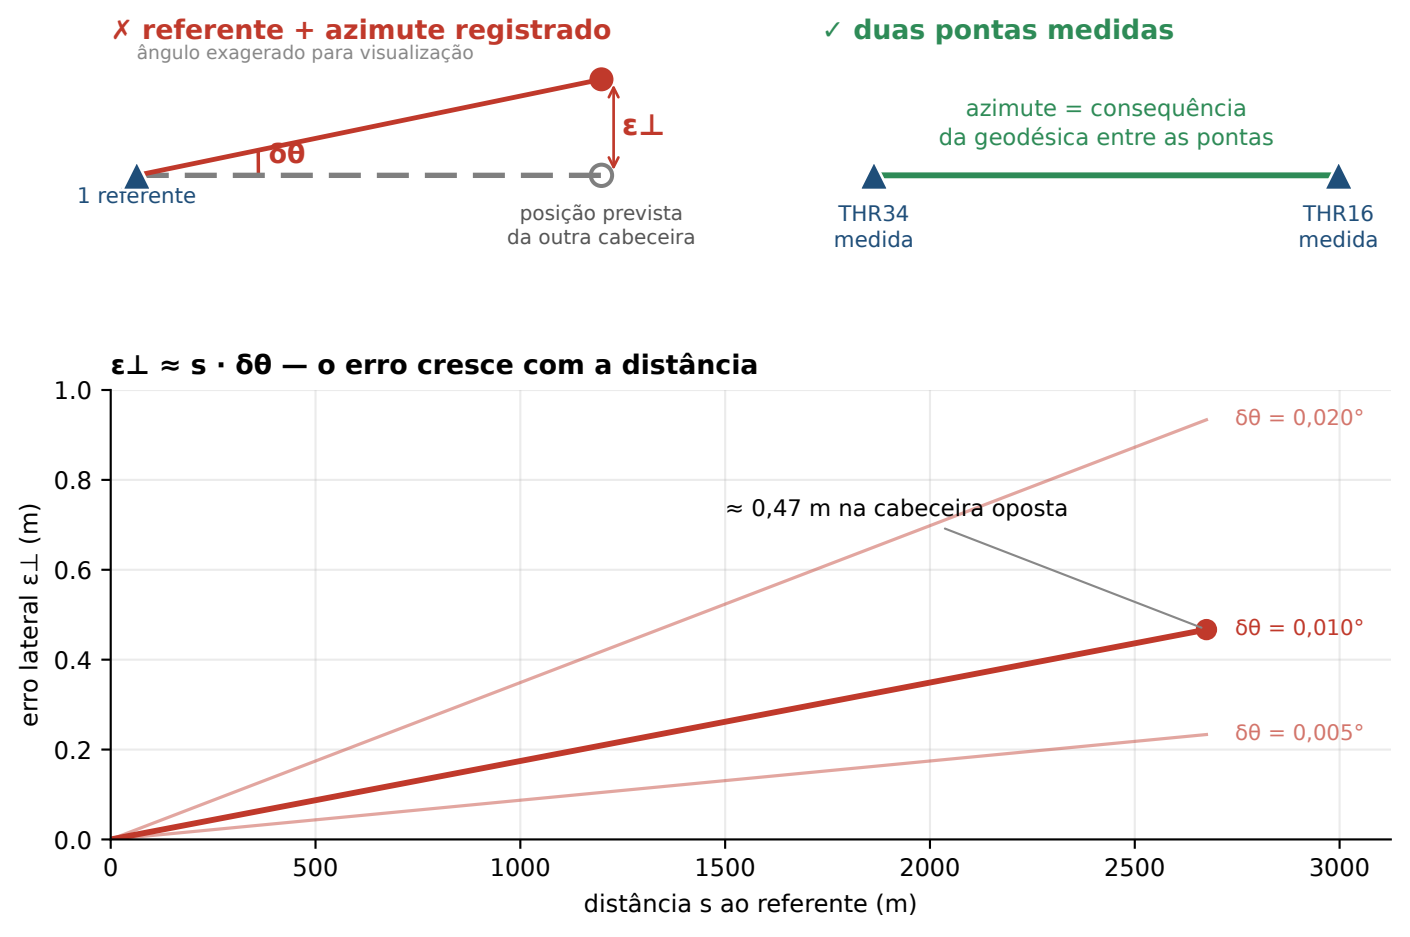
✗ referente + azimute registrado
ângulo exagerado para visualização
δθ
ε⊥
1 rereferente
posição prevista
da outra cabeceira
✓ duas pontas medidas
azimute = consequência
da geodésica entre as pontas
THR34
medida
THR16
medida
ε⊥ ≈ s · δθ — o erro cresce com a distância
erro lateral ε⊥ (m)
distância s ao referente (m)
δθ = 0,020°
δθ = 0,010°
δθ = 0,005°
≈ 0,47 m na cabeceira oposta
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000