

# 集客产品规格书

## 企业路由 AC（M3020/MP3012）



（工程级 AC 控制器、营销认证）

温馨提示：本产品的性能在不断改进中，如有更改，恕不另行通知。

## 产品特性：

- 1、路由接入、营销认证、AP 管理、广告注入四位一体营销网关。
- 2、内核态认证协议（WiFIDOG），稳定高并发。
- 3、泛域名白名单，化繁为简。
- 4、多元化认证方式：微信连 WIFI、短信、虚拟短信、APP 等。
- 5、远程管理、配制下发、一键升级等云端管理功能，有效降低运维成本。

## 适用场景：（建议并发 100~150 人）

中小企业（酒店、网吧、餐厅……）

| 设备型号   | M3020                                                                             | MP3012                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品配图   |  |  |
| 可管理 AP | ≤100                                                                              | ≤80                                                                                |
| 无线参数   | 需要配合集客瘦 AP 扩展无线                                                                   |                                                                                    |
| 外部接口   | 1000M/RJ45 * 5                                                                    | 1000M/RJ45 * 5                                                                     |
| 外观尺寸   | 1U 上架机箱 440*220*45MM                                                              | 233*143*45MM                                                                       |
| 电 源    | 100-240V~50/60H                                                                   | 100-240V~50/60H                                                                    |
|        |                                                                                   | 可提供 4 口 48V PoE 供电                                                                 |
| 功 耗    | <5W                                                                               | <5W                                                                                |
| 默认设置   | IP: 192.168.8.1<br>密 码: admin                                                     |                                                                                    |
| 营销认证   | 微信连 WIFI    微信二维码关注<br>短信 虚拟短信<br>一键上网                                            |                                                                                    |
| 风暴抑制   | 支持，认证风暴抑制降低认证服务器压力                                                                |                                                                                    |
| 认证白名单  | MAC，将内网不需要认证的设备添加到 MAC 白名单，如收银机、监控。<br>泛域名，如：公司官网、支付域名 alipay.com                 |                                                                                    |


|       |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 有线免认证 | 接在网关 LAN 口的设备免认证上网，如：收银机、服务器、监控……                                                    |
| 无线免认证 | 办公网络免认证、访客网络认证上网（需配合集客 AP）                                                           |
| 广告投放  | 认证页<br>轮播<br>跳转                                                                      |
| 智能识别  | 支持，用户使用笔记本、平板或未安装微信的手机上网，设备可智能识别并推送一键上网，提高用户体验、减少服务。                                 |
| 智能流控  | 支持                                                                                   |
| 远程升级  | 支持                                                                                   |
| 远程配置  | 支持                                                                                   |
| 远程管理  | 支持、一键穿透                                                                              |
| AC 功能 | 旁路 AC<br>多 SSID<br>无缝漫游<br>负载均衡<br>信道优选<br>多模板<br>在线状态<br>AP 追踪<br>离线 AC<br>AP 报警及救援 |
| 接入方式  | ADSL 光纤线路接入 动态获取 静态地址                                                                |

### 包装清单：

| 内容   | 数量 | 备注 |
|------|----|----|
| 产品   | 1  |    |
| 电源线  | 1  |    |
| 机架耳朵 | 2  |    |
| 网线   | 1  |    |

方案拓扑:

网关模式 (AC、认证)

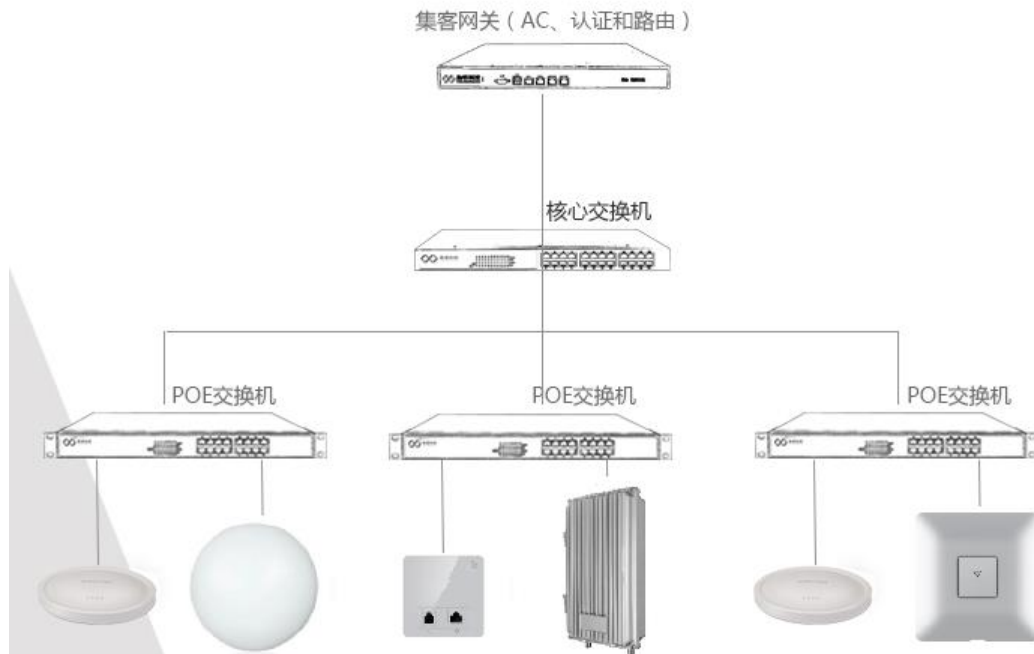

旁路 AC

