

集客产品规格书

极易 X1/2/3



（家用 AC 控制器）

温馨提示：本产品的功能在不断改进中，如有更改，恕不另行通知。

产品特性:

- 1、路由接入、AP 管理、标准 48VPOE 供电。
- 2、模块化路由条，弱电箱安装。
- 3、iTV 专用功能，解决单线双业务：无线覆盖+IPTV（X1）
- 4、远程管理、配制下发、一键升级等云端管理功能，管理方便。

适用场景：（500 m² 以内，连接用户 100 人）

家用（2 室 2 厅、3 室 2 厅、别墅）


产品详情:

极易			
硬件规格			
型号	X1	X2	X3
端口	100M/RJ45/WAN * 1 100M/RJ45/LAN * 4	1000M/RJ45/WAN * 4 100M/RJ45/LAN * 6	1000M/RJ45 * 8
POE 供电	4 口 48V PoE 供电 IEEE802.3af（1236）	8 口 48V PoE 供电 IEEE802.3af（1236）	7 口 48V PoE 供电 IEEE802.3af（1236）
尺寸	长*宽*高：230*50*26mm(螺丝孔距 215mm 25mm)		
电源	外置 48V DC 电源（电源条）		
按钮	1 个 RESET		
使用环境	温度：0℃ 到 40℃ 湿度：10% 到 90%RH 不凝结		
软件规格			
默认设置	IP：192.168.8.1 密 码：admin		
智能流控	支持，多种模式，满足上网、游戏、下载等不同需求。		
远程升级	支持		
远程管理	支持、一键穿透		
iTV	解决单线双业务问题，一条网线实现无线覆盖和 IPTV		
AC 功能	多 SSID（中文） 无缝漫游 负载均衡 信道优选 无线隔离 多模板 在线状态 AP 追踪 离线 AC 定时重启		


	AP 报警及救援
接入方式	ADSL 光纤线路接入 动态获取 静态地址

包装清单:

内容	数量	备注
产品	1	4/8 口 48V POE 供电
电源条	1	52V 供电, 12V 供电
电源线	1	

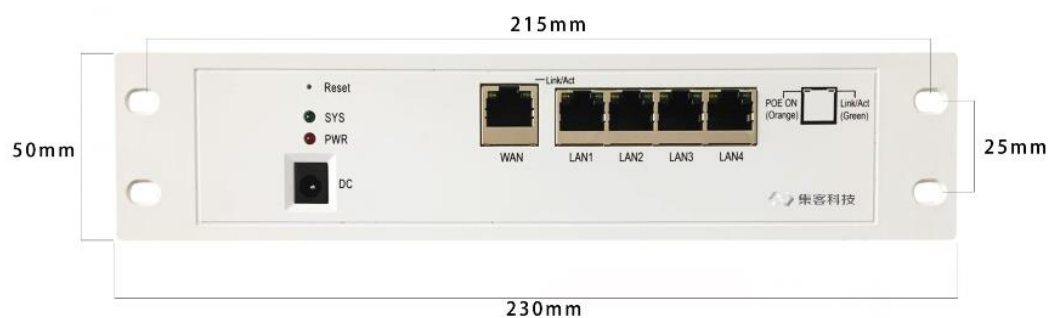

方案拓扑:

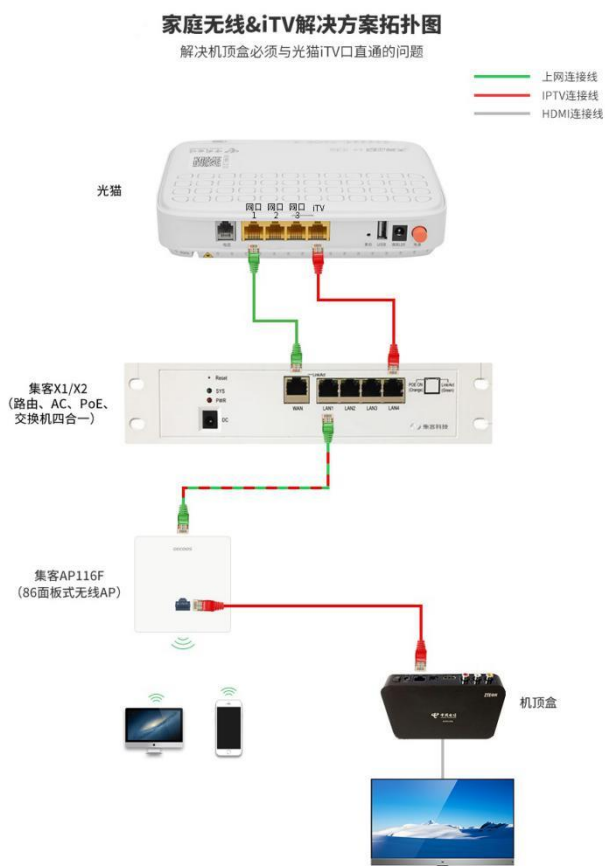

安装示例：

