


集客产品规格书

AP263YS

(高密接入)

【全千兆 3*3】



温馨提示: 本产品的功能在不断改进中, 如有更改, 恕不另行通知。

产品特性：

- 1、多 MIMO、1750Mbps，接入用户是传统 AP 的 3 倍。
- 2、微 AC 功能。
- 3、AP 支持跨三层、VLAN 管理（DHCP Option43、静态路由）。
- 4、中文多 SSID、SSID VLAN 隔离，业务和管理 IP 隔离。
- 5、kvr 快速漫游、负载均衡。
- 6、频谱导航、5G 优先。
- 7、AP 报警及救援（发明专利），网络诊断。

适用场景：（室内覆盖）

酒店、学校、医院、展馆、酒吧……

硬件规格		
有线接口	10/100/1000Mbps LAN*2	
无线带宽	1750Mbps	
无线标准	IEEE802.11b/g/n/a/ac	
工作频段	2.4G: 2400Mhz~2483 Mhz 5G: 51500~5350 MHz/5725~5825 MHz	
无线信道	CH1~CH13/CH36~CH64/CH149~CH165	
发射功率	2.4G: 11b: 23dBm±1dBm 11g: 20±1dBm (HT20) 11n: 20±1dBm (HT40)	
	5G: 11a:20±1dBm (HT20) 11n:19±1dBm (HT40) 11ac:18±1dBm (HT80)	
天线增益	3*3dBi 内置双频天线	
工作/存储环境	工作温度	-0~40℃
	存储温度	-40~70℃
	湿度（非浓缩）	≤90%（非凝结）
电源方案	POE 供电 48V DC 供电（12V~48V）	
功耗	≤15W	
安装方式	吸顶式	
尺寸	200x200x33.5mm	
重量	0.8kg	
软件规格		
接入数	最大接入数 256 推荐接入数 64	
连接数限制	支持	

频宽设置	支持
功率设置	支持
信道设置	支持
信道优化	支持，设备可探测内部和外部的信道干扰，自动选择最佳信道。
射频禁用	支持，可分别禁用 2.4G 或 5G
SSID 隐藏	支持
信道监测	支持，数字化实时显示信道干扰
虚拟 AP	支持，最大可划分 8 个 SSID
中文 SSID	支持
负载均衡	支持
快速漫游	支持，802.11 k/v/r 快速漫游
频谱导航	支持，5G 优先
SSID VLAN	支持，每个 SSID 划分不同 VLAN
业务隔离	支持，管理地址和 SSID 地址划分不同 VLAN
终端隔离	支持，用户之间隔离
黑白名单	支持，在 AP 端拒绝移动终端（MAC）连接，更安全
分时上网	支持，无线启动时间可以按工作日和时间区间设置，如周一至周五 8:30 至 17:30 启用无线网络。
AP 报警救援 无线串口	支持，当无线 AP 检测某些异常并不能恢复则释放出一个救援信号以“SOS”开头，AP “MAC” 地址后六位结尾的 SSID；无线网络维护人员可以通过连接救援 SSID 登录 AP，一键诊断故障原因。
AP 追踪	支持
AP 在线升级	支持
云 AC 管理	支持
本地 AC	支持，支持跨三层、VLAN 管理（DHCP Option43、静态路由）。
微 AC	支持，在无 AC 情况下，每台 AP 都可以管理网内其它集客 AP，即是 AP 也是 AC。
离线 AC	支持，AC 和 AP 之间通信中断、上网不影响、用户无感知
分组管理	支持，AP 分组管理
IP 批量修改	支持，AP 的管理 IP 可以在 AC 中批量修改
密码批量修	支持，AP 登录密码可以在 AC 中批量修改
定时重启	支持
实时负载	支持，可实时显示 1 分钟、5 分钟、15 分钟负载情况
实时流量	支持，实时显示有线和无线流量
网络诊断	支持，诊断设备物理连接状态、LAN 口地址、连网状态、VLAN、AC 连接状态
远程管理	支持，微云固定远程管理地址
配置导出	支持，支持设置配置文件导出、导入
双地址管理	固化 IP: 6.6.6.6 自动获取/手动 IP: ***.***.***.*** 密码: admin

包装清单：


内容	数量	备注
产品	1	
电源适配器	1	选配
螺丝	4	

产品图片：



网桥或网关模式：

集客网关串联在网络中实现路由、营销认证、AP 管理

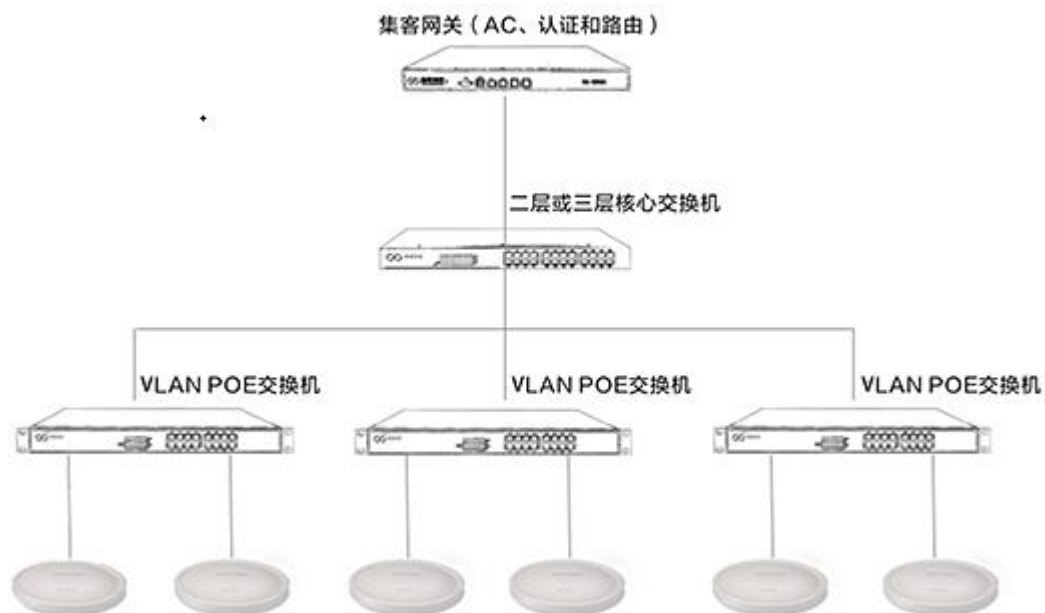

旁路模式：

集客网关旁挂于现有网络实现旁路认证、旁路 AP 管理

