



Wi-Fi6 3000M 5 网口

AX2034W

大面板 802.11AX 无线接入点

温馨提示：本产品的功能在不断改进中，如有更改，恕不另行通知。

集客科技有限公司

www.cnrouter.com

027-87560650

■ 产品简介

AX2034W 是集客科技面向酒店、宿舍、办公室、家庭等场景推出的双路双频支持 802.11ax 的面板式无线接入点（AP）产品，采用双射频技术，2.4G 提供最高 0.574Gbps 的接入速率，5G 提供最高 2.402Gbps 接入速率。整机最大可提供 2.976Gbps 的接入速率，高速无线让性能不再成为瓶颈。

AX2034W 产品也充分考虑了无线网络安全、射频控制、移动访问、服务质量保证、无缝漫游、物联网模块拓展等重要因素，配合集客无线控制器产品完成无线用户数据转发、安全和访问控制。

AX2034W 产品整机设计简洁美观、即插即用，结合酒店、公寓、民居等场景特点，支持 86 式面板底盒安装，支持标准 PoE 供电，支持 IPTV 透传。

产品特性

高速率

AX2034W 采用双路双频设计，支持 160MHz 频宽，2.4G 和 5G 采用第六代 Wi-Fi 无线标准—802.11ax 协议最高连接速率可以达到 2.976Gbps，适用于高密度无线接入场景。

高并发

AX2034W 支持上下行 MU-MIMO（多用户多进多出），上下行 OFDMA（正交频分多址），提升高密度部署场景下的并发能力和终端平均速率。

高密部署与接入环境下，单一用户的平均速率提升至 802.11ac 的 4 倍。

低干扰

AX2034W 支持空间复用技术（SR），该技术可以实现高密场景环境下的信道复用，更大缓解实际网络部署中同频干扰的影响，提升接入容量和稳定性。

低功耗

节电管理技术 TWT（目标唤醒时间），减少电池消耗并改善电池续航表现。

超薄设计 完美融合

AX2034W 采用 86mm*115mm 面板规格，凸出墙面约 26mm，支持嵌入式安装。

IPTV 透传 DHCP 反向拦截

AX2034W 前置 4 个网口支持 VLAN 标签配置，支持酒店客房 IPTV 透传，家庭 ITV 透传等业务。

前置支持 DHCP Snooping，只允许信任端口的 DHCP 响应，防止未经管理员许可私自架设 DHCP Server，扰乱 IP 地址的分配和管理，影响用户的正常上网的行为，有效防止私接路由设备造成网络故障。

快速漫游

AX2034W 支持 802.11k/v/r 快速漫游协议、让终端设备实现无缝漫游，提高用户体验。满足工业机器人、医院查房等无缝漫游的需求。

免布线组网

AX2034W 支持 MESH 组网，多点有线回传、无 DHCP 服务 MESH 组网、链路故障智能选路，MESH 组网后 AP 支持 AC 集中管理。
适用于企业免布线无线组网、小区免布线监控等。

智能识别功能

支持终端智能识别，能够识别出 iOS、Android 等智能移动终端和 PC 机。
在旁路 AC 的组网中可以识别终端的主机名和 IP 地址，方便网络管理及维护。

全方位安全防护

AX2034W 支持业务和管理 VLAN 安全隔离，业务和访客 VLAN 隔离，提业务数据安全级别。
基于 AP 的 MAC 地址黑白名单控制，自定义无线启用时间，灵活控制上网权限，进一步提高网络安全。

全场景 AP 管理

AX2034W 支持微 AC（即 AP 管理 AP）、本地 AC、云 AC 多种管理方式。
本地 AC 支持网关、串行、旁路组网模式。
旁路 AC 支持三层/VLAN，支持 DHCP Option43 等管理 AP。
多种 AP 管理模式满足中小企业、学校计费、智慧城市等多种无线组网需求。

双 IP 地址管理 双重防逃逸

支持双 IP 地址管理，固化 IP（6.6.6.6）和自定义 IP。
当网络故障时，可以随时登录固化 IP 地址查看 AP 状态，诊断网络故障等。
一重防逃逸，无线连接某台 AP 时即可通过固化 IP 地址访问当前 AP。
二重防逃逸，有线连接某台 AP 进即可通过固化 IP 地址访问当前 AP。
防逃逸功能可以让维护人员精准登录某台 AP 进行配置和查看网络问题，减少出错提高工作效率。

无线串口 轻松运维

网络设备安装、调试、故障时，可以通过连接网络设备的串口配置或查看状。
无线 AP 安装位置（房顶、立杆）不确定性有线串口使用成本高，并且有局限性。
无线串口可以让网管人员通过手机、平板等随时随地通过无线连接到无线 AP，快速定位问题解决问题。

报警救援 网络诊断

当网络故障时 AP 会自动释放报警救援 SSID 信号，网络管理员可以及时发现问题，并通过连接救援信号登录 AP 管理页面。

登录 AP 后即可使用网络诊断功能打印当前网络的如下故障信息：

- ✧ 网口连接状态
- ✧ 是否获取 IP 地址？
- ✧ IP 地址是否有冲突？
- ✧ VLAN 是否正常？
- ✧

通过状态信息让网络管理人员快速定位问题，提高工作效率。

即插即用 远程管理

集客 AP 胖瘦一体，即插即用，安装、替换都简单。

AC 和 AP 都支持远程管理，方便网络管理人员远程调试和维护，降低运维成本。

■ 产品参数

硬件规格	
有线接口	网口 10/100/1000Mbps*5
无线带宽	3000Mbps
工作频段	2.4G: 2412~2472Mhz 5.8G: 5180~5825Mhz
调制方式	OFDM/BSSS/MIMO-OFDM/OFDMA
接收灵敏度	2.4G: 802.11b 1Mbps $\leq -91\text{dBm}$ 11Mbps $\leq -86\text{dBm}$ 802.11g 6Mbps $\leq -88\text{dBm}$ 54Mbps $\leq -69\text{dBm}$ 802.11n HT20 MCS7 $\leq -67\text{dBm}$ HT40 MCS7 $\leq -64\text{dBm}$ 5.8G: 802.11a 6Mbps $\leq -82\text{dBm}$ 54Mbps $\leq -67\text{dBm}$ 802.11n VHT20 MCS8 $\leq -65\text{dBm}$ VHT40 MCS9 $\leq -62\text{dBm}$ 802.11ac AC80 MSC9 $\leq -55\text{dBm}$ 802.11ax MSC 11 $\leq -51\text{dBm}$
发射功率	2.4G: 802.11b 11Mbps $21 \pm 2.0\text{dBm}$ 802.11g 6Mbps $18 \pm 2.0\text{dBm}$ 54Mbps $18 \pm 2.0\text{dBm}$ 802.11n HT20 MCS7 $17 \pm 2.0\text{dBm}$ HT40 MCS7 $16 \pm 2.0\text{dBm}$ 5.8G: 802.11a 6Mbps $21 \pm 2.0\text{dBm}$ 802.11a 54Mbps $21 \pm 2.0\text{dBm}$ 802.11n VHT20 MCS7 $20 \pm 2.0\text{dBm}$ VHT40 MCS7 $19 \pm 2.0\text{dBm}$ 802.11ac AC80 MSC9 $18 \pm 2.0\text{dBm}$ 802.11ax $18 \pm 2.0\text{dBm}$
天线增益	3dBi PCB 板载
工作温度	-20 ~ 45°C
存储温度	-0 ~ 70°C
工作相对湿度	5% ~ 95% (非凝露)
电源方案	PoE 供电 48V IEEE802.3 at
功耗	$\leq 11.5\text{W}$
安装方式	嵌入式
尺寸	86*115mm (凸出墙面约 26MM)
重量	0.23kg

软件功能	
最大连接数	128
连接数限制	支持
频宽设置	支持
功率设置	支持
信道设置	支持
信道优化	支持，设备可探测内部和外部的信道干扰，自动选择最佳信道。
射频禁用	支持，可分别禁用 2.4G 或 5G
SSID 隐藏	支持
信道监测	支持，数字化实时显示信道干扰
虚拟 AP	支持，最大可划分 8 个 SSID
中文 SSID	支持
负载均衡	支持
快速漫游	支持，802.11 k/v/r 快速漫游
频谱导航	支持，5G 优先
SSID VLAN	支持，每个 SSID 划分不同 VLAN
业务隔离	支持，管理地址和 SSID 地址划分不同 VLAN
终端隔离	支持，用户之间隔离
黑白名单	支持，在 AP 端拒绝移动终端（MAC）连接，更安全
分时上网	支持，无线启动时间可以按工作日和时间区间设置，如周一至周五 8:30 至 17:30 启用无线网络。
AP 报警救援 无线串口	支持，当无线 AP 检测某些异常并不能恢复则释放出一个救援信号以 “SOS” 开头，AP “MAC” 地址后六位结尾的 SSID；无线网络维护人员可以通过连接救援 SSID 登录 AP，一键诊断故障原因。
AP 追踪	支持
AP 在线升级	支持
云 AC 管理	支持
本地 AC	支持，支持跨三层、VLAN 管理（DHCP Option43、静态路由）。
微 AC	支持，在无 AC 情况下，每台 AP 都可以管理网内其它集客 AP，即是 AP 也是 AC。
离线 AC	支持，AC 和 AP 之间通信中断、上网不影响、用户无感知
分组管理	支持，AP 分组管理
IP 批量修改	支持，AP 的管理 IP 可以在 AC 中批量修改
密码批量修改	支持，AP 登录密码可以在 AC 中批量修改
定时重启	支持


实时负载	支持，可实时显示 1 分钟、5 分钟、15 分钟负载情况
实时流量	支持，实时显示有线和无线流量
MESH	支持，多点有线回程、多主多子 mesh 组网、无 DHCP 服务 EMesh 组网、MESH 组网后 AP 集中管理。
网络诊断	支持，诊断设备物理连接状态、LAN 口地址、连网状态、VLAN、AC 连接状态
远程管理	支持，微云固定远程管理地址
配置导出	支持，支持设置配置文件导出、导入
双地址管理	固化 IP: 6.6.6.6 自动获取/手动 IP: *.*.*.*.* 密码: admin

■ 包装清单

内容	数量	备注
产品	1	
电源适配器	1	选配
螺丝	2	




■ 别墅全千兆 WiFi6 无线覆盖拓扑

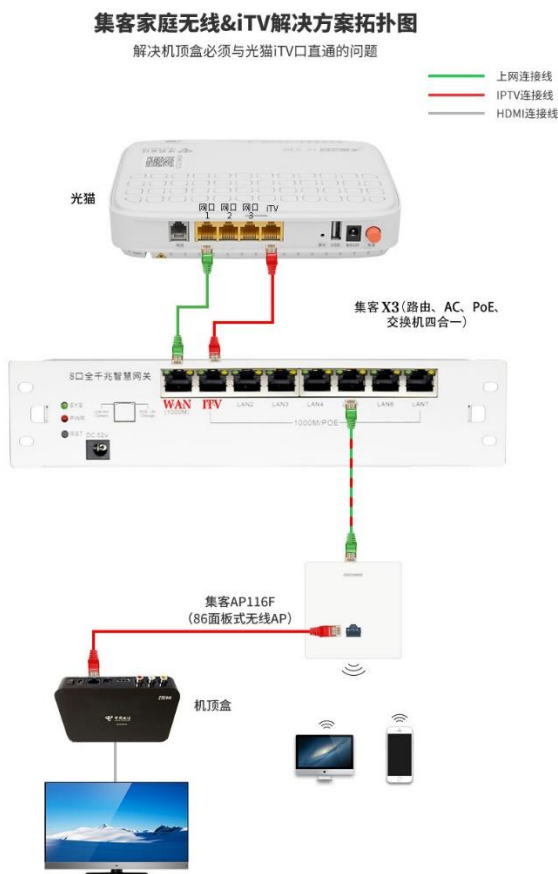

■ 商用：网桥或网关模式

集客网关串联在网络中实现路由、营销认证、AP 管理。

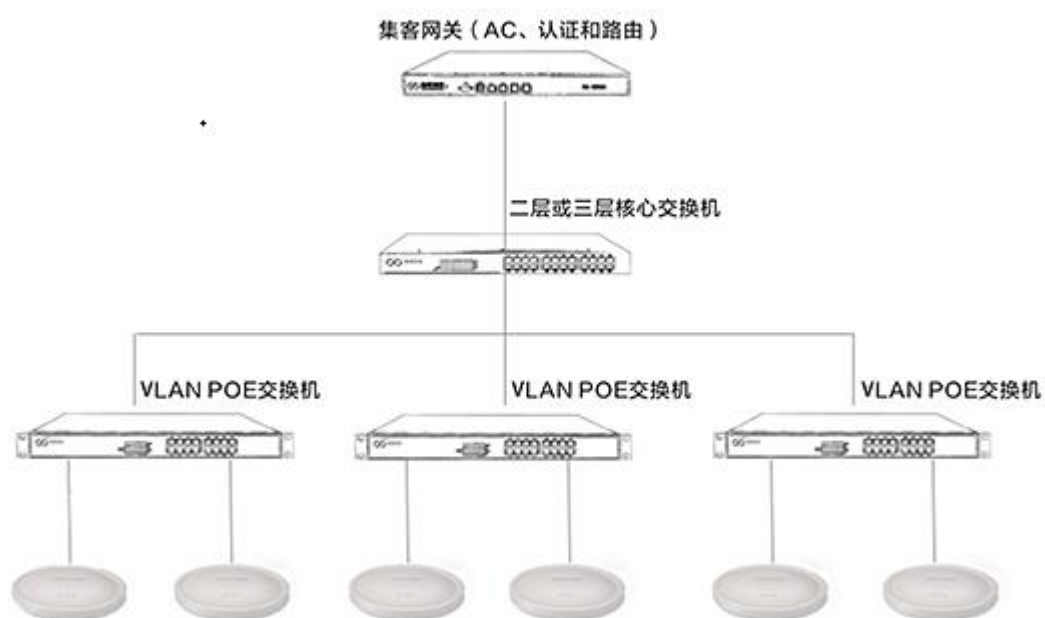

■ 商用：旁路模式

集客网关旁挂于现有网络实现旁路认证、旁路 AP 管理。

