

集客产品规格书

集客盒子

（AC 控制器、营销认证）

温馨提示：本产品的性能在不断改进中，如有更改，恕不另行通知。

产品特性:

- 1、路由接入、营销认证、AP 管理、广告注入四位一体营销盒子。
- 2、内核态认证协议（WiFIDOG），稳定高并发。
- 3、泛域名白名单，化繁为简。
- 4、多元化认证方式：微信连 WIFI、微信强制关注、短信、虚拟短信、APP 等。
- 5、远程管理、配制下发、一键升级等云端管理功能，有效降低运维成本。

适用场景:（500 m²以内，用户并发 50 人）

西餐厅、4S 店、美容美发、甜品店、休闲吧……

产品详情:

集客盒子		
硬件规格		
型号	M10E	M12E
产品图片		
无线协议	802.11n/g/b/a	
天线	2*5dbi 可拆卸全向天线	4*5dbi 可拆卸全向天线
端口	100M/RJ45/WAN * 1 100M/RJ45/LAN * 4	
尺寸	200*128*30mm	180*102.5*26.5mm
电源	外置 9V DC 电源	
发射功率	≤22dBm	
可调功率	1dBm~相应国家规定	
无线速率	300Mbps	
工作频段	2.4GHz-2.483GHz	
按钮	1 个 RESET	
外壳材料	金属（散热更好、屏蔽外界干扰、更稳定）	
使用环境	温度：0℃到 40℃ 湿度：10% 到 90%RH 不凝结	
软件规格		
默认设置	IP：192.168.8.1 密 码：admin	
中文 SSID	支持，办公无线、营销无线	
支持信道	11 个	
信道可调	支持	
信道优化	支持	


功率可调	支持
无线安全	支持，默认无线接入用户安全隔离
办公无线	支持，连接办公无线不认证
营销无线	支持，连接营销无线认证上网
有线免认证	支持
营销认证	微信连 WIFI、微信二维码关注、短信、虚拟短信、一键上网、密码认证
风暴抑制	支持，认证风暴抑制降低认证服务器压力
认证白名单	MAC，将内网不需要认证的设备添加到 MAC 白名单，如收银机、监控。 泛域名，如：公司官网、支付域名 alipay.com
广告投放	认证页 轮播 跳转
终端智能识别	支持，用户使用笔记本、平板或未安装微信的手机上网，设备可智能识别并推送一键上网，提高用户体验、减少服务。
智能流控	支持
远程升级	支持
远程配置	支持
远程管理	支持、一键穿透
AC 功能	旁路 AC (M10E) 多 SSID 无缝漫游 负载均衡 信道优选 多模板 (M10E) 在线状态 AP 追踪 (M10E) 离线 AC AP 报警及救援 (M10E)
接入方式	ADSL 光纤线路接入 动态获取 静态地址

包装清单：

内容	数量	备注
产品	1	
电源适配	1	

方案拓扑:

网关模式 (AC、认证)

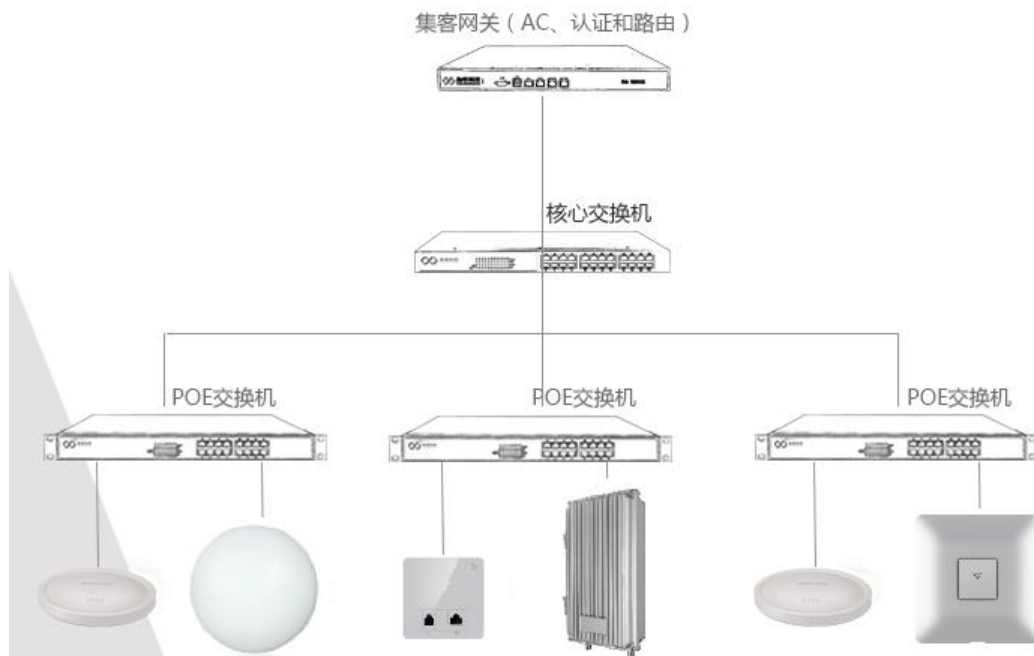

旁路 AC

