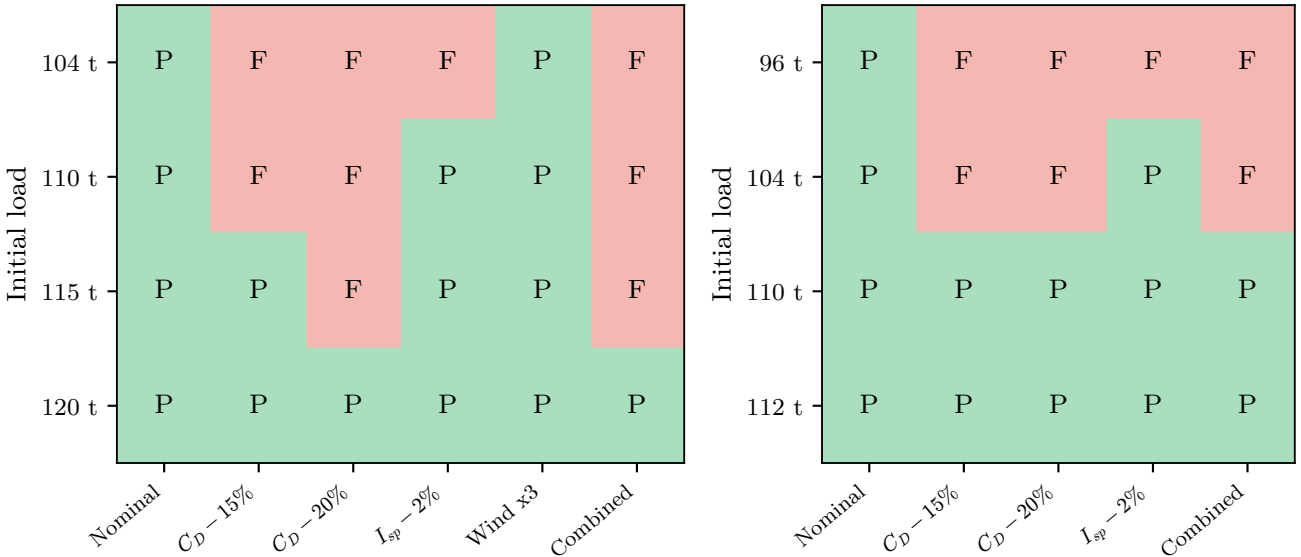
(a) v1-B: baseline guidance
Initial load
104 t
110 t
115 t
120 t
P F F F P F
P F F P P F
P P F P P F
P P P P P P
Nominal
$C_D - 15\%$
$C_D - 20\%$
$I_{sp} - 2\%$
Wind x3
Combined
(b) v3-P: parameterized guidance
Initial load
96 t
104 t
110 t
112 t
P F F F F
P F F P F
P P P P P
P P P P P
Nominal
$C_D - 15\%$
$C_D - 20\%$
$I_{sp} - 2\%$
Combined