

01 供电接线柱与底板储能

同一块主控底板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。

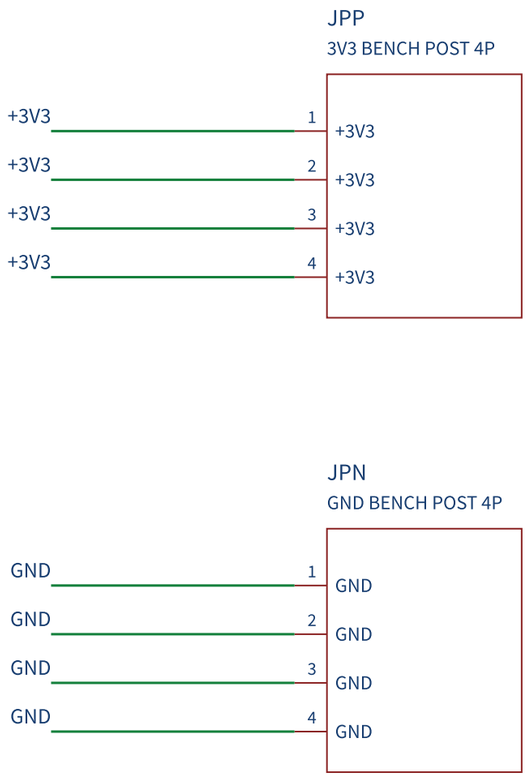



JPP接辅助板J2P（3.3V），JPN接辅助板J2N；四脚同网。

核心板接3V3脚，VCC/5V脚在底板NC；不能把3.3V送入VCC再经LDO。

底板C20保留；MCU复位、启动、时钟与芯片去耦由现成核心板提供。