


04 可拔插Joy-IT Rev.2屏幕

同一块主控底板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。

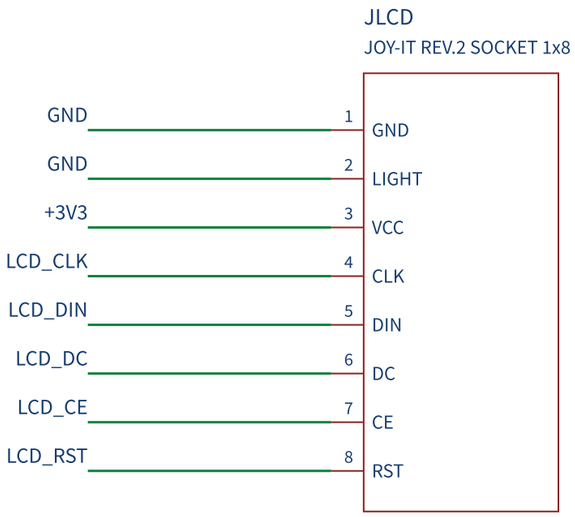





MLCD：Joy-IT SBC-LCD84x48 Revision 2，PCD8544，84x48。

1 GND / 2 LIGHT→GND / 3 3.3V / 4 CLK / 5 DIN / 6 DC / 7 CE / 8 RST。

背光按原厂接法接地常亮；无需新增GPIO；禁止插Rev.1或按旧JLCD脚序接线。

3.3V供电与逻辑；实际屏幕针距/针长、机械支撑及供电容差仍须实物核对。