
Rev C.2 直插件、外接接口与功率器件位置总览


黄色：本次22个位号；含D1/D_FREE/R_BL贴片功率件。R_PRE为外置电阻接线焊盘。

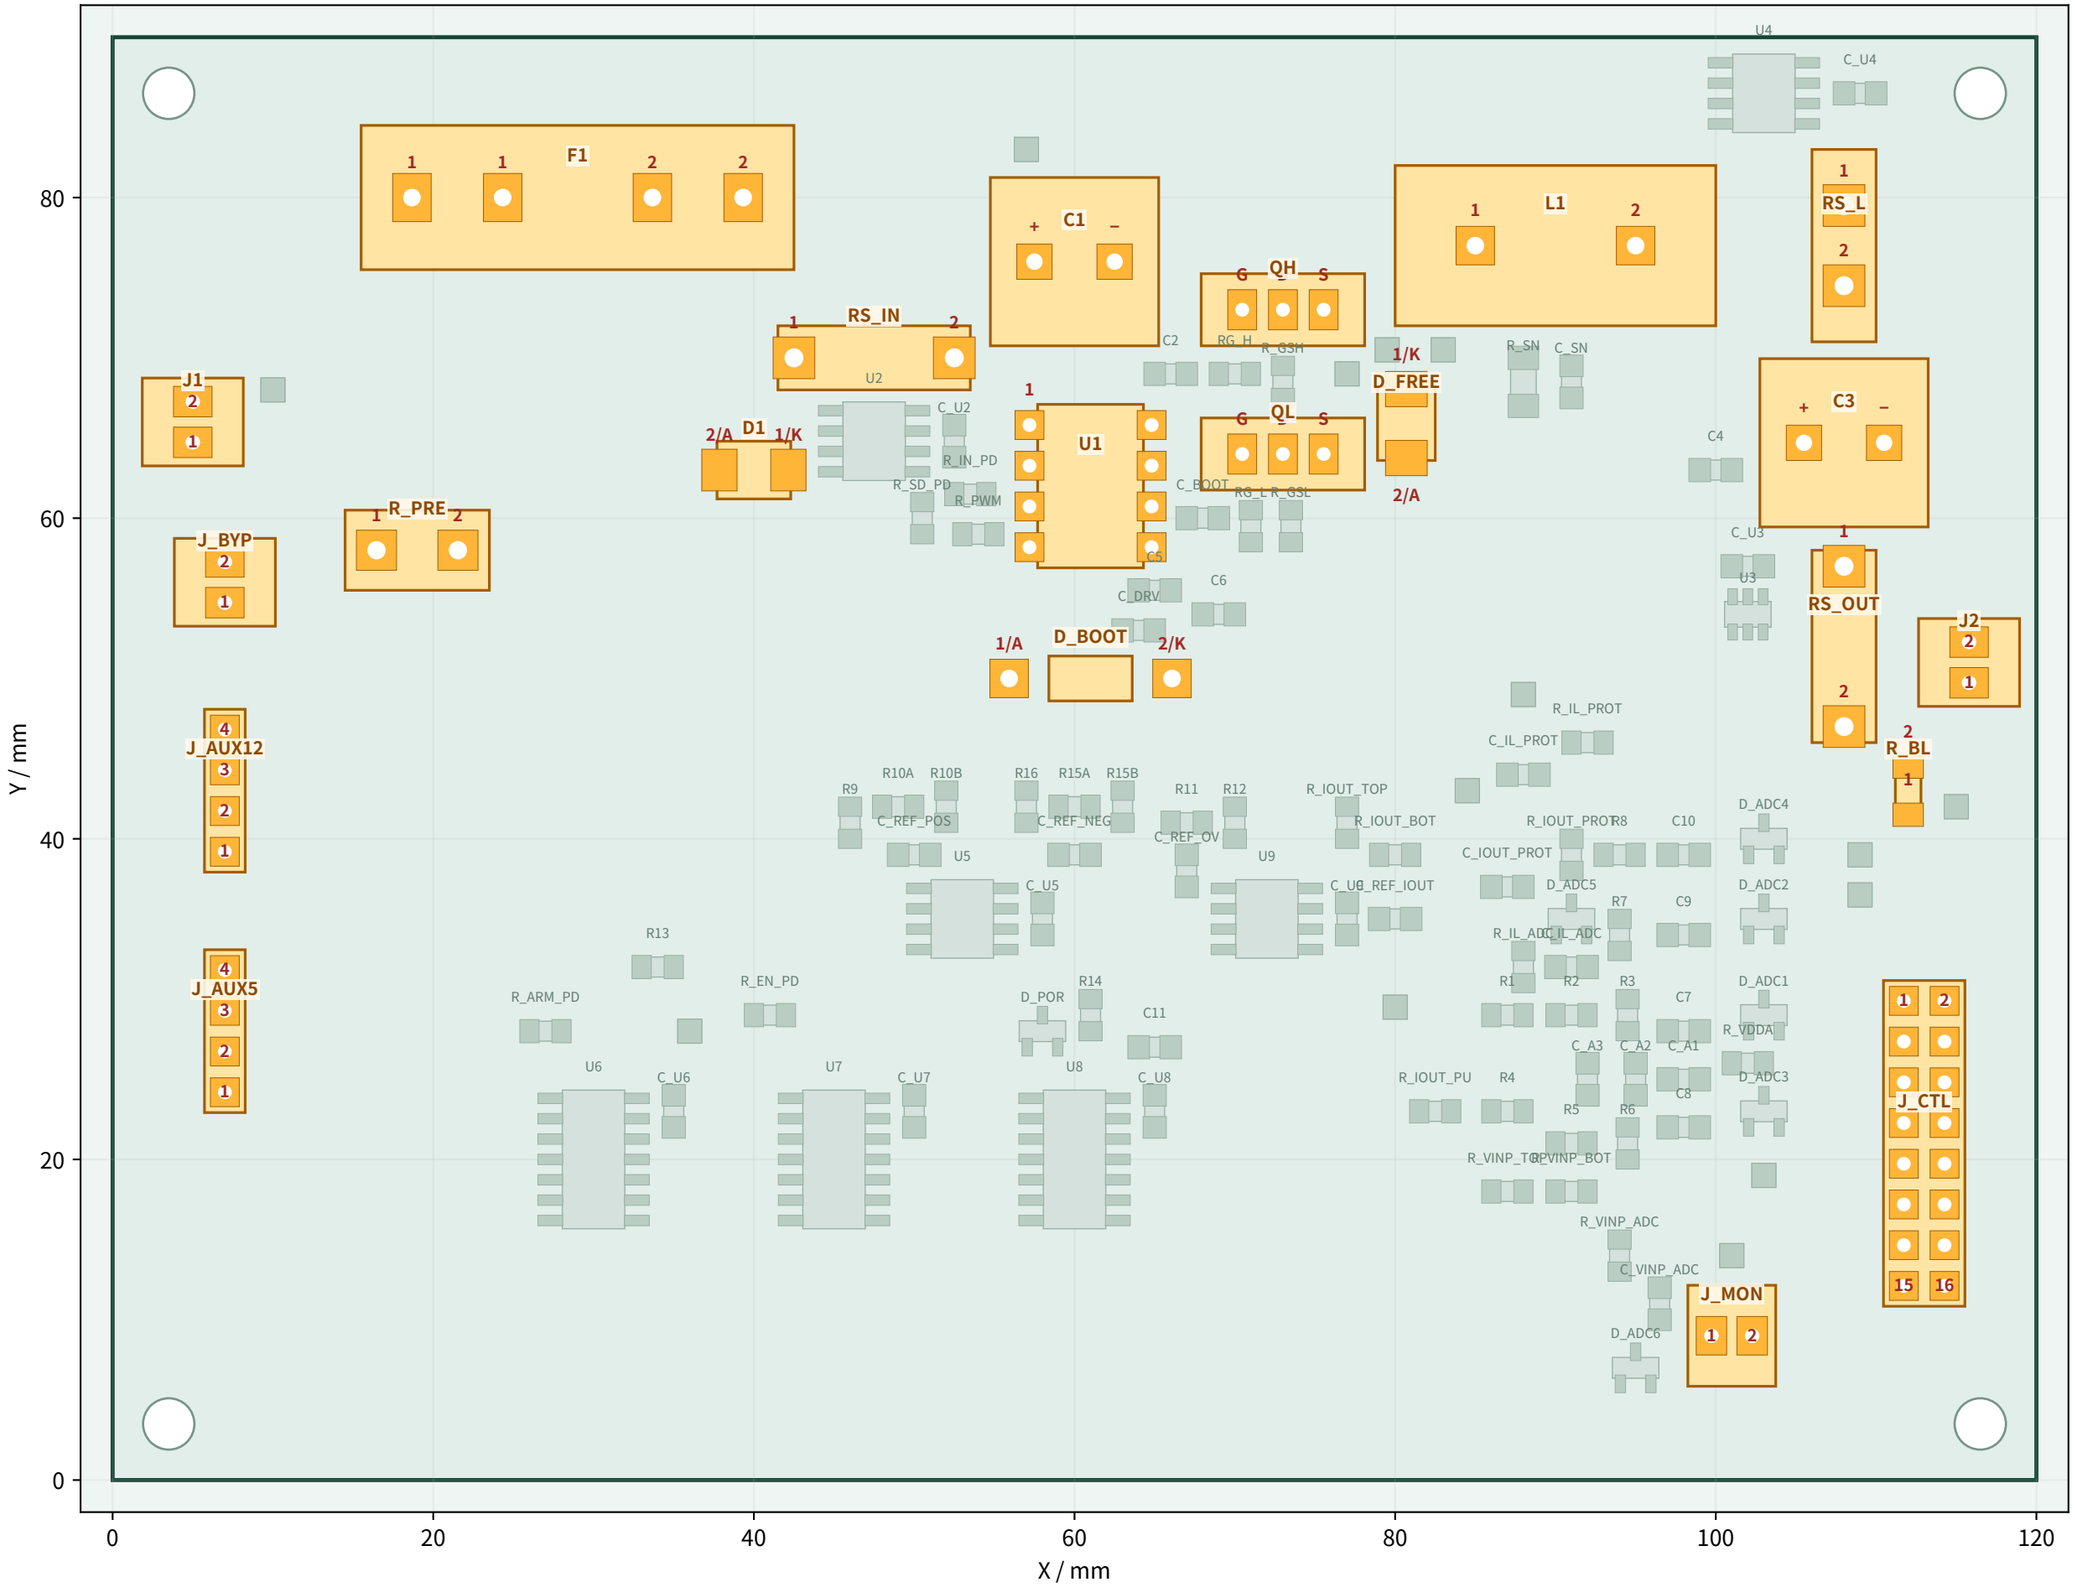

元件面俯视，与仓库PCB预览同向；按工程坐标绘制，非实物照片。原生ERC/DRC未完成，仅供位置核对。

A | Rev C.2 主功率器件位置与安装方向


按焊盘脚号接线；上电前核对极性。QH/QL金属背板均为漏极，共用散热片时必须电气绝缘。

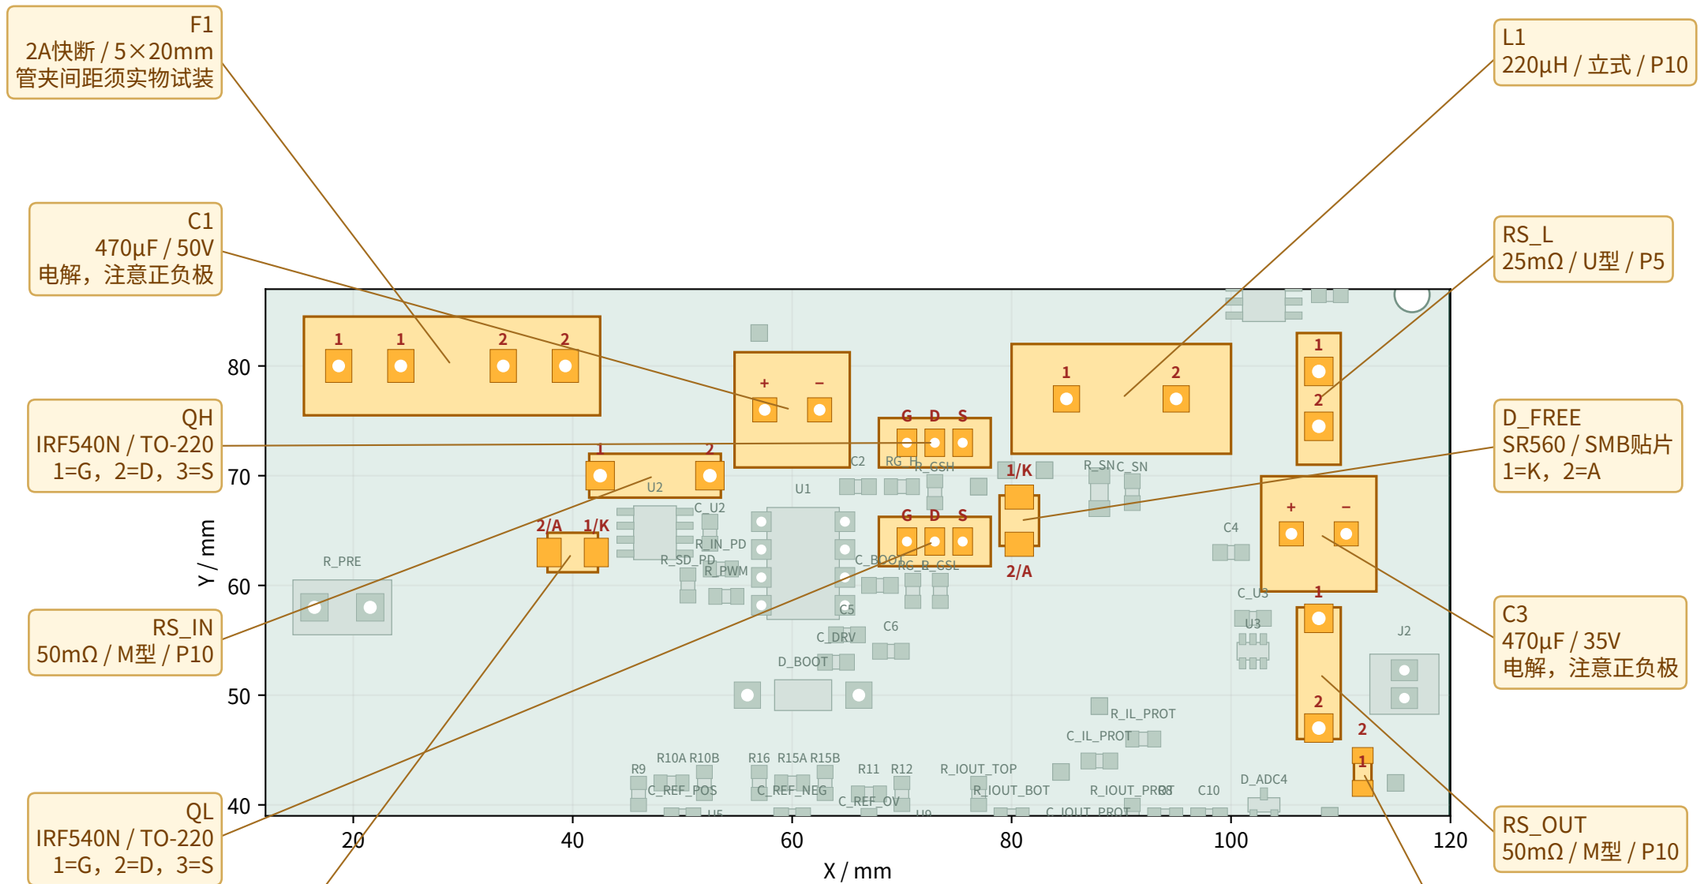

元件面俯视，与仓库PCB预览同向；按工程坐标绘制，非实物照片。原生ERC/DRC未完成，仅供位置核对。

B | Rev C.2 驱动、自举与外置预充位置与安装方向


按焊盘脚号接线；上电前核对极性。QH/QL金属背板均为漏极，共用散热片时必须电气绝缘。

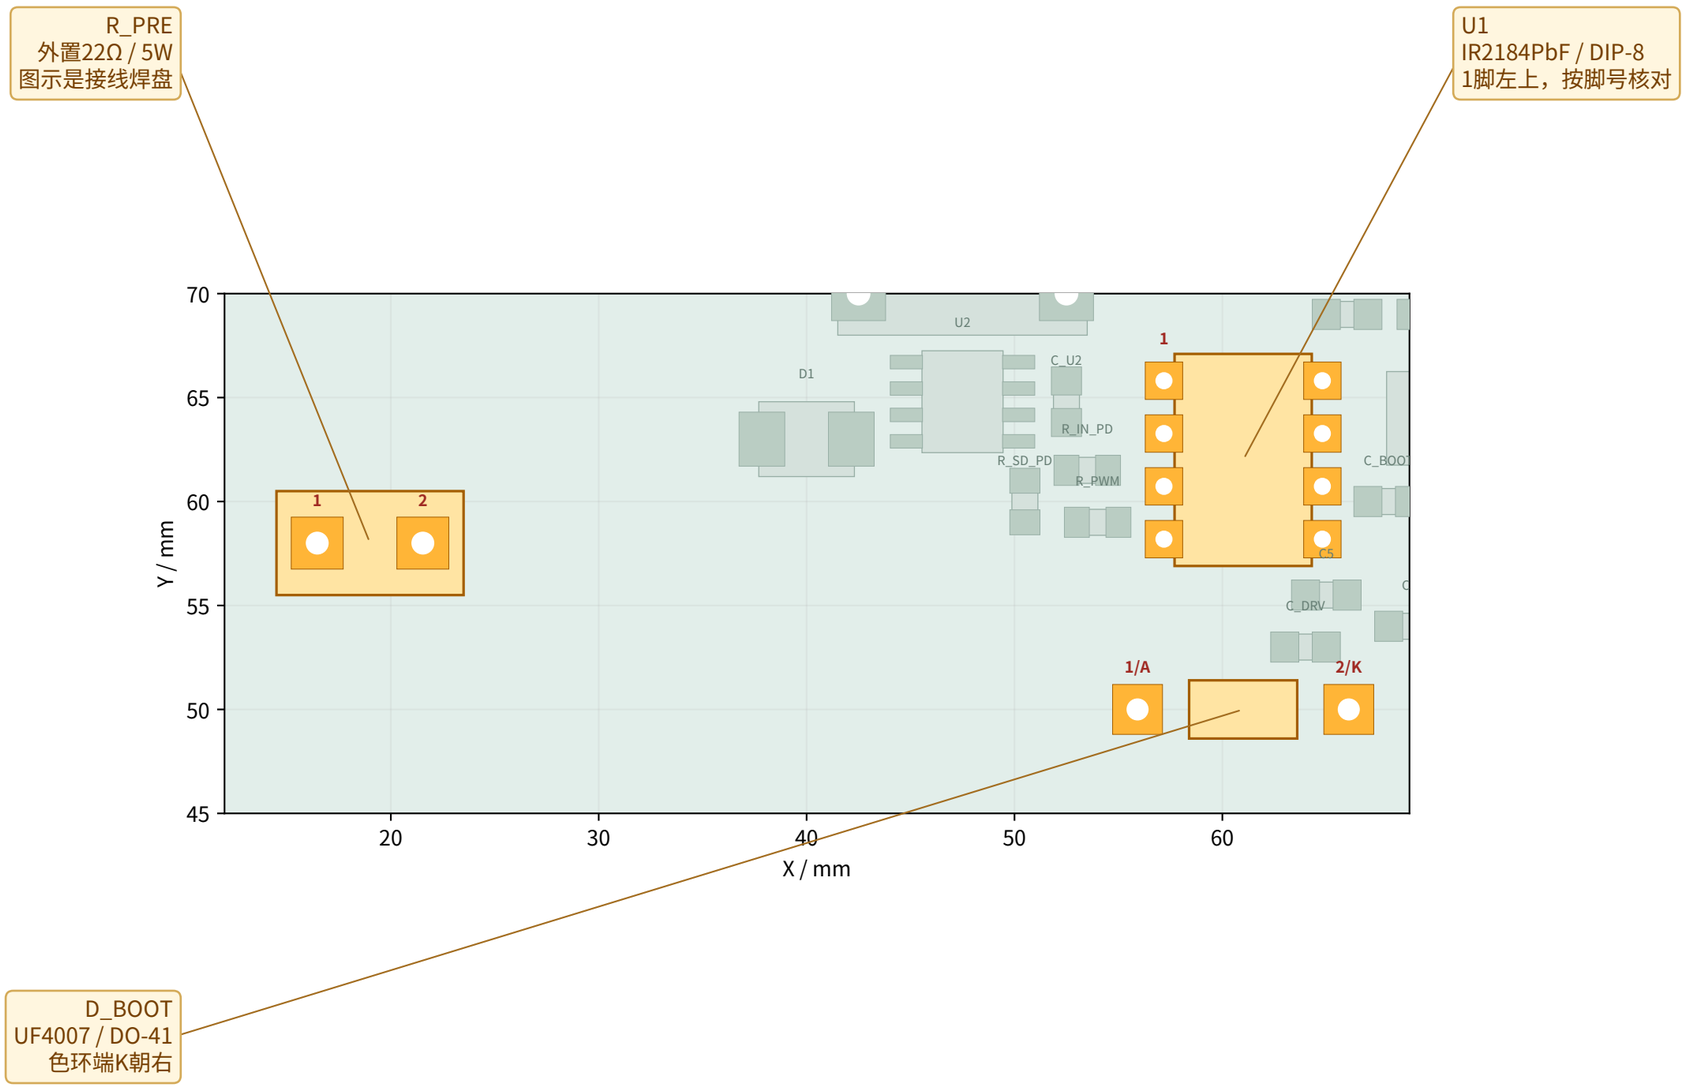

元件面俯视，与仓库PCB预览同向；按工程坐标绘制，非实物照片。原生ERC/DRC未完成，仅供位置核对。

C | Rev C.2 直插端子与排针位置与安装方向

按焊盘脚号接线；上电前核对极性。QH/QL金属背板均为漏极，共用散热片时必须电气绝缘。

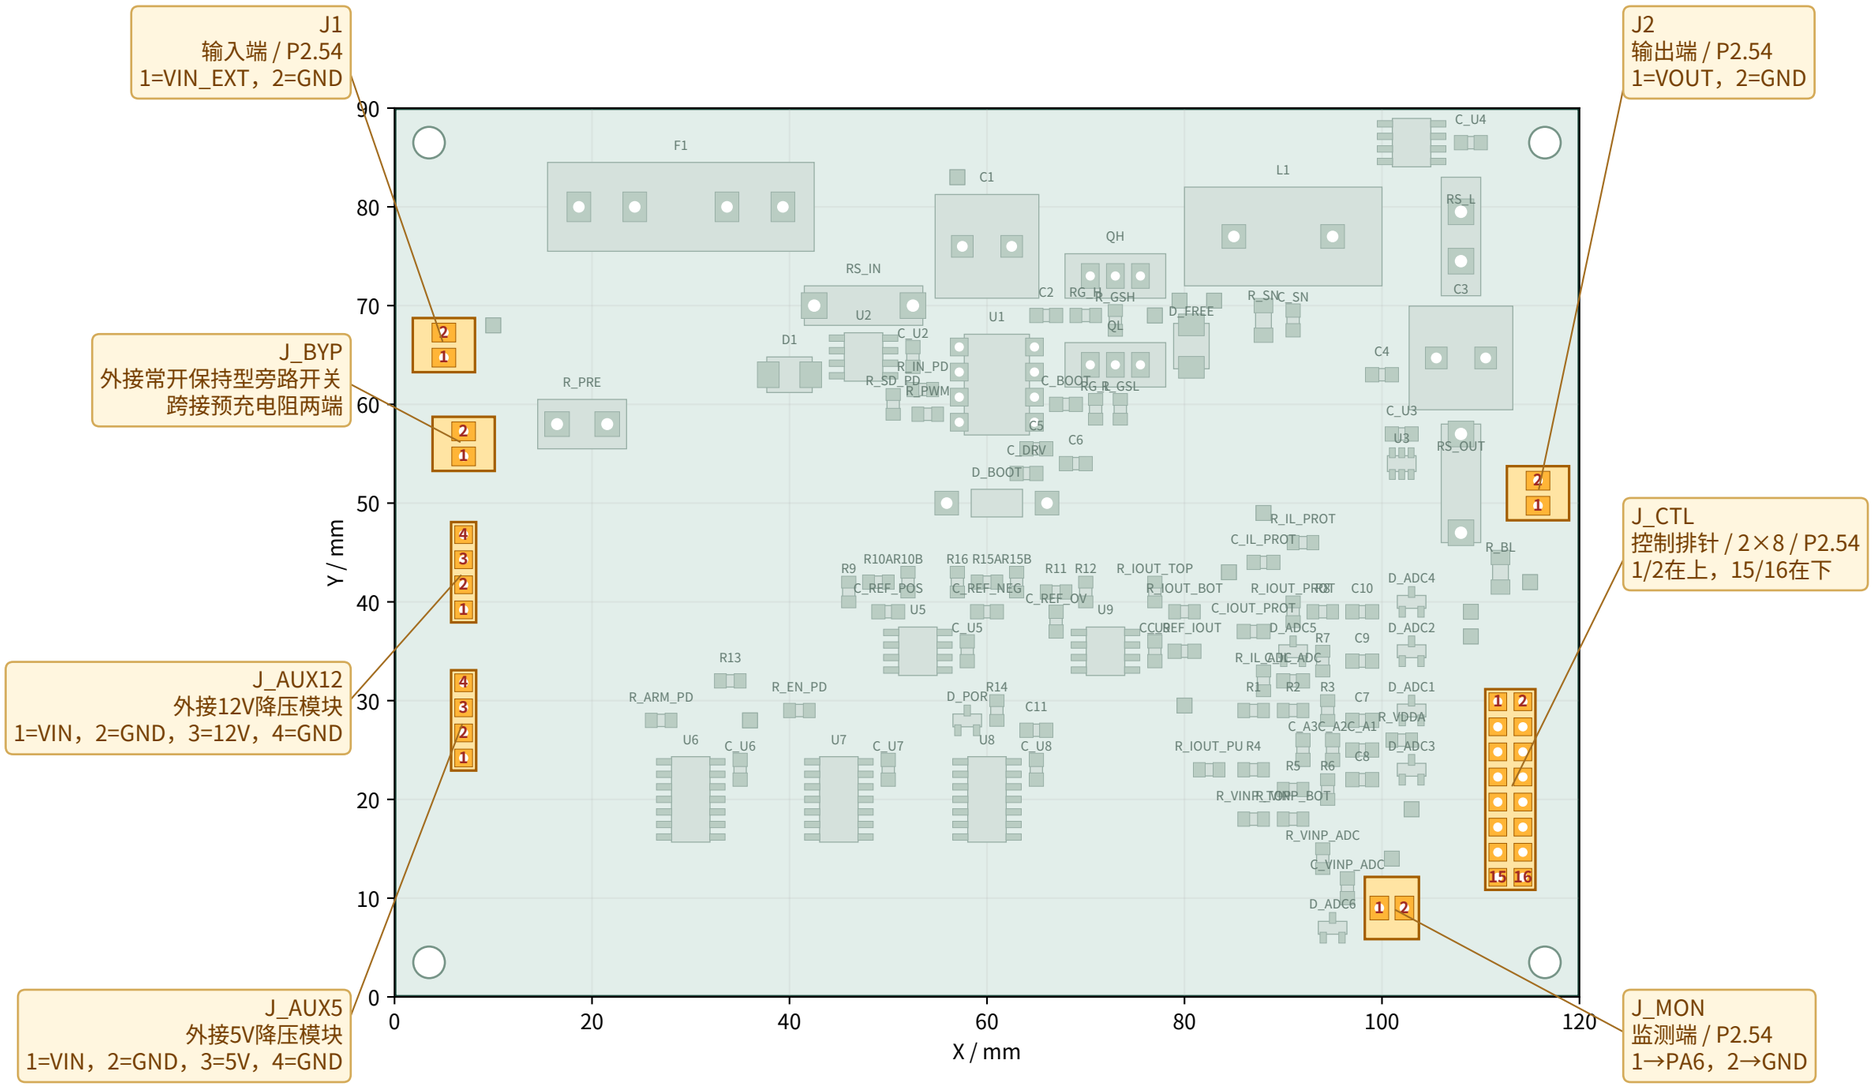


元件面俯视，与仓库PCB预览同向；按工程坐标绘制，非实物照片。原生ERC/DRC未完成，仅供位置核对。


关键脚位放大图 | PCB元件面俯视

这是板上焊盘方向；MOS管实物按厂家脚号核对，不能只凭外壳朝向判断。U1不能用IR2104直接替换。


U1：IR2184 DIP-8

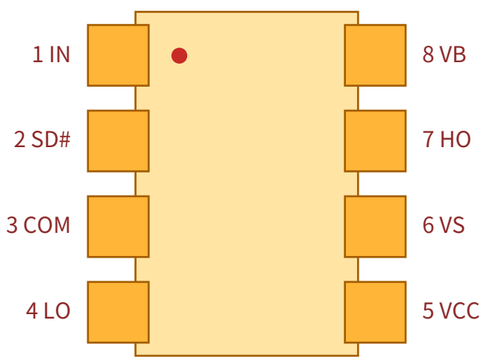

QH / QL：IRF540N

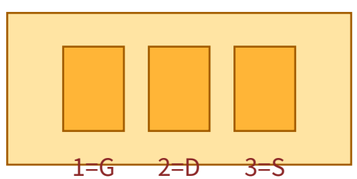

J_CTL：2×8排针

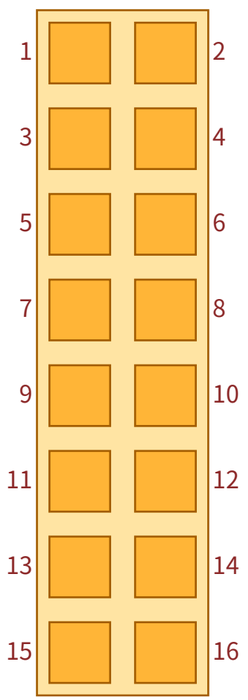

J_CTL排针：左列奇数，右列偶数；顶端1/2。第6脚接PB11，第4脚为3.3V，第2脚为5V。
J_AUX12/J_AUX5在位置图中从下到上为1→4；模块自身的焊盘位置不一定按这个顺序排列。