
Rev C.2 二极管位置总览 | 120 × 90 mm


黄色：二极管焊盘及本体位置 · A=阳极，K=阴极 / 色条端 · 三脚器件按脚号核对

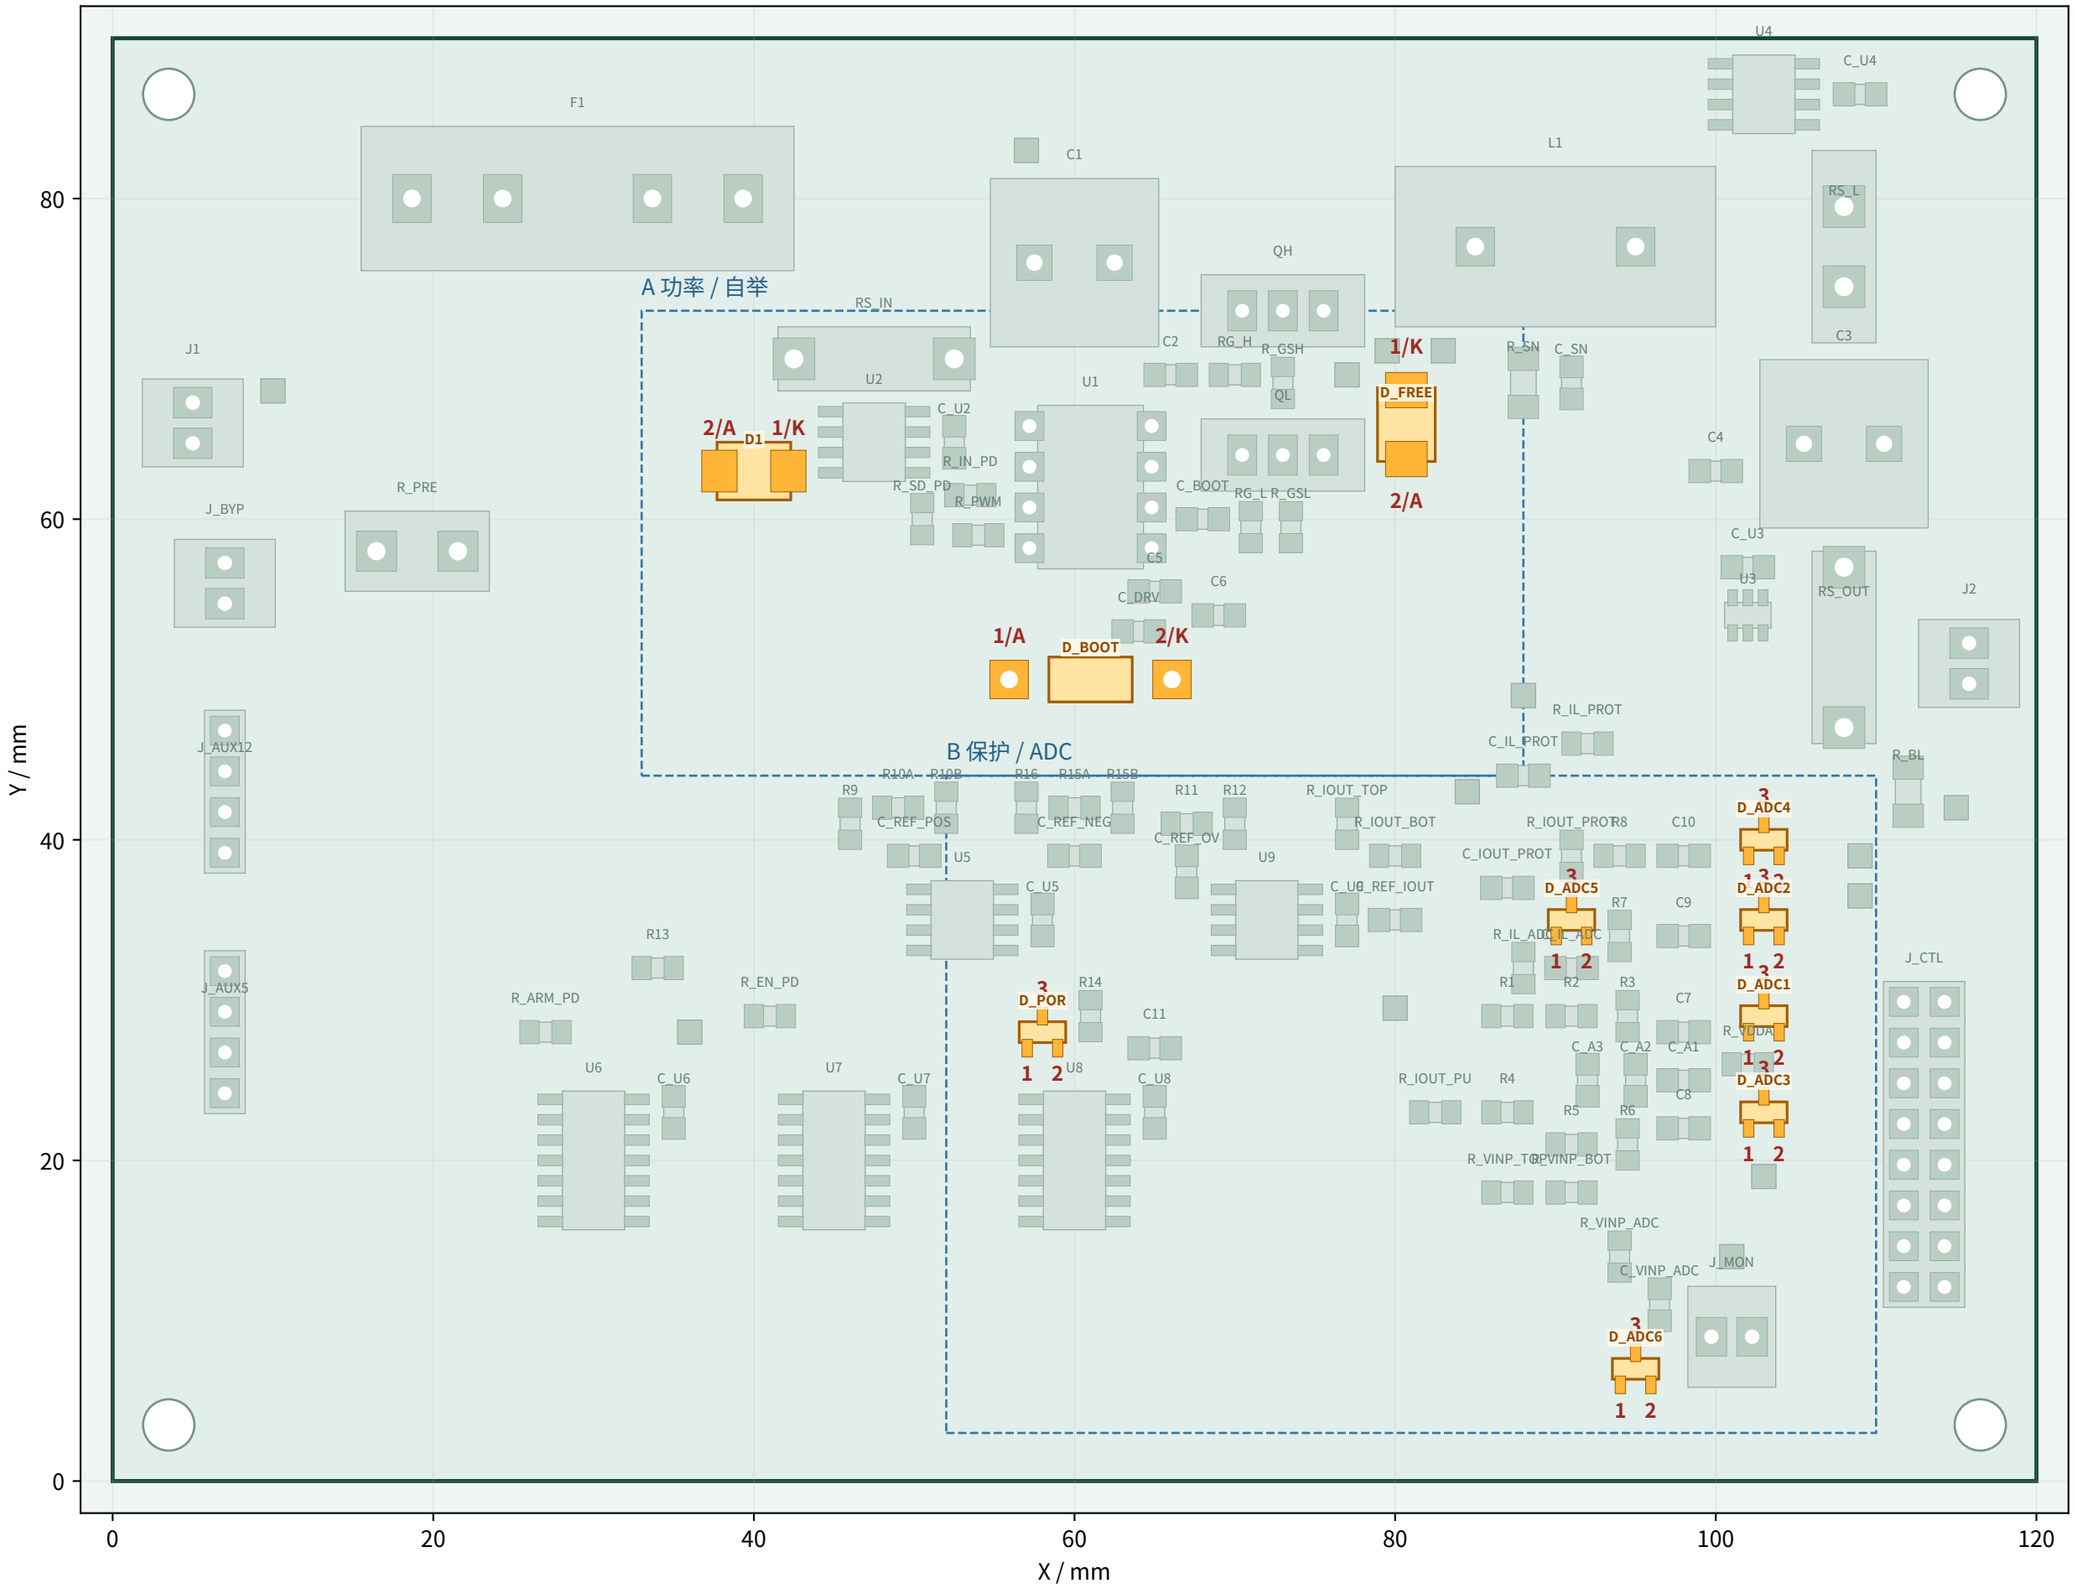

元件面俯视，与仓库PCB预览同向；按工程坐标绘制，非实物照片。原生ERC/DRC未完成，仅供位置核对。

A | Rev C.2 功率与自举区二极管位置与型号与方向


引线末端圆点为器件中心；红字标出焊盘脚号与A/K。BAT54与BAT54S不可混装。

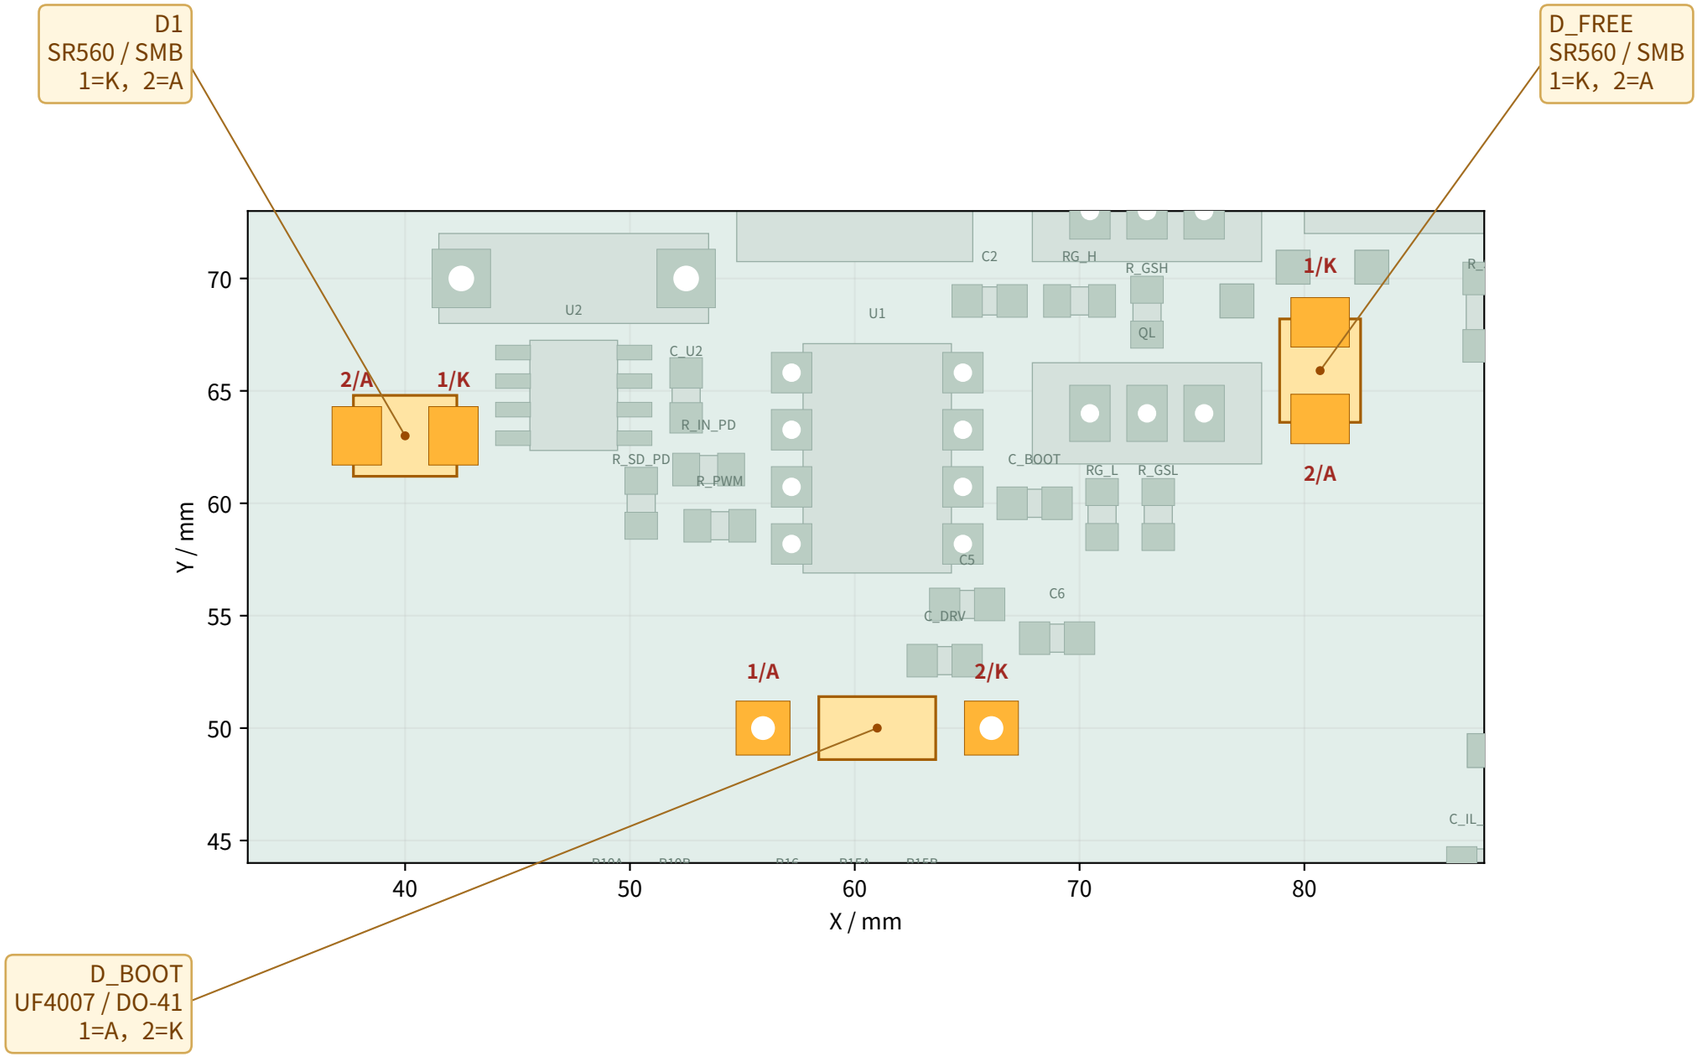

元件面俯视，与仓库PCB预览同向；按工程坐标绘制，非实物照片。原生ERC/DRC未完成，仅供位置核对。

B | Rev C.2 保护与ADC区二极管位置与型号与方向

引线末端圆点为器件中心；红字标出焊盘脚号与A/K。BAT54与BAT54S不可混装。

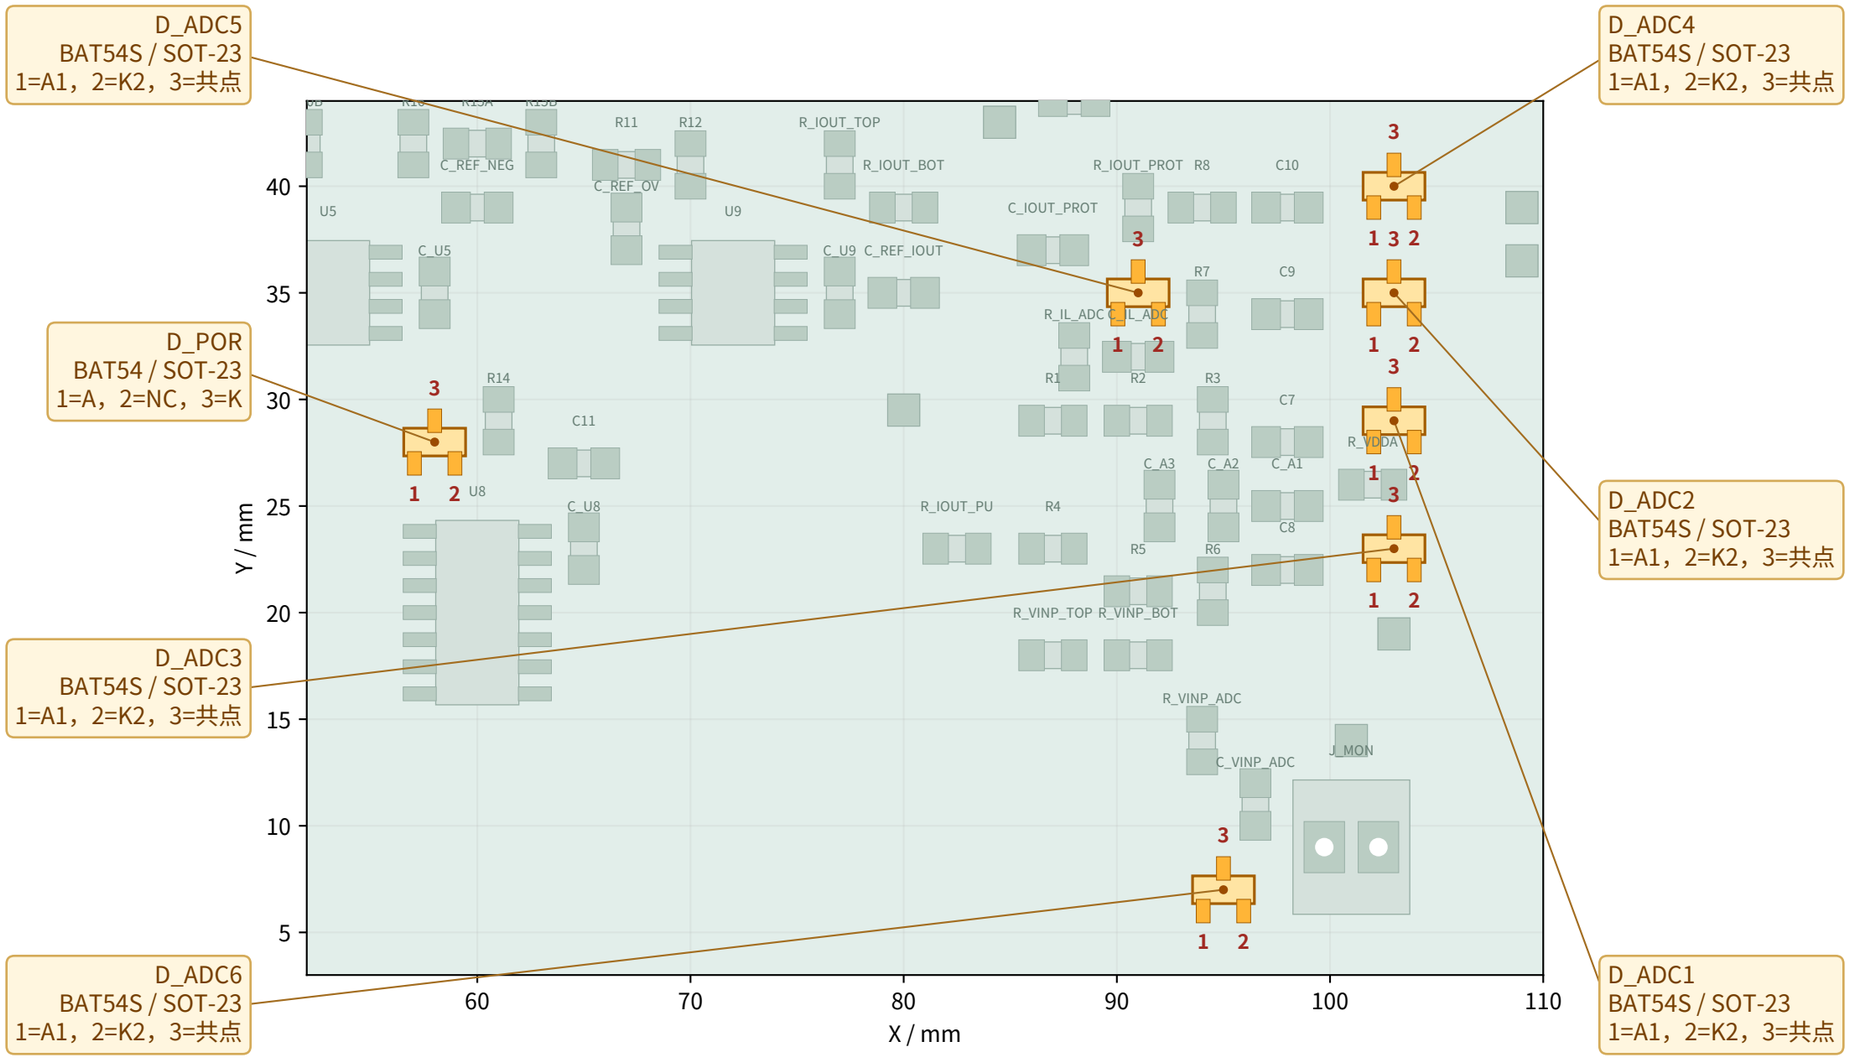


元件面俯视，与仓库PCB预览同向；按工程坐标绘制，非实物照片。原生ERC/DRC未完成，仅供位置核对。


SOT-23 焊盘方向放大图 | 元件面俯视

当前板上这7只器件均为0°：单脚在上，双脚在下；左下1，右下2，上方3。

BAT54S：D_ADC1～D_ADC6

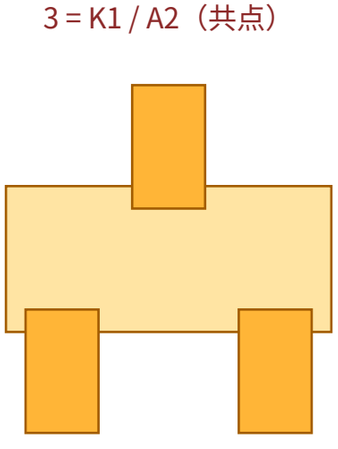

BAT54：D_POR

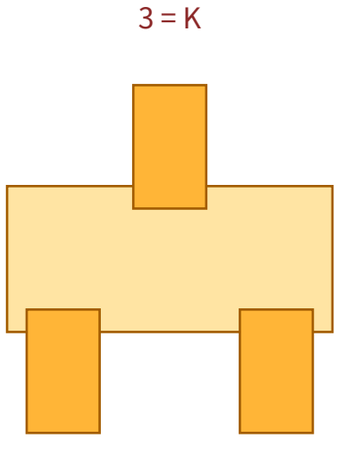

BAT54S内部为 1(A1) → 二极管 → 3(K1/A2) → 二极管 → 2(K2)。
实物字码不能单独证明型号；按厂家完整料号、顶视图及管脚功能核对，不凭文字朝向判断。