

A 板：TPS54302 主降压与输入输出采样

G题 / 四块板独立制作 / DRAFT：未经实物验证 / 同名网络相连 / NC 为不连接


主功率：输入 15~25V；标称 10V / 0.95A；整机输入电流包含辅助电源

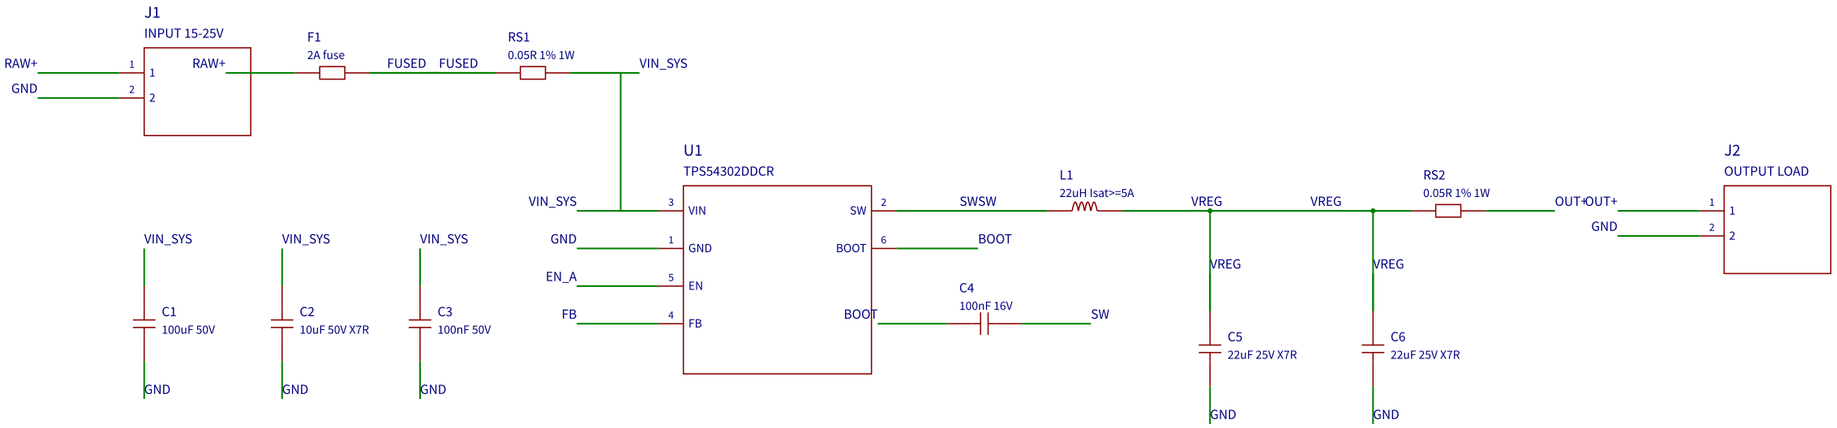

高侧电流采样：RS1 / RS2 必须分别引出 Kelvin 采样线

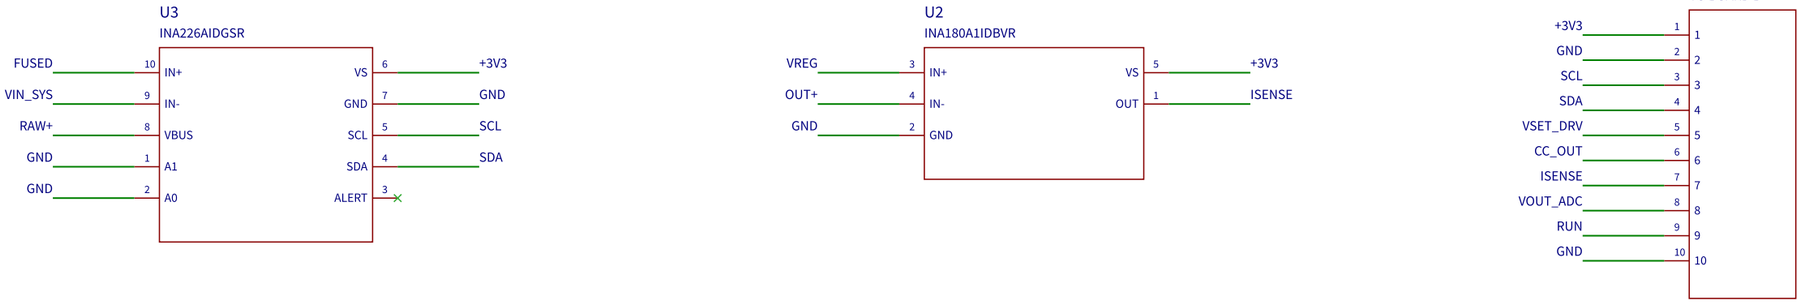

局部反馈与设定注入：FB 不通过排线；板间只传 VSET_DRV / CC_OUT

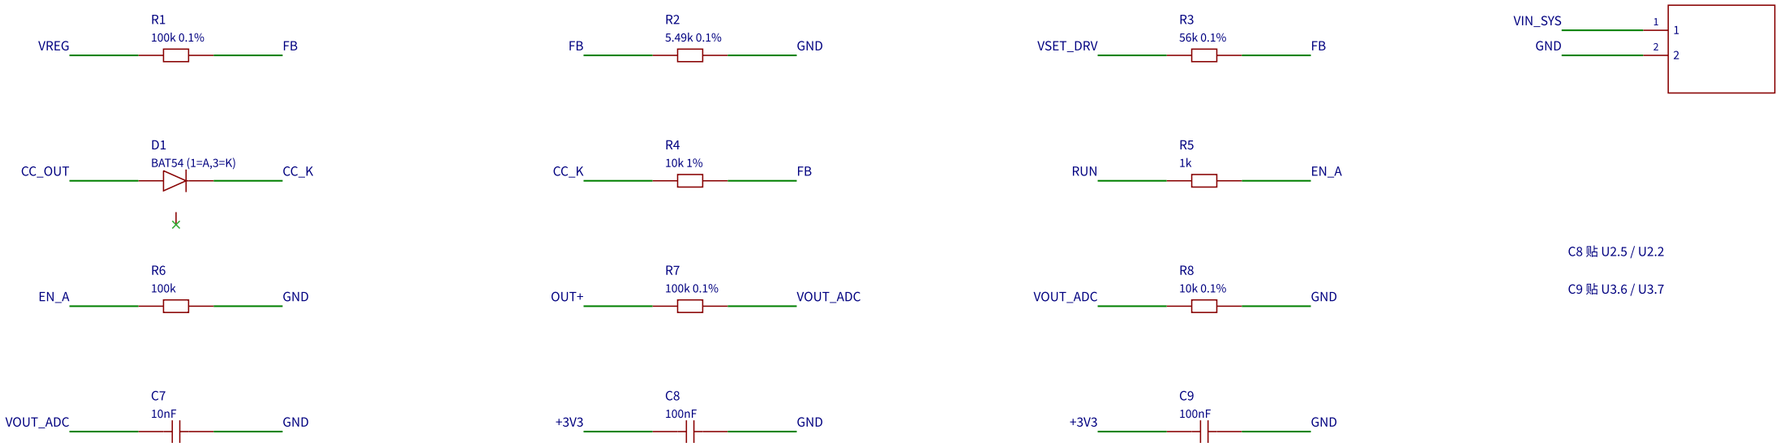

U2 必须使用 INA180A1，禁止直接换 INA180B1。输入上限按本方案限定 25V，主芯片额定上限 28V。