
01 输入接线柱与输入滤波


同一块独立PCB上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。

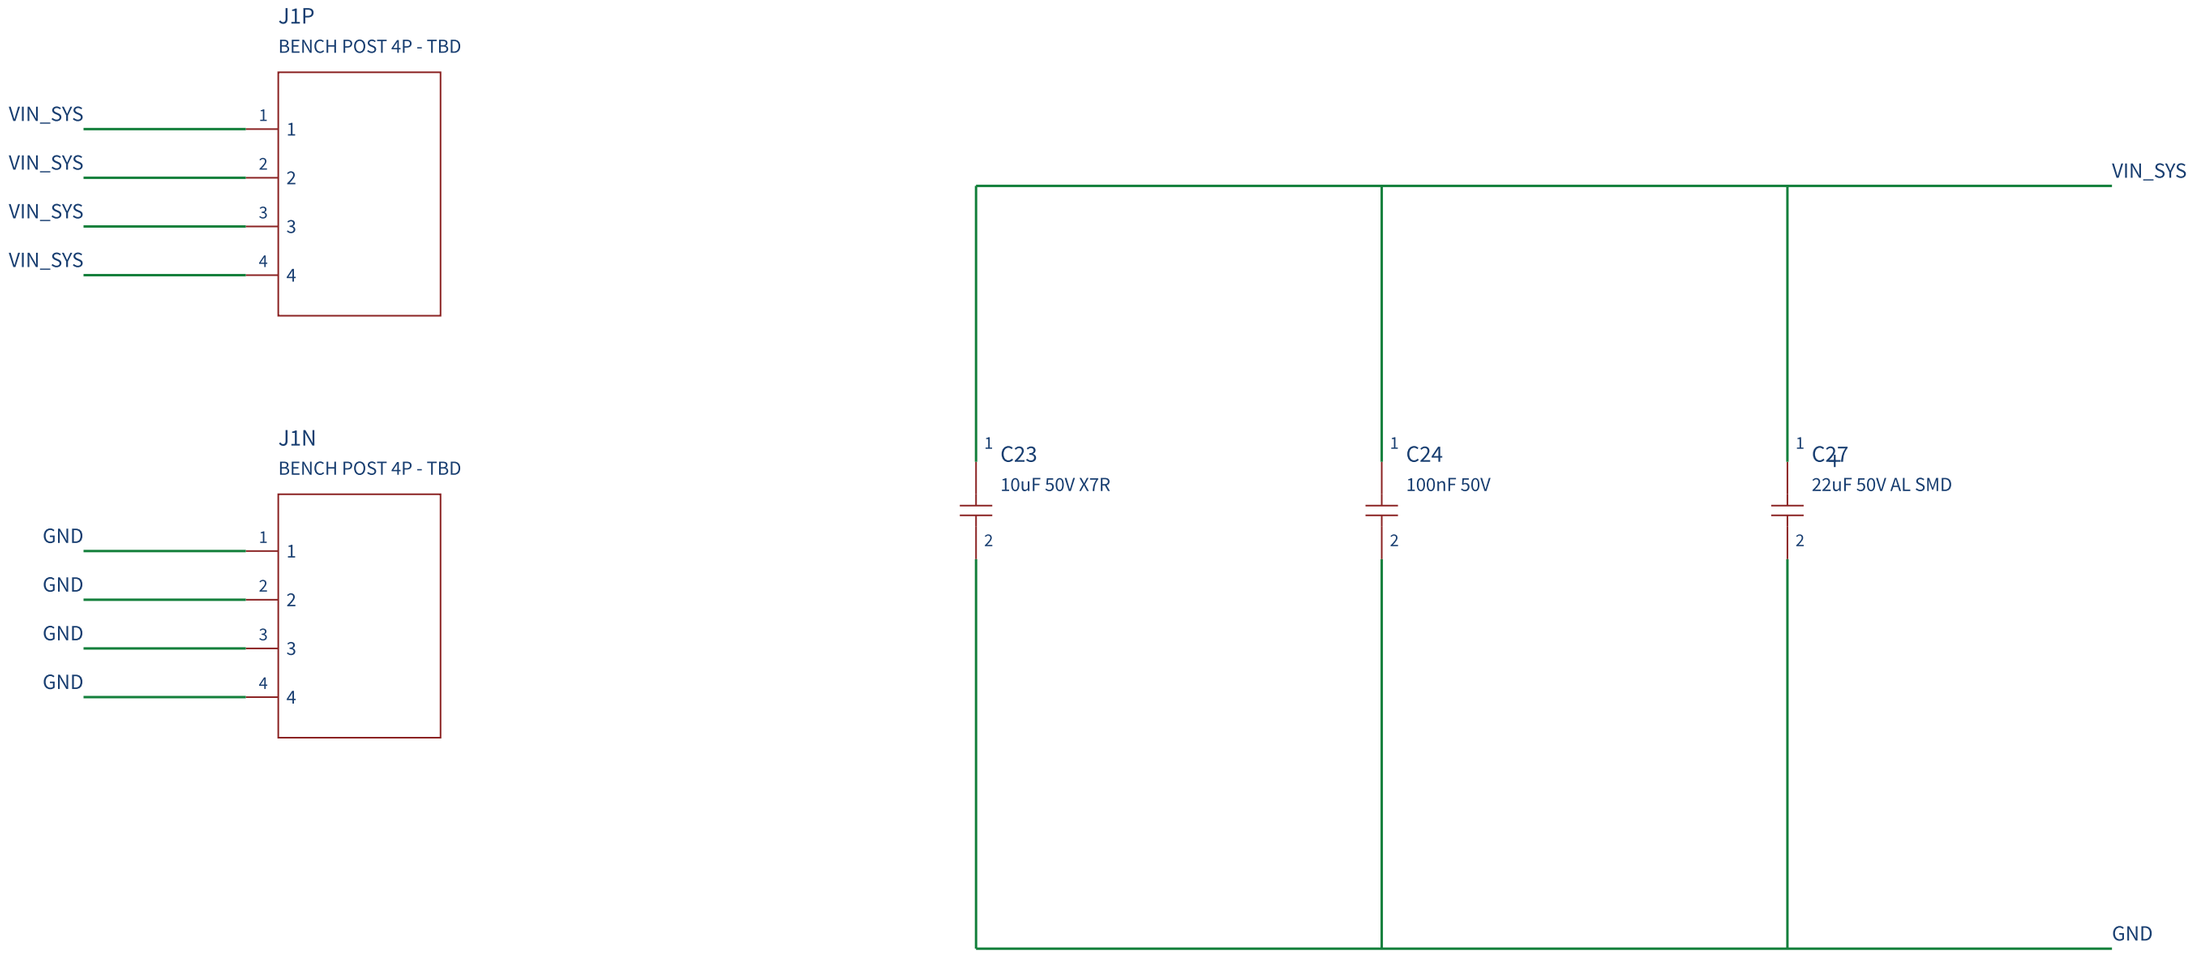

J1P/J1N接主板J4P/J4N；15–25V输入；C27为输入贴片电解，1正2负。

02 同步Buck与自举

同一块独立PCB上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。

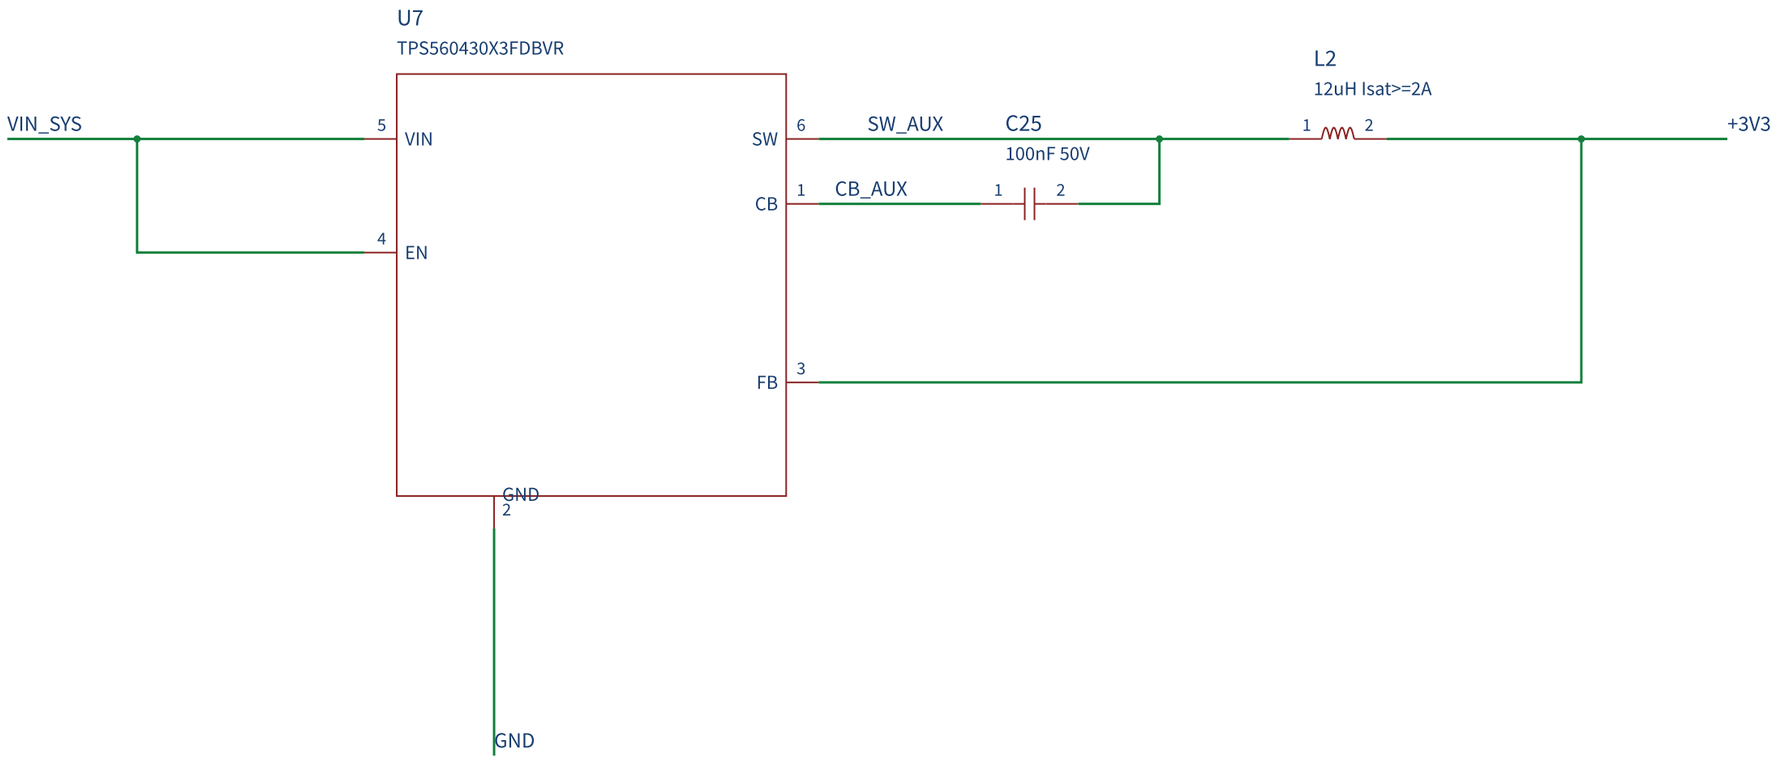


U7固定3.3V版本：FB直接接输出，不装分压；EN接VIN，上电自启。

C25位于CB与SW之间，不能接地；L2=12uH；未做环路实测。

03 3.3V输出滤波与接线柱

同一块独立PCB上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。

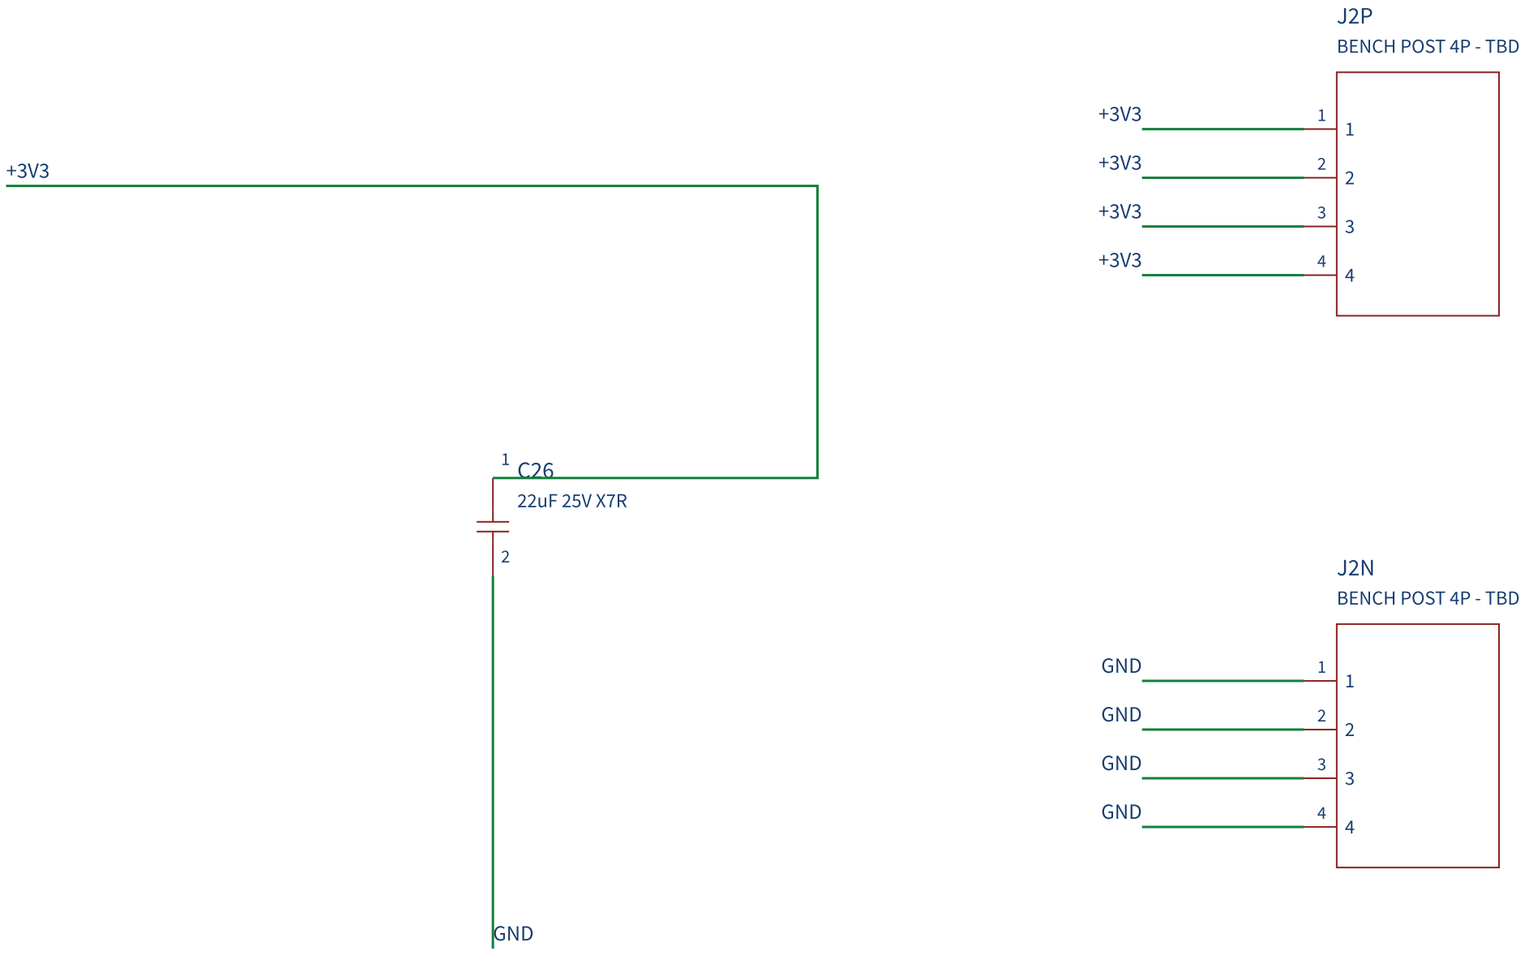

J2P接主控JPP，J2N接主控JPN；输出固定3.3V；整板0.3A为待验证目标。

C26=22uF/25V/X7R；实际偏压容量、纹波、启动和温升仍需复核。