
03 恒压反馈、恒流注入与使能

同一块主板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。

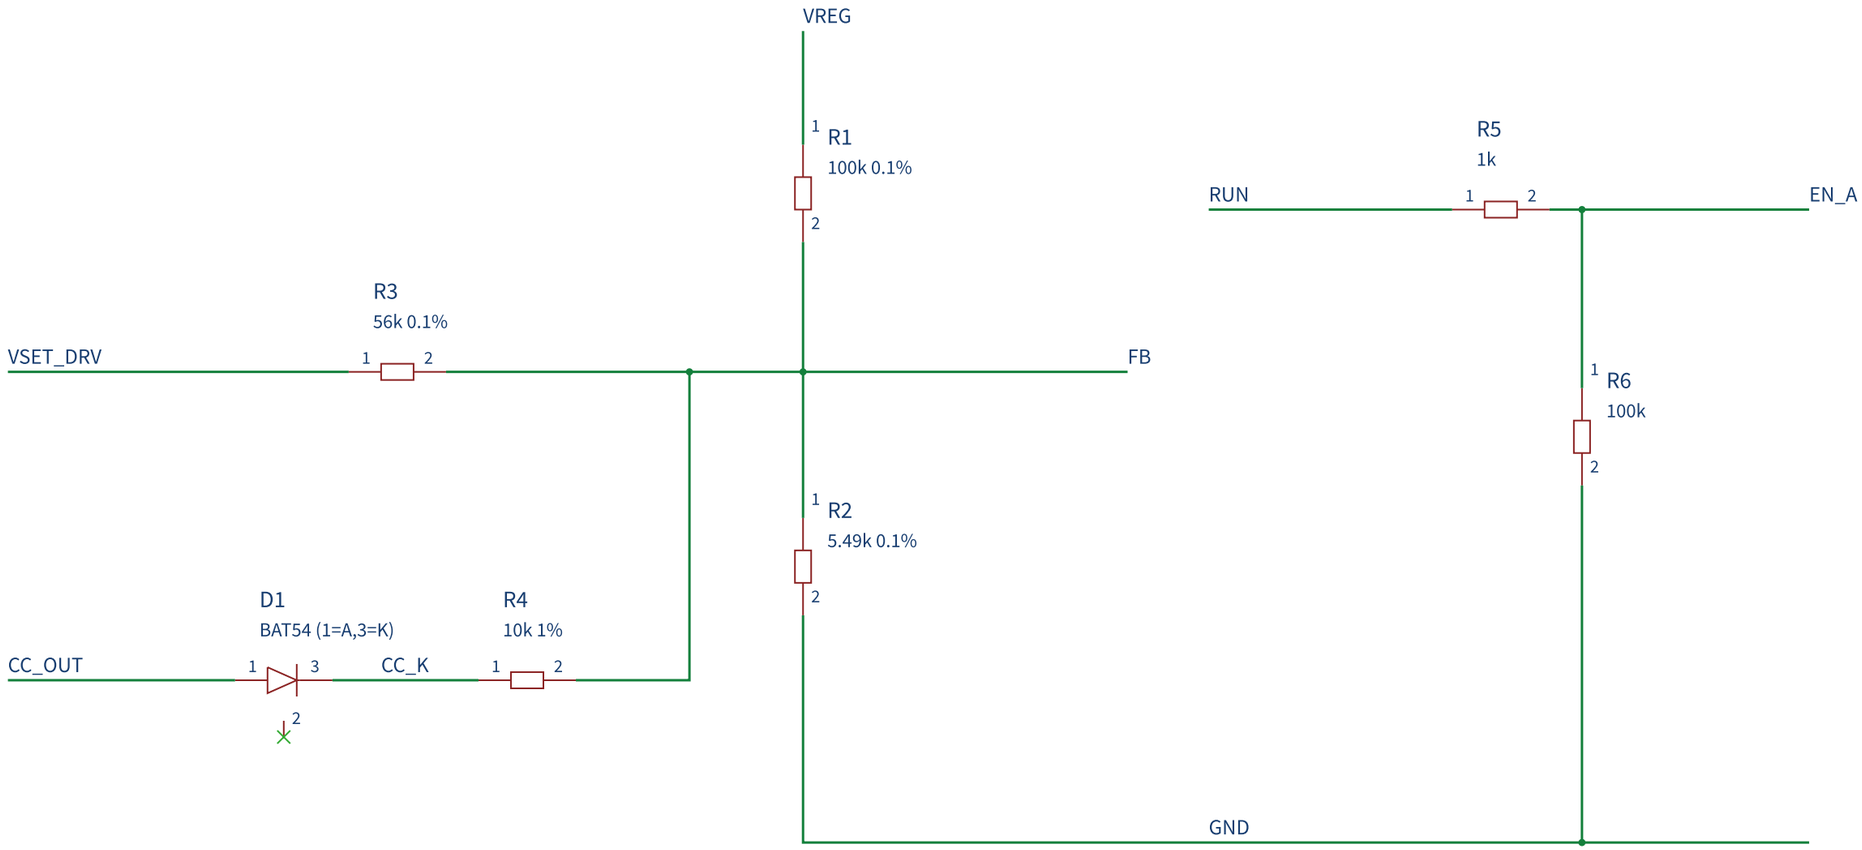

CC_OUT升高时D1导通，向FB注入电流，使主Buck自动降压进入恒流。

R6保证RUN断开时默认关断；这不是DAC有效性硬件联锁。

FB、CC_OUT、VSET_DRV均在同一主板内连接；不得将FB引到主控排线。

D1采用BAT54：1阳极、3阴极、2不接；不能用BAT54A/C/S直接代替。

R6：100k/1%/0603，基础库C25803；其它精密反馈电阻保留0.1%。