
06 CC恒流补偿与设定缓冲

同一块主板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。

R12：100k/1%/0603，基础库C25803；U5采用MCP6002T-I/SN卷带包装。

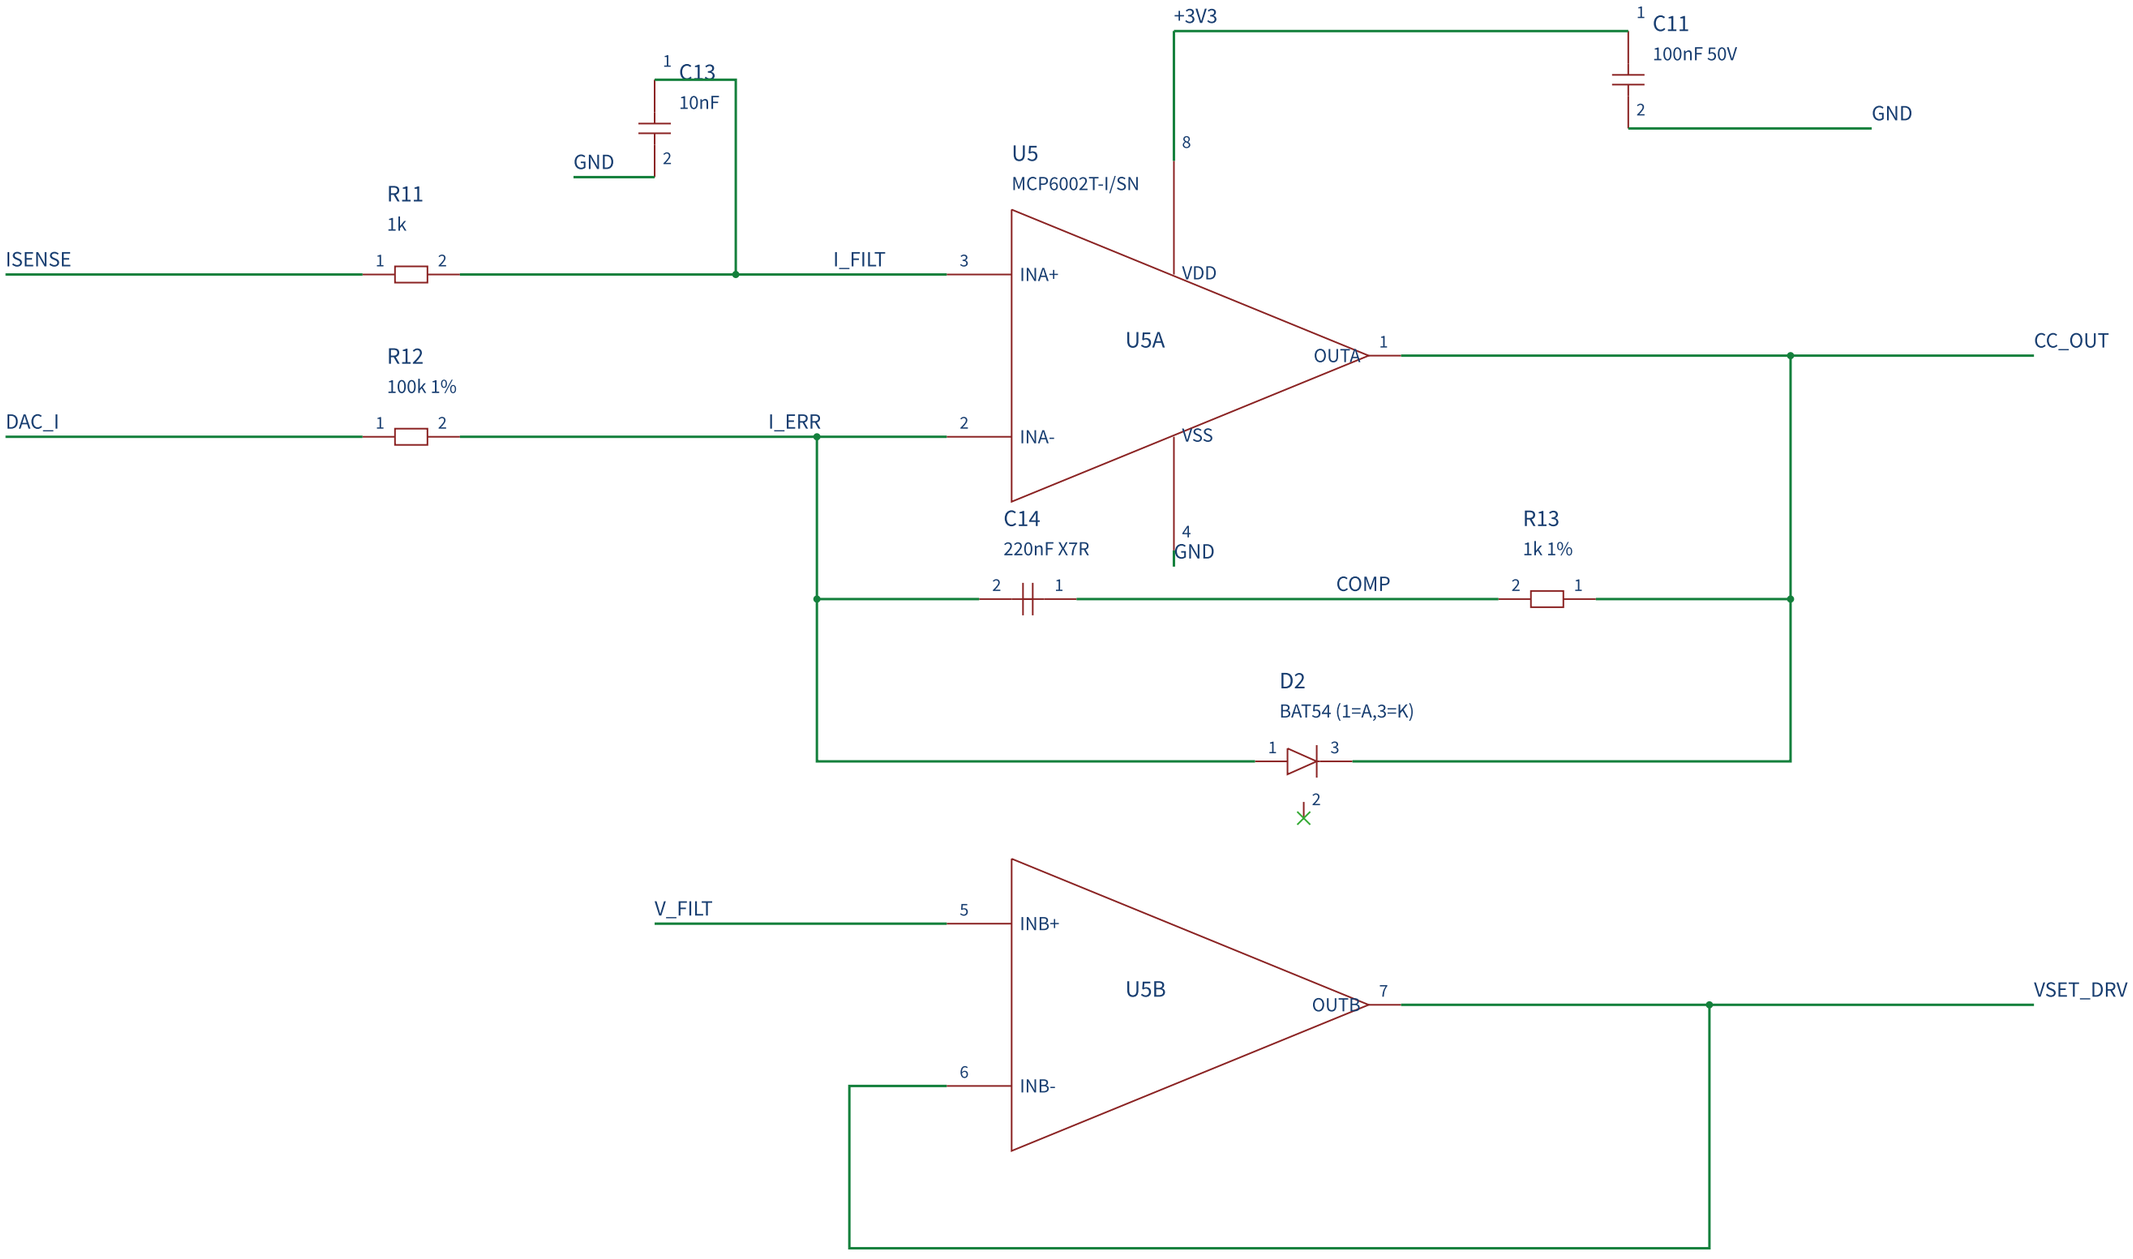

U5A/U5B为同一只8脚MCP6002；C14=220nF X7R，选型建议≥25V/0805。

C14两端为I_ERR与COMP，不是负载端；补偿与瞬态1A上限尚未实物验证。