

|                                                                                   |         |                    |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------|------------|
|  | 文件名称    | 产品说明书              | 文件编号 | NDT- 28029 |
|                                                                                   | 产品型号及名称 | NDG3VH-315<br>隔离开关 | 版 次  | 0          |
|                                                                                   |         |                    | 实施日期 | 2025-11-11 |

| 修订记录 |      |            |      |
|------|------|------------|------|
| 版次   | 修订内容 | 修订日期       | 修订人员 |
| 0    | 新增   | 2025-11-11 | 代文华  |
|      |      |            |      |
|      |      |            |      |
|      |      |            |      |
|      |      |            |      |

|       |              |       |              |       |              |
|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| 编制/日期 | 代文华/20251111 | 审核/日期 | 钟允攀/20251112 | 批准/日期 | 孔惟丰/20251115 |
|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|

|      |                |              |       |      |            |
|------|----------------|--------------|-------|------|------------|
| 文件编号 | 文件编号:NDT-28029 | 文件版本:<br>本:0 | 第 0 版 | 实施日期 | 2025-11-20 |
|------|----------------|--------------|-------|------|------------|

## 1 适用范围与用途

NDG3VH-160/250/315 & NDG3VH-100/200/250/275/315 (U) 隔离开关适用于直流 DC1500V 及以下, 额定工作电流 315A 及以下的低压配电网中, 作为不频繁接通、分断电路及线路的隔离之用, 可提供手动断路、短时大电流过载等功能。

## 2 产品说明



### 2.1 型号说明

$\frac{ND}{1}$ 
 $\frac{G}{2}$ 
 $\frac{3V}{3}$ 
 $\frac{H}{4}$ 
-
 $\frac{\square}{5}$ 
 $\frac{\square}{6}$ 
 $\frac{\square}{7}$ 
 $\frac{\square}{8}$ 
 $\frac{\square}{9}$ 
 $\frac{\square}{10}$ 
 $\frac{\square}{11}$ 
 $\frac{\square}{12}$

| 序号 | 序号说明                            |                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 企业代号                            | ND “Nader” 牌低压电器                                                                                                                                                                        |
| 2  | 产品代号                            | G 隔离开关                                                                                                                                                                                  |
| 3  | 设计序号                            | 3V                                                                                                                                                                                      |
| 4  | 派生代号                            | H 高参数                                                                                                                                                                                   |
| 5  | 额定电流<br>(A)                     | Ie: UL: 100/200/250/275/315<br>CCC/CE/TUV/AS: 80/100/125/160/200/225/250/275/315                                                                                                        |
| 6  | 极数                              | 2: 两极; 4: 四极                                                                                                                                                                            |
| 7  | 机构拼装                            | 02: 两极/机构居左; 11: 两极/机构居中; 22: 四极/机构居中(双回路)                                                                                                                                              |
| 8  | 操作方式                            | Z: 正面操作<br>C: 侧面操作 (仅机构拼接为 02 时可选)                                                                                                                                                      |
| 9  | 手柄类型                            | P: 需选配柜外手柄+延长方轴附件, 需另外订货<br>K: 柜内直接操作手柄, 直接安装在开关上 (侧操不可选)                                                                                                                               |
| 10 | 认证规格                            | G: 符合 CCC/CE/TUV 标准的开关本体<br>U: 符合 UL 标准的开关本体<br>AS: 符合 AS 澳洲标准的开关本体                                                                                                                     |
| 11 | 地脚安装<br>方式                      | 1: 常规 1, 地脚竖装, 与铜排方向平行<br>2: 常规 2, 地脚横装, 与铜排方向垂直 (侧操不可选)<br>3: 常规 3, 地脚左竖右横                                                                                                             |
| 12 | 辅助开关<br>(可选内置<br>附件, 不<br>选则为空) | F1-10/G1: 1 个常开国标版辅助;<br>F1-10/U1: 1 个常开 UL 版辅助;<br>F1-01/G1: 1 个常闭国标版辅助;<br>F1-01/U1: 1 个常闭 UL 版辅助;<br>F1-11/G1: 1 个常开+常闭国标版辅助;<br>F1-11/U1: 1 个常开+常闭 UL 版辅助;<br>F1-10/G2: 2 个常开国标版辅助; |

|      |                |        |       |      |            |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|
| 文件编号 | 文件编号:NDT-28029 | 文件版本:0 | 第 0 版 | 实施日期 | 2025-11-20 |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|




2.2 参数说明

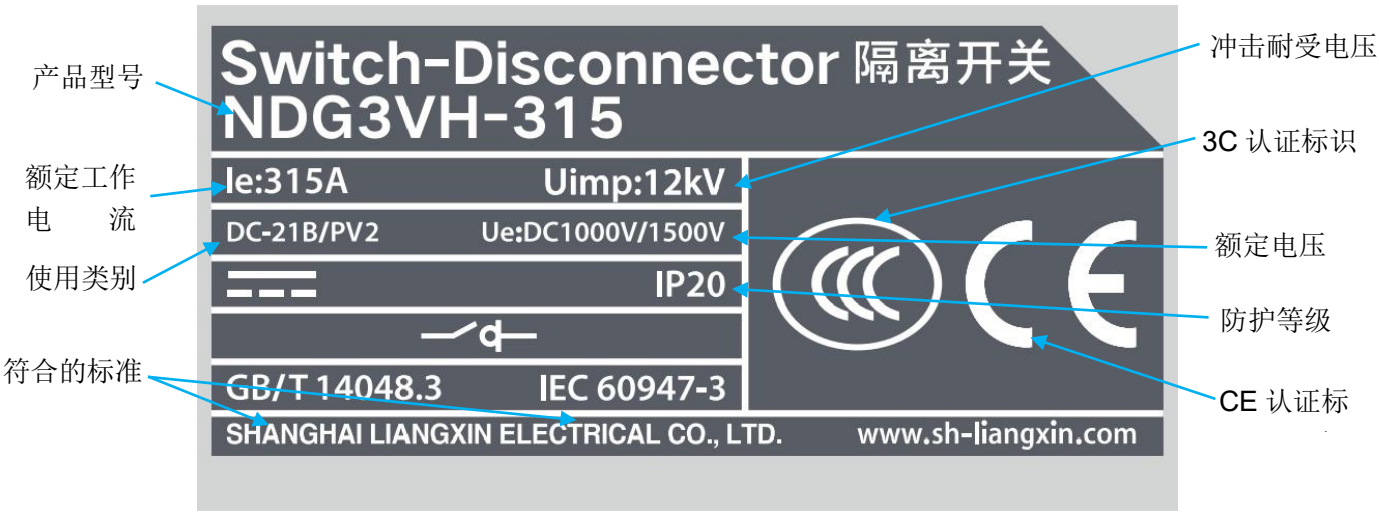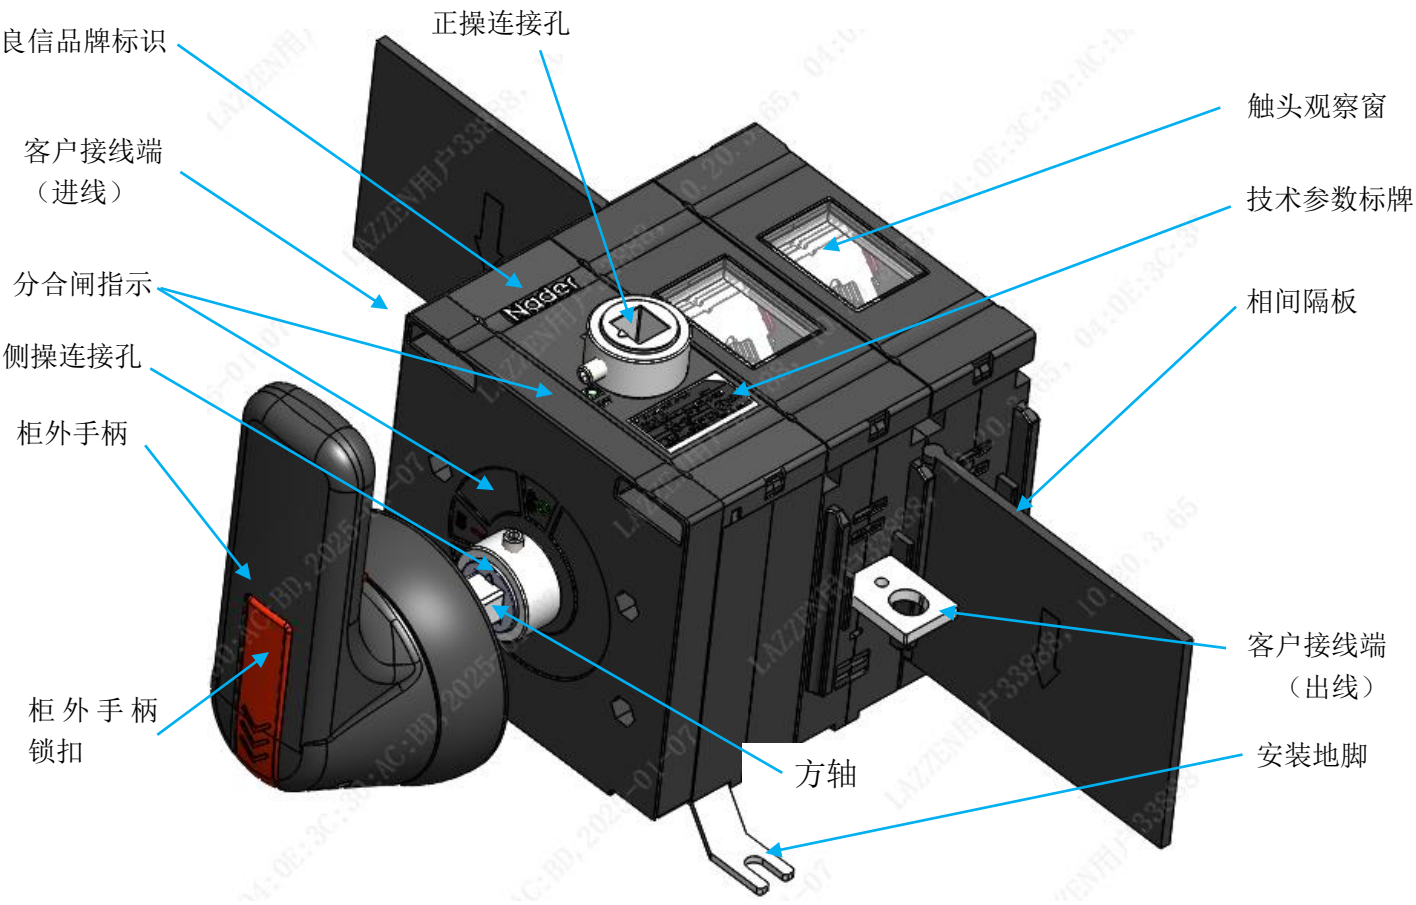

|      |                |        |       |      |            |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|
| 文件编号 | 文件编号:NDT-28029 | 文件版本:0 | 第 0 版 | 实施日期 | 2025-11-20 |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|

### 3 技术参数

#### 3.1 主要参数

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|--|--|--|-----|--|--|-----|--|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 产品型号                          | NDG3VH-315/2/11ZP    NDG3VH-315/2/02CP    NDG3VH-315/2/02ZP    NDG3VH-315/4/22ZP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 适用标准                          | IEC60947-3 / GB/T14048.1/ GB/T14048.3/ AS60947.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 通过认证                          | CCC、CE、TUV、UL98B、AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 极数                            | 02: 两极/机构居左; 11: 两极/机构居中; 22: 四极/机构居中(双回路)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 额定工作电压<br>Ue (V)              | DC1000V /DC1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 额定绝缘电压Ui<br>(V)               | DC1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 额定冲击耐受电压Uimp (kV)             | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 额定工作电流Ie<br>(A)               | <div>符合 UL 认证:</div> <table><tr><td>产品壳架</td><td>100</td><td>200</td><td>250</td><td>275</td><td>315</td></tr><tr><td>额定电流</td><td>100</td><td>200</td><td>250</td><td>275</td><td>315</td></tr></table> <div>符合 CCC/CE/TUV/AS 认证:</div> <table><tr><td>产品壳架</td><td colspan="4">160</td><td colspan="3">250</td><td colspan="2">315</td></tr><tr><td>额定电流</td><td>80</td><td>100</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td><td>225</td><td>250</td><td>275</td><td>315</td></tr></table> |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 产品壳架 | 100 | 200 | 250 | 275 | 315 | 额定电流 | 100 | 200 | 250 | 275 | 315 | 产品壳架 | 160 |  |  |  | 250 |  |  | 315 |  | 额定电流 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 275 | 315 |
| 产品壳架                          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200                                                                               | 250                                                                                 | 275                                                                                 | 315  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 额定电流                          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200                                                                               | 250                                                                                 | 275                                                                                 | 315  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 产品壳架                          | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 250  |     |     | 315 |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 额定电流                          | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100                                                                               | 125                                                                                 | 160                                                                                 | 200  | 225 | 250 | 275 | 315 |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 额定短路接通能力Icm                   | 10kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 额定短时耐受电流Icw                   | CCC/CE/TUV/AS: 20kA/0.15s, 8kA/1s<br>UL: 10kA/50ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 限制短路电流(Iq) (熔断器) <sup>①</sup> | 30kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 防护等级                          | 柜外 IP66、柜内 IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 操作方式                          | 正操, 侧操                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 使用类别                          | CCC/CE/TUV/AS: DC-21B, DC-PV1, DC-PV2<br>UL: UL98B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 电气寿命 <sup>②</sup>             | 400 次(200A 及以下 1000 次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 机械寿命 <sup>③</sup>             | 正操: 10000 次; 侧操: 2000 次(按序号 10.3 手柄安装方式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 操作力矩                          | 正操: 7~14 (N.m), 侧操 4~8 (N.m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 接线能力(无极性)                     | UL: NDG3VH-315 宽 41mm, 厚度 5mm 铜排 1 根<br>CCC/CE/TUV/AS:<br>NDG3VH-315 185mm <sup>2</sup> 铜导线 1 根<br>NDG3VH-250 120mm <sup>2</sup> 铜导线 1 根<br>NDG3VH-160 70mm <sup>2</sup> 铜导线 1 根<br>辅助: (0.75~2.5) mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |      |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |  |  |     |  |  |     |  |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |

|      |                |            |       |      |            |
|------|----------------|------------|-------|------|------------|
| 文件编号 | 文件编号:NDT-28029 | 文件版本:<br>0 | 第 0 版 | 实施日期 | 2025-11-20 |
|------|----------------|------------|-------|------|------------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 端子拧紧力矩<br>(锁紧力矩) | 主回路: 15N.m<br>辅助: 0.8 N.m             |
| 回路电阻             | 单极进线端与出线端间电阻 $\leq 0.2\text{m}\Omega$ |

注: 序号①在 DC415V 下; 序号②③为单项试验, 试验后仅有通断和耐压测试。

### 3.2 辅助开关主要参数

#### 1) 符合 UL 标准的电气参数

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| 额定工作电压: | AC125V | AC250V |
| 额定工作电流: | 20.5A  | 20.5A  |

- 额定绝缘电压: AC1000V
- 约定发热电流:  $I_{th}$ : 20.5A
- 额定频率: 50/60Hz
- 使用类别: AC-15
- 防护等级: IP20
- 电气寿命: 20000 次
- 最小负载: DC24V, 5mA
- 符合 UL, 符合 RoHS

#### 2) 符合 CCC/CE/TUV 标准的电气参数:

|         |        |        |        |        |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 额定工作电压: | AC230V | AC400V | AC690V | DC220V |
| 额定工作电流: | 6A     | 4A     | 2 A    | 0.6 A  |

- 额定绝缘电压: AC690V
- 额定冲击耐受电压  $U_{imp}$ : 4kV
- 约定发热电流:  $I_{th}$ : 16A
- 额定频率: 50/60Hz
- 使用类别: AC-15, DC-13
- 防护等级: IP20
- 电气寿命: 20000 次
- 最小负载: DC24V, 5mA
- 标准认证: GB/T 14048.5, 符合 RoHS

|      |                |        |       |      |            |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|
| 文件编号 | 文件编号:NDT-28029 | 文件版本:0 | 第 0 版 | 实施日期 | 2025-11-20 |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|

## 4 工作环境

### 4.1 温度

产品使用的环境温度范围为-40℃～70℃，当周围空气温度超过+70℃，用户应与制造厂双方协商，可参考下表。

|          |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 环温       | 70℃   | 75℃   | 80℃   | 85℃   |
| 工频耐压     | 5000V | 5000V | 5000V | 5000V |
| 工作电流修正系数 | 1     | 0.95  | 0.92  | 0.88  |
| 工作电压修正系数 | 1     | 1     | 1     | 1     |

### 4.2 湿度

大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过 50%, 在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如 20℃时达 90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。

### 4.3 海拔

产品使用的海拔范围在 2000 米以下不降容，当超过 2000m 使用时，用户应与制造厂双方协商，可参考下表

|          |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 海拔       | 2000m | 2500m | 3000m | 3500m | 4000m | 5000m |
| 工频耐压     | 5000V | 5000V | 5000V | 5000V | 5000V | 4000V |
| 工作电流修正系数 | 1     | 0.96  | 0.93  | 0.90  | 0.88  | 0.82  |
| 工作电压修正系数 | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |

### 4.4 污染等级

污染等级 III；在无爆炸危险的介质中，且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方；在没有雨雪侵袭的地方。


### 4.5 防护等级

柜外 IP66、柜内 IP20；

|      |                |        |       |      |            |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|
| 文件编号 | 文件编号:NDT-28029 | 文件版本:0 | 第 0 版 | 实施日期 | 2025-11-20 |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|


5 尺寸、接线与安装

5.1 外形尺寸和安装尺寸

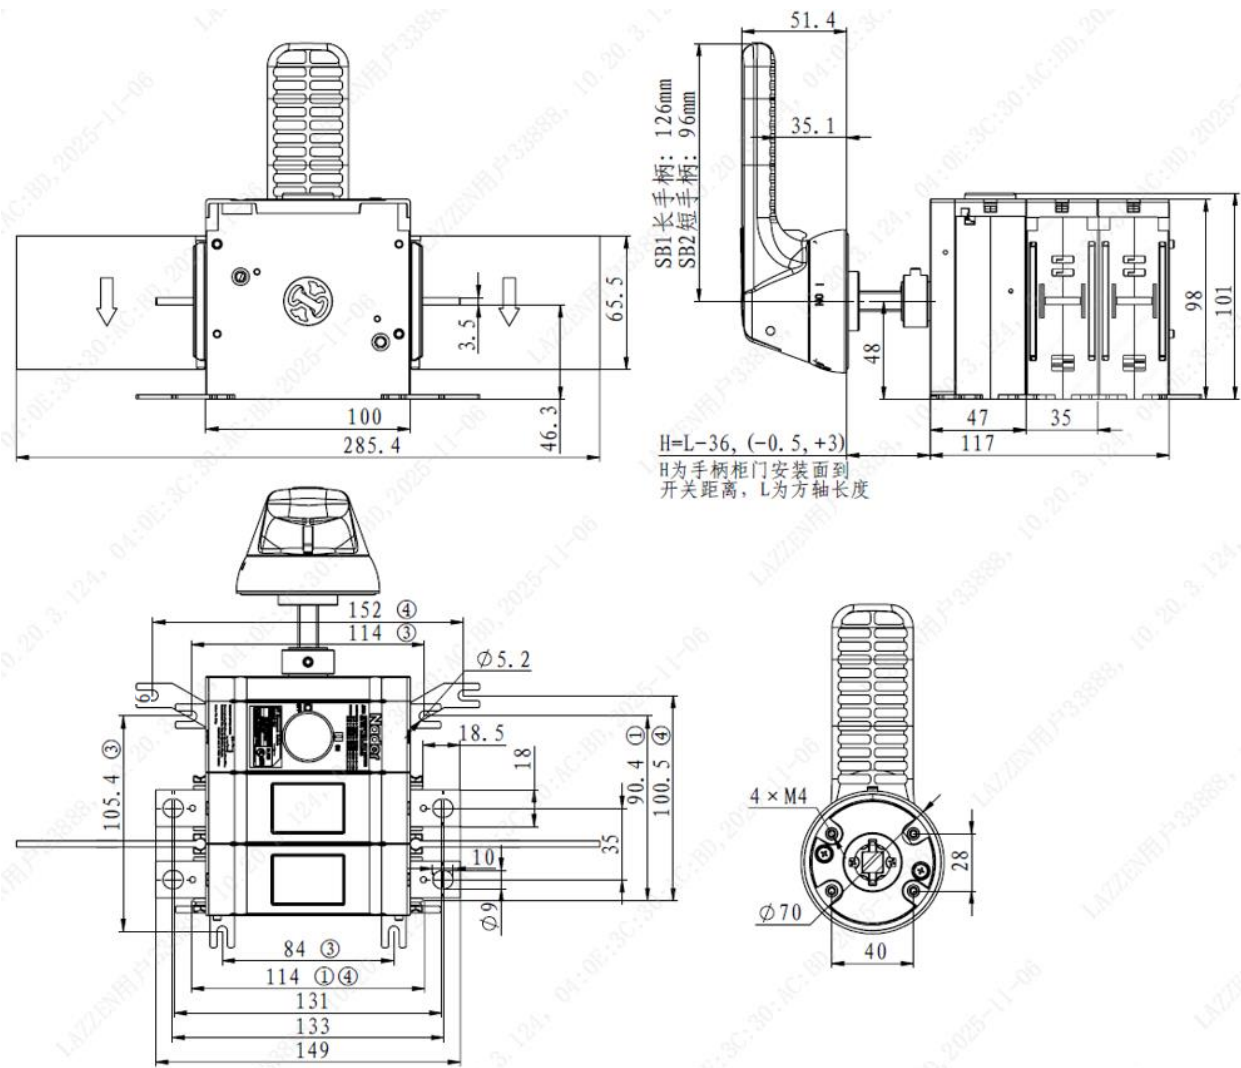


侧操外形安装图（分闸）

|      |                |        |       |      |            |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|
| 文件编号 | 文件编号:NDT-28029 | 文件版本:0 | 第 0 版 | 实施日期 | 2025-11-20 |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|

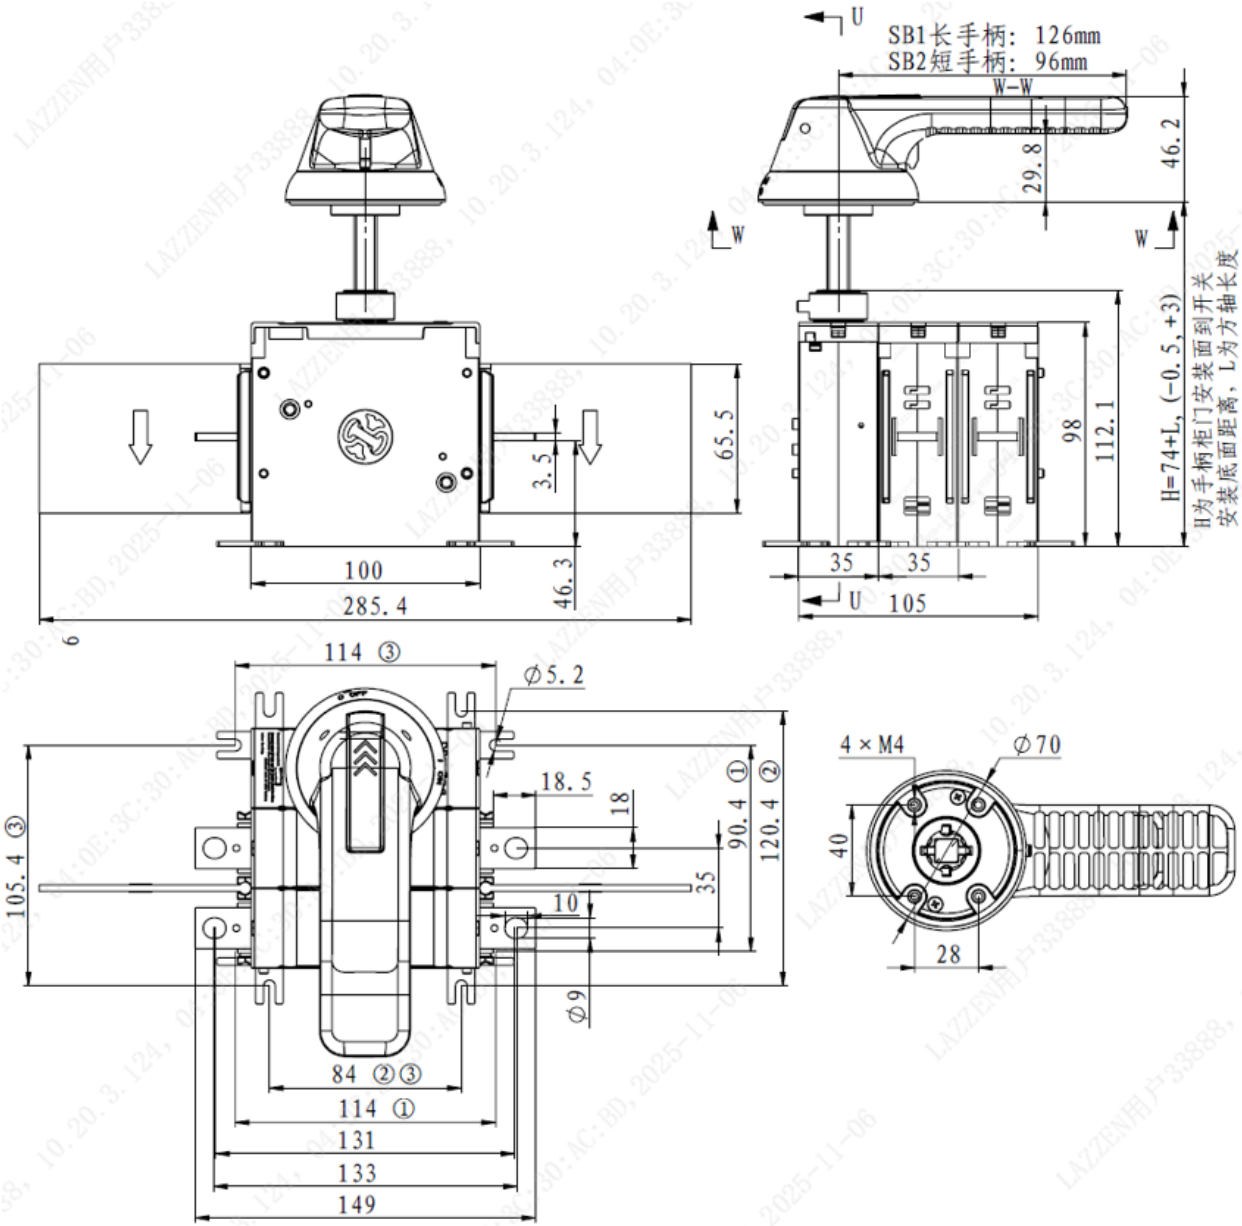


正操外形安装图（分闸）

|      |                 |         |       |      |            |
|------|-----------------|---------|-------|------|------------|
| 文件编号 | 文件编号: NDT-28029 | 文件版本: 0 | 第 0 版 | 实施日期 | 2025-11-20 |
|------|-----------------|---------|-------|------|------------|

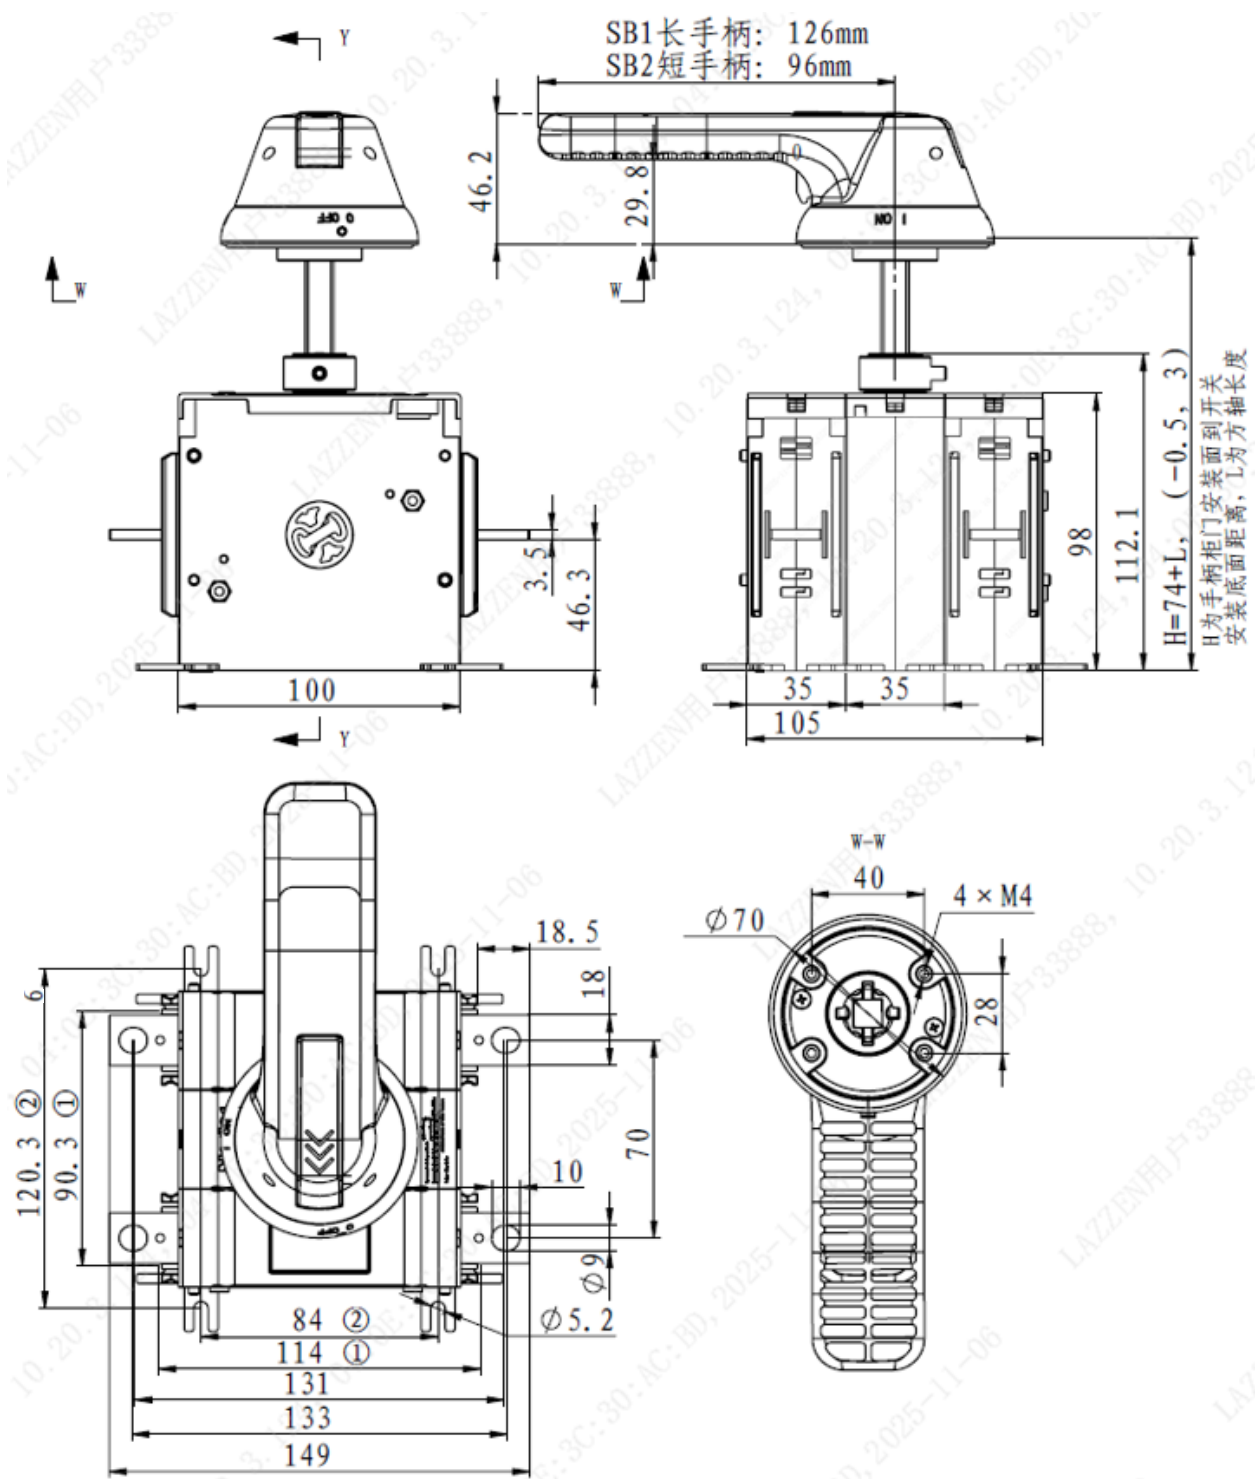


正操（机构居中）外形安装图（分闸）

|      |                |        |       |      |            |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|
| 文件编号 | 文件编号:NDT-28029 | 文件版本:0 | 第 0 版 | 实施日期 | 2025-11-20 |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|

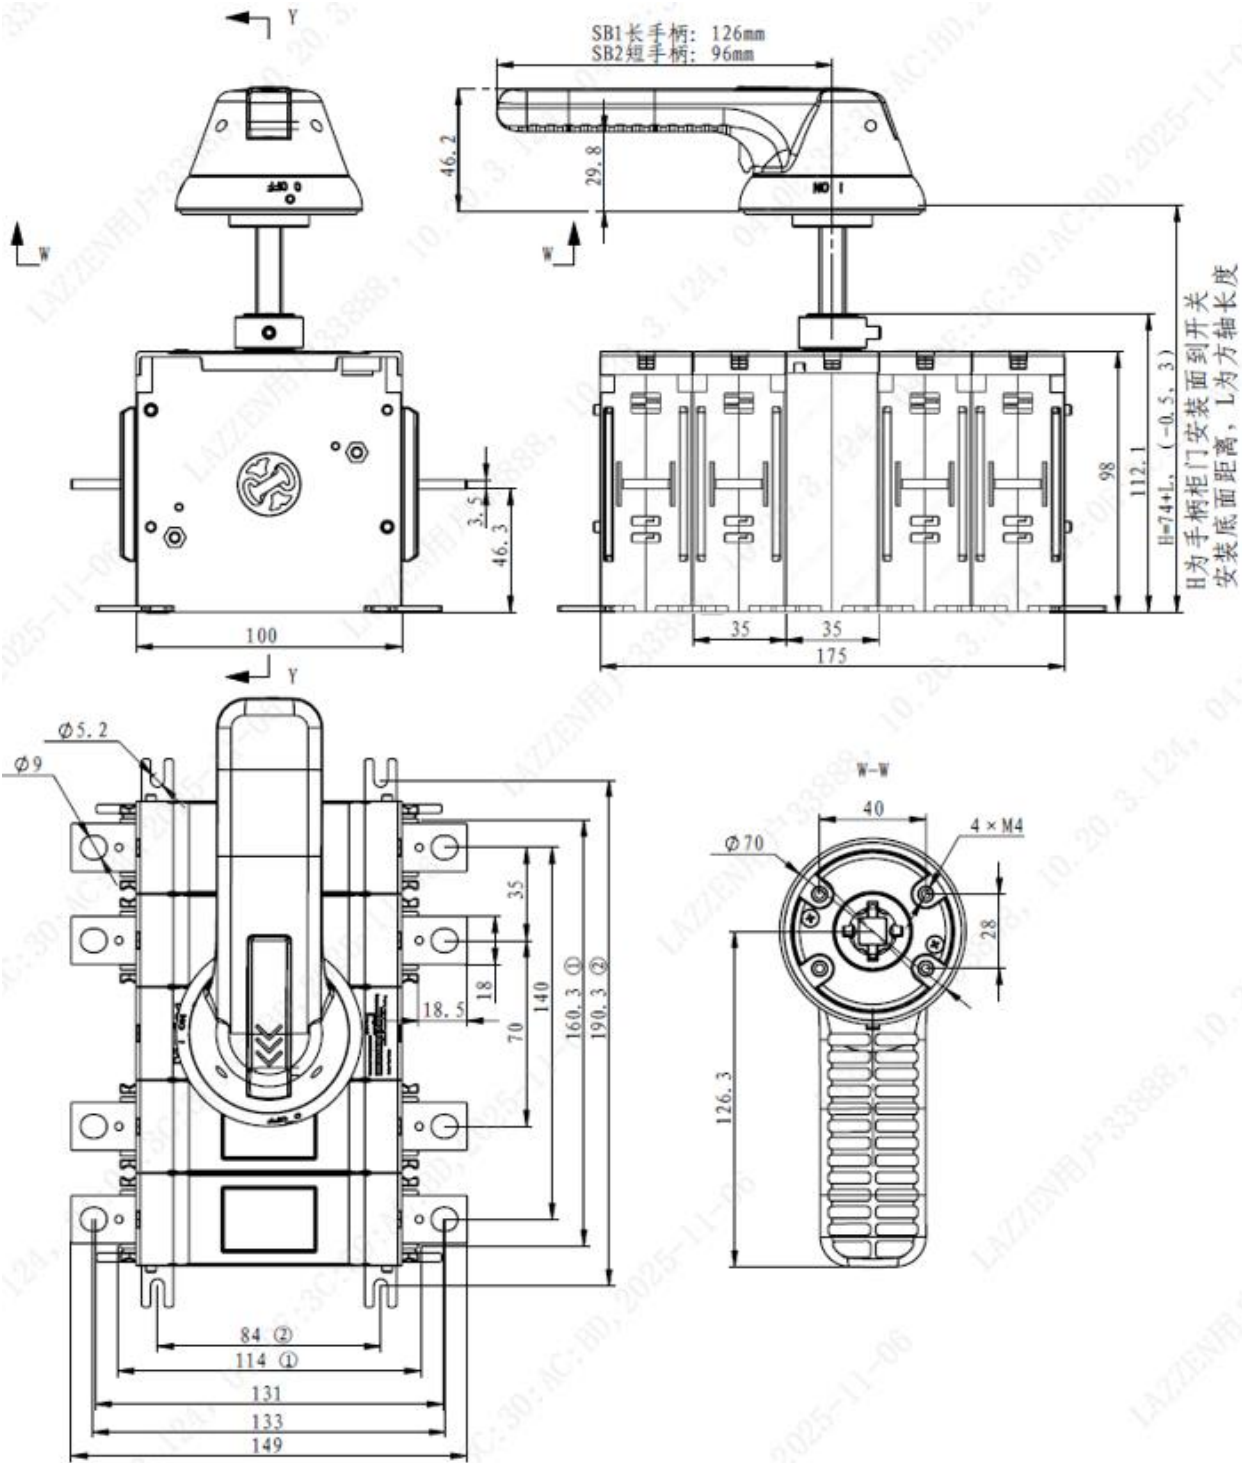

正操（机构居中，4P 双回路）外形安装图（分闸）

|      |                |        |       |      |            |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|
| 文件编号 | 文件编号:NDT-28029 | 文件版本:0 | 第 0 版 | 实施日期 | 2025-11-20 |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|

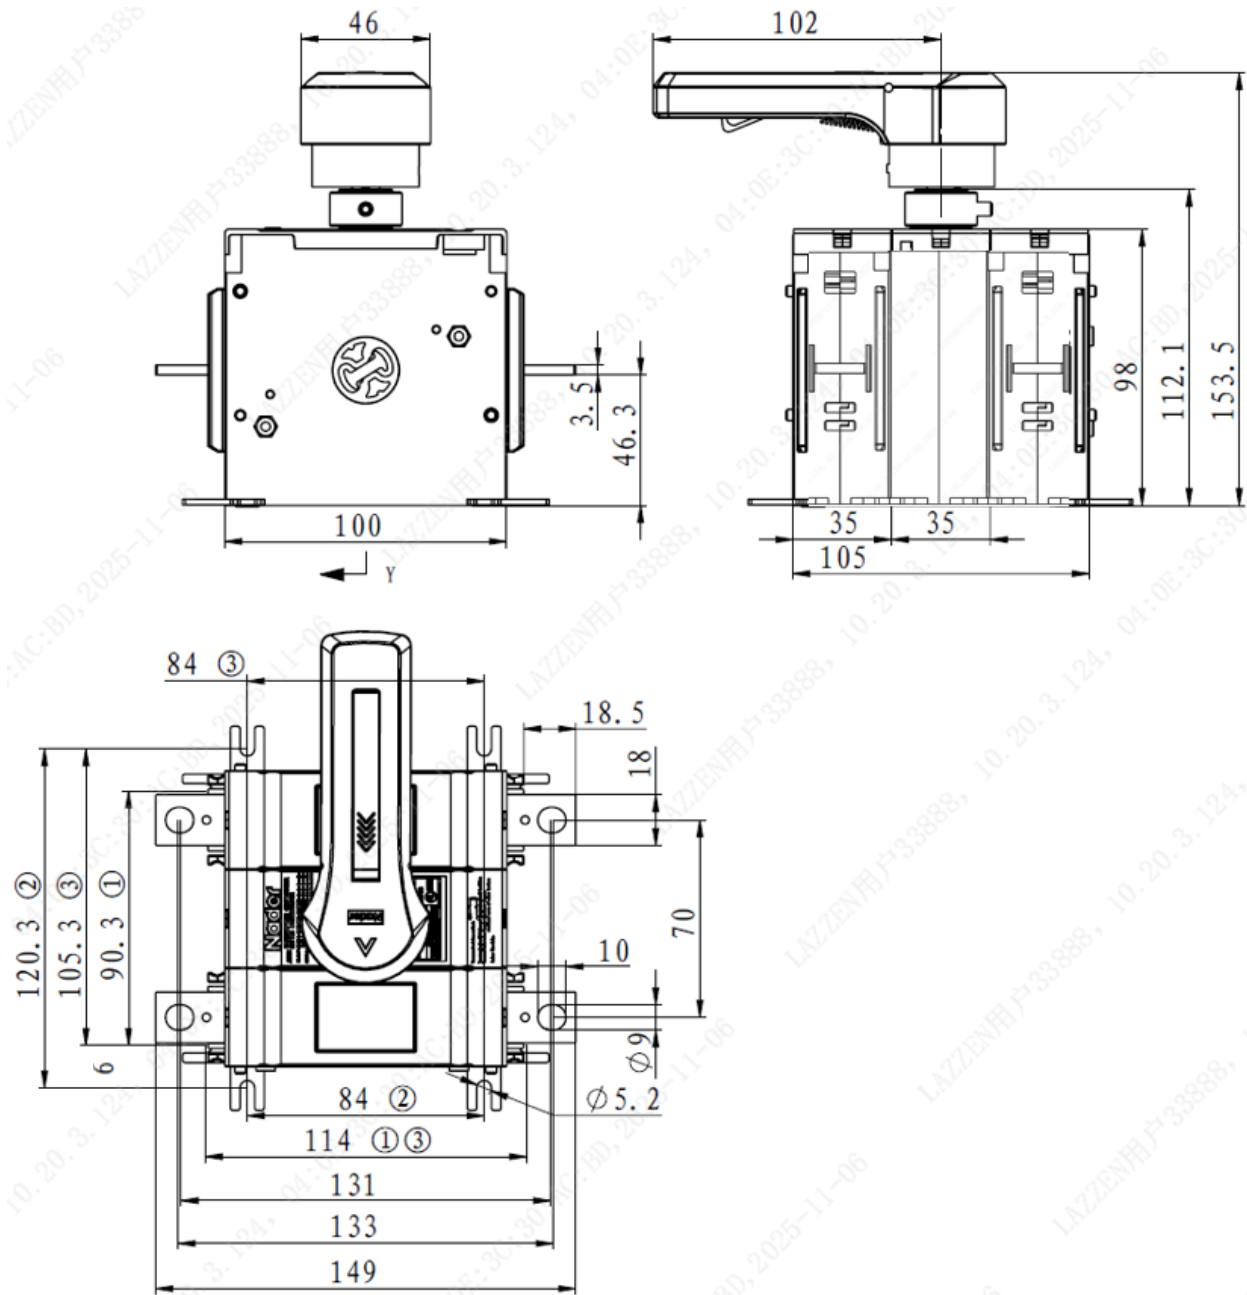


正操（柜内机构居中）外形安装图（分闸）

注：(1) 柜外手柄和方轴均需单独订购，方轴可选长度  $L$ （ $H$  为客户手柄安装柜门到开关地脚安装面或机构外轮廓面的距离，公差参考括号值）见序号 6.4 中方轴型号解释，柜外手柄与方轴均需单独订购；

(2) 每种外形均配备 4 个地脚，地脚安装尺寸标注上的每对序号①，②代表序号 2.1 型号说明第 11 位中的常规 1，常规 2，如无特殊要求均默认为常规 1 安装方式。图示地脚尺寸均为最小安装尺寸，实际开孔时，每个地脚孔位应往 U 型开口外侧让开 0.5mm 及以上以匹配安装公差。


|      |                |        |       |      |            |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|
| 文件编号 | 文件编号:NDT-28029 | 文件版本:0 | 第 0 版 | 实施日期 | 2025-11-20 |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|

5.2 接线方式（接线图）

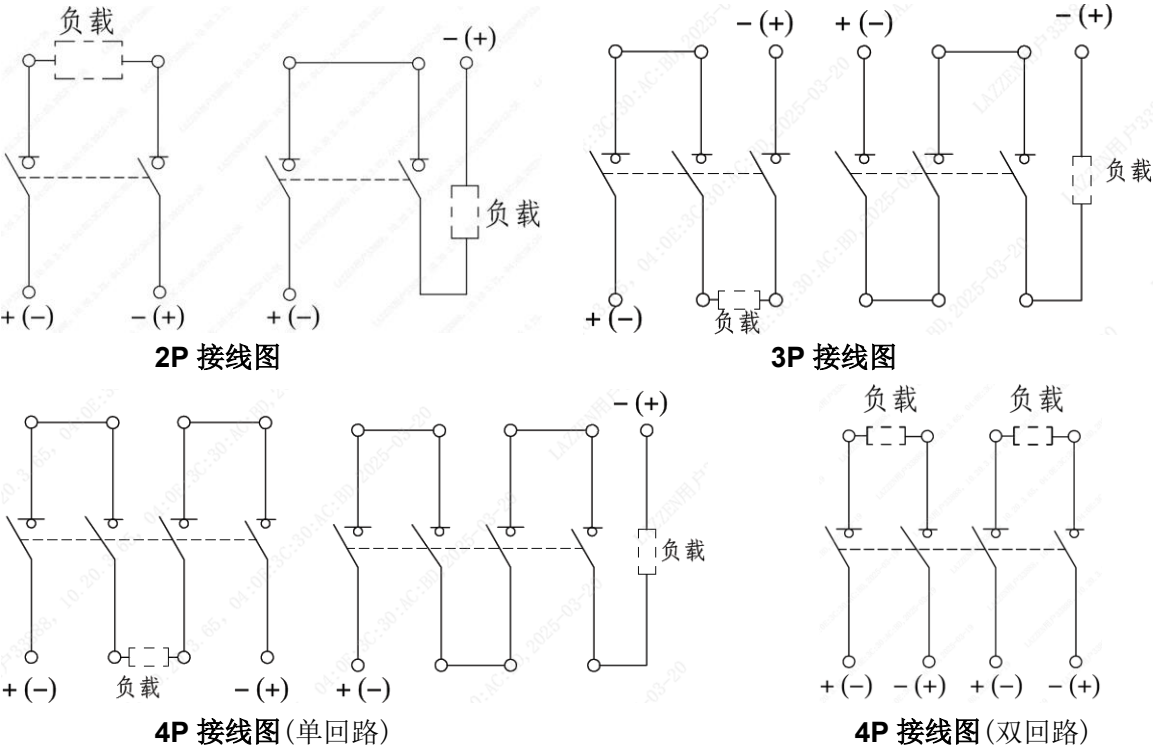

5.3 安装方式


5.3.1 开关本体的安装

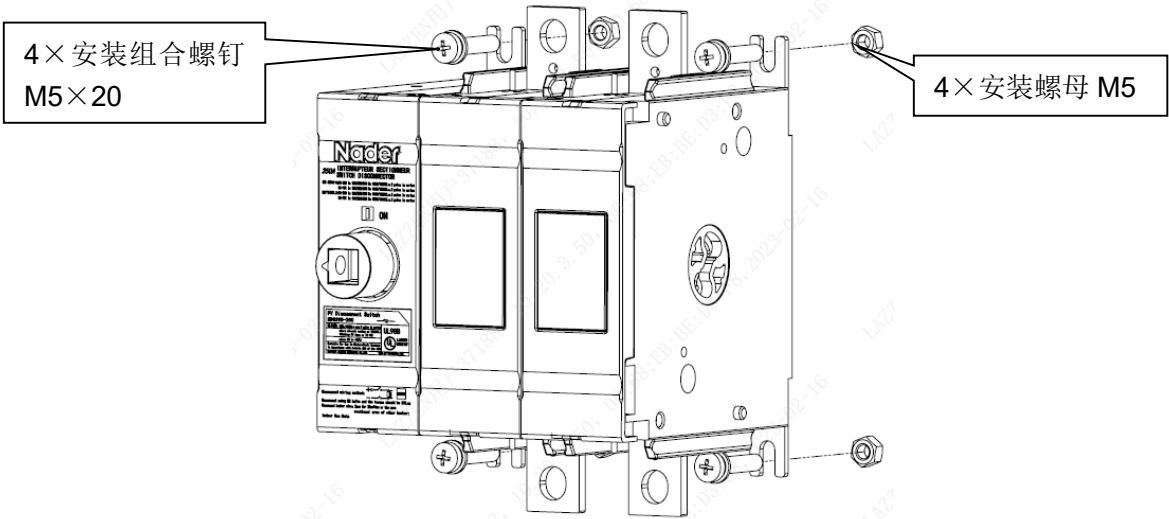

以选型常规 1，地脚竖装，与铜排方向平行为例  
通过 M5 螺钉将隔离开关 4 个地脚固定在安装面板或柜体内。

|      |                |        |       |      |            |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|
| 文件编号 | 文件编号:NDT-28029 | 文件版本:0 | 第 0 版 | 实施日期 | 2025-11-20 |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|


### 5.3.2 外接母线的安装

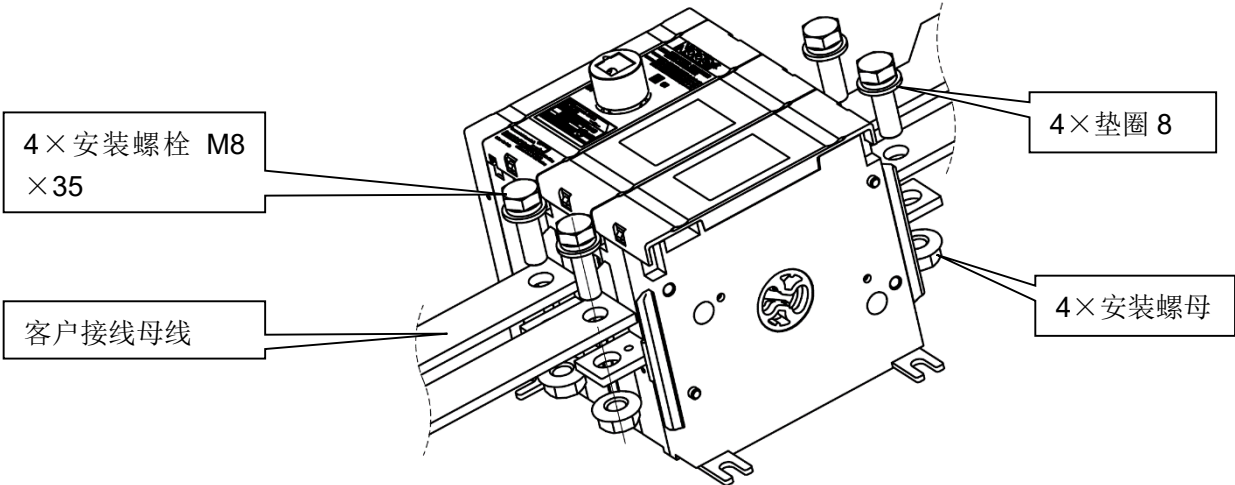

以选型常规 3，左竖右横为示例

客户接线母线搭接在开关静触头的铜排上，搭接面需平整无污渍，通过 M8 螺栓和螺母紧固，扭矩 15N.m，或参照国标。本产品在设计上为无极性，可以任意正反接线。

### 5.3.3 相间隔板的安装

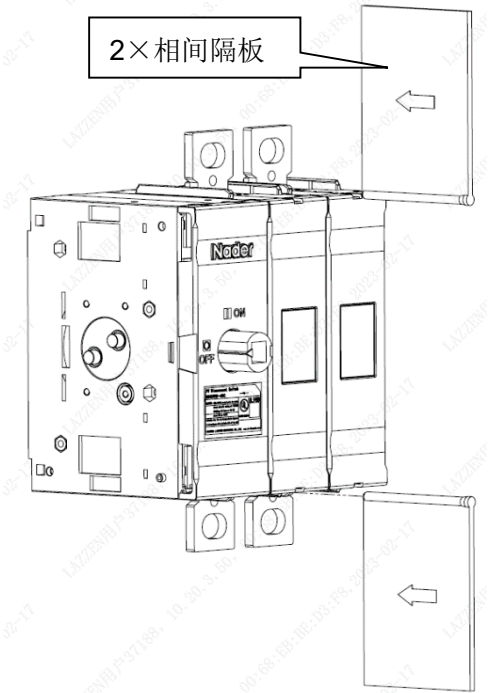

- 注意：1) 侧操和正操机构居左产品配备相间隔板，正操机构居中产品无需配备相间隔板；
- 2) 相间隔板按照箭头指示方向插入，安装到位即可；
- 3) 客户柜体系统通电前须检查相间隔板是否有安装(机构居左产品)。

|      |                |        |       |      |            |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|
| 文件编号 | 文件编号:NDT-28029 | 文件版本:0 | 第 0 版 | 实施日期 | 2025-11-20 |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|

## 6 附件

### 6.1 附件清单及安装


| 序号 | 名称   | 类型 | 附件产品安装及数量                    |
|----|------|----|------------------------------|
| 1  | 手柄   | 柜外 | 安装于柜门上，通过方轴与产品本体连接。(需单独选购)   |
|    |      | 柜内 | 柜内使用，安装于产品上，直接操作(柜内型号时标配)    |
| 2  | 方轴   |    | 通过方轴连接产品本体与柜外手柄，轴长可选。(需单独选购) |
| 3  | 辅助触头 |    | 安装于主开关左侧正面，最多 2 个            |

### 6.2 手柄型号解释

SB ☐ - ☐ / ☐  
1    2    3    4


| 序号 | 序号说明 | 代码说明                               |
|----|------|------------------------------------|
| 1  | 功能代码 | SB 手柄                              |
| 2  | 设计序号 | 1: 长手柄: 126mm 长度; 2: 短手柄: 长度为 96mm |
| 3  | 手柄类别 | 1: 正操柜外;      2: 侧操柜外<br>3: 正操柜内;  |

### 6.3 手柄安装方式

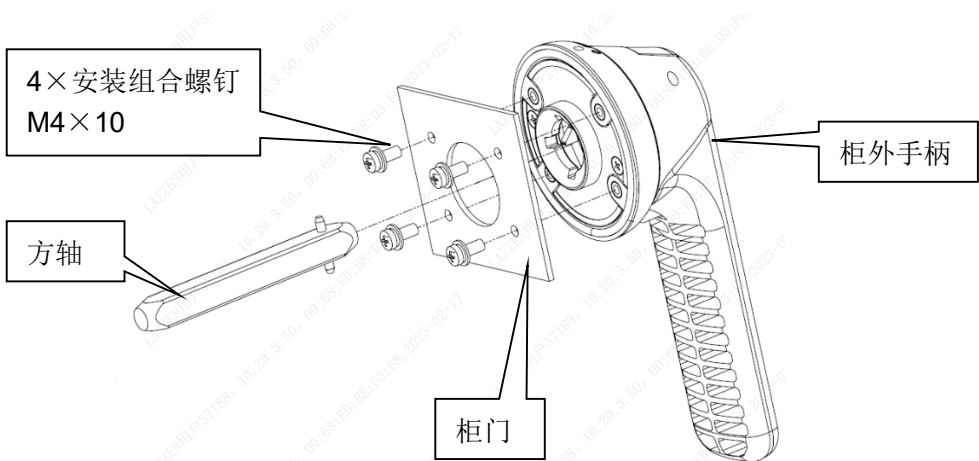


按照柜门“ION”、“O OFF”指示手柄摆放正确后，4 个安装组合螺钉 M4×10 用电枪或者气枪紧固在柜门上，安装螺钉扭矩 1.5~1.6(N.m)。方轴按照导向插入手柄 10×10(mm)四方孔内即可，推荐如下图所示的柜门开孔尺寸。需注意安装时，手柄和开关本体的“ION”“O OFF”状态和旋转方向应一致，推荐在“O OFF”状态下安装，安装形式如序号 5.1 中“产品外形及安装尺寸图”所示，并且用户可根据柜体实际布局情况而将手柄沿任意方向调整 90° 或 180° 安装，但应注意也要将推荐柜门开孔尺寸图沿该方向调整相同角度。

|      |                |        |       |      |            |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|
| 文件编号 | 文件编号:NDT-28029 | 文件版本:0 | 第 0 版 | 实施日期 | 2025-11-20 |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|

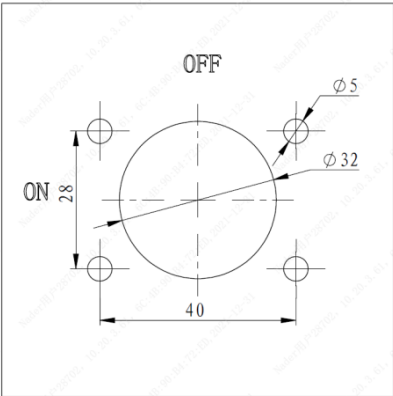

SB 柜外侧操手柄柜门推荐开孔图

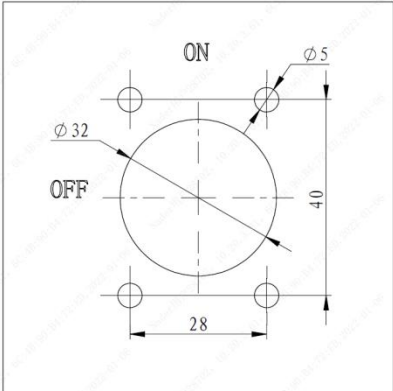

SB 柜外正操手柄柜门推荐开孔图

6.4 方轴型号解释:

FZ 1 - □  
1 2 3


| 序号 | 序号说明 | 代码说明                                                                                                    |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 功能代码 | 方轴                                                                                                      |
| 2  | 设计序号 | 1, 代表截面 10×10(mm) 规格                                                                                    |
| 3  | 方轴代码 | 77: 方轴长 77mm<br>可选尺寸为: 70.5; 77; 88; 120; 132; 150; 182; 200; 275; 300; 350; 385; 400; 506; 650; 单位(mm) |

6.5 辅助触头型号解释


F 1 - □ / □ □  
1 2 3 4 5

| 序号 | 序号说明 | 代码说明                                                       |
|----|------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 功能代码 | 辅助触头                                                       |
| 2  | 设计序号 | 1                                                          |
| 3  | 触头形式 | 10: 常开结构形式 (安装数量 1 个时推荐此形式)<br>01: 常闭结构形式<br>11: 常开+常闭结构形式 |
| 4  | 认证规格 | G: 符合 CCC/CE/TUV 标准的辅助触头<br>U: 符合 UL 标准的辅助触头               |
| 5  | 安装数量 | 1: 每台产品安装一个<br>2: 每台产品安装两个                                 |


常闭形式(01 形式)

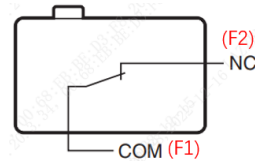

常开形式(10 形式)

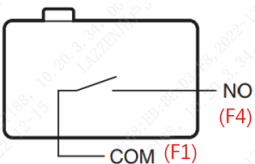

常开+常闭形式(11 形式)

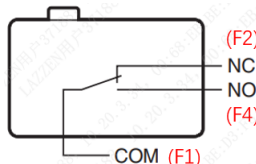


说明:

F1-01 常闭形式:产品分闸位时: F1,F2 接通, 并引出 F1,F2 共 2 根线束至本体外。

|      |                |        |       |      |            |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|
| 文件编号 | 文件编号:NDT-28029 | 文件版本:0 | 第 0 版 | 实施日期 | 2025-11-20 |
|------|----------------|--------|-------|------|------------|

F1-10 常开形式:产品分闸位时: F1, F4 断开, 并引出 F1, F4 共 2 根线束至本体外。

F1-11 常开+常闭形式: 产品分闸位时: F1, F2 接通, F1, F4 断开, 并引出 F1, F2, F4 共 3 根线束至本体外。

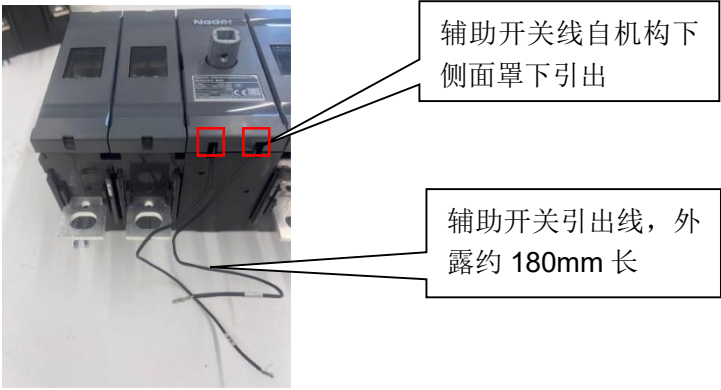

## 7 使用和维护

### 7.1 产品操作

手柄指向“ION”位置, 隔离开关为闭合状态;

手柄指向“O OFF”位置, 隔离开关为断开状态。

### 7.2 收货

根据订货清单确认规格型号、附件类型以及数量是否正确和齐全。

### 7.3 产品搬运

托盘转运时箱子堆叠数不得超过 4 箱。

### 7.4 产品储存

在储存中应防止受到雨雪的侵袭, 并应存放在空气流通和相对湿度不大于 80%, 温度不高于+85℃, 不低于-40℃的仓库中。周围空气中无酸性, 碱性或其它腐蚀性气体的库房里贮存。在上述条件下, 贮存期自生产日期不超过 3 年。

## 8 注意事项

- 1) 因私自拆开产品而引起的质量问题, 责任自负;
- 2) 隔离开关在通电工作状态下, 手请勿触及隔离开关非绝缘件裸露部分;
- 3) 连接导线应紧固在配电柜架上。开关不应承受导线的重量。固紧导线前, 应该使母排或电缆端子平面与开关接线端平面平行;用螺栓连接导线和开关接线端后, 开关不应该承受各种机械应力;
- 4) 接线必须可靠, 防止因接线端出现异常发热引起隔离开关接线端烧损;
- 5) 机构居左 2P 和机构居中 4P 产品, 开关极进出线端必须安装相间隔板(如序号 5.3.3 安装图);
- 6) 手柄柜内安装时, 为了您的安全, 禁止带电操作。