

PLC | 伺服驱动 | HMI | 专用控制 | 运动控制 | 现场总线

COTRUST 合信

Focus on Industrial Control,
Driving the Intelligent Future.
专注工业控制，驱动智慧未来



全国服务热线：400-700-4858



深圳市合信自动化技术有限公司
COTRUST TECHNOLOGIES CO., LTD.

深圳市南山区西丽街道深圳国际创新谷六栋A座9楼
电话：0755-86226822
E-mail: sales@co-trust.com
Https://www.co-trust.com

订货号：CTC1-F2025
版本号：2025年9月版
内容如有变动，恕不另行通知
版权所有，禁止未经授权的拷贝和抄袭



扫码关注
合信公众号



扫码关注
合信抖音号

合信在国内主要城市均有渠道与办事处，具体请咨询客户服务中心400-700-4858
【华东】上海、南京、苏州、无锡、常州、昆山、南通、杭州、温州、台州、宁波、湖州、合肥
【华南】深圳、佛山、广州、东莞、汕头、厦门、泉州
【华中】武汉、长沙、郑州、南昌
【北方】北京、天津、沈阳、青岛、淄博、济南、石家庄、长春
【西部】西安、成都、重庆



0.1kW~7.5kW

交流伺服驱动器

产品选型手册



扫码
获取电子档

深圳市合信自动化技术有限公司
COTRUST TECHNOLOGIES CO., LTD.

About COTRUST

关于合信

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信”)成立于2003年,国家专精特新“小巨人”企业,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值。

COTRUST是合信的注册商标,主要产品包括PLC控制器、伺服驱动系统、人机界面HMI、专用控制系统(折弯数控、智能楼控)、自动化软件等,支持丰富的通讯协议方案以及强大的运动控制功能。广泛应用于工业物联网、包装机械、印刷机械、物流设备、纺织机械、塑胶机械、3C锂电设备、钣金行业、电线电缆、玻璃陶瓷、市政环保、医疗设备、数控设备、暖通楼宇、现代农业、充电桩设备、新能源等众多行业。

合信作为技术创新型企业,一贯坚持市场驱动的差异化产品与技术创新策略,并持续将年营收的10%~15%资金投入研发,40%以上的员工从事研发工作,具备强大的自主技术创新能力,累计注册商标30余项,获得专利及软件著作权140余项。

合信总部设在中国深圳南山,生产基地位于东莞,在全国拥有多家渠道与办事处,并在德国、印度、越南等众多国家设有销售与服务机构,能够为客户提供快速、优质的服务,应用合信自动化产品和解决方案的设备遍布全球各地,得到越来越多行业用户的信赖。

合信立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商,在工业自动化领域助力客户实现简单控制!

► 质量方针

质量至上,立即响应;精益求精,全员参与;以优异品质成就客户价值。

专注工业控制，驱动智慧未来



目录

伺服驱动器

伺服产品及特点	01
功能方案	03
A6系列交流伺服驱动器	05
A6接口图示	07
A4系列交流伺服驱动器	10
B5系列交流伺服驱动器	10
B5接口图示	12
技术参数	13
尺寸图	15

伺服电机

A系列40/60/80/130/180法兰(0.1kW~7.5kW)	17
B系列60/80/130/180法兰(0.2kW~7.5kW)	24
M系列60/80/110/130/180法兰(0.2kW~7.5kW)	29
H系列60/80法兰(0.2kW~1kW)	36

调试附件	38
------------	----

型号说明	39
------------	----

订货指南

A6系列伺服	41
A4系列伺服	43
B5系列伺服	44

合信交流伺服驱动器

合信高性能伺服系统包含A2、A3、A4、A6系列交流伺服及配套电机,支持CANopen、EtherCAT、Profinet等总线协议,配合COTRUST多轴运控控制PLC,使用合信的运动控制库,可以大幅提高伺服系统的易用性及运行稳定性,适用于一些需要定位、同步、插补功能的复杂控制系统。广泛应用于物流设备、锂电设备、纺织机械、食品加工机械、包装机械、电子设备、玻璃及木工机械、印刷机械、注塑机等行业。

NEW A6系列伺服

- Modbus RTU
- A6S CANopen
- 脉冲
- A6N EtherCAT



0.1kW~7.5kW

A4系列伺服

- Modbus RTU
- A4S CANopen
- 脉冲
- A4N EtherCAT
- A4F PROFINET



0.1kW~7.5kW

NEW B5系列伺服

- Modbus RTU
- B5S 脉冲
- B5N EtherCAT



0.2kW~1kW

完善的产品系列

伺服功率范围:0.1kW~7.5kW;
驱动器类型丰富:
◆ 脉冲控制型
◆ 模拟量电压输入控制型
◆ ModbusRTU通讯控制型
◆ CANopen总线控制型
◆ EtherCAT总线控制型
◆ Profinet总线控制型
电机支持类型多样:
多种编码器,磁编、光编(17Bit/23Bit总线式)。


低转矩, 速度稳定

低转矩稳定控制速度:低转速1rpm控制时, 转矩波动0.5%




支持刚性等级选择

刚性等级:0~31

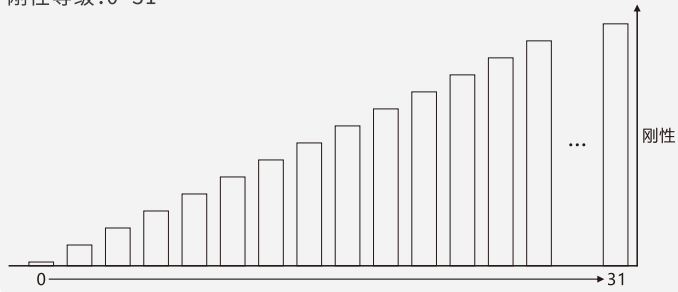



支持自选曲线, 方便调试

MagicWorks Tuner自选曲线:用户可自行选择监控位置、速度、转矩等曲线, 方便调试与定位问题

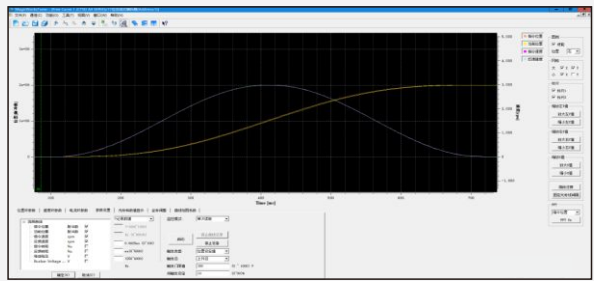


一键自整定 (A6、B5系列)

一键开启高级自动调谐功能即可负载惯量识别、刚性调整、共振抑制, 多种跟随特性选择, 可以轻松根据不同设备或运转特性进行调整。通过先进的控制算法, 辨识负载惯量、检测共振频率和振幅, 根据负载特性自动调谐PID参数和陷波器。

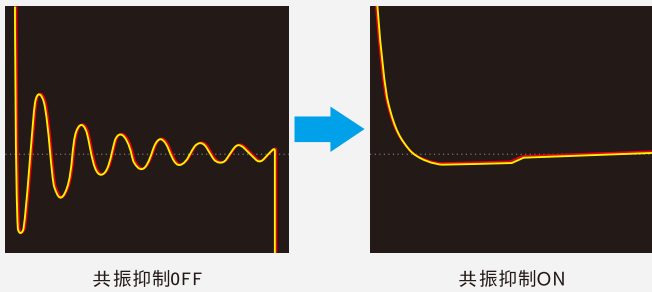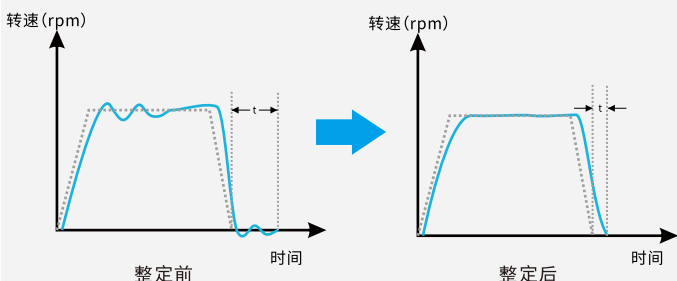


支持两路探针

探针功能: 高速DI可抓取瞬间位置坐标, 响应时间2us; 支持两路高速DI抓取

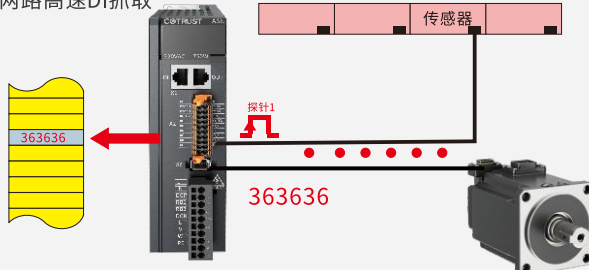

定位控制精准

定位控制, 带10倍惯量负载, 定位曲线

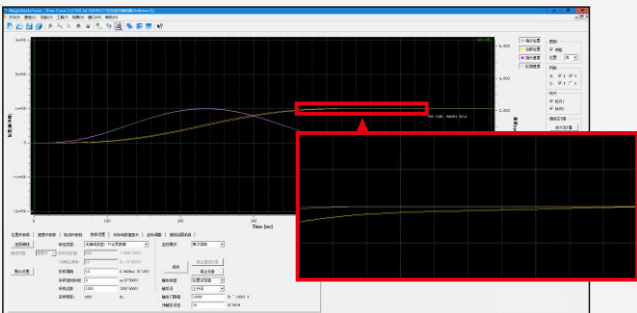

伺服驱动器功能方案



合信技术控制类多个系列PLC及伺服驱动器均支持CANopen协议。可将支持CANopen的PLC、第三方CANopen远程I/O模块、伺服驱动器组成一个基于CANopen的高速通信网络,实现现场总线控制,系统灵活高效可靠。

扩展性强

合信技术CANopen通信网络允许一主多从,单个网络最多可支持32个从站,轻松实现分布式控制。CTH3-H系列PLC允许扩展多个CANopen主站模块,扩展能力更强。

高效可靠

传输速率最大可达1Mbps,最远传输距离可达2.5km,安全可靠的数据处理机制,保证通信网络的实时通信,并且受干扰的概率低。

A6系列交流伺服驱动器 A6S/A6N

合信全新一代A6系列伺服驱动器，高动态响应，性能强劲，拥有更安全的结构设计，更便捷的接线方式。
A6搭载最新的一键自整定功能，实现负载惯量识别、共振抑制、根据动态响应要求自动调整PID参数，操作调试简单易用。A6系列伺服配合全新A系列小尺寸电机空间可节省20%，同时具备自带抱闸输出功能，支持高速脉冲输入，支持Modbus RTU、CANopen、EtherCAT总线通讯协议。具有内部位置、外部脉冲、内部速度、内部转矩、402轴控制等多种控制模式，功能强大极具性价比。



A6S 伺服驱动器

- 功率范围为0.1kW~7.5kW;
- 速度环带宽3kHz;支持自带抱闸输出;
- 支持高速脉冲输入,差分500kHz、集电极200kHz;
- 支持ModbusRTU和CANopen通讯协议;
- 支持17Bit/23Bit总线式绝对值编码器;
- 支持一键自整定功能;
- 适配A系列电机,自动获取电机参数。



脉冲

CANopen

Modbus RTU

A6N 伺服驱动器


- 功率范围为0.1kW~7.5kW;
- 速度环带宽3kHz;支持自带抱闸输出;
- 支持ModbusRTU和EtherCAT通讯协议;
- 支持两路探针辅助功能,锁存位置;
- 支持17Bit/23Bit总线式绝对值编码器;
- 支持一键自整定功能;
- 适配A系列电机,自动获取电机参数。

EtherCAT


Modbus RTU

性能卓越·功能强大


速度环带宽3kHz, 高动态响应

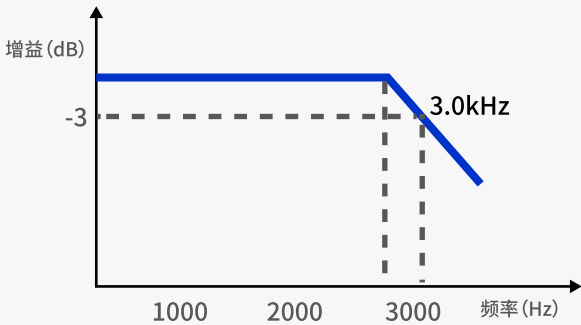

标配23Bit多圈绝对值编码器, 精度更高

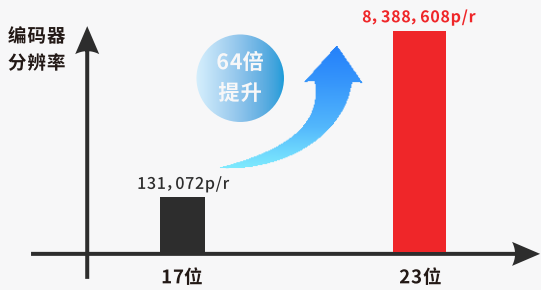


自整定

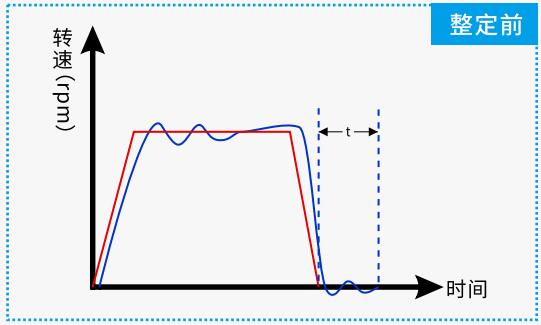


- 1 惯量识别,免调试
- 2 自适应陷波器,共振抑制
- 3 动态响应要求选择
- 4 自动调整PID参数

过载能力350%, 动力强劲

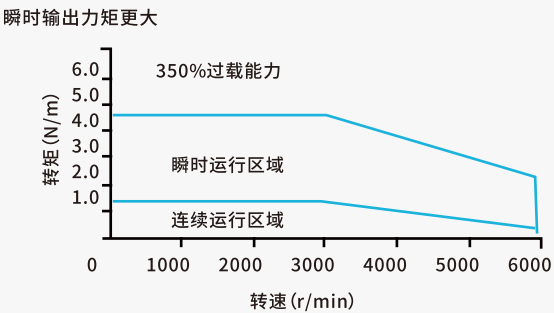

电机端子式, 可靠性更高

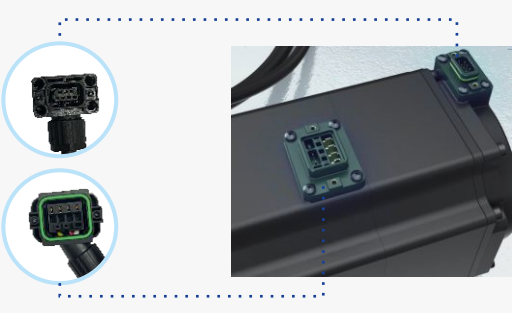


结构更安全

- 1 上方全封闭,防异物进入
- 2 独立散热风道设计,提升耐环境和可靠性
- 3 IP67防护等级,满足防水、防尘应用

更安全


A6S/A6N交流伺服驱动器接口图示

A型220V

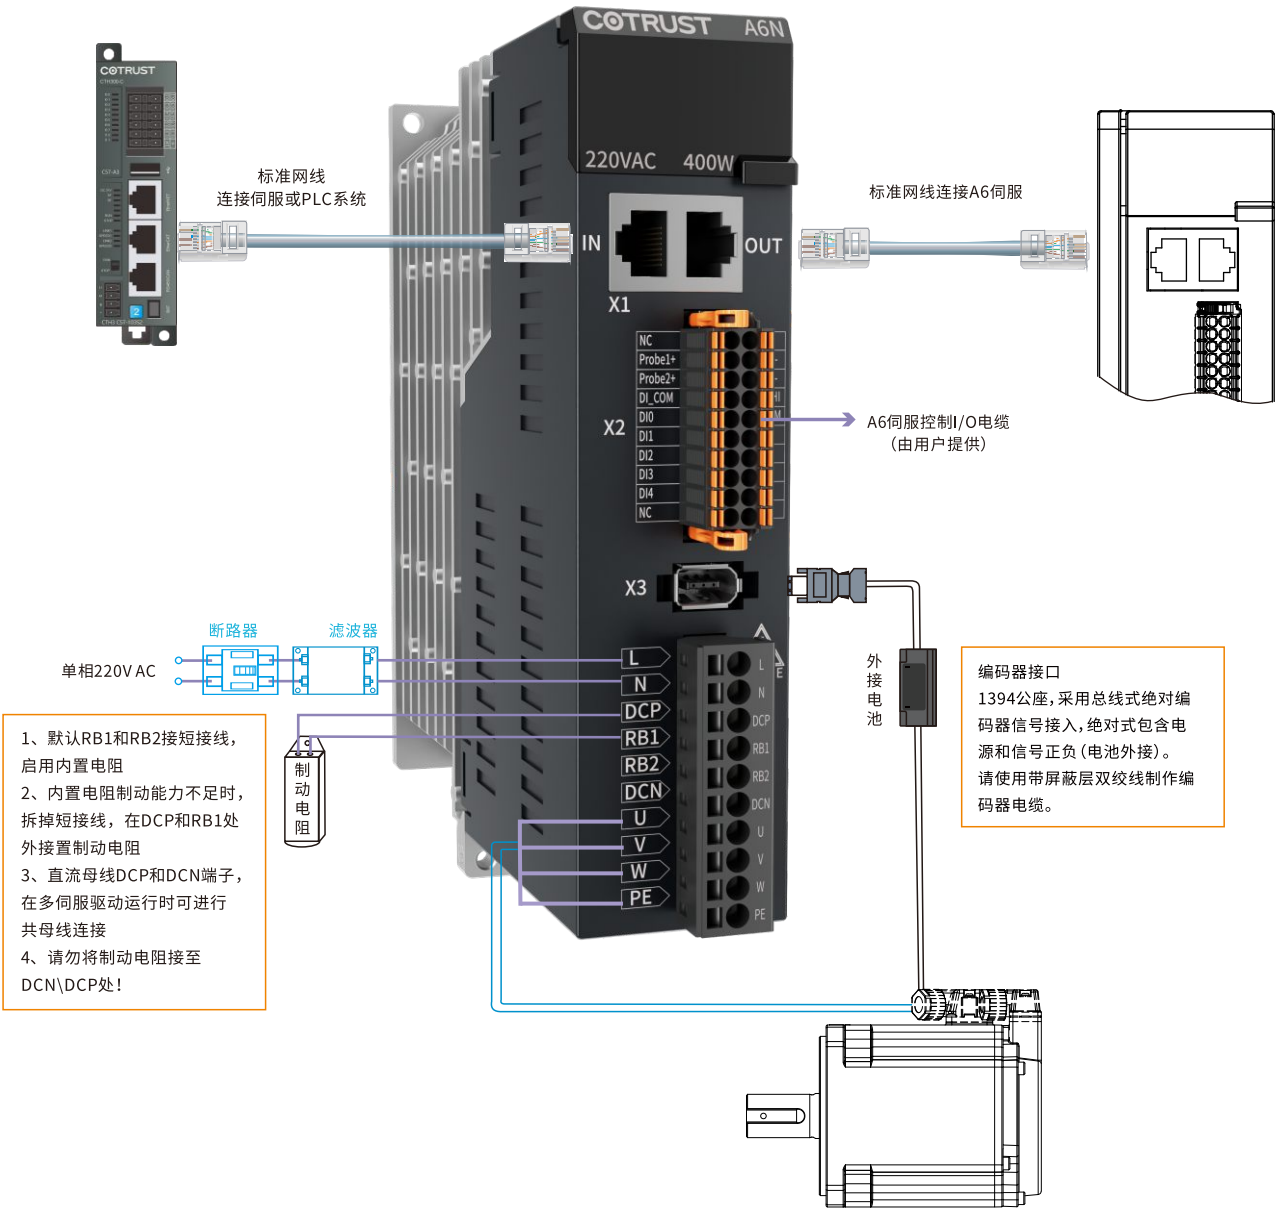


A6S/A6N交流伺服驱动器接口图示

C型220V/380V

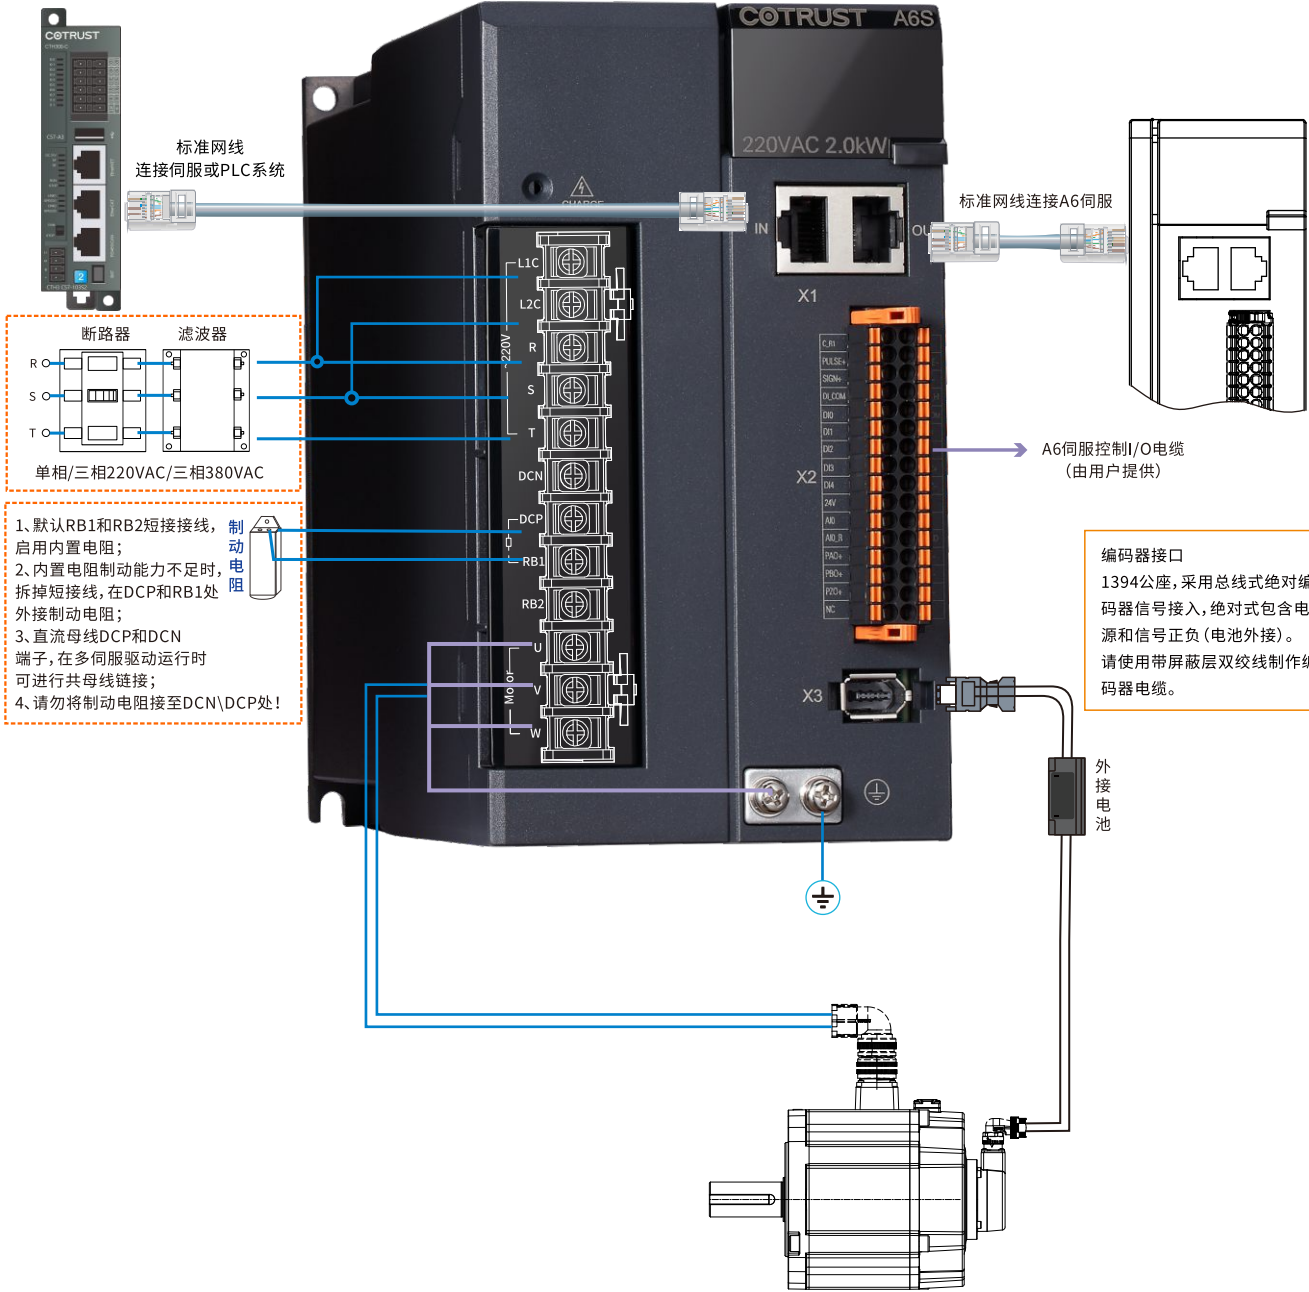

A6S/A6N交流伺服驱动器接口图示

E型380V

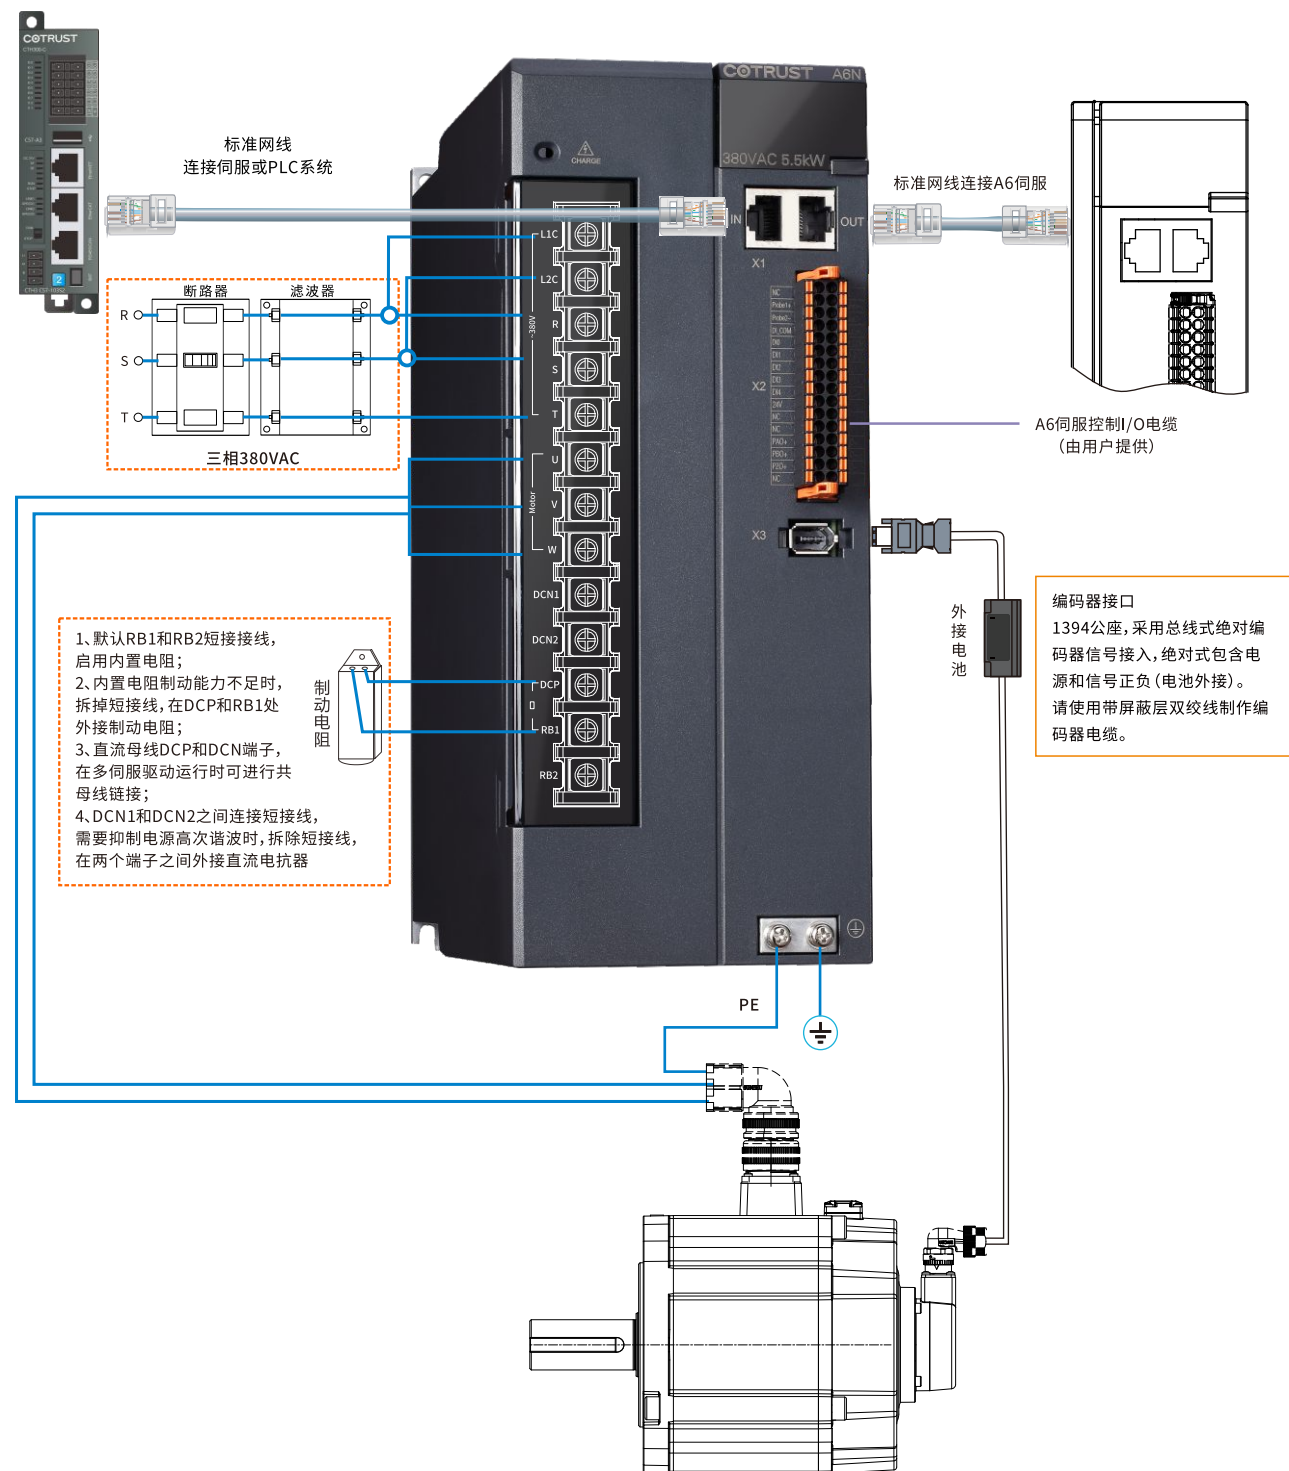

A4系列交流伺服驱动器 A4S/A4N/A4F



A4S 伺服驱动器

- 功率范围为0.1kW~7.5kW；
- 支持高速脉冲输入，差分500kHz、集电极200kHz；
- 支持ModbusRTU和CANopen通讯协议；
- 支持17Bit总线式绝对值编码器；
- 支持振动抑制功能，刚性等级选择，惯量识别。

A4N 伺服驱动器

- 功率范围为0.1kW~7.5kW；
- 支持ModbusRTU通讯协议和EtherCAT通讯协议；
- 支持两路探针辅助功能，锁存位置；
- 支持17Bit总线式绝对值编码器；
- 支持振动抑制功能，刚性等级选择，惯量识别。

A4F 伺服驱动器

- 功率范围为0.1kW-1kW；
- 支持ModbusRTU通讯协议和Profinet通讯协议；
- 支持两路探针辅助功能，锁存位置；
- 支持17Bit/23Bit总线式绝对值编码器；
- 支持振动抑制功能，刚性等级选择，惯量识别；
- 支持一键自整定功能。

S A4S 标准型: **CANopen**

N A4N 网络型: EtherCAT®

F A4F PN总线型: 

B5系列交流伺服驱动器 B5S/B5N

B5 系列驱动器是合信研发的一款小功率驱动系列产品，极致性价比，目前支持 0.4kW、0.75kW、1.0kW 功率。
B5 系列伺服通过 Modbus RTU 协议与上位机通信，伺服本体自带 5 路数字量输入、3 路数字量输出、1 路模拟量输入、1 路高速脉冲输入。
B5 支持回原功能，支持试运行，支持多种通信控制模式，配合触发方式可完成位置、速度、转矩和回原点等多种控制任务。



B5S 伺服驱动器

- 功率范围为0.2kW~1kW;
- 速度环带宽3kHz;支持自带抱闸输出;
- 支持高速脉冲输入,差分500kHz、集电极200kHz;
- 支持ModbusRTU通讯协议;
- 支持17Bit/23Bit总线式绝对值编码器;
- 支持一键自整定功能;
- 适配B系列电机,自动获取电机参数。




B5N 伺服驱动器

- 功率范围为0.2kW~1kW;
- 速度环带宽3kHz;支持自带抱闸输出;
- 支持ModbusRTU和EtherCAT通讯协议;
- 支持两路探针辅助功能,锁存位置;
- 支持17Bit/23Bit总线式绝对值编码器;
- 支持一键自整定功能;
- 适配B系列电机,自动获取电机参数。



B5S/B5N交流伺服驱动器接口图示

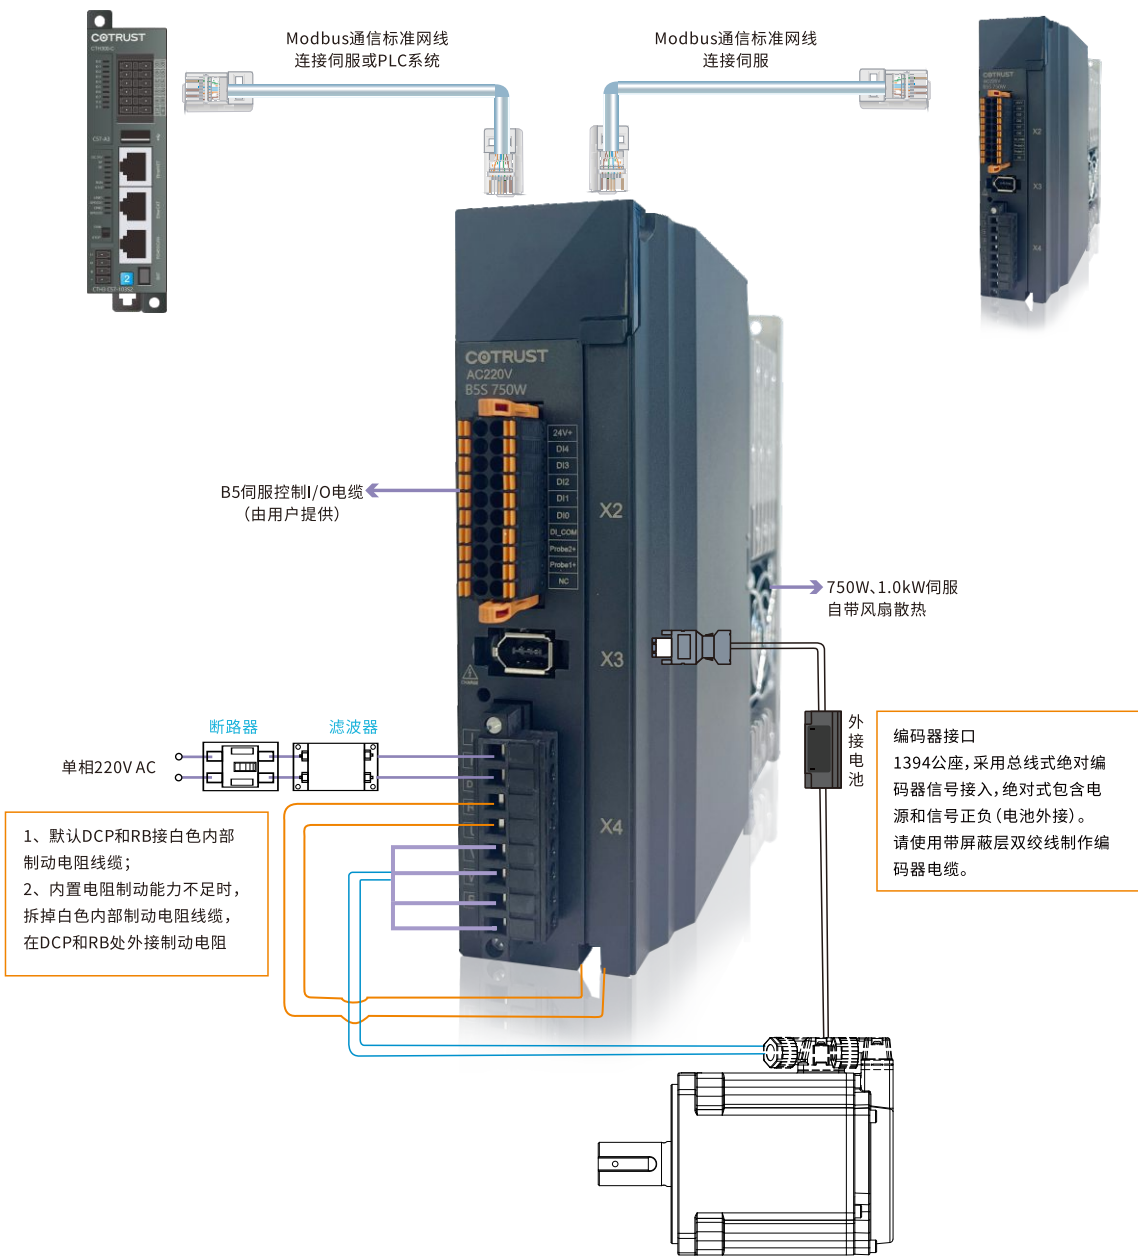


伺服驱动器技术参数

型 号 说 明			A4S/A4N		B5		A6S/A6N	
			0.1/0.2/0.4/0.75/1.0/1.5/2.0/2.3/3.0/4.5/5.5/7.5(kW)		0.4/0.75/1.0(kW)		0.1/0.2/0.4/0.75/1.0/1.5/2.0/3.0/4.5/5.5/7.5(kW)	
基 本 规 格	输入电源	主电源	A型	单相/三相 AC220V, ±10%, 50/60Hz		单相 AC220V, ±10%, 50/60Hz	A型	单相/三相 AC220V±10%, 50/60Hz
			C型	单相/三相 AC220V, ±10%, 50/60Hz 三相 AC380V, ±10%, 50/60Hz			C型	单相/三相 AC220V±10%, 50/60Hz 三相 AC380V±10%, 50/60Hz
			E型	三相 AC380V, ±10%, 50/60Hz			E型	三相 AC380V±10%, 50/60Hz
		控制电源	A型	单相 AC220V, ±10%, 50/60Hz			A型	单相 AC220V±10%, 50/60Hz
			C型	单相 AC220V, ±10%, 50/60Hz 单相 AC380V, ±10%, 50/60Hz			C型	单相 AC220V±10%, 50/60Hz 单相 AC380V±10%, 50/60Hz
			E型	单相 AC380V, ±10%, 50/60Hz			E型	单相 AC380V±10%, 50/60Hz
	编码器反馈	总线式绝对值编码器 (17bit编码器) 旋变编码器 (C型和E型)接口保留		17bit/23bit 总线式绝对值编码器		17bit/23bit 总线式绝对值编码器		
	冷却方式	风扇冷却 (A型750W以下自然冷却)		风扇冷却 (750W 以下自然冷却)		风扇冷却 (750W 以下自然冷却)		
	控制方式	采用FOC (磁场定位控制) 和 SVPWM (空间矢量调制)		采用FOC (磁场定位控制) 和 SVPWM (空间矢量调制)		采用FOC (磁场定位控制) 和 SVPWM (空间矢量调制)		
	通讯功能	标配ModBus协议, 支持广播, 选配支持CANopen/EtherCAT协议		物理接口 :RJ45, 预留Type-C Modbus RTU接口, 支持4.8kbps~115.2kbps		标配RJ45接口 Modbus RTU接口, 支持4.8kbps~115.2kbps CANopen接口, 支持20kbps~1000kbps		
	制动电阻	A型	无内置制动电阻 (100W-400W) 50Ω, 50W (750W-1.0KW)		50Ω, 200W	A型	50Ω, 50W (750W-1.0KW)	
		C型	100Ω, 80W			C型	50Ω, 80W	
		E型	40Ω, 100W			E型	35Ω, 100W	
保护功能	过压、欠压、过流、过载、过热、过速、 通讯异常、寄存器异常、编码器错误等		过压、欠压、过流、过载、过热、过速、 通讯异常、寄存器异常、编码器错误等		过压、欠压、过流、过载、过热、过速、 通讯异常、寄存器异常、编码器错误等			
显示及操作	5位LED显示, 5个按键操作 / 直流母线指示灯		5位7段码显示、5位按键操作 直流母线指示灯		5位7段码显示、5位按键操作 直流母线指示灯			
参数设置	按键或MagicWorks Tuner 软件		按键或MagicWorks Tuner 软件		按键或 MagicWorks Tuner 软件			
性 能	速度 变动率 (在额定 转速下)	负载变动率	0~100%:0.1%以下		0~100%:0.1%以下			
		电压变动率	额定电压±10%:0%		额定电压±10%:0%			
		温度变动率	25±25℃:±0.1%以下		25±25℃:±0.1%以下			
输 入 输 出 信 号	编码器输出	输出类型	差分输出, Z相集电极输出		无			
	数字输入	A4S: 7路DI; A4N: 6路DI		5路DI, 支持双极性		5路DI, 支持双极性		
		正方向行驶限位、反方向行驶限位、 锁存信号、原点信号等。 可通过软件配置参数引脚功能, 输入有效逻辑电平		正方向行程限位、反方向行程限位、 锁存信号、原点信号等。 可通过软件配置参数分配引脚功能, 输入有效逻辑电平		正方向行程限位、反方向行程限位、 锁存信号、原点信号等。 可通过软件配置参数分配引脚功能, 输入有效逻辑电平		
	数字输出	A4S: 4路DO; A4N: 3路DO		3路DO		3路DO		
		伺服准备好、报警输出、制动器释放、 指令完成输出、定位完成输出、速度到达、 转矩到达、转矩限制等。 可通过软件配置参数分配引脚功能, 输出有效逻辑电平。		伺服准备好、报警输出、制动器释放、 指令完成输出、定位完成输出、速度 到达、转矩限制到达等。 可通过软件配置参数分配引脚功能, 输出有效逻辑电平		伺服准备好、报警输出、制动器释放、 指令完成输出、定位完成输出、速度 到达、转矩限制到达等。 可通过软件配置参数分配引脚功能, 输出有效逻辑电平		
	模拟量输入	A4S: 2路输入 A4N: 无		B5S: 1路输入 B5N: 无		无		
模拟量输出	无		无		无			


伺服驱动器技术参数

型 号 说 明			A4S/A4N	B5	A6S/A6N
			0.1/0.2/0.4/0.75/1.0/1.5/2.0/2.3/3.0/4.5/5.5/7.5(kW)	0.4/0.75/1.0(kW)	0.1/0.2/0.4/0.75/1.0/1.5/2.0/3.0/4.5/5.5/7.5(kW)
位 置 控 制 模 式	最大输入脉冲频率		差动方式:500kHz 开路集电极方式:200kHz	差动方式:500kHz 开路集电极方式:200kHz	差动方式:500kHz 开路集电极方式:200kHz
	脉冲指令模式		脉冲+方向、A+B相正交脉冲、CW/CCW	脉冲+方向、A+B相	脉冲+方向、A+B相正交脉冲、CW/CCW
	指令控制方式		外部脉冲指令/16段通讯寄存器控制指令	外部脉冲指令/16段通信寄存器指令	外部脉冲指令/16段通信寄存器指令
	前馈补偿		0~1000‰ (设定分辨率1‰)	0~1000‰ (设定分辨率1‰)	0~1000‰ (设定分辨率1‰)
	到位误差设定		0~32767指令单位 (设定分辨率为1指令单位)	0~32767指令单位 (设定分辨率为1指令单位)	0~32767指令单位 (设定分辨率为1指令单位)
	电子齿轮比		电子齿轮比N/M倍N:1~65535; M:1~65535,1/200<N/M<200	电子齿轮比N/M倍: 1~2147483647	电子齿轮比N/M倍: 1~2147483647
速 度 控 制 模 式	模拟量 输入	电压范围	-10V~+10V(分辨率12位)	-10V~+10V(分辨率12位)	-
		输入阻抗	约24K	约24K	-
		采样频率	1KHz	1KHz	-
	指令控制方式		外部模拟指令 8段内部速度指令 32段通讯寄存器控制指令	速度控制模式:低通滤波, 平滑时间常数0~2500 (x10us)。	速度控制模式:低通滤波, 平滑时间常数0~2500 (x10us)。
	指令平滑方式		低通滤波,平滑时间常数	低通滤波 平滑时间常数0~2500 (x10us)	低通滤波 平滑时间常数0~2500 (x10us)
	转矩限制		内部参数/外部模拟量	内部参数/外部模拟量	内部参数
转 矩 控 制 模 式	模拟量 输入	电压范围	-10V~+10V(分辨率12位)	-10V~+10V(分辨率12位)	-
		输入阻抗	约24K	约24K	-
		采样频率	1KHz	1KHz	-
	指令控制方式		外部模拟量指令/32段通讯控制指令	32段通信寄存器指令	32段通信寄存器指令
	指令平滑方式		低通滤波,平滑时间常数	低通滤波	低通滤波
	速度限制		内部参数/外部模拟量	内部参数/外部模拟量	内部参数
使 用 环 境	工作温度		0℃~45℃		
	保存温度		-20℃~70℃		
	湿度		工作/保存≤90% RH 以下无结露		
	IP等级		IP20		
	安装地点		无腐蚀性气体,易燃气体,油雾或尘埃等		
	安装方式		垂直安装		
	标高		海拔≤1000m		
	大气压力		86Kpa~106Kpa		

伺服驱动器机械尺寸(mm)

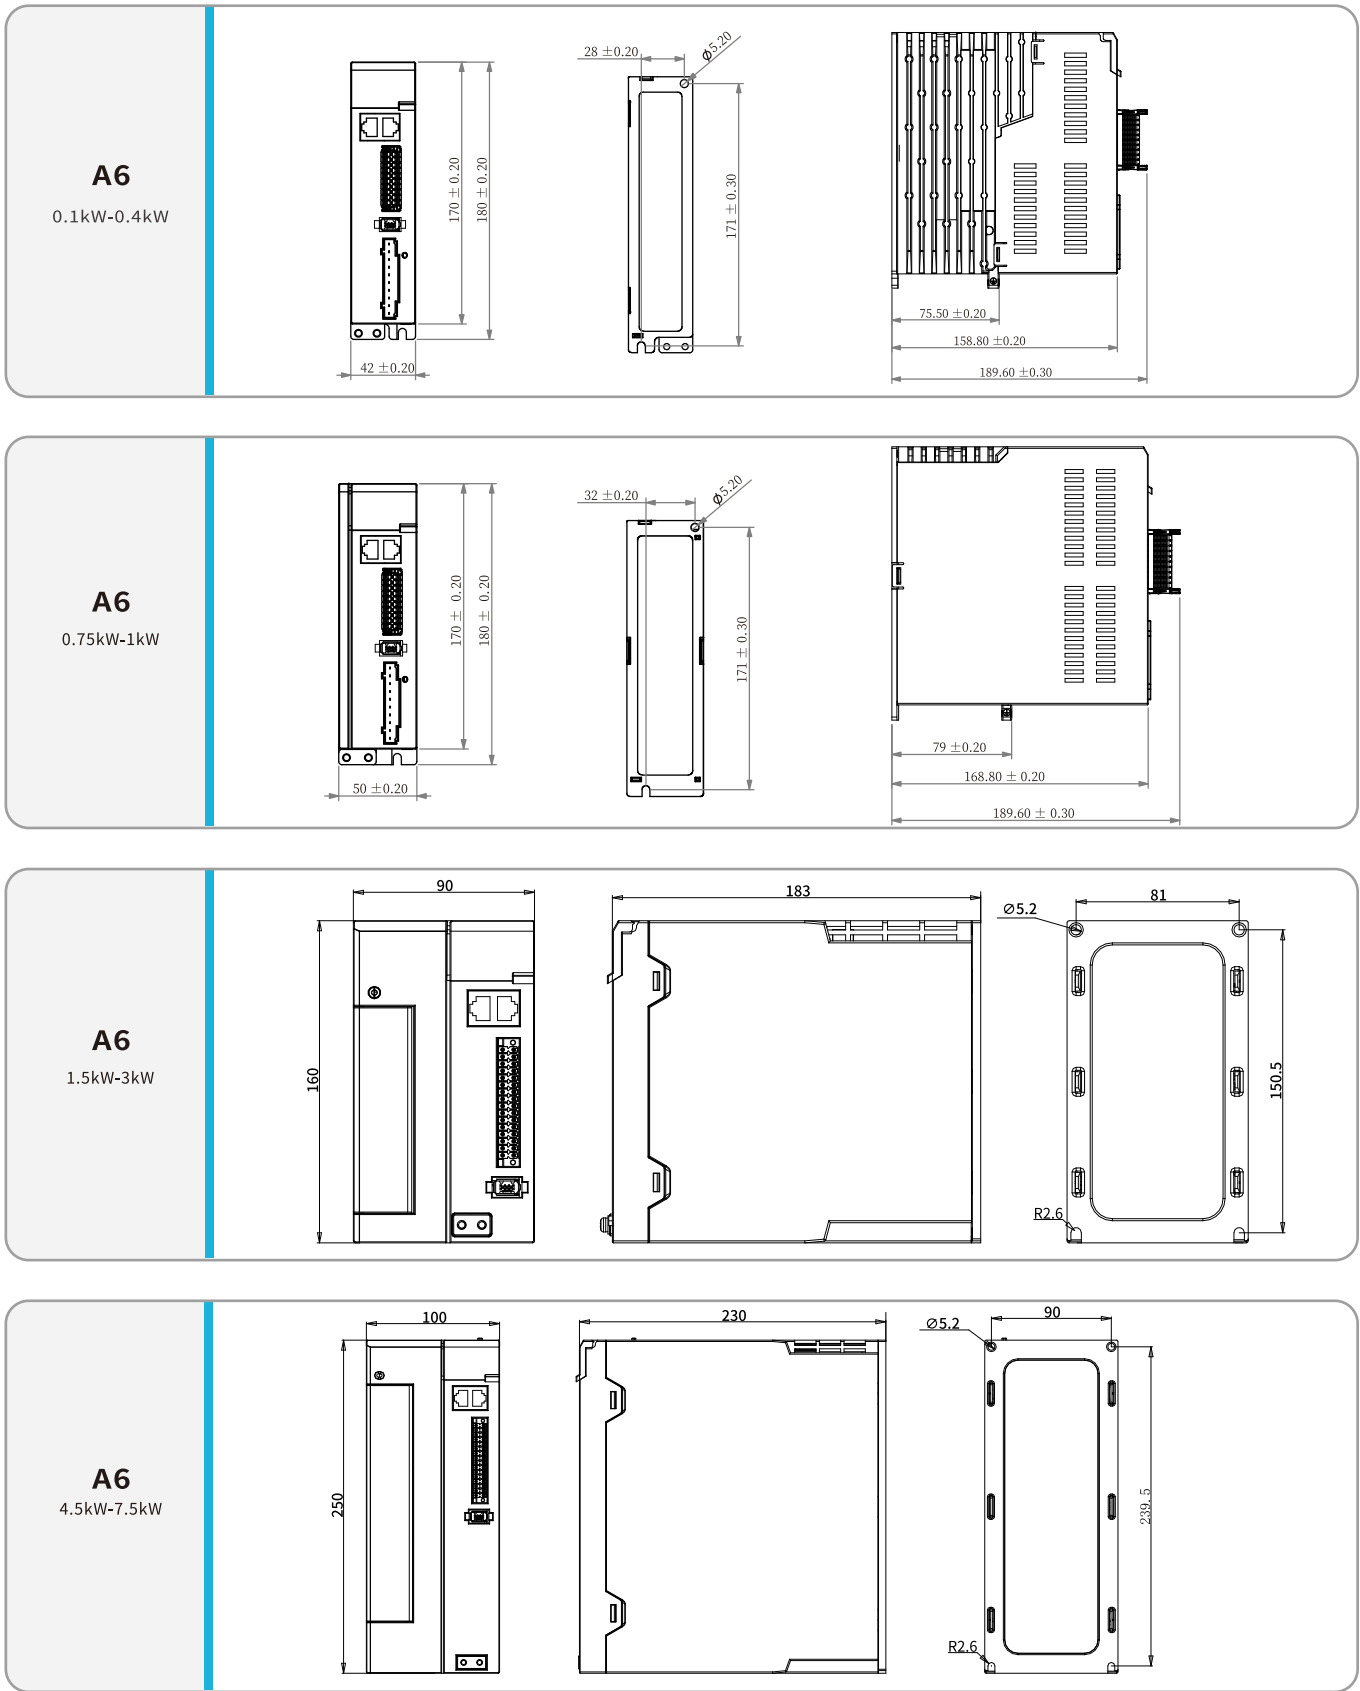

伺服驱动器机械尺寸(mm)

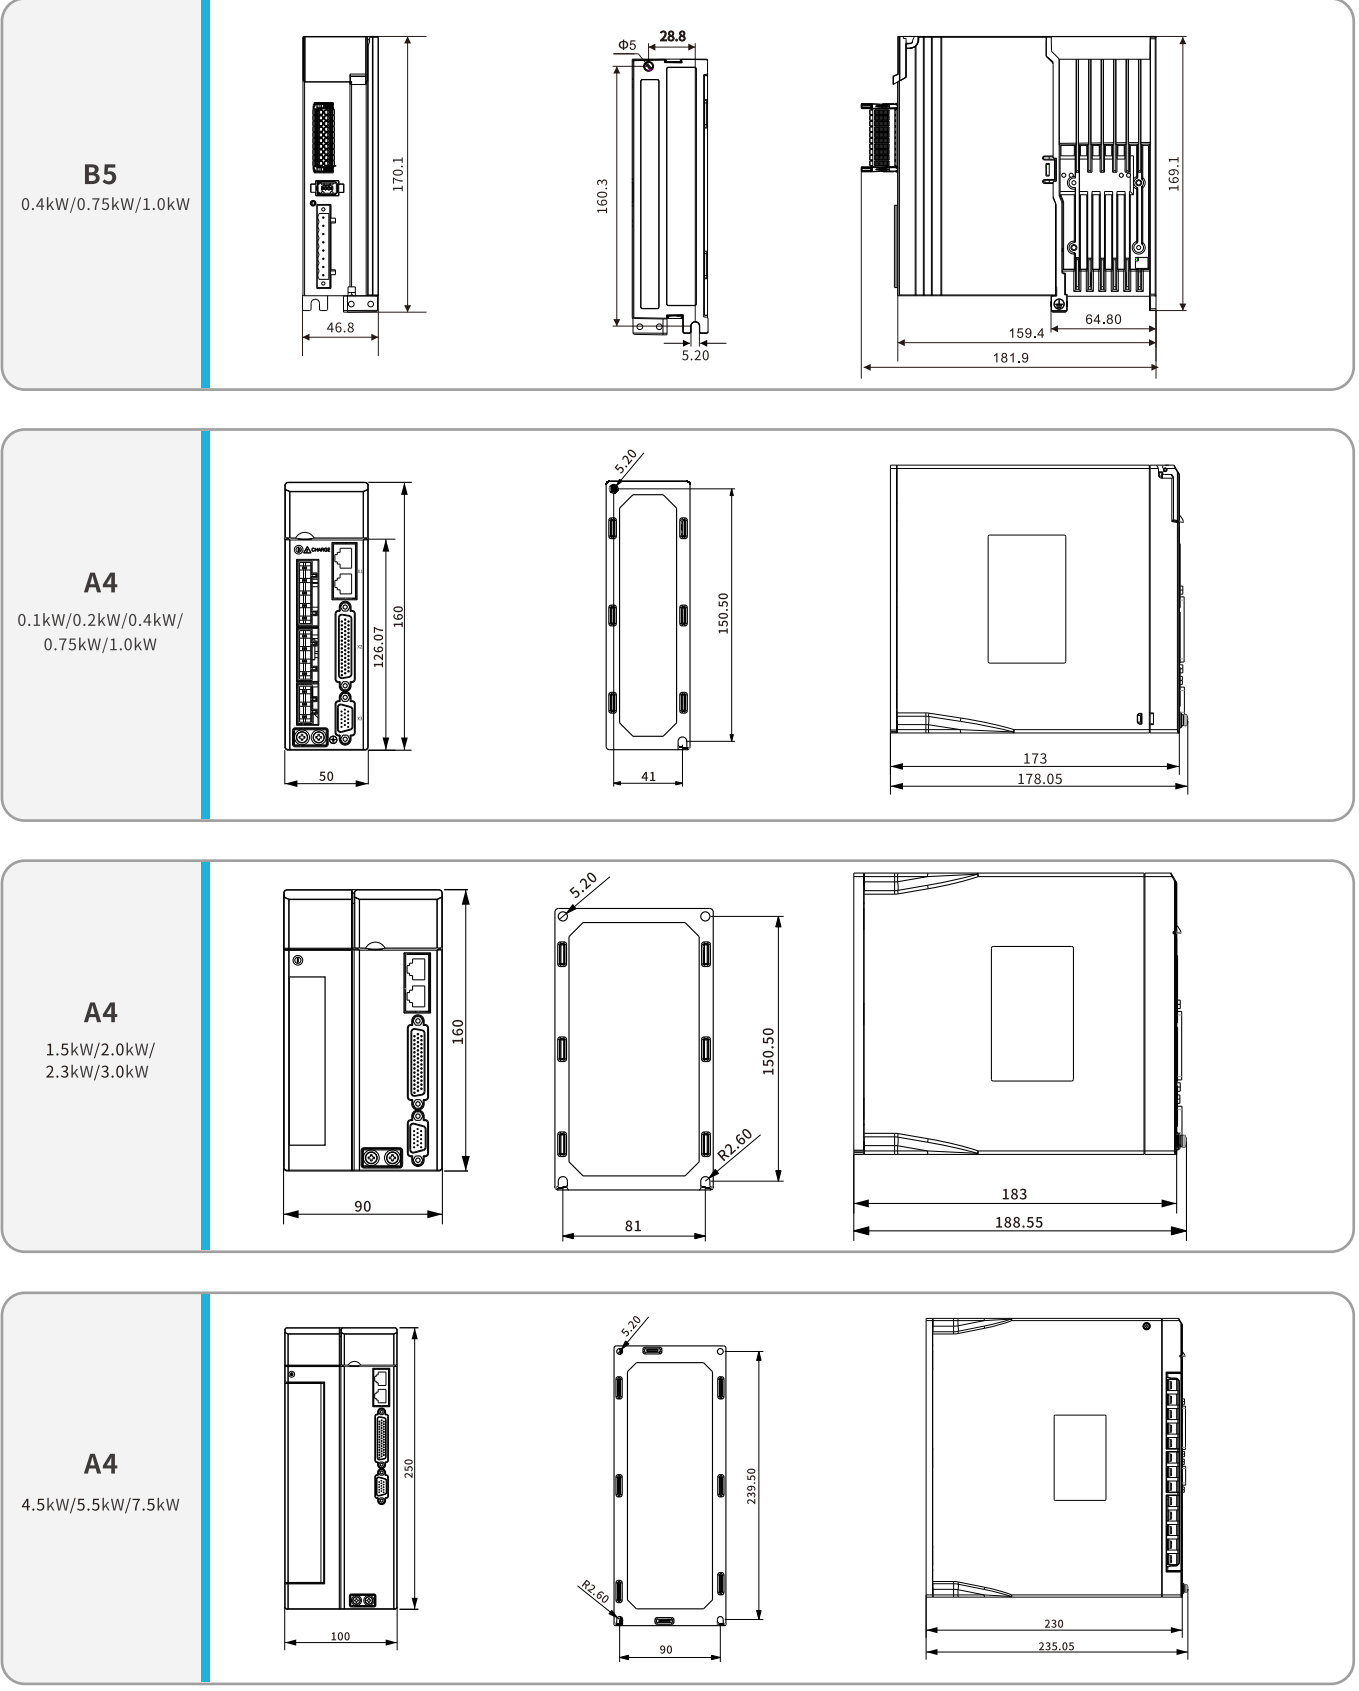


A系列


40法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表

0.1kW

电机机械尺寸

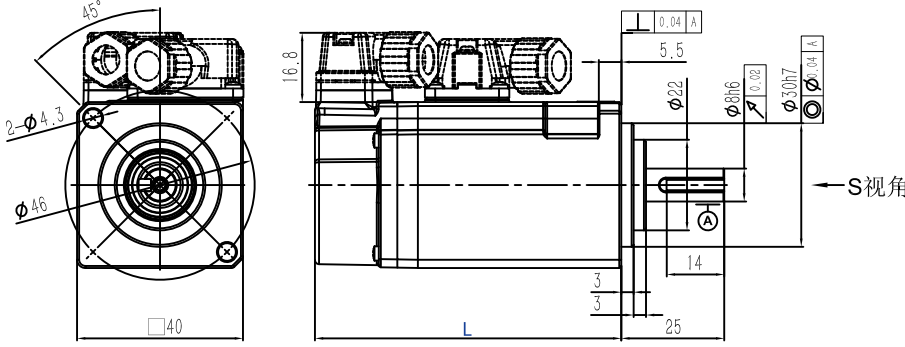

矩频曲线

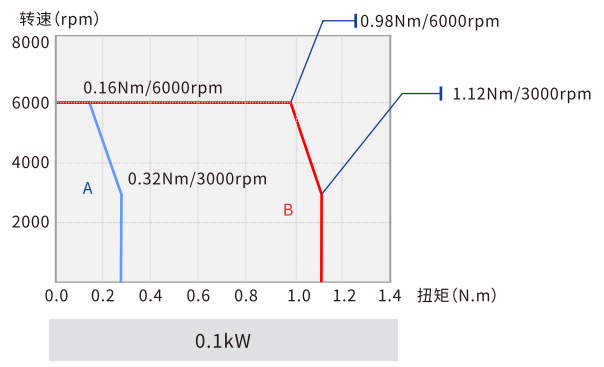

技术参数表


额定功率(kW)	0.1	0.1					
伺服电机型号	CTSD-M34-B101□-A300	CTSD-M34-B101□-A310					
额定线电压(V)	220	220					
额定线电流(A)	0.98	0.98					
额定转速(rpm)	3000	3000					
最高转速(rpm)	6000	6000					
额定力矩(N.m)	0.32	0.32					
峰值力矩(N.m)	1.12	1.12					
反电势(V/1000rpm)	20.1	20.1					
力矩系数(Nm/A)	0.327	0.327					
转子惯量(Kg·m²)	0.031×10 ⁻⁴	0.034×10 ⁻⁴					
绕组(线间)电阻(Ω)	13.4	13.4					
绕组(线间)电感(mH)	13.2	13.2					
电气时间常数(Ms)	1.010	1.010					
重量(Kg)	0.36	0.55					
位置反馈	17位/23位绝对值编码器						
绝缘等级	Class F(130°C)						
防护等级	IP67						
使用环境	环境温度:-20°C~+50°C 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)						
动力端子定义	U 2	V 1	W 3	PE 4	A	B	
信号端子定义	1 DATA+	2 DATA-	3 BAT+	4 BAT-	5 +5V	6 0V	7 FG

A系列


60法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表

0.2kW、0.4kW

电机机械尺寸

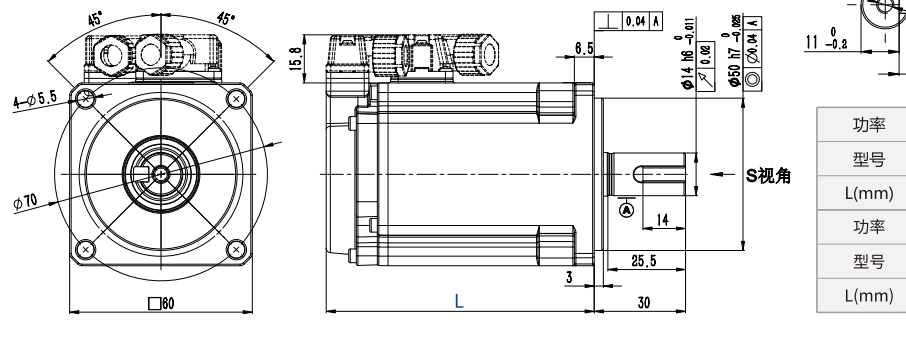

矩频曲线

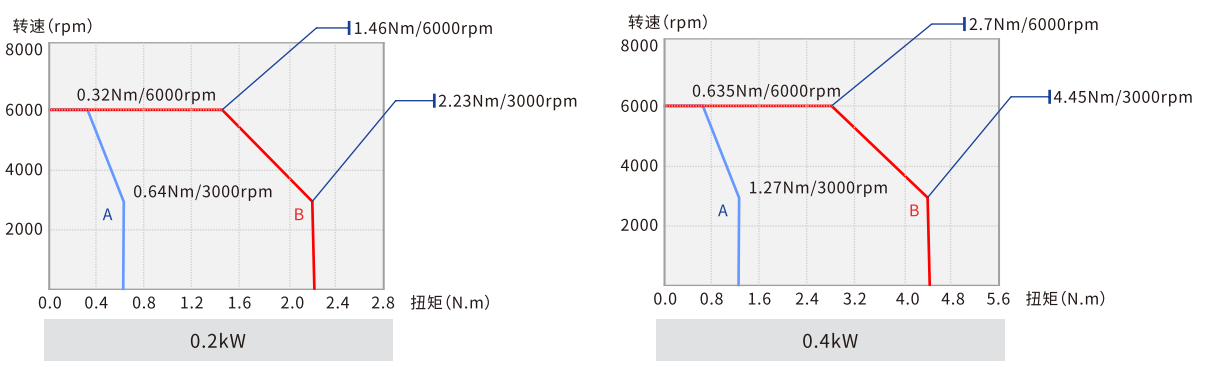

技术参数表



额定功率(kW)	0.2	0.4					
伺服电机型号	CTSD-M36-B201□-A3□0	CTSD-M36-B401□-A3□0					
额定线电压(V)	220	220					
额定线电流(A)	1.3	2.6					
额定转速(rpm)	3000	3000					
最高转速(rpm)	6000	6000					
额定力矩(N.m)	0.64	1.27					
峰值力矩(N.m)	2.23	4.45					
反电势(V/1000rpm)	32	33.9					
力矩系数(Nm/A)	0.492	0.488					
转子惯量(Kg·m²)	0.34×10 ⁻⁴ /0.35×10 ⁻⁴	0.59×10 ⁻⁴ /0.6×10 ⁻⁴					
绕组(线间)电阻(Ω)	8.075	3.5					
绕组(线间)电感(mH)	17.15	9.19					
电气时间常数(Ms)	2.070	2.770					
重量(Kg)	0.8/1.17	1.14/1.51					
位置反馈	17位/23位绝对值编码器						
绝缘等级	Class F(130°C)						
防护等级	IP67						
使用环境	环境温度:-20°C~+50°C 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)						
动力端子定义	U 2	V 1	W 3	PE 4	A	B	
信号端子定义	1 DATA+	2 DATA-	3 BAT+	4 BAT-	5 +5V	6 0V	7 FG

A系列

80法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表

0.75kW、1kW

- 电机机械尺寸

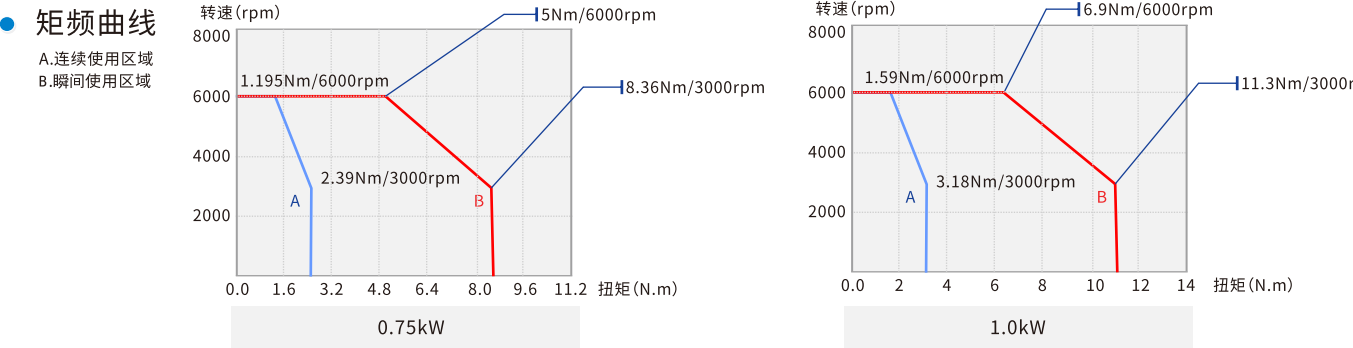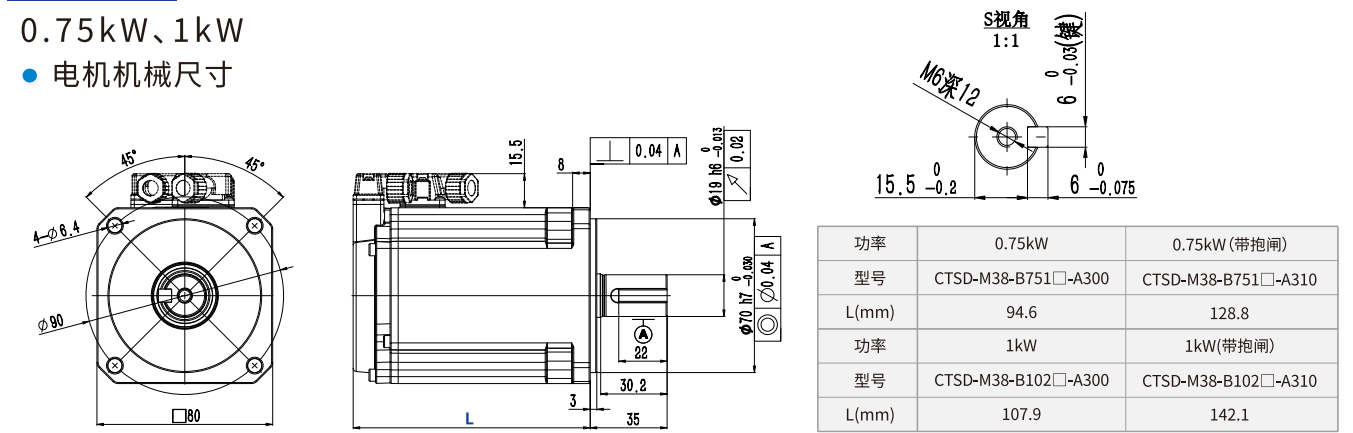

- 技术参数表



额定功率(kW)	0.75							1								
伺服电机型号	CTSD-M38-B751□-A3□0							CTSD-M38-B102□-A3□0								
额定线电压(V)	220							220								
额定线电流(A)	4.6							6.3								
额定转速(rpm)	3000							3000								
最高转速(rpm)	6000							6000								
额定力矩(N.m)	2.39							3.18								
峰值力矩(N.m)	8.36							11.13								
反电势(V/1000rpm)	34.4/1.77							33.9								
力矩系数(Nm/A)	0.520							0.505								
转子惯量(Kg·m ²)	1.72×10 ⁻⁴ /1.77×10 ⁻⁴							2.23×10 ⁻⁴ /2.28×10 ⁻⁴								
绕组(线间)电阻(Ω)	0.945							0.702								
绕组(线间)电感(mH)	5.05							3.715								
电气时间常数(Ms)	5.400							5.292								
重量(Kg)	2.15/2.83							2.59/3.27								
位置反馈	17位/23位绝对值编码器															
绝缘等级	Class F (130°C)															
防护等级	IP67															
使用环境	环境温度:-20℃ ~+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)															
动力端子定义	U			V			W			PE			A		B	
	2			1			3			4			制动器端子			
信号端子定义	1	2	3	4	5	6	7									
	DATA+	DATA-	BAT+	BAT-	+5V	0V	FG									

A系列

130法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表

0.85kW、1.3kW、1.8kW

- 电机机械尺寸

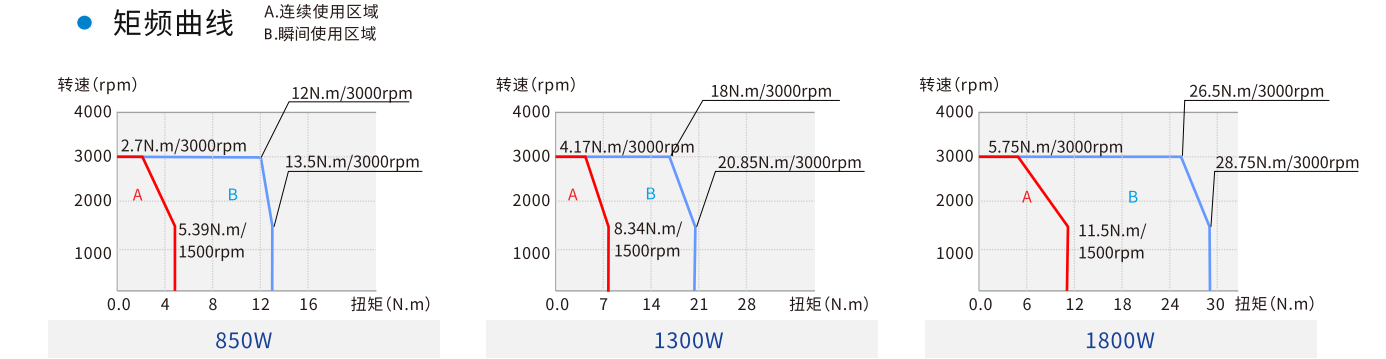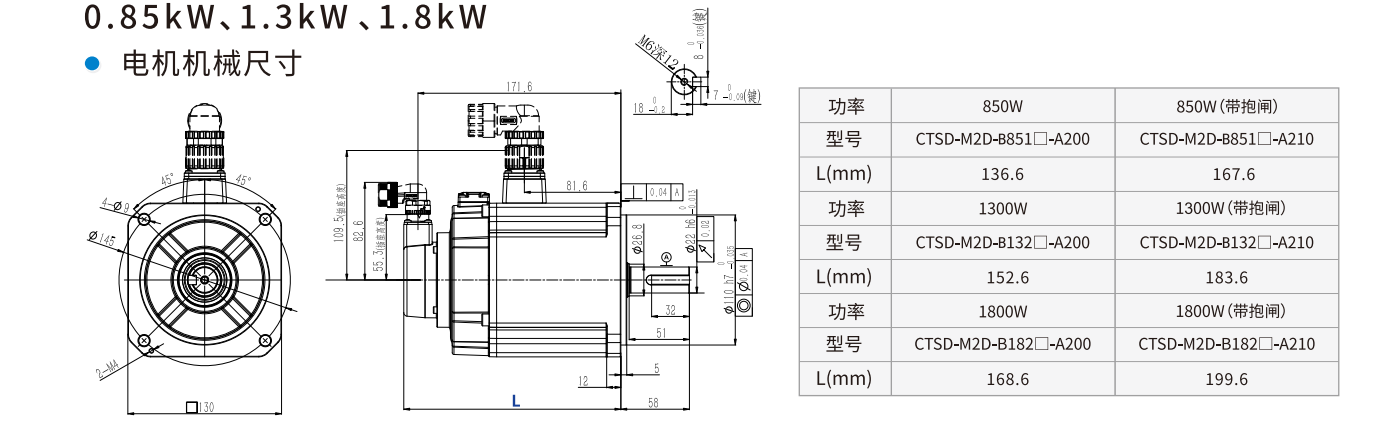


- 技术参数表

额定功率(kW)	0.85							1.3							1.8						
伺服电机型号	CTSD-M2D-B851□-A2□0							CTSD-M2D-B132□-A2□0							CTSD-M2D-B182□-A2□0						
额定线电压(V)	220							220							220						
额定线电流(A)	5.72							8.61							12.43						
额定转速(rpm)	1500							1500							1500						
最高转速(rmp)	3000							3000							3000						
额定力矩(Nm)	5.39							8.34							11.5						
峰值力矩(Nm)	13.5							20.85							28.75						
反电势(V/1000rpm)	62.73±8%							63.21±8%							63.35±8%						
力矩系数(Nm/A)	0.941							0.969							0.925						
转子惯量(Kg·m ²)	13.62×10 ⁻⁴ /14.56×10 ⁻⁴							19.6×10 ⁻⁴ /20.54×10 ⁻⁴							24.78×10 ⁻⁴ /25.72×10 ⁻⁴						
绕组(线间)电阻(Ω)	1.192±5%							0.736±5%							0.476±5%						
绕组(线间)电感(mH)	7.965±20%							5.32±20%							3.895±20%						
电气时间常数(Ms)	6.682							7.228							8.183						
重量(Kg)	5.9/7.6							7.4/9.1							8.7/10.4						
位置反馈	17位/23位绝对值编码器 Class F (130℃) IP67 环境温度:-20℃ ~+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)																				
绝缘等级																					
防护等级																					
使用环境																					
动力端子定义	U			V			W			PE			1			2					
	A			B			C			D			制动器端子								
信号端子定义	1	2	6	5	4	9	10														
	DATA+	DATA-	BAT+	BAT-	+5V	0V	FG														

A系列 130法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表

0.85kW、1.3kW、1.8kW




- 电机机械尺寸

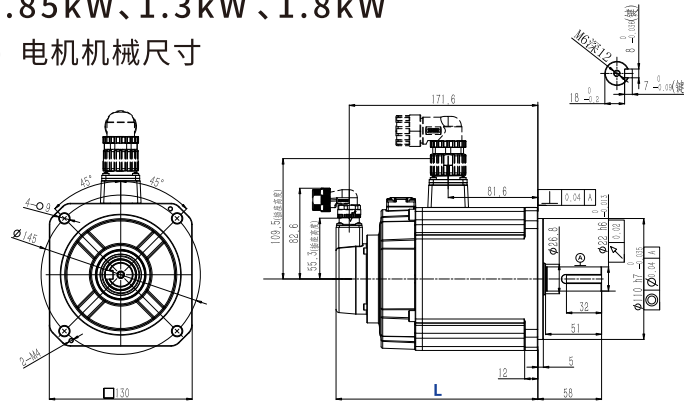

功率	850W	850W(带抱闸)
型号	CTSD-M2D-A851□-A200	CTSD-M2D-A851□-A210
L(mm)	136.6	167.6
功率	1300W	1300W(带抱闸)
型号	CTSD-M2D-A132□-A200	CTSD-M2D-A132□-A210
L(mm)	152.6	183.6
功率	1800W	1800W(带抱闸)
型号	CTSD-M2D-A182□-A200	CTSD-M2D-A182□-A210
L(mm)	168.6	199.6

- 矩频曲线

A.连续使用区域
B.瞬间使用区域

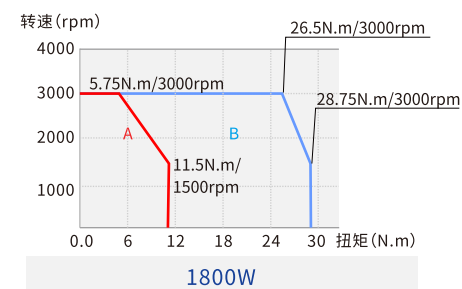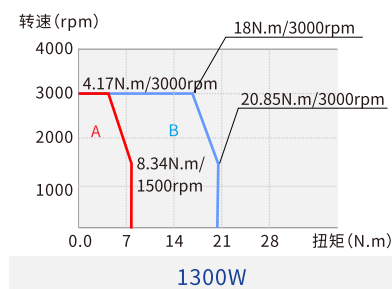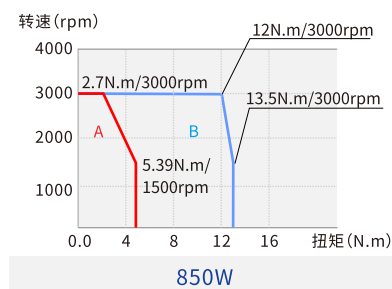

● 技术参数表


额定功率(kW)	0.85	1.3	1.8
伺服电机型号	CTSD-M2D-A851□-A2□0	CTSD-M2D-A132□-A2□0	CTSD-M2D-A182□-A2□0
额定线电压(V)	380	380	380
额定线电流(A)	3.16	4.97	7.03
额定转速(rpm)	1500	1500	1500
最高转速 (rmp)	3000	3000	3000
额定力矩(Nm)	5.39	8.34	11.5
峰值力矩(Nm)	13.5	20.85	28.75
反电势(V/1000rpm)	108.1±8%	110.2±8%	110.11±8%
力矩系数(Nm/A)	1.706	1.678	1.636
转子惯量(Kg·m²)	13.62×10 ⁻⁴ /14.56×10 ⁻⁴	19.6×10 ⁻⁴ /20.54×10 ⁻⁴	24.78×10 ⁻⁴ /25.72×10 ⁻⁴
绕组(线间)电阻(Ω)	3.143±5%	1.933±5%	1.361±5%
绕组(线间)电感(mH)	23.75±20%	16±20%	11.7±20%
电气时间常数(Ms)	7.556	8.277	8.597
重量(Kg)	5.9/7.6	7.4/9.1	8.7/10.4
位置反馈	17位/23位绝对值编码器		
绝缘等级	Class F (130℃)		
防护等级	IP67		
使用环境	环境温度:-20℃ ~+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)		

动力端子定义	U			V		W		PE	1	2
	A			B		C		D	制动器端子	
信号端子定义	1	2	6	5	4	9	10			
	DATA+	DATA-	BAT+	BAT-	+5V	0V	FG			

A系列 180法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表

2.9kW、4.4kW



- 电机机械尺寸

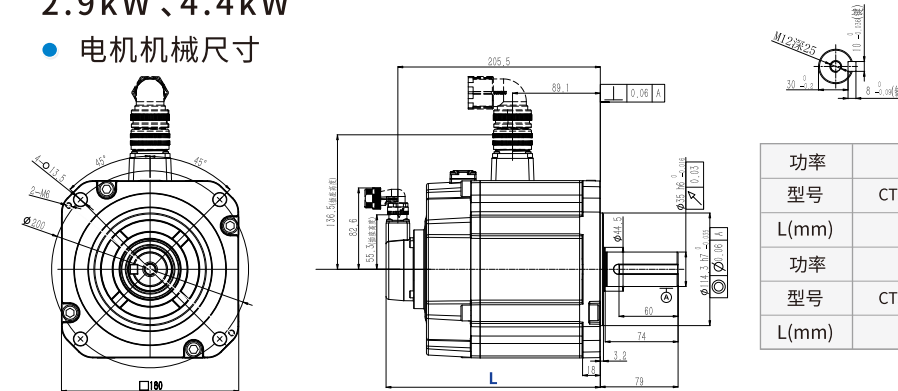

功率	2900W	2900W(带抱闸)
型号	CTSD-M2I-A292□-A200	CTSD-M2I-A292□-A210
L(mm)	172.5	217.5
功率	4400W	4400W(带抱闸)
型号	CTSD-M2I-A442□-A200	CTSD-M2I-A442□-A210
L(mm)	196	241

- 矩频曲线

A.连续使用区域
B.瞬间使用区域

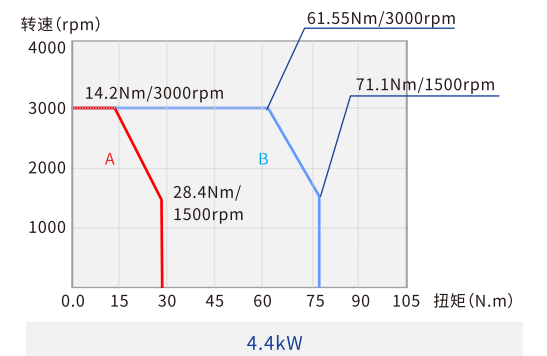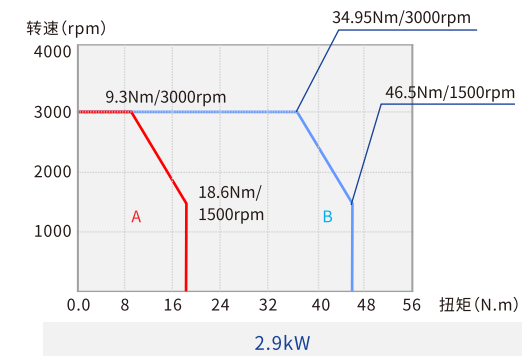

● 技术参数表


额定功率(kW)	2.9	4.4
伺服电机型号	CTSD-M2I-A292□-A2□0	CTSD-M2I-A442□-A2□0
额定线电压(V)	380	380
额定线电流(A)	10.26	15.6
额定转速(rpm)	1500	1500
最高转速 (rmp)	3000	3000
额定力矩(Nm)	18.6	28.4
峰值力矩(Nm)	46.5	71.1
反电势(V/1000rpm)	118.69±8%	125.24±8%
力矩系数(Nm/A)	1.813	1.821
转子惯量(Kg·m²)	46.19×10 ⁻⁴ /51.94×10 ⁻⁴	67.22×10 ⁻⁴ /72.97×10 ⁻⁴
绕组(线间)电阻(Ω)	0.601±5%	0.391±5%
绕组(线间)电感(mH)	9.605±20%	6.585±20%
电气时间常数(Ms)	15.982	16.841
重量(Kg)	14.3/17.9	18.7/22.3
位置反馈	17位/23位绝对值编码器	
绝缘等级	Class F(130℃)	
防护等级	IP67	
使用环境	环境温度:-20℃~+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)	

动力端子定义	U			V			W		PE		1		2	
	A			B			C		D		制动器端子			
信号端子定义	1	2	6	5	4	9	10							
	DATA+	DATA-	BAT+	BAT-	+5V	0V	FG							

A系列 180法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表

5.5kW、7.5kW



- 电机机械尺寸

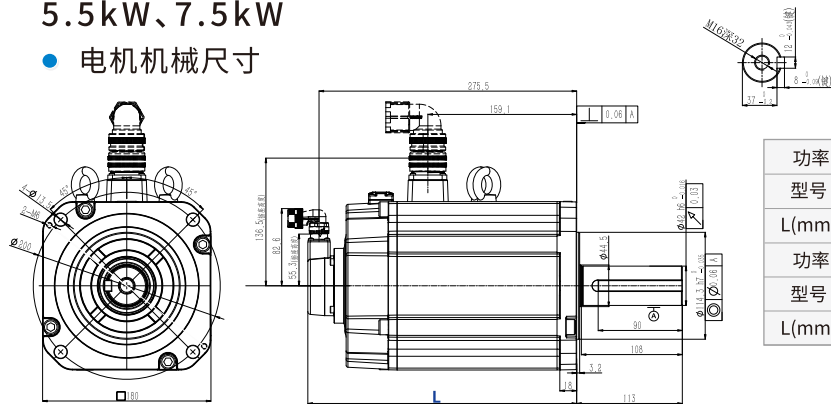

功率	5500W	5500W(带抱闸)
型号	CTSD-M2I-A552□-A200	CTSD-M2I-A552□-A210
L(mm)	242.5	287.5
功率	7500W	7500W(带抱闸)
型号	CTSD-M2I-A752□-A200	CTSD-M2I-A752□-A210
L(mm)	326.5	371.5

- 矩频曲线

A.连续使用区域
B.瞬间使用区域

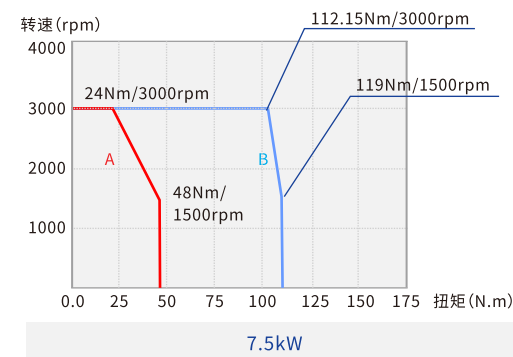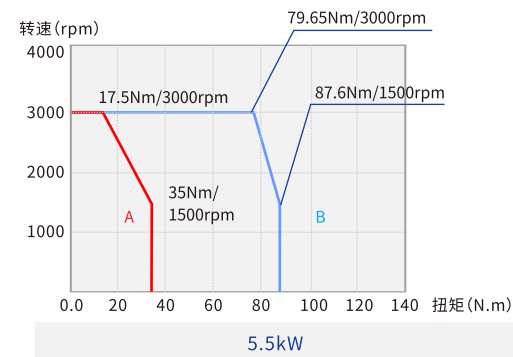


- ### ● 技术参数表

额定功率(kW)	5.5							7.5								
伺服电机型号	CTSD-M2I-A552□-A2□0							CTSD-M2I-A752□-A2□0								
额定线电压(V)	380							380								
额定线电流(A)	19.77							26.45								
额定转速(rpm)	1500							1500								
最高转速(rmp)	3000							3000								
额定力矩(Nm)	35							48								
峰值力矩(Nm)	87.6							119								
反电势(V/1000rpm)	121.39±8%							127.67±8%								
力矩系数(Nm/A)	1.770							1.815								
转子惯量(Kg·m ²)	110.53×10 ⁻⁴ /116.28×10 ⁻⁴							160.45×10 ⁻⁴ /166.2×10 ⁻⁴								
绕组(线间)电阻(Ω)	0.191±5%							0.140±5%								
绕组(线间)电感(mH)	3.62±20%							2.59±20%								
电气时间常数(Ms)	18.953							19.328								
重量(Kg)	25.9/29.5							35.4/39								
位置反馈	17位/23位绝对值编码器															
绝缘等级	Class F (130℃)															
防护等级	IP67															
使用环境	环境温度:-20℃～+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)															
动力端子定义	U			V			W			PE			1		2	
	A			B			C			D			制动器端子			
信号端子定义	1	2	6	5	4	9	10									
	DATA+	DATA-	BAT+	BAT-	+5V	0V	FG									

B系列 60法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表



0.2kW、0.4kW

- 电机机械尺寸

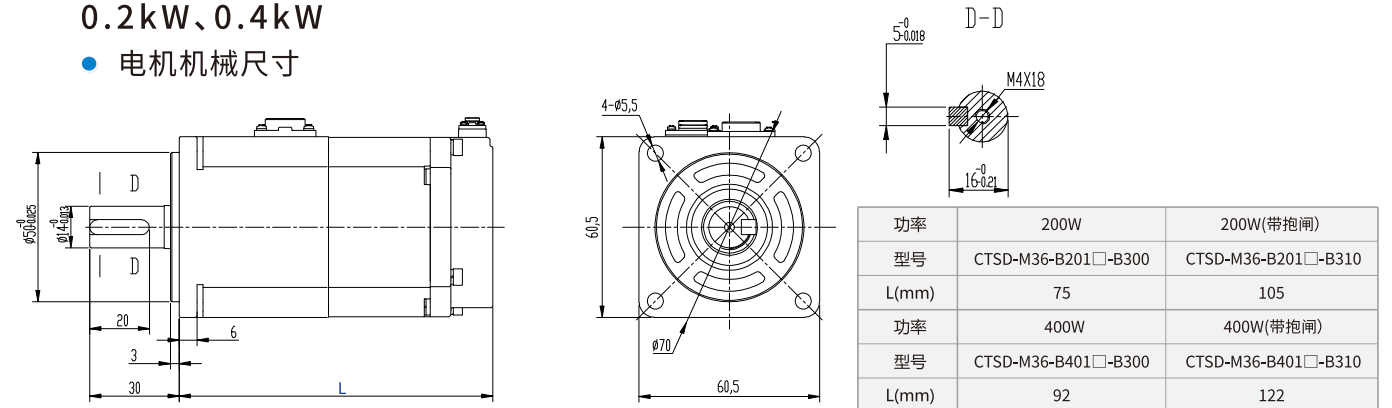

- 矩频曲线

A.连续使用区域
B.瞬间使用区域

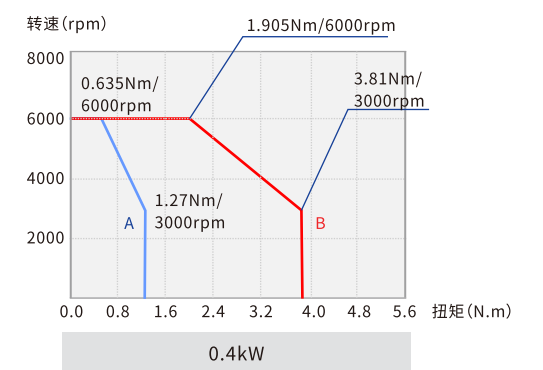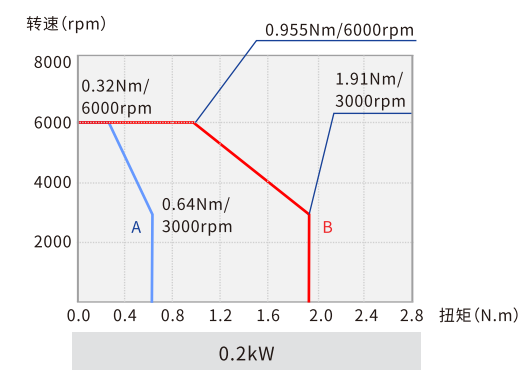

- ### ● 技术参数表

额定功率(kW)	0.2	0.4
伺服电机型号	CTSD-M36-B201□-B3□0	CTSD-M36-B401□-B3□0
额定线电压(V)	220	220
额定线电流(A)	1.7	2.5
额定转速(rpm)	3000	3000
最高转速(rmp)	6000	6000
额定力矩(Nm)	0.64	1.27
峰值力矩(Nm)	1.91	3.81
反电势(V/1000rpm)	23	32
力矩系数(Nm/A)	0.376	0.52
转子惯量(Kg·m²)	0.28×10 ⁻⁴	0.52×10 ⁻⁴
绕组(线间)电阻(Ω)	4.5	3.3
绕组(线间)电感(mH)	10.8	6.9
电气时间常数(Ms)	2.4	2.09
重量(Kg)	0.82/0.88 (带抱闸)	1.06/1.12 (带抱闸)
位置反馈	17位/23位绝对值编码器	
绝缘等级	Class F (130℃)	
防护等级	IP65	
使用环境	环境温度:-20℃ ~+50℃ 环境湿度:相对湿度<90% (不结霜条件)	



P向动力线接线定义					抱闸	
引线定义	V	U	W	PE	24V	0
插座编号	1	2	3	4	5	6

编码器接线线定义							
引线定义	SD+	SD-	E+	E-	+5V	0V	PE
插座编号	1	2	3	4	5	6	7

B系列 80法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表

0.75kW、1kW



- 电机机械尺寸

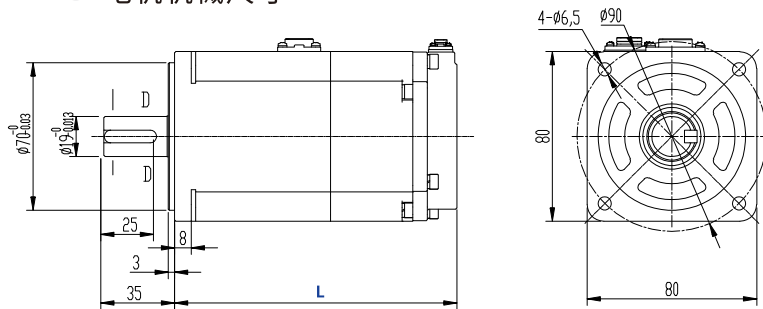

功率	750W	750W(带抱闸)
型号	CTSD-M38-B751□-B300	CTSD-M38-B751□-B310
L(mm)	100	134
功率	1000W	1000W(带抱闸)
型号	CTSD-M38-B102□-B300	CTSD-M38-B102□-B310
L(mm)	113	147

- 矩频曲线

A.连续使用区域
B.瞬间使用区域

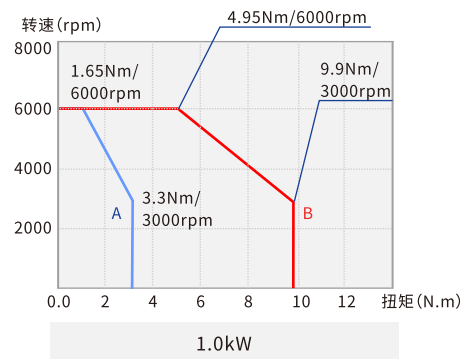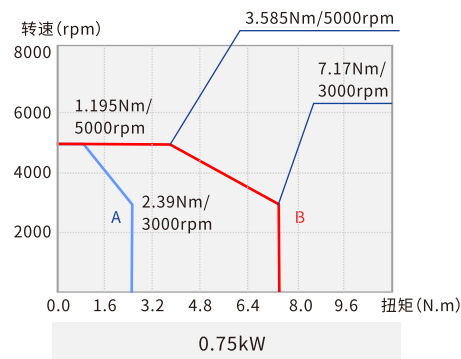

- ### ● 技术参数表

额定功率(kW)	0.75	1
伺服电机型号	CTSD-M38-B751□-B3□0	CTSD-M38-B102□-B3□0
额定线电压(V)	220	220
额定线电流(A)	4.2	5.4
额定转速(rpm)	3000	3000
最高转速 (rmp)	5000	6000
额定力矩(Nm)	2.39	3.3
峰值力矩(Nm)	7.17	9.9
反电势(V/1000rpm)	38	38.7
力矩系数(Nm/A)	0.57	0.59
转子惯量(Kg·m²)	1.48×10 ⁻⁴	2.27×10 ⁻⁴
绕组(线间)电阻(Ω)	0.35±5%	1.075
绕组(线间)电感(mH)	7.34	4.4
电气时间常数(Ms)	3.89	4.16
重量(Kg)	2.1/2.5 (带抱闸)	2.6/3 (带抱闸)
位置反馈	17位/23位绝对值编码器	
绝缘等级	Class F (130℃)	
防护等级	IP65	
使用环境	环境温度:-20℃ ~+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)	




P向动力线接线定义						
引线定义	V	U	W	PE	24V	0
插座编号	1	2	3	4	5	6

编码器接线定义							
引线定义	SD+	SD-	E+	E-	+5V	0V	PE
插座编号	1	2	3	4	5	6	7

B系列 130法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表

0.85kW、1.3kW、1.8kW




- 电机机械尺寸

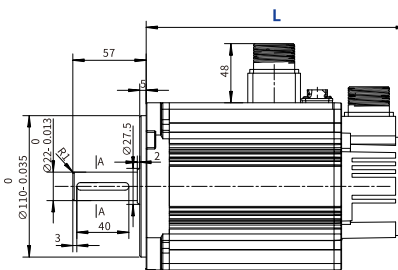

功率	850W	850W(帶抱閘)
型號	CTSD-M2D-B851□-B200	CTSD-M2D-B851□-B210
L(mm)	145±1	170±1
功率	1300W	1300W(帶抱閘)
型號	CTSD-M2D-B132□-B200	CTSD-M2D-B132□-B210
L(mm)	161±1	186±1
功率	1800W	1800W(帶抱閘)
型號	CTSD-M2D-B182□-B200	CTSD-M2D-B182□-B210
L(mm)	179±1	204±1

- 矩频曲线

A.连续使用区域
B.瞬间使用区域

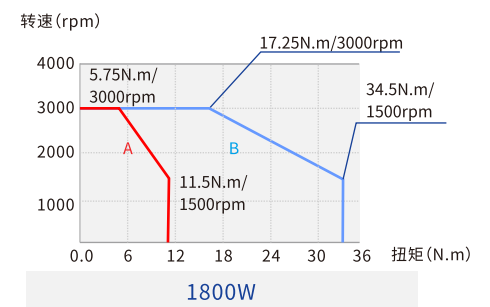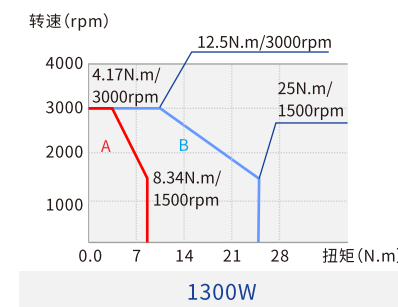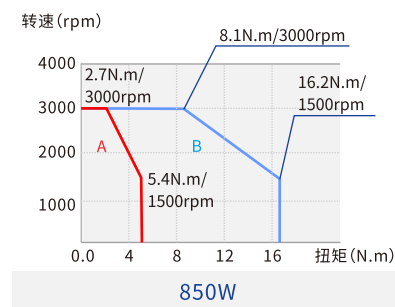

- ## ● 技术参数表

额定功率(kW)	0.85	1.3	1.8
伺服电机型号	CTSD-M2D-B851□-B2□0	CTSD-M2D-B132□-B2□0	CTSD-M2D-B182□-B2□0
额定线电压(V)	220	220	220
额定线电流(A)	5.3	7.5	10.5
额定转速(rpm)	1500	1500	1500
最高转速(rmp)	3000	3000	3000
额定力矩(Nm)	5.4	8.34	11.5
峰值力矩(Nm)	16.2	25	34.5
反电势(V/1000rpm)	64	65	64
力矩系数(Nm/A)	1.02	1.112	1.1
转子惯量(Kg·m ²)	12.5×10 ⁻⁴	17.8×10 ⁻⁴	24.1×10 ⁻⁴
绕组(线间)电阻(Ω)	1.20±10%	0.78±10%	0.49±10%
绕组(线间)电感(mH)	10.7±20%	8.0±20%	5.4±20%
电气时间常数(Ms)	8.9	10.25	10.25
重量(Kg)	5.5/6.7	6.9/8.3	8.4/9.9
位置反馈	17位/23位绝对值编码器		
绝缘等级	Class F (130℃)		
防护等级	IP65		
使用环境	环境温度:-20℃ ~+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)		

引线定义	PE	U	V	W
插座编号	1	2	3	4

引线定义	E-	E+	SD-	0V	SD+	+5V	PE
插座编号	2	3	4	5	6	7	1


引线定义	24V+	24V-
插座编号	1	2

B系列

130法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表


0.85kW、1.3kW、1.8kW、2.3kW

- 电机机械尺寸

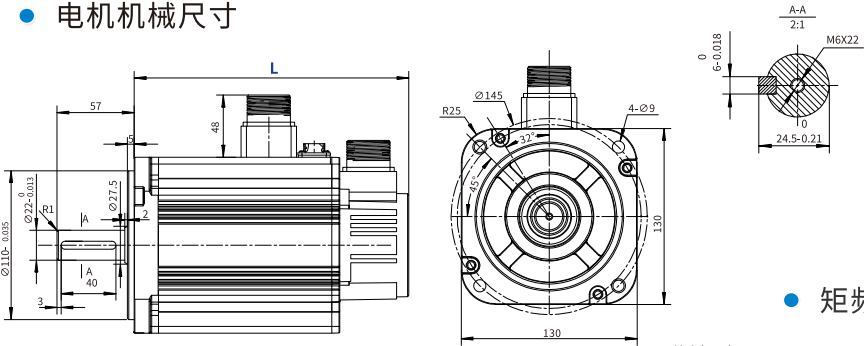

功率	850W	850W(带抱闸)
型号	CTSD-M2D-A851□-B200	CTSD-M2D-A851□-B210
L(mm)	145±1	170±1
功率	1300W	1300W(带抱闸)
型号	CTSD-M2D-A132□-B200	CTSD-M2D-A132□-B210
L(mm)	161±1	186±1
功率	1800W	1800W(带抱闸)
型号	CTSD-M2D-A182□-B200	CTSD-M2D-A182□-B210
L(mm)	179±1	204±1
功率	2300W	2300W(带抱闸)
型号	CTSD-M2D-A232□-B200	CTSD-M2D-A232□-B210
L(mm)	201±1	226±1

- 矩频曲线

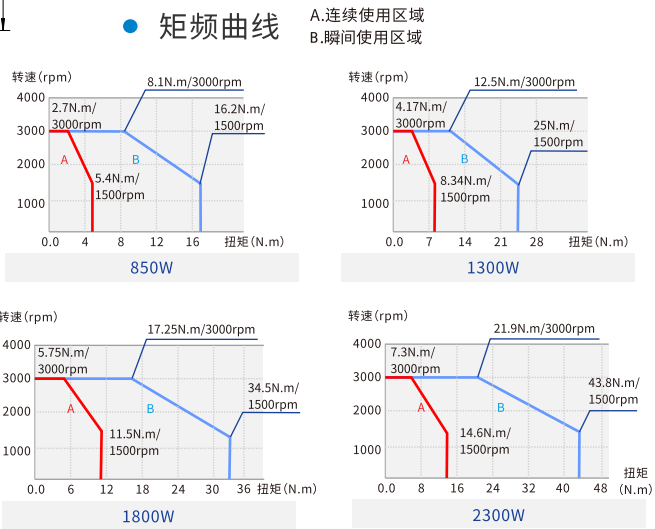

- 技术参数表

额定功率(kW)	0.85	1.3	1.8	2.3
伺服电机型号	CTSD-M2D-A851□-B2□0	CTSD-M2D-A132□-B2□0	CTSD-M2D-A182□-B2□0	CTSD-M2D-A232□-B2□0
额定线电压(V)	380	380	380	380
额定线电流(A)	3.4	4.7	6.2	8.4
额定转速(rpm)	1500	1500	1500	1500
最高转速(rmp)	3000	3000	3000	3000
额定力矩(Nm)	5.4	8.34	11.5	14.6
峰值力矩(Nm)	16.2	25	34.5	43.8
反电势(V/1000rpm)	101	105	107.5	106
力矩系数(Nm/A)	1.59	1.77	1.85	1.74
转子惯量(Kg·m ²)	12.5×10 ⁻⁴	17.8×10 ⁻⁴	24.1×10 ⁻⁴	31.5×10 ⁻⁴
绕组(线间)电阻(Ω)	3.0±10%	2.1±10%	1.43±10%	0.95±10%
绕组(线间)电感(mH)	26.8±20%	20.8±20%	15.2±20%	10.7±20%
电气时间常数(Ms)	8.93	9.9	10.63	11.26
重量(Kg)	5.5/6.7(带抱闸)	6.9/8.3(带抱闸)	8.4/9.9(带抱闸)	9.9/11.5(带抱闸)
位置反馈	17位/23位绝对值编码器			
绝缘等级	Class F(130℃)			
防护等级	IP65			
使用环境	环境温度:-20℃~+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)			

电机动力插座焊线定义				
引线定义	PE	U	V	W
插座编号	1	2	3	4

编码器插座焊线定义							
引线定义	E-	E+	SD-	0V	SD+	+5V	PE
插座编号	2	3	4	5	6	7	1


2P抱闸插座焊线定义		
引线定义	24V+	24V-
插座编号	1	2

B系列


180法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表

2.9kW、4.4kW

- 电机机械尺寸

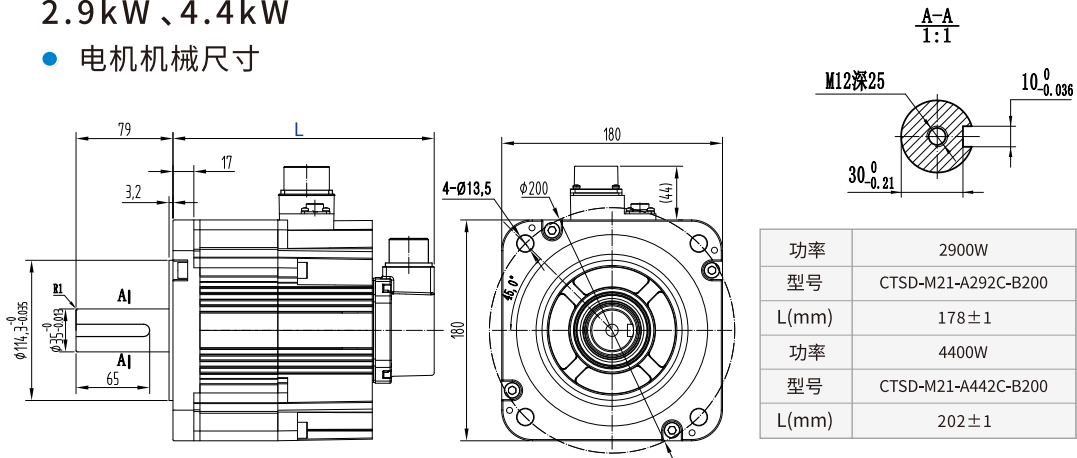

- 矩频曲线

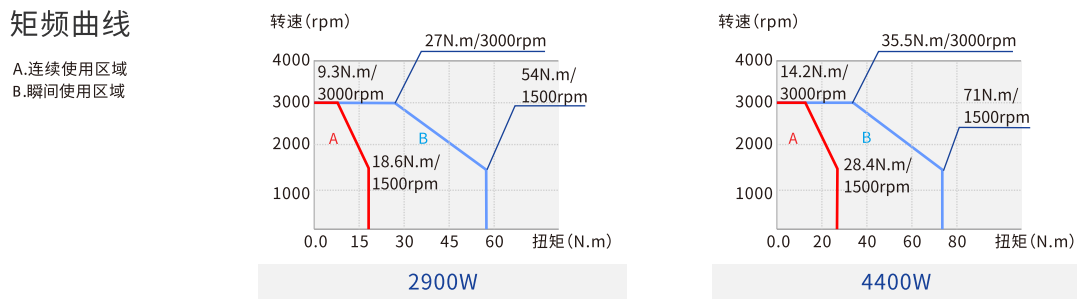

- 技术参数表

额定功率(kW)	2.9	4.4
伺服电机型号	CTSD-M21-A292C-B2□0	CTSD-M21-A442C-B2□0
额定线电压(V)	380	380
额定线电流(A)	11.5	16
额定转速(rpm)	1500	1500
最高转速(rmp)	3000	3000
额定力矩(Nm)	18.6	28.4
峰值力矩(Nm)	54	71
反电势(V/1000rpm)	104	113
力矩系数(Nm/A)	1.62	1.775
转子惯量(Kg·m ²)	44×10 ⁻⁴	66×10 ⁻⁴
绕组(线间)电阻(Ω)	0.53±5%	0.35±5%
绕组(线间)电感(mH)	11.2	8.5
电气时间常数(Ms)	21.13	24.28
重量(Kg)	16.7/17.5(带抱闸)	18.4/19.2(带抱闸)
位置反馈	17位/23位绝对值编码器	
绝缘等级	Class F(130℃)	
防护等级	IP65	
使用环境	环境温度:-20℃~+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)	

电机动力插座接线定义				
引线定义	PE	U	V	W
插座编号	1	2	3	4



编码器插座焊线定义							
引线定义	E-	E+	SD-	0V	SD+	+5V	PE
插座编号	2	3	4	5	6	7	1

抱闸插座焊线定义		
引线定义	24V+	24V-
插座编号	1	2

B系列 180法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表



5.5kW、7.5kW

- 电机机械尺寸

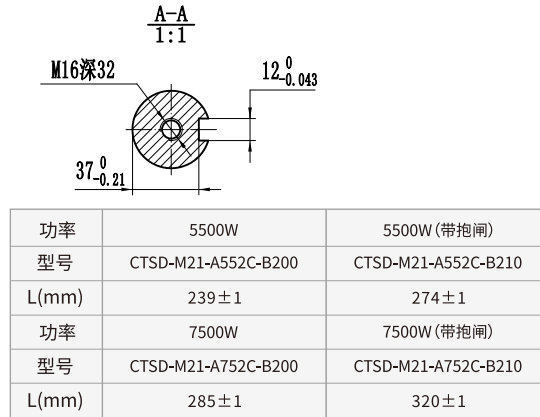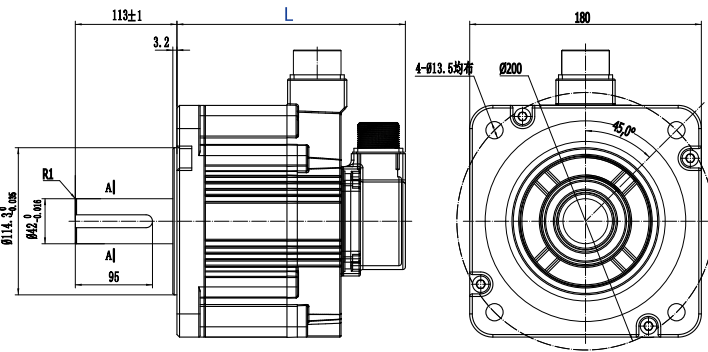

- 矩频曲线

A.连续使用区域
B.瞬间使用区域

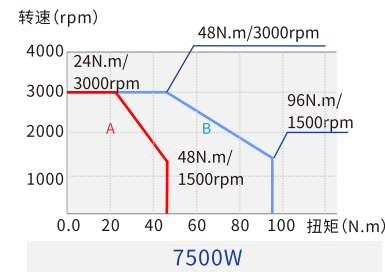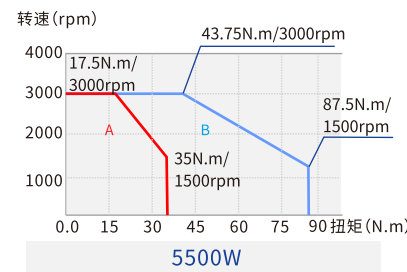

- ### ● 技术参数表

额定功率(kW)	5.5	7.5
伺服电机型号	CTSD-M2I-A552C-B2□0	CTSD-M2I-A752C-B2□0
额定线电压(V)	380	380
额定线电流(A)	20.8	28
额定转速(rpm)	1500	1500
最高转速 (rpm)	3000	3000
额定力矩(Nm)	35	48
峰值力矩(Nm)	87.5	96
反电势(V/1000rpm)	109	105
力矩系数(Nm/A)	1.68	1.71
转子惯量(Kg·m²)	102×10 ⁻⁴	146×10 ⁻⁴
绕组(线间)电阻(Ω)	0.26±5%	0.16±5%
绕组(线间)电感(mH)	6.7	4.4
电气时间常数(Ms)	25.76	27.5
重量(Kg)	23/24.5(带抱闸)	30.2/31.7(带抱闸)
位置反馈	17位/23位绝对值编码器	
绝缘等级	Class F(130℃)	
防护等级	IP65	
使用环境	环境温度:-20℃~+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)	

引线定义	PE	U	V	W
插座编号	1	2	3	4


编码器插座焊线定义							
引线定义	E-	E+	SD-	0V	SD+	+5V	PE
插座编号	2	3	4	5	6	7	1

抱闸插座定义		
引线定义	24V+	24V-
插座编号	1	2

M系列 60法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表

0.2kW、0.4kW (短款)



- 电机机械尺寸

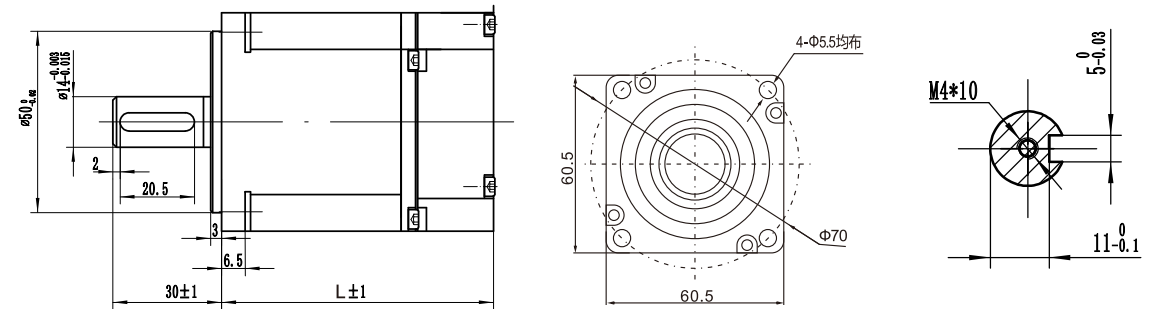

功率	200W	200W(带抱闸)	400W	400W (带抱闸)
型号	CTSD-M16-B201□-M106	CTSD-M16-B201□-M116	CTSD-M16-B401□-M106	CTSD-M16-B401□-M116
L(mm)	75	104	93.5	122.5

- 矩频曲线

A.连续使用区域
B.瞬间使用区域

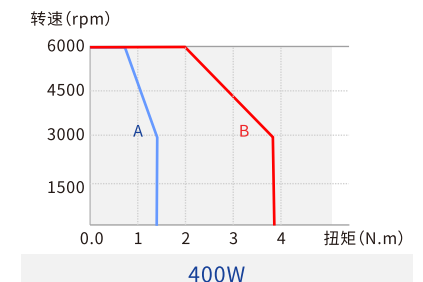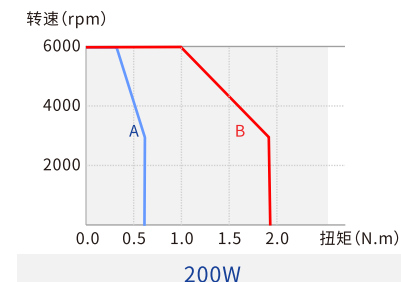

- ### ● 技术参数表


额定功率(kW)	0.2	0.4
伺服电机型号	CTSD M16-B201□-M1□6	CTSD M16-B401□-M1□6
额定线电压(V)	220	220
额定线电流(A)	1.6	2.6
额定转速(rpm)	3000	3000
最高转速(rmp)	6000	6000
额定力矩(Nm)	0.637	1.27
峰值力矩(Nm)	1.91	3.81
反电势(V/1000rpm)	25	31
力矩系数(Nm/A)	0.4	0.49
转子惯量(Kg·m²)	0.28×10 ⁻⁴	0.52×10 ⁻⁴
绕组(线间)电阻(Ω)	5.8	4.3
绕组(线间)电感(mH)	9.8	6.7
电气时间常数(Ms)	1.69	1.85
重量(Kg)	0.8/1.2 (带抱闸)	1.1/1.28 (带抱闸)
位置反馈	17bit 总线式	
绝缘等级	Class F (130℃)	
防护等级	IP65	
使用环境	环境温度:-20℃～+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)	

电机绕组插座	绕组引线	U(红)			V(黄)				W(蓝)	PE(黄绿/黑)
	插座编号	3			2				1	4
编码器插座	插座编号	1	2	3	4	5	6	7		
	信号引线(17bit)	PE	BAT-	BAT+	SIGN-	OV	SIGN+	5V		

M系列 80法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表


0.75kW（短款）

电机机械尺寸

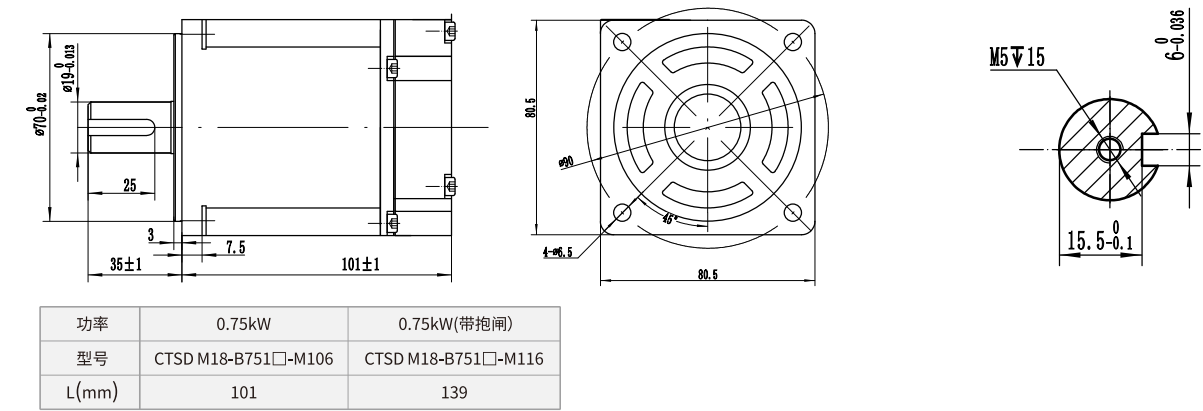

矩频曲线

A.连续使用区域
B.瞬间使用区域

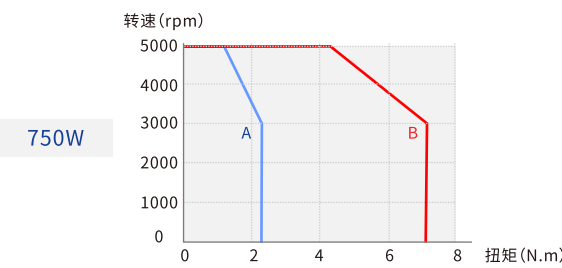

技术参数表


额定功率(kW)	0.75									
伺服电机型号	CTSD M18-B751□-M1□6									
额定线电压(V)	220									
额定线电流(A)	4.5									
额定转速(rpm)	3000									
最高转速(rpm)	5000									
额定力矩(Nm)	2.39									
峰值力矩(Nm)	7.17									
反电势(V/1000rpm)	34									
力矩系数(Nm/A)	0.53									
转子惯量(Kg·m²)	1.48×10 ⁻⁴									
绕组(线间)电阻(Ω)	1.5									
绕组(线间)电感(mH)	4.9									
电气时间常数(Ms)	3.26									
重量(Kg)	2.1/2.8 (带抱闸)									
位置反馈	17bit 总线式									
绝缘等级	Class F (130°C)									
防护等级	IP65									
使用环境	环境温度:-20°C ~+50°C 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)									

电机绕组插座	绕组引线	U(红)			V(黄)			W(蓝)		PE(黄绿/黑)	
	插座编号	3			2			1		4	
编码器插座	插座编号	1	2	3	4	5	6	7			
	信号引线(17bit)	PE	BAT-	BAT+	SIGN-	OV	SIGN+	5V			


M系列 110法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表

1.5kW

电机机械尺寸

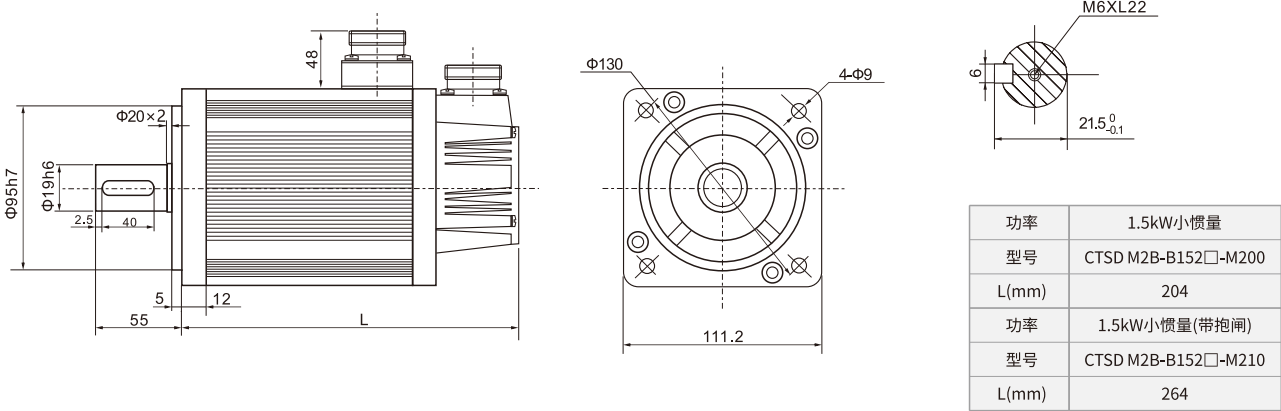

矩频曲线

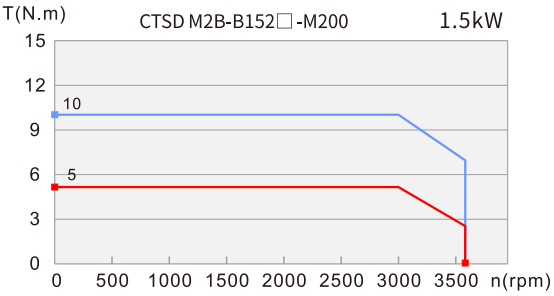

技术参数表


额定功率(kW)	1.5															
伺服电机型号	CTSD M2B-B152□-M2□0															
额定线电压(V)	220															
额定线电流(A)	6.0															
额定转速(rpm)	3000															
额定力矩(Nm)	5															
峰值力矩(Nm)	10															
反电势(V/1000rpm)	62															
力矩系数(Nm/A)	0.83															
转子惯量(Kg·m²)	6.3×10 ⁻⁴															
绕组(线间)电阻(Ω)	1.03															
绕组(线间)电感(mH)	3.43															
电气时间常数(Ms)	3.33															
重量(Kg)	6.1															
位置反馈	2500ppr/17bit 总线式															
绝缘等级	Class F (155°C)															
防护等级	IP65															
使用环境	环境温度:-20°C ~+50°C 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)															

电机绕组插座	绕组引线	U(红)			V(黄)				W(蓝)				PE(黄绿/黑)			
	插座编号	2			3				4				1			
编码器插座	插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
	信号引线(2500ppr)	5V	0V	A+	Z-	W+	Z+	W-	B+	V+	U+	V-	B-	A-	U-	PE
	信号引线(17bit)	BAT-	BAT+	SIGN-	OV	SIGN+	5V									PE

M系列 130法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表


1.0kW、1.5kW

● 电机机械尺寸

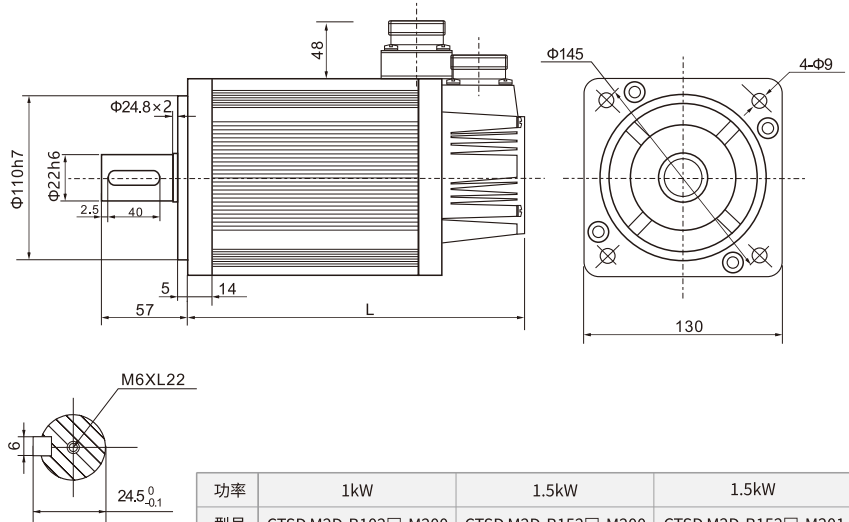

功率	1kW	1.5kW	1.5kW
型号	CTSD M2D-B102□-M200	CTSD M2D-B152□-M200	CTSD M2D-B152□-M201
L(mm)	166	179	213
功率	1kW(带抱闸)	1.5kW(带抱闸)	1.5kW(带抱闸)
型号	CTSD M2D-B102□-M210	CTSD M2D-B152□-M210	CTSD M2D-B152□-M211
L(mm)	236	249	283

● 矩频曲线

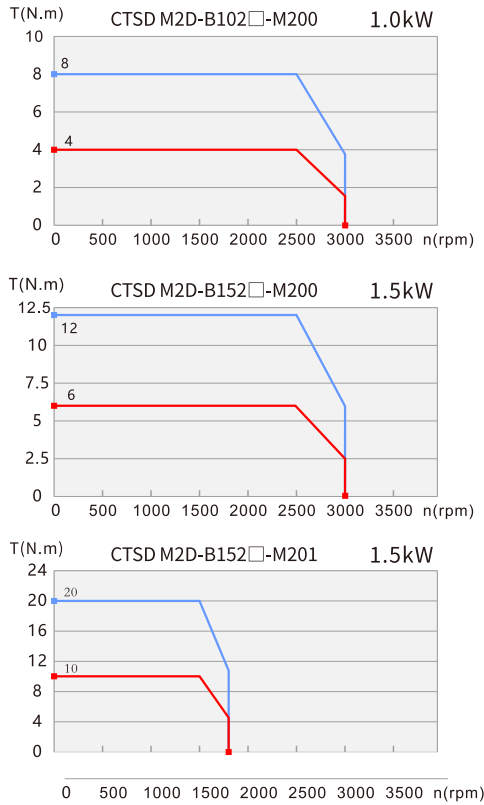


● 技术参数表

额定功率(kW)	1				1.5				1.5							
伺服电机型号	CTSD M2D-B102□-M2□0				CTSD M2D-B152□-M2□0				CTSD M2D-B152□-M2□1							
额定线电压(V)	220				220				220							
额定线电流(A)	4.0				6.0				6.0							
额定转速(rpm)	2500				2500				1500							
额定力矩(Nm)	4				6				10							
峰值力矩(Nm)	8				12				20							
反电势(V/1000rpm)	72				65				103							
力矩系数(Nm/A)	1.0				1.0				1.67							
转子惯量(Kg·m²)	8.5×10 ⁻⁴				12.6×10 ⁻⁴				19.4×10 ⁻⁴							
绕组(线间)电阻(Ω)	2.76				1.21				1.29							
绕组(线间)电感(mH)	6.42				3.87				5.07							
电气时间常数(Ms)	2.32				3.26				3.93							
重量(Kg)	7.7/8.25(带抱闸)				8.9/9.3(带抱闸)				11.5/14.5(带抱闸)							
位置反馈	2500ppr/17bit 总线式															
绝缘等级	Class F (155℃)															
防护等级	IP65															
使用环境	环境温度:-20℃ ~+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)															
电机绕组插座	绕组引线	U(红)			V(黄)			W(蓝)			PE(黄绿/黑)					
	插座编号	2			3			4			1					
编码器插座	插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
	信号引线(2500ppr)	5V	0V	A+	Z-	W+	Z+	W-	B+	V+	U+	V-	B-	A-	U-	PE
	信号引线(17bit)	BAT-	BAT+	SIGN-	OV	SIGN+	5V									PE

M系列 130法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表


2.0kW、2.3kW、3.0kW

● 电机机械尺寸

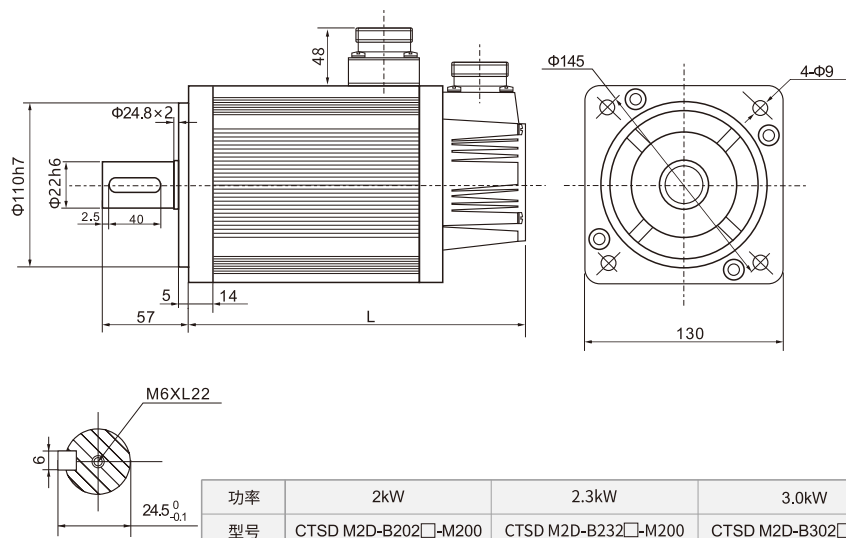

功率	2kW	2.3kW	3.0kW
型号	CTSD M2D-B202□-M200	CTSD M2D-B232□-M200	CTSD M2D-B302□-M200
L(mm)	192	241	231
功率	2kW(带抱闸)	2.3kW(带抱闸)	3.0kW(带抱闸)
型号	CTSD M2D-B202□-M210	CTSD M2D-B232□-M210	CTSD M2D-B302□-M210
L(mm)	262	311	301

● 矩频曲线

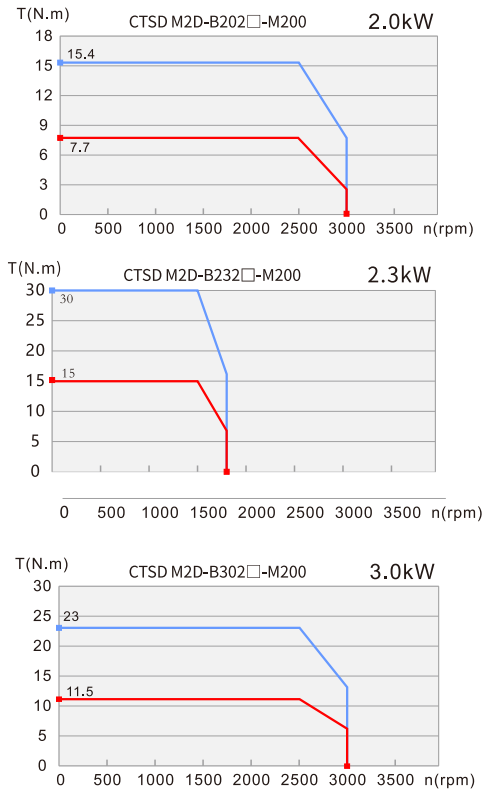


● 技术参数表

额定功率(kW)	2				2.3				3.0							
伺服电机型号	CTSD M2D-B202□-M2□0				CTSD M2D-B232□-M2□0				CTSD M2D-B302□-M2□0							
额定线电压(V)	220				220				220							
额定线电流(A)	7.5				9.5				13.5							
额定转速(rpm)	2500				1500				2500							
额定力矩(Nm)	7.7				15				11.5							
峰值力矩(Nm)	15.4				30				23							
反电势(V/1000rpm)	68				114				67							
力矩系数(Nm/A)	1.03				1.58				1.11							
转子惯量(Kg·m²)	15.3×10 ⁻⁴				27.7×10 ⁻⁴				27.7×10 ⁻⁴							
绕组(线间)电阻(Ω)	1.01				1.1				0.49							
绕组(线间)电感(mH)	2.94				4.45				1.68							
电气时间常数(Ms)	3.80				4.05				3.43							
重量(Kg)	8.3/10.5 (带抱闸)				12.6/15.7 (带抱闸)				11.5/14.5 (带抱闸)							
位置反馈	17bit 总线式															
绝缘等级	Class F(155℃)															
防护等级	IP65															
使用环境	环境温度:-20℃~+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)															
电机绕组插座	绕组引线	U(红)			V(黄)				W(蓝)				PE(黄绿/黑)			
	插座编号	2			3				4				1			
编码器插座	插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
	信号引线(2500ppr)	5V	0V	A+	Z-	W+	Z+	W-	B+	V+	U+	V-	B-	A-	U-	PE
	信号引线(17bit)	BAT-	BAT+	SIGN-	OV	SIGN+	5V									PE




M系列 130法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表

1.5kW、2.3kW、3.8kW （380V）

电机机械尺寸

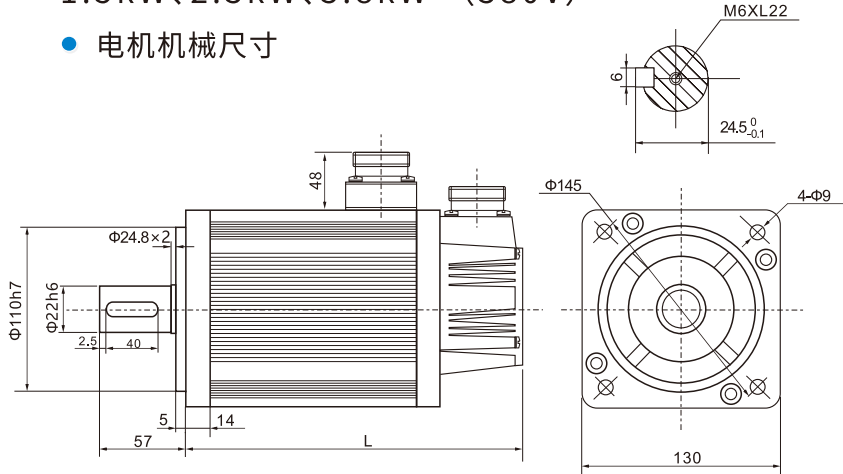

矩频曲线

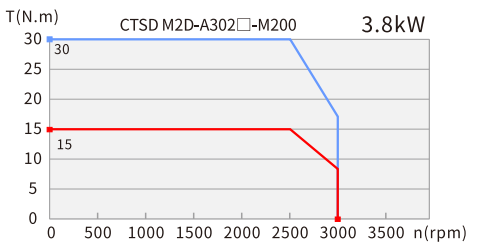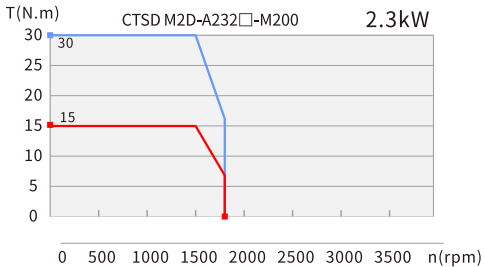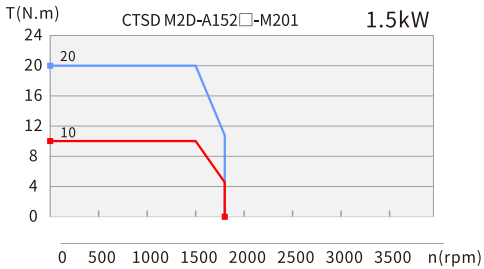


技术参数表

额定功率(kW)	1.5					2.3					3.8					
伺服电机型号	CTSD M2D-A152□-M2□1					CTSD M2D-A232□-M2□0					CTSD M2D-A302□-M2□0					
额定线电压(V)	380					380					380					
额定线电流(A)	3.5					5					8.8					
额定转速(rpm)	1500					1500					2500					
额定力矩(Nm)	10					15					15					
峰值力矩(Nm)	20					30					30					
反电势(V/1000rpm)	103					114					112					
力矩系数(Nm/A)	1.67					1.58					1.11					
转子惯量(Kg·m²)	19.4×10 ⁻⁴					27.7×10 ⁻⁴					27.7×10 ⁻⁴					
绕组(线间)电阻(Ω)	1.29					1.1					0.49					
绕组(线间)电感(mH)	5.07					4.45					1.68					
电气时间常数(Ms)	3.93					4.05					3.43					
重量(Kg)	11.5/14.5 (带抱闸)					12.6/15.7 (带抱闸)					11.5/14.5 (带抱闸)					
位置反馈	17bit 总线式															
绝缘等级	Class F(155℃)															
防护等级	IP65															
使用环境	环境温度:-20℃ ~+50℃ 环境湿度:相对湿度<90% (不结霜条件)															
电机绕组插座	绕组引线	U(红)				V(黄)				W(蓝)				PE(黄绿/黑)		
	插座编号	2				3				4				1		
编码器插座	插座编号	1	2	3	4	5	6	7								
	信号引线(17bit)	PE	BAT-	BAT+	SIGN-	OV	SIGN+	5V								

M系列 180法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表





3.0kW、4.5kW、5.5kW、7.5kW （380V）

电机机械尺寸

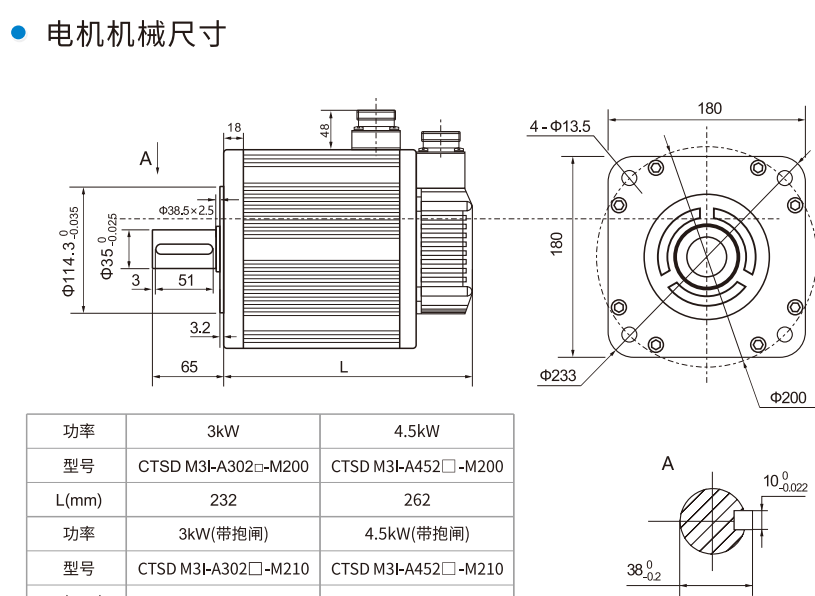

功率	3kW	4.5kW
型号	CTSD M3I-A302□-M200	CTSD M3I-A452□-M200
L(mm)	232	262
功率	3kW(带抱闸)	4.5kW(带抱闸)
型号	CTSD M3I-A302□-M210	CTSD M3I-A452□-M210
L(mm)	314	344
功率	5.5kW	7.5kW
型号	CTSD M3I-A552□-M200	CTSD M3I-A752□-M200
L(mm)	292	346
功率	5.5kW(带抱闸)	7.5kW(带抱闸)
型号	CTSD M3I-A552□-M210	CTSD M3I-A752□-M210
L(mm)	382	436

矩频曲线

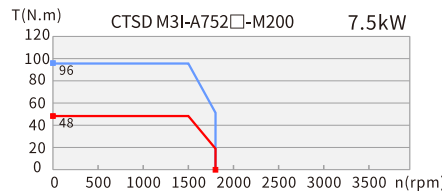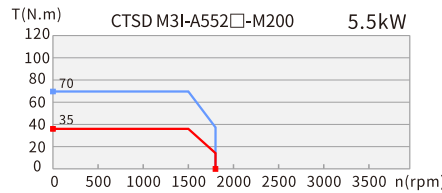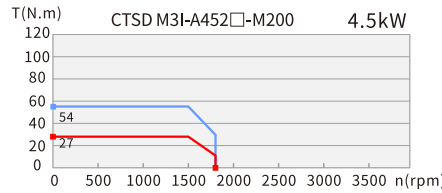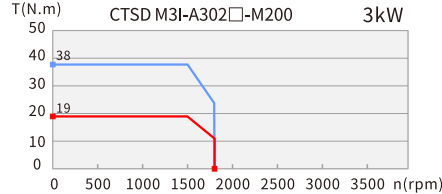


技术参数表

额定功率(kW)	3				4.5				5.5				7.5			
伺服电机型号	CTSD M3I-A302□-M2□0				CTSD M3I-A452□-M2□0				CTSD M3I-A552□-M2□0				CTSD M3I-A752□-M2□0			
额定线电压(V)	380				380				380				380			
额定线电流(A)	7.5				10				12				20			
额定转速(rpm)	1500				1500				1500				1500			
额定力矩(Nm)	19				27				35				48			
峰值力矩(Nm)	38				54				70				96			
反电势(V/1000rpm)	158				172				181				156			
力矩系数(Nm/A)	2.5				2.7				2.9				2.4			
转子惯量(Kg·m²)	70×10 ⁻⁴				96.4×10 ⁻⁴				122.5×10 ⁻⁴				167.2×10 ⁻⁴			
绕组(线间)电阻(Ω)	1.15				0.976				0.62				0.273			
绕组(线间)电感(mH)	6.4				4.83				4				2.14			
电气时间常数(Ms)	5.57				6				6.45				7.8			
重量(Kg)	20.5/25.5 (带抱闸)				25.5/30.5 (带抱闸)				30.5/35 (带抱闸)				40/45 (带抱闸)			
位置反馈	17bit 总线式															
绝缘等级	Class F (155℃)															
防护等级	IP65															
使用环境	环境温度:-20℃ ~+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)															
电机绕组插座	绕组引线	U(红)			V(黄)				W(蓝)				PE(黄绿/黑)			
	插座编号	2			3				4				1			
编码器插座	插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
	信号引线(2500ppr)	5V	0V	A+	Z-	W+	Z+	W-	B+	V+	U+	V-	B-	A-	U-	PE
	信号引线(17bit)	BAT-	BAT+	SIGN-	OV	SIGN+	5V									PE

H系列 60法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表

0.2kW、0.4kW


- 电机机械尺寸

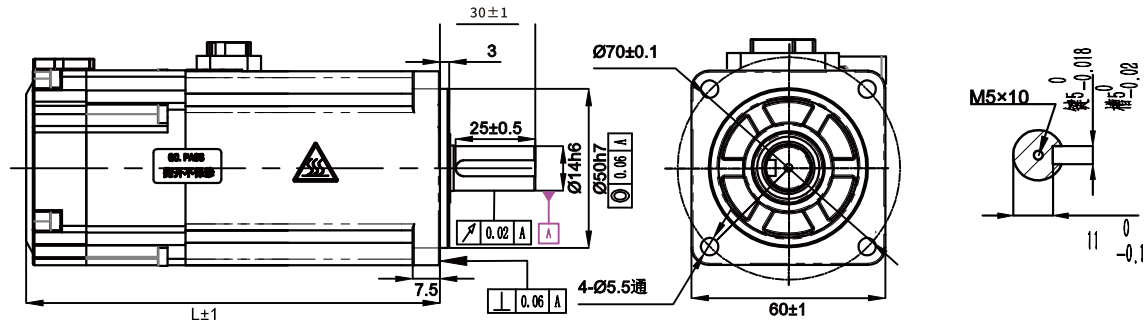

功率	200W	200W	400W	400W
型号	CTSD-M16-B201□-H100	CTSD-M16-B201□-H110	CTSD-M16-B401□-H100	CTSD-M16-B401□-H110
L(mm)	77	104	96	123

- 矩频曲线

A.连续使用区域
B.瞬间使用区域

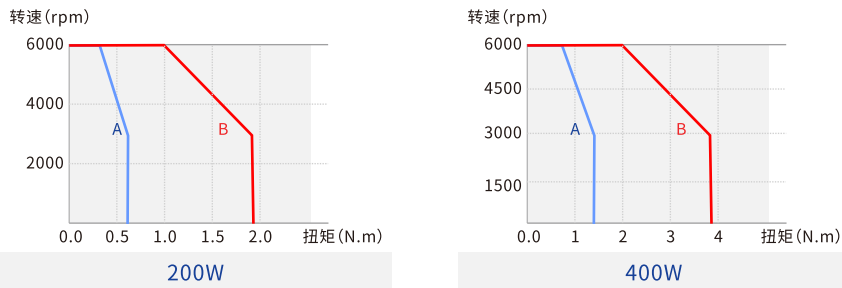


- 技术参数表

额定功率(kW)		0.2								0.4							
伺服电机型号		CTSD-M16-B201□-H1□0								CTSD-M16-B401□-H1□0							
额定线电压(V)		220								220							
额定线电流(A)		1.8								2.8							
额定转速(rpm)		3000								3000							
最高转速(rpm)		6000								6000							
额定力矩(Nm)		0.64								1.27							
峰值力矩(Nm)		1.92								3.82							
反电势(V/1000rpm)		21.8								27.5							
力矩系数(Nm/A)		0.36								0.42							
转子惯量 (Kg·m ²)	不带抱闸	0.32×10 ⁻⁴								0.68×10 ⁻⁴							
	带抱闸	0.37×10 ⁻⁴								0.73×10 ⁻⁴							
绕组(线间)电阻(Ω)		4.4								3							
绕组(线间)电感(mH)		11								7.8							
重量(Kg)		0.9/1.2(带抱闸)								1.22/1.65(带抱闸)							
位置反馈		17bit 总线式															
绝缘等级		Class F(130℃)															
防护等级		IP65															
使用环境		环境温度:-20℃~+40℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)															
电机绕组插座	绕组引线	U(红)				V(黄)				W(蓝)				PE(黄绿/黑)			
	插座编号	2				3				4				1			
编码器插座	插座编号	1	2	3	4	5	6	7									
	信号引线(17bit)	PE	BAT-	BAT+	SIGN-	OV	SIGN+	5V									

H系列 80法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表

0.75kW、1.0kW

- 电机机械尺寸

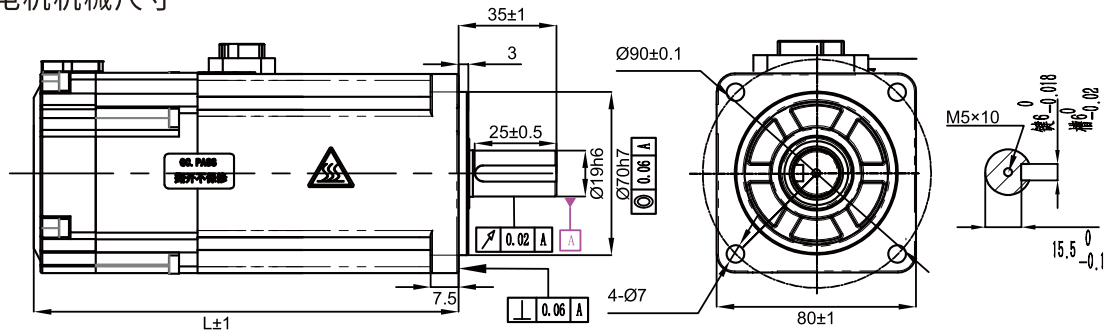

功率	750W		1000W	
型号	CTSD-M18-B751□-H100	CTSD-M18-B751□-H110	CTSD-M18-B102□-H100	CTSD-M18-B102□-H110
L(mm)	106	140	120	154

- 矩频曲线


A.连续使用区域
B.瞬间使用区域



- 技术参数表


额定功率(kW)		0.75							1						
伺服电机型号		CTSD-M18-B751 □-H1 □ 0							CTSD-M18-B102 □-H1 □ 0						
额定线电压(V)		220							220						
额定线电流(A)		4.8							4.8						
额定转速(rpm)		3000							3000						
最高转速(rpm)		5000							4000						
额定力矩(Nm)		2.4							3.2						
峰值力矩(Nm)		7.2							9.6						
反电势(V/1000rpm)		35							44.5						
力矩系数(Nm/A)		0.5							0.73						
转子惯量 (Kg·m ²)	不带抱闸	1.72×10 ⁻⁴							2.4×10 ⁻⁴						
	带抱闸	1.77×10 ⁻⁴							2.45×10 ⁻⁴						
绕组(线间)电阻(Ω)		1.3							1.9						
绕组(线间)电感(mH)		6.8							12.2						
重量(Kg)		2.2/3(带抱闸)							2.71/3.36 (带抱闸)						
位置反馈		17bit 总线式													
绝缘等级		Class F (130℃)													
防护等级		IP65													
使用环境		环境温度:-20℃ ~+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)													
电机绕组插座	绕组引线	U(红)			V(黄)				W(蓝)			PE(黄绿/黑)			
	插座编号	2			3				4			1			
编码器插座	插座编号	1	2	3	4	5	6	7							
	信号引线(17bit)	PE	BAT-	BAT+	SIGN-	OV	SIGN+	5V							

上位机与伺服驱动器的连接图


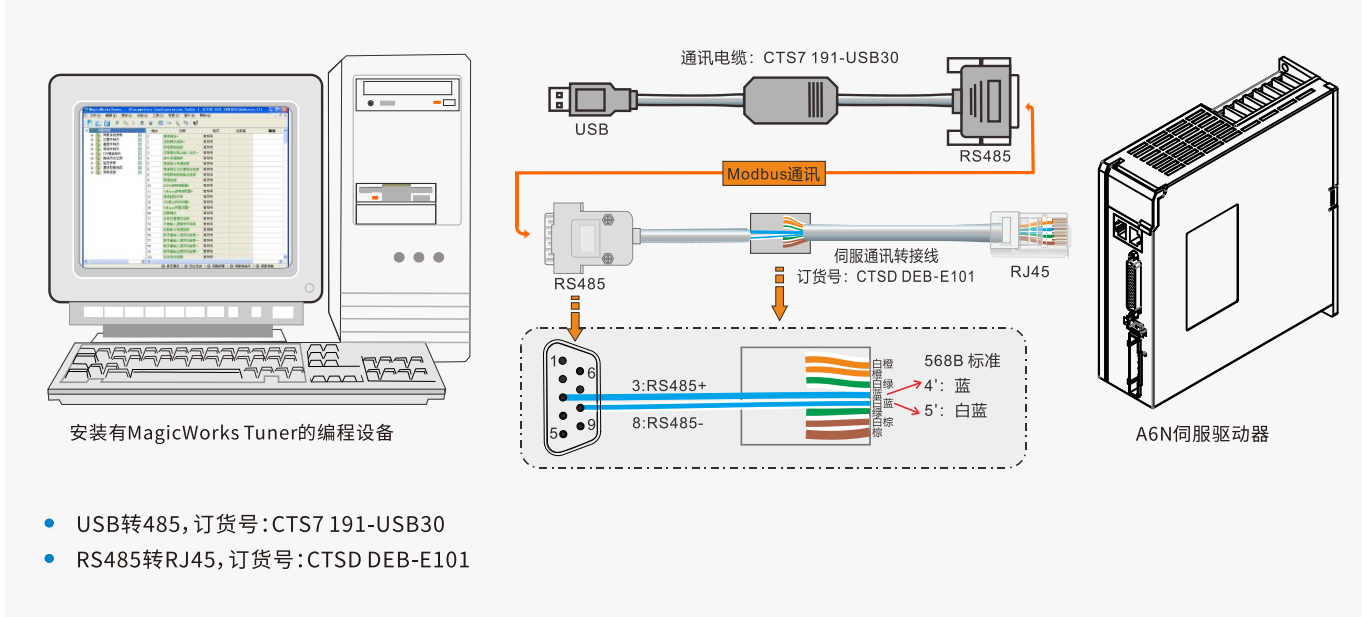


MagicWorks Tuner 调试软件

- 强大的帮助系统, 使用简单、直观;
- 具有伺服参数配置向导, 有效引导用户使用;
- 强大的示波器功能, 实时监控伺服状态, 调试方便;
- 利用试运行测试伺服电机功能: 速度点动操作、位置点动操作;
- 上位机支持自选曲线功能;
- 可上传、下载伺服参数, 方便快捷的批量修改。

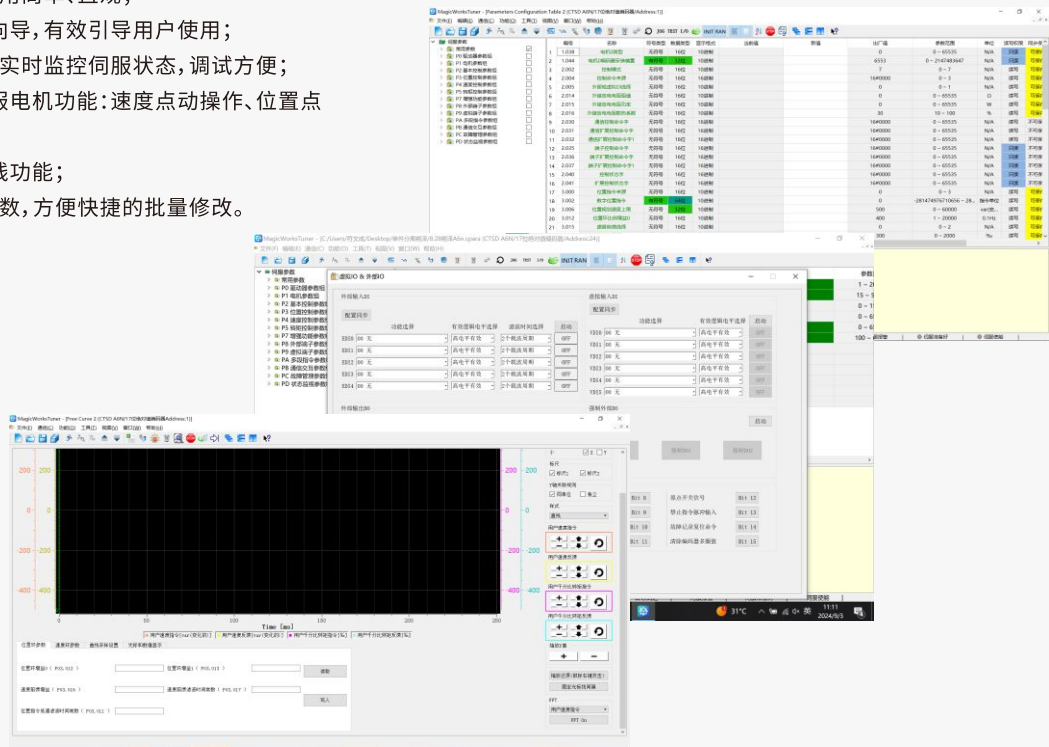

型号说明

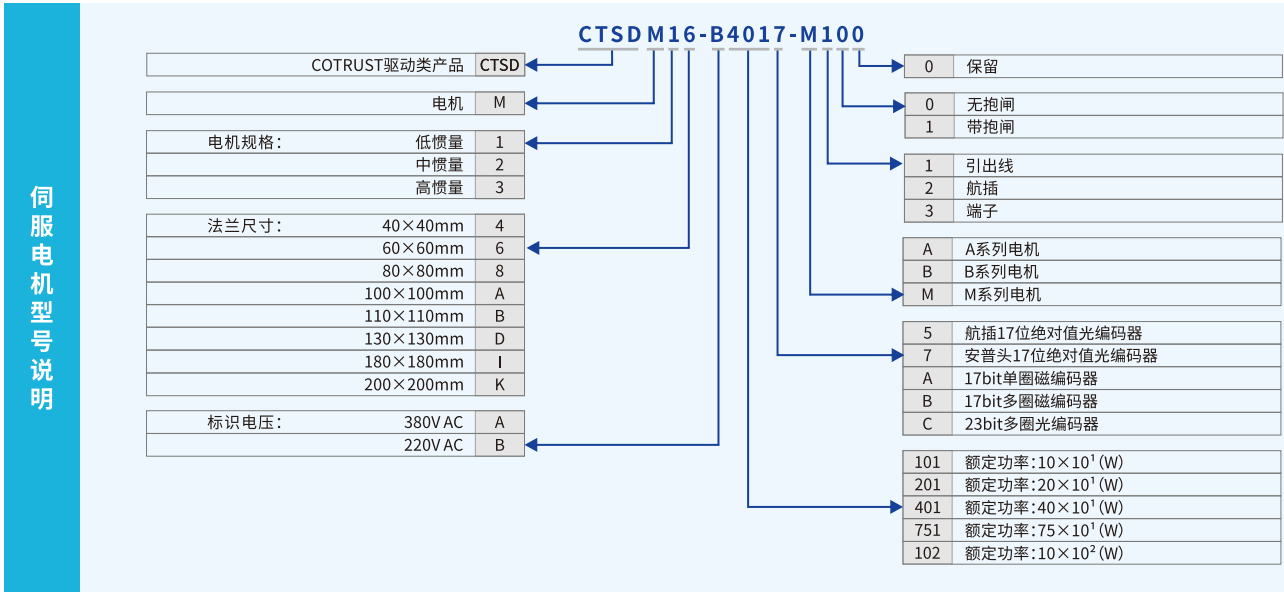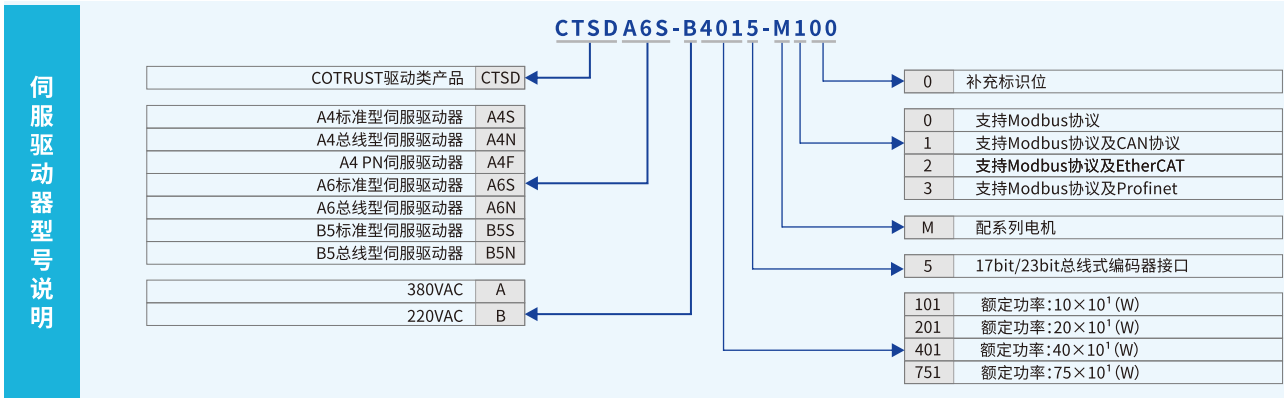

编码器电缆型号说明

CTSD	COTRUST驱动类产品	A	线径0.15mm ²
ENL	编码器电缆	3	7芯小航插
S	标准线缆	4	7芯中航插(YD28)
F	柔性线缆(预留)	5	9芯安普
1	长度: 1.5m	6	9芯航插
3	长度: 3m	7	端子式
5	长度: 5m	9	A系列电机航插
7	长度: 7m	0	DB15, 2500线编码器
A	长度: 10m	2-4	预留
C	长度: 12m	5	DB15, 17/23位编码器, 带电池
F	长度: 15m	6	DB15, 17/23位编码器, 无电池
		7	1394插头, 17/23位编码器, 带电池
		8	1394插头, 17/23位编码器, 无电池

电机电缆型号说明

CTSD	COTRUST驱动类产品	T	线径0.5mm
MOL	电机动力电缆	A	线径0.75mm
S	标准线缆	B	线径1.0mm
F	柔性线缆(预留)	C	线径1.5mm
1	长度: 1.5m	D	线径2.5mm
3	长度: 3m	E	线径3.3mm
5	长度: 5m	1	4芯安普
7	长度: 7m	2	4芯小航插
A	长度: 10m	3	4芯中航插(YD28)
C	长度: 12m	4	4芯大航插(YD32)
F	长度: 15m	5	7芯中航插(带抱闸接头)
		6	端子式
		7	端子式(带抱闸接头)
		9	A系列130法兰电机航插
		A	A系列130法兰电机航插(抱闸)
		B	A系列180法兰电机航插
		C	A系列180法兰电机航插(抱闸)
		0	UVW为针型PE叉型端子
		1	UVWPE为叉型压接端子
		2	UVWPE为针型压接端子

A4系列伺服配M、H系列电机订货数据

型号	功率	订货号	驱动器规格	伺服电机			配套电缆	
A4 (220VAC)	0.2kW	CTSD A4S-B2015-M100 CTSD A4N-B2015-M200	A4系列200W	3000rpm/0.64N.m	17位光编	CTSD-M16-B2017-M106	CTSD MOL-S3A10	17Bit绝对值线缆
					17位光编	CTSD-M16-B2017-M116(刹车)		
					17位多圈磁编	CTSD-M16-B201B-H100		
					17位多圈磁编	CTSD-M16-B201B-H110(刹车)	CTSD ENL-S3A55	
					17位单圈磁编	CTSD-M16-B201A-H100	CTSD MOL-S3A10	
					17位单圈磁编	CTSD-M16-B201A-H110(刹车)	CTSD ENL-S3A56	
	0.4kW	CTSD A4S-B4015-M100 CTSD A4N-B4015-M200	A4系列400W	3000rpm/1.27N.m	17位光编	CTSD-M16-B4017-M106	CTSD MOL-S3A10	17Bit绝对值线缆
					17位光编	CTSD-M16-B4017-M116(刹车)		
					17位多圈磁编	CTSD-M16-B401B-H100		
					17位多圈磁编	CTSD-M16-B401B-H110(刹车)	CTSD ENL-S3A55	
					17位单圈磁编	CTSD-M16-B401A-H100	CTSD MOL-S3A10	
					17位单圈磁编	CTSD-M16-B401A-H110(刹车)	CTSD ENL-S3A56	
	0.75kW	CTSD A4S-B7515-M100 CTSD A4N-B7515-M200	A4系列750W	3000rpm/2.39N.m	17位光编	CTSD-M18-B7517-M106	CTSD MOL-S3A10	17Bit绝对值线缆
					17位光编	CTSD-M18-B7517-M116(刹车)		
					17位多圈磁编	CTSD-M18-B751B-H100		
					17位多圈磁编	CTSD-M18-B751B-H110(刹车)	CTSD ENL-S3A55	
					17位单圈磁编	CTSD-M18-B751A-H100	CTSD MOL-S3A10	
					17位单圈磁编	CTSD-M18-B751A-H110(刹车)	CTSD ENL-S3A56	
	1.0kW	CTSD A4S-B1025-M100 CTSD A4N-B1025-M200	A4系列1.0kW	2500rpm/4N.m	17位光编	CTSD-M18-B1027-M100	CTSD MOL-S3A10	17Bit绝对值线缆
				3000rpm/3.2N.m	17位光编	CTSD-M18-B1027-M110(刹车)		
					17位多圈磁编	CTSD-M18-B102B-H100		
					17位多圈磁编	CTSD-M18-B102B-H110(刹车)	CTSD ENL-S3A55	
					17位单圈磁编	CTSD-M18-B102A-H100	CTSD MOL-S3A10	
					17位单圈磁编	CTSD-M18-B102A-H110(刹车)	CTSD ENL-S3A56	
		CTSD A4S-B1025-M101 CTSD A4N-B1025-M201	A4系列1.0kW	2500rpm/4N.m	17位光编	CTSD-M2D-B1025-M200	CTSD MOL-S3C30	17Bit绝对值线缆
					17位光编	CTSD-M2D-B1025-M210(刹车)		
					17位单圈磁编	CTSD-M2D-B102A-M200		
					17位单圈磁编	CTSD-M2D-B102A-M210(刹车)	CTSD ENL-S3A46	
					17位光编	CTSD-M2D-B1525-M200	CTSD MOL-S3C31	
					17位光编	CTSD-M2D-B1525-M210(刹车)	CTSD ENL-S3A45	
	1.5kW	CTSD A4S-B1525-M100 CTSD A4N-B1525-M200	A4系列1.5kW	2500rpm/6N.m	17位光编	CTSD-M2D-B1525-M200	CTSD MOL-S3C31	17Bit绝对值线缆
					17位光编	CTSD-M2D-B1525-M210(刹车)		
					17位单圈磁编	CTSD-M2D-B152A-M200		
					17位单圈磁编	CTSD-M2D-B152A-M210(刹车)	CTSD ENL-S3A46	
				1500rpm/10N.m	17位光编	CTSD-M2D-B1525-M201	CTSD MOL-S3C31	17Bit绝对值线缆
					17位光编	CTSD-M2D-B1525-M211(刹车)		
					17位单圈磁编	CTSD-M2D-B152A-M201		
					17位单圈磁编	CTSD-M2D-B152A-M211(刹车)	CTSD ENL-S3A46	
	2.0kW	CTSD A4S-B2025-M100 CTSD A4N-B2025-M200	A4系列2.0kW	2500rpm/7.7N.m	17位光编	CTSD-M2D-B2025-M200	CTSD MOL-S3C31	17Bit绝对值线缆
					17位光编	CTSD-M2D-B2025-M210(刹车)		
					17位单圈磁编	CTSD-M2D-B202A-M200		
					17位单圈磁编	CTSD-M2D-B202A-M210(刹车)	CTSD ENL-S3A46	
		CTSD A4S-B2325-M100 CTSD A4N-B2325-M200	A4系列2.3kW	1500rpm/15N.m	17位光编	CTSD-M2D-B2325-M200	CTSD MOL-S3C31	17Bit绝对值线缆
					17位光编	CTSD-M2D-B2325-M210(刹车)		
					17位单圈磁编	CTSD-M2D-B232A-M200		
					17位单圈磁编	CTSD-M2D-B232A-M210(刹车)	CTSD ENL-S3A46	
	3.0kW	CTSD A4S-B3025-M100 CTSD A4N-B3025-M200	A4系列3.0kW	2500rpm/11.46N.m	17位光编	CTSD-M2D-B3025-M200	CTSD MOL-S3D31	17Bit绝对值线缆
						CTSD-M2D-B3025-M210(刹车)	CTSD MOL-S3D31	
							CTSD ENL-S3A46	
A4 (380VAC)	1.5kW	CTSD A4S-A1525-M101 CTSD A4N-A1525-M201	A4系列1.5kW	1500rpm/10N.m	17位光编	CTSD-M2D-A1525-M201	CTSD MOL-S3C31	17Bit绝对值线缆
						CTSD-M2D-A1525-M211(刹车)	CTSD ENL-S3A45	17Bit增量线缆
	2.3kW	CTSD A4S-A2325-M101 CTSD A4N-A2325-M201	A4系列2.3kW	1500rpm/15N.m	17位光编		CTSD MOL-S3C31	17Bit绝对值线缆
							CTSD ENL-S3A45	17Bit增量线缆
							CTSD MOL-S3C31	17Bit绝对值线缆
							CTSD ENL-S3A46	17Bit增量线缆

A4系列伺服配M、H系列电机订货数据

型号	功率	订货号	驱动器规格		伺服电机		配套电缆	
A4 (380VAC)	3.8kW	CTSD A4S-A3025-M100 CTSD A4N-A3025-M200	A4系列3.0kW	2500rpm/15N.m	17位光编	CTSD-M2D-A3025-M200	CTSD MOL-S3C31	17Bit绝对值线缆
					17位光编	CTSD-M2D-A3025-M210(刹车)	CTSD ENL-S3A45	17Bit增量线缆
					17位单圈磁编	CTSD-M2D-A302A-M200	CTSD MOL-S3C31	
					17位单圈磁编	CTSD-M2D-A302A-M210(刹车)	CTSD ENL-S3A46	
	3.0kW	CTSD A4S-A3025-M100 CTSD A4N-A3025-M200	A4系列3.0kW	1500rpm/19N.m	17位光编	CTSD-M3I-A3025-M200 CTSD-M3I-A3025-M210(刹车)	CTSD MOL-S3D41 CTSD ENL-S3A45	17Bit绝对值线缆
							CTSD MOL-S3D41 CTSD ENL-S3A46	17Bit增量线缆
	4.5kW	CTSD A4S-A4525-M100 CTSD A4N-A4525-M200	A4系列4.5kW	1500rpm/27N.m	17位光编	CTSD-M3I-A4525-M200 CTSD-M3I-A4525-M210(刹车)	CTSD MOL-S3D41 CTSD ENL-S3A45	17Bit绝对值线缆
							CTSD MOL-S3D41 CTSD ENL-S3A46	17Bit增量线缆
	5.5kW	CTSD A4S-A5525-M100 CTSD A4N-A5525-M200	A4系列5.5kW	1500rpm/35N.m	17位光编	CTSD-M3I-A5525-M200 CTSD-M3I-A5525-M210(刹车)	CTSD MOL-S3D41 CTSD ENL-S3A45	17Bit绝对值线缆
							CTSD MOL-S3D41 CTSD ENL-S3A46	17Bit增量线缆
	7.5kW	CTSD A4S-A7525-M100 CTSD A4N-A7525-M200	A4系列7.5kW	1500rpm/48N.m	17位光编	CTSD-M3I-A7525-M200 CTSD-M3I-A7525-M210(刹车)	CTSD MOL-S3D41 CTSD ENL-S3A45	17Bit绝对值线缆
							CTSD MOL-S3D41 CTSD ENL-S3A46	17Bit增量线缆

B5系列伺服配B系列电机订货数据

型号	功率	订货号	驱动器规格		伺服电机		配套电缆	
B5 (220VAC)	0.2kW	CTSD-B5S-B4015-M000 CTSD-B5N-B4015-M200	B5系列200W	3000rpm/0.64N.m	17位磁编	CTSD-M36-B201B-B300	CTSD-MOL-S3T62	电机动力线
					23位光编	CTSD-M36-B201C-B300	CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
					17位磁编	CTSD-M36-B201B-B310	CTSD-MOL-S3T72	电机动力线(抱闸)
					23位光编	CTSD-M36-B201C-B310	CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
	0.4kW	CTSD-B5S-B4015-M000 CTSD-B5N-B4015-M200	B5系列400W	3000rpm/1.27N.m	17位磁编	CTSD-M36-B401B-B300	CTSD-MOL-S3T62	电机动力线
					23位光编	CTSD-M36-B401C-B300	CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
					17位磁编	CTSD-M36-B401B-B310	CTSD-MOL-S3T72	电机动力线(抱闸)
					23位光编	CTSD-M36-B401C-B310	CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
	0.75kW	CTSD-B5S-B7515-M000 CTSD-B5N-B7515-M200	B5系列750W	3000rpm/2.39N.m	17位磁编	CTSD-M38-B751B-B300	CTSD-MOL-S3T62	电机动力线
					23位光编	CTSD-M38-B751C-B300	CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
					17位磁编	CTSD-M38-B751B-B310	CTSD-MOL-S3T72	电机动力线(抱闸)
					23位光编	CTSD-M38-B751C-B310	CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
	1.0kW	CTSD-B5S-B1025-M000 CTSD-B5N-B1025-M200	B5系列1.0kW	3000rpm/3.18N.m	17位磁编	CTSD-M38-B102B-B300	CTSD-MOL-S3T62	电机动力线
					23位光编	CTSD-M38-B102C-B300	CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
					17位磁编	CTSD-M38-B102B-B310	CTSD-MOL-S3T72	电机动力线(抱闸)
					23位光编	CTSD-M38-B102C-B310	CTSD-ENL-S3A77	绝对值编码器线
		CTSD-B5S-B1025-M000 CTSD-B5N-B1025-M200	B5系列1.0kW	1500rpm/5.4N.m	17位磁编	CTSD-M2D-B851B-B200	CTSD-MOL-S3B32	电机动力线
					23位光编	CTSD-M2D-B851C-B200	CTSD-ENL-S3A47	绝对值编码器线
					17位磁编	CTSD-M2D-B851B-B210	CTSD-MOL-S3B32	电机动力线
					23位光编	CTSD-M2D-B851C-B210	CTSD-ENL-S3A47	绝对值编码器线