

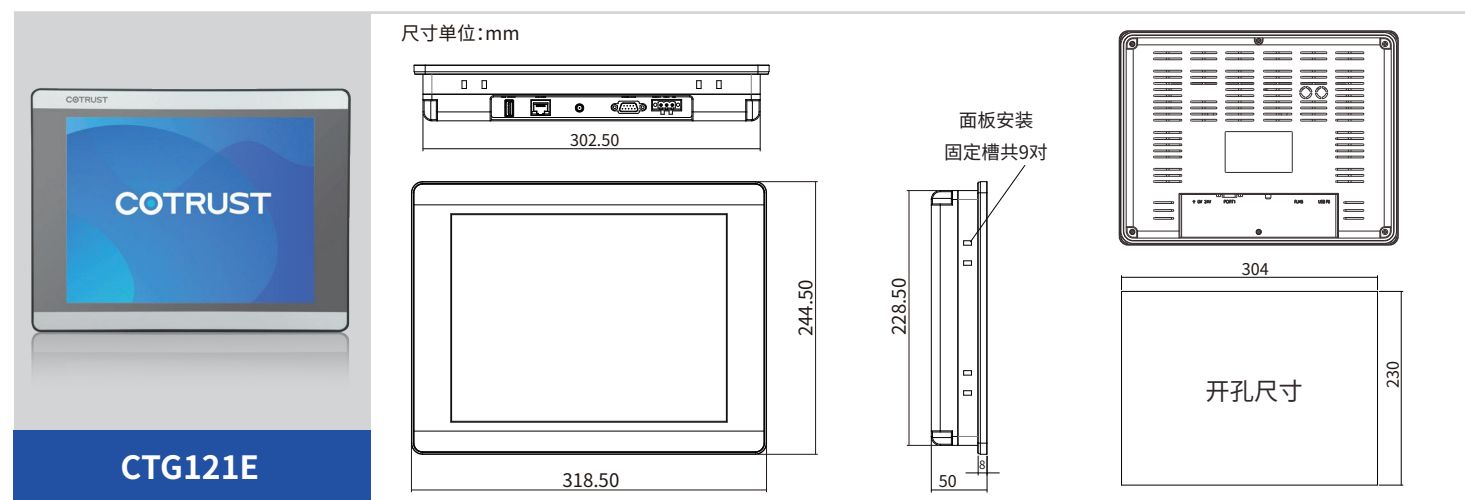
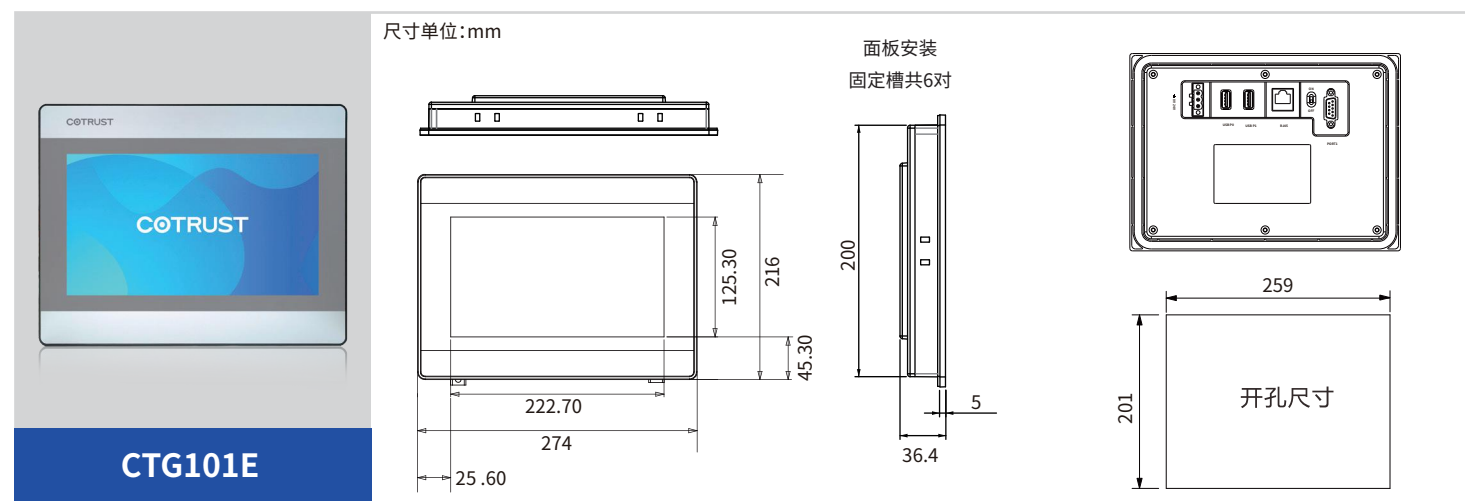


产品尺寸图 INSTALLATION SIZE

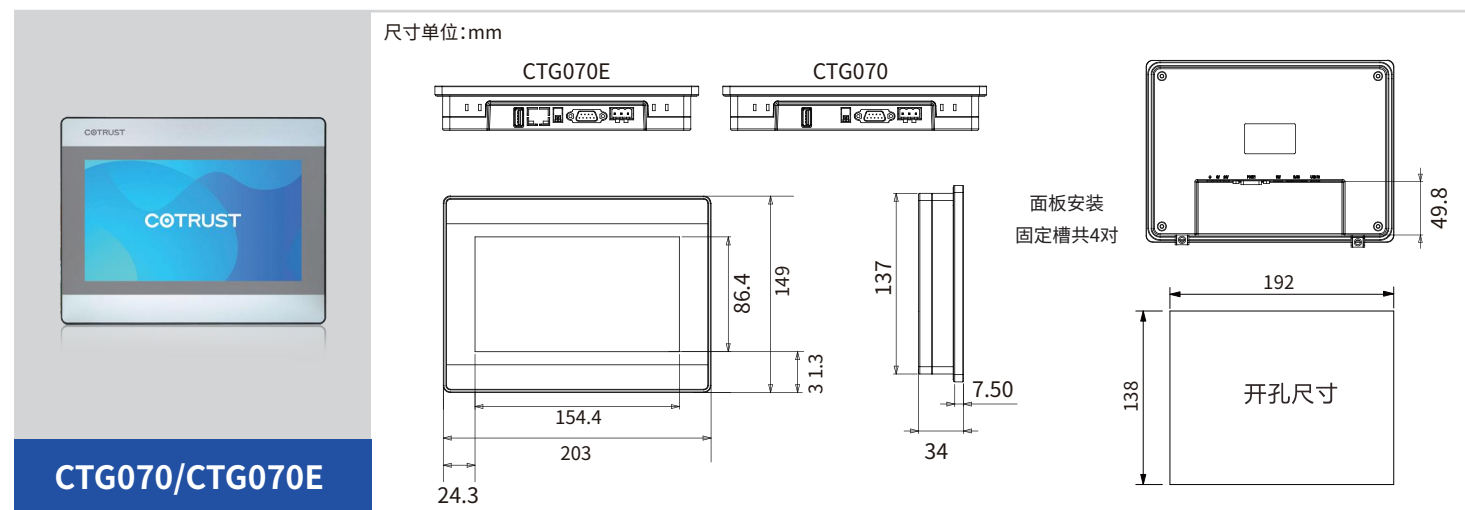

COTRUST 合信

Focus on Industrial Control,
Driving the Intelligent Future.
专注工业控制，驱动智慧未来

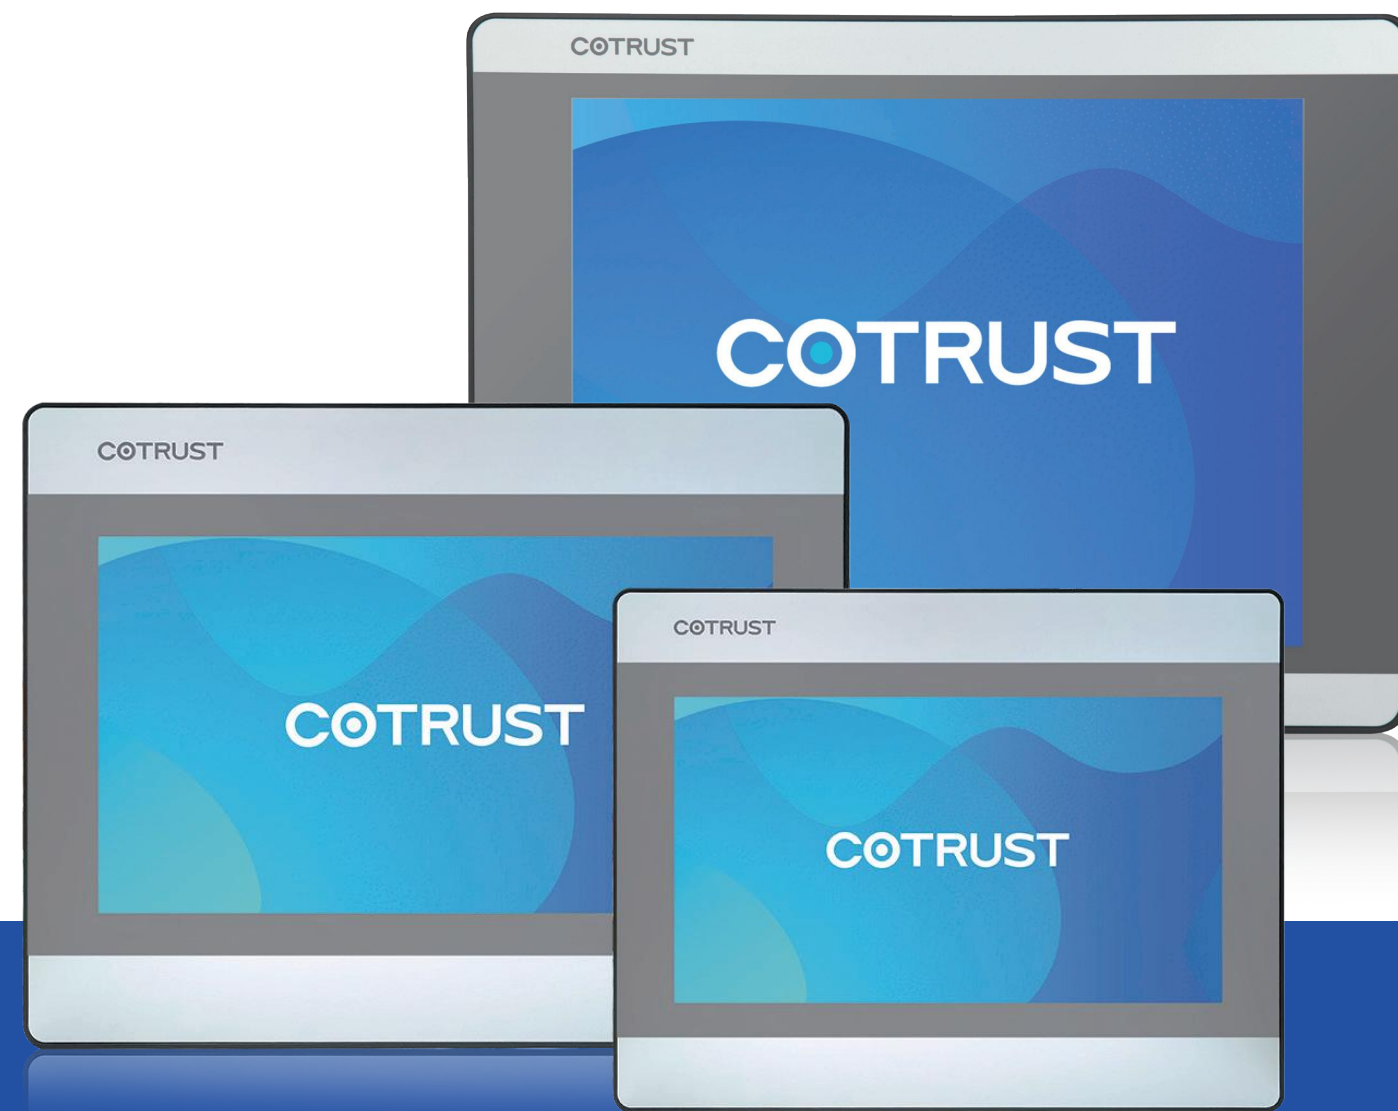

CTG系列人机界面

产品选型



 深圳市合信自动化技术有限公司
COTRUST TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址:深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷六栋A座9楼

电话:0755-86226822

E-Mail:sales@co-trust.com

www.co-trust.com



扫码关注合信公众号



扫码查看电子书

深圳市合信自动化技术有限公司
COTRUST TECHNOLOGIES CO., LTD.

CTG系列HMI产品概述和特性

DESCRIPTION&FEATURES

CTG系列集成以太网口,软硬件性能与结构全面升级,高亮宽视角显示,采用更高性能处理器,通信速度与启动速度更快,支持wifi 可远程更新HMI工程和PLC工程、HMI固件和网口PLC程序,CTG产品包括CTG121E、CTG101E、CTG070E、CTG070等多尺寸产品,开孔尺寸兼容TP-i系列,TP-i组态工程转换成CTG设备后可下载到CTG屏上运行。



产品特性



ARM架构

搭载CORTEX-A7处理器
最高1.0GHZ主频



CE 认证

通过CE国际安规认证



IP65防护

IP65防护等级(前面板)



远程上下载

可远程下载HMI工程
可远程更新PLC工程



高分宽屏

CTG070/CTG070E/CTG101E
分辨率 1024*600
CTG121E 分辨率 1024*768



支持WiFi

通过USB口外接WiFi模块



数据存储

CTG070E/CTG070:
128MB 内存+128MB FLASH
CTG101E/CTG121E:
256MB 内存+256MB FLASH




画面速度

100MS刷新率,
灵敏操作




接口图示

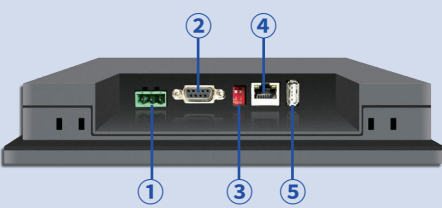


CTG070/CTG070E

- ①供电电源端口
- ②RS485通信口
- ③RS485终端电阻拨码开关
- ④EtherNET通信口
- ⑤USB P0

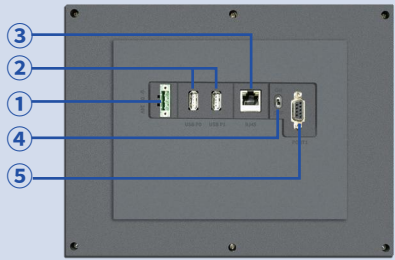

CTG101E

- ①供电电源端口
- ②USB P0、USB P1
- ③EtherNET通信口
- ④RS485终端电阻拨码开关
- ⑤RS485通信口

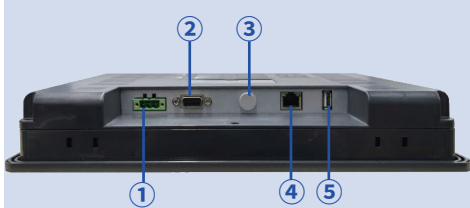

CTG121E

- ①供电电源端口
- ②RS485通信口
- ③预留接口
- ④EtherNET通信口
- ⑤USB P0

规格参数

SPECIFICATIONS

产品订货号		CTG070/CTG070E	CTG101E	CTG121E
硬件规格	显示屏尺寸	7.0''(16:9)TFT LCD屏	10.1''(16:9)TFT LCD屏	12.1''(4:3)TFT LCD屏
	液晶屏可视角度	85° 85° 85° 85°	85° 85° 85° 85°	89° 89° 89° 89°
	分辨率	1024*600	1024*600	1024*768
	显示亮度	250cd/m2	350cd/m2	450cd/m2
	色彩	24位真彩色	24位真彩色	24位真彩色
	背景光平均亮度寿命(25℃)	20000小时(典型值)	20000小时(典型值)	30000小时(典型值)
	触控屏	4线工业电阻触摸屏	4线工业电阻触摸屏	4线工业电阻触摸屏
	处理器	双核Cortex-A7处理器,1.0GHz	四核Cortex-A7处理器,1.0GHz	双核Cortex-A7处理器,1.0GHz
	存储器	128MBDDR3	256MBDDR3	256MBDDR3
	FLASH	128MB	256MB	256MB
	实时时钟	内置RTC,掉电保持2年,电池供电	内置RTC,掉电保持45天,电池供电	内置RTC,掉电保持2年,电池供电
	串口	1*RS485 (PORT1)	1*RS485 (PORT1)	1*RS485 (PORT1)
电气规格	以太网口	CTG070E:无/CTG070E:1*10/100M自适应	1*10/100M自适应	1*10/100M自适应
	USB	1*USB Host	2*USB Host	1*USB Host
	输入电压	24±20% VDC	24±20% VDC	24±20% VDC
	额定工作电流	0.25A	0.3A	0.4A
环境要求	CE	通过CE认证,符合以下标准:EN IEC 61000-6-2:2019,EN IEC 61000-6-4:2019 EN IEC 61326-1:2021,EN 61131-2:2007		
	工作温度	-10℃~55℃		
	储存温度	-20℃~60℃		
	环境湿度	5%-90%(无冷凝)		
	使用环境	无油烟、无腐蚀性气体、无可燃性气体、导电性尘埃不严重,无阳光直射		
	冷却方式	自然冷却		
安装规格	防护等级	前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身外壳符合IP20		
	机械机构	工程塑料,深灰	工程塑料,深灰	工程塑料,深灰
	整机尺寸(宽*高*深)	203*149*34mm	274.0*216.0*36.0mm	319.0*245.0*50.0mm
	开孔尺寸(宽*高)	192.0*138.0mm (兼容TP07I)	259.0*201.0mm (兼容TP10I)	304.0*230.0mm (兼容TP12I)
	安装方式	面板安装	面板安装	面板安装
	整机重量	约0.7KG	约1.45KG	约2.2KG
软件	MagicWorks HMI 软件	V4.0.1及以上版本	V4.0.1及以上版本	V4.1.2及以上版本
通讯协议	RS485串口 PORT1	串口目前仅支持以下协议: ①COTRUST CTS7100/200(PPI/MPI),②CTH200/CTH300/CTMC/Simple(PPI/MPI), ③SIMATIC S7 200 (PPI/MPI)、④Modicon ModBus RTU (注:屏做主站)		
	RJ45网口	网口目前仅支持以下协议: ①COTRUST UDP_PPI,②Modicon Modbus TCP/IP, ③SIMATIC S7 200 SMART (Ethernet),④Siemens S7-1200/S7-1500(Ethernet) 仅支持绝对地址 (注:屏做主站)		

注:CTG系列屏不支持的协议:

1.串口不支持欧姆龙/永宏/台达/松下/三菱协议。

2.串口不支持打印机协议(微打)。

3.暂不支持数据转发功能(包括MiCo通信、远程给PLC下载程序和监控),不支持OPC UA SERVER协议。

4.支持wifi:支持wifi:通过USB口外接wifi模块 (不支持CTS6-291-WIFI模块,支持型号联系合信)