
"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

UNIDADE AUTOMAÇÃO

ATENÇÃO:

1. LIGAR O MÓDULO DESUMIDIFICADOR (QUANDO EXISTIR) A UMA FONTE INDEPENDENTE, MESMO ANTES DE ENERGIZAR O PAINEL, PARA EVITAR FORMAÇÃO DE UMIDADE EM SEU INTERIOR .
2. EXECUTAR CONVENIENTE ATERRAMENTO DO PAINEL. O SISTEMA DE ATERRAMENTO DEVE ESTAR CONFORME IEC 62271 E IEC 61000-5-2 (EMC). A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER <10 OHMS. O CABO NEUTRO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA ATERRAR O PAINEL. A MALHA DA FIAÇÃO BLINDADA DE SINAL DEVE SER ATERRADA EM APENAS UMA DAS EXTREMIDADES.
3. COM O OBJETIVO DE EVITAR INTERFERÊNCIAS EM EQUIPAMENTOS SENSÍVEIS (TERMOPARES, PCs, CLPs, REDES) A FIAÇÃO DE MOTORES/SERVOMOTORES (EXTERNA AO PAINEL) QUE SÃO ACIONADOS POR INVERSORES DEVE ESTAR INTERNA A UM ELETRODUTO METÁLICO OU SEAL TUBE (INCLUINDO FIO TERRA) EXCLUSIVO PARA CADA MOTOR. O ELETRODUTO DEVERÁ SER ATERRADO EM AMBAS AS EXTREMIDADES.
4. AO REALIZAR UMA MANUTENÇÃO, É OBRIGATÓRIO DESLIGAR A CHAVE SECCIONADORA OU DISJUNTOR PRINCIPAL E/OU DISJUNTOR(ES) AUXILIAR(ES).



EMC

CLIENTE: OMIL

SISTEMA: CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

DOCUMENTO: 10011867356-PRJ-03/PR

PRODUTOS RELACIONADOS

TAG	DESCRIÇÃO	MATERIAL	ELEMENTO PEP
PN1	CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ	17744279	65481

STATUS: ☐ APROVAÇÃO ☐ CERTIFICADO ☐ MONTAGEM ☐ TESTE ☐ CONHECIMENTO ☐ _____

COD.	GRUPO DE PÁGINAS	Nº	Nº FLS.	OBS.
CR	CONTROLE DE REVISÃO(ÕES)	10011867356-PRJ-03/CR	1	
RG	RELAÇÃO DE GAVETAS			
EL	DIAGRAMA(S) ELÉTRICO(S)	10011867356-PRJ-03/EL	17	
ME	DESENHO(S) MECÂNICO(S)	10011867356-PRJ-03/ME	8	
RM	RELAÇÃO DE MATERIAIS	10011867356-PRJ-03/RM	10	
RA	RELAÇÃO DE AVULSOS			
RB	RÉGUA(S) DE BORNES	10011867356-PRJ-03/RB	5	
CP	CONJUNTO DE PLAQUETAS			
LA	LISTA DE AJUSTÁVEIS			
EP	ESPECIFICAÇÃO MOD. 074			
SB	SIMBOLOGIA	10011867356-PRJ-03/SB	2	

DATA:	PROJETO:	LIBERAÇÃO:
17/02/2024	Ailton C.	Bárbara

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

DOCUMENTO Nº	FL. Nº	REV. Nº	DOCUMENTO Nº	FL. Nº	REV. Nº	DOCUMENTO Nº	FL. Nº	REV. Nº	DOCUMENTO Nº	FL. Nº	REV. Nº
10011867356-PRJ-03/PR	1	00	10011867356-PRJ-03/RM	7	00						
10011867356-PRJ-03/EL	1	00	10011867356-PRJ-03/RM	8	00						
10011867356-PRJ-03/EL	2	00	10011867356-PRJ-03/RM	9	00						
10011867356-PRJ-03/EL	3	00	10011867356-PRJ-03/RM	10	00						
10011867356-PRJ-03/EL	4	00	10011867356-PRJ-03/RB	1	00						
10011867356-PRJ-03/EL	5	00	10011867356-PRJ-03/RB	2	00						
10011867356-PRJ-03/EL	6	00	10011867356-PRJ-03/RB	3	00						
10011867356-PRJ-03/EL	7	00	10011867356-PRJ-03/RB	4	00						
10011867356-PRJ-03/EL	8	00	10011867356-PRJ-03/RB	5	00						
10011867356-PRJ-03/EL	9	00	10011867356-PRJ-03/SB	1	00						
10011867356-PRJ-03/EL	10	00	10011867356-PRJ-03/SB	2	00						
10011867356-PRJ-03/EL	11	00									
10011867356-PRJ-03/EL	12	00									
10011867356-PRJ-03/EL	13	00									
10011867356-PRJ-03/EL	14	00									
10011867356-PRJ-03/EL	15	00									
10011867356-PRJ-03/EL	16	00									
10011867356-PRJ-03/EL	17	00									
10011867356-PRJ-03/ME	1	00									
10011867356-PRJ-03/ME	2	00									
10011867356-PRJ-03/ME	3	00									
10011867356-PRJ-03/ME	4	00									
10011867356-PRJ-03/ME	5	00									
10011867356-PRJ-03/ME	6	00									
10011867356-PRJ-03/ME	7	00									
10011867356-PRJ-03/ME	8	00									
10011867356-PRJ-03/RM	1	00									
10011867356-PRJ-03/RM	2	00									
10011867356-PRJ-03/RM	3	00									
10011867356-PRJ-03/RM	4	00									
10011867356-PRJ-03/RM	5	00									
10011867356-PRJ-03/RM	6	00									

NOTA: ESTA FOLHA INDICA EM QUE REVISÃO ESTÁ CADA FOLHA DE CADA DOCUMENTO

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
		REVISÃO MODELO CHAVE	Thomas	Bárbara	27/02/24	03
		REVISÃO APÓS APROVAÇÃO	Silton C.	Bárbara	23/02/24	02
		REVISÃO APÓS EST. MECÂNICA	Silton C.	Bárbara	21/02/24	01

PRJ | PCP | PRC | MON

=	+
EXECUTADO	Silton C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Bárbara
DATA LIBER.	17/02/2024

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

CONTROLE DE REVISÕES

10011867356-PRJ-03/CR

AL


FL. 1

DE 1 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

1	2	3	4	5	6	7	8
	INTERRUPTOR DE ENTRADA	PROTEÇÃO SEQUENCIA E FALTA DE FASE		COMANDO	CONTATOS RELÉS DE SEGURANÇA	FIM DE CURSO	

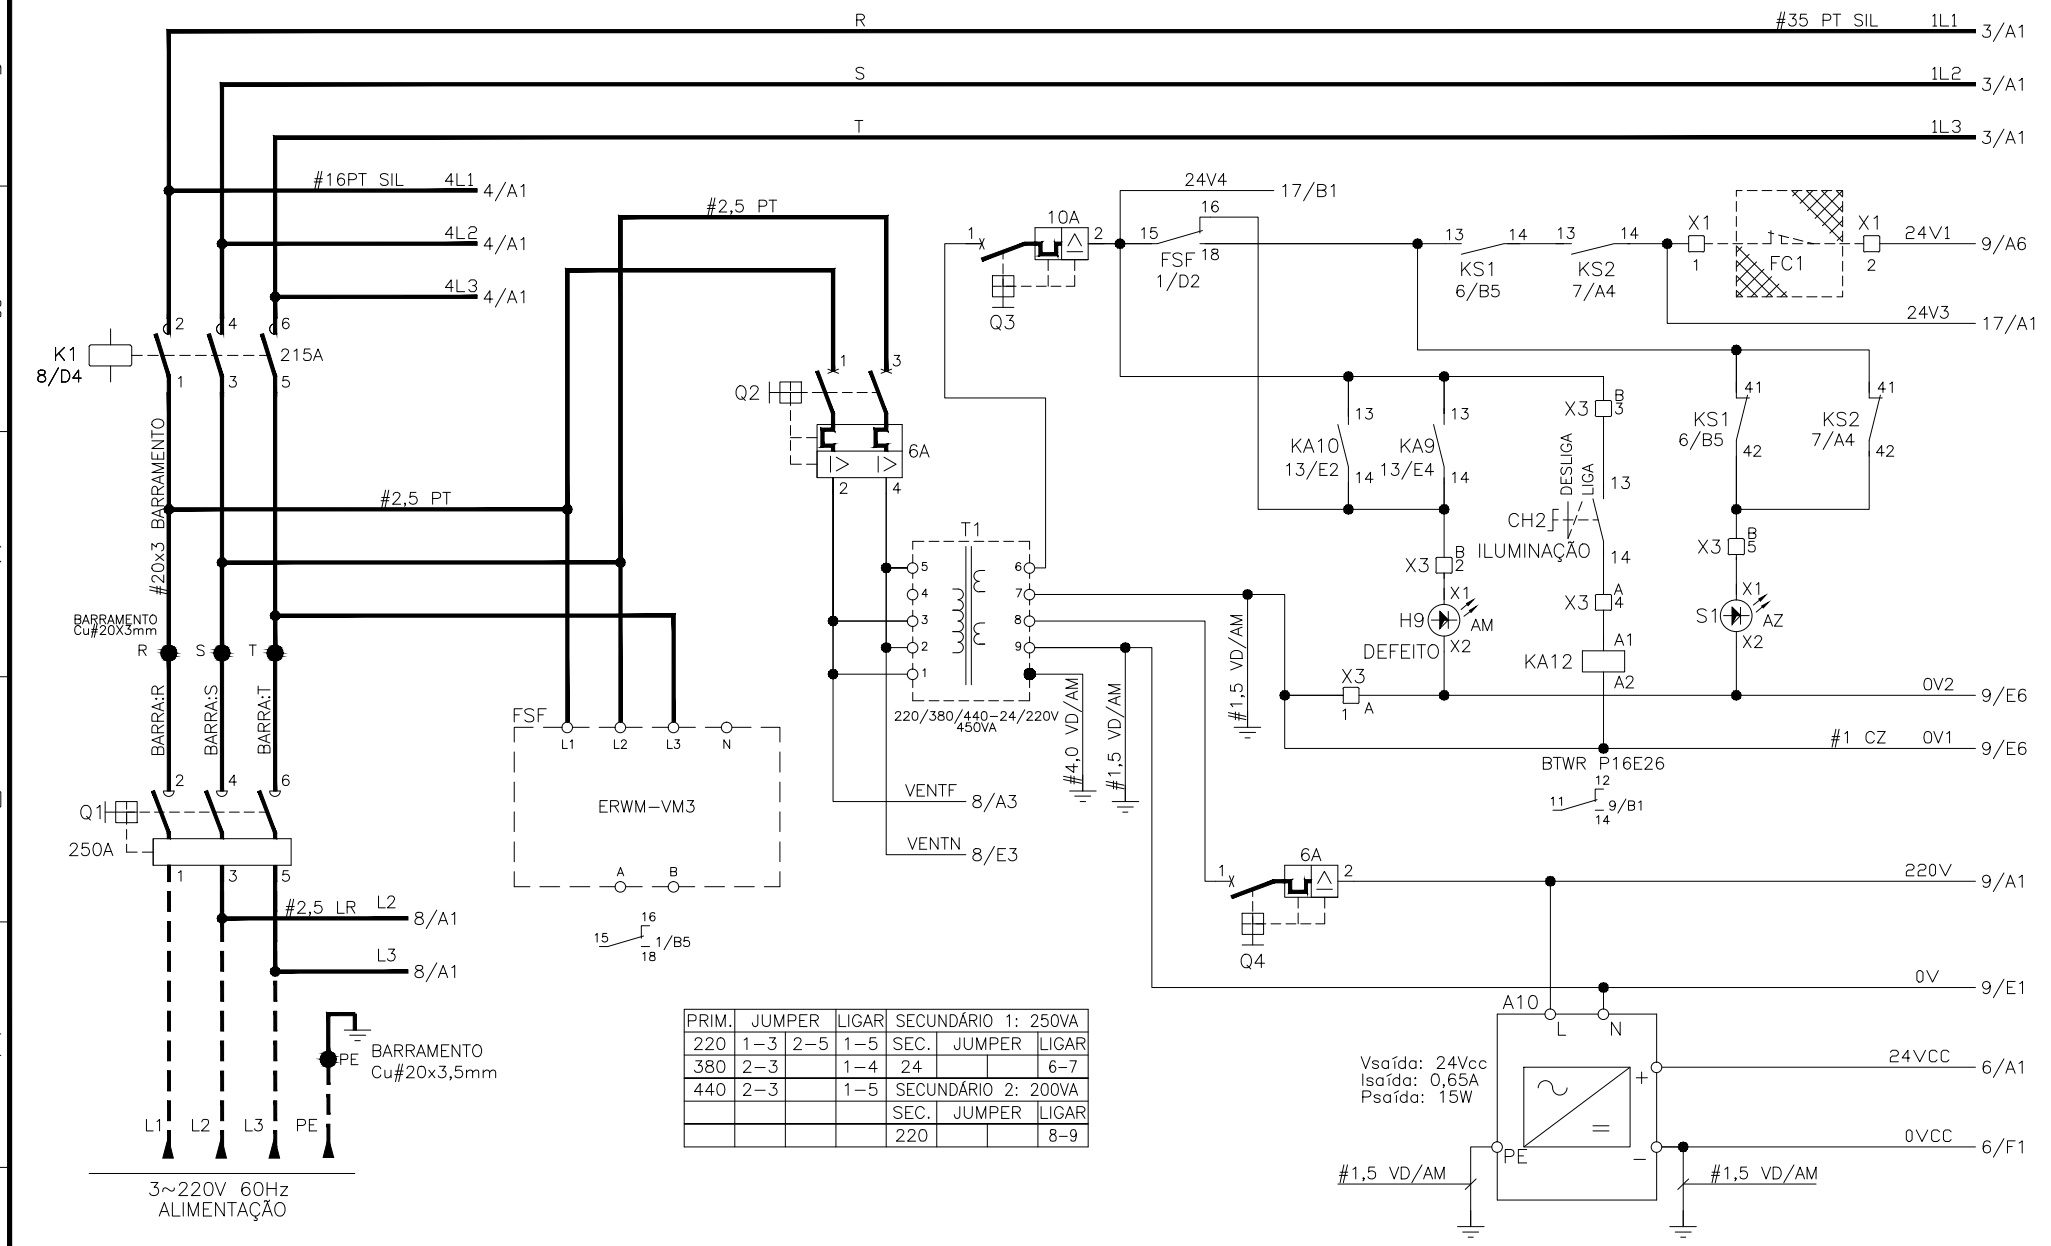

PRIM.	JUMPER		LIGAR	SECUNDÁRIO 1: 250VA			
220	1–3	2–5	1–5	SEC.	JUMPER		LIGAR
380	2–3		1–4	24			6–7
440	2–3		1–5	SECUNDÁRIO 2: 200VA			
				SEC.	JUMPER		LIGAR
				220			8–9

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10011867356-PRJ-03/EL

AL

FL. 1

DE 17 FLS.


PRJ | PCP | PRC | MON

MOD. 0074 Rev. 07/97


"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

ACIONAMENTO DO AVANÇO

AJUSTE DE VELOCIDADE

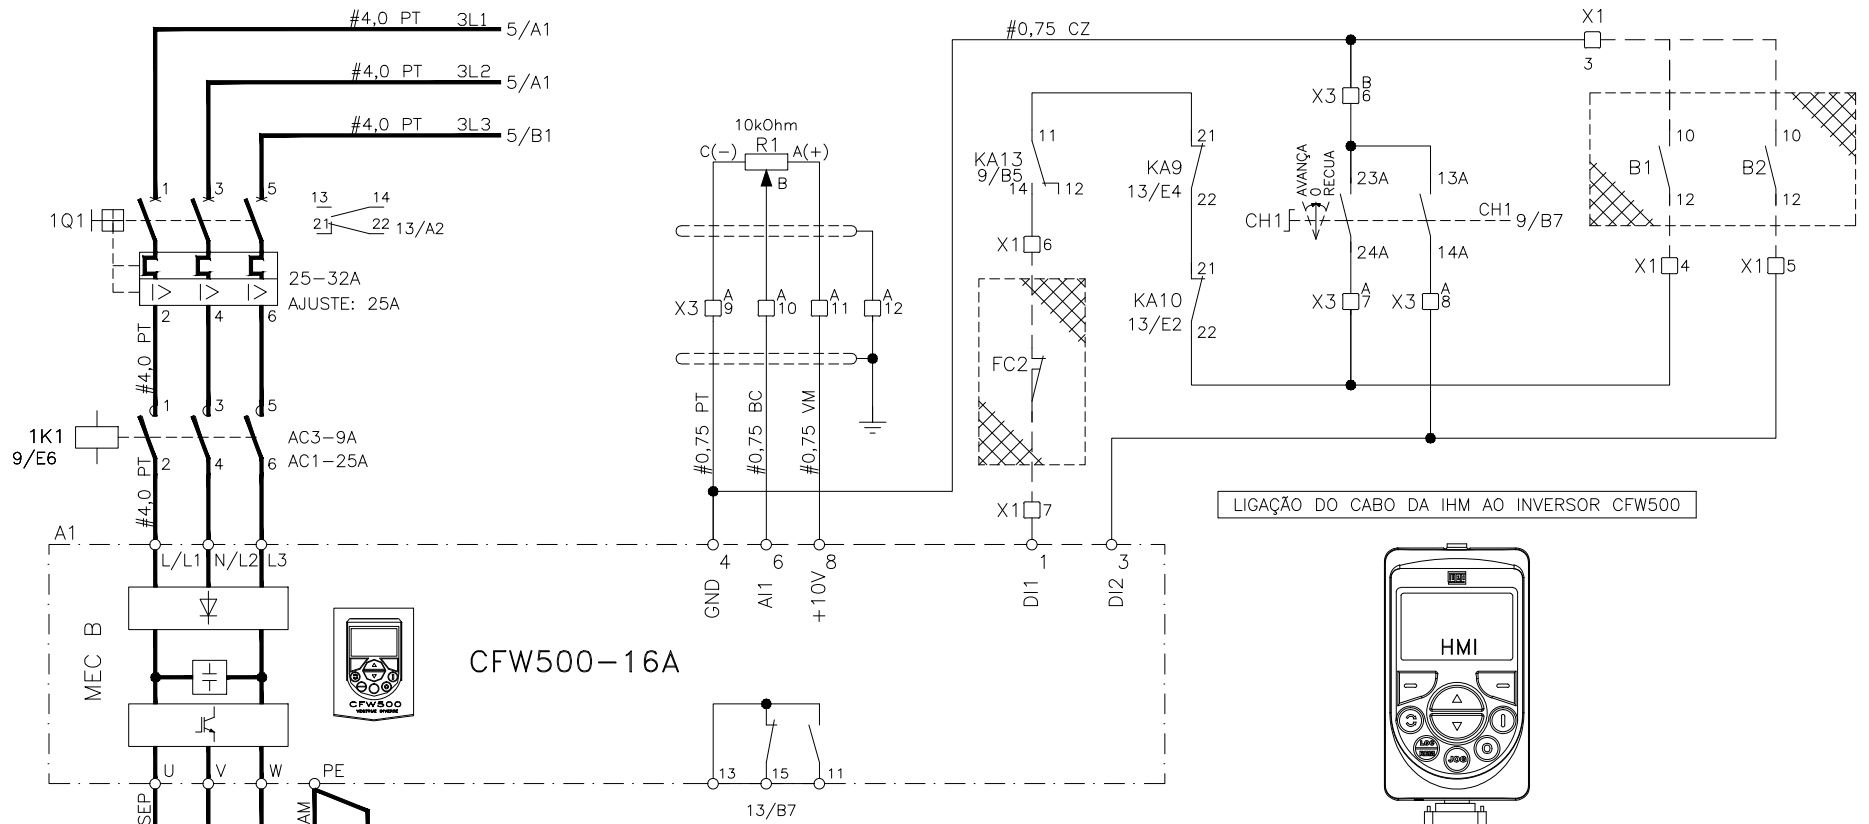

LIGAÇÃO DO CABO DA IHM AO INVERSOR CFW500

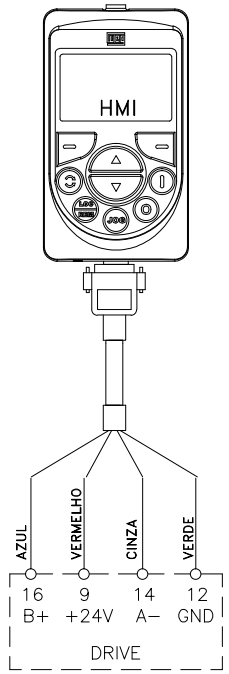

PARÂMETROS A1	
Software: 5.2	
220	1=SEMPRE REMOTO
222	1=AI1
263	4=AVANÇO
264	5=RETORNO
265	0=SEM FUNÇÃO
266	0=SEM FUNÇÃO
275	11=RUN
295	16A
312	0=HMIR
400	220V
401	15,10A
402	1725 RPM
403	60Hz
404	10=5HP (3,70 kW)

PINO CONECTOR DB9	COR (FIO)	PINO DO MÓDULO PLUG-IN (CFW500-CRS485)
2	Azul	16 (B+)
4	Verde	12 (GND)
5	Vermelho	9 (+24 V)
7	Cinza	14 (A-)

ACESSÓRIOS E MATERIAIS

A1 (CABO HMI)
A1 (HMI)

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10011867356-PRJ-03/EL

AL

FL. 2


DE 17 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

GRUPO DA PLAINA INFERIOR

GRUPO DA PLAINA SUPERIOR

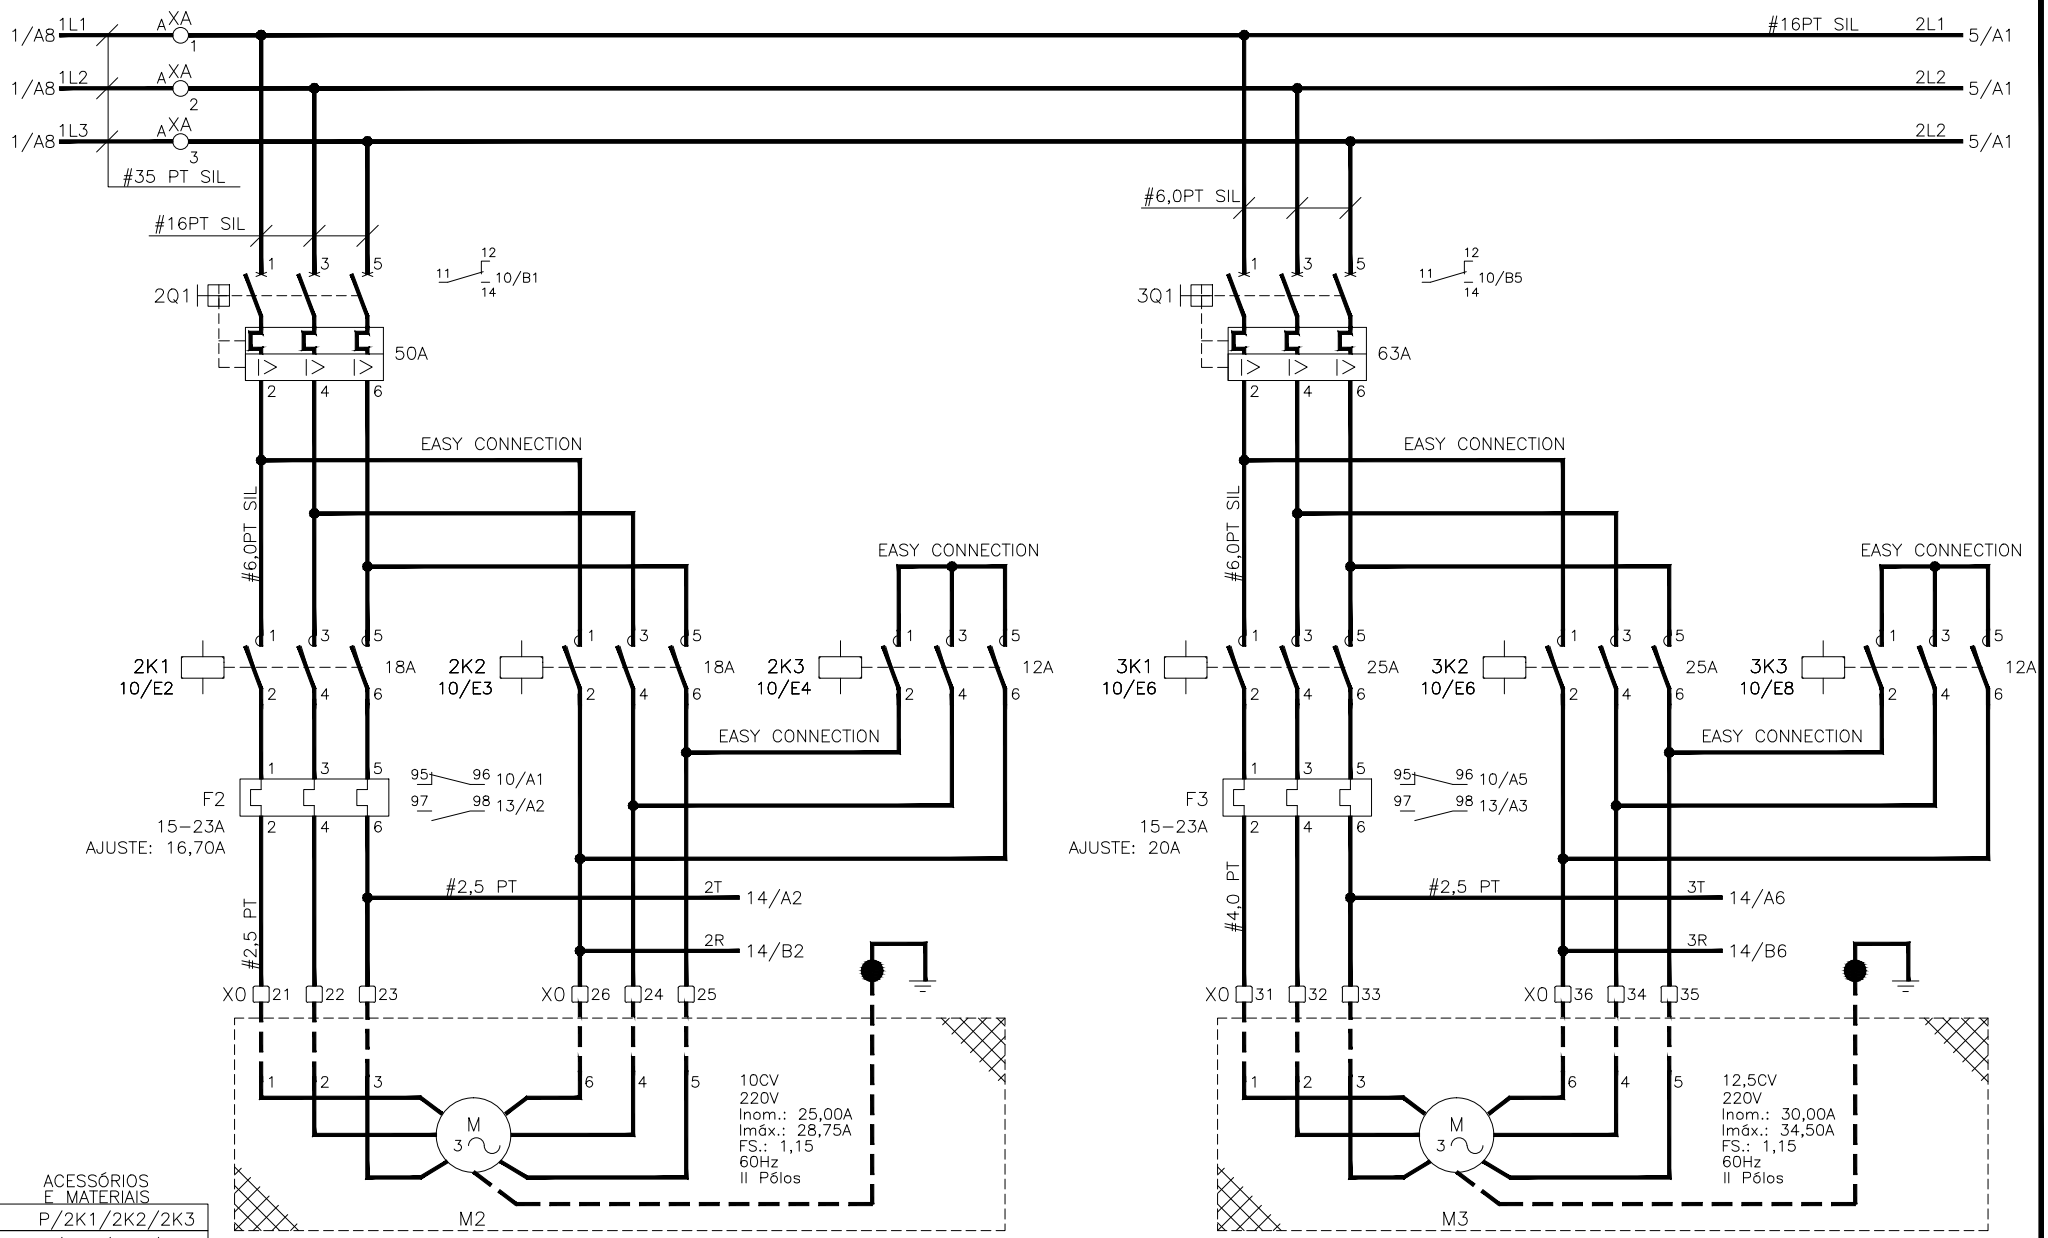

ACESSÓRIOS E MATERIAIS

P/2K1/2K2/2K3

P/3K1/3K2/3K3

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10011867356-PRJ-03/EL

AL


FL. 3

DE 17 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

GRUPO DA TUPIA DIREITA	GRUPO DA TUPIA ESQUERDA

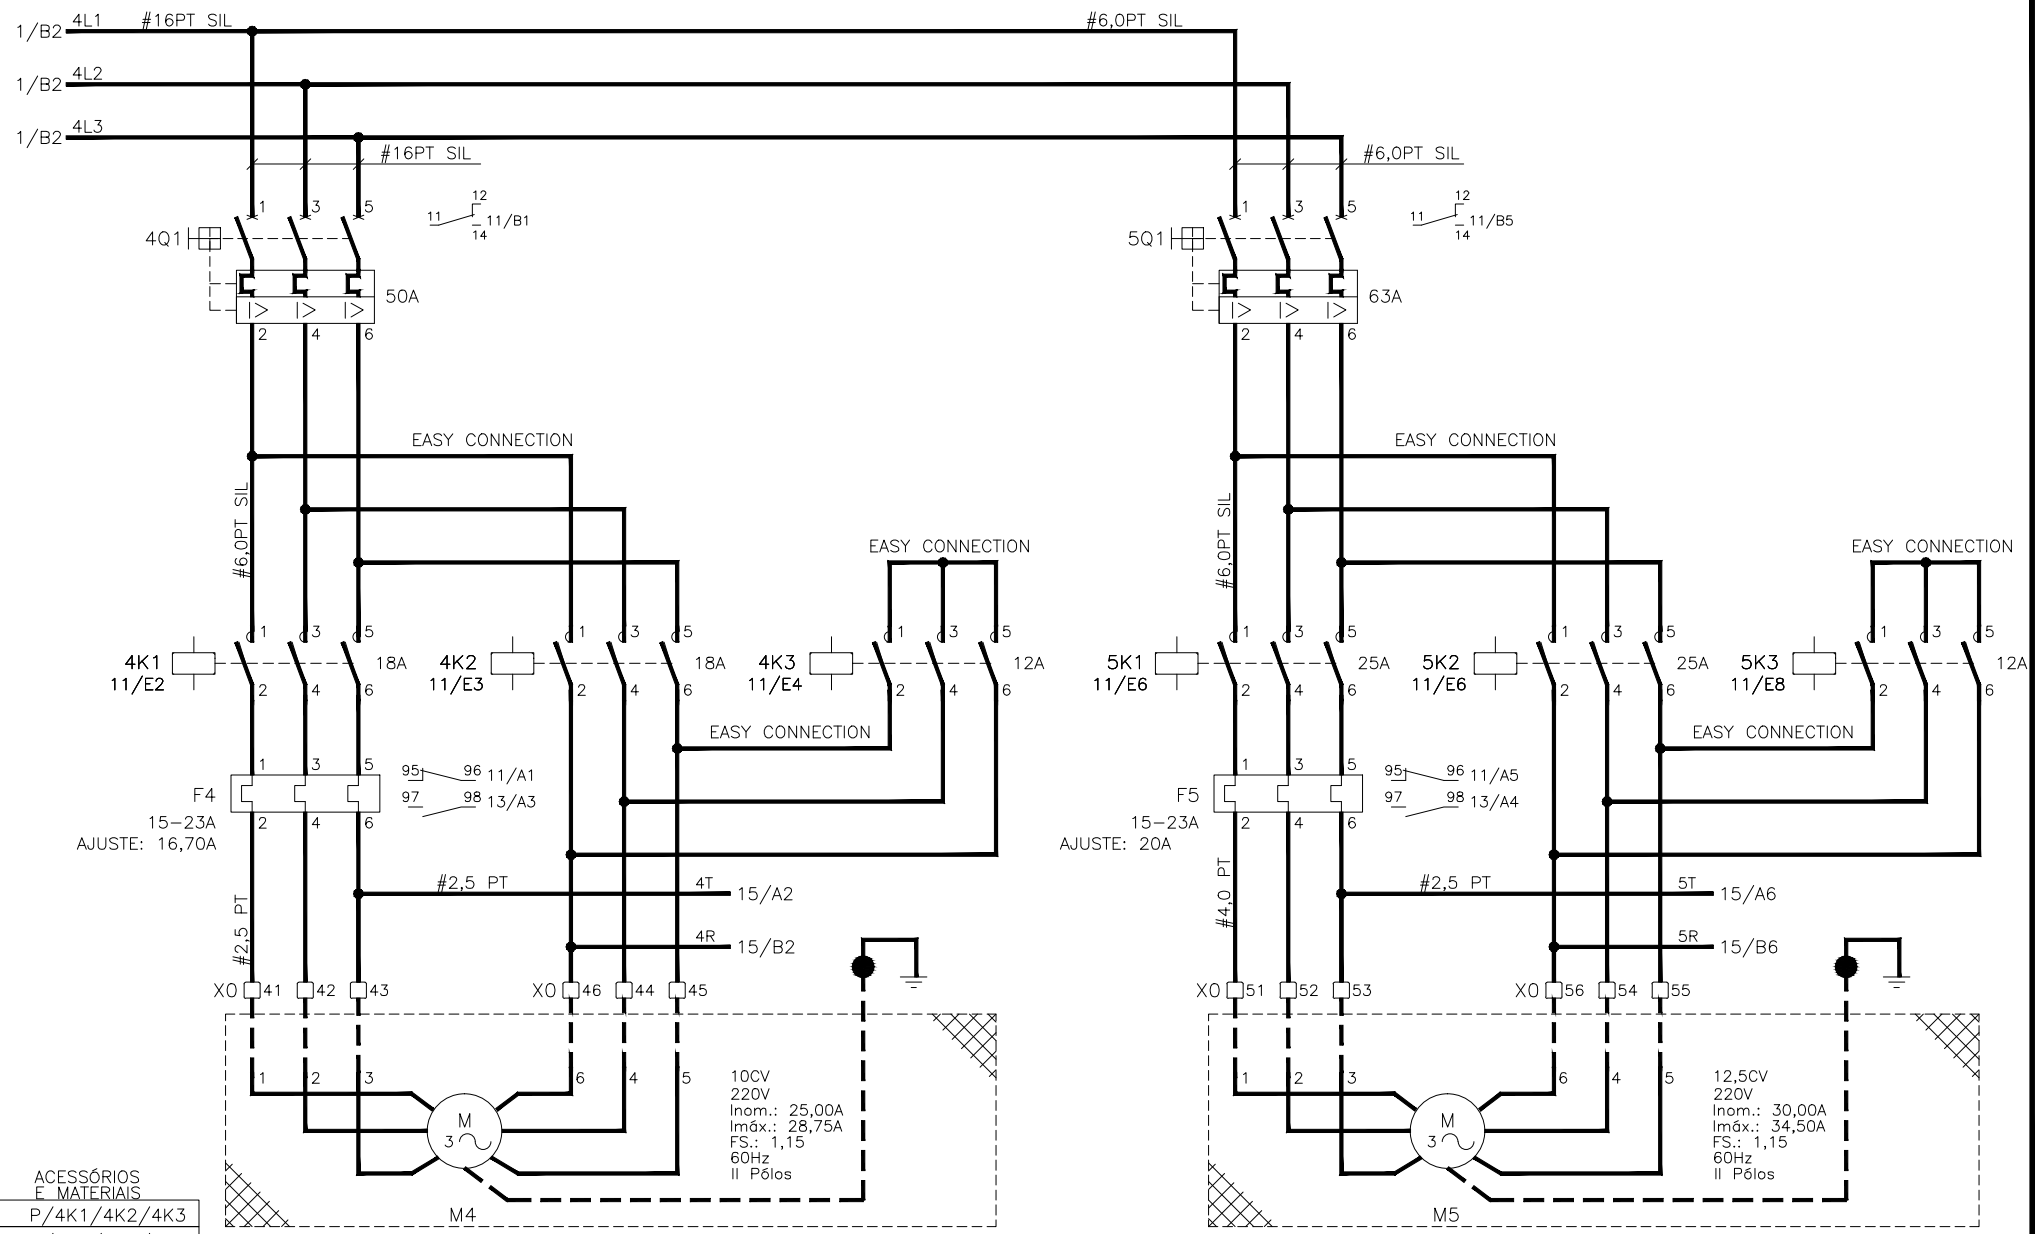

ACESSÓRIOS E MATERIAIS

P/4K1/4K2/4K3
P/5K1/5K2/5K3

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10011867356-PRJ-03/EL

AL


FL. 4

DE 17 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

GRUPO DO
5° EIXO

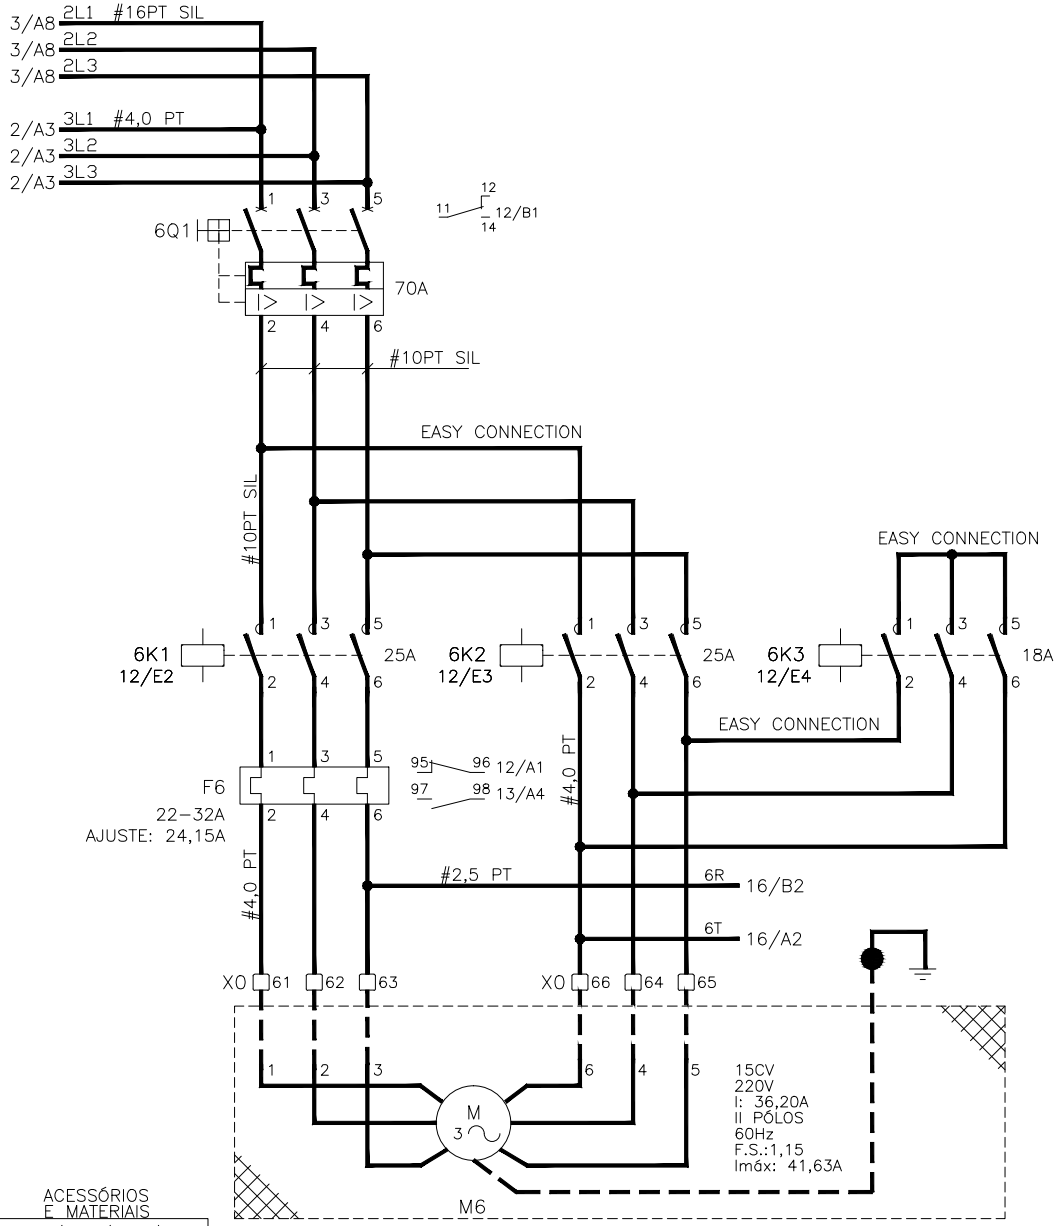

ACESSÓRIOS E MATERIAIS
P/6K1/6K2/6K3

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ


DIAGRAMA ELÉTRICO

10011867356-PRJ-03/EL

AL
FL. 5
DE 17 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

RELÉ DE SEGURANÇA

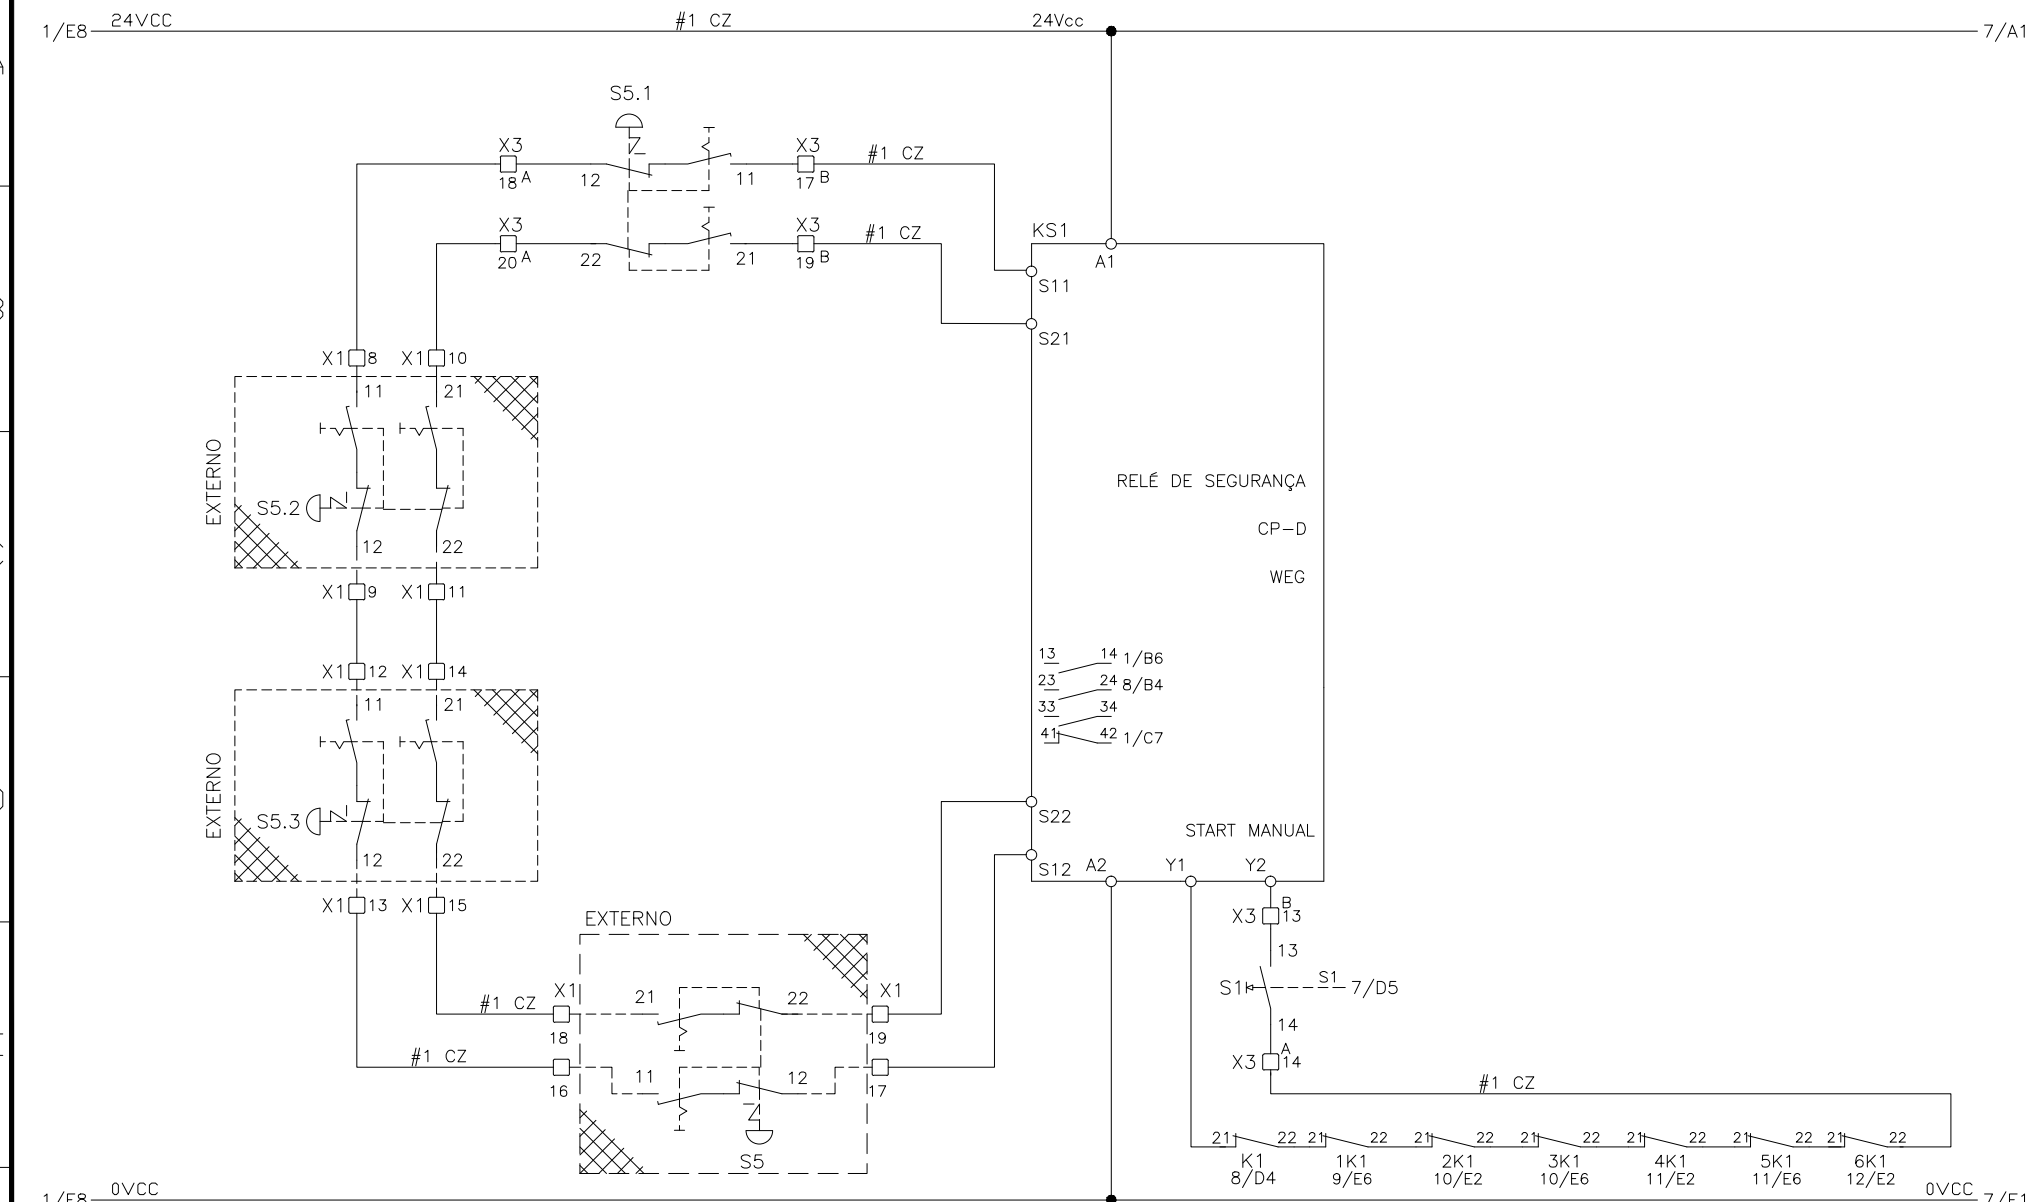

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10011867356-PRJ-03/EL

AL


FL. 6

DE 17 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

RELÉ DE SEGURANÇA

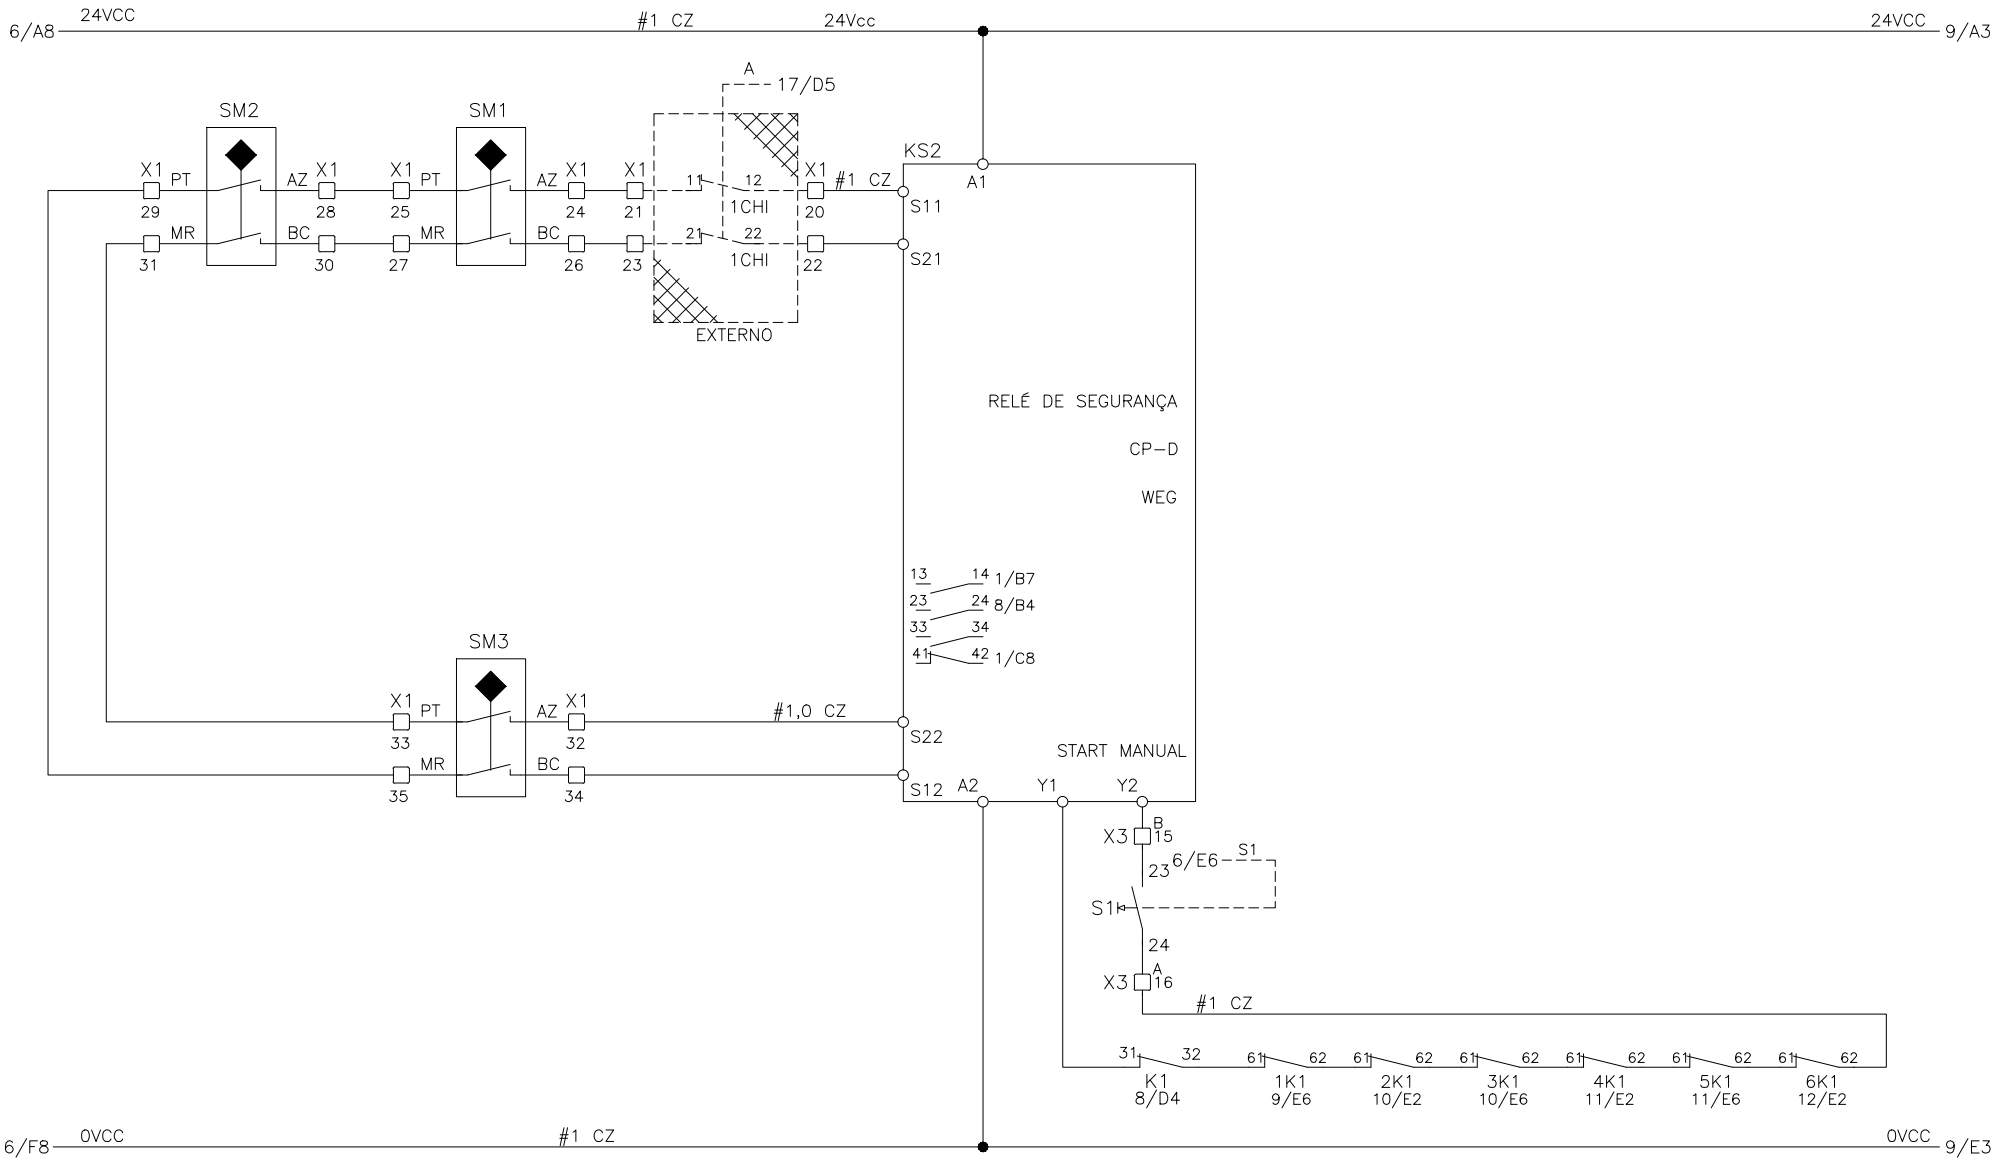

ACESSÓRIOS E MATERIAIS

P/SM1	P/SM2	P/SM3

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

PRJ | PCP | PRC | MON

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10011867356-PRJ-03/EL

AL


FL. 7

DE 17 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

1	2	3	4	5	6	7	8

TOMADA – 220V		CONTATOR SEGURANÇA	VENTILAÇÃO DO PAINEL	
SERVIÇOS AUXILIARES			EXAUSTORES	VENTILADORES

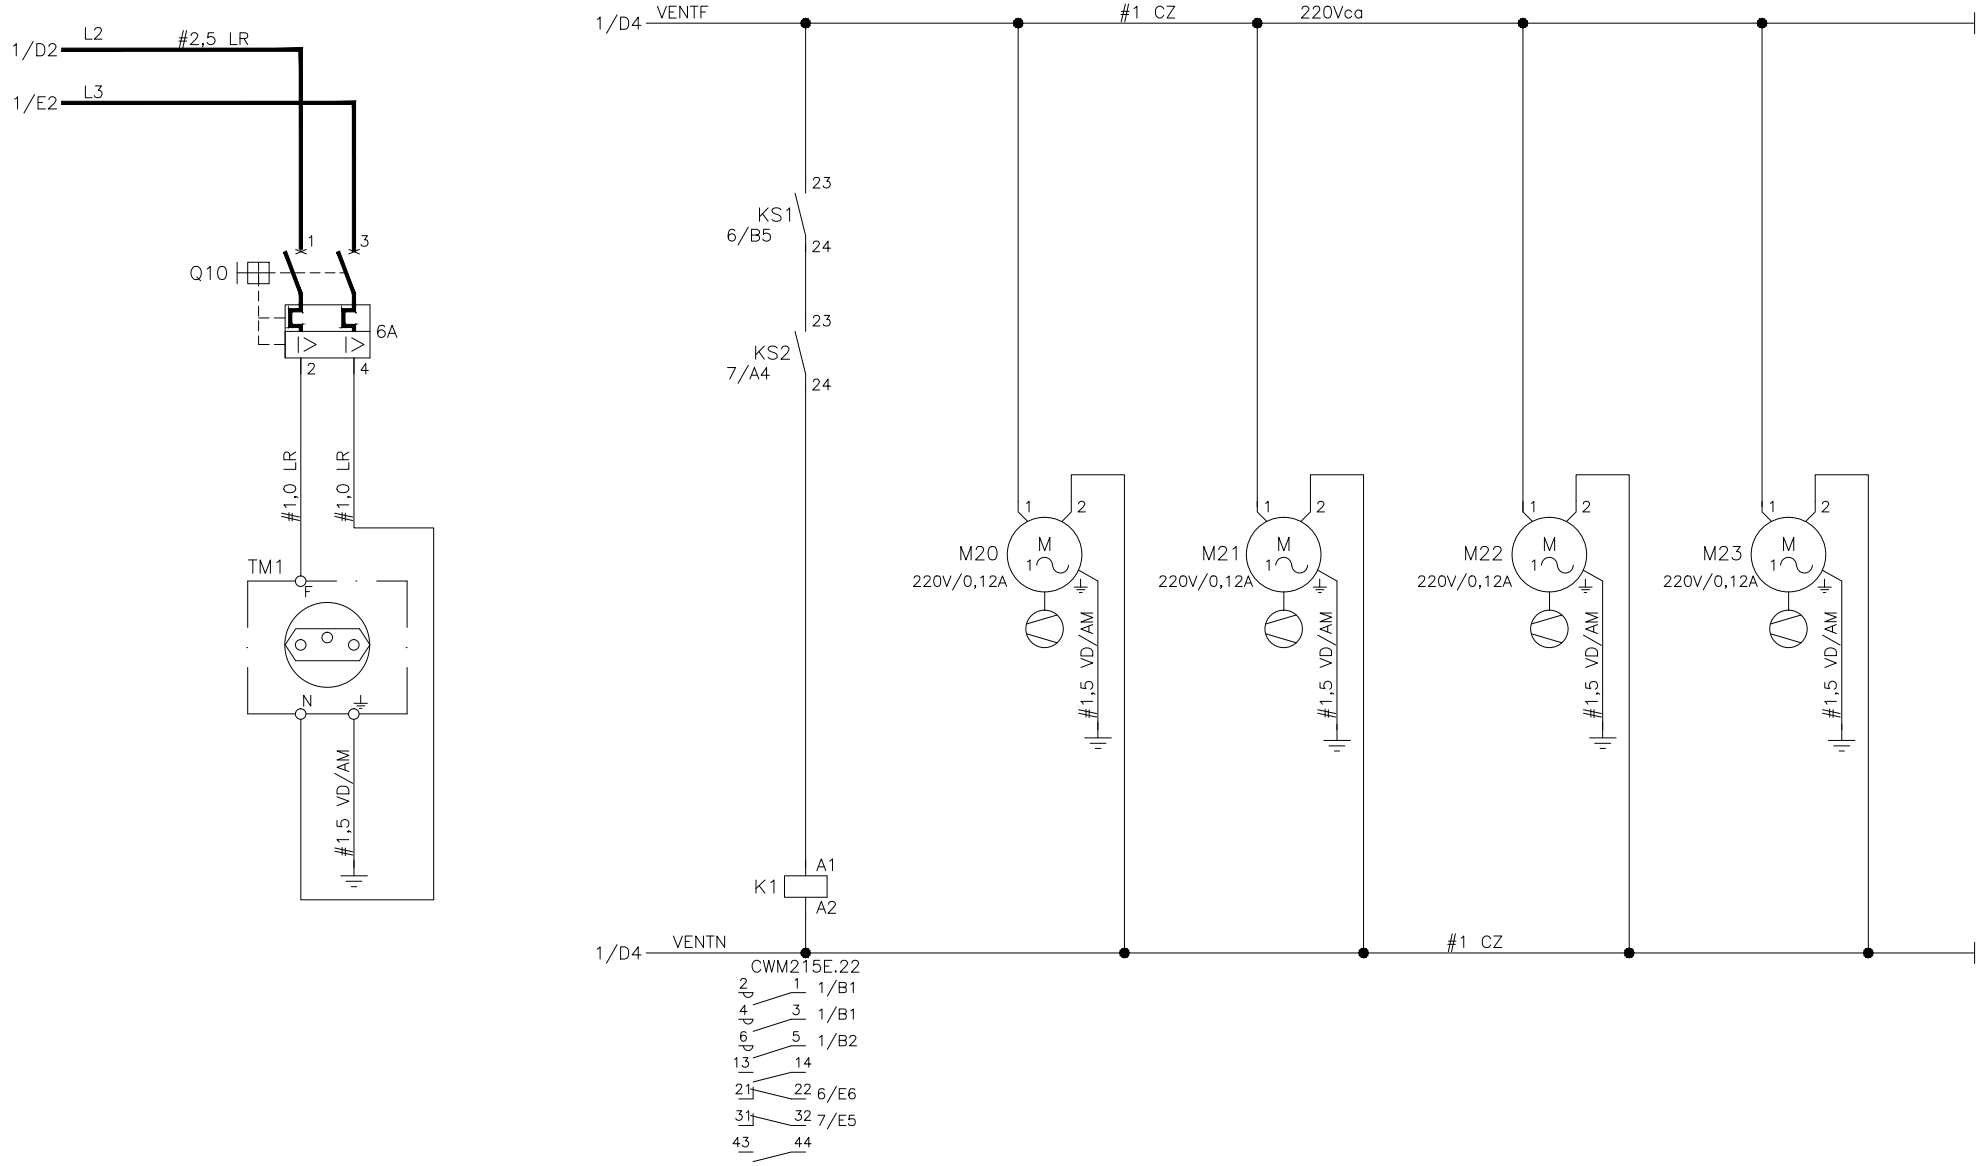

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10011867356-PRJ-03/EL

AL


FL. 8

DE 17 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

1	2	3	4	5	6	7	8
ILUMINAÇÃO		PRESSOSTATO		ACIONAMENTO DO AVANÇO		ACIONAMENTO DO AVANÇO LIGADO	

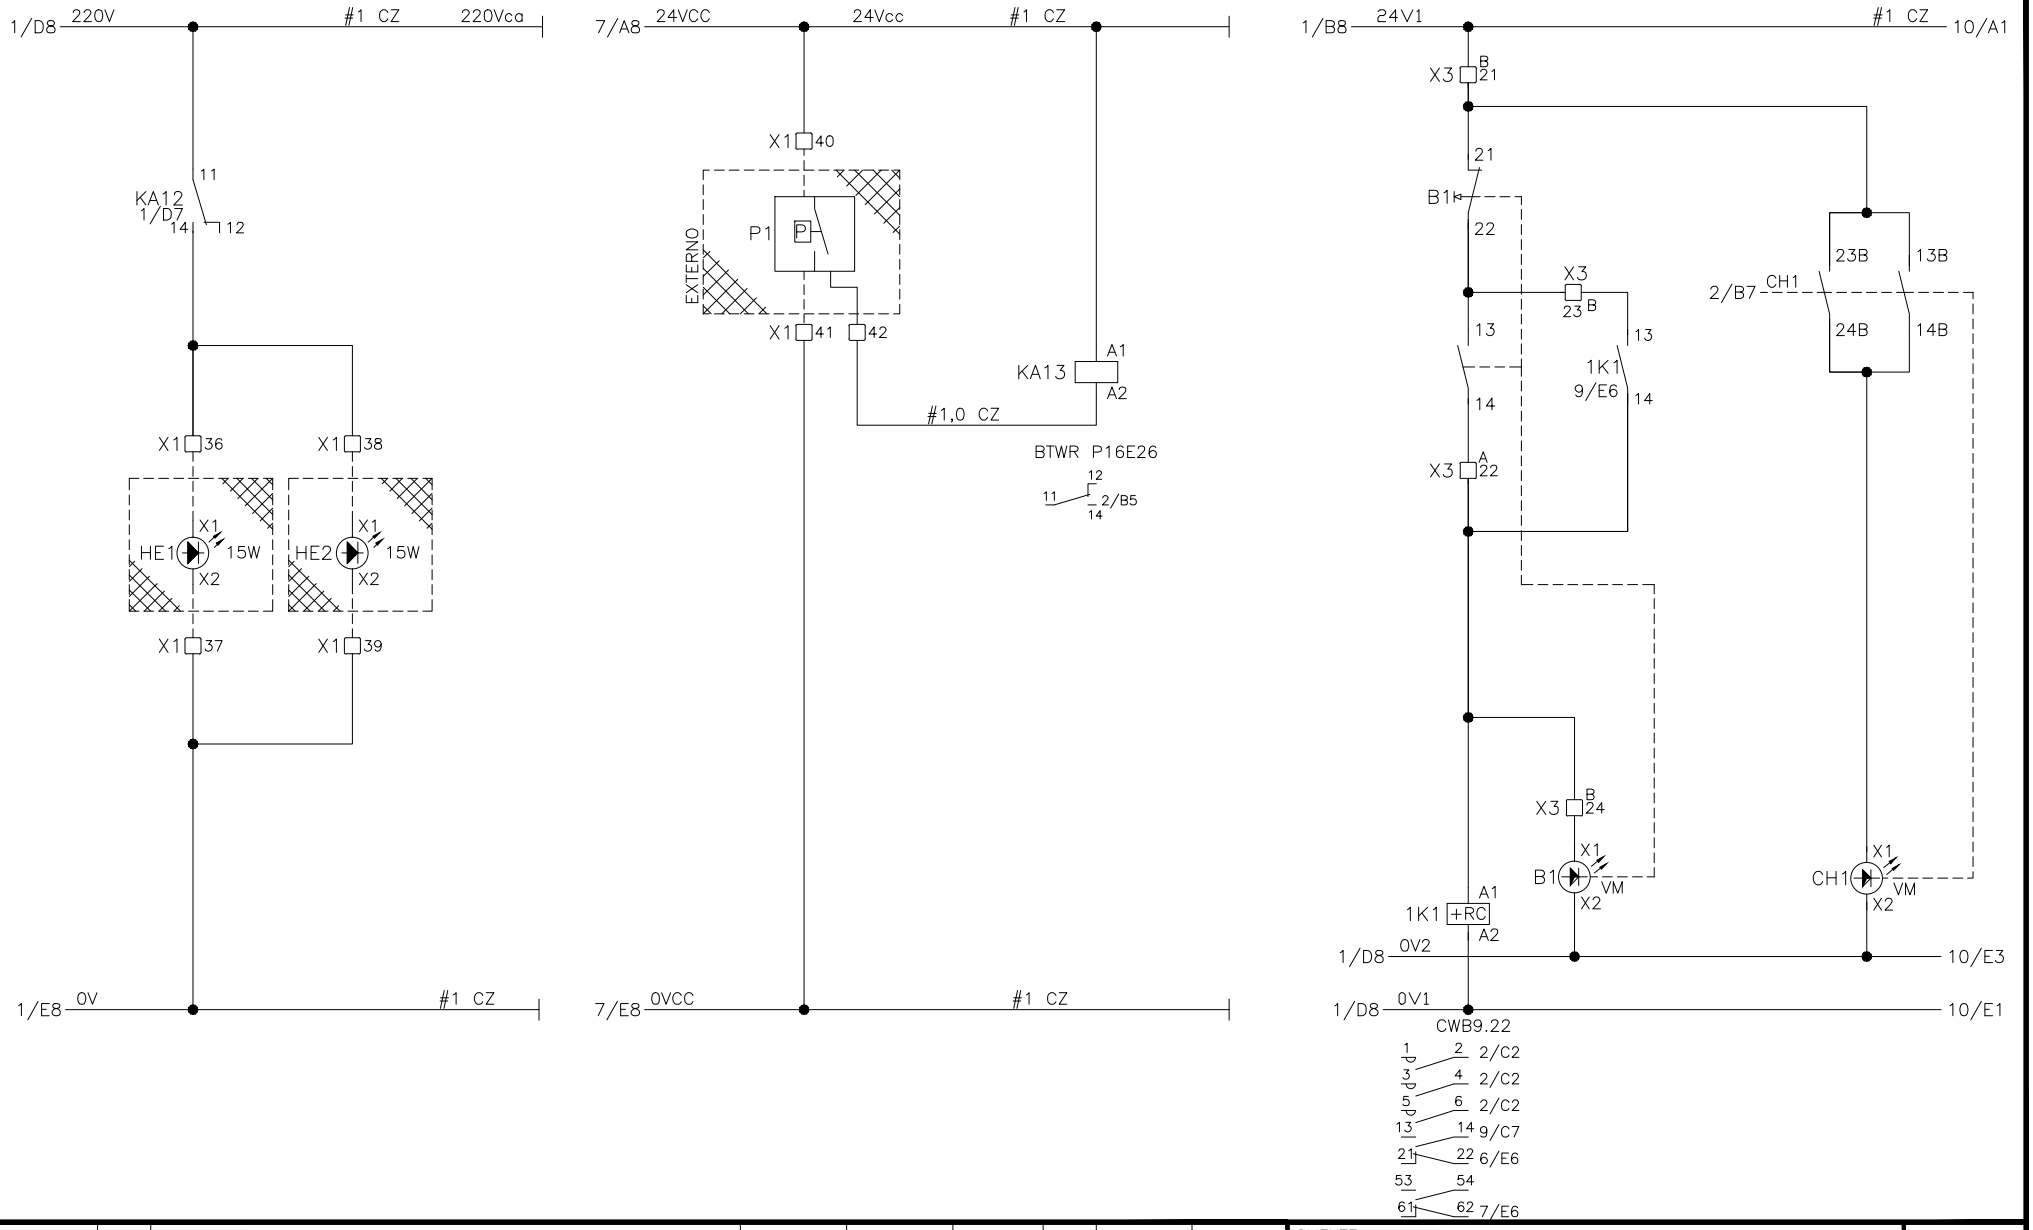

								=	+
								EXECUTADO	Silton C.
								VERIFICADO	
RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE		LIBERADO	Bárbara
PRJ	PCP	PRC	MON					DATA LIBER.	17/02/2024

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10011867356-PRJ-03/EL

AL

FL. 9


DE 17 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

1	2	3	4	5	6	7	8

GRUPO DA PLAINA INFERIOR	GRUPO DA PLAINA SUPERIOR

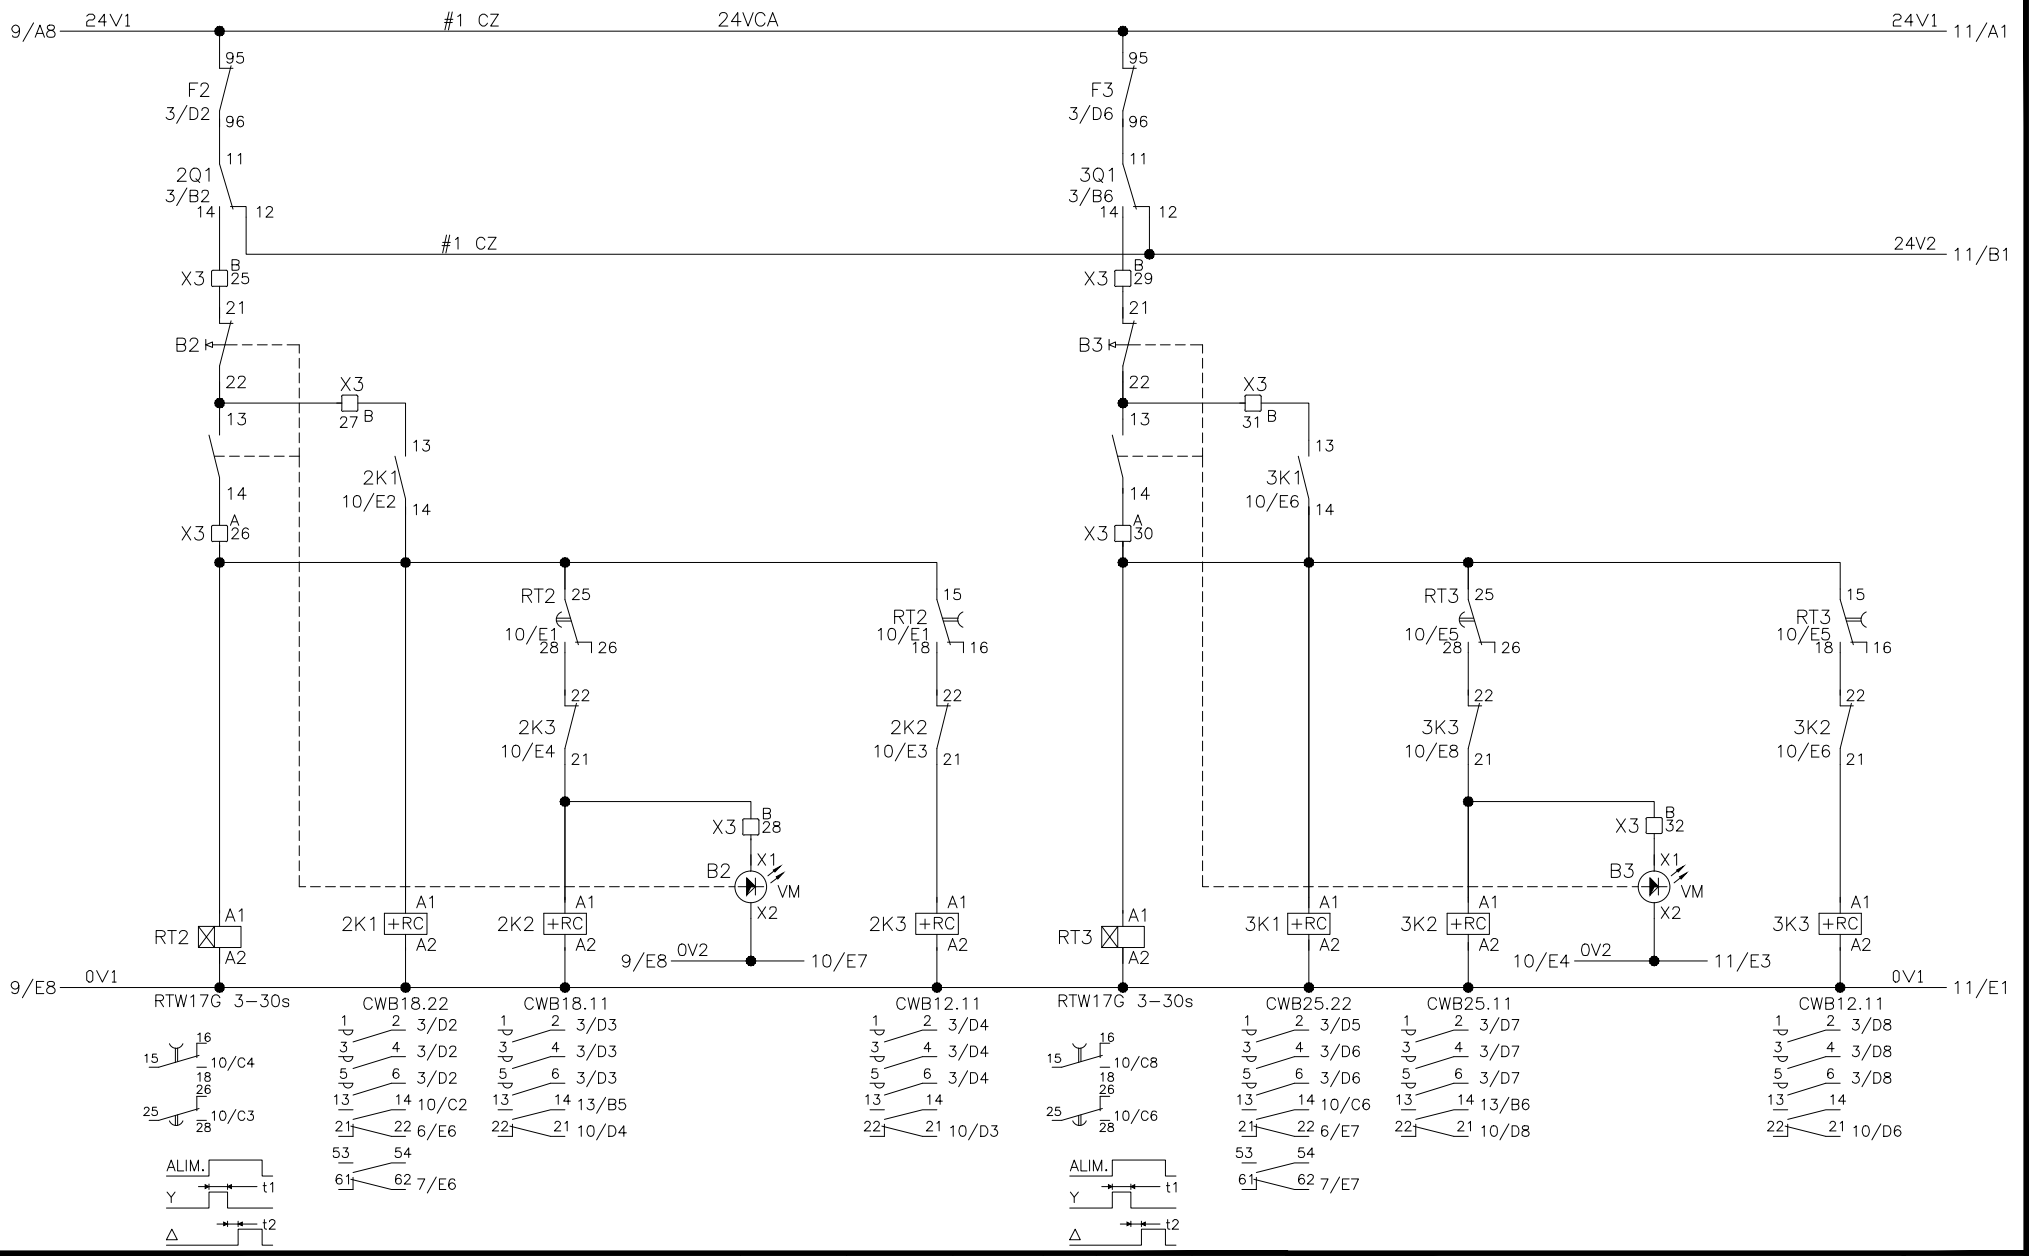

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10011867356-PRJ-03/EL

AL


FL. 10

DE 17 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

1	2	3	4	5	6	7	8
	GRUPO DA TUPIA DIREITA			GRUPO DA TUPIA ESQUERDA			

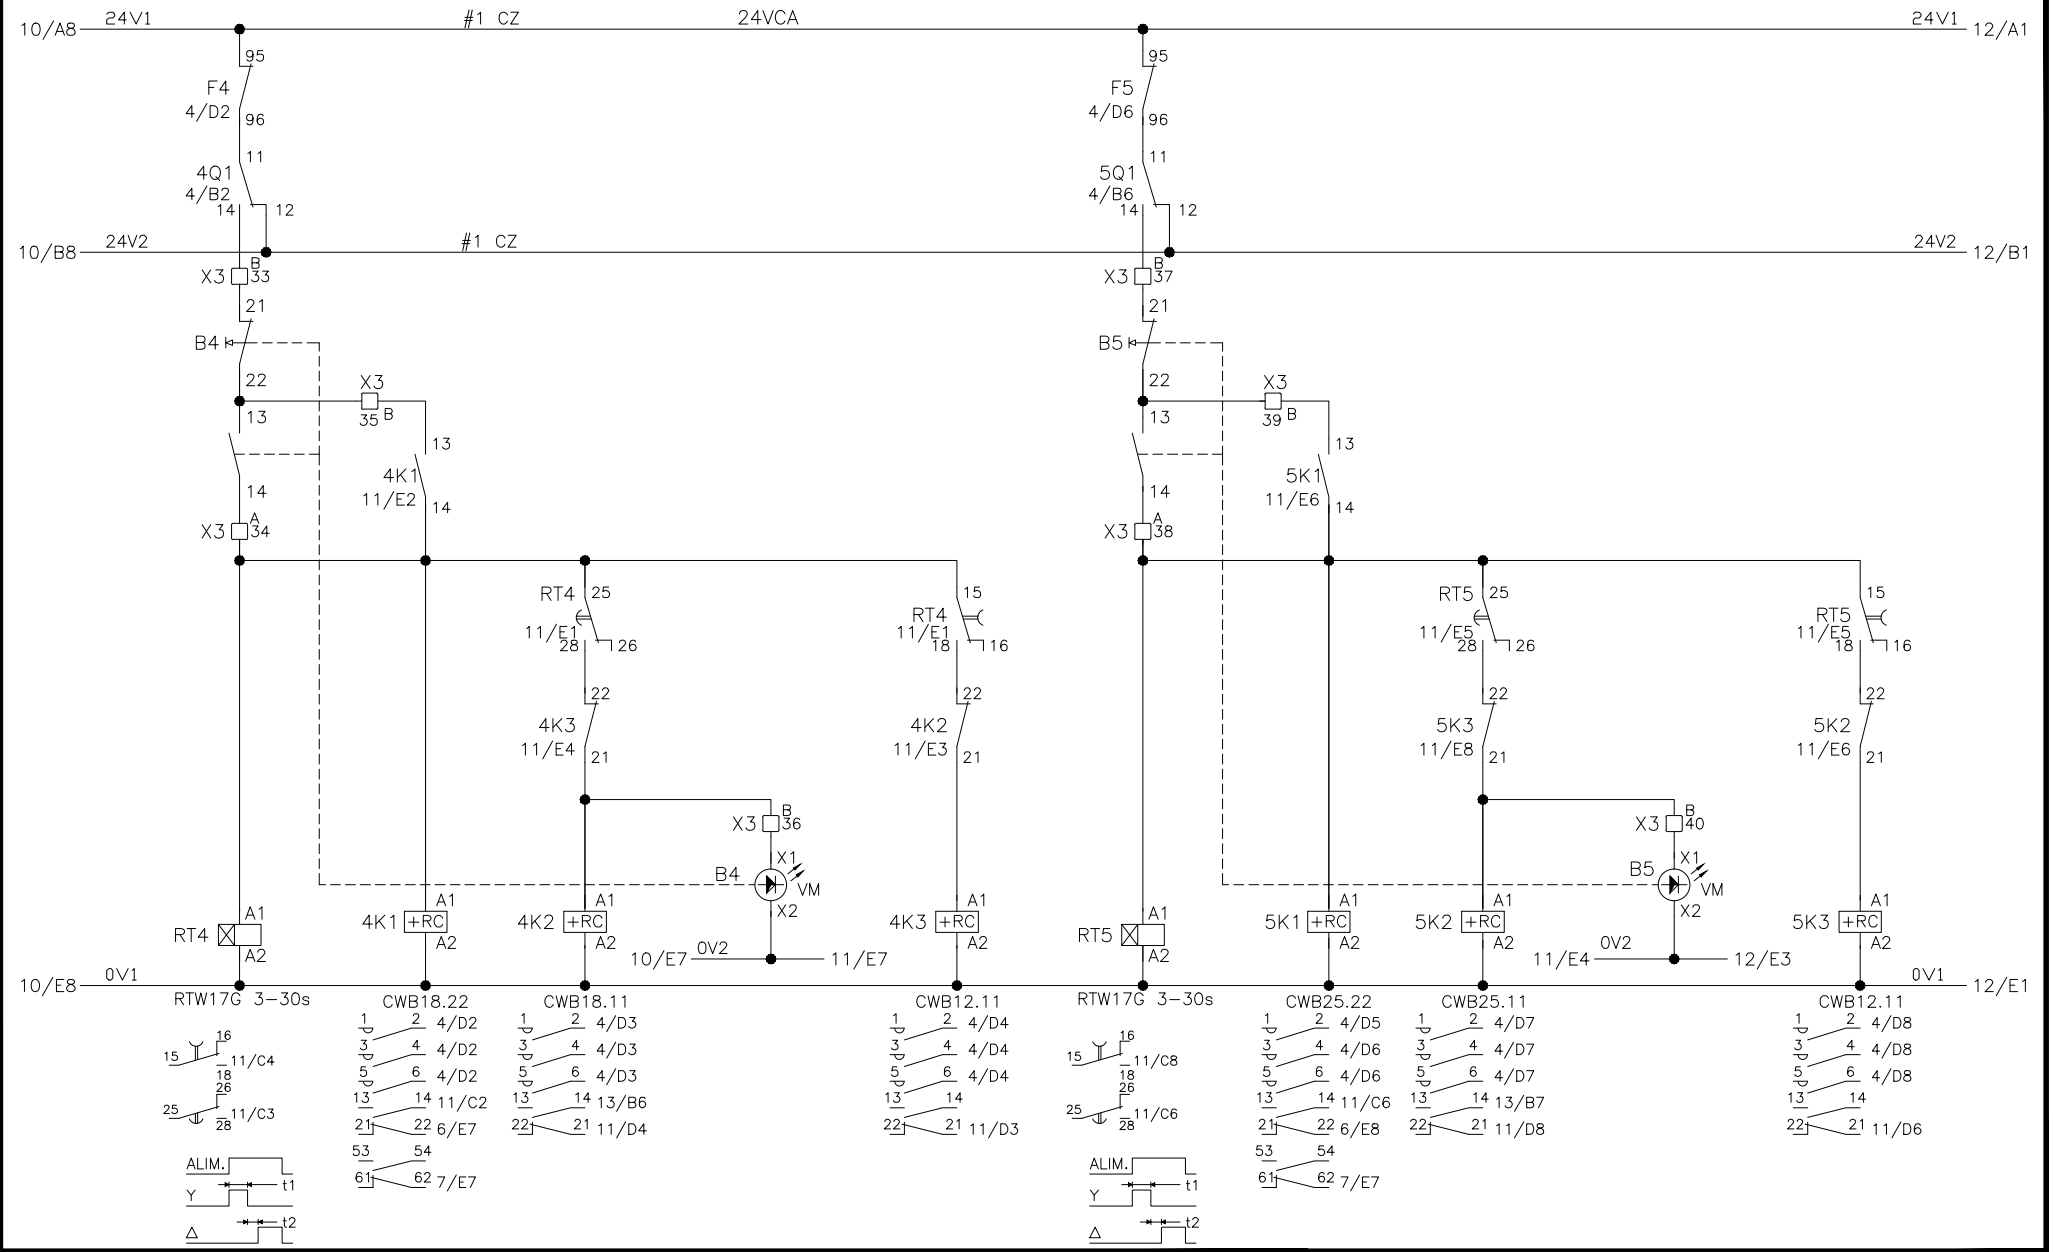

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10011867356-PRJ-03/EL

AL


FL. 11

DE 17 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

GRUPO DO
5° EIXO

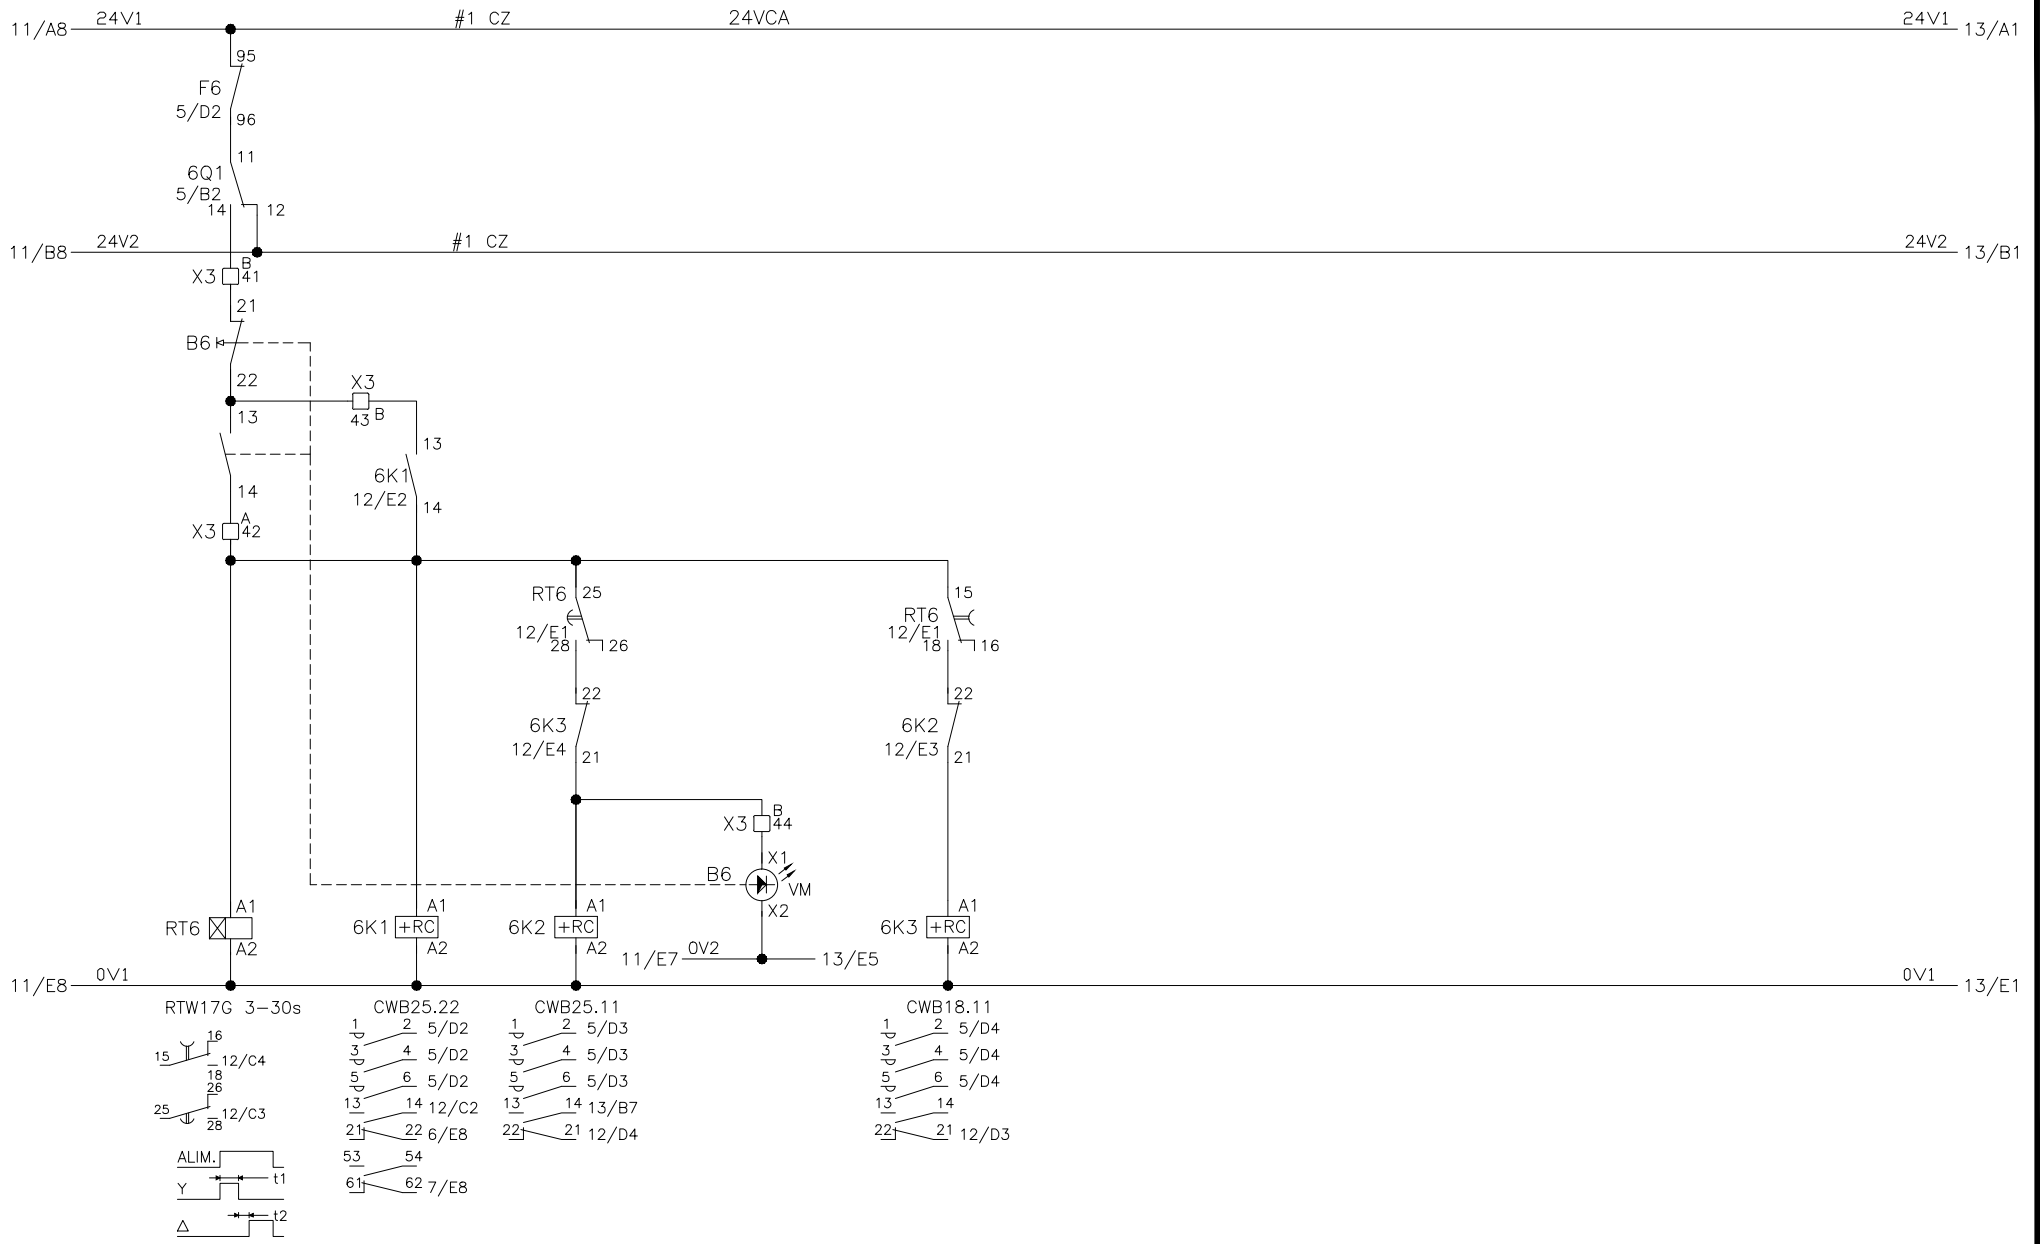

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10011867356-PRJ-03/EL

AL
FL. 12
DE 17 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

1	2	3	4	5	6	7	8

SISTEMA DE FALHA

TOTALIZADOR DE HORAS

12/A8 24V1 — #1 CZ — 24VCA — 24V1

1Q1 2/B2 (21/22) — F2 3/D2 — F3 3/D6 — F4 4/D2 — F5 4/D6 — F6 5/D2 (97/98)

#1 CZ

2K2 10/E3 — 3K2 10/E6 — 4K2 11/E3 — 5K2 11/E6 — 6K2 12/E3 (13/14)

A1 — A1 2/D4 (13/11/15) — A2

X3 B 45

PLH (A1/A2)

12/E4 0V2 — 17/E6

12/B8 24V2 — #1 CZ

KA10 +RC (A1/A2) — KA9 +RC (A1/A2)

12/E8 0V1 — CWCA0.22 — 0V1 17/E1

CWCA0.22 — 13/14 1/C6, 21/22 2/B6, 31/32, 43/44


										=	+	CLIENTE: OMIL	
										EXECUTADO	Silton C.	CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ	AL
										VERIFICADO			FL. 13
RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES		EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE			LIBERADO	Bárbara	DIAGRAMA ELÉTRICO	10011867356-PRJ-03/EL
PRJ	PCP	PRC	MON							DATA LIBER.	17/02/2024		DE 17 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"


1	2	3	4	5	6	7	8

MONITOR DE MOVIMENTO ZERO
SEGURANÇA ZERO SPEED – 1SZS

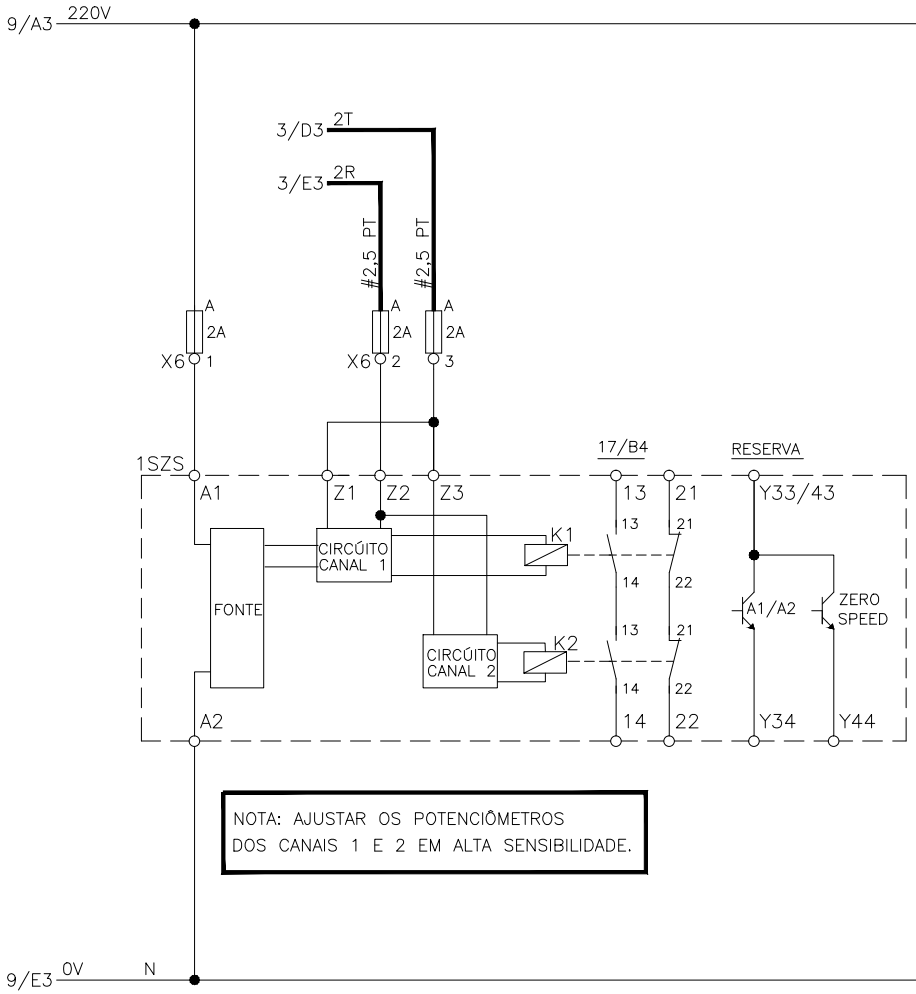

NOTA: AJUSTAR OS POTENCIÔMETROS DOS CANAIS 1 E 2 EM ALTA SENSIBILIDADE.

MONITOR DE MOVIMENTO ZERO
SEGURANÇA ZERO SPEED – 2SZS

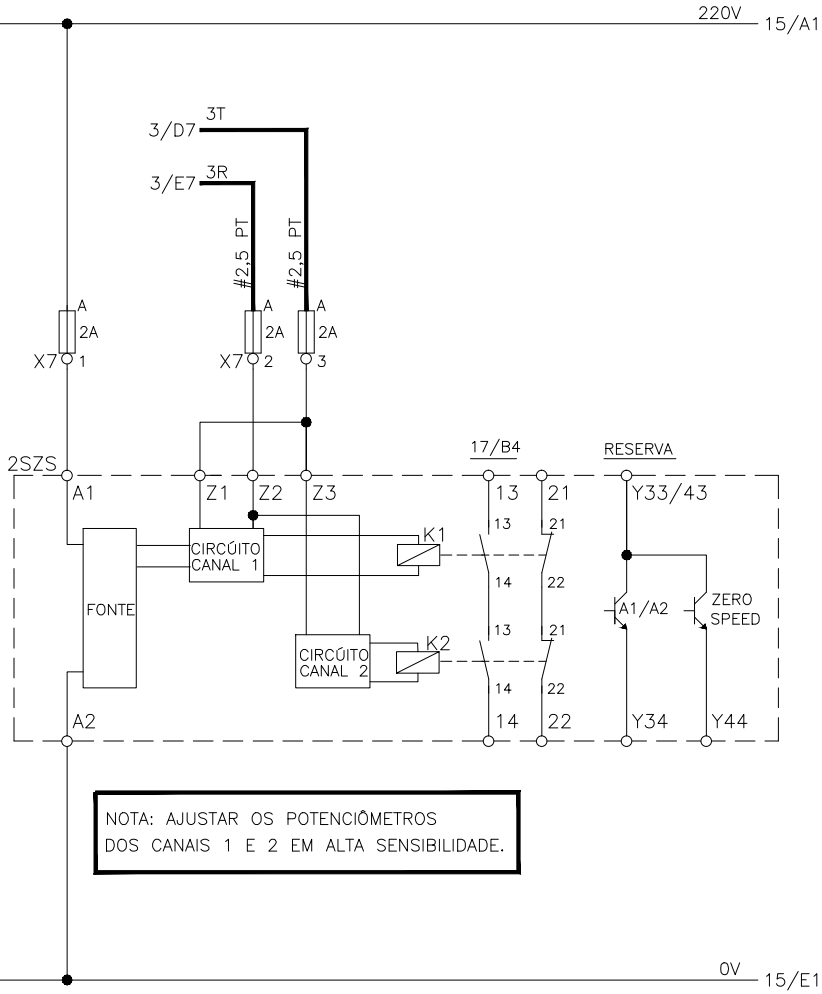

NOTA: AJUSTAR OS POTENCIÔMETROS DOS CANAIS 1 E 2 EM ALTA SENSIBILIDADE.

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ


DIAGRAMA ELÉTRICO

10011867356-PRJ-03/EL

AL
FL. 14
DE 17 FLS.


"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

MONITOR DE MOVIMENTO ZERO
SEGURANÇA ZERO SPEED – 3SZS

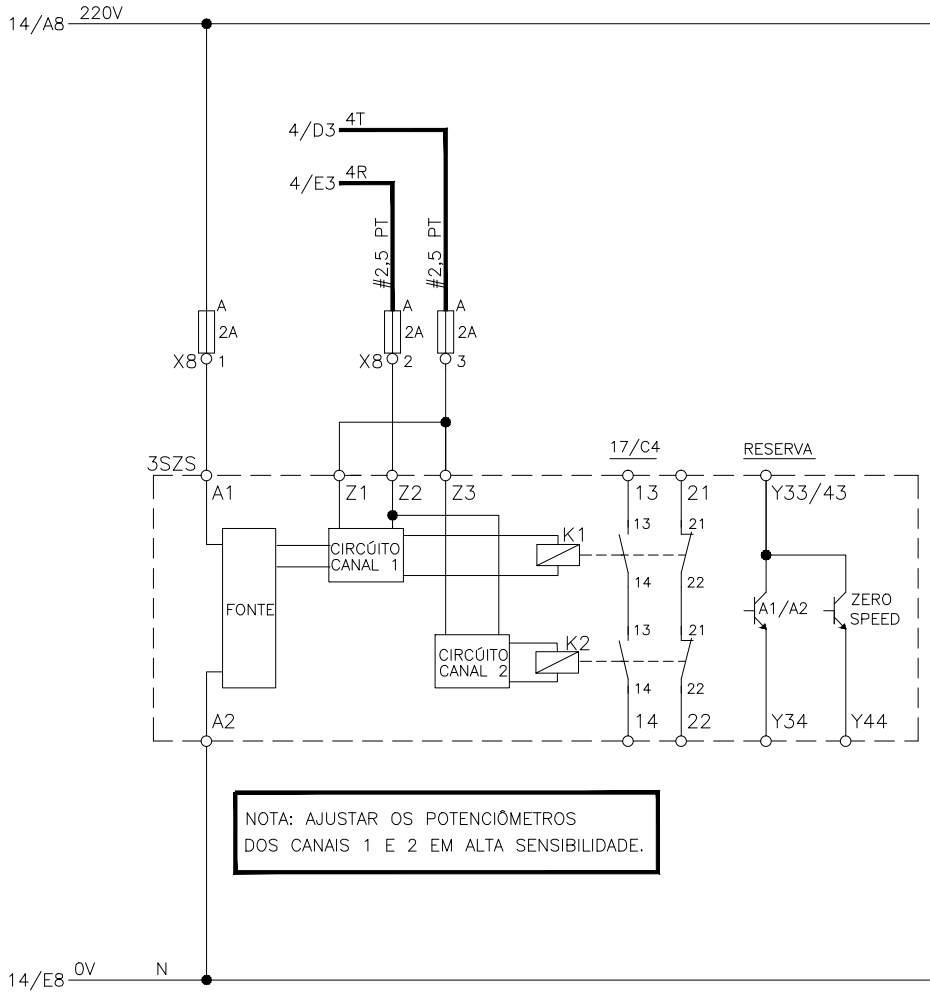

NOTA: AJUSTAR OS POTENCIÔMETROS DOS CANAIS 1 E 2 EM ALTA SENSIBILIDADE.

MONITOR DE MOVIMENTO ZERO
SEGURANÇA ZERO SPEED – 4SZS

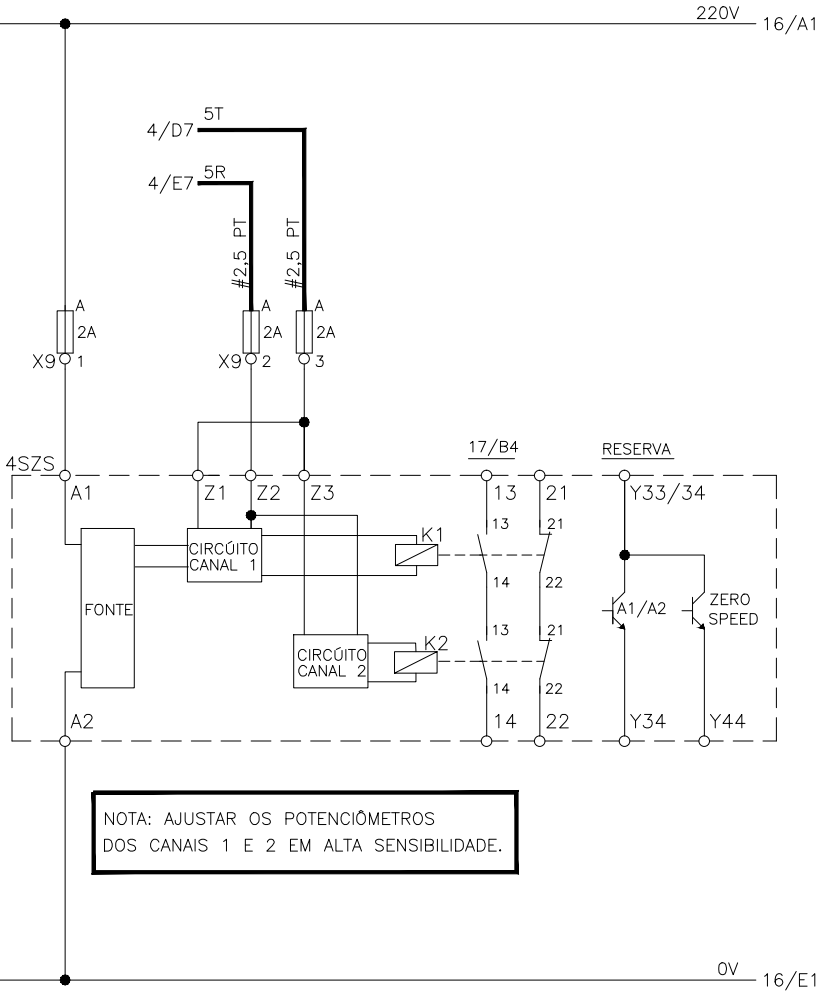

NOTA: AJUSTAR OS POTENCIÔMETROS DOS CANAIS 1 E 2 EM ALTA SENSIBILIDADE.

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10011867356-PRJ-03/EL


AL
FL. 15
DE 17 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

MONITOR DE MOVIMENTO ZERO

SEGURANÇA ZERO SPEED – 5SZS

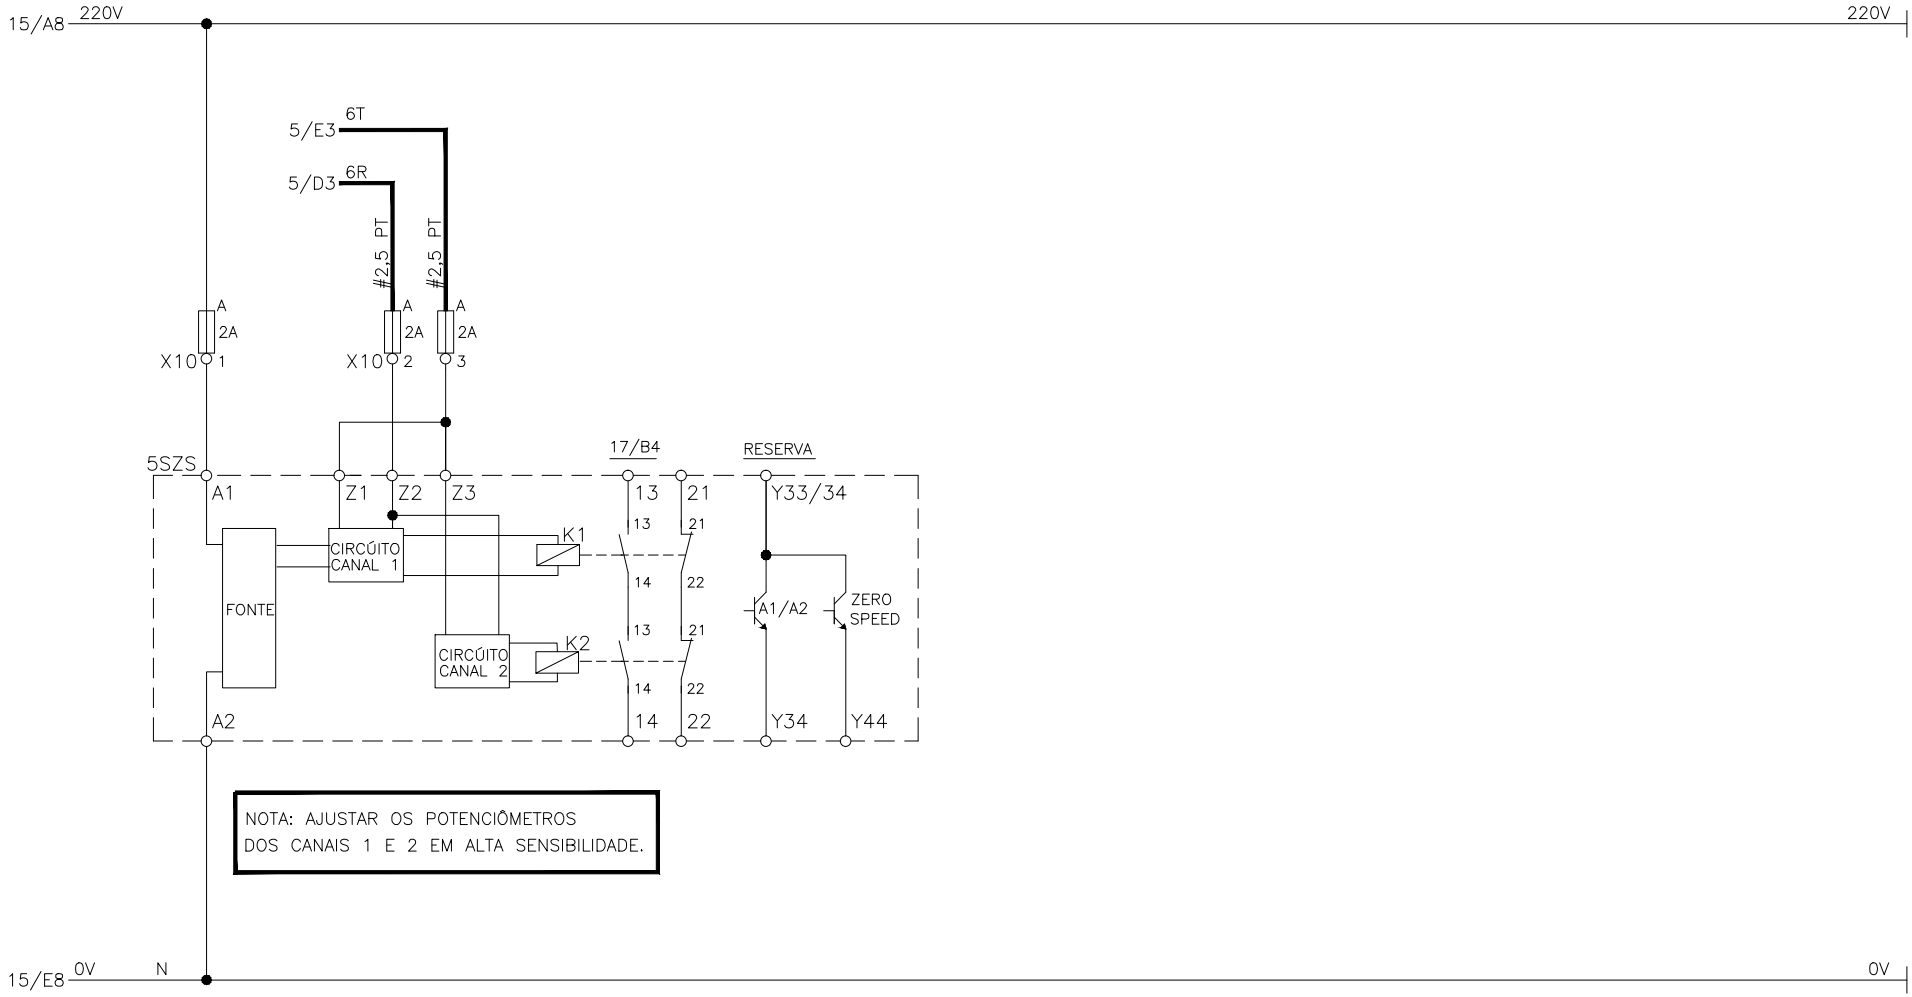

NOTA: AJUSTAR OS POTENCIÔMETROS DOS CANAIS 1 E 2 EM ALTA SENSIBILIDADE.

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10011867356-PRJ-03/EL

AL

FL. 16

DE 17 FLS.


"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

1	2	3	4	5	6	7	8

CHAVE DE INTERTRAVAMENTO DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO CISS-P

TRAVA LIBERADA

CAPOTA LIBERADA

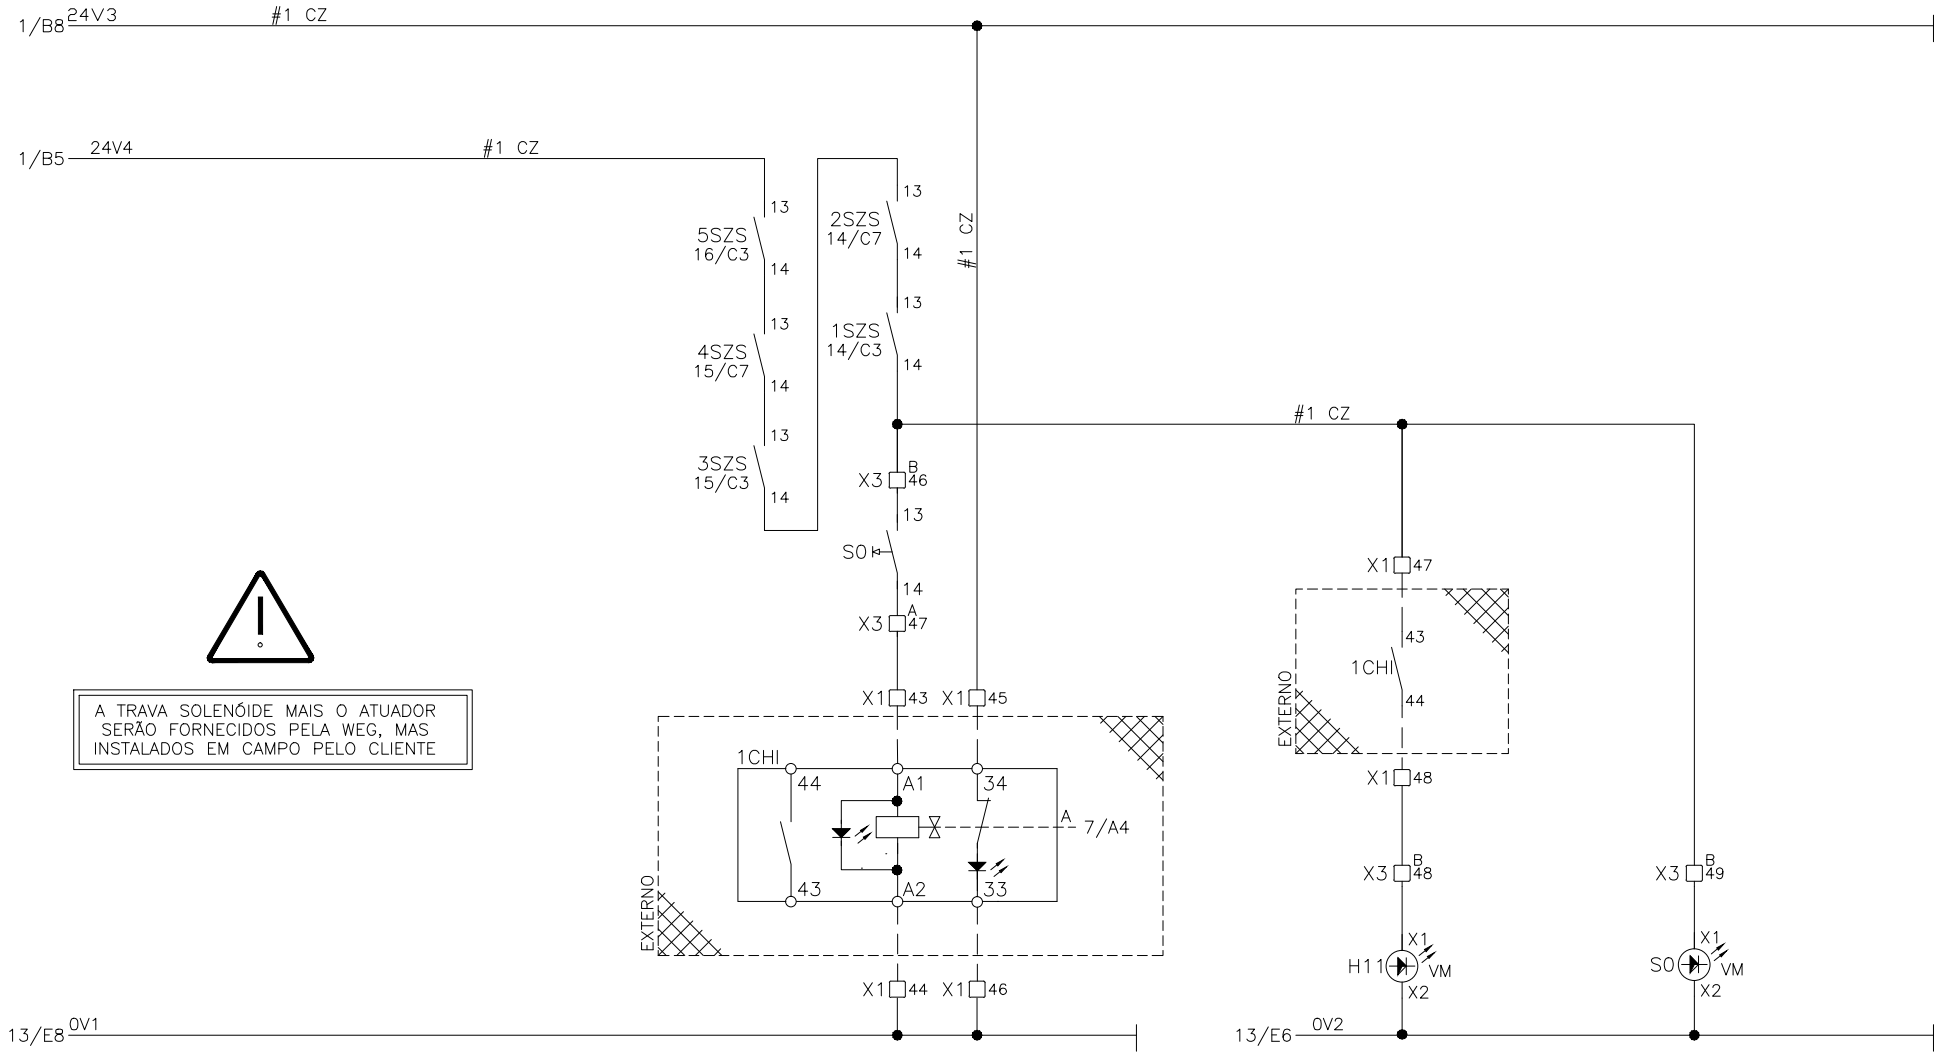

A TRAVA SOLENÓIDE MAIS O ATUADOR SERÃO FORNECIDOS PELA WEG, MAS INSTALADOS EM CAMPO PELO CLIENTE

ACESSÓRIOS E MATERIAIS

P/1CH1

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10011867356-PRJ-03/EL

AL


FL. 17

DE 17 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

VISTA FRONTAL | VISTA INTERNA

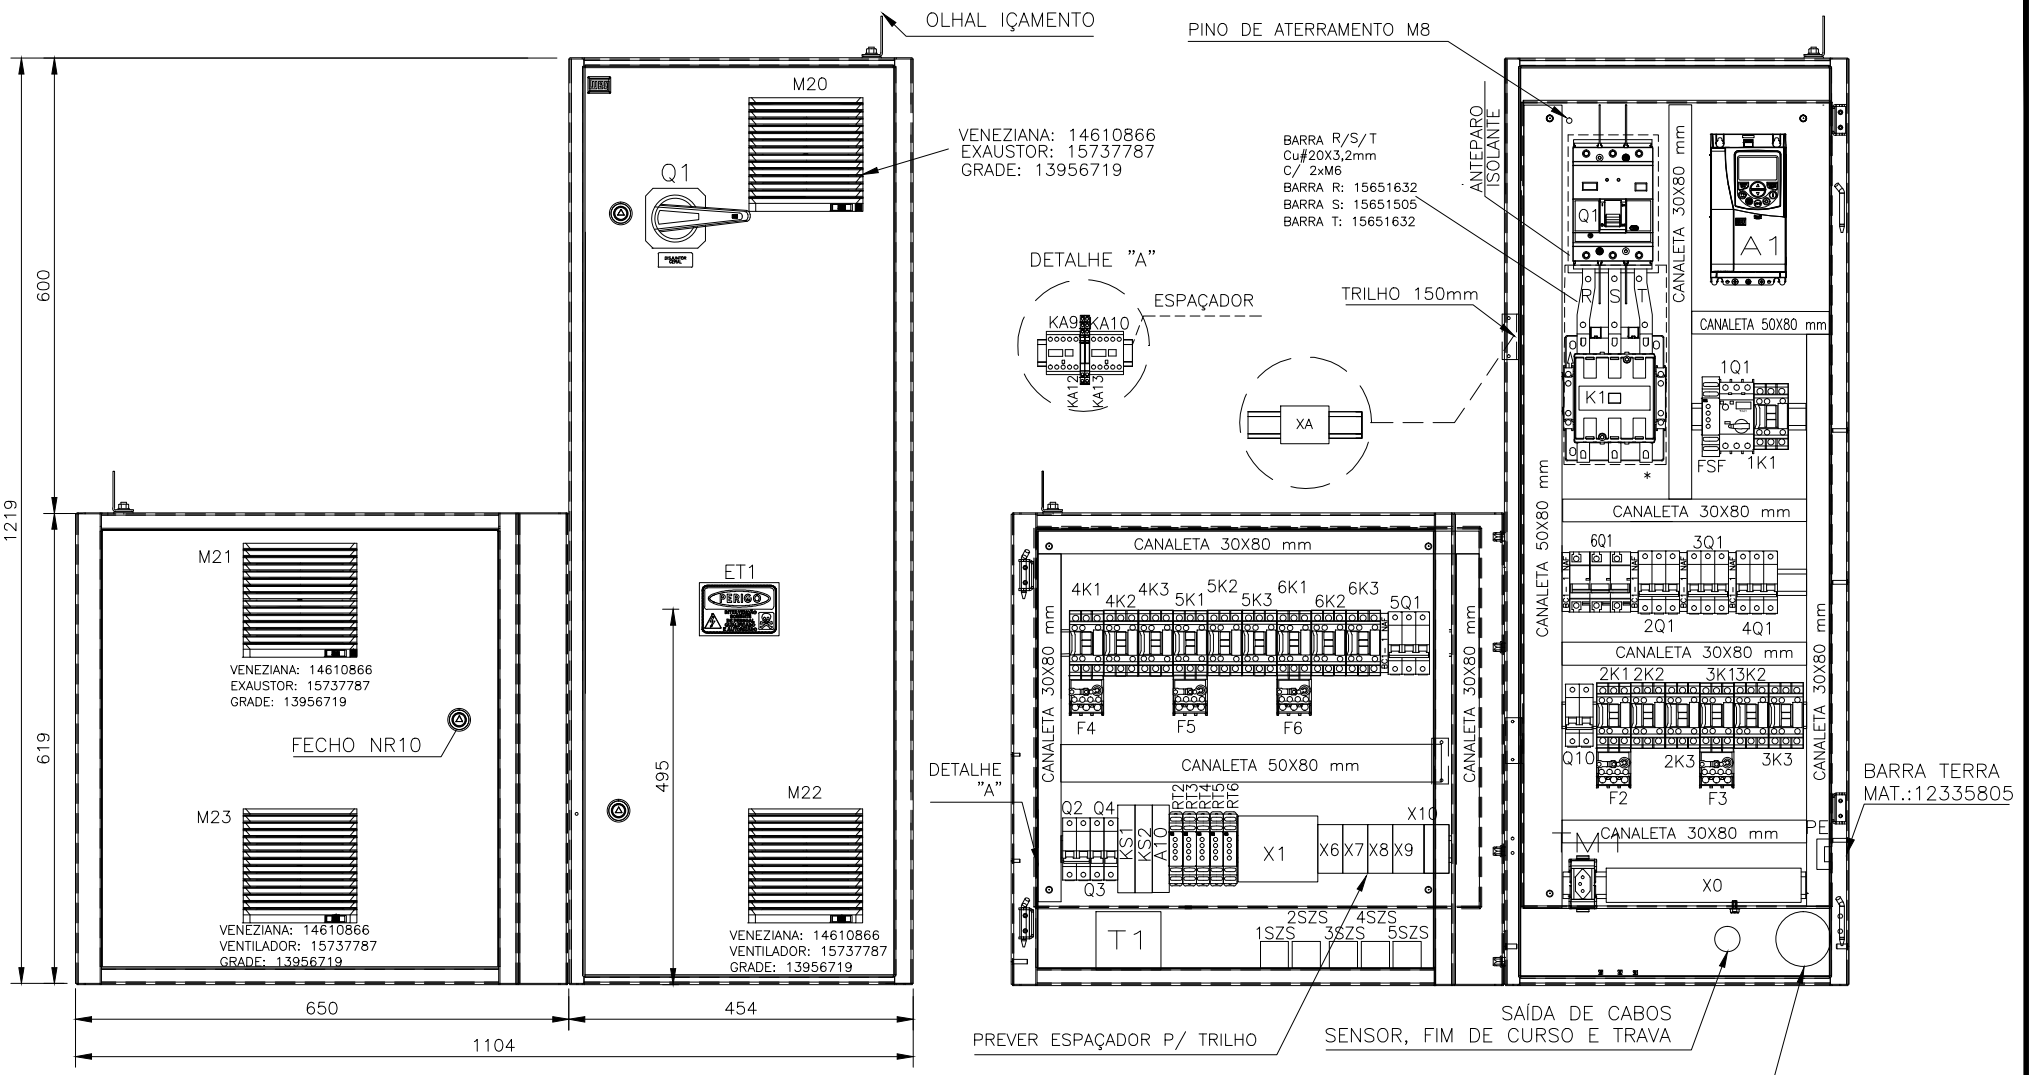

CHICOTE 1 – SAÍDA DE CABOS PARA PAINEL DE COMANDO.
COMPRIMENTO: 450mm A PARTIR DO PRENSA CABOS DO PAINEL.
ATÉ O PRENSA CABOS DA CAIXA DE COMANDO.
COLOCAR ESPIRAL TUBE NOS 450mm.

OBS.: ENVIAR HASTE DA MANOPLA AVULSA.

*PREVER PROTEÇÃO DE POLICARBONATO
EMBALAR A CAIXA DO COMANDO SEPARADAMENTE.

ACESSÓRIOS E MATERIAIS
- P/Q1(BE DWB250)
- P/Q1(ANTEPARO)
- P/Q1(SEPARADOR)

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ


LAYOUT MECÂNICO

10011867356-PRJ-03/ME

AL | FL. 1 | DE 8 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

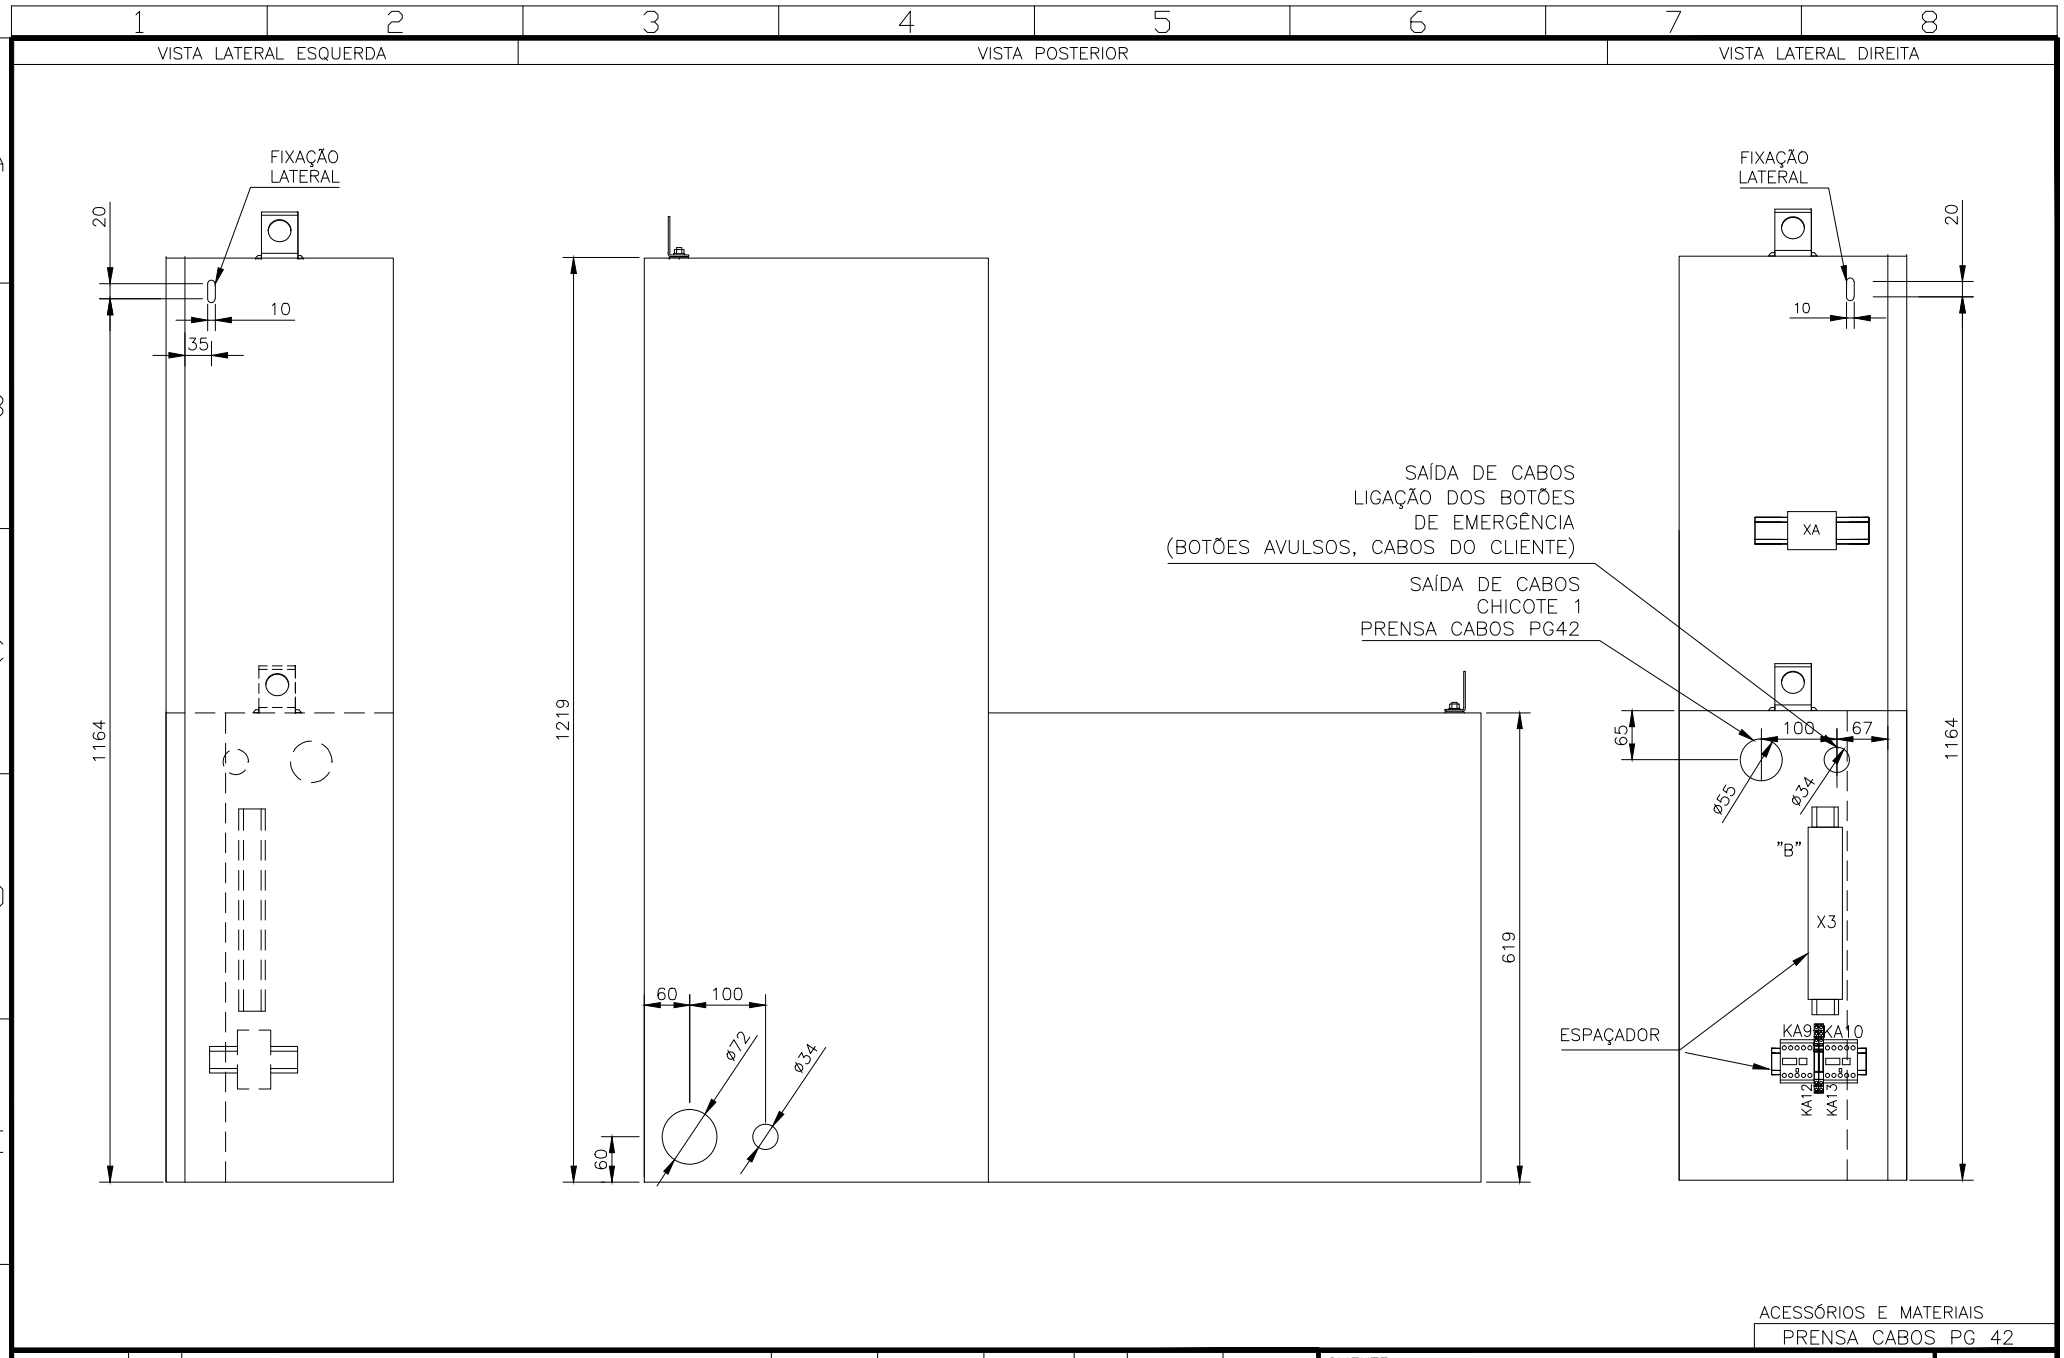

ACESSÓRIOS E MATERIAIS

PRENSA CABOS PG 42

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

=	+
EXECUTADO	Silton C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Bárbara
DATA LIBER.	17/02/2024

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10011867356-PRJ-03/ME


AL


FL. 2

DE 8 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

VISTA SUPERIOR / INFERIOR

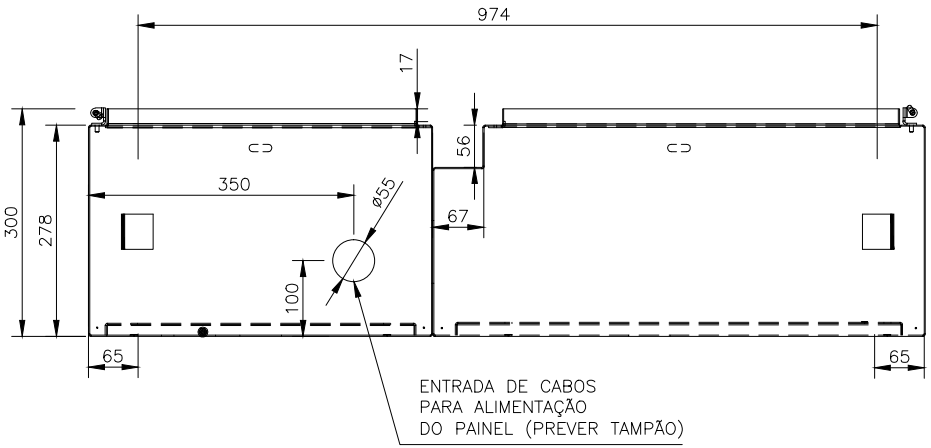

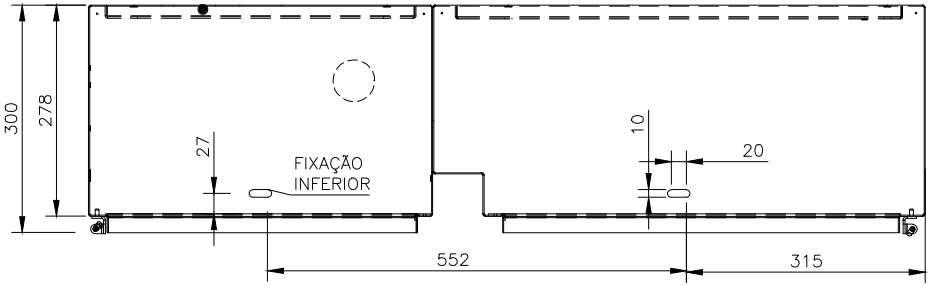

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10011867356-PRJ-03/ME

AL


FL. 3


DE 8 FLS.


"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

CAIXA DE COMANDO

VISTA FRONTAL COTAS | VISTA FRONTAL DETALHADA | VISTA POSTERIOR

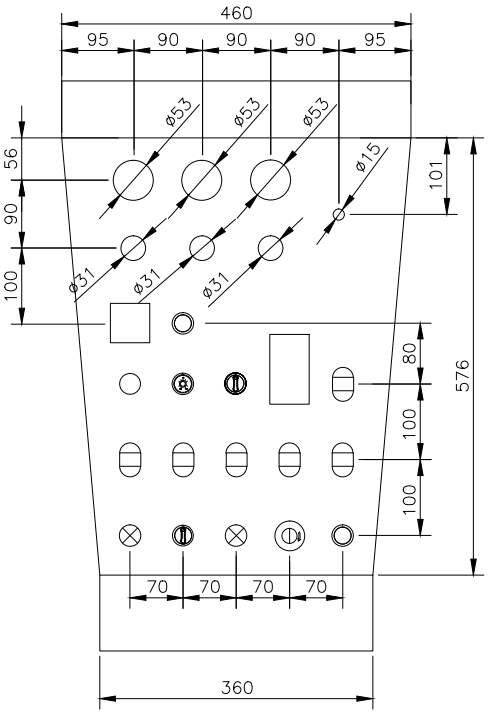

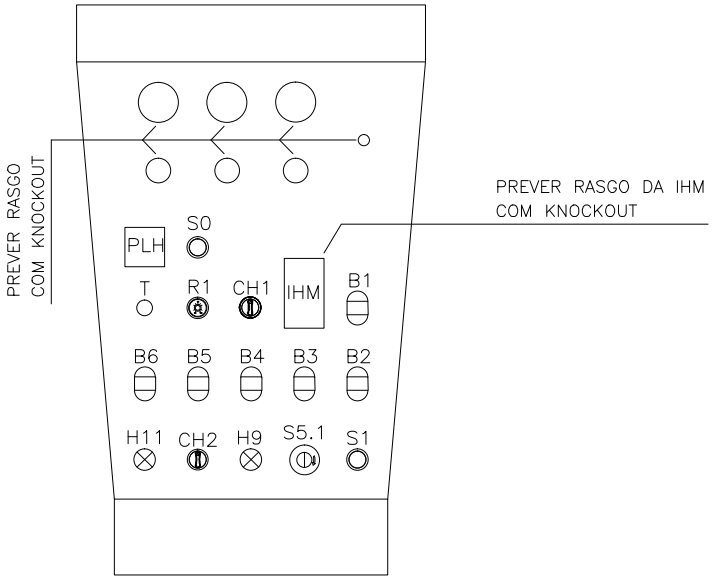

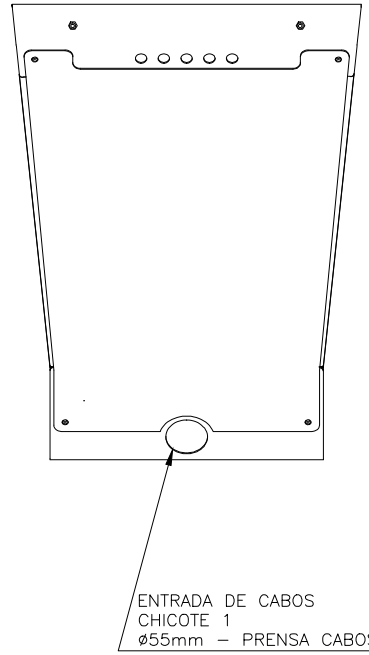

ACESSÓRIOS E MATERIAIS

PRENSA CABOS PG 42
KIT ANILHAS

EMBALAR A CAIXA DO COMANDO SEPARADAMENTE.

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10011867356-PRJ-03/ME

AL

FL. 4


DE 8 FLS.


PRJ | PCP | PRC | MON


MOD. 0074 Rev. 07/97


"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"


CAIXA DE COMANDO
VISTAS DETALHADAS

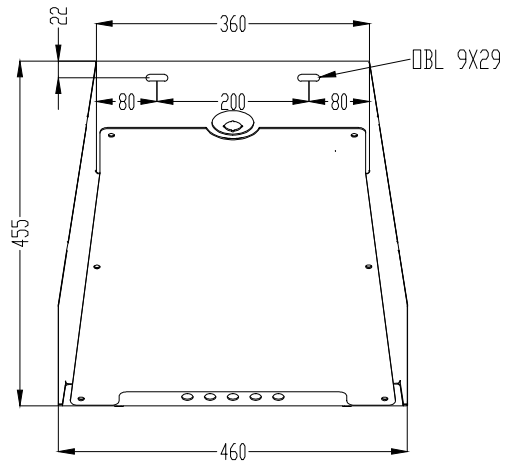


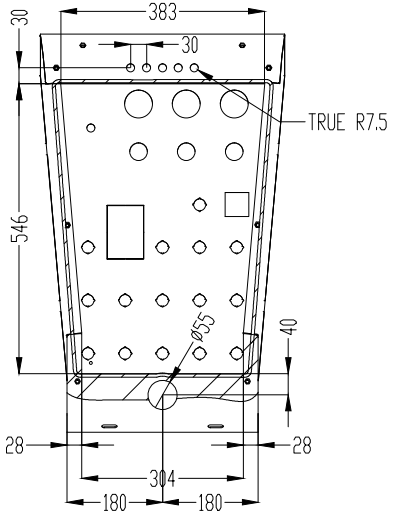

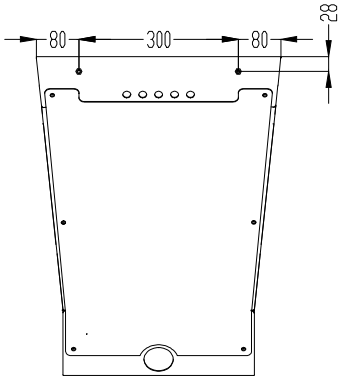

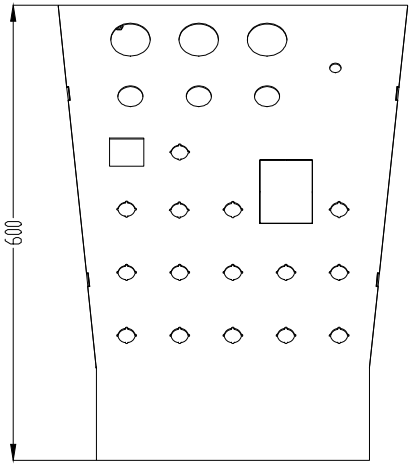

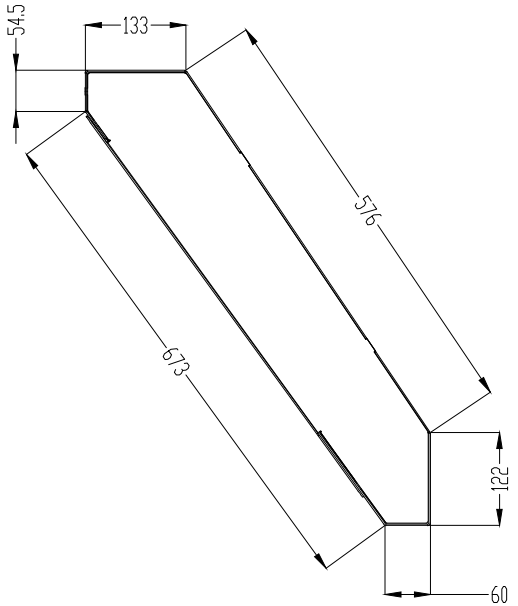

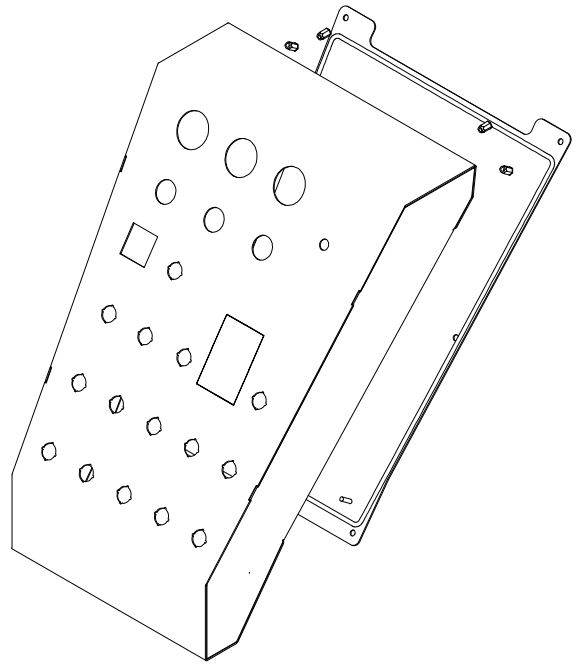

									=	+	CLIENTE: OMIL
									EXECUTADO	Silton C.	
									VERIFICADO		CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ
RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE	LIBERADO	Bárbara			AL
PRJ	PCP	PRC	MON				DATA LIBER.	17/02/2024	LAYOUT MECÂNICO	10011867356-PRJ-03/ME	FL. 5 DE 8 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

PLAQUETAS

				AVULSO	AVULSO
ACIONAMENTO AVANÇO AVANÇO-0-RECUA TAG: P/CH1 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818	**TUPIA ESQUERDA** TAG: P/B5 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818	**ACIONAMENTO AVANÇO** TAG: P/IHM TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818	**REFERÊNCIA DE VELOCIDADE AVANÇO** TAG: P/R1 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818	**PRESSÃO LINHA DE LUBRIFICAÇÃO** TAG: P/P1 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818	
AVANÇO TAG: P/B1 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818	**5º EIXO** TAG: P/B6 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818	**TRAVA LIBERADA** TAG: P/H11 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818	**LIBERA CAPOTA** TAG: P/S0 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818	**PRESSÃO DOS CILINDROS 4,5,6,7** TAG: P/P2 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818	
PLAINA INFERIOR TAG: P/B2 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818	**ILUMINAÇÃO DESLIGA-LIGA** TAG: P/CH2 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818	**TOTALIZADOR DE HORAS** TAG: P/PLH TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818		**PRESSÃO DOS CILINDROS 1,2,3** TAG: P/P3 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818	AVULSO
PLAINA SUPERIOR TAG: P/B3 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818	**INTERRUPTOR GERAL** TAG: P/Q1 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818	**REARME** TAG: P/S1 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818		**BOTÃO SOBE/DESCE** TAG: P/B0 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818	**EMERGÊNCIA** TAG: P/S5 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818
TUPIA DIREITA TAG: P/B4 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818	**DEFEITO** TAG: P/H9 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818	**EMERGÊNCIA** TAG: P/S5.1 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818		**EMERGÊNCIA** TAG: P/S5.3 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818	**EMERGÊNCIA** TAG: P/S5.2 TIPO: 4C QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 13055818

OBSERVAÇÃO: OS FUROS NO ADESIVO DEVEM SER FEITOS APENAS ONDE FOR FIXAR COMPONENTES.
OS DEMAIS FUROS SERÃO FEITOS PELO CLIENTE.

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

PRJ	PCP	PRC	MON

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10011867356-PRJ-03/ME

AL


FL. 6


DE 8 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

ETIQUETA ADESIVA

61500 – ADESIVO PARA PAINEL DE COMANDOS

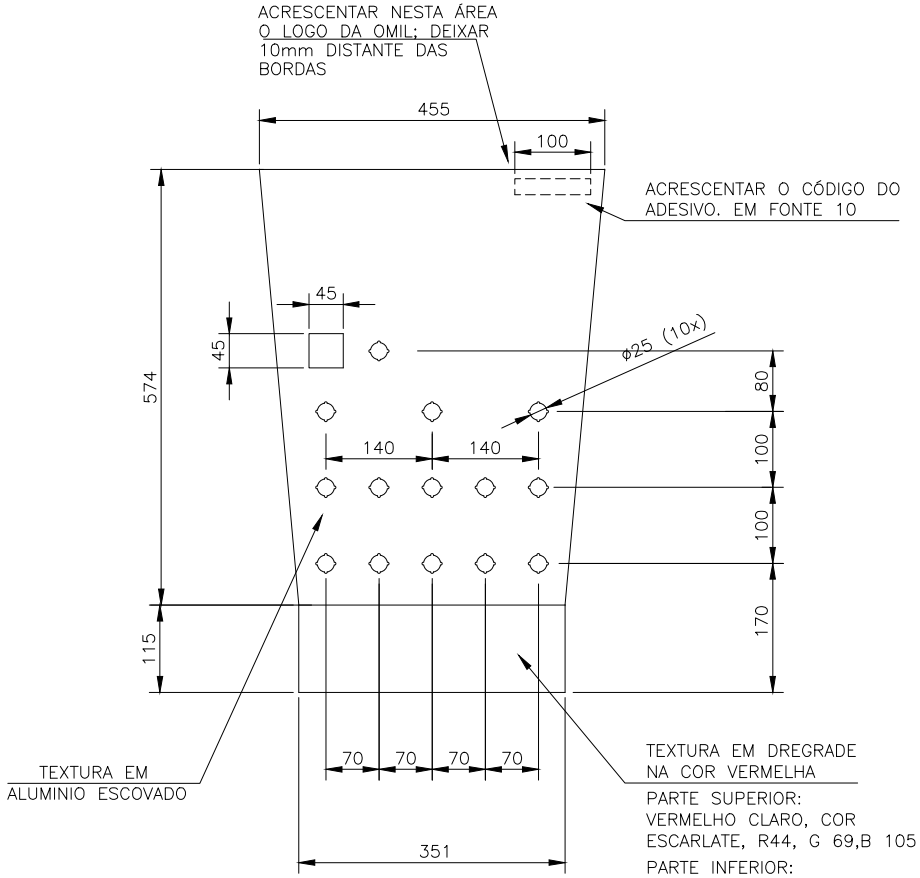

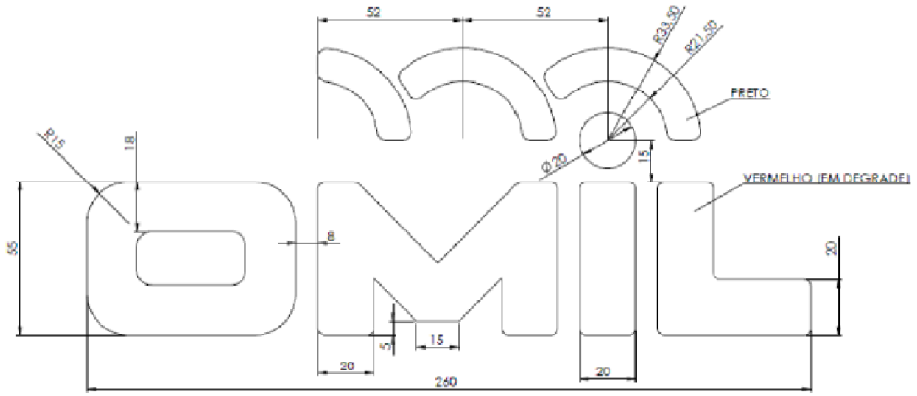



ACESSÓRIOS E MATERIAIS
ADESIVO COMANDO

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10011867356-PRJ-03/ME

AL

FL. 7

DE 8 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

ETIQUETA

DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO

CHAVE PARTIDA ESPECIAL
ARRANCADOR ESPECIAL
SPECIAL STARTER

17744279

1 234569 854258

Composição: Materiais Plásticos e Metálicos
Composición: Materiales Plásticos y Metálicos
Composition: Plastic and Metallic Materials
Materialzusammensetzung: Kunststoffe und Metalle

RECYCLABLE

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. AUTOMAÇÃO
CNPJ 07.175.725/0001-60 Jaraguá do Sul SC Brasil
Av. Prefeito Waldemar Grubba N°3000 CEP:89256-900
Tel: 0800 701 0701 www.weg.net

ISO 14001

Made in Brazil – Hecho en Brasil

DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO

17744279

COD. WA:

1 234569 854258

DADOS CONSTRUTIVOS/ESPECIFICAÇÃO DE PINTURA

- DADOS CONSTRUTIVOS -

INSTALACAO ABRIGADA
ENTRADA DE CABOS SUPERIOR
SAIDA DE CABOS POSTERIOR
EMBALAGEM PADRÃO CHAVES ESPECIAIS
BARRAS SEM ISOLACAO
BARRAMENTOS SEM TRATAMENTO
IDENTIFICACAO DAS FASES L1/A/R/U COM FITA AZUL-ESCURO
IDENTIFICACAO DAS FASES L2/B/S/V COM FITA BRANCA
IDENTIFICACAO DAS FASES L3/C/T/W COM FITA VIOLETA
IDENTIFICACAO DOS ATERRAMENTOS COM FITA VERDE
TODOS OS COMPONENTES IDENTIFICADOS COM ETIQUETA ULTRA PLATE
CABOS DE FORCA IDENTIFICADOS CONFORME AS FASES
ATERRAMENTO DE PORTAS E FECHAMENTOS COM CABOS VD/AM 4mm2
PORTAS SEM LIMITADOR DE ABERTURA
PARAFUSOS EXTERNOS CONFORME PADRAO
SEMPRE QUE POSSIVEL COMPONENTES FIXOS POR TRILHOS
PARTES ENERGIZADAS E SEM ISOLACAO PROTEGIDAS POR CHAPA PERFURADA OU POLICARBONATO
TOLERANCIA DE ALTURA E PROFUNDIDADE P/ FIXACAO DE PLACAS E SUPORTES: ± 5 mm
PREVER ANTEPARO ISOLANTE PARA SECCIONADORAS E DISJUNTORES
ALTITUDE DE INSTALACAO:1000 M
GRAU DE PROTECAO:IP-42
TEMPERATURA AMBIENTE:40°C
TRANSPORTE TERRESTRE
NR12 – CATEGORIA 03

– ESPECIFICAÇÃO DE PINTURA –

CJ. MEC.: 17773318	MATÉRIA-PRIMA/TRATAMENTO	PLANO/COR
BASE	SEM BASE	SEM BASE
CANTONEIRA/SUPORTE DE FIXAÇÃO	DE AÇO CARBONO/ZINCADO ELETROLÍTICO	SEM PLANO DE PINTURA/COR
CHAPA METÁLICA P/ PROTEÇÃO	SEM CHAPA METÁLICA P/ PROTEÇÃO	SEM CHAPA METÁLICA P/ PROTEÇÃO
CHAPA PRINCIPAL	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX CINZA RAL 7035
ESPELHO	SEM ESPELHO	SEM ESPELHO
FECHAMENTO SUPERIOR, INFERIOR, OU LATERAL	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX CINZA RAL 7035
FLANGE	SEM FLANGE	SEM FLANGE
PLACA	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX LARANJA 2,5YR 6/14
PORTA	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX CINZA RAL 7035
SUPORTE	SEM SUPORTE	SEM SUPORTE
SUPORTE LATERAL (LONGARINA)	SEM SUPORTE LATERAL	SEM SUPORTE LATERAL
SUPORTE P/ COMPONENTES	SEM SUPORTE P/ COMPONENTES	SEM SUPORTE P/ COMPONENTES
TRAVESSA FRONTAL	SEM TRAVESSA	SEM TRAVESSA

ACESSÓRIOS E MATERIAIS
CONJUNTO MECÂNICO

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

=	+
EXECUTADO	Silton C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Bárbara
DATA LIBER.	17/02/2024

CLIENTE: OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10011867356-PRJ-03/ME

AL
FL. 8
DE 8 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

	PAINEL	CX REMOTA	CX COMANDO	AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *17744279*

REFERÊNCIA	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
AGRUPADOR	1	17765371	AGRUPADOR CHAVE PARTIDA ESPECIAL; PRODUTO WAU: CHAVE ESPECIAL; ITEM PAI: 17744279	WEG

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

=	+	
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10011867356-PRJ-03/RM

AL

FL. 1

DE 10 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

	PAINEL	CX REMOTA	CX COMANDO	AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *17765371*
REFERÊNCIA	QUANTIDADE						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
P/Q1(SEPARADOR)	1						12403111	ACESSORIO ISOLACAO DISJUNTOR WEG; MATERIAL ACESSORIO ISOLACAO: PLASTICO; TIPO ACESSORIO	WEG
								ISOLACAO: SEPARADOR FASES; REFERENCIA ACESSORIO ISOLACAO: PB; APLICACAO ACESSORIO	
								ISOLACAO: DISJUNTOR CAIXA MOLDADA DWB; COMPLEMENTO APLICACAO: 160-250 3P	
A1 (HMI)	1						11833992	ACESSORIOS ELETRICOS/ELETRONICOS (DRIVE); DESCRICAO: MODULO INTERFACE HOMEM-MAQUINA;	WEG
								MODELO/COMPLEMENTO: CFW500-HMIR; APLICACAO: INVERSOR FREQUENCIA; PRODUTO APLICADO 1:	
								CFW500; PRODUTO APLICADO 2: MW500; IDIOMA DOCUMENTACAO: POR/ING/ESP; ETIQUETA: WEG;	
								CERTIFICACAO: CE; UL; UKCA; RoHS CHINA (20); EMBALAGEM: COM (PADRAO VENDAS)	
A1 (CABO HMI)	1						12330461	ACESSORIOS ELETRICOS/ELETRONICOS (DRIVE); TIPO: CONJUNTO; DESCRICAO: CABO COMUNICACAO	WEG
								HMI; MODELO/COMPLEMENTO: CFW500-CCHMIR05M; APLICACAO: INVERSOR FREQUENCIA; PRODUTO	
								APLICADO 1: CFW500; PRODUTO APLICADO 2: CFW501; PRODUTO APLICADO 3: MW500; ETIQUETA: WEG;	
								CERTIFICACAO: CE; UKCA; RoHS CHINA (20); MATERIAL BASE: 11885661; EMBALAGEM: COM (PADRAO	
								VENDAS)	
P/1CH1	1			X			12527551	ATUADOR CHAVE SEGURANCA CONTROLS; APLICACAO: INTERTRAVAMENTO DE SEGURANCA; REFERENCIA	WEG
								ATUADOR: ACIS; MATERIAL CORPO CHAVE: METALICO; TIPO ATUADOR: HEAVY DUTY; MATERIAL CABECA	
								CHAVE: PLASTICO/METALICO	
P/Q1(BE DWB250)	1						11279347	BARRA EXTENSAO DISJUNTOR DWB; APLICACAO: DISJUNTOR CAIXA MOLDADA DWB; COMPLEMENTO	WEG
								APLICACAO: 250 3P	
X3-BTWP_2,5	49						10261734	BORNES; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWP 2,5; COR BORNES: CINZA; TENSAO NOMINAL BORNE:	WEG
								750 V; CORRENTE NOMINAL BORNES: 24 A; SECAO CONEXAO BORNE: 2,5 mm²; TIPO TERMINAL CONTROL	
								BORNE: PARAFUSO	
XA-BTWP_35	3						10261739	BORNES; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWP 35; COR BORNES: CINZA; TENSAO NOMINAL BORNE: 750	WEG
								V; CORRENTE NOMINAL BORNES: 125 A; SECAO CONEXAO BORNE: 35 mm²; TIPO TERMINAL CONTROL	
								BORNE: PARAFUSO	
X0-BTWP_6	33						10261736	BORNES; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWP 6; COR BORNES: CINZA; TENSAO NOMINAL BORNE: 630	WEG
								V; CORRENTE NOMINAL BORNES: 41 A; SECAO CONEXAO BORNE: 6 mm²; TIPO TERMINAL CONTROL	
								BORNE: PARAFUSO	
X0-BTWP_6-VD	1						10289149	BORNES; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWP 6; COR BORNES: VERDE; TENSAO NOMINAL BORNE: 630	WEG
								V; CORRENTE NOMINAL BORNES: 41 A; SECAO CONEXAO BORNE: 6 mm²; TIPO TERMINAL CONTROL	
								BORNE: PARAFUSO	
X10-BTWS_2S;X6-BTWS_2S;	15						10261754	BORNES; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWS 2S; COR BORNES: CINZA; TENSAO NOMINAL BORNE: 500	WEG
X7-BTWS_2S;X8-BTWS_2S;								V; CORRENTE NOMINAL BORNES: 6,3 A; SECAO CONEXAO BORNE: 6 mm²; TIPO TERMINAL CONTROL	
X9-BTWS_2S								BORNE: PARAFUSO	
X1-BTWT_3	16						10261749	BORNES; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWT 3; COR BORNES: CINZA; TENSAO NOMINAL BORNE: 440	WEG
								V; CORRENTE NOMINAL BORNES: 24 A; SECAO CONEXAO BORNE: 2,5 mm²; TIPO TERMINAL CONTROL	
								BORNE: PARAFUSO	
S5	1			X			13034654	BOTAO CSW-BESG46-WH EMERGENCIA COM TRAVA GIRA SOLTA 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690	WEG
								Volts TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;	
								FAMILIA: BOTAO PADRAO; TIPO FRONTAL: EMERGENCIA COM TRAVA; DIAMETRO FRONTAL: 40 mm; FORMA	
								ATUACAO: GIRA SOLTA; COR DO FRONTAL: PADRAO; FUNCAO ESPECIFICA: EMERGENCIA CIRCULAR COM	
								SETAS; GRAU DE PROTECAO: IP66; ILUMINACAO: SEM; MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA	
								TERMOPLASTICA	
P/S5	1			X			12670264	FLANGE COMANDO E SINALIZACAO AVULSA - AF3 POSICOES - LINHA CSW F	WEG
P/S5	2			X			13262011	BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR BCM 1NF (F) COMANDO E SINALIZACAO CSW	WEG
S5.1			1				13034654	BOTAO CSW-BESG46-WH EMERGENCIA COM TRAVA GIRA SOLTA 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690	WEG

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC MON				

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10011867356-PRJ-03/RM

AL

FL. 2 DE 10 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

	PAINEL	CX REMOTA	CX COMANDO	AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *17765371*
REFERÊNCIA	QUANTIDADE						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
								Volts TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;	
								FAMILIA: BOTAO PADRAO; TIPO FRONTAL: EMERGENCIA COM TRAVA; DIAMETRO FRONTAL: 40 mm; FORMA	
								ATUACAO: GIRA SOLTA; COR DO FRONTAL: PADRAO; FUNCAO ESPECIFICA: EMERGENCIA CIRCULAR COM	
								SETAS; GRAU DE PROTECAO: IP66; ILUMINACAO: SEM; MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA	
								TERMOPLASTICA	
P/S5.1			1				12670264	FLANGE COMANDO E SINALIZACAO AVULSA – AF3 POSICOES – LINHA CSW F	WEG
P/S5.1			2				13262011	BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR BCM 1NF (F) COMANDO E SINALIZACAO CSW	WEG
S5.2;S5.3	2			X			13034654	BOTAO CSW–BESG46–WH EMERGENCIA COM TRAVA GIRA SOLTA 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690	WEG
								Volts TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;	
								FAMILIA: BOTAO PADRAO; TIPO FRONTAL: EMERGENCIA COM TRAVA; DIAMETRO FRONTAL: 40 mm; FORMA	
								ATUACAO: GIRA SOLTA; COR DO FRONTAL: PADRAO; FUNCAO ESPECIFICA: EMERGENCIA CIRCULAR COM	
								SETAS; GRAU DE PROTECAO: IP66; ILUMINACAO: SEM; MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA	
								TERMOPLASTICA	
P/S5.2;S5.3	2			X			12670264	FLANGE COMANDO E SINALIZACAO AVULSA – AF3 POSICOES – LINHA CSW F	WEG
P/S5.2;S5.3	4			X			13262011	BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR BCM 1NF (F) COMANDO E SINALIZACAO CSW	WEG
S0			1				13365055	BOTAO CSW–BFI1–10000000–FE26–3VF FACEADO ILUMINADO PULSADOR VERMELHO 22 mm DE RESINA	WEG
								TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz–CC LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA: BOTAO	
								PADRAO; TIPO FRONTAL: FACEADO ILUMINADO; FORMA ATUACAO: PULSADOR; COR DO FRONTAL:	
								VERMELHO; GRAU DE PROTECAO: IP66; BLOCO DE CONTATOS: COM; BLOCO 1NA–BC10F: 1; BLOCO	
								1NF–BC01F: 0; ILUMINACAO: COM; FORMA ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F); TENSAO: 24V	
								50/60Hz–CC; COR DO LED: CONFORME FRONTAL; ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM; TIPO DE FLANGE: 3	
								POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS:	
								4; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 1	
S1			1				13219645	BOTAO CSW–BFI447–20000000–FE26–3VF FACEADO ILUMINADO PULSADOR AZUL 22 mm DE RESINA	WEG
								TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz–CC LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA: BOTAO	
								PADRAO; TIPO FRONTAL: FACEADO ILUMINADO; FORMA ATUACAO: PULSADOR; COR DO FRONTAL: AZUL;	
								FUNCAO ESPECIFICA: REARME; GRAU DE PROTECAO: IP66; BLOCO DE CONTATOS: COM; BLOCO	
								1NA–BC10F: 2; BLOCO 1NF–BC01F: 0; ILUMINACAO: COM; FORMA ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F);	
								TENSAO: 24V 50/60Hz–CC; COR DO LED: CONFORME FRONTAL; ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM; TIPO DE	
								FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE	
								CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 2	
B1;B2;B3;B4;B5;B6			6				13233688	BOTÃO PULSADOR DUPLO ILUM. FACEADO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66, LIGA/DESLIGA L/D	WEG
								VERDE/VERMELHO, TIPO: CSW2–BDFI21LD; BLOCO 1NA–BC10F:1; BLOCO 1NF–BC01F:1; ALIM.	
								24Vca/Vcc COM LED VERMELHO	
1CHI	1			X			12525474	CHAVE DE INTERTRAVAMENTO DE SEGURANCA CISS–PI22AE26 24 VCA/CC	WEG
R1			1				15987774	COMANDO E SINALIZACAO MONOBLOCO WEG; TIPO PRODUTO: POTENCIOMETRO; LINHA PRODUTO: COMANDO	WEG
								E SINALIZACAO WEG; MODELO PRODUTO: CSW–MP; TIPO FRONTAL: KNOB; REVESTIMENTO FRONTAL:	
								METALIZADO; RESISTENCIA POTENCIOMETRO: 10 k Ohm; GRAU PROTECAO: IP65	
CH2			1				12923170	COMUTADOR CSW–CK2F45–10000000–3VF KNOB FIXO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690 Volts	WEG
								TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: COMUTADOR; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;	
								FAMILIA: COMUTADOR PADRAO; TIPO FRONTAL: KNOB; POSICOES COMUTADOR: 2; FORMA ATUACAO:	
								FIXO; ANGULO DO SELETOR: 45 °; COR DO FRONTAL: PADRAO; GRAU DE PROTECAO: IP66; BLOCO DE	
								CONTATOS: COM; BLOCO 1NA–BC10F: 1; BLOCO 1NF–BC01F: 0; ILUMINACAO: SEM; COR DO LED:	
								PADRAO; ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM; TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO	

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC MON				

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC–2005E–65–220V60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10011867356–PRJ–03/RM

AL

FL. 3 DE 10 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		PAINEL	CX REMOTA	CX COMANDO	AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *17765371*
REFERÊNCIA		QUANTIDADE						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
									FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS	
									SIMPLES: 1	
CH1				1				14029137	COMUTADOR CSW-CKI3R451-20000000-FE26-3VF KNOB ILUMINADO COM RETORNO VERMELHO 22 mm DE	WEG
									RESINA TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz-CC LINHA: COMUTADOR; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;	
									FAMILIA: COMUTADOR PADRAO; TIPO FRONTAL: KNOB ILUMINADO; POSICOES COMUTADOR: 3; FORMA	
									ATUACAO: COM RETORNO; ANGULO DO SELETOR: 45 °; COR DO FRONTAL: VERMELHO; GRAU DE	
									PROTECAO: IP66; BLOCO DE CONTATOS: COM; BLOCO 1NA-BC10F: 2; BLOCO 1NF-BC01F: 0;	
									ILUMINACAO: COM; FORMA ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F); TENSAO: 24V 50/60Hz-CC; COR DO	
									LED: CONFORME FRONTAL; ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM; TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F);	
									MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE	
									BLOCOS SIMPLES: 2	
P/CH1				2				12891184	BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR BC 1NA (F) COMANDO E SINALIZACAO CSW	WEG
CONJUNTO MECÂNICO		1						17773318	CONJ ELETROMECANICOS CHAVES ESPECIAIS; TIPO CONJUNTO: CONJUNTO MECANICO; PRODUTO WAU:	
									CAIXA - CHAVES ESPECIAIS; COLUNAS INVOLUCRO: COL 1 A 2; ITEM INVOLUCRO LTE: 17744279;	
									TIPO PRODUTO WAU: ENGENHEIRADO; QUANTIDADE TOTAL COLUNAS: 2; CLIENTE: OMIL	
TM1		1						12949609	CONJUNTO CAIXA PARA TOMADA; MATERIAL: CAIXA EM PLASTICO INJETADO; DESCRICAO COMPONENTE:	WEG
									TOMADA PADRAO BRASIL; ALTURA: 75mm; LARGURA: 35mm; PROFUNDIDADE: 58,3mm; TIPO TAMPA:	
									FIXA; ETIQUETA: SEM	
PLH				1				12736538	CONTADOR (TOTALIZADOR); SISTEMA: ELETROMECANICO; TIPO CONTAGEM: HORAS; NUMERO DIGITOS:	DIGIMEC
									7; TIPO MOSTRADOR (DISPLAY): NUMERADOR MECANICO; TENSAO ALIMENTACAO: 24Vca; FREQUENCIA	
									REDE: 60Hz; TIPO ENTRADA: ENTRADA TENSAO; RESET MANUAL: SEM; TIPO MONTAGEM: EMBUTIR;	
									MODELO: PLH	
2K1;2K2;4K1;4K2		4						13353566	CONTATOR WEG; TIPO: CONTATOR; COR CAPA: PADRAO; REFERENCIA: CWB; CORRENTE NOMINAL: 18 A;	WEG
									CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSAO COMANDO: 24V 50/60Hz; TIPO	
									TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;	
									QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 50 PECAS; APLICACAO: POTENCIA	
P/2K1;4K1		2						13267713	BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL BFB 1NA+1NF COM PARAFUSO Ui max=660/690 Volts AZUL	WEG
									CONTATOR CWB9-125 EMBALAGEM COM 50 UN	
P/2K1;2K2;4K1;4K2		4						13267751	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCB 24-48V 50/60Hz AZUL PARA CONTATOR	WEG
									CWB9-125 EMBALAGEM COM 50 UN	
1K1		1						13265865	CONTATOR WEG; TIPO: CONTATOR; COR CAPA: PADRAO; REFERENCIA: CWB; CORRENTE NOMINAL: 9 A;	WEG
									CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSAO COMANDO: 24V 50/60Hz; TIPO	
									TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;	
									QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 50 PECAS; APLICACAO: POTENCIA	
P/1K1		1						13267713	BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL BFB 1NA+1NF COM PARAFUSO Ui max=660/690 Volts AZUL	WEG
									CONTATOR CWB9-125 EMBALAGEM COM 50 UN	
P/1K1		1						13267751	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCB 24-48V 50/60Hz AZUL PARA CONTATOR	WEG
									CWB9-125 EMBALAGEM COM 50 UN	
K1		1						16142112	CONTATOR WEG; TIPO: CONTATOR; COR CAPA: PADRAO; REFERENCIA: CWM; CORRENTE NOMINAL: 215	WEG
									A; CONTATO AUXILIAR: 2 NA + 2 NF; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSAO COMANDO: 110-255V	
									50/60Hz-DC; TIPO TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO	
									CONTEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: POTENCIA	
2K3;3K3;4K3;5K3		4						12660803	CONTATOR; TIPO: CONTATOR; COR CAPA: PADRAO; REFERENCIA: CWB; CORRENTE NOMINAL: 12 A;	WEG
									CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSAO COMANDO: 24V 50/60Hz; TIPO	

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

PRJ	PCP	PRC	MON

=	+
EXECUTADO	Silton C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Bárbara
DATA LIBER.	17/02/2024

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10011867356-PRJ-03/RM

AL

FL. 4

DE 10 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

	PAINEL	CX REMOTA	CX COMANDO	AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *17765371*
REFERÊNCIA	QUANTIDADE						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
								TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;	
								QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: POTENCIA TIPO: CWB12-11-30D02 24V 50/60Hz	
P/2K3;3K3;4K3;5K3	4						12242511	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSÃO 24-48V 50/60Hz, APLICAÇÃO CWB9-80, MODELO: RCB D53	WEG
6K3	1						12660806	CONTATOR; TIPO: CONTATOR; COR CAPA: PADRAO; REFERENCIA: CWB; CORRENTE NOMINAL: 18 A;	WEG
								CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSAO COMANDO: 24V 50/60Hz; TIPO	
								TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;	
								QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: POTENCIA TIPO: CWB18-11-30D02 24V 50/60Hz	
P/6K3	1						12242511	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSÃO 24-48V 50/60Hz, APLICAÇÃO CWB9-80, MODELO: RCB D53	WEG
3K1;3K2;5K1;5K2;6K1;6K2	6						12232932	CONTATOR; TIPO: CONTATOR; COR CAPA: PADRAO; REFERENCIA: CWB; CORRENTE NOMINAL: 25 A;	WEG
								CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSAO COMANDO: 24V 50/60Hz; TIPO	
								TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;	
								QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: POTENCIA TIPO: CWB25-11-30D02 24V 50/60Hz	
P/3K1;5K1;6K1	3						12123053	BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL BFB 1NA+1NF COM PARAFUSO Ui max=660/690 Volts AZUL	WEG
								CONTATOR CWB9-125	
P/3K1;3K2;5K1;5K2;6K1;6K2	6						12242511	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSÃO 24-48V 50/60Hz, APLICAÇÃO CWB9-80, MODELO: RCB D53	WEG
KA10;KA9	2						12487308	CONTATOR; TIPO: MINICONTATOR; COR CAPA: AZUL; REFERENCIA: CWCA0; CORRENTE NOMINAL: 10 A;	WEG
								CONTATO AUXILIAR: 2 NA + 2 NF; CONTATO PRINCIPAL: SEM CONTATO PRINCIPAL; TENSAO COMANDO:	
								24V 50/60Hz; TIPO TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO	
								CONTEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: AUXILIAR TIPO: AZ CWCA0-22-00D02 24V	
								50/60Hz AZUL	
P/KA10;KA9	2						12500584	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCC0-2 24-48V 50/60Hz AZUL PARA	WEG
								MINICONTATOR CWC07-025	
Q1	1						11344866	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA; REFERENCIA DO DISJUNTOR CMDWB: INTERRUPTOR CM IWB ;	WEG
								CAPACIDADE INTERRUP DISJUN DWB: NAO APLICAVEL; CORRENTE DO DISJUNTOR CMDWB: 250A; NUMERO	
								DE POLOS DISJUN CMDWB: 3; TIPO DISPARADOR: XX-NAO CONTEM; ACESSORIO DE ACIONAMENTO CMDWB:	
								NAO APLICAVEL; BLOCO CONTATO DO DISJUNTOR DWB: NAO APLICAVEL; TIPO DE BOBINA DISJUNTOR	
								CMDWB: NAO APLICAVEL; TENSAO DA BOBINA DISJUNTOR DWB: NAO APLICAVEL; COMPLEMENTO DO	
								DISJUNTOR CMDWB: SEM COMPLEMENTO; TIPO DISJUNTOR PARA ETIQUETA: IWB TIPO: IWB250-250-3XX	
								250A	
P/Q1	1						13624611	MANOPLA ROTATIVA MRX LONG STYLE MANOPLA + HASTE + MECANISMO AZUL PARA DISJUNTOR EM	WEG
								CAIXA MOLDADA DWB250 3P/4P	
1Q1	1						12428131	DISJUNTOR-MOTOR AZ MPW40-3-U032 AZUL 25-32 A	WEG
P/1Q1	1						12463886	BLOCO CONTATOS MONTAGEM FRONTAL AZUL ACBF 1 NA+1 NF Ue=230 Vca PARA DISJUNTOR-MOTOR	WEG
								MPW18/40/80	
ADESIVO COMANDO			1				15707125	ETIQUETA ADESIVA PAINEL ELETRICO; APLICACAO ETIQUETA: ACIONAMENTO; ALTURA: 694mm;	PADRAO ADESIVOS JOINVILLE
								LARGURA: 465mm; MATERIAL ETIQUETA: EM POLICARBONATO; TIPO ETIQUETA: AUTO-ADESIVA;	
								FORMATO: ESPECIAL; GRAVACAO ETIQUETA: COM GRAVACAO; QTDE ETIQUETA FOLHA: FOLHA C/1 PECA;	
								FABRICANTE ETIQUETA: PADRAO ADESIVOS JOINVILLE	
A10	1						13108240	FONTES E CONVERSORES WEG; GRUPO PRODUTO: FONTES E CONVERSORES; LINHA PRODUTO: FONTES;	WEG
								FUNCAO: FONTE ALIMENTACAO; MODELO: PSS24-W/0,65; TIPO PRODUTO: STANDARD; TENSAO	
								ALIMENTACAO: 85 - 264 Vca / 125 - 370 Vcc; POTENCIA: 15 W; CANAIS: 1; TEMPERATURA	
								OPERACAO: -25 A 70 °C; MATERIAL INVOLUCRO: METAL E PLASTICO; COR CAIXA: CINZA; COR TAMPA:	
								CINZA; RIPLE: NAO APLICAVEL; TENSAO SAIDA: 24 Vcc; CORRENTE MAXIMA SAIDA: 650 mA; ALTURA:	
								95 mm; LARGURA: 22,5 mm; PROFUNDIDADE: 108 mm; PESO: 0,200 kg	

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Barbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

PRJ | PCP | PRC | MON

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10011867356-PRJ-03/RM

AL

FL. 5

DE 10 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		PAINEL	CX REMOTA	CX COMANDO	AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *17765371*
REFERÊNCIA		QUANTIDADE						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
X10−2A;X6−2A;X7−2A;X8−2A;		15						10328719	FUSIVEL; TIPO: VIDRO; TIPO ATUACAO: RETARDADO; CORRENTE NOMINAL: 2 A; DIMENSAO: 5X20mm;	FQ
X9−2A									TENSAO NOMINAL: 250 Vca; PINO PERCURSOR SINALIZADOR: SEM; CERTIFICACAO/NORMA: UL; MODELO:	
									CONFORME MPN	
KIT ANILHAS		1			X			16948131	IDENTIFICADOR CABO KE1−NS 18x4mm KKS 18 BRANCO POLIAMIDA PA6.6,CONFORME DOCUMENTO	WEG
									10010238421 GRAVADO NA VERTICAL	
A1		1						15575202	INVERSOR FREQUENCIA CFW50X FINAL; CODIGO INTELIGENTE: CFW500B16P0T2DB20G2; REFERENCIA	WEG
									PRODUTO: CFW500 G2; NUMERO FASES: TRIFASICO; TENSAO NOMINAL: 200−240 V; CORRENTE NOMINAL:	
									16,0 A; TAMANHO: B; FRENAGEM REOSTATICA: STANDARD COM FRENAGEM; GRAU PROTECAO: IP20;	
									INTERFACE OPERACAO (HMI): COM HMI − STANDARD; ALIMENTACAO EXTERNA ELETRONICA: NAO	
									DISPONIVEL; PARADA SEGURANCA STO: PREPARADO PARADA SEGURANCA(G2); HARDWARE DRIVE: PLUG−IN	
									PADRAO CFW500; SOFTWARE DRIVE: 3.83 (PADRAO CFW500 G2/Y2); CONFIGURACAO: COM OPCIONAIS;	
									CORRENTE ENTRADA TRIFASICA: 19,5 A; FREQUENCIA REDE: 50/60 Hz; TENSAO SAIDA: 0−REDE;	
									FREQUENCIA SAIDA: 0−500 Hz; CORRENTE NOMINAL HD: 16,0 A; CERTIFICACAO ETIQUETA: UL; CE;	
									RCM; CS/IRAM; EAC; UKCA; RoHS CHINA (20)	
P/2K1/2K2/2K3;P/3K1/3K2/3K3;		5						12241230	JOGO BARRAS CONEXAO CONTROLS;	WEG
P/4K1/4K2/4K3;P/5K1/5K2/5K3;										
P/6K1/6K2/6K3										
Q3		1						10076405	MINIDISJUNTOR; TIPO: MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: MDW; CURVA	WEG
									DISPARO: −C; CORRENTE NOMINAL: 10A; NUMERO POLOS: 1 POLO; TENSAO EMPREGO: 440Vca/250Vcc;	
									CLASSE LIMITACAO: CLASSE 1	
2Q1;4Q1		2						10076457	MINIDISJUNTOR; TIPO: MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: MDW; CURVA	WEG
									DISPARO: −C; CORRENTE NOMINAL: 50A; NUMERO POLOS: 3 POLOS; TENSAO EMPREGO: 440Vca/250Vcc	
P/2Q1;4Q1		2						10261573	BLOCO CONTATOS AUXILIARES CINZA MDW BC1 1 NAF Ui=690 Vca PARA MINIDISJUNTOR MDW2−63 A	WEG
3Q1;5Q1		2						10076465	MINIDISJUNTOR; TIPO: MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: MDW; CURVA	WEG
									DISPARO: −C; CORRENTE NOMINAL: 63A; NUMERO POLOS: 3 POLOS; TENSAO EMPREGO: 440Vca/250Vcc	
P/3Q1;5Q1		2						10261573	BLOCO CONTATOS AUXILIARES CINZA MDW BC1 1 NAF Ui=690 Vca PARA MINIDISJUNTOR MDW2−63 A	WEG
Q4		1						10076397	MINIDISJUNTOR; TIPO: MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: MDW; CURVA	WEG
									DISPARO: −C; CORRENTE NOMINAL: 6A; NUMERO POLOS: 1 POLO; TENSAO EMPREGO: 440Vca/250Vcc	
Q10;Q2		2						10076399	MINIDISJUNTOR; TIPO: MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: MDW; CURVA	WEG
									DISPARO: −C; CORRENTE NOMINAL: 6A; NUMERO POLOS: 2 POLOS; TENSAO EMPREGO: 440Vca/250Vcc	
6Q1		1						11134791	MINIDISJUNTOR; TIPO: MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: MDW; CURVA	WEG
									DISPARO: −C; CORRENTE NOMINAL: 70A; NUMERO POLOS: 3 POLOS; TENSAO EMPREGO: 440Vca/250Vcc	
P/6Q1		1						10261574	BLOCO CONTATOS AUXILIARES CINZA MDW BC2 1 NAF Ui=690 Vca PARA MINIDISJUNTOR MDW80 A,	WEG
									100 A	
ET1		1						12831264	PLACA ADVERTENCIA; MATERIAL RISCO ROHS: MEDIO (WFR−35040); APLICACAO:	FQ
									PERIGO/ELETRICIDAD/RISCO MORTE; MATERIAL: PVC SEMI−RIGIDO; ESPESSURA (mm): 0,5mm;	
									COMPRIMENTO (mm): 150mm; LARGURA (mm): 100mm; IDIOMA: PORTUGUES; DOCUMENTO: 10002911684	
P/Q1(ANTEPARO)		1						12052788	PLACA ISOLANTE; MATERIAL: POLICARBONATO; TIPO PLACA ISOLANTE: FIXA CEGA/DISTANCIADORA;	
									BARRAMENTO UTILIZADO: PLACA CEGA; DIMENSAO MAIOR: 263mm; DIMENSAO MENOR: 109mm; ESPESSURA	
									(mm): 1mm; BIPARTIDA: NAO; DISTANCIA ENTRE FASES: 0; NORMA WEG: WPS−28868; NUMERO	
									DESENHO: 10001688972	
X0−PF4;X10−PF4;X1−PF4;X3−PF4;		13						10289061	POSTE FINAL PF4−BTW PLASTICO 750V/600V (IEC/UL)	WEG
X6−PF4;X7−PF4;X8−PF4;X9−PF4;										
XA−PF4										

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

PRJ	PCP	PRC	MON

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC−2005E−65−220V60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10011867356−PRJ−03/RM

AL

FL. 6

DE 10 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		PAINEL	CX REMOTA	CX COMANDO	AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *17765371*
REFERÊNCIA		QUANTIDADE						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
PRENSA CABOS PG 42 ;PRENSA			1	1				11826951	PRENSA CABOS; MATERIAL RISCO ROHS: ALTO (WFR-35040); GRAU PROTECAO (IP): IP68; MATERIAL:	FQ
CABOS PG 42									POLIAMIDA 66; APLICACAO: CABO COMUM; TIPO/TAMANHO ROSCA: PG 42; DIAMETRO EXTERNO MINIMO	
									CABO: 22mm; DIAMETRO EXTERNO MAXIMO CABO: 32mm; ANEL BORRACHA: COM; CONTRA PORCA: COM;	
									COR: CINZA; DIAMETRO MAXIMO SOB ARMADURA: 0mm; DIAMETRO MINIMO SOB ARMADURA: 0mm	
KA12;KA13		2						12604116	RELE DE INTERFACE BTWR CINZA PARAFUSO 1NAF 6 A / 250 Vca 24 Vca/cc 50/60 Hz	WEG
FSF		1						14056971	RELE MONITORAMENTO ELETRONICO ERWM-VM3-01D65	WEG
KS1;KS2		2						12381113	RELE SEGURANCA WEG; GRUPO PRODUTO: RELE SEGURANCA; LINHA PRODUTO: SAFETY; FUNCAO:	WEG
									CONTROLE PARADA EMERGENCIA; TIPO PARTIDA: MANUAL; MODELO: CP-D; TIPO PRODUTO: STANDARD;	
									TENSAO ALIMENTACAO: 24 Vca/cc; CONSUMO: <10 VA; TIPO CONEXAO: BORNE; CONTATO SEGURANCA:	
									3; CONTATO AUXILIAR: 1; VIDA UTIL CONTATOS: 10^7 OPERACOES; CAPACIDADE CONTATOS: 3 A /	
									250 V - 90 W; TIPO INVOLUCRO: CAIXA AZUL 22,5 mm; TEMPO RESPOSTA: 10 ms; GRAU PROTECAO:	
									IP20; PRODUTO LEAD-FREE: SIM; TEMPERATURA MINIMA OPERACAO: -5 °C; TEMPERATURA MAXIMA	
									OPERACAO: +50 °C; ALTURA: 97 mm; LARGURA: 22,5 mm; PROFUNDIDADE: 115,5 mm; PESO: 0,164	
									kg; NORMAS APLICADAS: IEC 61508; IEC 62061; ISO 13849-1; EN 954-1; CERTIFICACAO	
									SEGURANCA: TUV RHEINLAND - FS; CATEGORIA SEGURANCA: PLe; SIL 3; SILCL 3	
1SZS;2SZS;3SZS;4SZS;5SZS		5						12381180	RELE SEGURANCA WEG; GRUPO PRODUTO: RELE SEGURANCA; LINHA PRODUTO: SAFETY; FUNCAO:	WEG
									MONITOR VELOCIDADE ZERO; TIPO PARTIDA: MANUAL; MODELO: SZS-W/22; TIPO PRODUTO: STANDARD;	
									TENSAO ALIMENTACAO: 220 Vca; CONSUMO: <10 VA; TIPO CONEXAO: BORNE; CONTATO SEGURANCA: 1;	
									CONTATO AUXILIAR: 1; VIDA UTIL CONTATOS: 10^7 OPERACOES; CAPACIDADE CONTATOS: 4,5 A / 30	
									V - 200 W; TIPO INVOLUCRO: CAIXA VERDE 45 mm; GRAU PROTECAO: IP20; PRODUTO LEAD-FREE:	
									SIM; TEMPERATURA MINIMA OPERACAO: -5 °C; TEMPERATURA MAXIMA OPERACAO: +50 °C; ALTURA: 97	
									mm; LARGURA: 45 mm; PROFUNDIDADE: 115,5 mm; PESO: 0,307 kg; NORMAS APLICADAS: IEC 61508;	
									IEC 62061; ISO 13849-1; EN 954-1; CERTIFICACAO SEGURANCA: TUV RHEINLAND - FS; CATEGORIA	
									SEGURANCA: PLd; SIL 2; SILCL 2	
F2;F3;F4;F5		4						12140454	RELE SOBRECARGA; COR CAPA: AZUL; REFERENCIA: RW27; CONFIGURACAO MONTAGEM: 2D; NUMERO	WEG
									POLOS: 3 POLOS; FAIXA CORRENTE: 15-23 A; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA	
F6		1						12140455	RELE SOBRECARGA; COR CAPA: AZUL; REFERENCIA: RW27; CONFIGURACAO MONTAGEM: 2D; NUMERO	WEG
									POLOS: 3 POLOS; FAIXA CORRENTE: 22-32 A; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA	
RT2;RT3;RT4;RT5;RT6		5						13960132	RELE TEMPORIZADOR ELETRONICO RTW17-G02U030SE05	WEG
P/SM1;P/SM2;P/SM3		3			X			12640710	SENSOR SEGURANCA WEG; FUNCAO: ATUADOR MAGNETICO COD.B; GRUPO PRODUTO: SENSOR MAGNETICO	WEG
									SEGURANCA; LINHA PRODUTO: SAFETY; MODELO: ASSM; DISTANCIA COMUTACAO (Sn): 5 mm; DIMENSAO:	
									30 mm; TIPO INVOLUCRO: RETANGULAR; MATERIAL INVOLUCRO: PLASTICO; CONTATO SAIDA: NAO	
									APLICAVEL (ATUADOR); TIPO PRODUTO: STANDARD; COMPRIMENTO CABO: NAO APLICAVEL; TENSAO	
									ALIMENTACAO: NAO APLICAVEL (ATUADOR); CAPACIDADE COMUTACAO: NAO APLICAVEL (ATUADOR);	
									RESINA: SEM; CODIGO INTELIGENTE: ASSM5-30RP	
SM1;SM2;SM3		3						12944527	SENSOR SEGURANCA WEG; FUNCAO: SENSOR MAGNETICO SEGURANCA; GRUPO PRODUTO: SENSOR	WEG
									MAGNETICO SEGURANCA; LINHA PRODUTO: SAFETY; MODELO: SSM; DISTANCIA COMUTACAO (Sn): 5 mm;	
									DIMENSAO: 30 mm; TIPO INVOLUCRO: RETANGULAR; TIPO SAIDA LIGACAO: CABO E PRENSA-CABO	
									PADRAO; MATERIAL INVOLUCRO: PLASTICO; ESQUEMA LIGACAO: 2; CONTATO SAIDA: 2NA; TIPO	
									PRODUTO: ESPECIAL; SAIDA CABO: SAIDA TRASEIRA; COMPRIMENTO CABO: 5 m (ESPECIAL); TENSAO	
									ALIMENTACAO: 5 A 60 Vcc / 5 A 25 Vca; CAPACIDADE COMUTACAO: 100 mA - 60 V; NUMERO FIOS:	
									4; RESINA: COM; CODIGO INTELIGENTE: SSM5-30R1P2A(L05)	
H11				1				12930829	SINALEIRO CSW-SD1-FE26-3VF DIFUSO VERMELHO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz-CC	WEG
									LINHA: SINALEIRO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA: SINALEIRO PADRAO; TIPO FRONTAL:	

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

PRJ	PCP	PRC	MON

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10011867356-PRJ-03/RM

AL

FL. 7

DE 10 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		PAINEL	CX REMOTA	CX COMANDO	AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *17765371*
	REFERÊNCIA	QUANTIDADE						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
A									DIFUSO; COR DO FRONTAL: VERMELHO; GRAU DE PROTECAO: IP66; ILUMINACAO: COM; FORMA	
									ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F); TENSAO: 24V 50/60Hz-CC; COR DO LED: CONFORME FRONTAL;	
									TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA	
	H9			1				12930831	SINALEIRO CSW-SD3-FE26-3VF DIFUSO AMARELO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz-CC	WEG
									LINHA: SINALEIRO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA: SINALEIRO PADRAO; TIPO FRONTAL:	
									DIFUSO; COR DO FRONTAL: AMARELO; GRAU DE PROTECAO: IP66; ILUMINACAO: COM; FORMA	
									ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F); TENSAO: 24V 50/60Hz-CC; COR DO LED: CONFORME FRONTAL;	
									TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA	
B	X0-TF-BTWP_2,5-10-CZ;	2						10261763	TAMPA FECHAMENTO TF-BTWP 2,5-10 PLASTICO	WEG
	X3-TF-BTWP_2,5-10-CZ									
	X10-TF-BTWS_2;X6-TF-BTWS_2;	5						10261771	TAMPA FECHAMENTO TF-BTWS 2 PLASTICO 750V/600V (IEC/UL)	WEG
	X7-TF-BTWS_2;X8-TF-BTWS_2;									
	X9-TF-BTWS_2									
	X1-TF-BTWT_3	1						10261766	TAMPA FECHAMENTO TF-BTWT 3 PLASTICO 750V/600V (IEC/UL)	WEG
	T			1				10185878	TAMPAO PLASTICO REDONDO ATR PARA LINHA COMANDO/SINALIZACAO EMBALADO	WEG
	T1	1						13606185	TRANSFORMADOR MONOFASICO; POTENCIA TOTAL (VA): 450VA; FREQUENCIA: 50/60 Hz; TENSAO	FQ
C									ENROLAMENTO PRIMARIO: 220/380/440 V; TENSAO ENROLAM. SECUNDARIO 1: 24 V; POTENCIA	
									SECUNDARIO 1 (VA): 250VA; TENSAO ENROLAM. SECUNDARIO 2: 220 V; POTENCIA SECUNDARIO 2	
									(VA): 200VA; CLASSE DE TENSAO (kV): 1kV; MATERIAL ENROLAMENTO: COBRE; CLASSE TEMPERATURA:	
									B (130°C); GRAU PROTECAO: IP00; TRANSFORMADOR RELIGAVEL: SIM; MODELO: ESPECIAL; ETIQUETA:	
									FORNECEDOR QUALIFICADO; DOCUMENTO: 10004256641	
D										
E										
F										

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

PRJ	PCP	PRC	MON

=	+
EXECUTADO	Silton C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Bárbara
DATA LIBER.	17/02/2024

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10011867356-PRJ-03/RM

AL

FL. 8

DE 10 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		PAINEL	CX REMOTA	CX COMANDO	AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS*	CÓDIGO: *17765371*

REFERÊNCIA	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
16 PT SIL	6	11173063	CONDUTOR ISOLADO; MATERIAL RISCO ROHS: ALTO (WFR-35040); TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: BORRACHA SILICONE 200°C; QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 16mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 200°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; ENTIDADE CERTIFICACAO: UL; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; SEPARADOR / BLINDAG ELETROMAGN: FITA PET; TENSAO ISOLAMENTO: 1kV; MODELO: CONFORME MPN; CERTIFICACAO ISOLAMENTO UL: SIM; CRITICIDADE APLICACAO PRODUTO: NAO CRITICO	FQ
TRIBLIN	3	10188014	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO MULTIPOLAR FLEX BLINDADO; MATERIAL CONDUTOR: COBRE ESTANHADO; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 3; SECAO NOMINAL: 0,75mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; MATERIAL SEGUNDA ISOLACAO: CLORETO POLIVINILA-PVC; COR SEGUNDA ISOLACAO: PT/BR/VM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 4; ENCHIMENTO: MATERIAL DA CLASSE ISOLAMENTO; SEPARADOR / BLINDAG ELETROMAGN: FALSO TECIDO PET+MALHA TRANCAD; TENSAO ISOLAMENTO: 0,3kV; MODELO: CONFORME MPN	FQ
10 PT SIL	3	10050668	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: BORRACHA SILICONE 200°C; QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 10mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 200°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; ENTIDADE CERTIFICACAO: UL; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; SEPARADOR / BLINDAG ELETROMAGN: FITA PET; TENSAO ISOLAMENTO: 1kV; MODELO: CONFORME MPN; CERTIFICACAO ISOLAMENTO UL: SIM	FQ
35 PT SIL	3	10050671	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: BORRACHA SILICONE 200°C; QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 35mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 200°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; ENTIDADE CERTIFICACAO: UL; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; SEPARADOR / BLINDAG ELETROMAGN: FITA PET; TENSAO ISOLAMENTO: 1kV; MODELO: CONFORME MPN; CERTIFICACAO ISOLAMENTO UL: SIM	FQ
6 PT SIL	24	11173062	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: BORRACHA SILICONE 200°C; QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 6mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 200°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; ENTIDADE CERTIFICACAO: UL; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; SEPARADOR / BLINDAG ELETROMAGN: FITA PET; TENSAO ISOLAMENTO: 1kV; MODELO: CONFORME MPN; CERTIFICACAO ISOLAMENTO UL: SIM	FQ
0.75 CZ	1	12371748	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 0,75mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: CINZA; DETALHE COR CABO: SEM; ENTIDADE CERTIFICACAO: INMETRO; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 4; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO: CONFORME MPN	FQ
1.5 VD/AM	14	10050678	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 1,5mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: VERDE/AMARELO; DETALHE COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO: CONFORME MPN	FQ
1 AZ-CL	4	10535787	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO	FQ

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

=	+
EXECUTADO	Silton C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Bárbara
DATA LIBER.	17/02/2024

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10011867356-PRJ-03/RM

AL

FL. 9

DE 10 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		PAINEL	CX REMOTA	CX COMANDO	AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS*	CÓDIGO: *17765371*
REFERÊNCIA		QUANTIDADE						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
									NOMINAL: 1mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: AZUL CLARO; DETALHE COR	
									CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV;	
									MODELO: CONFORME MPN	
1 CZ		451						10050684	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR:	FQ
									COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO	
									NOMINAL: 1mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: CINZA; DETALHE COR CABO:	
									SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO:	
									CONFORME MPN	
1 LR		3						10050715	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR:	FQ
									COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO	
									NOMINAL: 1mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: LARANJA; DETALHE COR	
									CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV;	
									MODELO: CONFORME MPN	
1 PT		4						10192360	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR:	FQ
									COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO	
									NOMINAL: 1mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO:	
									SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO:	
									CONFORME MPN	
2.5 LR		3						10010033	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR:	FQ
									COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO	
									NOMINAL: 2,5mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: LARANJA; DETALHE COR	
									CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV;	
									MODELO: CONFORME MPN	
2.5 PT		36						10192362	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR:	FQ
									COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO	
									NOMINAL: 2,5mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR	
									CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV;	
									MODELO: CONFORME MPN	
4 PT;4 PT SEP		44						10188007	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR:	FQ
									COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO	
									NOMINAL: 4mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO:	
									SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO:	
									CONFORME MPN	
4 VD/AM;4 VD/AM		5						10050682	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR:	FQ
									COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO	
									NOMINAL: 4mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: VERDE/AMARELO; DETALHE	
									COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO:	
									0,75kV; MODELO: CONFORME MPN	
PLACALASER		0.19						13055818	PLAQUETA SEM GRAVACAO GRAVOPLAY; FORMA: PLAQUETA GRAVOGRAPH; MATERIAL: ACRILICO FOSCO;	FQ
									ALTURA: 305mm; LARGURA: 460mm; ESPESSURA: 1,3 mm; COR SUPERFICIE: PRETA RAL-9004; COR	
									FUNDO: BRANCA; FIXACAO: COLADA; CODIGO: CONFORME MPN	

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

PRJ	PCP	PRC	MON

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10011867356-PRJ-03/RM

AL

FL. 10

DE 10 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.
X0			1

REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN	LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA
X0	PF4	10289061		X0	
11 — 11	BTWP 6	10261736	2/E2	11	M1:L1
12 — 12	BTWP 6	10261736	2/E2	12	M1:L2
13 — 13	BTWP 6	10261736	2/E2	13	M1:L3
PE — PE	BTWP 6-VD	10289149	2/E2	PE	M1:PE
21 — 21	BTWP 6	10261736	3/E2	21	M2:1
22 — 22	BTWP 6	10261736	3/E2	22	M2:2
23 — 23	BTWP 6	10261736	3/E2	23	M2:3
24 — 24	BTWP 6	10261736	3/E3	24	M2:4
25 — 25	BTWP 6	10261736	3/E3	25	M2:5
26 — 26	BTWP 6	10261736	3/E3	26	M2:6
31 — 31	BTWP 6	10261736	3/E5	31	M3:1
32 — 32	BTWP 6	10261736	3/E6	32	M3:2
33 — 33	BTWP 6	10261736	3/E6	33	M3:3
34 — 34	BTWP 6	10261736	3/E7	34	M3:4
35 — 35	BTWP 6	10261736	3/E7	35	M3:5
36 — 36	BTWP 6	10261736	3/E7	36	M3:6
41 — 41	BTWP 6	10261736	4/E2	41	M4:1
42 — 42	BTWP 6	10261736	4/E2	42	M4:2
43 — 43	BTWP 6	10261736	4/E2	43	M4:3
44 — 44	BTWP 6	10261736	4/E3	44	M4:4
45 — 45	BTWP 6	10261736	4/E3	45	M4:5
46 — 46	BTWP 6	10261736	4/E3	46	M4:6
51 — 51	BTWP 6	10261736	4/E5	51	M5:1
52 — 52	BTWP 6	10261736	4/E6	52	M5:2
53 — 53	BTWP 6	10261736	4/E6	53	M5:3
54 — 54	BTWP 6	10261736	4/E7	54	M5:4
55 — 55	BTWP 6	10261736	4/E7	55	M5:5
56 — 56	BTWP 6	10261736	4/E7	56	M5:6
61 — 61	BTWP 6	10261736	5/E2	61	M6:1
62 — 62	BTWP 6	10261736	5/E2	62	M6:2
63 — 63	BTWP 6	10261736	5/E2	63	M6:3
64 — 64	BTWP 6	10261736	5/E3	64	M6:4
65 — 65	BTWP 6	10261736	5/E3	65	M6:5
66 — 66	BTWP 6	10261736	5/E3	66	M6:6
	TF-BTWP 2,5-10-CZ	10261763			
X0	PF4	10289061		X0	

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.
X1			1

REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN	LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA
X1	PF4	10289061		X1	
1 — 1	BTWT 3	10261749	1/B7	1	FIM DE CURSO 1
2 — 2			1/B8	2	FIM DE CURSO 1
3 — 3			2/A7	3	COM. 1B1:10 e 1B2:10

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

RÉGUA DE BORNES

10011867356-PRJ-03/RB

AL

FL. 1

DE 5 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.
X1			1

REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN	LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA
4 — 4	BTWT 3	10261749	2/B8	4	1B1:12
5 — 5			2/B8	5	1B2:12
6 — 6			2/B5	6	FC2:1
7 — 7	BTWT 3	10261749	2/C5	7	FC2:2
8 — 8			6/B2	8	S5.2:11
9 — 9			6/C2	9	S5.2:12
10 — 10	BTWT 3	10261749	6/B2	10	S5.2:21
11 — 11			6/C2	11	S5.2:22
12 — 12			6/D2	12	S5.3:11
13 — 13	BTWT 3	10261749	6/D2	13	S5.3:12
14 — 14			6/D2	14	S5.3:21
15 — 15			6/D2	15	S5.3:22
16 — 16	BTWT 3	10261749	6/E3	16	S5:11
17 — 17			6/E4	17	S5:12
18 — 18			6/E3	18	S5:21
19 — 19	BTWT 3	10261749	6/E4	19	S5:22
20 — 20			7/B4	20	1CH1:12
21 — 21			7/B3	21	1CH1:11
22 — 22	BTWT 3	10261749	7/B4	22	1CH1:22
23 — 23			7/B3	23	1CH1:21
24 — 24			7/B3	24	SM1:AZ
25 — 25	BTWT 3	10261749	7/B2	25	SM1:PT
26 — 26			7/B3	26	SM1:BC
27 — 27			7/B2	27	SM1:MR
28 — 28	BTWT 3	10261749	7/B2	28	SM2:AZ
29 — 29			7/B1	29	SM2:PT
30 — 30			7/B2	30	SM2:BC
31 — 31	BTWT 3	10261749	7/B1	31	SM2:MR
32 — 32			7/D3	32	SM3:AZ
33 — 33			7/D2	33	SM3:PT
34 — 34	BTWT 3	10261749	7/D3	34	SM3:BC
35 — 35			7/D2	35	SM3:MR
36 — 36			9/C1	36	HE1:X1
37 — 37	BTWT 3	10261749	9/D1	37	HE1:X2
38 — 38			9/C2	38	HE2:X1
39 — 39			9/D2	39	HE2:X2
40 — 40	BTWT 3	10261749	9/A4	40	PRESSOSTATO 24Vcc
41 — 41			9/B4	41	PRESSOSTATO 0Vcc
42 — 42			9/B4	42	PRESSOSTATO SINAL 0Vcc
43 — 43	BTWT 3	10261749	17/D4	43	1CH1:A1
44 — 44			17/E4	44	1CH1:A2
45 — 45			17/D4	45	1CH1:34
46 — 46	BTWT 3	10261749	17/E4	46	1CH1:33
47 — 47			17/C6	47	1CH1:43
48 — 48			17/D6	48	1CH1:44

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

RÉGUA DE BORNES

10011867356-PRJ-03/RB

AL

FL. 2

DE 5 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.
X1			1

REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN
——	TF-BTWT 3	10261766		

LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.
X3			1

REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN	LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA
X3	PF4	10289061		X3	
1 — 1	BTWP 2,5	10261734	1/D6	1	CHICOTE 1
2 — 2	BTWP 2,5	10261734	1/C6	2	CHICOTE 1
3 — 3	BTWP 2,5	10261734	1/B7	3	CHICOTE 1
4 — 4	BTWP 2,5	10261734	1/C7	4	CHICOTE 1
5 — 5	BTWP 2,5	10261734	1/C7	5	CHICOTE 1
6 — 6	BTWP 2,5	10261734	2/A6	6	CHICOTE 1
7 — 7	BTWP 2,5	10261734	2/B6	7	CHICOTE 1
8 — 8	BTWP 2,5	10261734	2/B7	8	CHICOTE 1
9 — 9	BTWP 2,5	10261734	2/B4	9	CHICOTE 1
10 — 10	BTWP 2,5	10261734	2/B4	10	CHICOTE 1
11 — 11	BTWP 2,5	10261734	2/B4	11	CHICOTE 1
12 — 12	BTWP 2,5	10261734	2/B5	12	CHICOTE 1
13 — 13	BTWP 2,5	10261734	6/E5	13	CHICOTE 1
14 — 14	BTWP 2,5	10261734	6/E5	14	CHICOTE 1
15 — 15	BTWP 2,5	10261734	7/D5	15	CHICOTE 1
16 — 16	BTWP 2,5	10261734	7/E5	16	CHICOTE 1
17 — 17	BTWP 2,5	10261734	6/A4	17	CHICOTE 1
18 — 18	BTWP 2,5	10261734	6/A2	18	CHICOTE 1
19 — 19	BTWP 2,5	10261734	6/B4	19	CHICOTE 1
20 — 20	BTWP 2,5	10261734	6/B2	20	CHICOTE 1
21 — 21	BTWP 2,5	10261734	9/A6	21	CHICOTE 1
22 — 22	BTWP 2,5	10261734	9/C6	22	CHICOTE 1
23 — 23	BTWP 2,5	10261734	9/B7	23	CHICOTE 1
24 — 24	BTWP 2,5	10261734	9/D7	24	CHICOTE 1
25 — 25	BTWP 2,5	10261734	10/B1	25	CHICOTE 1
26 — 26	BTWP 2,5	10261734	10/C1	26	CHICOTE 1
27 — 27	BTWP 2,5	10261734	10/B2	27	CHICOTE 1
28 — 28	BTWP 2,5	10261734	10/D4	28	CHICOTE 1
29 — 29	BTWP 2,5	10261734	10/B5	29	CHICOTE 1
30 — 30	BTWP 2,5	10261734	10/C5	30	CHICOTE 1
31 — 31	BTWP 2,5	10261734	10/B5	31	CHICOTE 1
32 — 32	BTWP 2,5	10261734	10/D7	32	CHICOTE 1
33 — 33	BTWP 2,5	10261734	11/B1	33	CHICOTE 1
34 — 34	BTWP 2,5	10261734	11/C1	34	CHICOTE 1
35 — 35	BTWP 2,5	10261734	11/B2	35	CHICOTE 1
36 — 36	BTWP 2,5	10261734	11/D4	36	CHICOTE 1
37 — 37	BTWP 2,5	10261734	11/B5	37	CHICOTE 1
38 — 38	BTWP 2,5	10261734	11/C5	38	CHICOTE 1
39 — 39	BTWP 2,5	10261734	11/B5	39	CHICOTE 1

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

=	+	
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

RÉGUA DE BORNES

10011867356-PRJ-03/RB

AL

FL. 3

DE 5 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.
X3			1

REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN	LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA
40 — 40	BTWP 2,5	10261734	11/D7	40	CHICOTE 1
41 — 41	BTWP 2,5	10261734	12/B1	41	CHICOTE 1
42 — 42	BTWP 2,5	10261734	12/C1	42	CHICOTE 1
43 — 43	BTWP 2,5	10261734	12/B2	43	CHICOTE 1
44 — 44	BTWP 2,5	10261734	12/D4	44	CHICOTE 1
45 — 45	BTWP 2,5	10261734	13/D5	45	CHICOTE 1
46 — 46	BTWP 2,5	10261734	17/C4	46	CHICOTE 1
47 — 47	BTWP 2,5	10261734	17/C4	47	CHICOTE 1
48 — 48	BTWP 2,5	10261734	17/D6	48	CHICOTE 1
49 — 49	BTWP 2,5	10261734	17/D7	49	CHICOTE 1
	TF-BTWP 2,5-10-CZ	10261763			
X3	PF4	10289061		X3	

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.
X6			1

REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN	LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA
X6	PF4	10289061		X6	
10328719 2A 1 — 1	BTWS 2S	10261754	14/B1	1	LIGAÇÃO INTERNA
10328719 2A 2 — 2	BTWS 2S	10261754	14/B2	2	LIGAÇÃO INTERNA
10328719 2A 3 — 3	BTWS 2S	10261754	14/B2	3	LIGAÇÃO INTERNA
	TF-BTWS 2	10261771			

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.
X7			1

REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN	LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA
X7	PF4	10289061		X7	
10328719 2A 1 — 1	BTWS 2S	10261754	14/B5	1	LIGAÇÃO INTERNA
10328719 2A 2 — 2	BTWS 2S	10261754	14/B6	2	LIGAÇÃO INTERNA
10328719 2A 3 — 3	BTWS 2S	10261754	14/B6	3	LIGAÇÃO INTERNA
	TF-BTWS 2	10261771			

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.
X8			1

REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN	LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA
X8	PF4	10289061		X8	
10328719 2A 1 — 1	BTWS 2S	10261754	15/B1	1	LIGAÇÃO INTERNA
10328719 2A 2 — 2	BTWS 2S	10261754	15/B2	2	LIGAÇÃO INTERNA

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

RÉGUA DE BORNES

10011867356-PRJ-03/RB

AL

FL. 4

DE 5 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.
X8			1

REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN	LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA
10328719 2A 3 — 3	BTWS 2S	10261754	15/B2	3	LIGAÇÃO INTERNA
	TF-BTWS 2	10261771			

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.
X9			1

REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN	LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA
X9	PF4	10289061		X9	
10328719 2A 1 — 1	BTWS 2S	10261754	15/B5	1	LIGAÇÃO INTERNA
10328719 2A 2 — 2	BTWS 2S	10261754	15/B6	2	LIGAÇÃO INTERNA
10328719 2A 3 — 3	BTWS 2S	10261754	15/B6	3	LIGAÇÃO INTERNA
	TF-BTWS 2	10261771			
X9	PF4	10289061		X9	

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.
XA			1

REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN	LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA
XA	PF4	10289061		XA	
1 — 1	BTWP 35	10261739	3/A1	1	LIGAÇÃO INTERNA
2 — 2	BTWP 35	10261739	3/A1	2	LIGAÇÃO INTERNA
3 — 3	BTWP 35	10261739	3/A1	3	LIGAÇÃO INTERNA
XA	PF4	10289061		XA	

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.
X10			1

REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN	LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA
X10	PF4	10289061		X10	
10328719 2A 1 — 1	BTWS 2S	10261754	16/B1	1	LIGAÇÃO INTERNA
10328719 2A 2 — 2	BTWS 2S	10261754	16/B2	2	LIGAÇÃO INTERNA
10328719 2A 3 — 3	BTWS 2S	10261754	16/B2	3	LIGAÇÃO INTERNA
	TF-BTWS 2	10261771			

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PMC-2005E-65-220V60HZ

RÉGUA DE BORNES

10011867356-PRJ-03/RB

AL

FL. 5

DE 5 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO
	CC	CORRENTE CONTÍNUA.
	S	CHAVE FIM DE CURSO.
	Q	DISJUNTOR.
	Q	SECCIONADOR.
		COMANDO ROTATIVO.
		CHAVE DE EMERGÊNCIA.
	FT	COMANDO POR ELEMENTO TÉRMICO.
M	M	COMANDO POR MOTOR ELÉTRICO.
		TERRA, SÍMBOLO GERAL.
		MASSA.
		CONDUTOR, GRUPO DE CONDUTORES LINHA, CABO, CIRCUITO.
		CONDUTORES TRANÇADOS.
		CONDUTOR BLINDADO.
	F	FUSÍVEL, SÍMBOLO GERAL.
	Q	CHAVE FUSÍVEL.
	C	CAPACITOR, SÍMBOLO GERAL
	L	INDUTOR, BOBINA, ENROLAMENTO
	H	SIRENE.
	H	BUZINA.
	H	INDICADOR ELETROMECÂNICO (ELEMENTO ANUNCIADOR).
	R	RESISTOR, SÍMBOLO GERAL.
	R	RESISTOR COM TERMINAIS DE CORRENTE E TENSÃO SEPARADOS (SHUNT).

SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO
	R	RESISTOR VARIÁVEL.
	R	POTENCIÔMETRO COM CONTATO MÓVEL.
	R	RESISTOR DE AQUECIMENTO.
V ou t°	R	V–RESISTOR DEPENDENTE DA TENSÃO (VARISTOR). t°–RESISTOR DEPENDENTE DA TEMPERATURA (PTC).
t°	R	RESISTOR LINEAR DEPENDENTE DA TEMPERATURA (PT 100).
	Q	CHAVE SECCIONADORA ABERTURA SOB CARGA.
P	K	INTERRUPTOR FECHADOR COM COMANDO POR PRESSÃO (PRESSOSTATO).
	K	CONTATO REVERSOR (ABERTURA ANTES DO FECHAMENTO).
	KT	CONTATO NAF RETARDADO NA ENERGIZAÇÃO.
	KT	CONTATO NAF RETARDADO NA DESENERGIZAÇÃO.
	Q	SECCIONADOR, COMANDO MANUAL, COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO (CADEADO).
	Q	CHAVE FUSÍVEL SECCIONADOR SOB CARGA.
1 2		1–CONTATO NA (ABERTO) 2–CONTATO NF (FECHADO) NOTA: ESSE SÍMBOLO E TAMBÉM USADO COMO SÍMBOLO GERAL PARA UMA CHAVE (INTERRUPTOR).
	K	CONTATO PRINCIPAL DE UM CONTATOR NA.
	X	BORNE FUSÍVEL.
1 2 3	X	TERMINAL, BORNE: 1–LIGAÇÃO INTERNA. 2–LIGAÇÃO EXTERNA. 3–LIGAÇÃO BARRAMENTO.
	X	PLUGUE E SOQUETE (MACHO E FÊMEA).
	A	LIMITADOR EM GERAL.

SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO
	A	AJUSTADOR EM GERAL. A FLECHA PODE SER INDICADA EM QUALQUER UM DOS OUTROS CANTOS.
	A	AMPLIFICADOR EM GERAL.
	A	EQUIPAMENTO INVERSOR A TRANSISTOR.
888	P	INSTRUMENTO INDICADOR DIGITAL.
	F	PARA–RAIOS.
U~ 250V / U– 10V	A	CONVERSOR DE SINAIS COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA. EX: CONVERSOR 250Vca P/ 10Vcc.
	SA SV	SA–COMUTADORA AMPERIMÉTRICA (UNIFILAR). SV–COMUTADORA VOLTIMÉTRICA (UNIFILAR).
	V	DIODO SEMICONDUTOR, SÍMBOLO GERAL.
	V	TIRISTOR.
	H	DIODO EMISSOR DE LUZ, SÍMBOLO GERAL.
X	R	MAGNETORESISTOR LINEAR.
R S T	KSF	RELÉ DE SEQUÊNCIA DE FASE.
	Y	VÁLVULA SOLENÓIDE.
+RC	K	CONTATOR COM FILTRO RC.
		COMANDO OPERADO MANUALMENTE; CASO GERAL.
G	B	TACO GERADOR DE PULSO.
	TC	TRANSFORMADOR DE CORRENTE.
	H	LÂMPADA, SÍMBOLO GERAL NOTA: PARA INDICAR A COR, UTILIZAR OS SEGUINTES CÓDIGOS: VM–VERMELHO AZ–AZUL AM–AMARELO BC–BRANCO VD–VERDE IN–INCOLOR

SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO
	Q	SECCIONADOR DE DUAS DIREÇÕES, COM POSIÇÃO CENTRAL NEUTRA.
	S	CONTATO DE DUAS DIREÇÕES, COM POSIÇÃO CENTRAL NEUTRA.
	K	ELEMENTO DE COMANDO ELETROMAGNÉTICO.
	KT	ELEMENTO DE COMANDO RETARDADO NA ENERGIZAÇÃO/DESENERGIZAÇÃO.
1 2	KT	1–ELEMENTO DE COMANDO DE IMPULSO. 2–ELEMENTO DE COMANDO CÍCLICO.
	FT	DISPOSITIVO DE ATUAÇÃO DE UM RELÉ TÉRMICO.
U<	K	RELÉ DE MÍNIMA TENSÃO (SUBTENSÃO).
m < 3	KFF	RELÉ DETECTOR DE FALTA DE FASE EM UM SISTEMA TRIFÁSICO.
	S	SENSOR DE PROXIMIDADE COM SAÍDA EM CONTATO "NA".
3N~60Hz 380V	CA	CORRENTE ALTERNADA, 3 FASES COM NEUTRO, 60Hz 380V(220V ENTRE FASE E O NEUTRO).
		ROTAÇÃO UNIDIRECIONAL NA DIREÇÃO DA SETA. ROTAÇÃO BIDIRECIONAL LIMITADO EM AMBAS AS DIREÇÕES.
		RETORNO AUTOMÁTICO NOTA: O TRIÂNGULO APONTA A DIREÇÃO DE RETORNO.
		INTERTRAVAMENTO MECÂNICO ENTRE DOIS EQUIPAMENTOS.
		DISPOSITIVO DE ENGATE TRAVADO (PRESO).
		DISPOSITIVO DE ENGATE NA POSIÇÃO LIVRE.
3~	G	MÁQUINAS, SÍMBOLO GERAL *= G – GERADOR GS– GERADOR SÍNCRONO
	M	*= M – MOTOR MS– MOTOR SÍNCRONO
M 3~	M	MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO, COM ROTOR EM CURTO CIRCUITO.
B2 M A1 F1 F2	M	MOTOR DE CORRENTE CONTÍNUA COM ENROLAMENTO DE CAMPO (EXCITAÇÃO) INDEPENDENTE.
	B	TERMOELEMENTO NOTA: POLO NEGATIVO = TRAÇO REFORÇADO.

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

PRJ | PCP | PRC | MON

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMC–2005E–65–220V60HZ

SIMBOLOGIA

10011867356–PRJ–03/SB








AL


FL. 1


DE 2 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97


"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO
	A	CONVERSOR NO SENTIDO DE CONVERSÃO, TRANSFORMAÇÃO DE UMA GRANDEZA OU DE UM VALOR EM OUTRA GRANDEZA OU OUTRO VALOR. *= U/I–CONVERSOR TENSÃO/CORRENTE; f1/f2–CONVERSOR DE FREQUÊNCIA; I/U–CONVERSOR CORRENTE/TENSÃO; F/U–CONVERSOR FREQUÊNCIA/TENSÃO *= –/∿ INVERSOR; ∿/–CONVERSOR CA/CC; ∿/∿ CONVERSOR CA/CA; n/#–CONVERSOR ANALÓGICO/DIGITAL; –/–CONVERSOR CC/CC
		REGULADOR EM GERAL. EX: *= n–REGULADOR DE VELOCIDADE. I–REGULADOR DE CORRENTE. **= ESPAÇO PARA INDICAR COMPORTAMENTO PI.
	P	1–INSTRUMENTO INDICADOR ANALÓGICO COM AJUSTE DE SPAN. 2–INSTRUMENTO INDICADOR ANALÓGICO. *= A–AMPERÍMETRO; V–VOLTÍMETRO; Ø–FASÍMETRO; COS. Ø–COSFÍMETRO; Hz–FREQUENCÍMETRO; VAR–VARÍMETRO; n–TACÔMETRO
	T	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL.
	T	TRANSFORMADOR COM TRÊS ENROLAMENTOS.
	T	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, CONEXÃO ESTRELA–TRIÂNGULO (DELTA).
	T	AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO.
	T	AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO. CONEXÃO ESTRELA.
	P	INSTRUMENTO INTEGRADOR (MEDIDOR DE ENERGIA). *= Ah–AMPÉRE–HORA; Wh–WATT–HORA; Wh–WATT–HORA COM MÁXIMA; VARh–VAR–HORA; h–HORA; INDICADOR DE POTÊNCIA

SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO
		LINHA DE SEPARAÇÃO NOTAS: 1–)USADO PARA INDICAR ITENS ASSOCIADOS MECANICAMENTE OU FUNCIONALMENTE. 2–)QUALQUER COMBINAÇÃO DE TRAÇOS LONGOS E CURTOS PODE SER USADO.
		CONEXÃO MECÂNICA, PNEUMÁTICA OU HIDRÁULICA BLINDAGEM. NOTA: A BLINDAGEM PODE SER ESBOÇADA EM QUALQUER FORMA CONVENIENTE.

SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO
	S	CHAVE UNIPOLAR DE "n" POSIÇÕES, ALTERNATIVA PARA USO QUANDO "n" É PEQUENO. EXEMPLO: n = 4
		REGIÃO PERTENCENTE A PORTA DO PAINEL. (É OPCIONAL).
		REGIÃO EXTERNA AO PAINEL.

EXEMPLO DE ENDEREÇAMENTO/IDENTIFICAÇÃO DE BITOLA

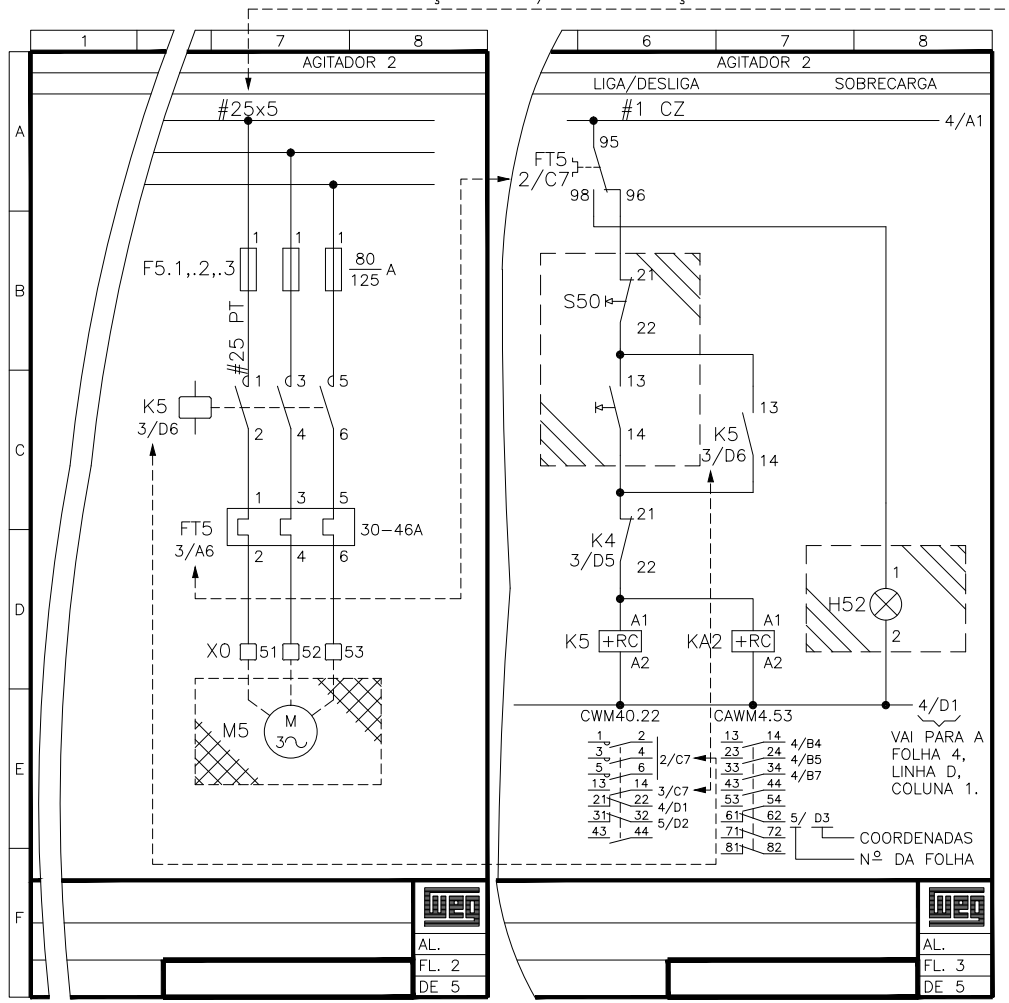

#25x5=BARRAMENTO 25x5mm
ESPESSURA DA BARRA
LARGURA DA BARRA

#4 VD=CABO 4mm² VERDE
COR DO CABO
BITOLA DO CABO

OBS.:
CABOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE COR P/ CIRCUITOS DE=
–FORÇA = PRETO (PT)
–COMANDO = CINZA (CZ)

ABREVIAÇÕES UTILIZADAS PARA INDICAÇÃO DAS CORES DOS CABOS:
AZ–ES – AZUL ESCURO
AZ–CL – AZUL CLARO
BC – BRANCO
CZ – CINZA
LR – LARANJA
MR – MARRON
PT – PRETO
PT/AZ – PRETO/AZUL
PT/BC – PRETO/BRANCO
PT/VM – PRETO/VERMELHO
VD – VERDE
VD/AM – VERDE/AMARELO
VL – VIOLETA
VM – VERMELHO

NOTA: O CABO COR LARANJA É UTILIZADO EM CIRCUITOS COM ALIMENTAÇÃO EXTERNA, QUE PODEM PERMANECER ENERGIZADOS, MESMO COM O DISJUNTOR/SECCIONADORA GERAL ABERTA (OFF).

CONFORME NORMAS WEG TTC–7, 16,17,18,19 e 20 (IEC–617–2,4,5,6, 7/83 e NBR 12519.12522 e 12523)

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Silton C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Bárbara	
DATA LIBER.	17/02/2024	

CLIENTE: OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PMC–2005E–65–220V60HZ

SIMBOLOGIA

10011867356–PRJ–03/SB

AL FL. 2 DE 2 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97