

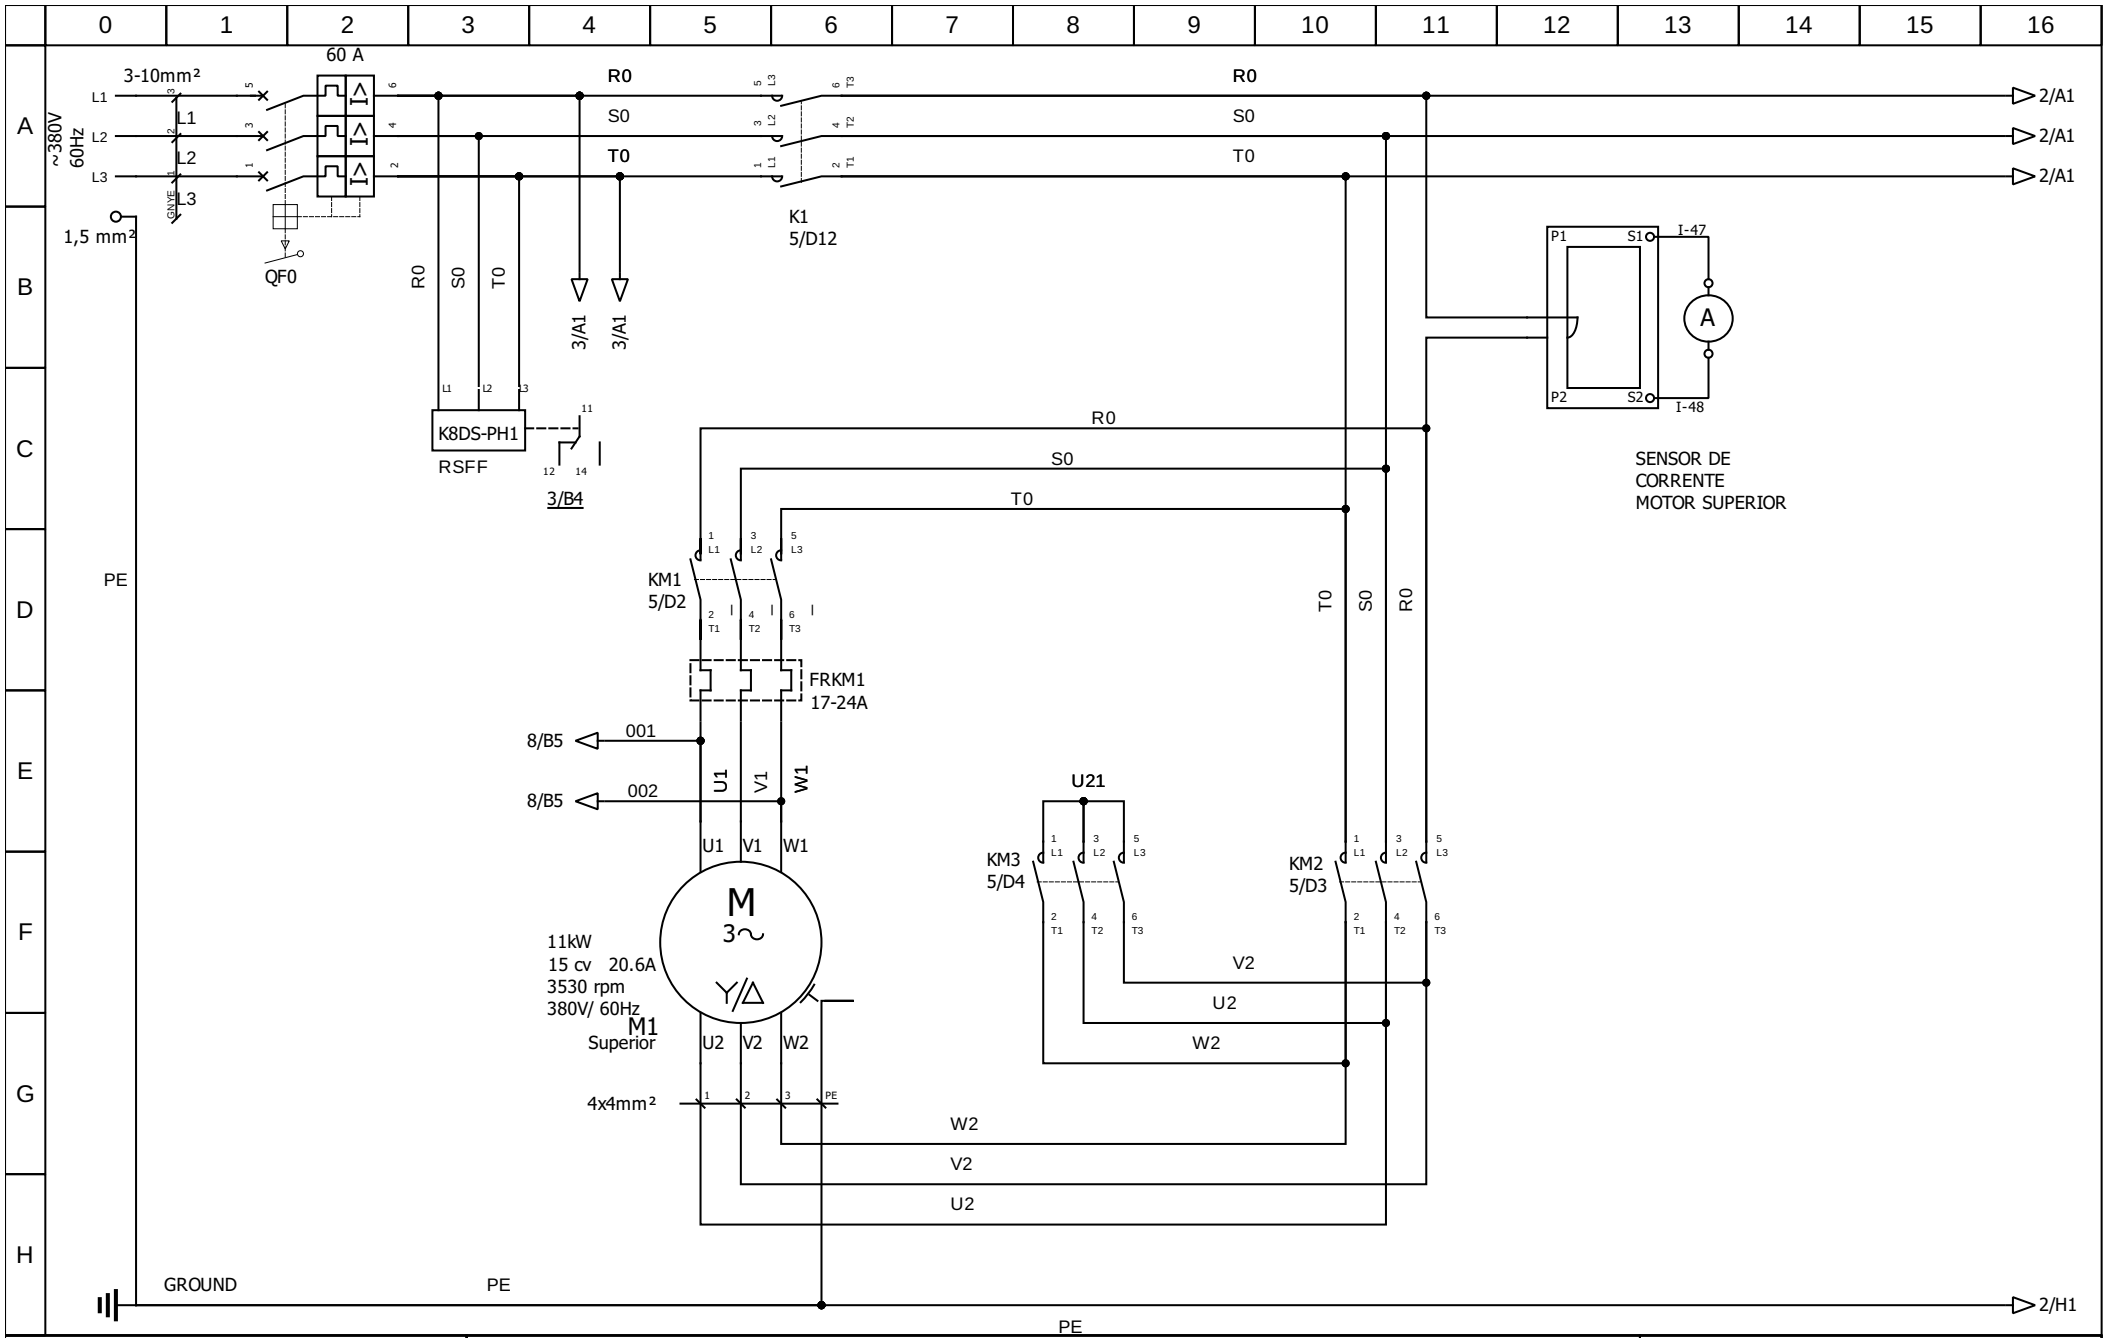



Autor : RAFHAEL MELO	ALIMENTAÇÃO M1	Ficheiro : FAAP 6826 - VH-MB2063D - OMIL
Data : 24/08/2026		Folha : 1/13

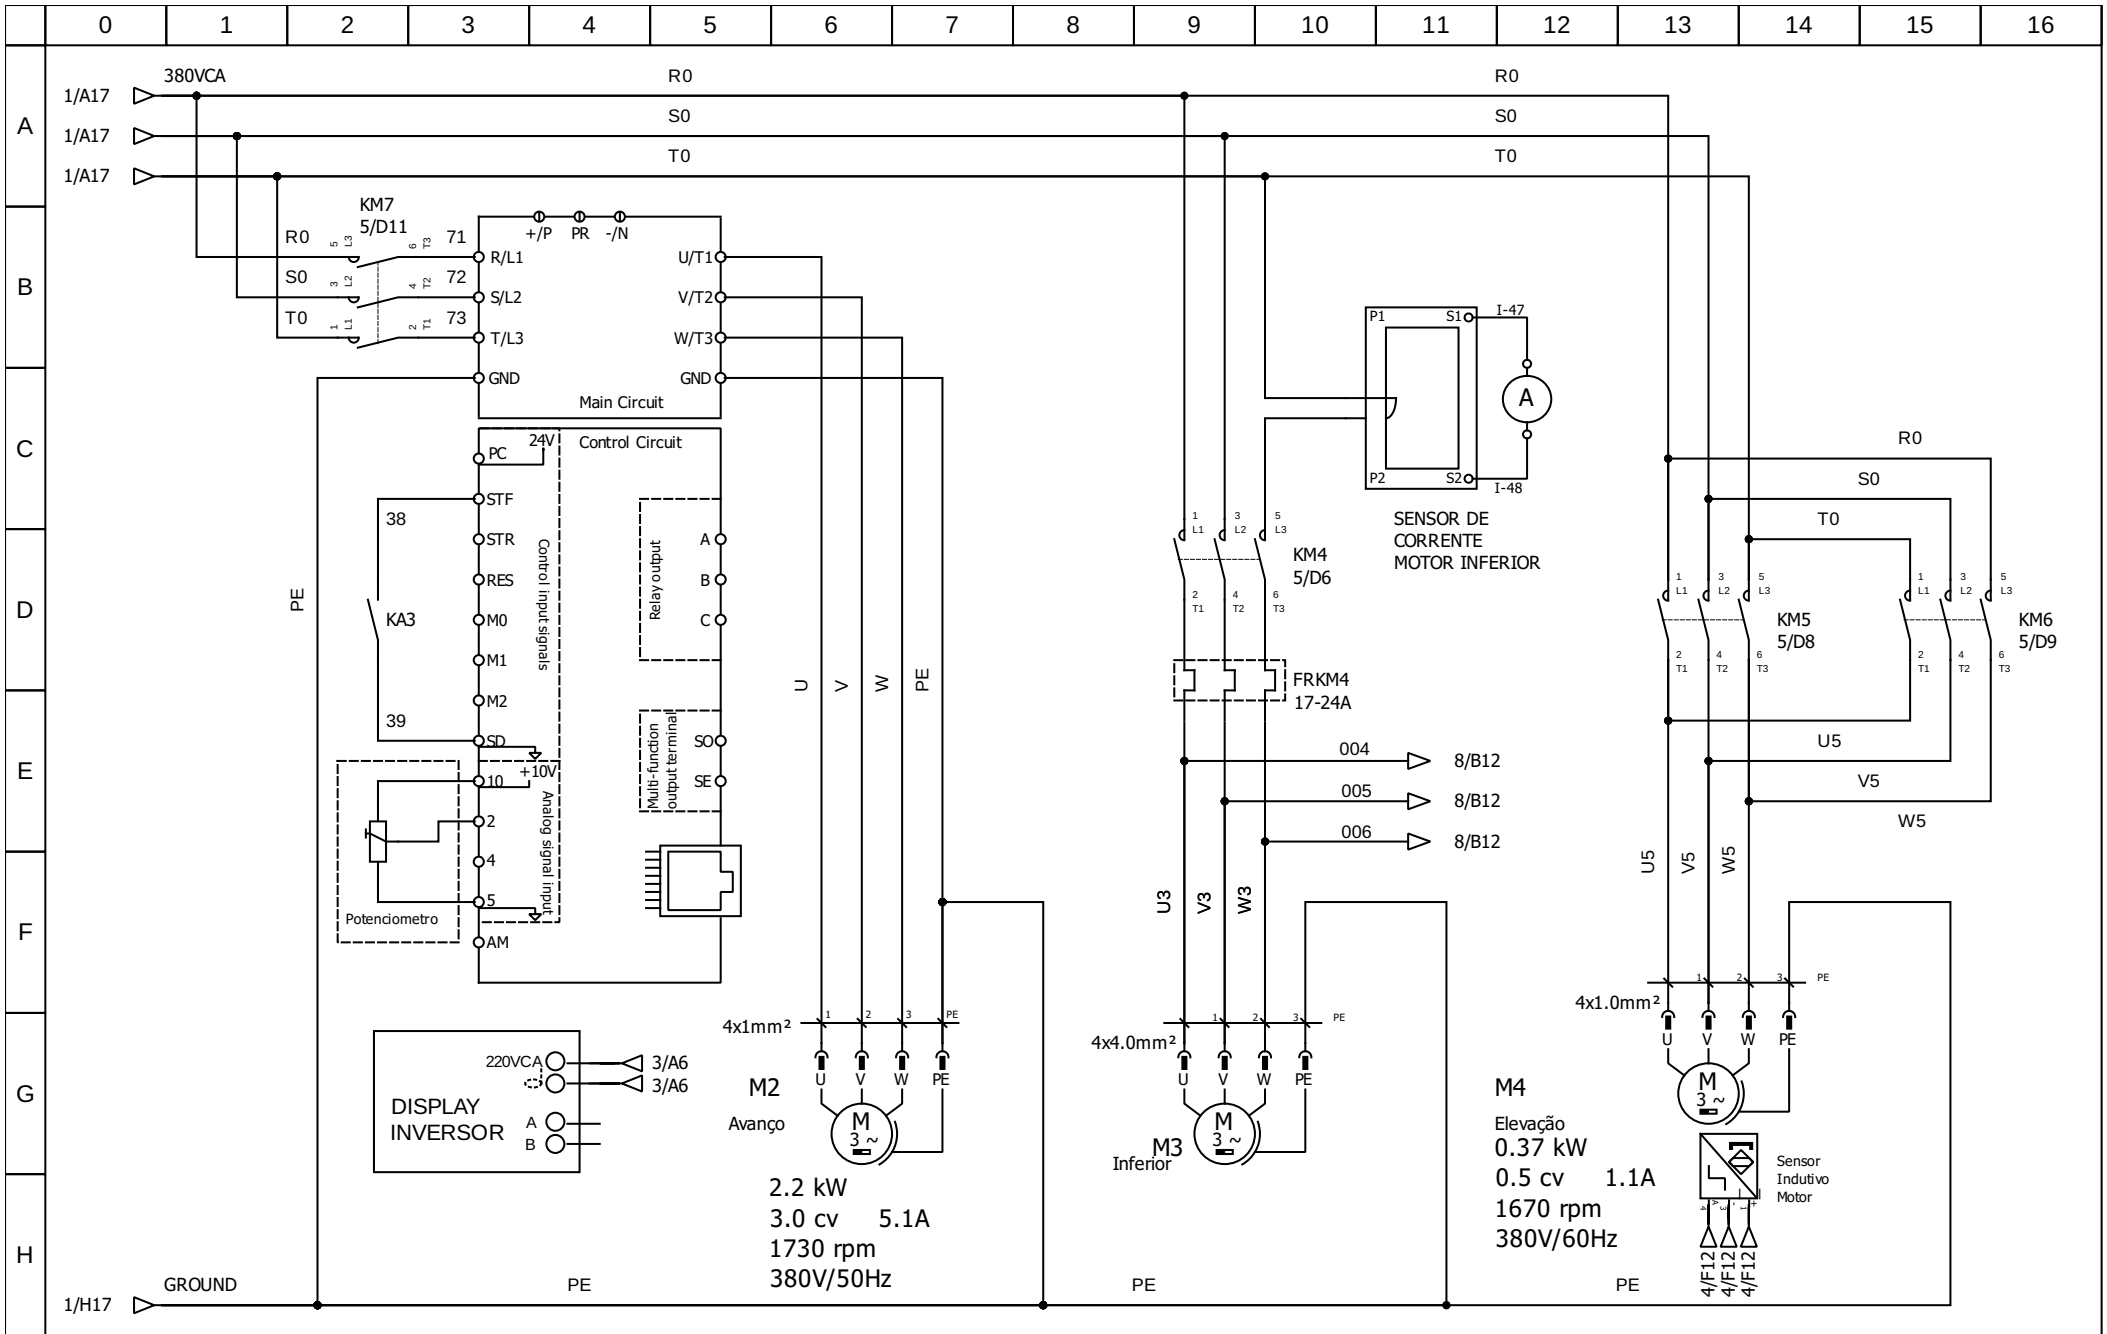


Autor : RAFHAEL MELO	ALIMENTAÇÃO M2, M3 E M4
Data : 24/08/2026	Ficheiro : FAAP 6826 - VH-MB2063D - OMIL
	Folha : 2/13

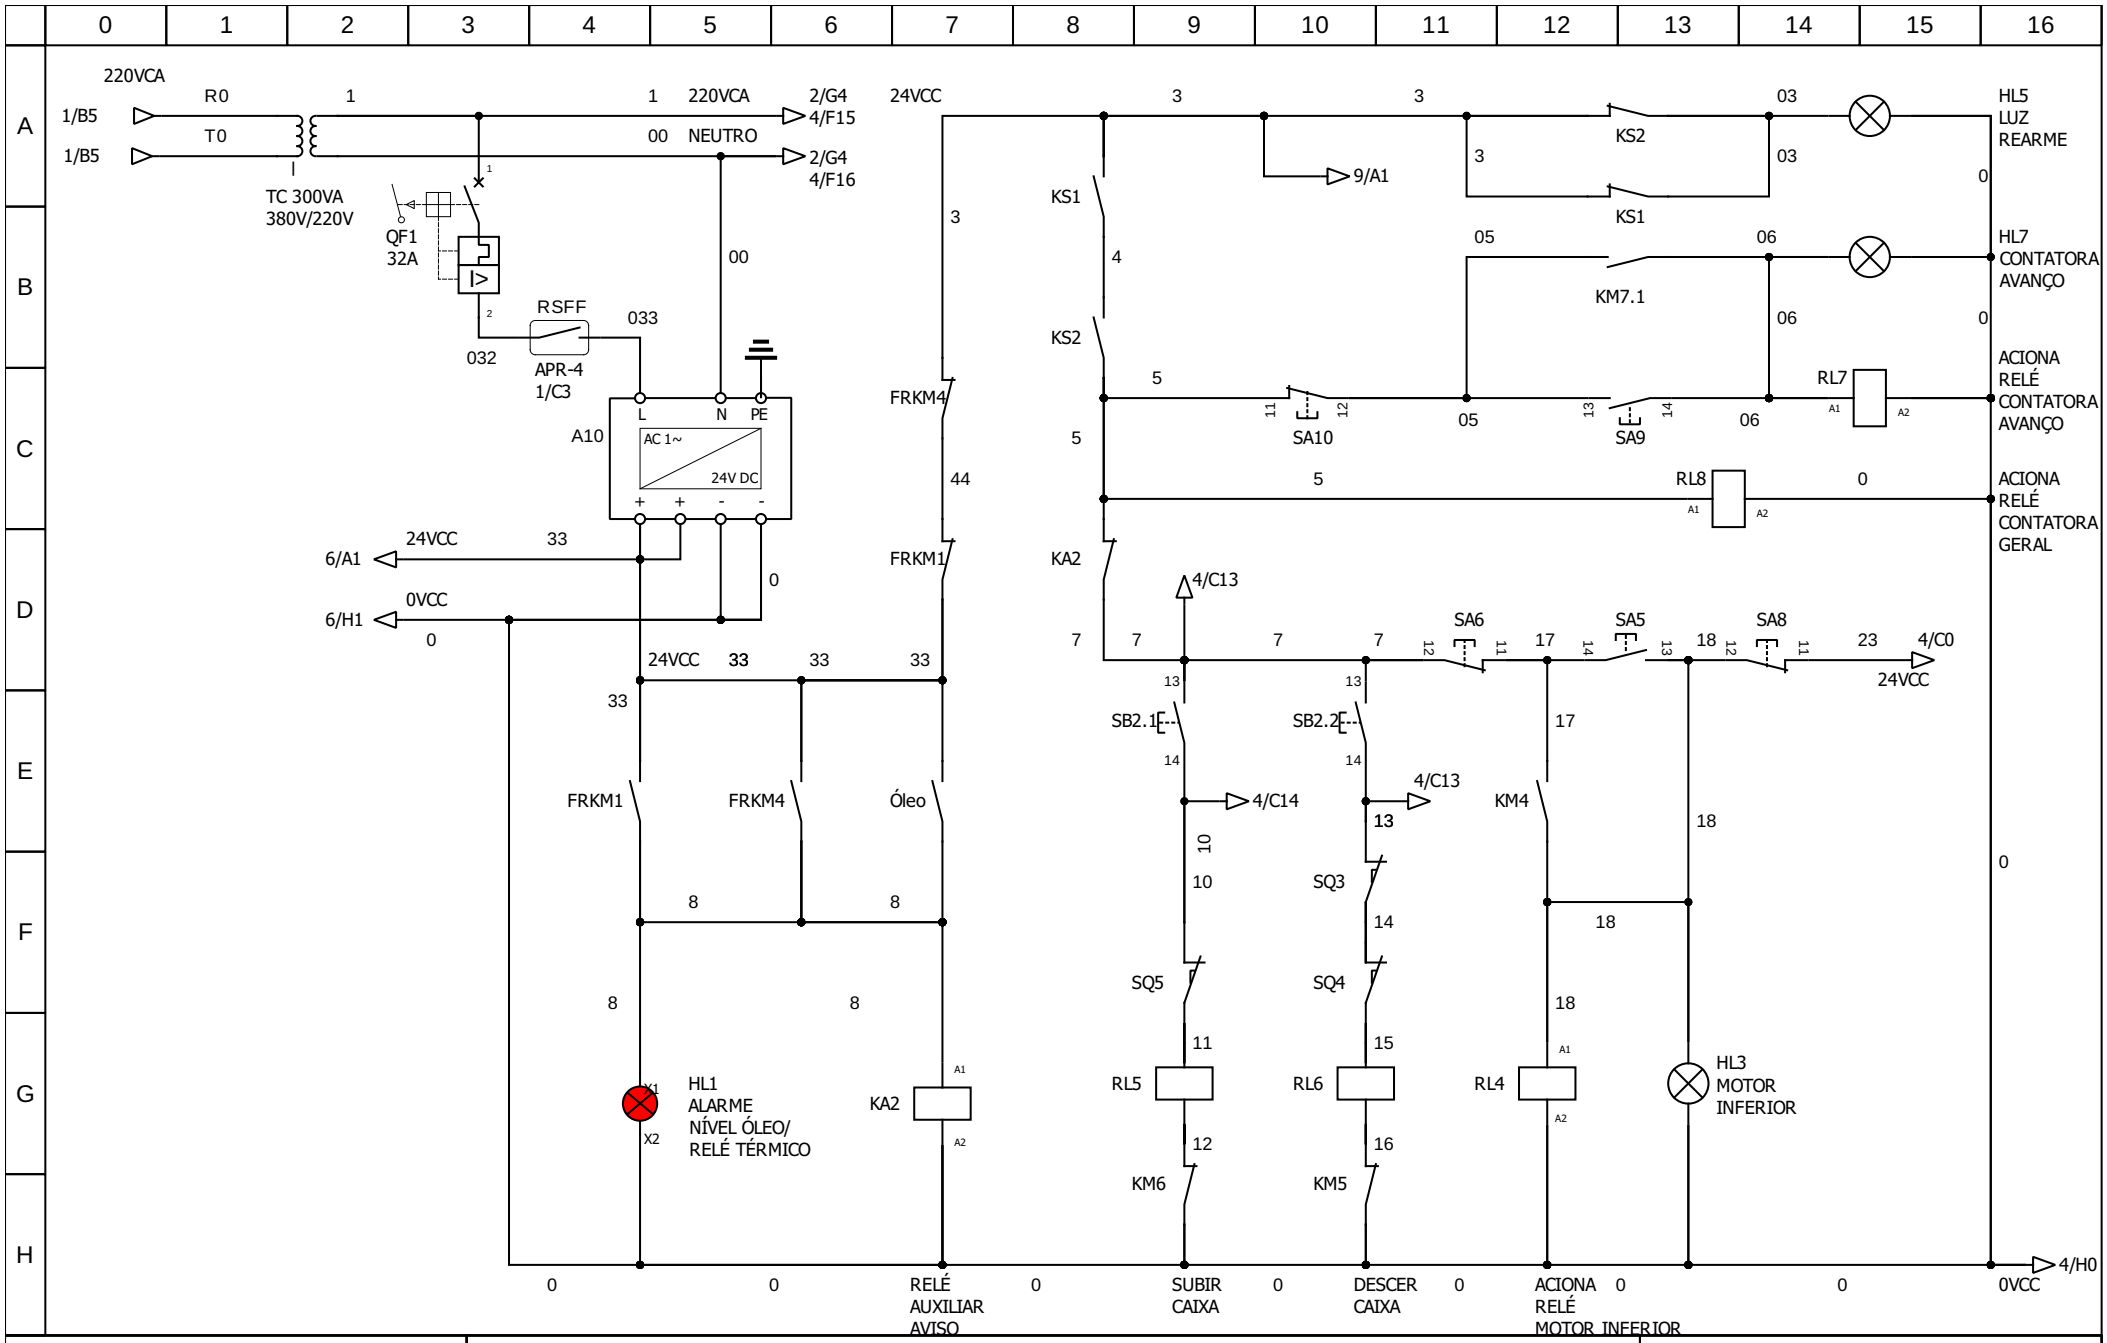


Autor : RAFHAEL MELO	COMANDO 24 VCC 1/2
Data : 24/08/2026	Ficheiro : FAAP 6826 - VH-MB2063D - OMIL
	Folha : 3/13

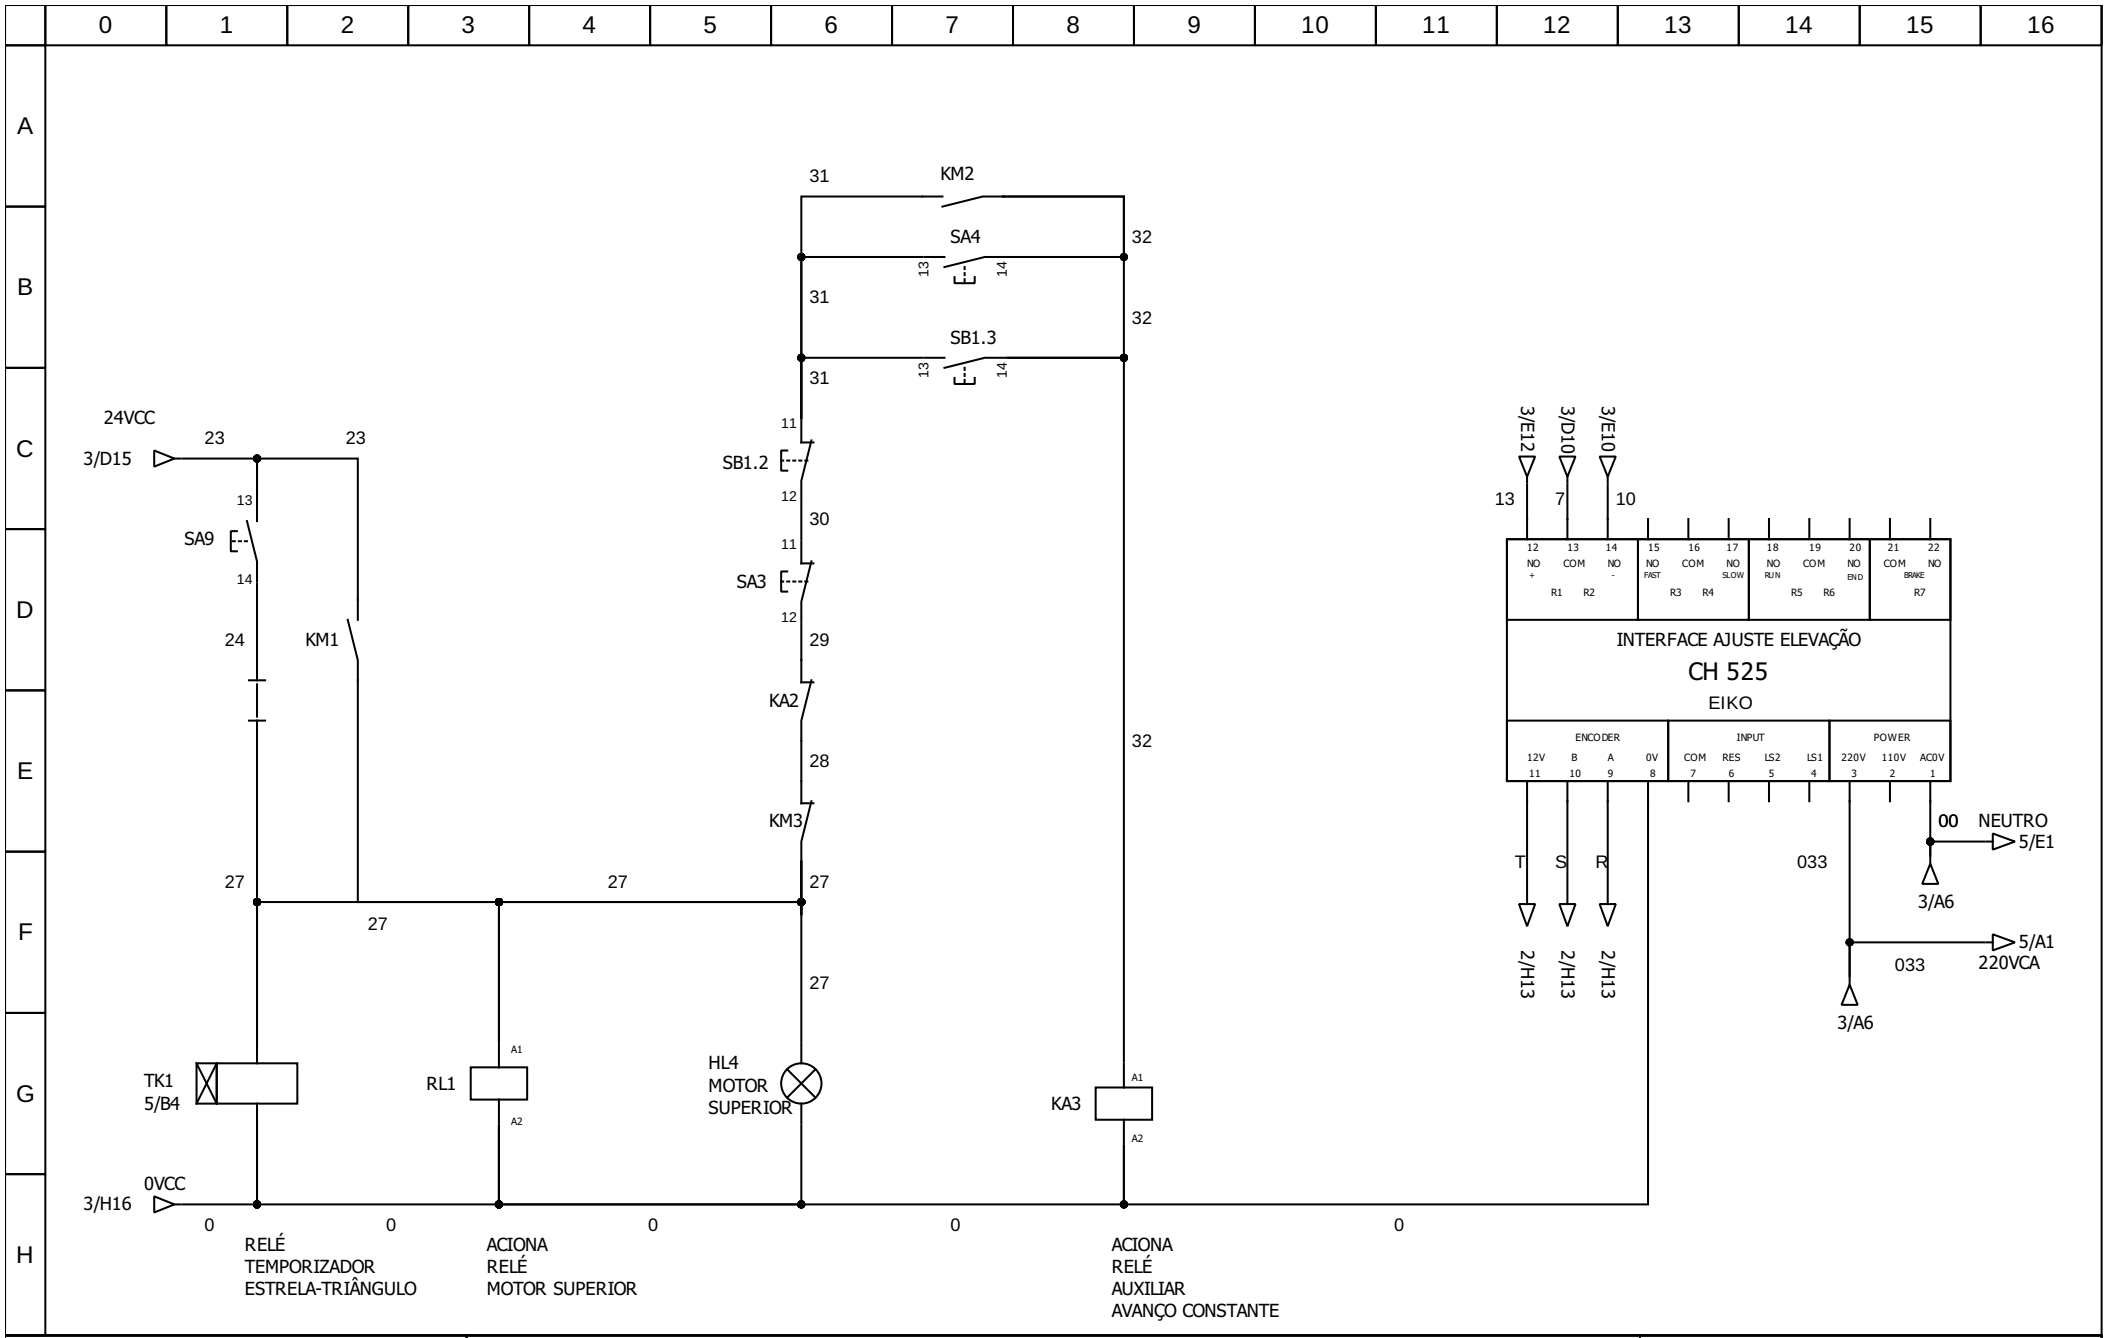


Autor : RAFHAEL MELO	COMANDO 24 VCC 2/2	Ficheiro : FAAP 6826 - VH-MB2063D - OMIL
Data : 24/08/2026		Folha : 4/13

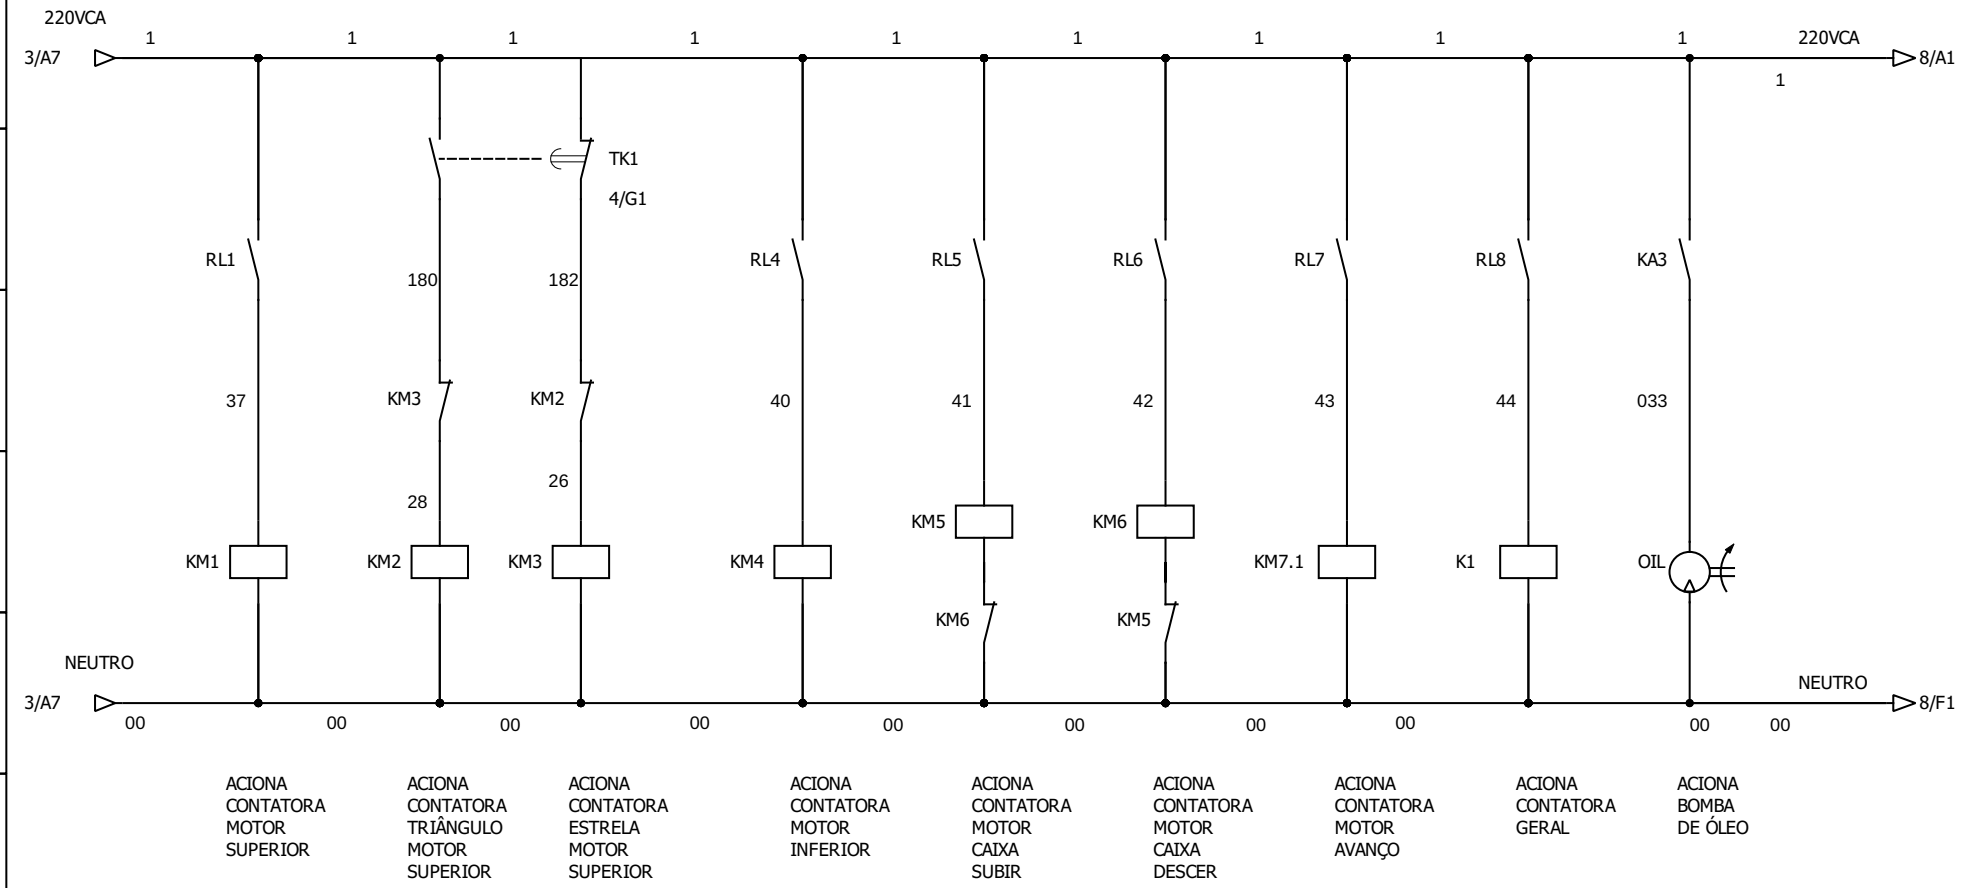


Autor : RAFHAEL MELO	COMANDO 220VCA	Ficheiro : FAAP 6826 - VH-MB2063D - OMIL
Data : 24/08/2026		Folha : 5/13

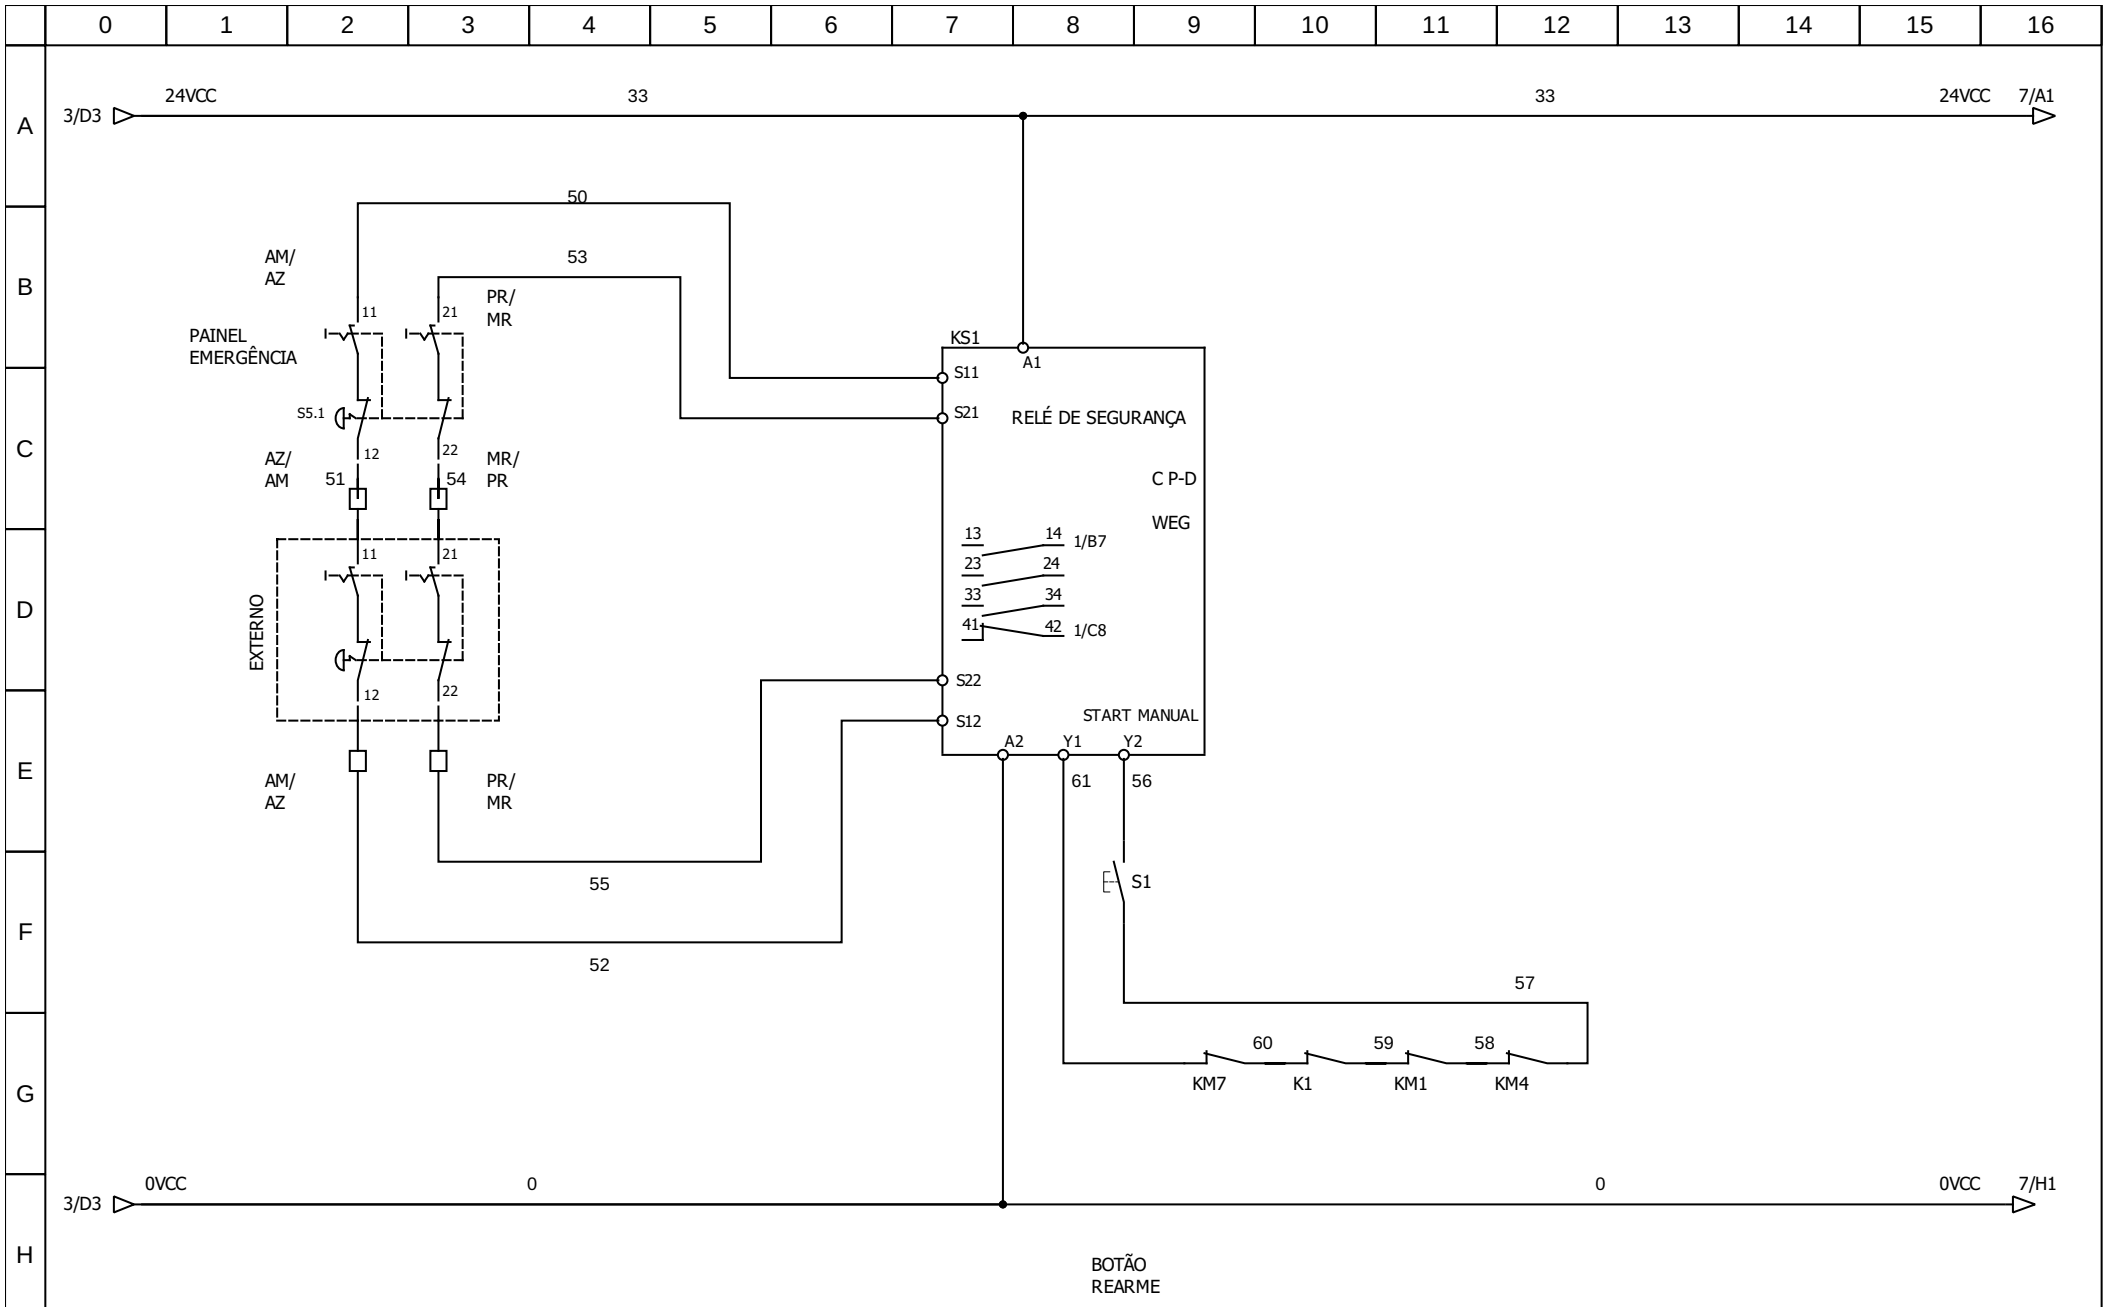


Autor : RAFHAEL MELO	RELÉ DE SEGURANÇA 1 - BOTOEIRAS EMERGÊNCIA	Ficheiro : FAAP 6826 - VH-MB2063D - OMIL
Data : 24/08/2026		Folha : 6/13

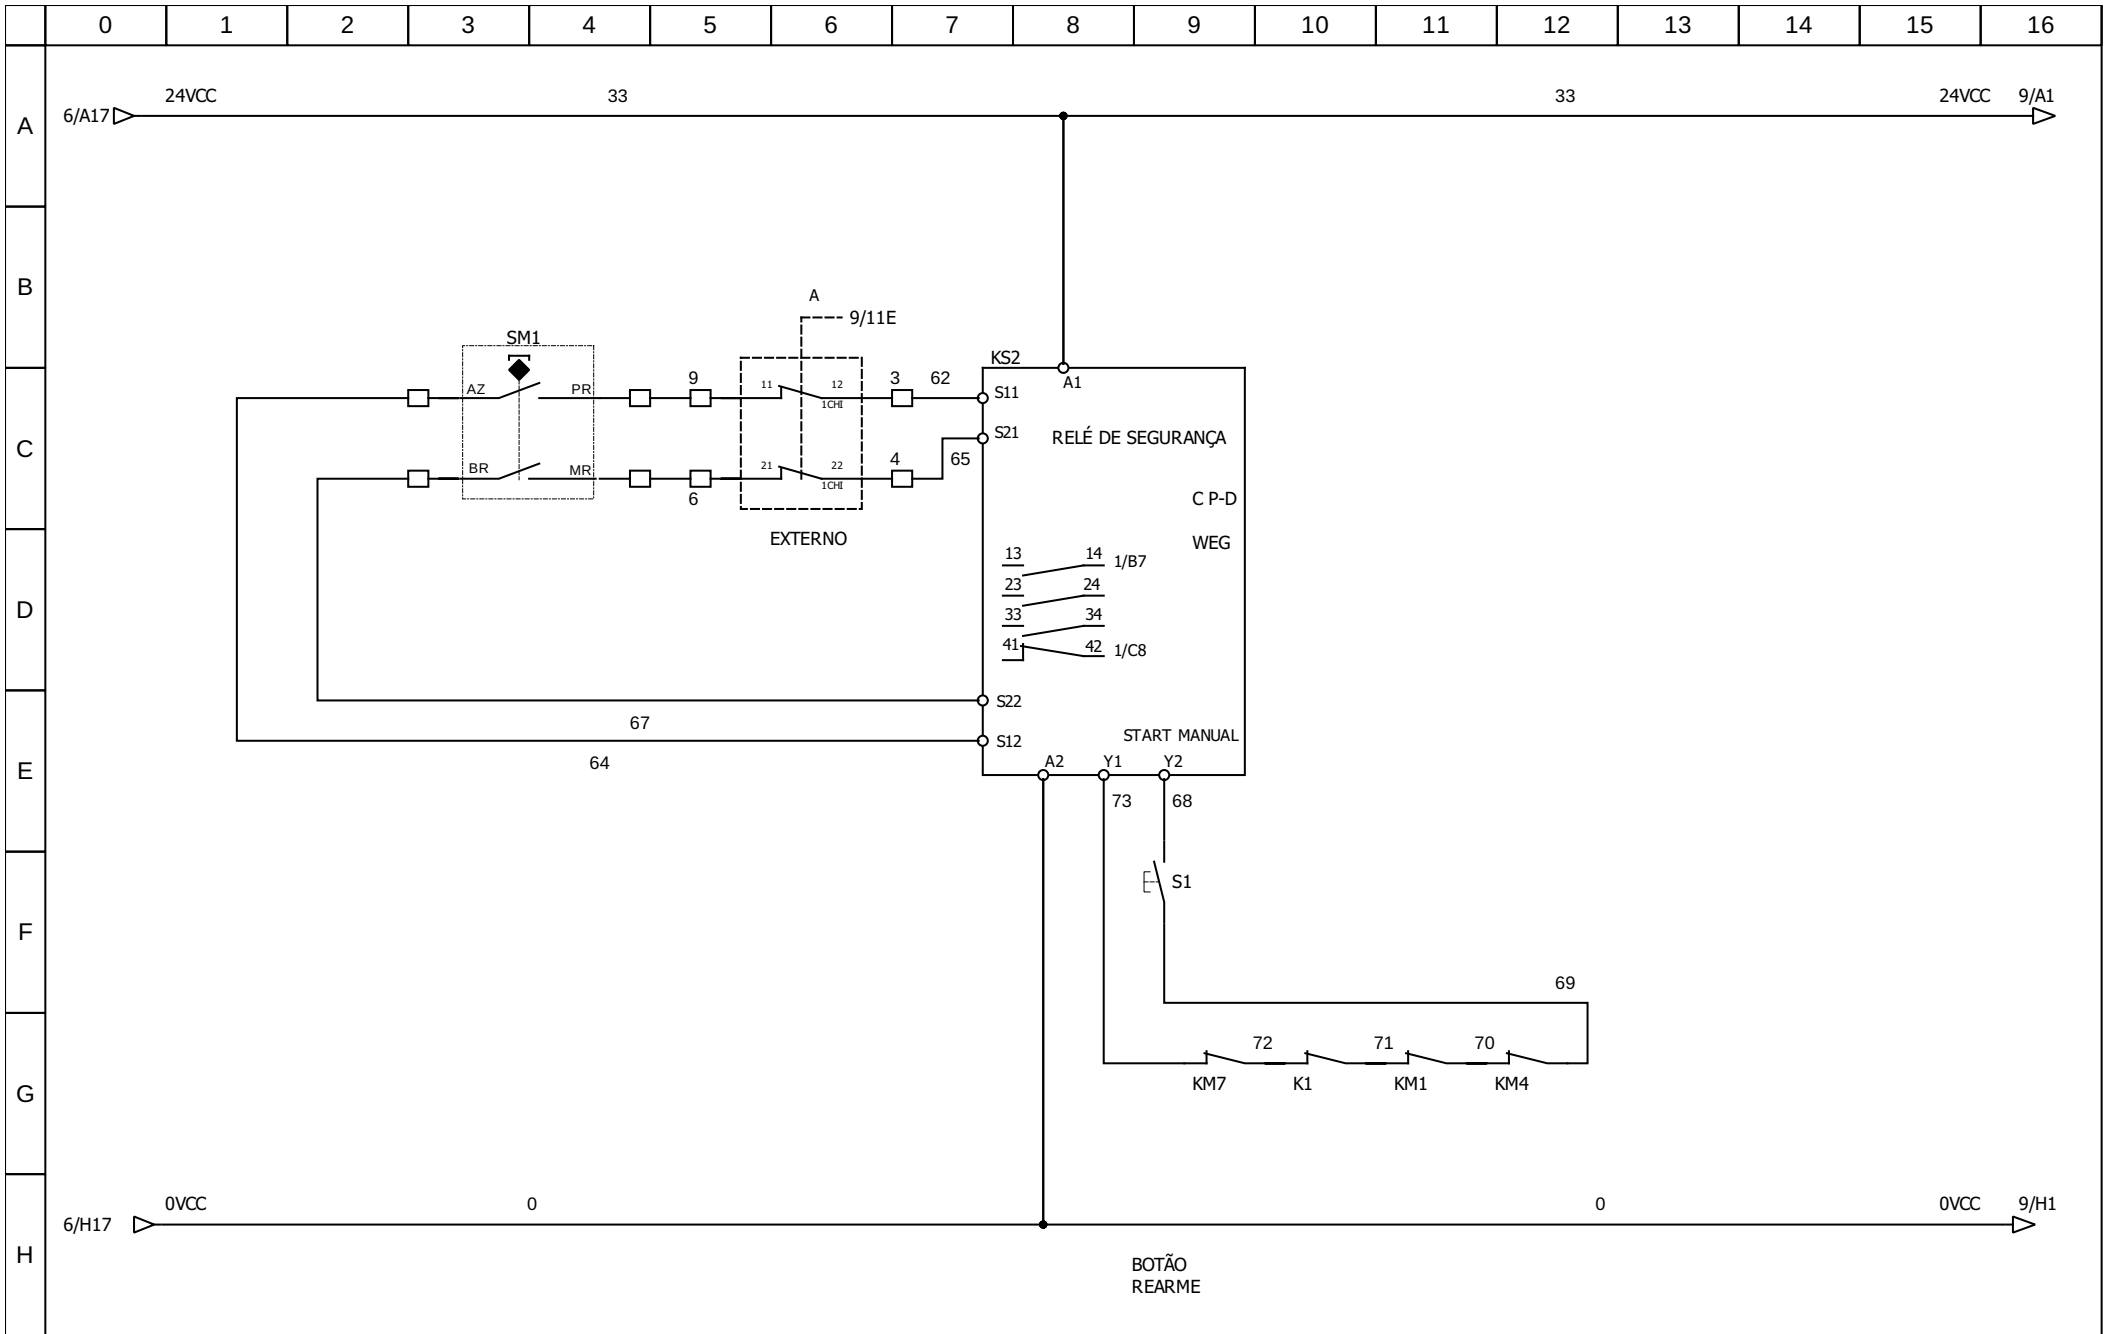



Autor : RAFHAEL MELO	RELÉ DE SEGURANÇA 2 - SENSOR E CHAVE DE INTERTRAVAMENTO	Ficheiro : FAAP 6826 - VH-MB2063D - OMIL
Data : 24/08/2026		Folha : 7/13

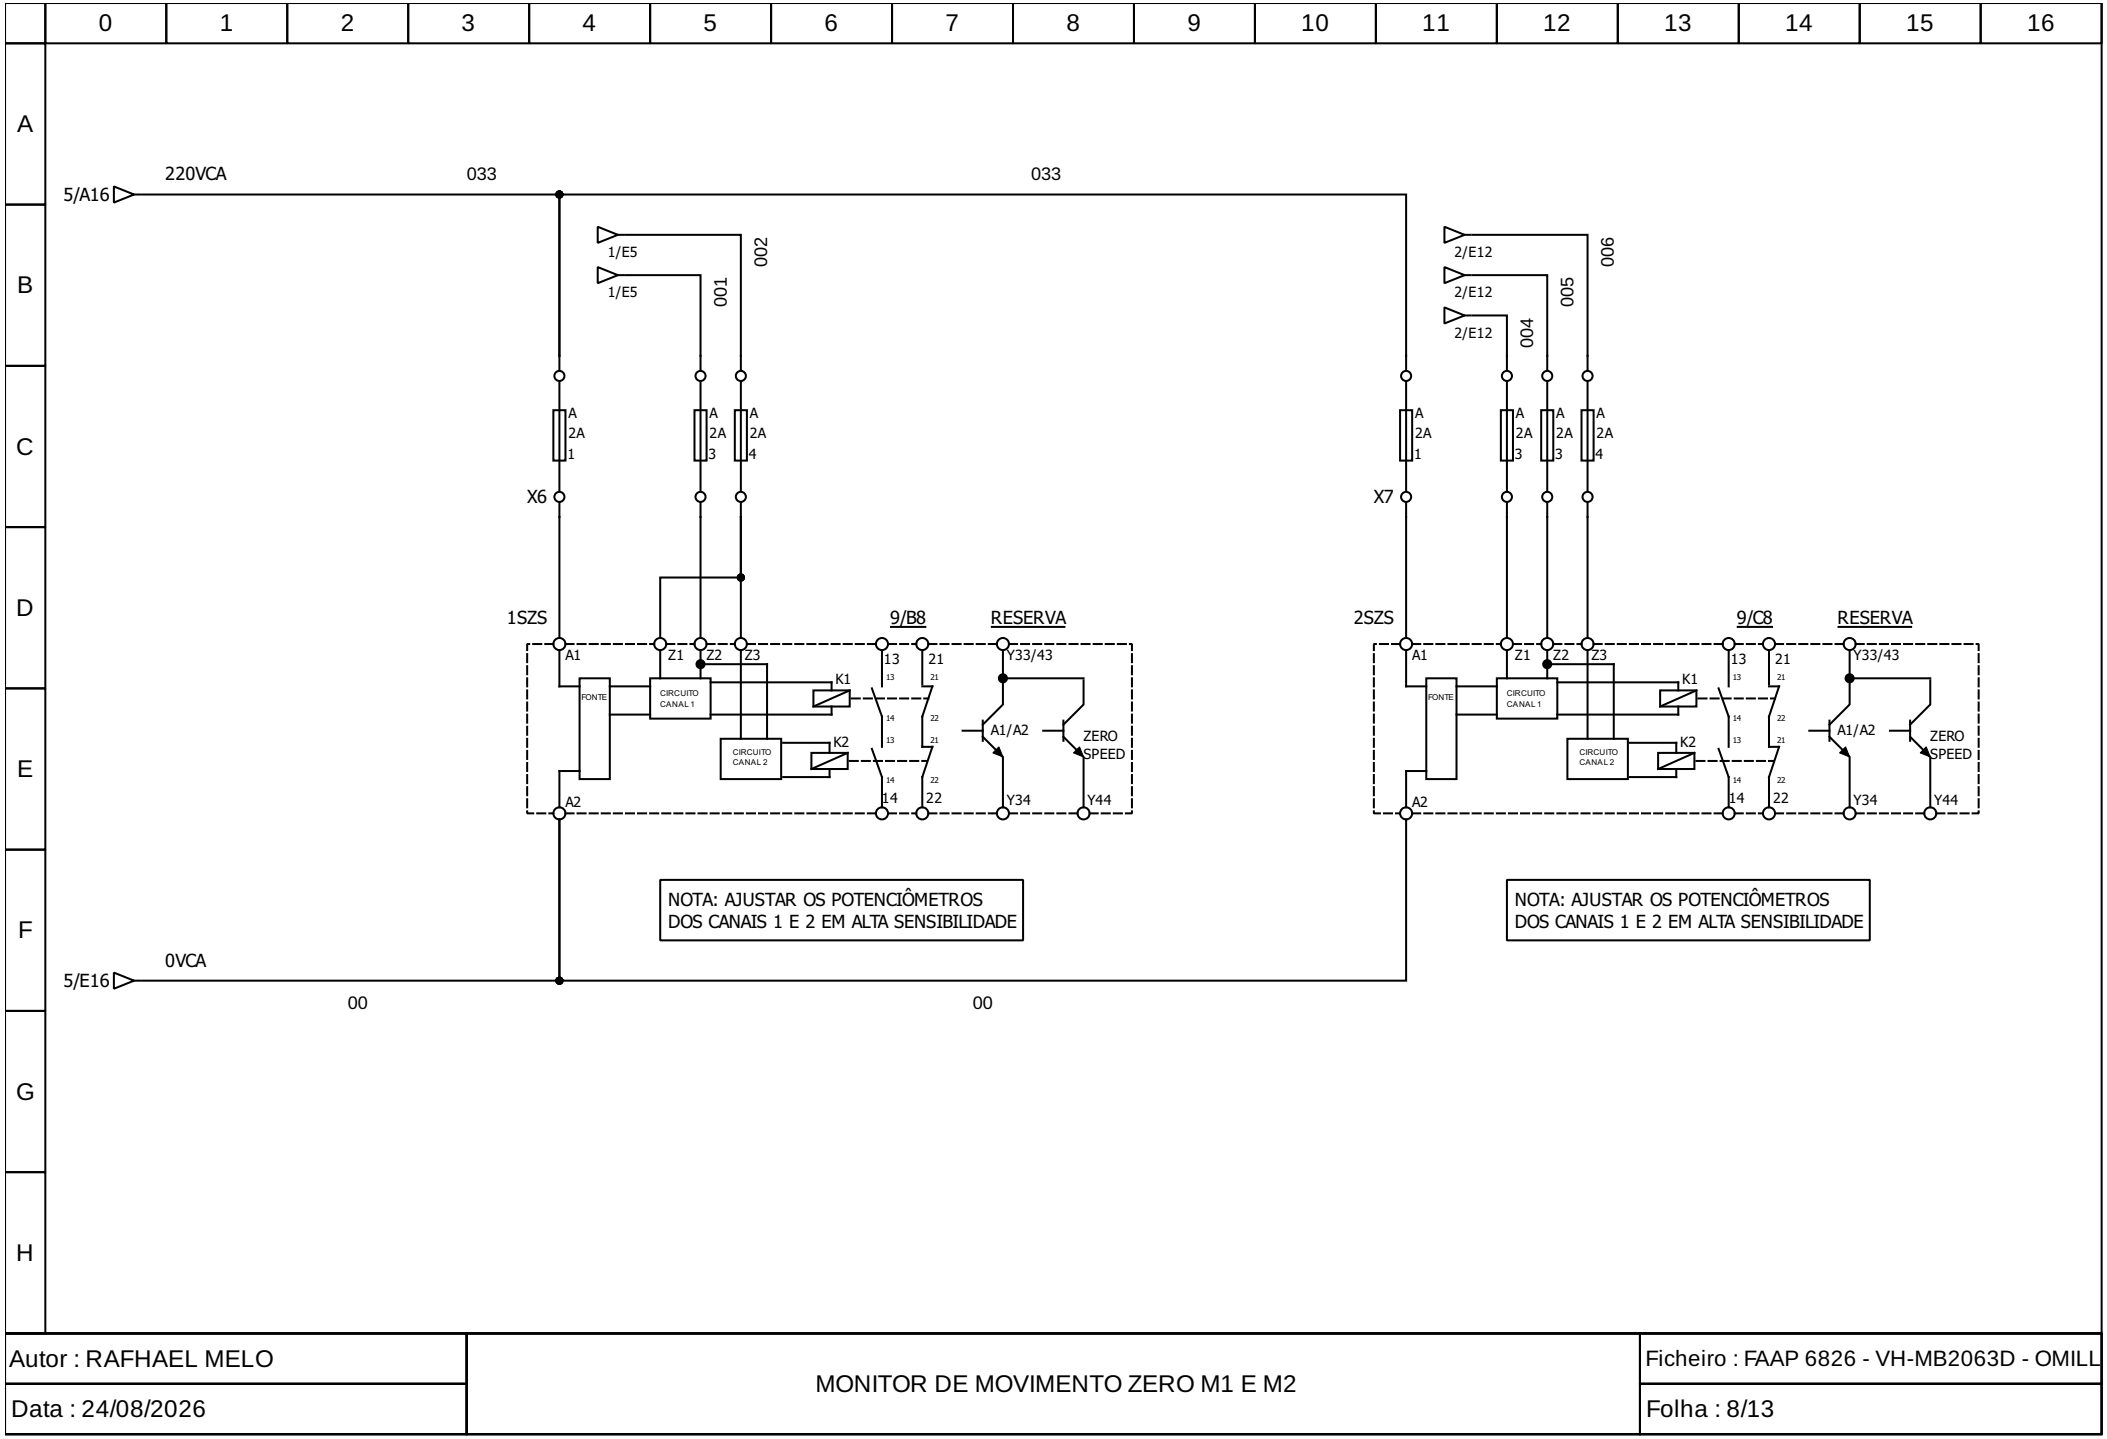

Autor : RAFHAEL MELO	MONITOR DE MOVIMENTO ZERO M1 E M2
Data : 24/08/2026	Ficheiro : FAAP 6826 - VH-MB2063D - OMILL
	Folha : 8/13

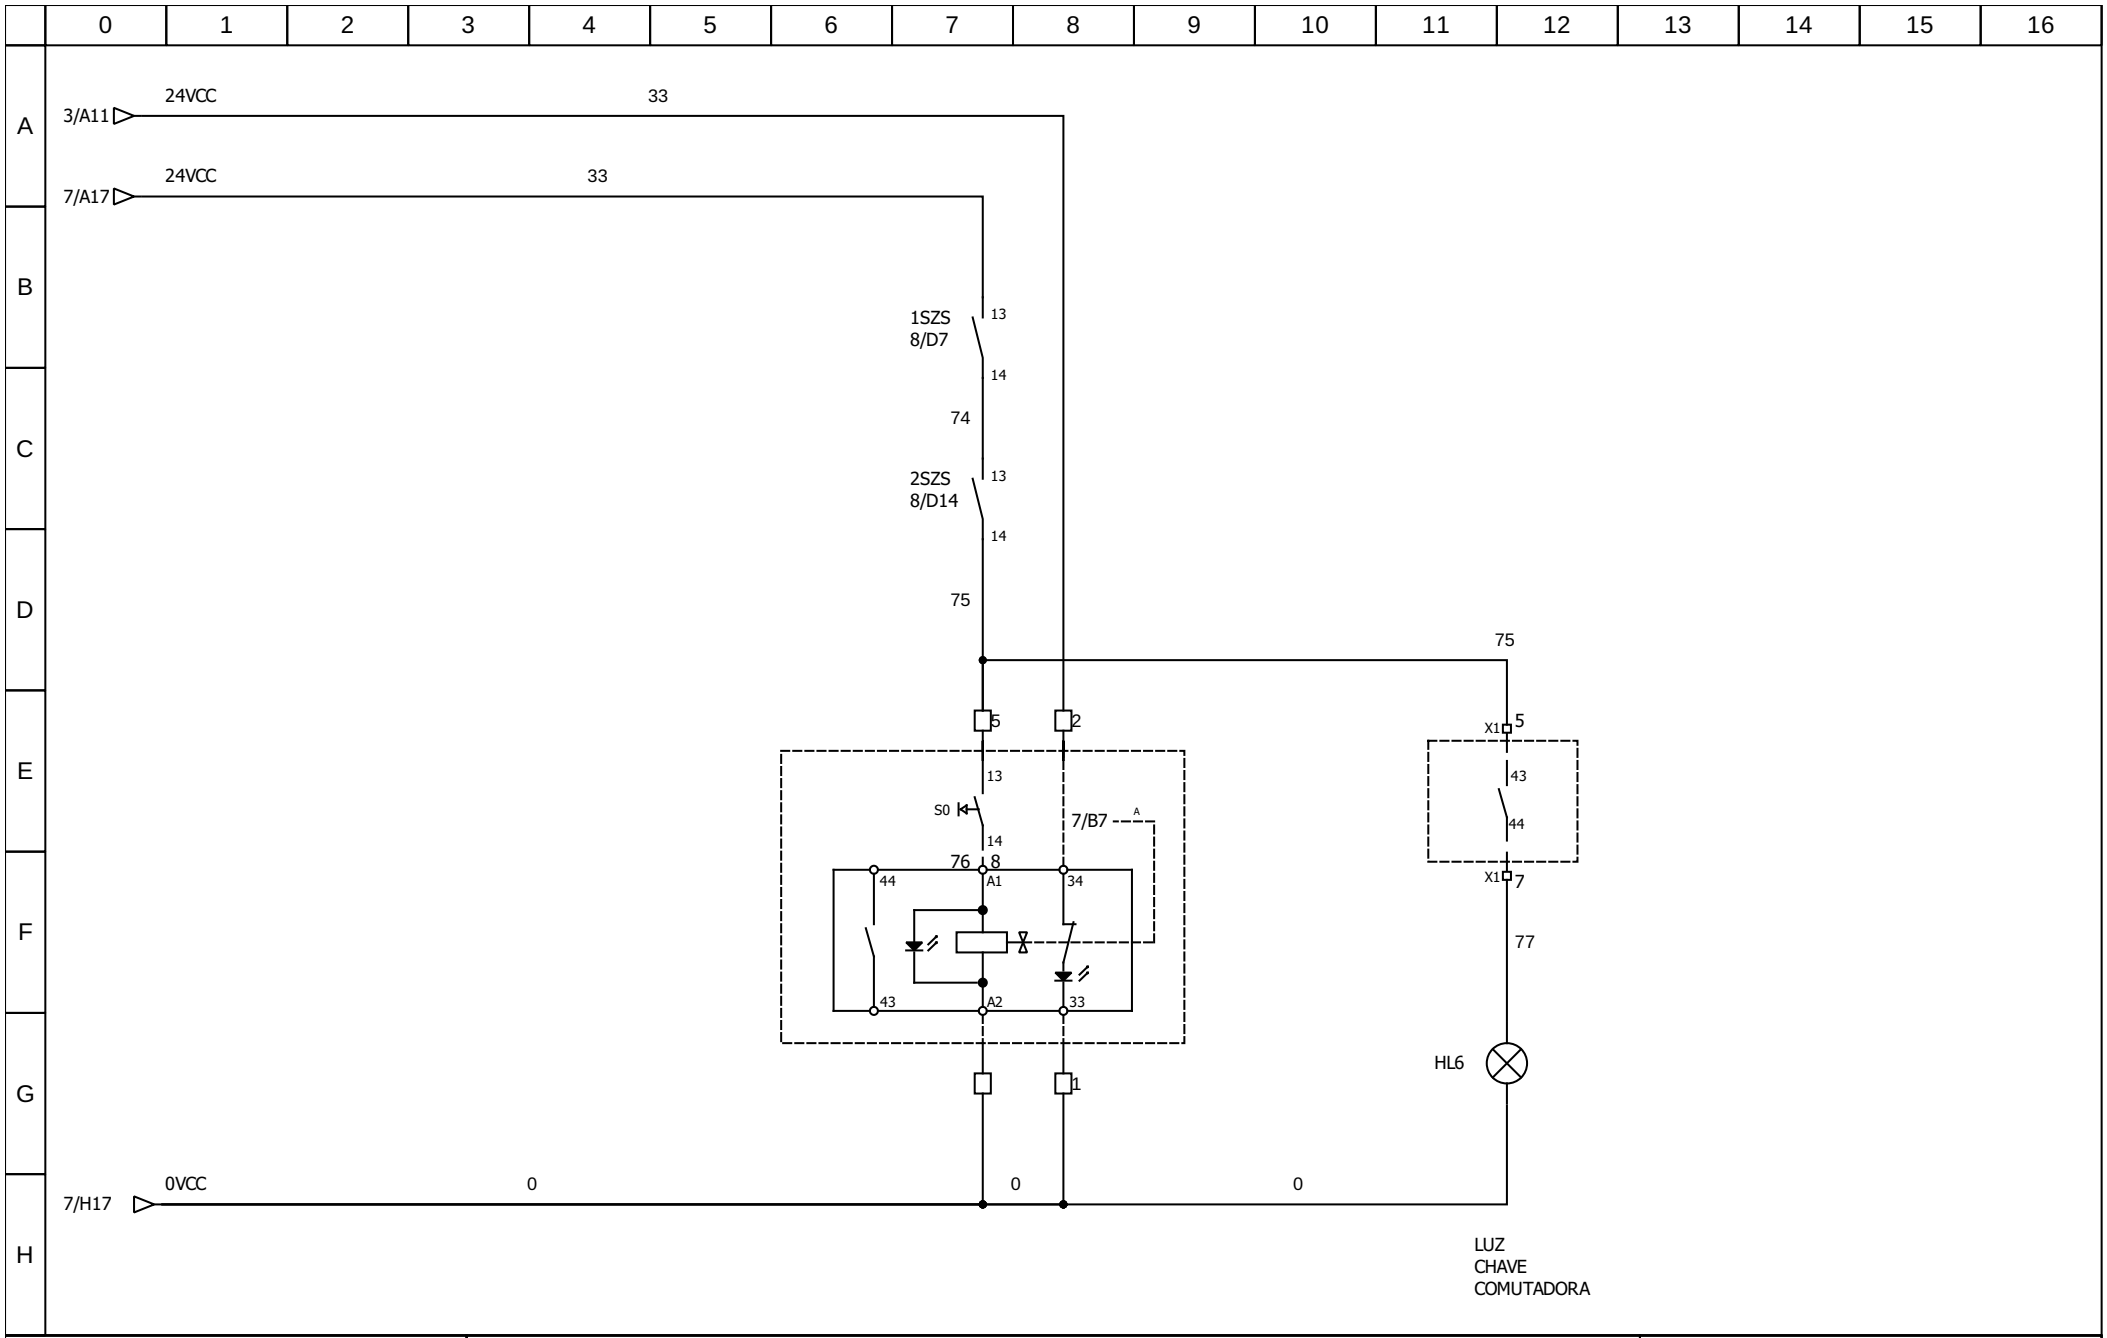


Autor : RAFHAEL MELO	CHAVE DE INTERTRAVAMENTO DE SEGURANÇA	Ficheiro : FAAP 6826 - VH-MB2063D - OMIL
Data : 24/08/2026		Folha : 9/13



	DETALHES	PAINEL	CX. REMOTA		AVULSO	RELATORIO	REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO
REFERÊNCIA	QUANTIDADE							CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	QF0	1							ACESSORIO ISOLACAO DISJUNTOR , 60A, 3P
	KM1 e KM4	2							CONTATOR WEG CWB25 ; 25 A
	KM2	1							CONTATOR SHIHLIN S-P30T; 28A/ 380V
	KM3	1							CONTATOR SHIHLIN S-P25T; 25A/ 380V
	KM5 e KM6	2							CONTATOR SHIHLIN S-P11T; 10A/ 380V
	KM7	1							CONTATOR WEG CWB12 ; 12 A

Autor : RAFHAEL MELO	DESCRIÇÃO MATERIAIS.1	Ficheiro : FAAP 6826 - VH-MB2063D - OMIL
Data : 24/08/2026		Folha : 10/13





	DETALHES	PAINEL	CX. REMOTA		AVULSO	RELATORIO	REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO

REFERÊNCIA	QUANTIDADE							CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	M1	1							MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO; 15CV; 11kW; 20.6A
	M2	1							MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO; 3 CV; 2.2 kW; 5.1A
	M3	1							MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO; 10CV
	M4	1							MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO; 0.5 CV; 0.37 kW; 1.1A
	INVERSOR DE FREQUÊNCIA	1							INVERSOR DE FREQUÊNCIA SHIHLIN SS2 SERIES POTÊNCIA: 3.7 kW (5 HP) TENSÃO DE ENTRADA: TRIFÁSICO 380V~440V AC (-15% a +10%) CORRENTE NOMINAL DE SAIDA: 9A CORRENTE DE ENTRADA: 10 A FREQUÊNCIA DE SAIDA: 0.1 a 650 Hz TORQUE DE PARTIDA: 150% DA CORRENTE NOMINAL A 3 Hz

	DETALHES	PAINEL	CX. REMOTA		AVULSO	RELATORIO	REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO

REFERÊNCIA	QUANTIDADE							CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	TC	1							TRANSFORMADOR MONOFÁSICO BK-300; 3000VA; In: 380 VAC/ Out: 220VCA; FREQUÊNCIA 50/60 Hz; TIPO ISOLADOR MONOFÁSICO DE CONTROLE; CLASSE DE ISOLAMENTO B OU SUPERIOR.
	HL	7							SINALEIRO PARA PAINEL EM LED 24VCC
	SA e SB	12							BOTOEIRA RETENTIVA
	SQ	3							CHAVE FIM-DE-CURSO NA E NF.
	SZS	2							RELE SEGURANCA WEG; GRUPO PRODUTO: RELE SEGURANCA; LINHA PRODUTO: SAFETY; FUNCAO: MONITOR VELOCIDADE ZERO; TIPO PARTIDA: MANUAL; MODELO: SZS-W/22; TIPO PRODUTO: STANDARD; TENSAO ALIMENTACAO: 220 Vca; CONSUMO: <10 VA; TIPO CONEXAO: BORNE; CONTATO SEGURANCA: 1; CONTATO AUXILIAR: 1; VIDA UTIL CONTATOS: 10^7 OPERACOES; CAPACIDADE CONTATOS: 4,5 A / 30 V = 200 W; TIPO INVOLUCRO: CAIXA VERDE 45 mm; GRAU PROTECAO: IP20; PRODUTO LEAD-FREE: SIM; TEMPERATURA MINIMA OPERACAO: -5 °C; TEMPERATURA MAXIMA OPERACAO: +50 °C; ALTURA: 97 mm; LARGURA: 45 mm; PROFUNDIDADE: 115,5 mm; PESO: 0,307 kg; NORMAS APLICADAS: IEC 61508; IEC 62061; ISO 13849-1; EN 954-1; CERTIFICACAO SEGURANCA: TUV RHEINLAND - FS; CATEGORIA SEGURANCA: PLd; SIL 2; SILCL 2.

	DETALHES	PAINEL	CX. REMOTA		AVULSO	RELATORIO	REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO

REFERÊNCIA	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	S5.1 1		BOTAO CSW–BESG46–WH EMERGENCIA COM TRAVA GIRA SOLTA 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690 Volts TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA: BOTAO PADRAO; TIPO FRONTAL: EMERGENCIA COM TRAVA; DIAMETRO FRONTAL: 40 mm; FORMA ATUACAO: GIRA SOLTA; COR DO FRONTAL: PADRAO; FUNCAO ESPECIFICA: EMERGENCIA CIRCULAR COM SETAS; GRAU DE PROTECAO: IP66; ILUMINACAO: SEM; MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA.
	S5.2 1		BOTAO CSW–BESGM–12000000–3VF EMERGENCIA COM TRAVA GIRA SOLTA 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690 Volts TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA: BOTAO PADRAO; TIPO FRONTAL: EMERGENCIA COM TRAVA; DIAMETRO FRONTAL: 40 mm; FORMA ATUACAO: GIRA SOLTA; MONITORAMENTO BOTAO EMERGENCIA: CONTEM; COR DO FRONTAL: PADRAO; GRAU DE PROTECAO: IP66; BLOCO DE CONTATOS: COM BLOCO 1NA–BC10F; 1 BLOCO 1NF–BC01F; 2; ILUMINACAO: SEM; COR DO LED: PADRAO; ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM; TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 3.
 EXTERNO	1		CHAVE DE INTERTRAVAMENTO DE SEGURANÇA CISS-PI22AE26 24 VCA/CC
	SM1 1		SENSOR SEGURANCA WEG; FUNCAO: SENSOR MAGNETICO SEGURANCA; GRUPO PRODUTO: SENSOR MAGNETICO SEGURANCA; LINHA PRODUTO: SAFETY; MODELO: SSM; DISTANCIA COMUTACAO (Sn): 5 mm; DIMENSAO: 30 mm; TIPO INVOLUCRO: RETANGULAR; TIPO SAIDA LIGACAO: CABO E PRENSA-CABO PADRAO; MATERIAL INVOLUCRO: PLASTICO; ESQUEMA LIGACAO: 2; CONTATO SAIDA: 2NA; TIPO PRODUTO: ESPECIAL; SAIDA CABO: SAIDA TRASEIRA; COMPRIMENTO CABO: 5 m (ESPECIAL); TENSAO ALIMENTACAO: 5 A 60 Vcc / 5 A 25 Vcc; CAPACIDADE COMUTACAO: 100 mA – 60 V; NUMERO FIOS: 4; RESINA: COM; CODIGO INTELIGENTE: SSM5–30R1P2A(L05)

Autor : RAFHAEL MELO	DESCRIÇÃO MATERIAIS.4	Ficheiro : FAAP 6826 - VH-MB2063D - OMIL
Data : 28/08/2026		Folha : 13/13