ATENÇÃO!

EMC

1. LIGAR O MÓDULO DESUMIDIFICADOR (QUANDO EXISTIR) A UMA FONTE INDEPENDENTE, MESMO ANTES DE ENERGIZAR O PAINEL, PARA EVITAR FORMAÇÃO DE UMIDADE EM SEU INTERIOR .
2. EXECUTAR CONVENIENTE ATERRAMENTO DO PAINEL. O SISTEMA DE ATERRAMENTO DEVE ESTAR CONFORME IEC 298 E IEC 61000-5-2 (EMC). A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER <10 OHMS. O CABO NEUTRO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA ATERRAR O PAINEL. A MALHA DA FIAÇÃO BLINDADA DE SINAL DEVE SER ATERRADA EM APENAS UMA DAS EXTREMIDADES.
3. COM O OBJETIVO DE EVITAR INTERFERÊNCIAS EM EQUIPAMENTOS SENSÍVEIS (TERMOPARES, PCs, CLPs, REDES) A FIAÇÃO DE MOTORES/ SERVOMOTORES (EXTERNA AO PAINEL) QUE SÃO ACIONADOS POR INVERSORES DEVE ESTAR INTERNA A UM ELETRODUTO METÁLICO OU SEAL TUBE (INCLUINDO FIO TERRA) EXCLUSIVO PARA CADA MOTOR. O ELETRODUTO DEVERÁ SER ATERRADO EM AMBAS AS EXTREMIDADES.
4. AO REALIZAR UMA MANUTENÇÃO, É OBRIGATÓRIO DESLIGAR A CHAVE SECCIONADORA OU DISJUNTOR PRINCIPAL E/OU DISJUNTOR(ES) AUXILIAR(ES).

CAUTION!

EMC

1. CONNECT THE PANEL HEATER (IF EXISTING) TO A INDEPENDENT POWER SUPPLY, EVEN BEFORE ENERGIZING THE PANEL, TO AVOID HUMIDITY.
2. INSTALL CORRECT PANEL EARTHING. EARTHING SYSTEM MUST BE ACCORDING TO IEC 298 AND IEC 61000-2-2 (EMC). EARTHING RESISTANCE MUST BE <10 OHMS. NEUTRAL CABLE MAY NOT BE USED FOR PANEL GROUNDING. THE SIGNAL CABLE SHIELD HAS TO BE GROUNDED ONLY IN ONE END.
3. TO AVOID INTERFERENCE WITH SENSITIVE EQUIPMENT (THERMOCOUPLES PCs, PLCs, NETS) THE CABLE (EXTERNAL TO THE PANEL) OF MOTORS AND SERVOMOTORS DRIVEN BY INVERTERS SHALL BE INSERTED IN AN EXCLUSIVE METALLIC CONDUIT OR A SEALED TUBE (INCLUDING GROUNDING CABLE) FOR EACH MOTOR. THE CONDUIT MUST BE GROUNDED IN BOTH ENDS.
4. THE GENERAL SWITCH OR CIRCUIT BREAKER AND/OR AUXILIAR(S) CIRCUIT BREAKER(S) MUST BE TURNED OFF BEFORE ANY KIND OF MAINTENANCE.

ATENCIÓN!

EMC

1. ENCENDER EL MÓDULO DESHUMIDIFICADOR (CUANDO EXISTIR) A UNA FUENTE INDEPENDIENTE, MISMO ANTES DE ENERGIZAR EL TABLERO, PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE HUMIDAD EN SU INTERIOR.
2. EJECUTAR ADECUADAMENTE EL PUESTA A TIERRA DEL TABLERO. EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEBERÁ ESTAR CONFORME IEC 298 E IEC 61000-5-2 (EMC). LA RESISTÊNCIA DE PUESTA A TIERRA DEBERÁ SER <10 OHMS, EL CABLE NEUTRO NO PUDE SER UTILIZADO PARA ATERRIZAR EL TABLERO. LA MALLA DE LOS CABLES BLINDADOS DEBE SER ATERRIZADA SOLO EN UN EXTREMO.
3. CON EL OBJETIVO DE EVITAR INTERFERENCIAS EN EQUIPOS SENSIBLES (TERMOPARES, PCs, PLCs Y REDES) LOS CABLES DE LOS MOTORES/ SERVOMOTORES (EXTERNO AL TABLERO). ACCIONADOS POR CONVERTIDORES DEBEN SER INSTALADOS DENTRO DE UN ELECTRODUCTO METÁLICO Ó TUBO LICUATITE (INCLUÍDO CABLE DE TIERRA) EXCLUSIVO PARA CADA MOTOR. EL ELECTRODUCTO DEBERÁ SER PUESTO A TIERRA POR AMBOS LADOS.
4. CUANDO SE REALICE UN MANTENIMIENTO ES OBLIGATORIO DESCONECTAR EL INTERRUPTOR PRINCIPAL Y/O DISYUNTOR(ES) AUXILIAR(ES).

注意

电磁兼容性

1) 甚至在面板通电之前，将面板加热器(如果有)连接到独立电源上，以避免潮湿。
2) 安装正确的面板接地。接地系统必须符合 IEC 298和IEC 61000-2-2标准，电阻须小于10欧姆，且不可使用中性电缆作为面板接地.
3) 为避免干扰热电偶、PLC等敏感设备，电机和伺服电机驱动器的电缆应与这些设备的电缆分开布线，并在两端接地.
4) 在进行任何维护前，必须关闭总开关或电路断路器及辅助电路断路器。

Unidade Weg/Weg Unit/Unidad Weg/Weg 单元

Material/物料
19614625

Status/状态:

Aprovação Approval Aprobación 批准	Certificado Certified Certificado 证书	Montagem Assembly Montaje 组装	Teste Test Prueba 测试	Conhecimento Information Conocimiento 信息	As-Built 竣工图	
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐ _____

Carimbo/Stamp/Sello/印章:

UNIDADE AUTOMAÇÃO

APROVADO ☐ NÃO APROVADO ☐

APROVADO COM COMENTÁRIOS ☐

LIBERADO PARA A FABRICAÇÃO ☐

Nome legível: _____
e-mail: _____
Fone: ( ) _____
Assinatura: _____

Data: ____/ ____/ ____

O não cumprimento do prazo de retorno registrado no e-mail/carta de envio implicará em alteração no prazo de entrega contratual.

Revisão/Revision/Revisión/检查

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Exec./Exec./Ejecutado/已实施	Liberado/Released/已交付	Descrição da Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Produtos Relacionados/Linked Products/Productos Relacionados/相关产品

TAG/标签	Descrição/Description/Descripción/描述	Material/物料	Elemento PEP/PEP Element/项目元素
PR	CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)	19614625	N/A


Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL					Título/Title/Título/标题 Capa	
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)					Instalação =GERAL	Local de montagem +PR
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/PR			Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A	
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	REV./检查	Esc./Scale/比例 1 : 1	Folha/Sheet/Hoja/页 1 / 1

Descrição da página	Grupo	Folha	Revisão	Descrição da página	Grupo	Folha	Revisão	Descrição da página	Grupo	Folha	Revisão	Descrição da página	Grupo	Folha	Revisão
Capa	PR	1		Relação de materiais	RM	2									
Controle de revisão	CR	1		Relação de materiais	RM	3									
Diagrama multifilar	EL	1		Relação de materiais	RM	4									
Diagrama multifilar	EL	2		Relação de materiais	RM	5									
Diagrama multifilar	EL	3		Relação de materiais	RM	6									
Diagrama multifilar	EL	4		Relação de materiais	RM	7									
Diagrama multifilar	EL	5		Relação de materiais	RM	8									
Diagrama multifilar	EL	6		Relação de materiais	RM	9									
Diagrama multifilar	EL	7		Relação de materiais	RM	10									
Diagrama multifilar	EL	8		Relação de materiais	RM	11									
Diagrama multifilar	EL	9		Relação de materiais	RM	12									
Diagrama multifilar	EL	10		Relação de materiais	RM	13									
Diagrama multifilar	EL	11		Relação de materiais	RM	14									
Diagrama multifilar	EL	12		Relação de materiais	RM	15									
Diagrama multifilar	EL	13		Relação de materiais	RM	16									
Diagrama multifilar	EL	14		Relação de materiais	RM	17									
Diagrama multifilar	EL	15		Relação de materiais	RM	18									
Diagrama multifilar	EL	16		Relação de materiais	RM	19									
Diagrama multifilar	EL	17		Conjunto de plaquetas	CP	1									
Diagrama multifilar	EL	18		Réguas de bornes	RB	1									
Diagrama multifilar	EL	19		Réguas de bornes	RB	2									
Diagrama multifilar	EL	20		Réguas de bornes	RB	3									
Diagrama multifilar	EL	21		Réguas de bornes	RB	4									
Diagrama multifilar	EL	22		Simbologia	SB	1									
Diagrama multifilar	EL	23		Relação de materiais	RM	1									
Vistas gerais	ME	1		Relação de materiais	RM	2									
Vistas interna e frontal	ME	2		Relação de materiais	RM	3									
Detalhamento fixação	ME	3		Conjunto de plaquetas	CP	1									
Sinótico	ME	4		Kit anilhas	RMA	1									
Etiqueta adesiva - Perigo	ME	5		Kit anilhas	RMA	2									
Dados construtivos	ME	6		Kit anilhas	RMA	3									
Etiqueta	ME	7													
Relação de materiais	RM	1													

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户				Título/Title/Título/标题
OMIL				Controle de revisão
Obra/Project/Proyecto/工程				Instalação / Local de montagem
CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				=GERAL / +CR
Número Cliente/Customer Number/客户编号	Número Weg/Weg Number/Weg编号			Elemento PEP/PEP Element/项目元素
66690	10015058004-PRJ-00/CR			N/A
Exec./Ejecutado/已实施	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Data/Date/Fecha/日期	Ver./版本: / Esc./Scale/比例 / Folha/Sheet/Hoja/页
GOMES	WIPPEL	WIPPEL	18/08/26	1 : 1 / 1 / 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
INTERRUPTOR DE ENTRADA	PROTEÇÃO SEQUENCIA E FALTA DE FASE				COMANDO				

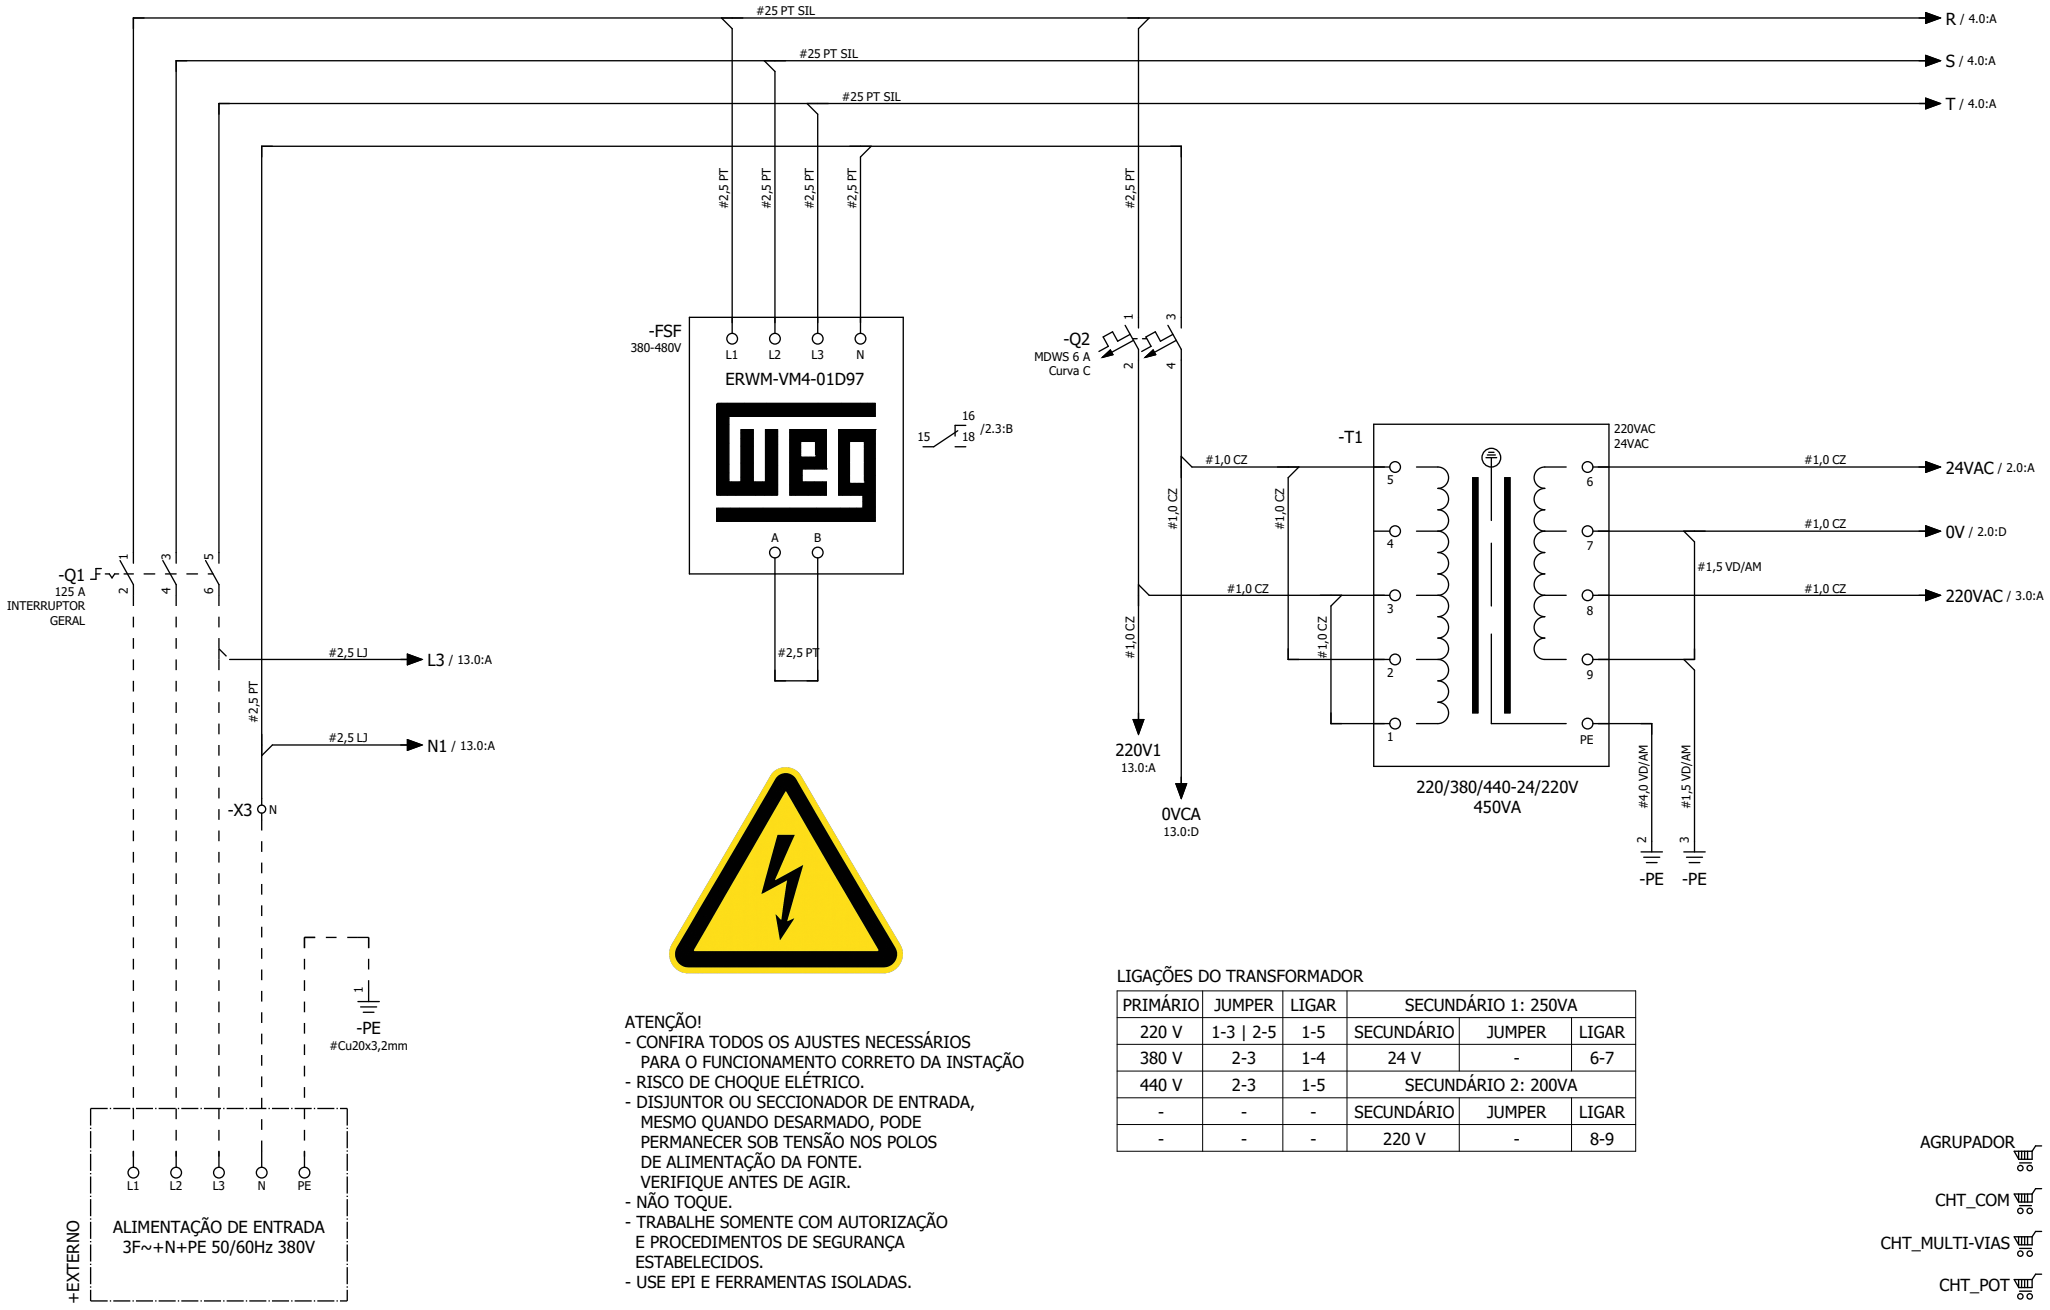

ATENÇÃO!
- CONFIRA TODOS OS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO CORRETO DA INSTAÇÃO
- RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.
- DISJUNTOR OU SECCIONADOR DE ENTRADA, MESMO QUANDO DESARMADO, PODE PERMANECER SOB TENSÃO NOS POLOS DE ALIMENTAÇÃO DA FONTE. VERIFIQUE ANTES DE AGIR.
- NÃO TOQUE.
- TRABALHE SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS.
- USE EPI E FERRAMENTAS ISOLADAS.


LIGAÇÕES DO TRANSFORMADOR

PRIMÁRIO	JUMPER	LIGAR	SECUNDÁRIO 1: 250VA		
220 V	1-3 | 2-5	1-5	SECUNDÁRIO	JUMPER	LIGAR
380 V	2-3	1-4	24 V	-	6-7
440 V	2-3	1-5	SECUNDÁRIO 2: 200VA		
-	-	-	SECUNDÁRIO	JUMPER	LIGAR
-	-	-	220 V	-	8-9

AGRUPADOR
CHT_COM
CHT_MULTI-VIAS
CHT_POT

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述


Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Diagrama multifilar	
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL	Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/EL		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A	
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1

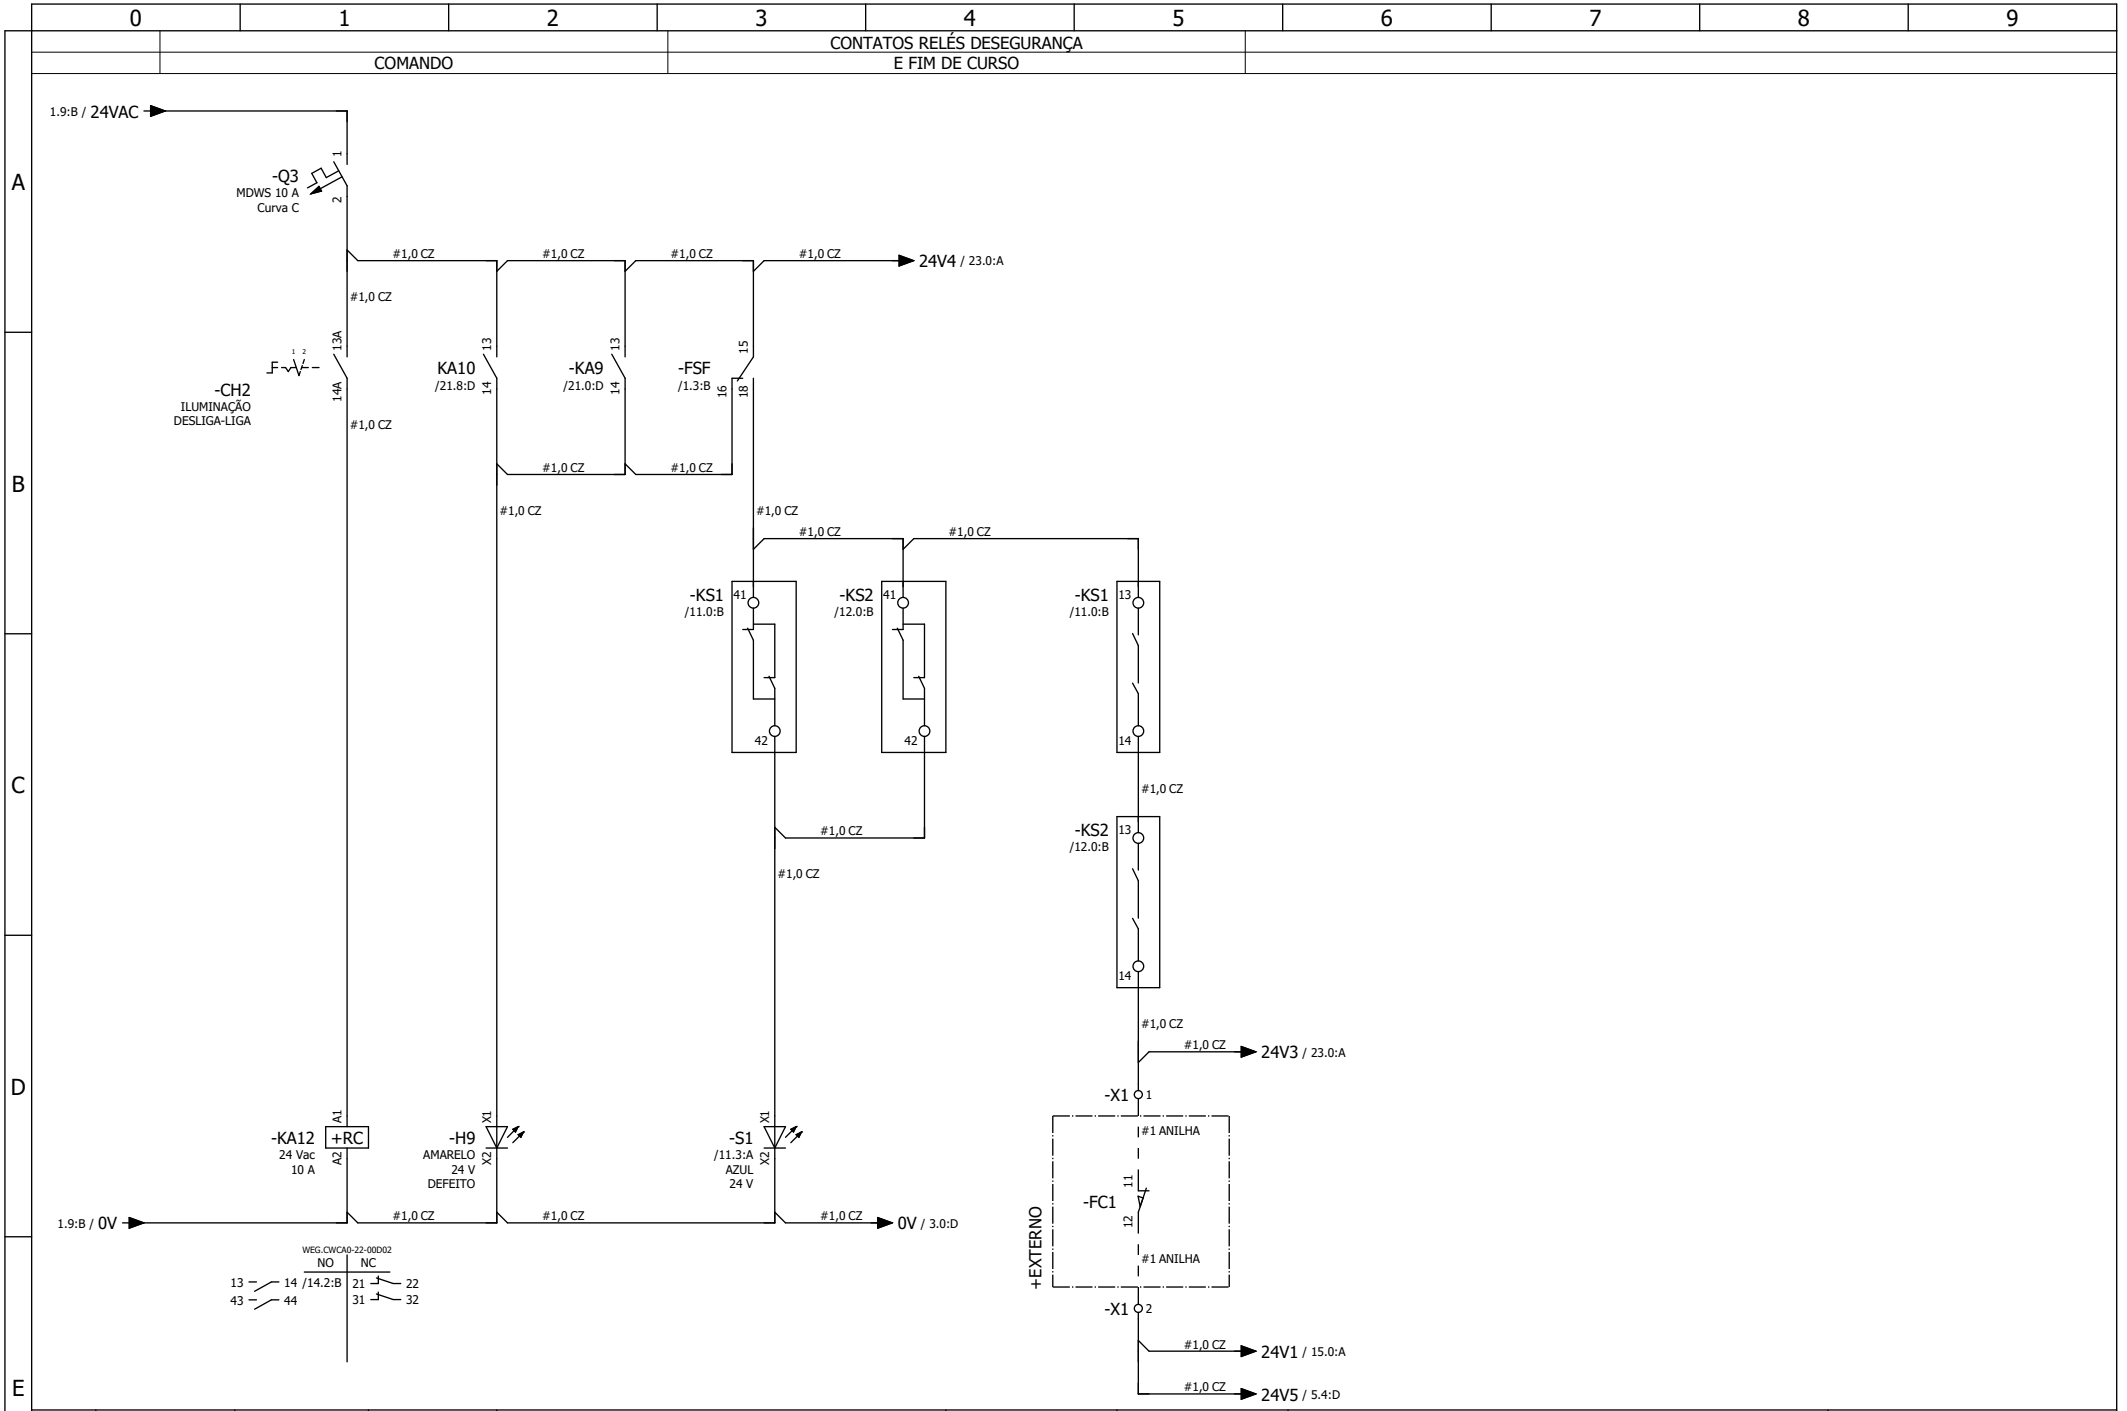

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Diagrama multifilar	
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL	Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/EL		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A	
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1
					Folha/Sheet/Hoja/页 2 / 23


FONTE ALIMENTAÇÃO
PSS24-W/1,3

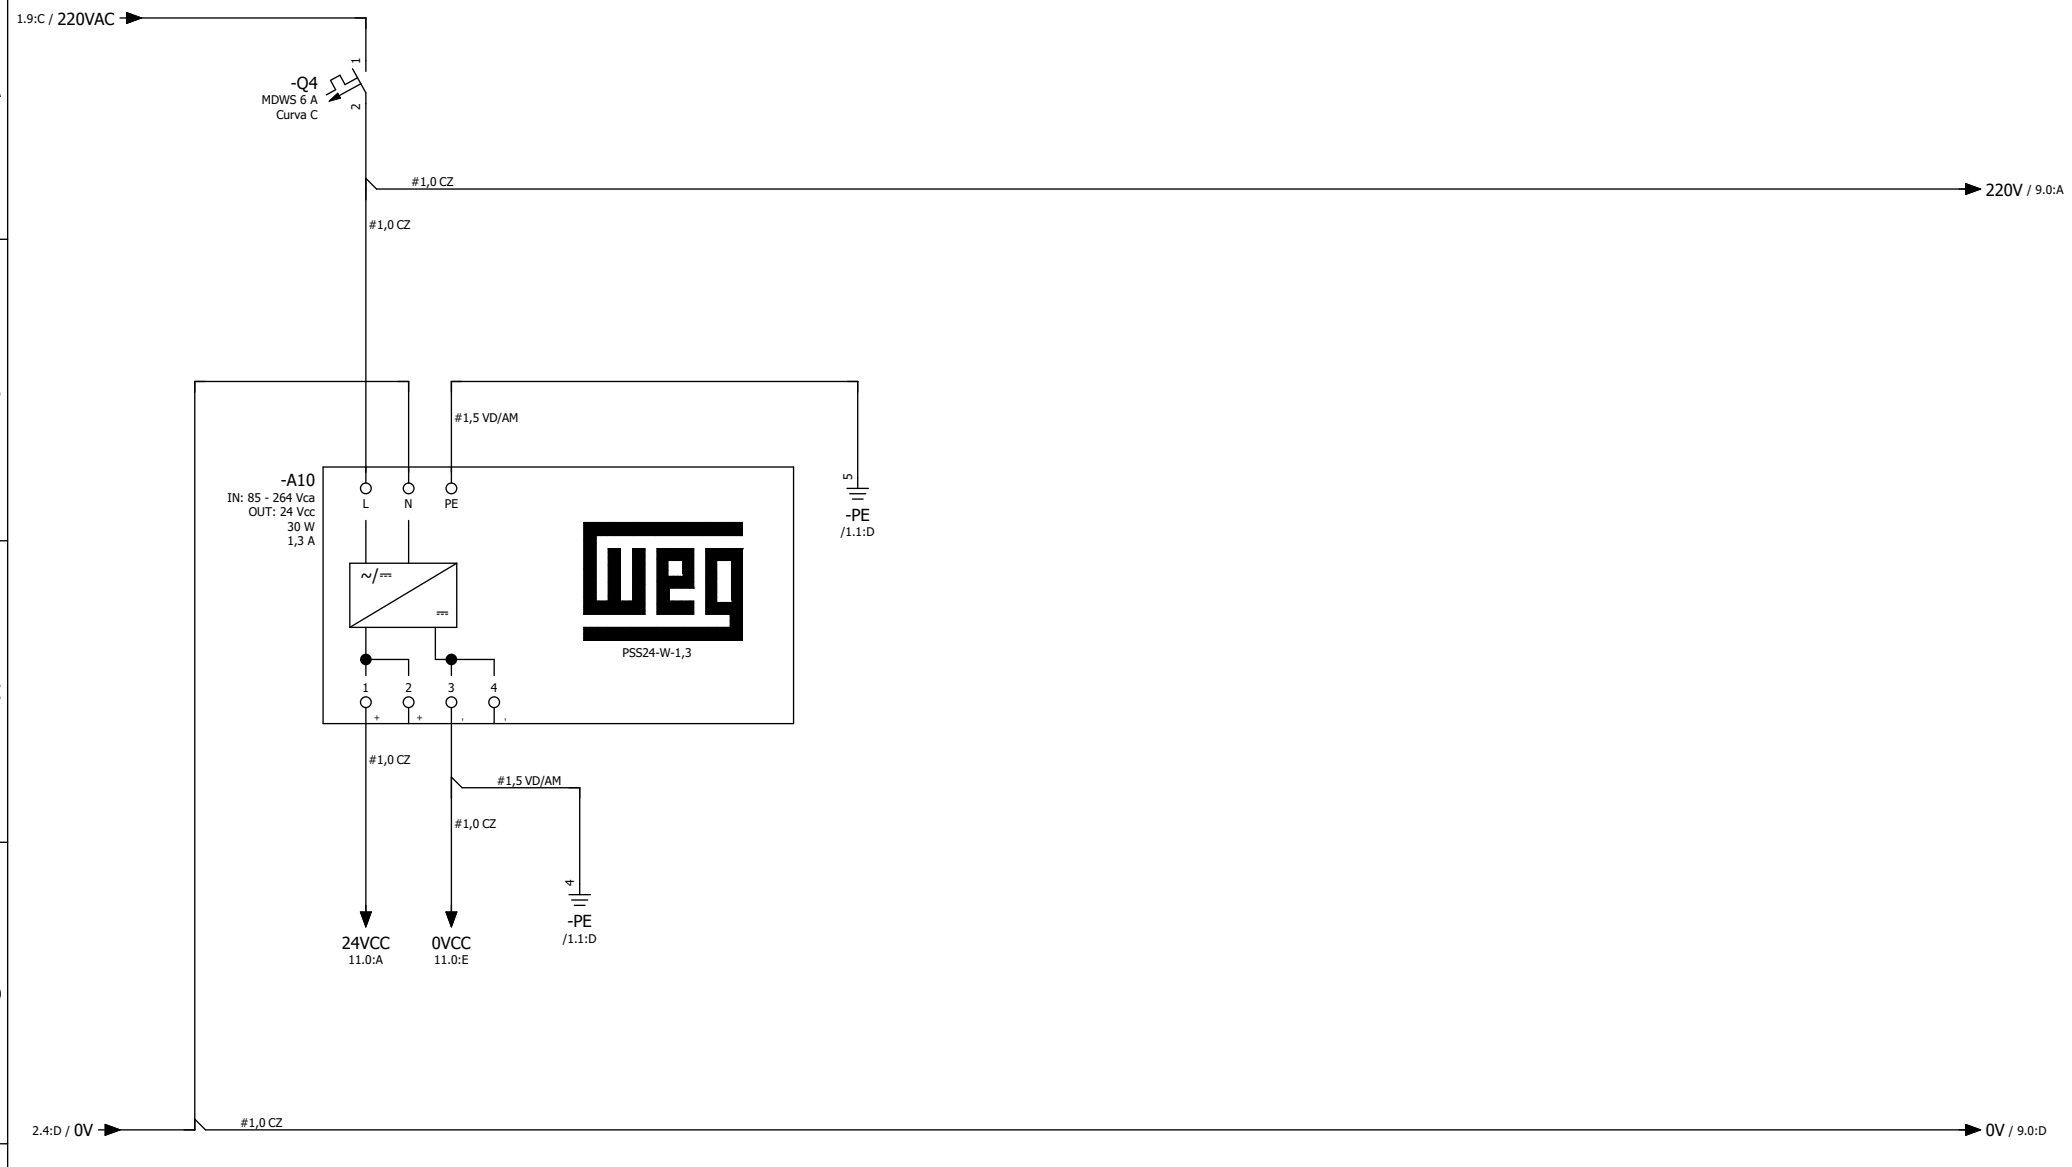

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Diagrama multifilar	
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL	Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/EL		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A	
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页 3 / 23

DISTRIBUIÇÃO
ENTRADA

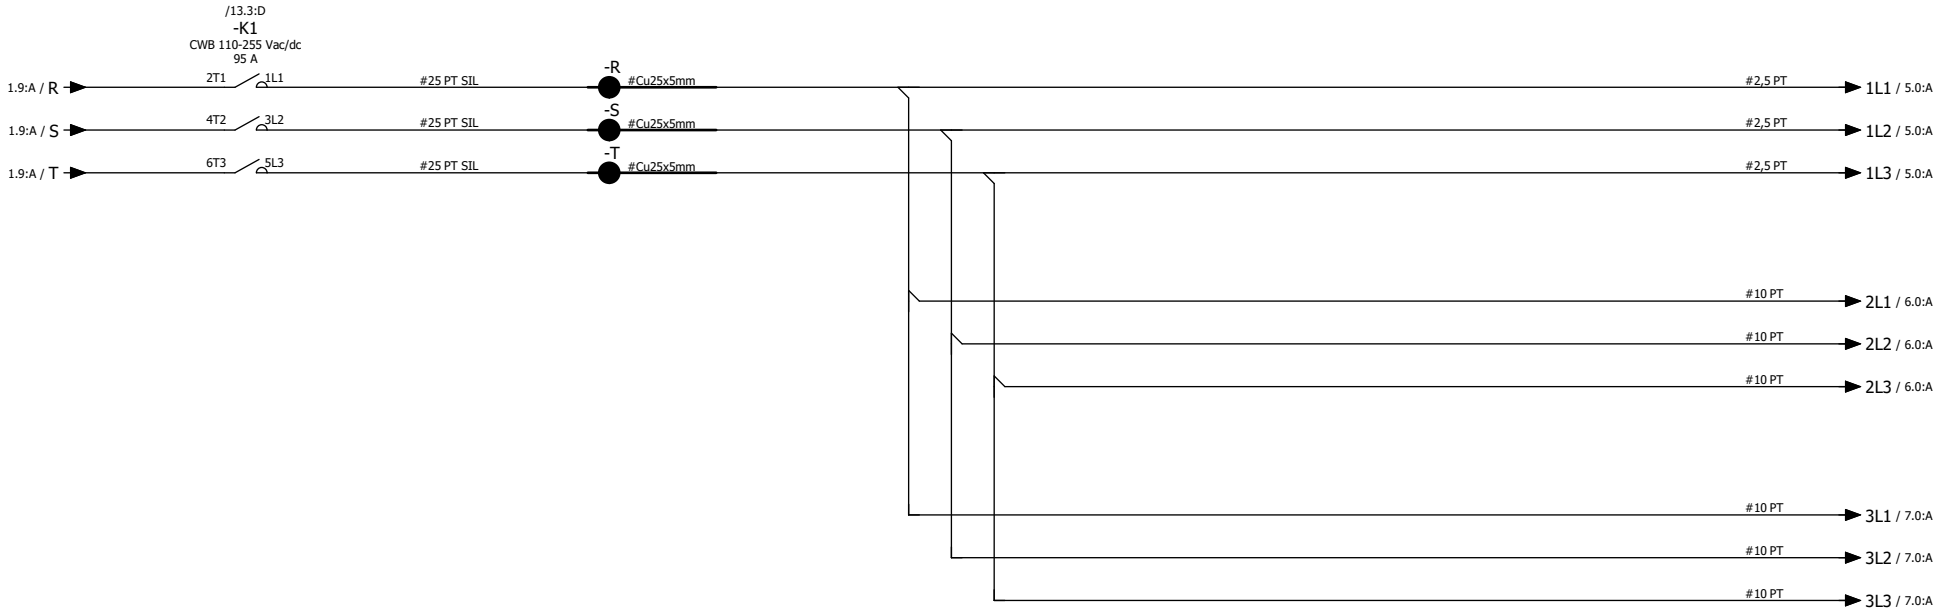


REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户				Título/Title/Título/标题	
OMIL				Diagrama multifilar	
Obra/Project/Proyecto/工程				Instalação	Local de montagem
CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				=GERAL	+QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号		Número Weg/Weg Number/Weg编号		Elemento PEP/PEP Element/项目元素	
66690		10015058004-PRJ-00/EL		N/A	
Exec./Ejecutado/已实施	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Data/Date/Fecha/日期	Ver./版本:	Esc./Scale/比例	Folha/Sheet/Hoja/页
GOMES	WIPPEL	WIPPEL	18/08/26		1 : 1	4 / 23

ACIONAMENTO DO AVANÇO

AJUSTE DE VELOCIDADE

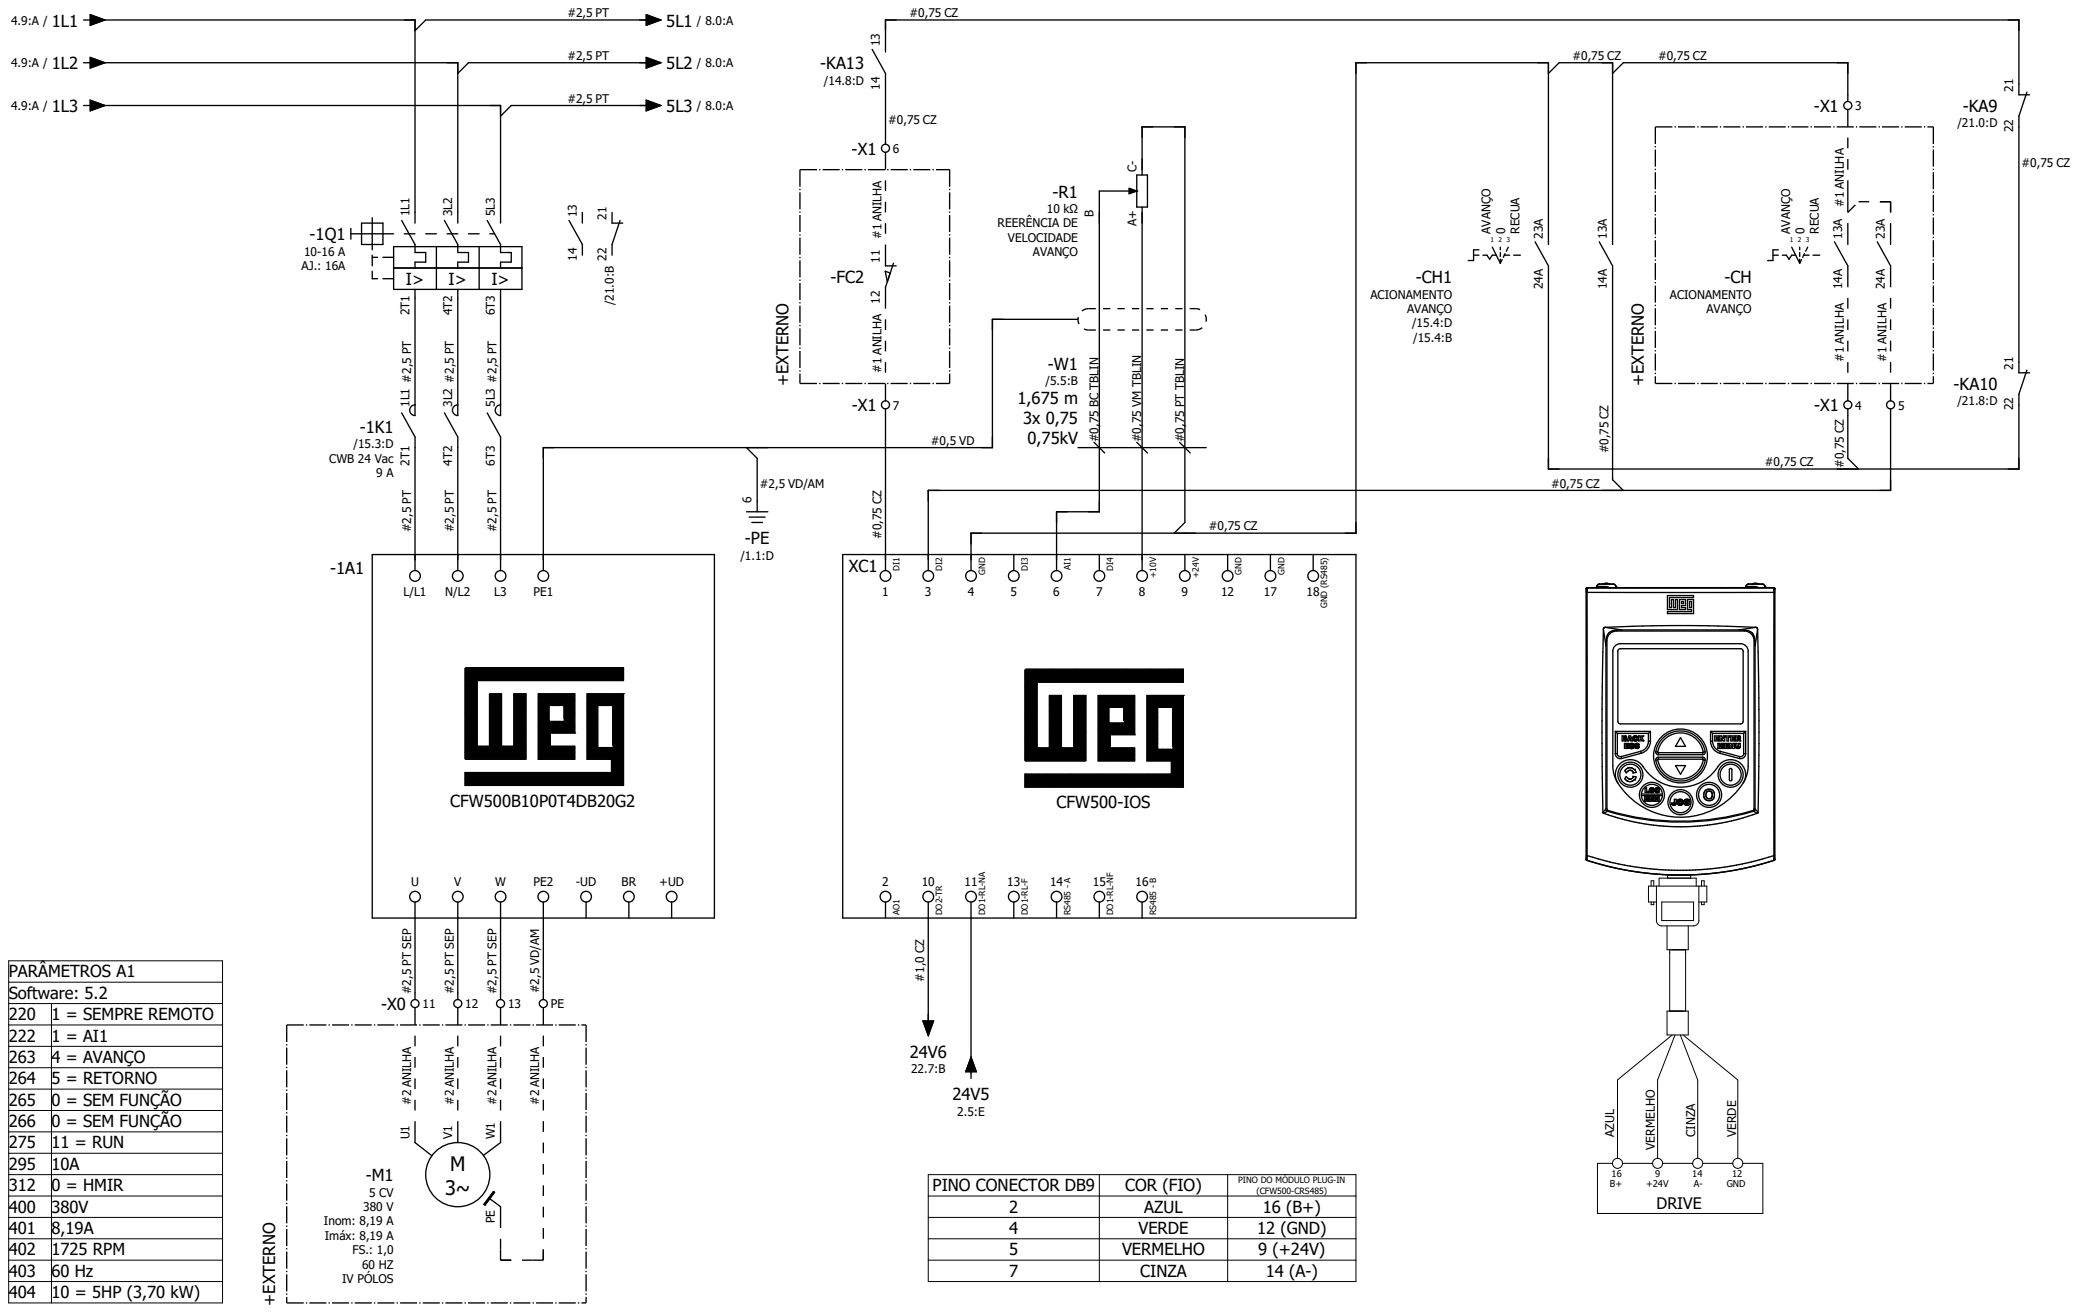


PARÂMETROS A1	
Software: 5.2	
220	1 = SEMPRE REMOTO
222	1 = AI1
263	4 = AVANÇO
264	5 = RETORNO
265	0 = SEM FUNÇÃO
266	0 = SEM FUNÇÃO
275	11 = RUN
295	10A
312	0 = HMIR
400	380V
401	8,19A
402	1725 RPM
403	60 Hz
404	10 = 5HP (3,70 kW)

PINO CONECTOR DB9	COR (FIO)	PINO DO MÓDULO PLUG-IN (CFW500-CRS485)
2	AZUL	16 (B+)
4	VERDE	12 (GND)
5	VERMELHO	9 (+24V)
7	CINZA	14 (A-)


REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户: OMIL				Título/Title/Título/标题: Diagrama multifilar
Obra/Project/Proyecto/工程: CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação: =GERAL / Local de montagem: +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号: 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号: 10015058004-PRJ-00/EL		Elemento PEP/PEP Element/项目元素: N/A
Exec./Ejecutado/已实施: GOMES	Verif./Checked/验证过: WIPPEL	Liber./Released/释放: WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期: 18/08/26	Ver./版本: / Esc./Scale/比例: 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页: 5 / 23

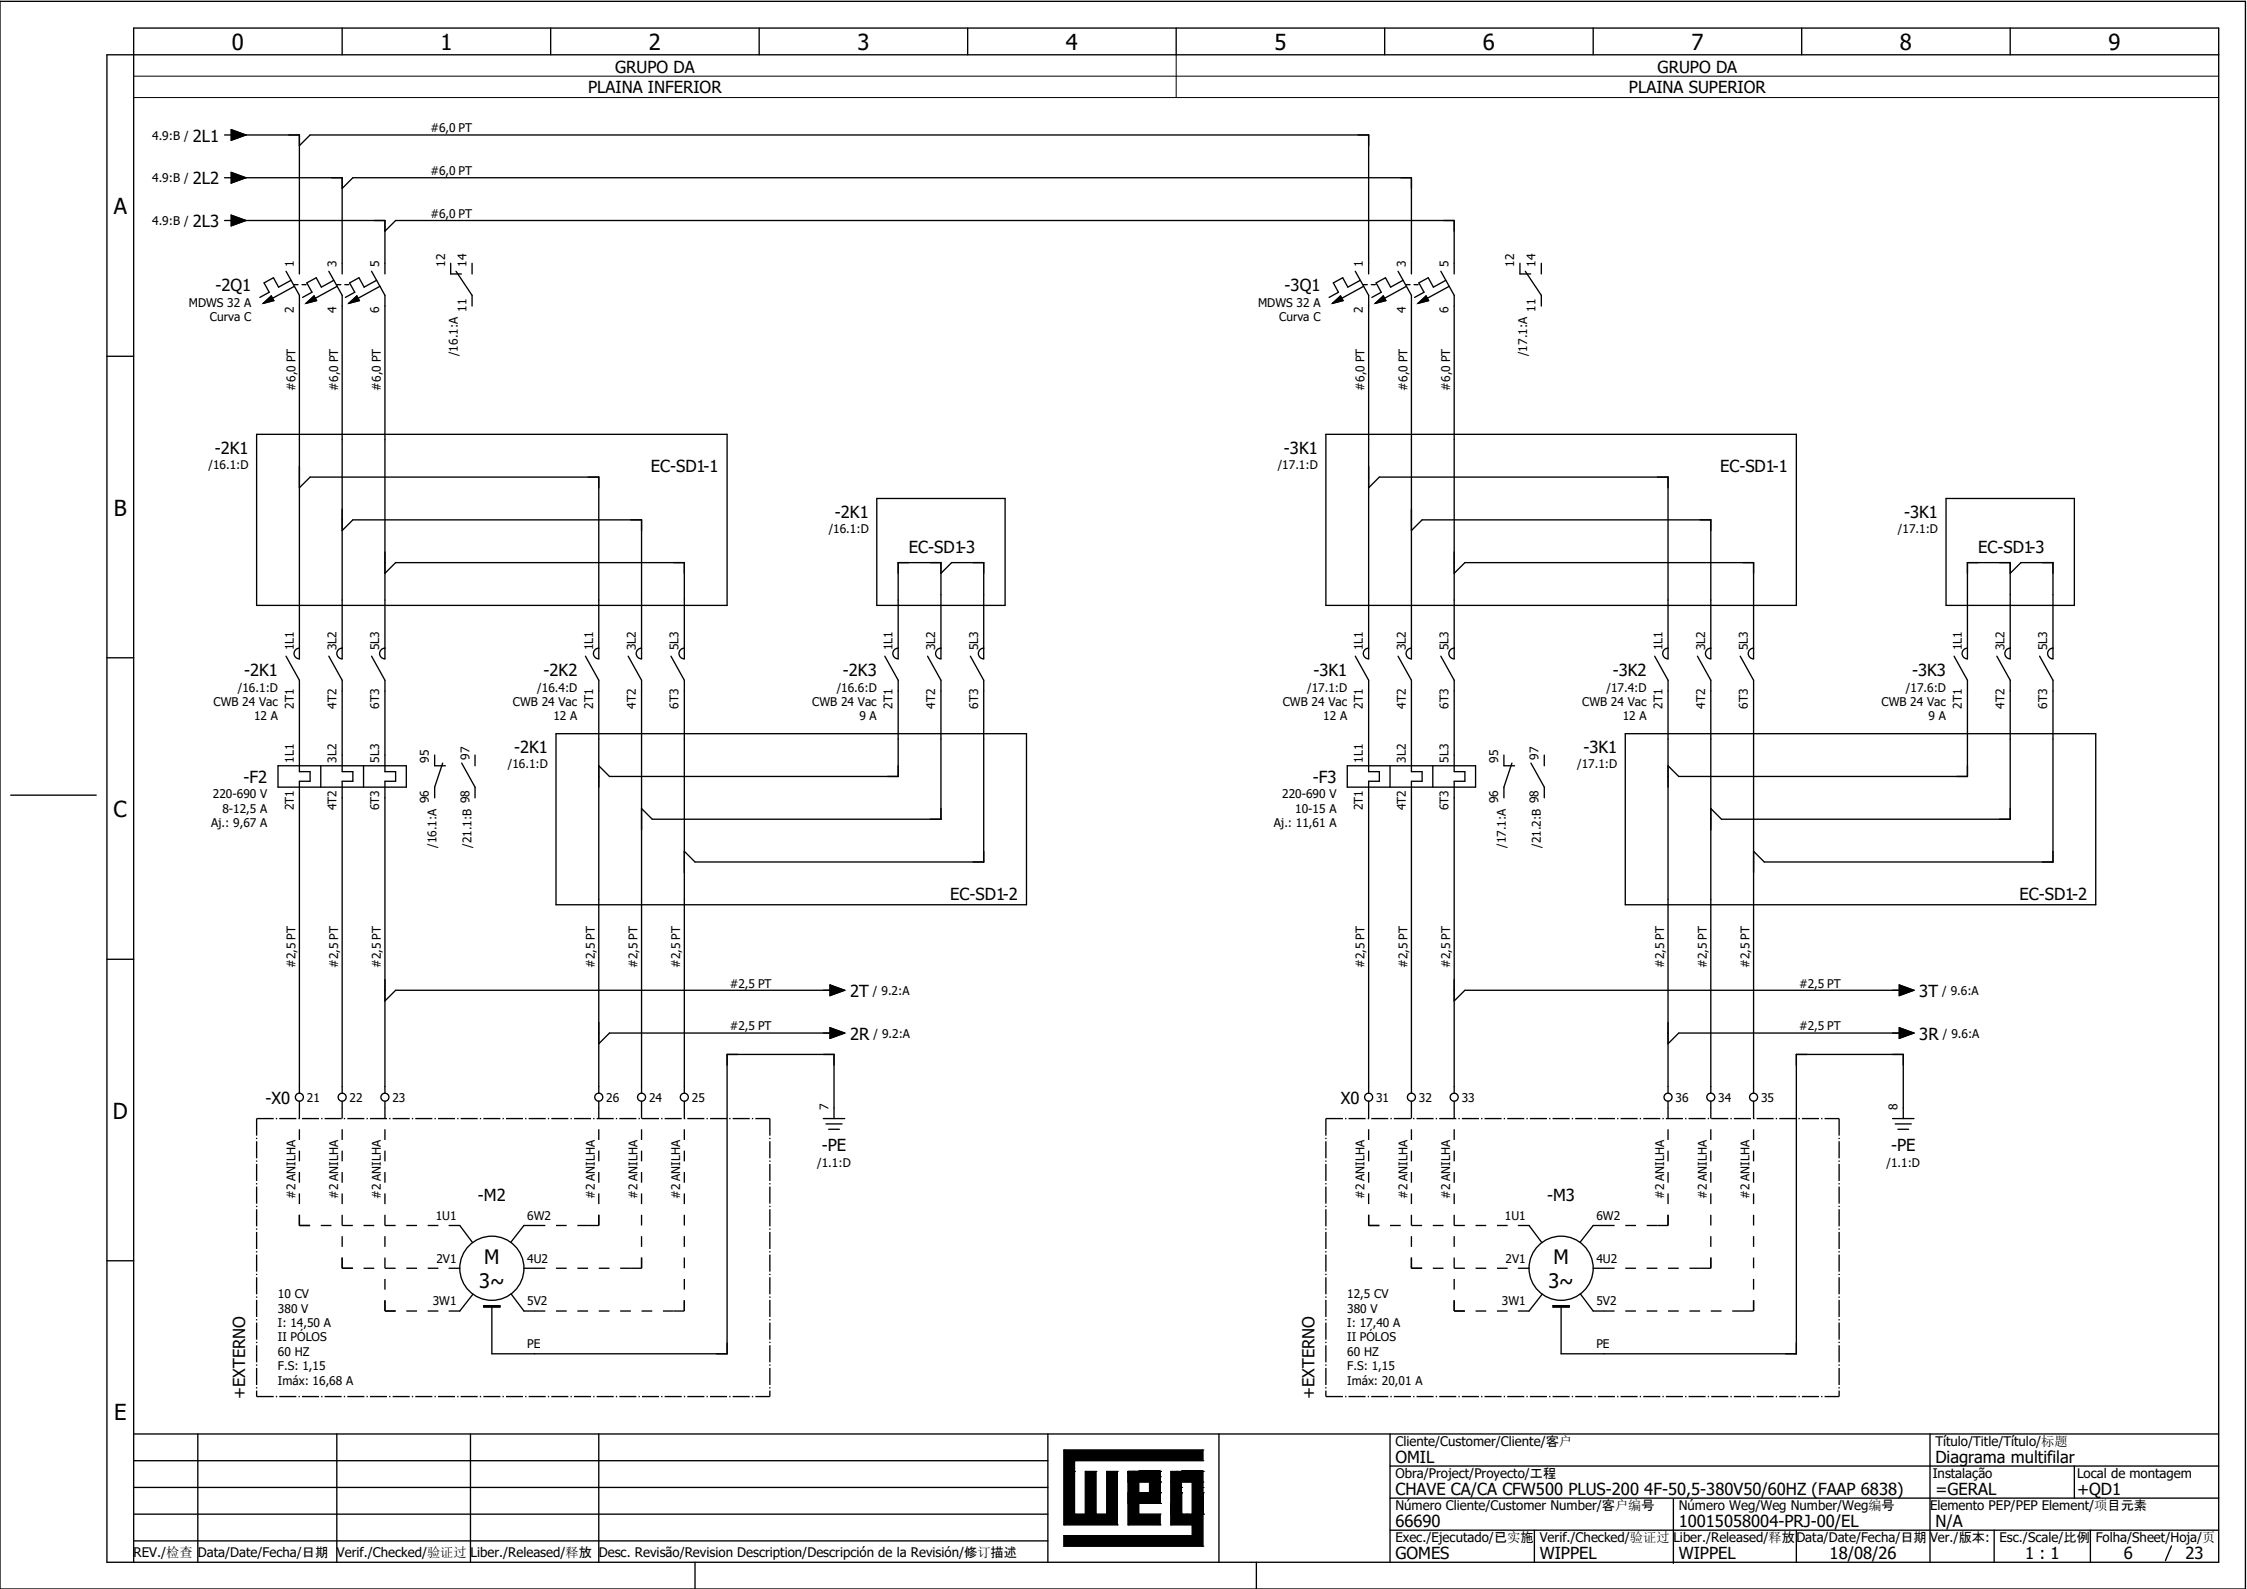


REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户: OMIL				Título/Title/Título/标题: Diagrama multifilar
Obra/Project/Proyecto/工程: CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação: =GERAL / Local de montagem: +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号: 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号: 10015058004-PRJ-00/EL			Elemento PEP/PEP Element/项目元素: N/A
Exec./Ejecutado/已实施: GOMES	Verif./Checked/验证过: WIPPEL	Liber./Released/释放: WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期: 18/08/26	Ver./版本: / Esc./Scale/比例: 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页: 6 / 23

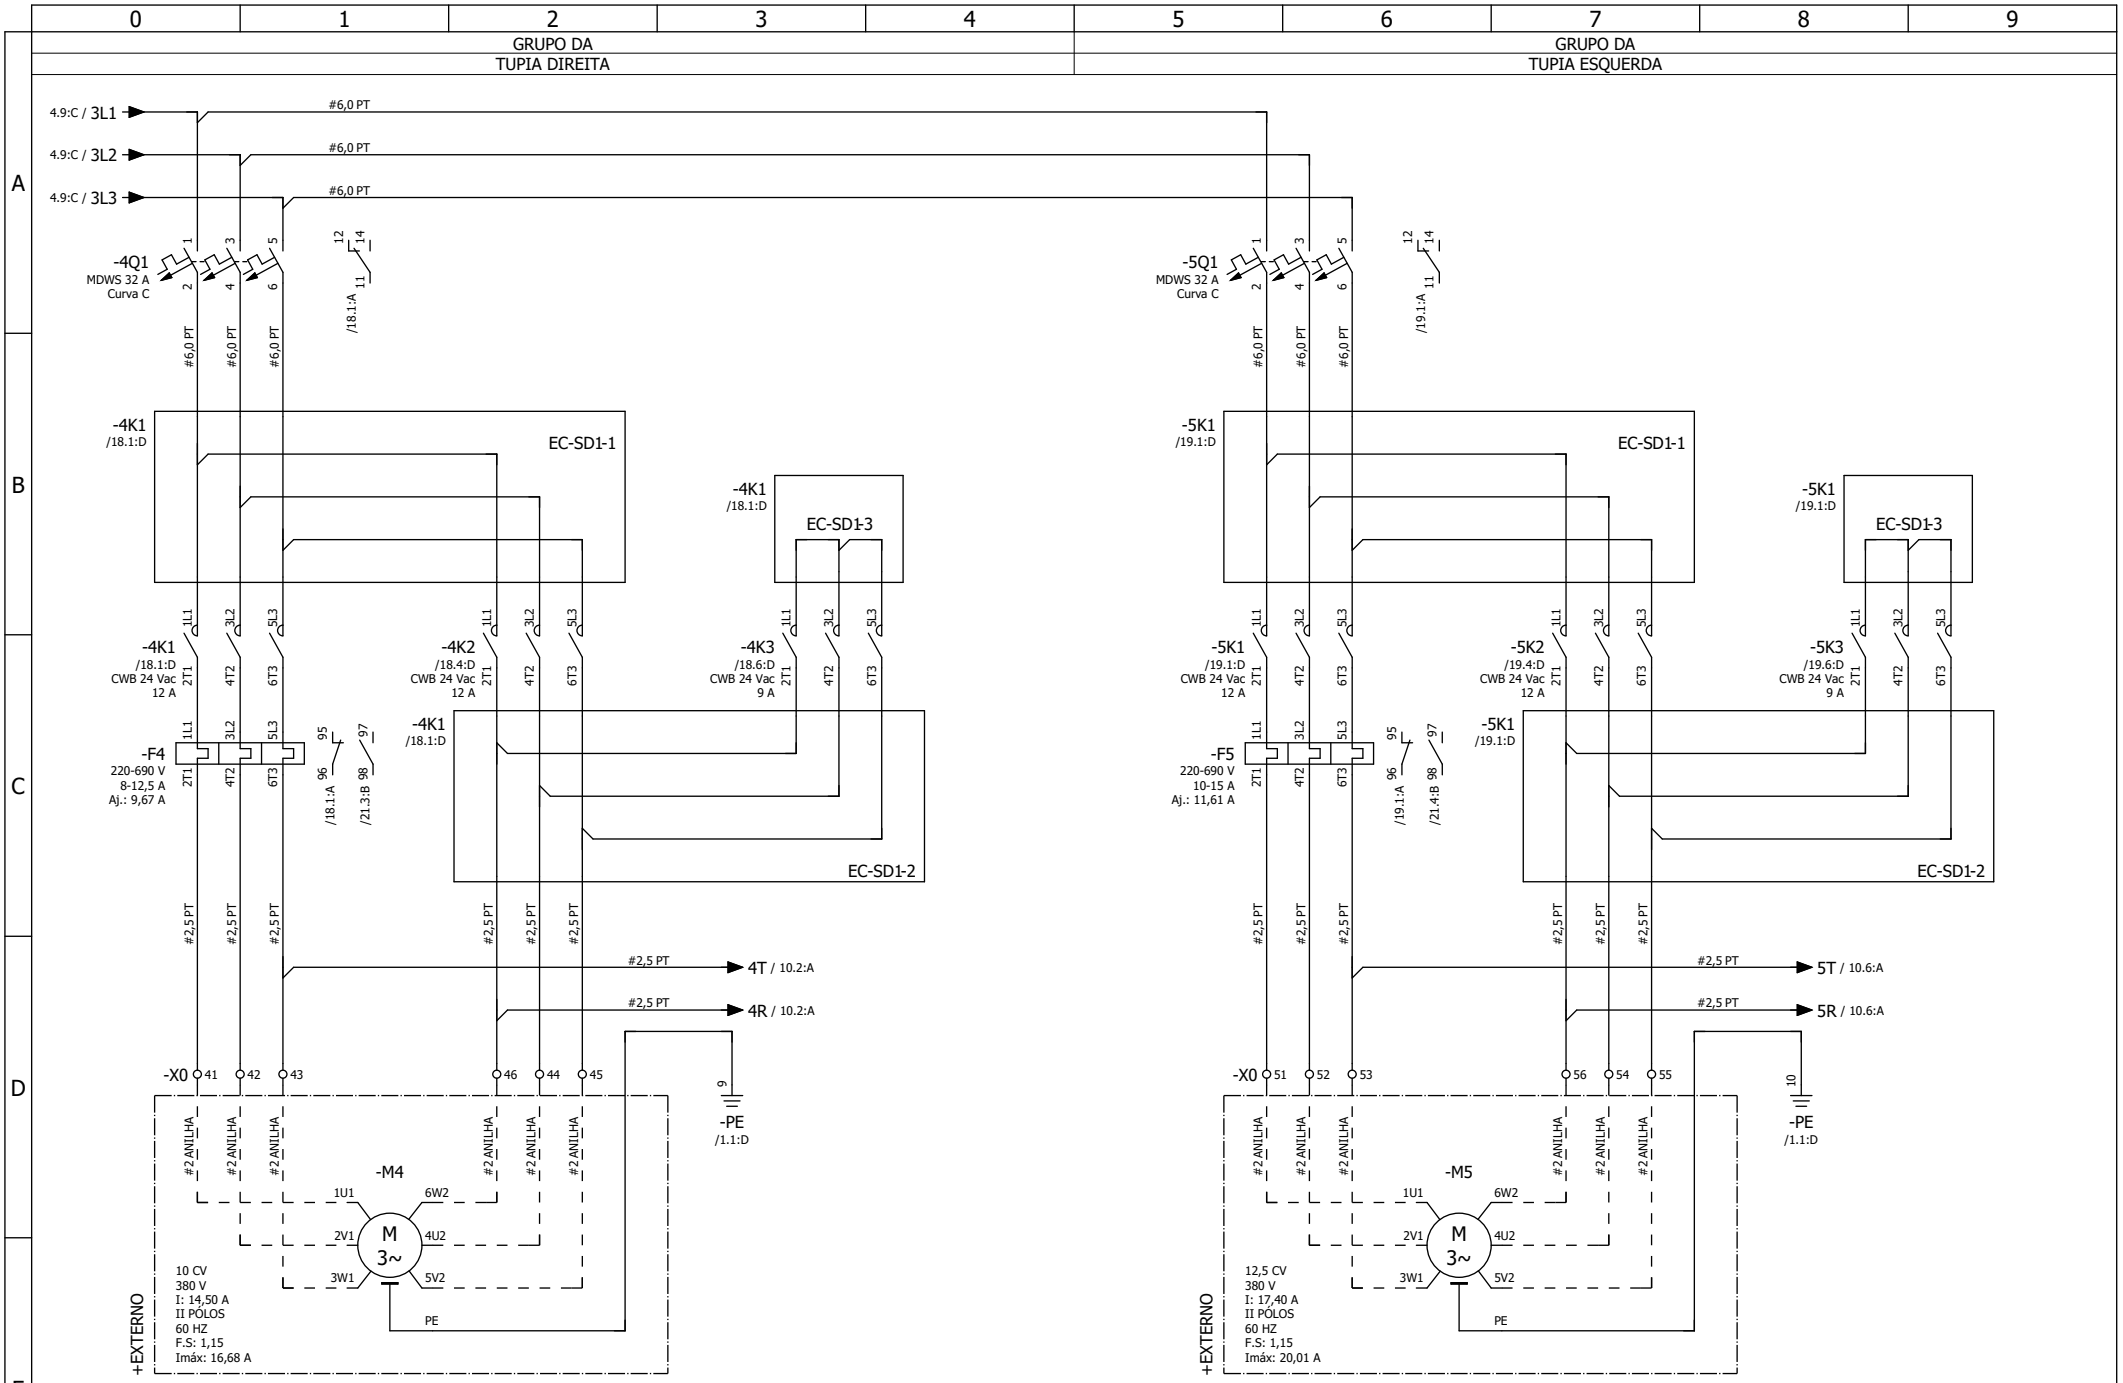

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Diagrama multifilar	
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL	Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/EL		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A	
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1
					Folha/Sheet/Hoja/页 7 / 23

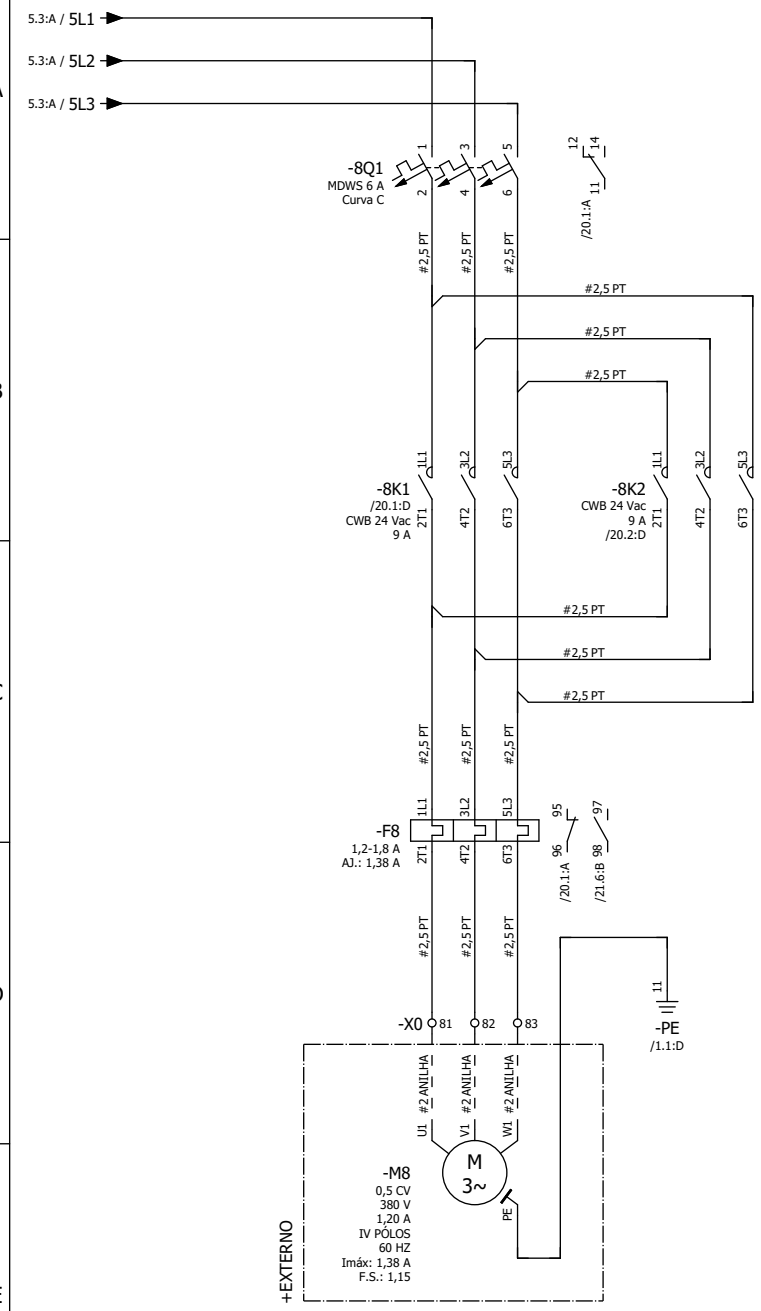


REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户			Título/Title/Título/标题
OMIL			Diagrama multifilar
Obra/Project/Proyecto/工程		Instalação	Local de montagem
CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)		=GERAL	+QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号	Número Weg/Weg Number/Weg编号	Elemento PEP/PEP Element/项目元素	
66690	10015058004-PRJ-00/EL	N/A	

Exec./Ejecutado/已实施	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Data/Date/Fecha/日期	Ver./版本:	Esc./Scale/比例	Folha/Sheet/Hoja/页
GOMES	WIPPEL	WIPPEL	18/08/26		1 : 1	8 / 23


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MONITOR DE MOVIMENTO ZERO SEGURANÇA ZERO SPEED - 1SZS				MONITOR DE MOVIMENTO ZERO SEGURANÇA ZERO SPEED - 2SZS				

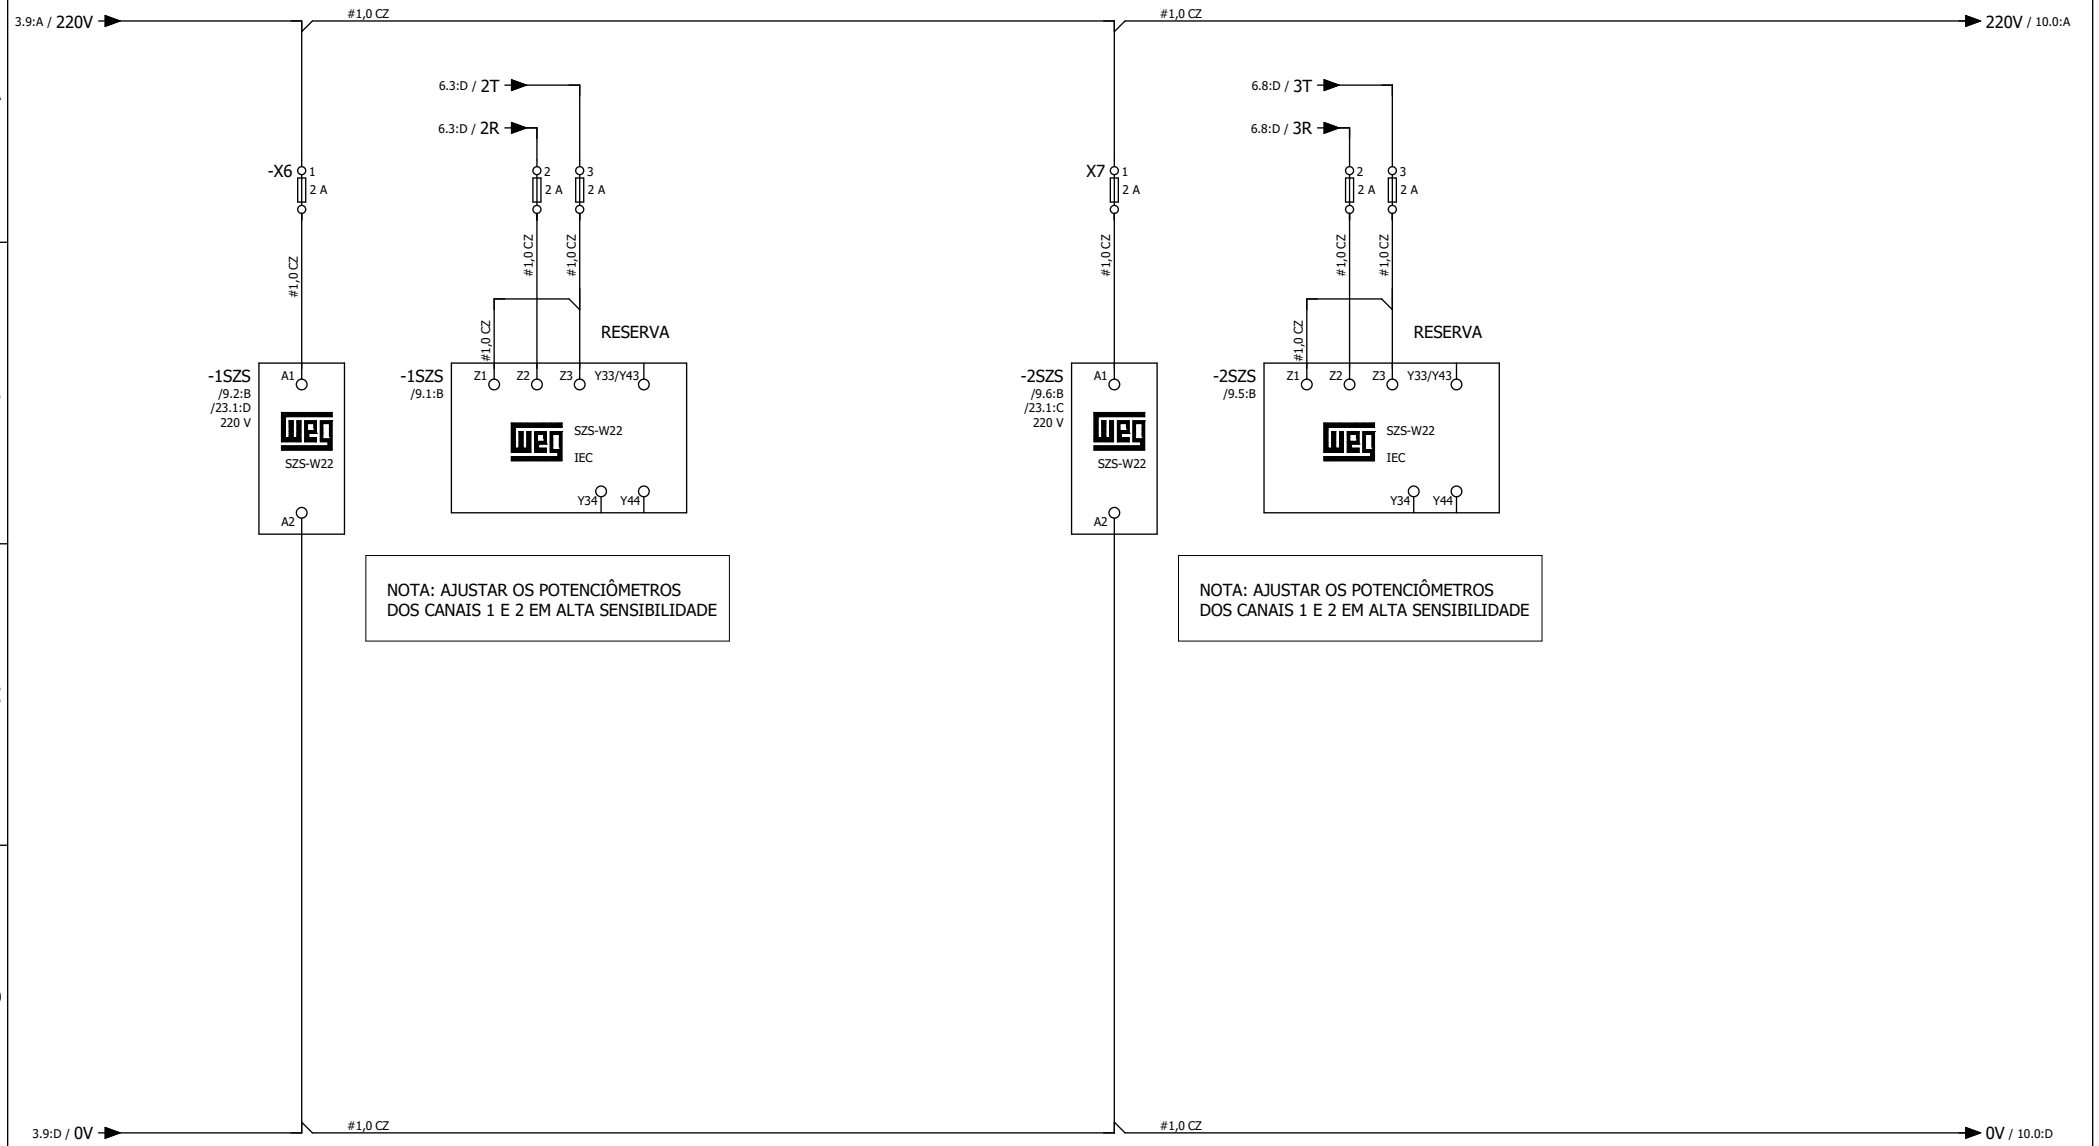

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Diagrama multifilar	
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL	Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/EL		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A	
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1	Folha/Sheet/Hoja/页 9 / 23

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MONITOR DE MOVIMENTO ZERO SEGURANÇA ZERO SPEED - 3SZS				MONITOR DE MOVIMENTO ZERO SEGURANÇA ZERO SPEED - 4SZS				

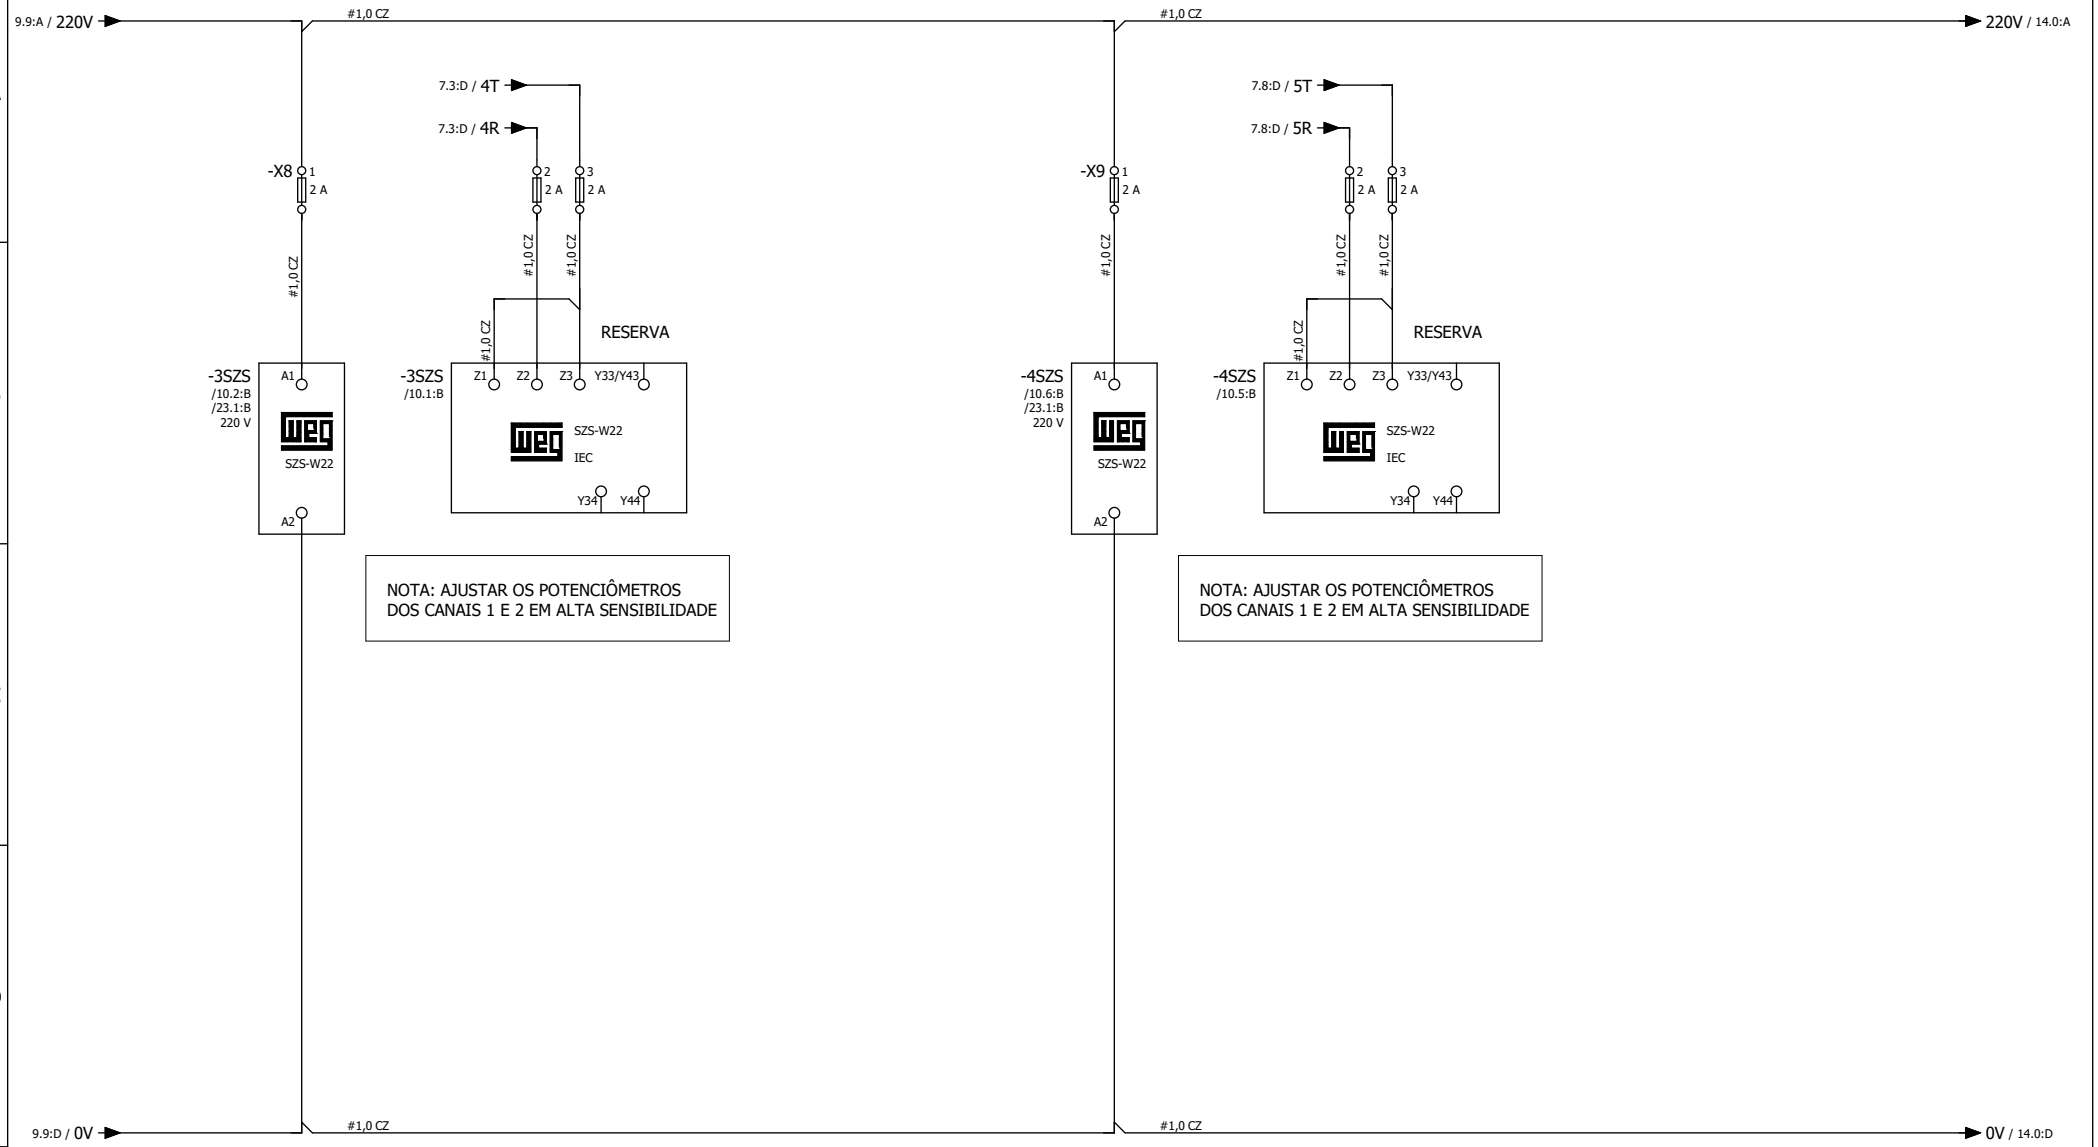


REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Diagrama multifilar	
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL	Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/EL		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A	
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页 10 / 23

RELÉ DE SEGURANÇA CP-D

KS1

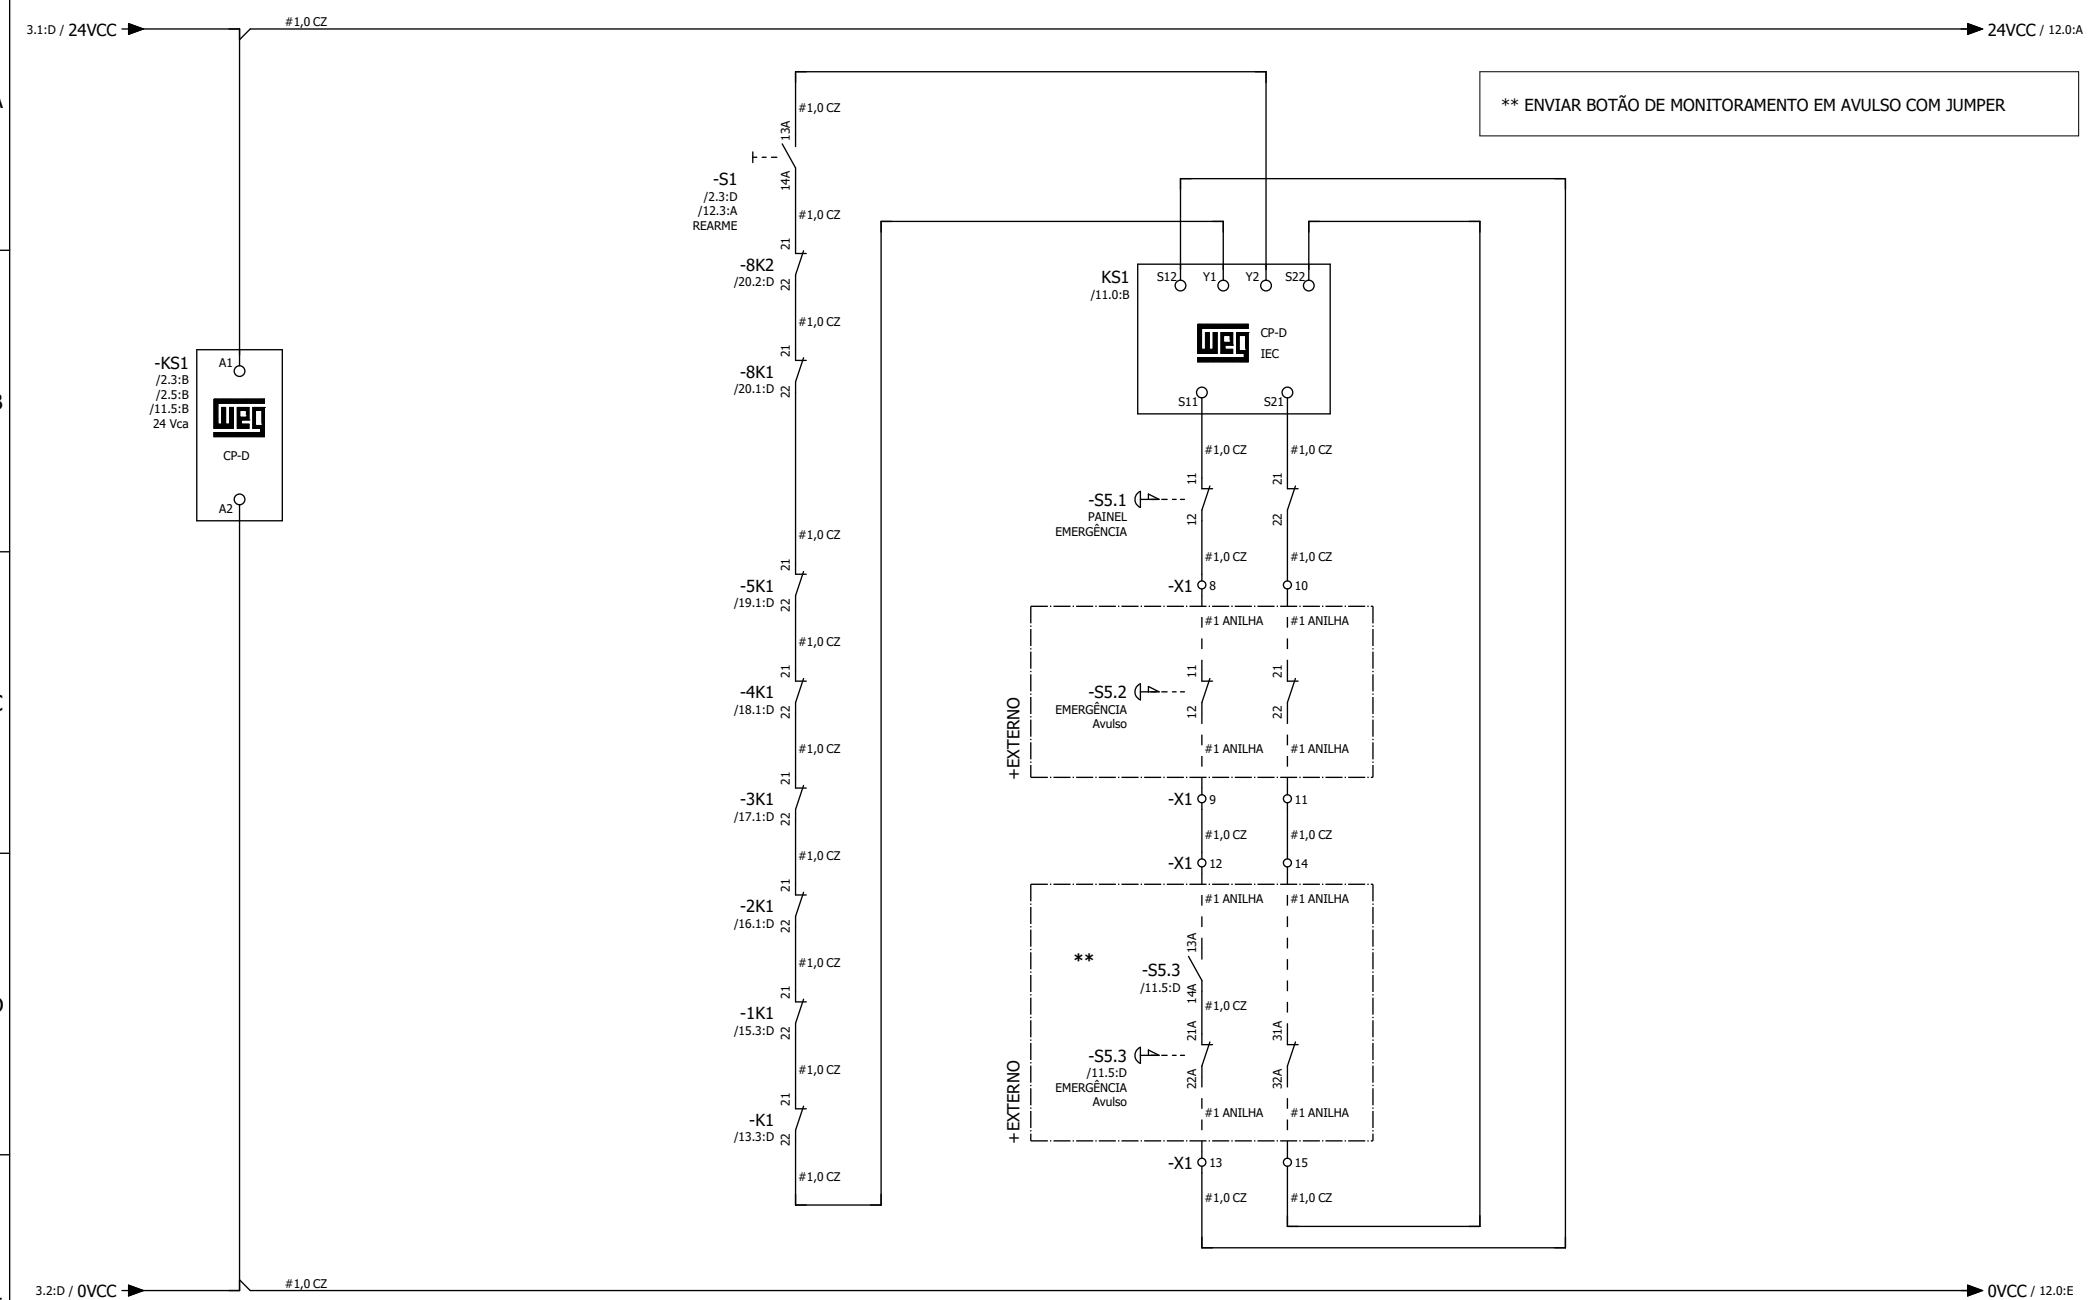


REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户				Título/Title/Título/标题	
OMIL				Diagrama multifilar	
Obra/Project/Proyecto/工程				Instalação	Local de montagem
CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				=GERAL	+QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号		Número Weg/Weg Number/Weg编号		Elemento PEP/PEP Element/项目元素	
66690		10015058004-PRJ-00/EL		N/A	
Exec./Ejecutado/已实施	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Data/Date/Fecha/日期	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 / Folha/Sheet/Hoja/页
GOMES	WIPPEL	WIPPEL	18/08/26		1 : 1 / 11 / 23

RELÉ DE SEGURANÇA CP-D

KS2

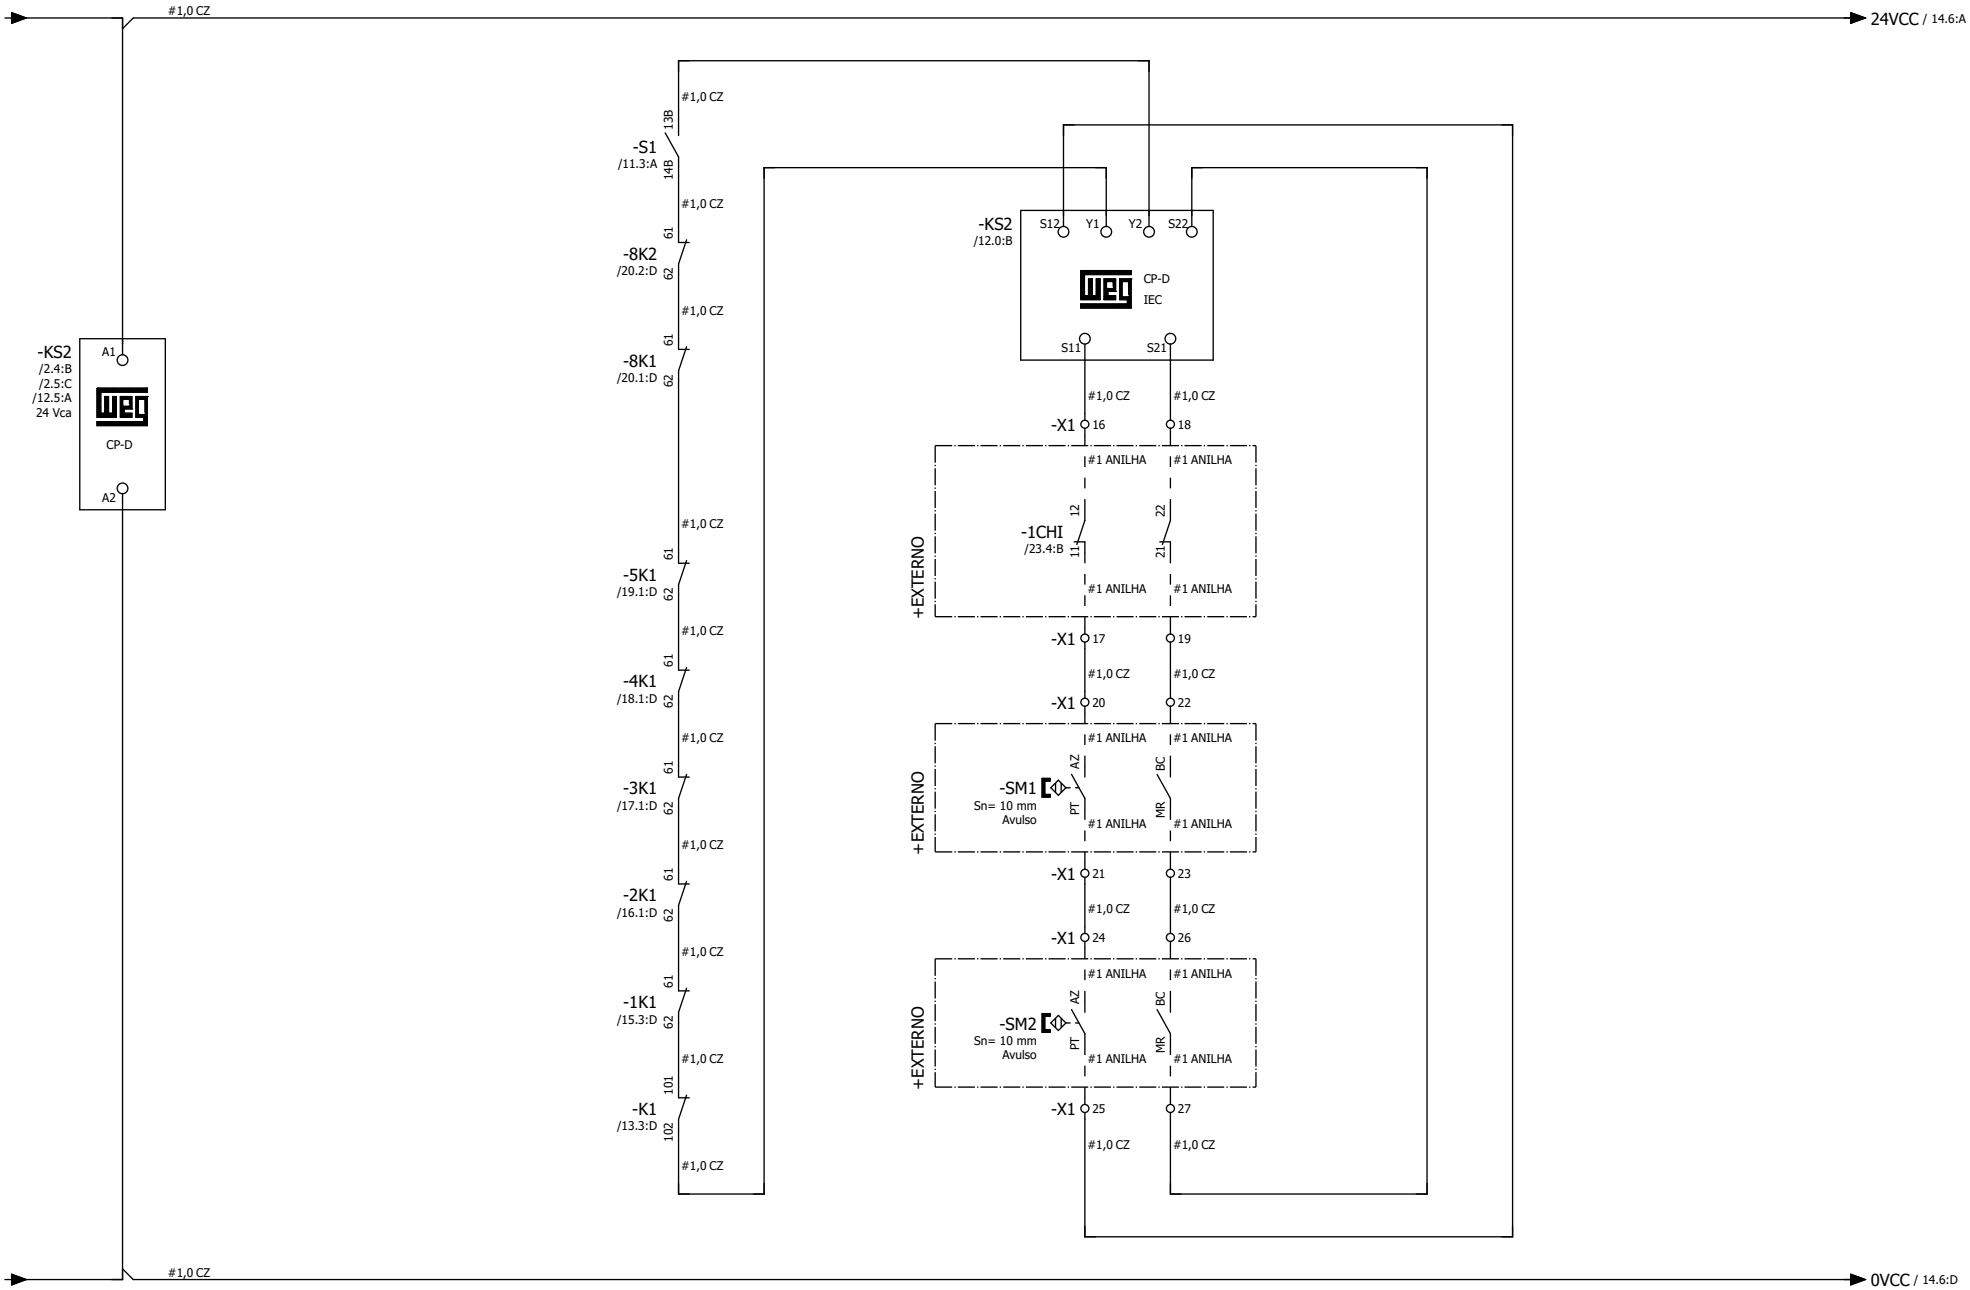


REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户				Título/Title/Título/标题	
OMIL				Diagrama multifilar	
Obra/Project/Proyecto/工程				Instalação	Local de montagem
CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				=GERAL	+QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号		Número Weg/Weg Number/Weg编号		Elemento PEP/PEP Element/项目元素	
66690		10015058004-PRJ-00/EL		N/A	
Exec./Ejecutado/已实施	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Data/Date/Fecha/日期	Ver./版本:	Esc./Scale/比例
GOMES	WIPPEL	WIPPEL	18/08/26		1 : 1


Folha/Sheet/Hoja/页: 12 / 23

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOMADA USO EXTERNO	CONTATOR GERAL DE SEGURANÇA		VENTILAÇÃO DO PAINEL COOLERS		VENTILADORES			

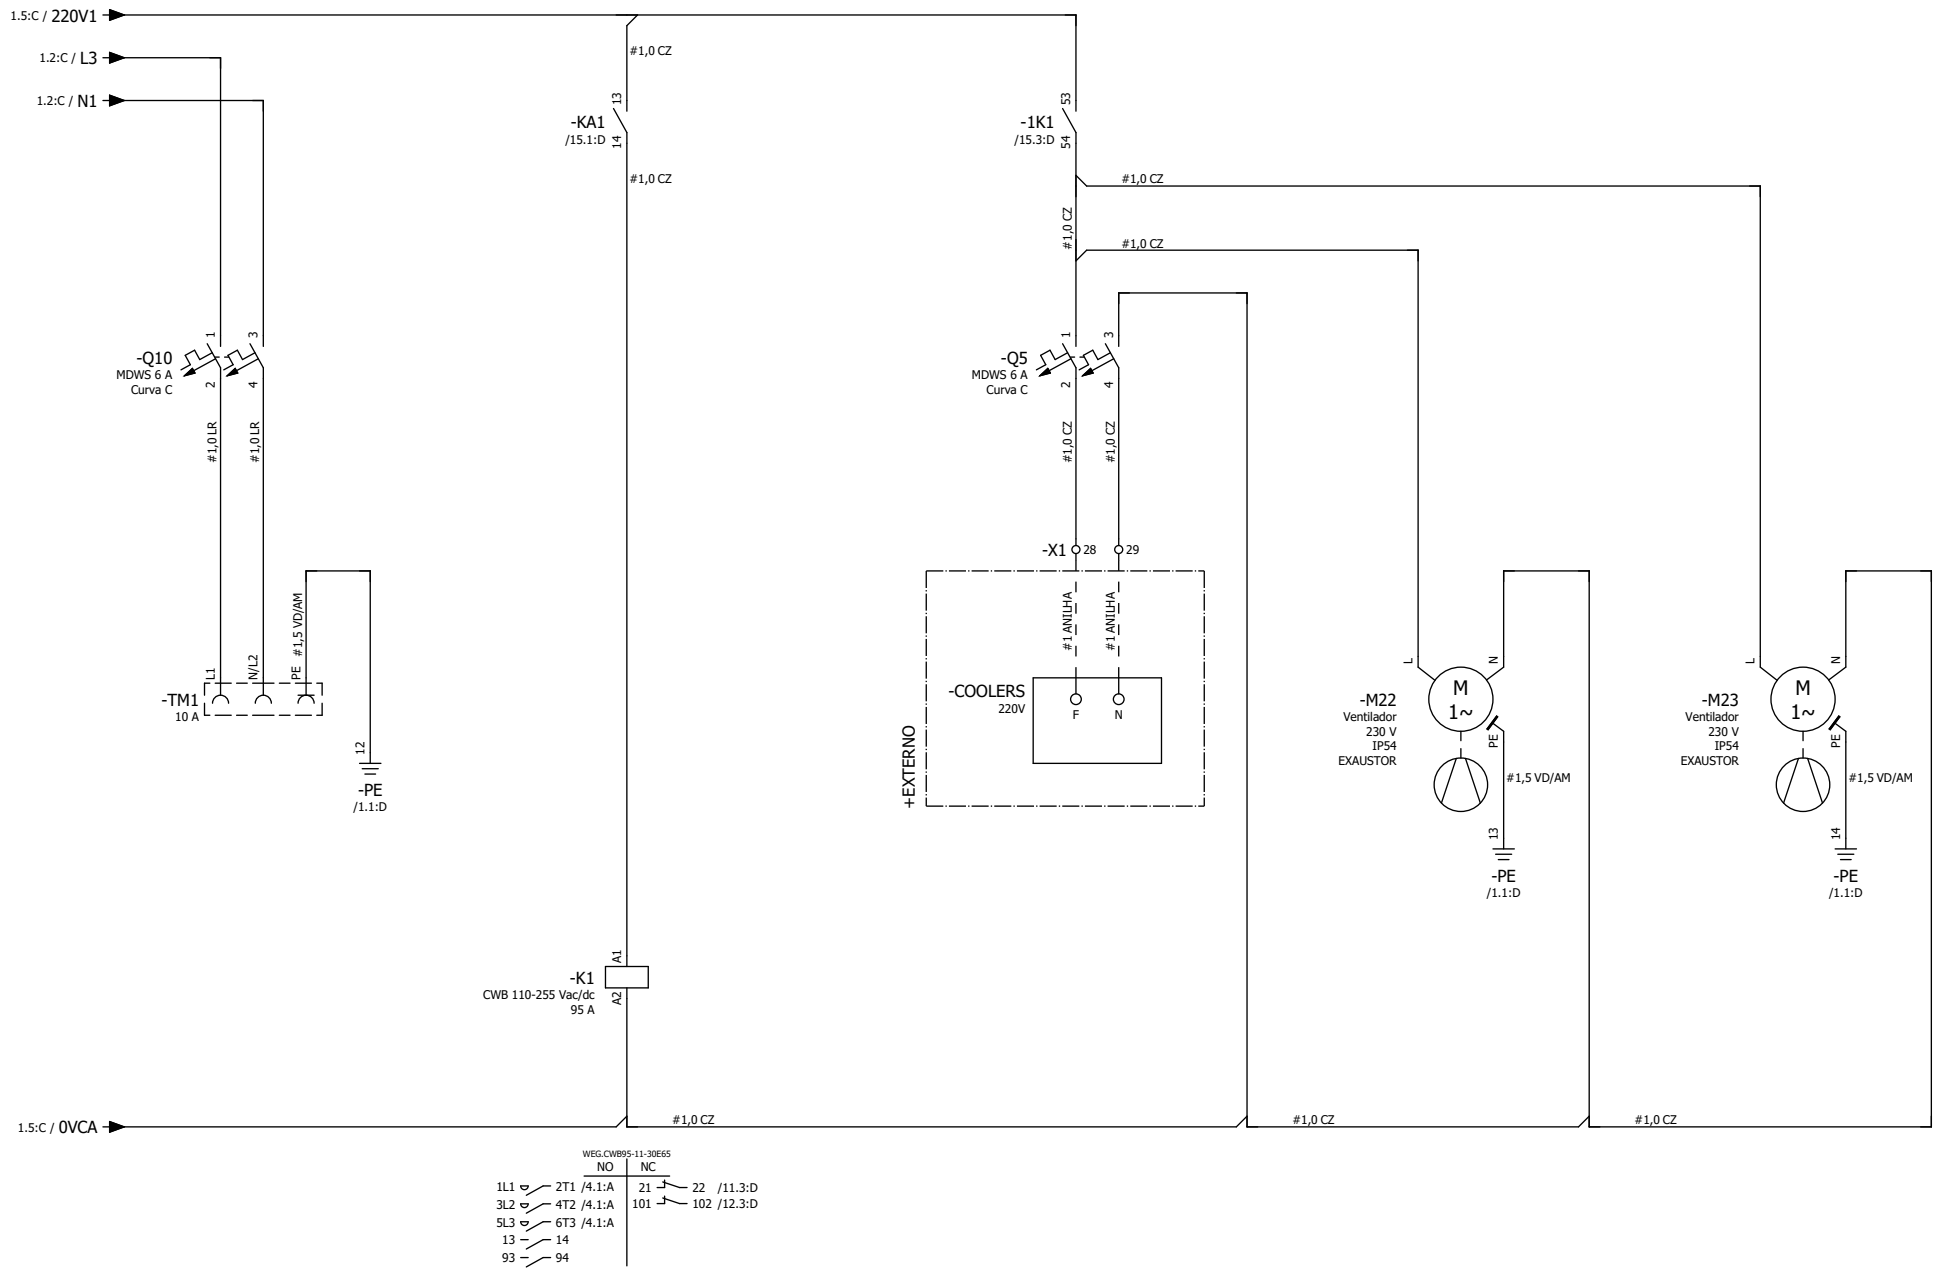

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Diagrama multifilar	
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL	Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/EL		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A	
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1
					Folha/Sheet/Hoja/页 13 / 23

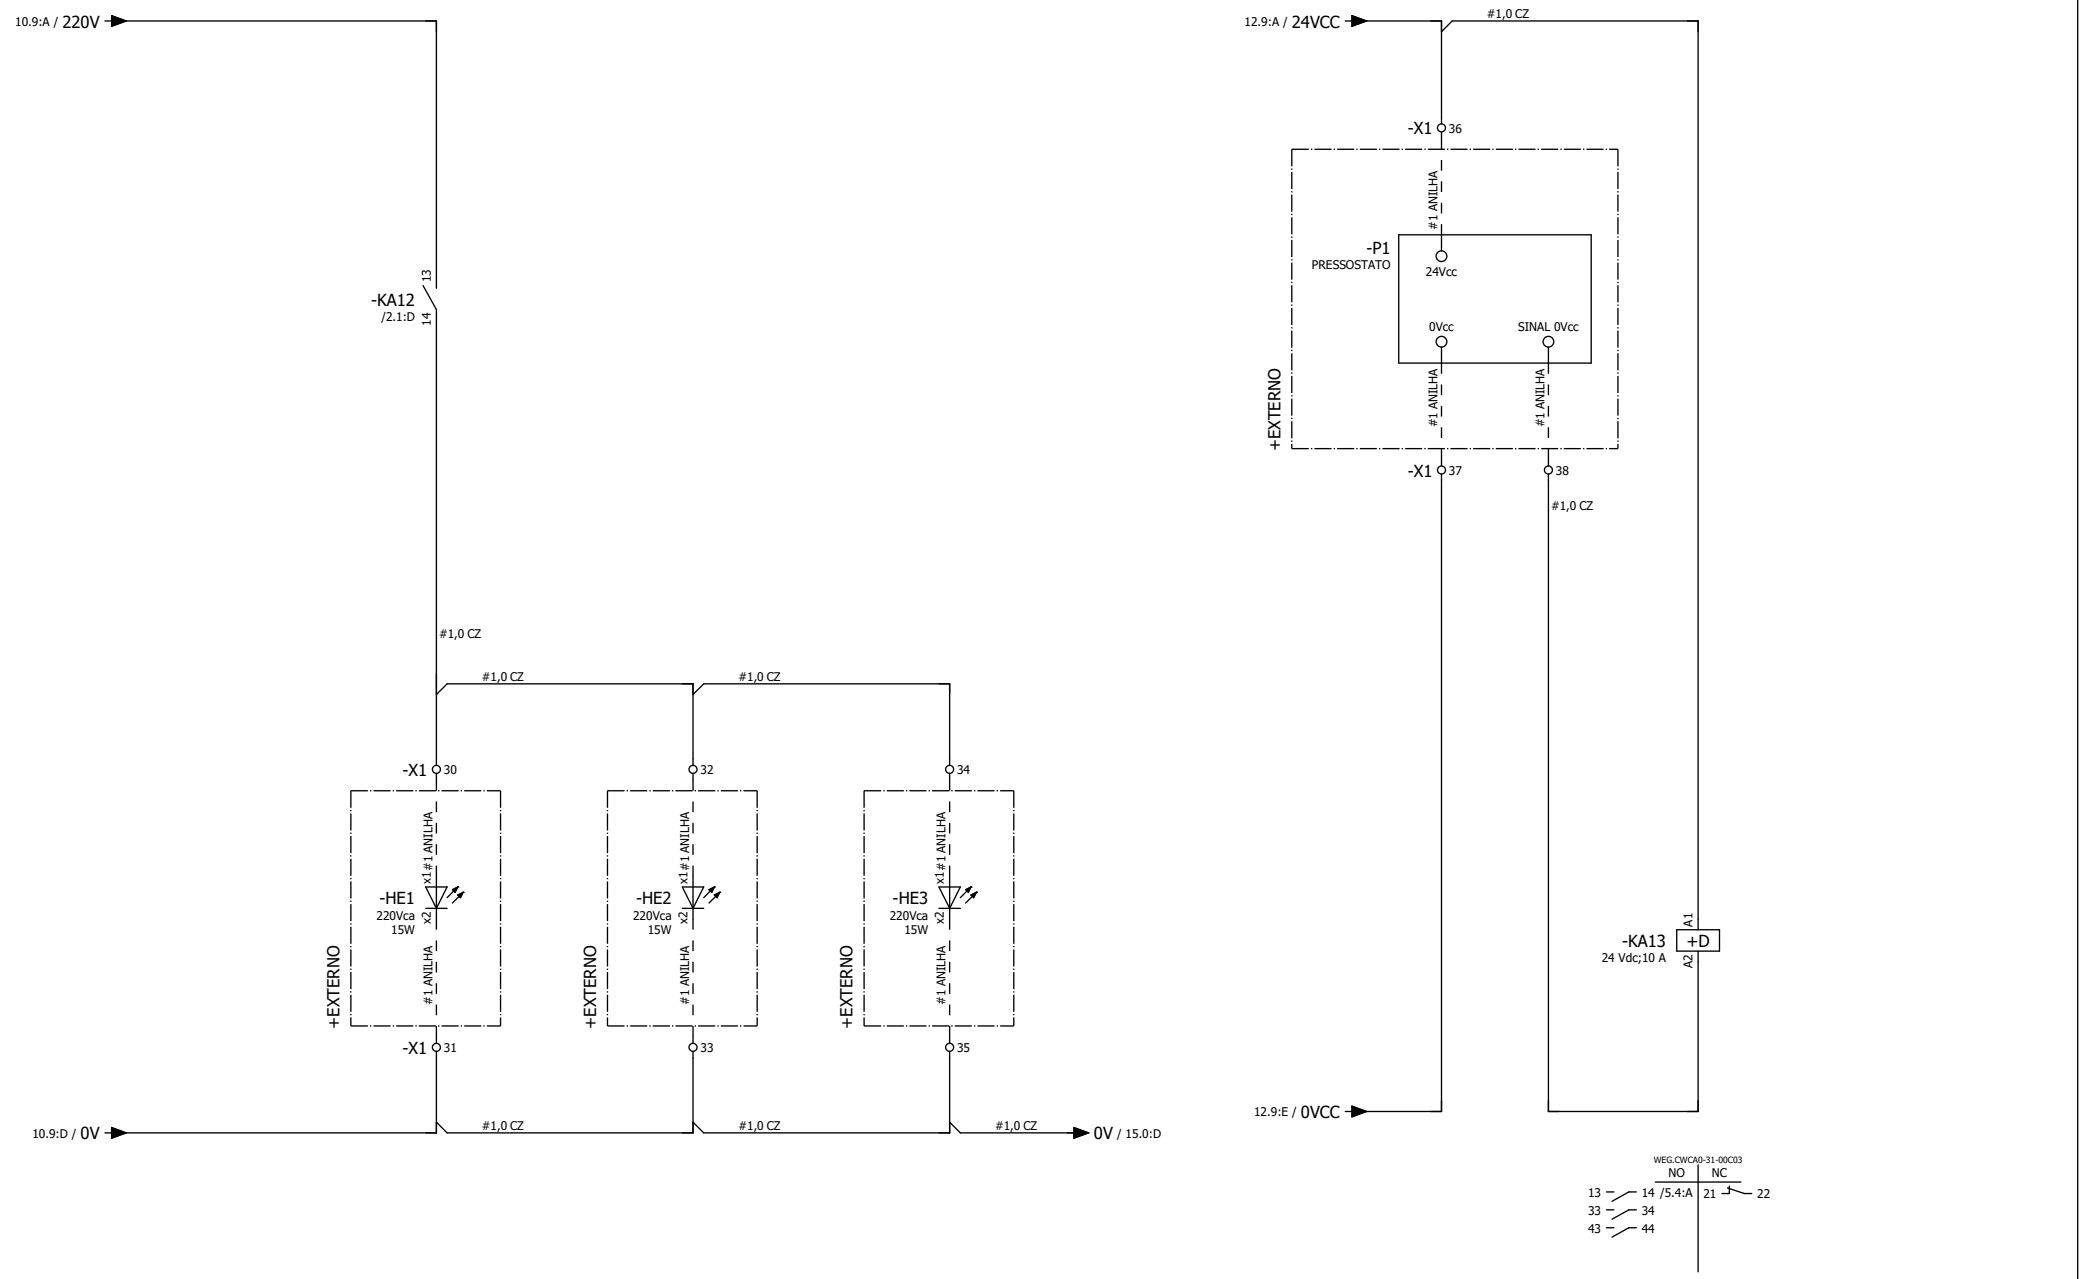


REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Diagrama multifilar	
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL	Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/EL		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A	
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1
					Folha/Sheet/Hoja/页 14 / 23

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9


	HABILITA K1	ACIONAMENTO DO AVANÇO	ACIONAMENTO DO AVANÇO LIGADO	

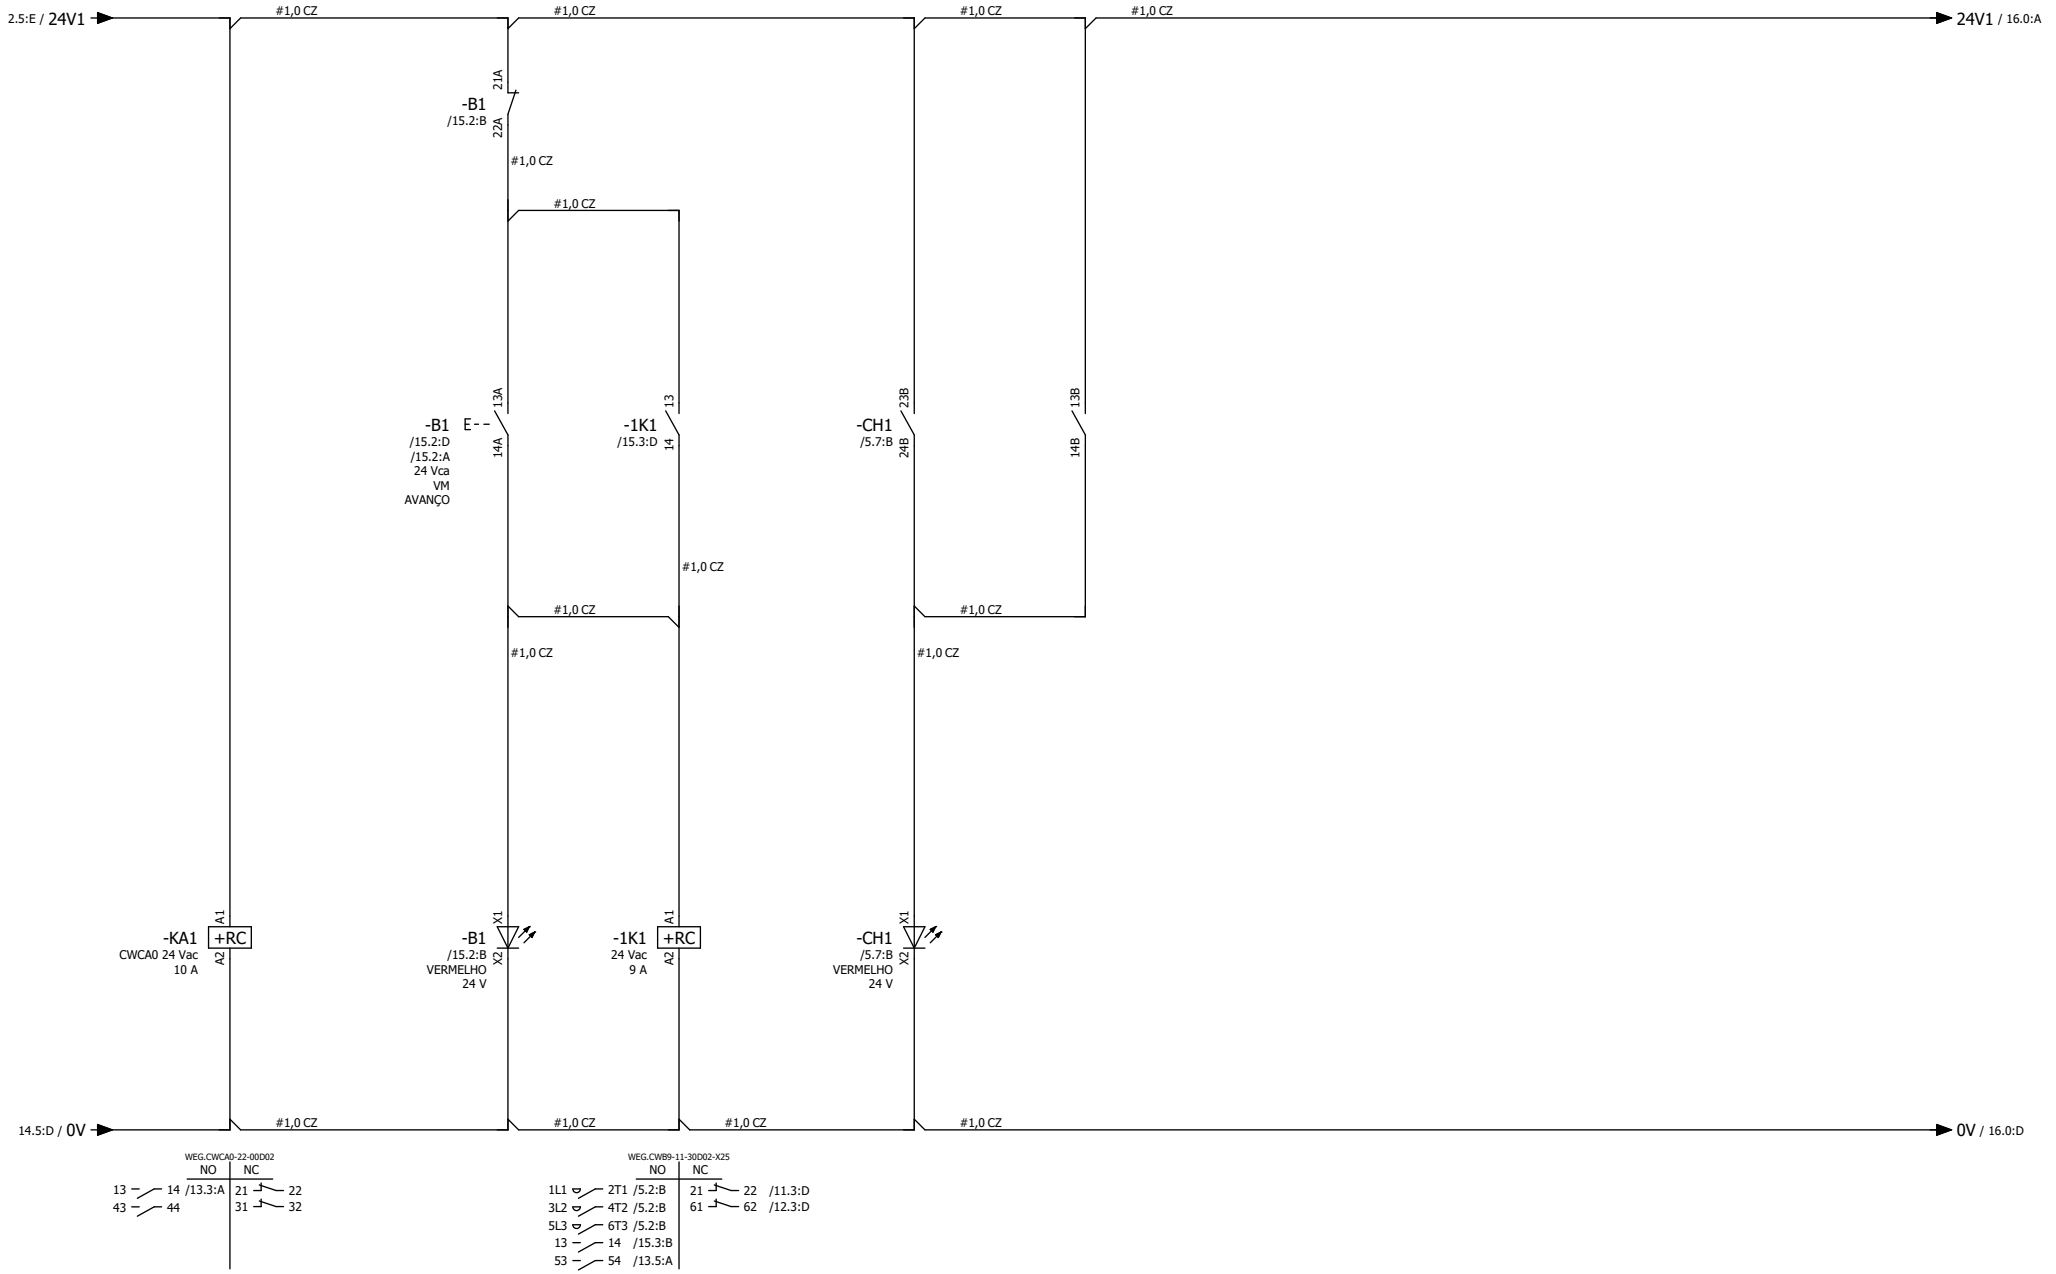

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Diagrama multifilar	
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL	Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/EL		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A	
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1
					Folha/Sheet/Hoja/页 15 / 23


GRUPO DA PLAINA
INFERIOR

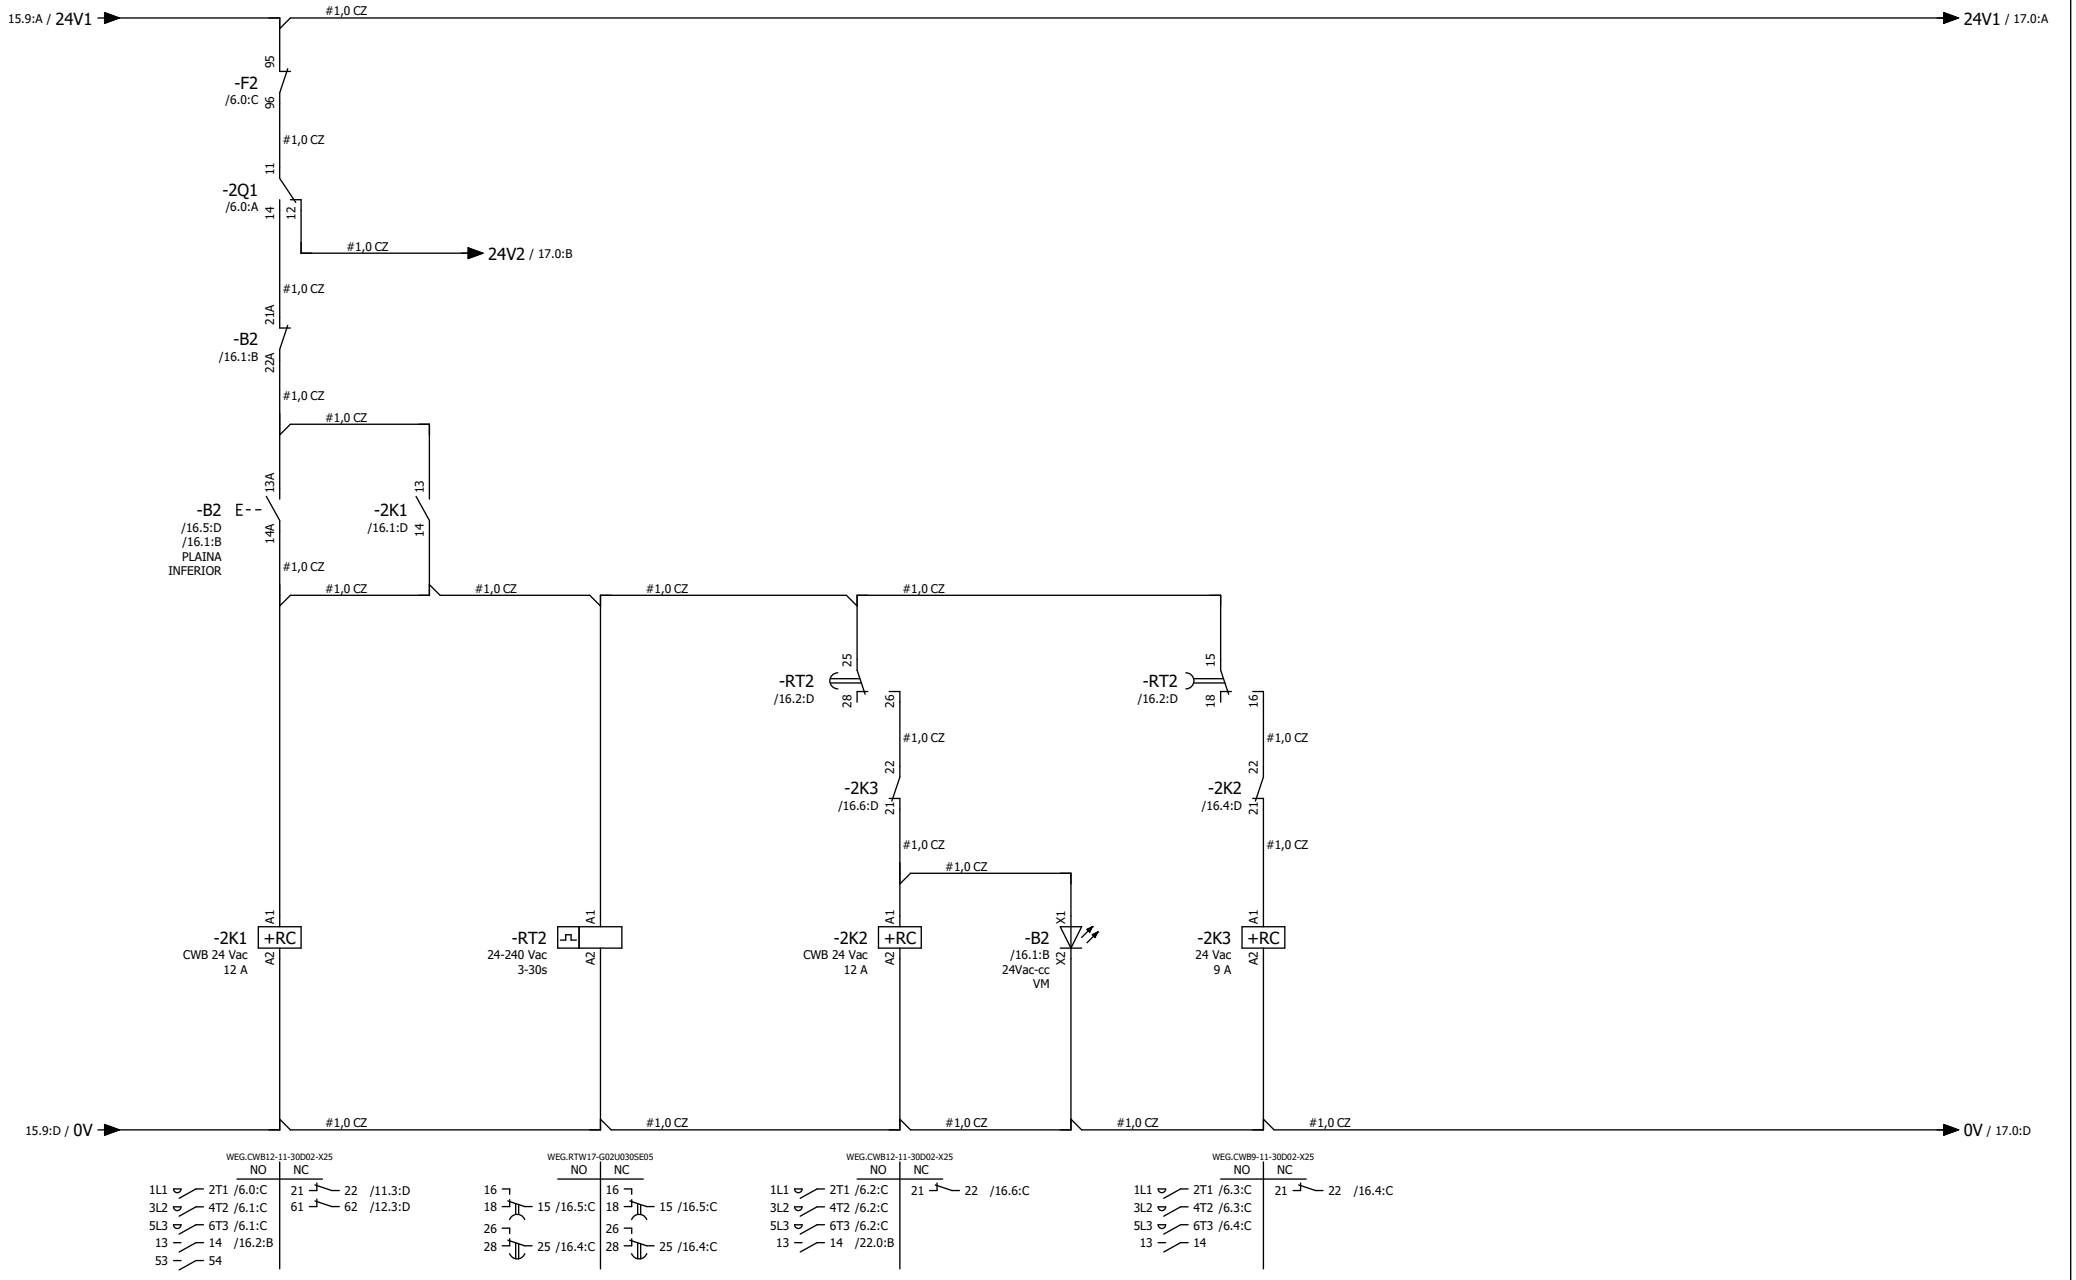

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Diagrama multifilar	
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL	Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/EL		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A	
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1


GRUPO DA PLAINA
SUPERIOR

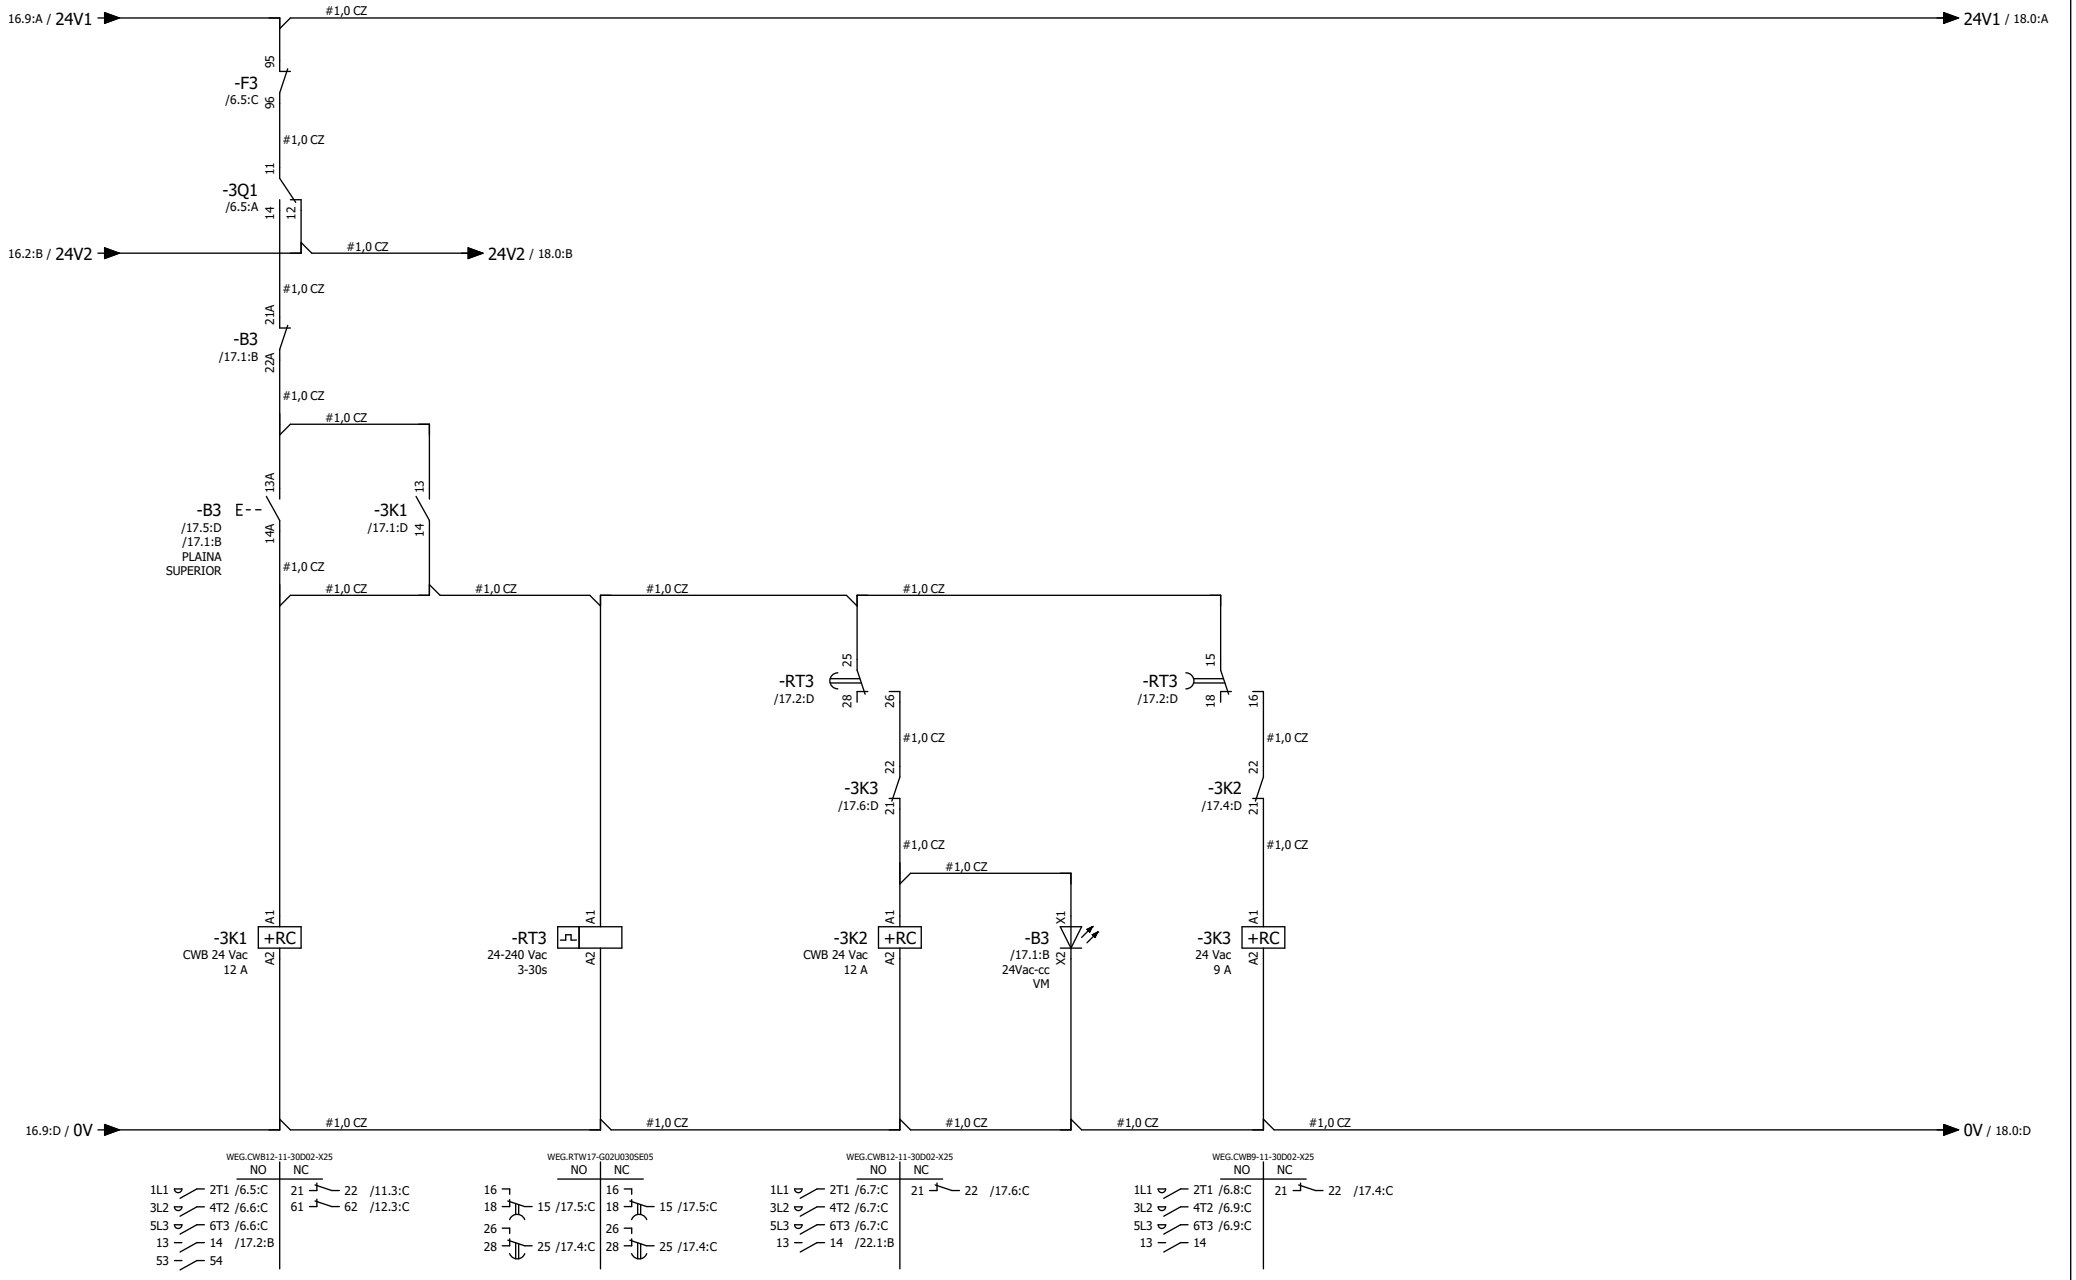

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Diagrama multifilar	
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL	Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/EL		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A	
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1


GRUPO DA
TUPIA DIREITA

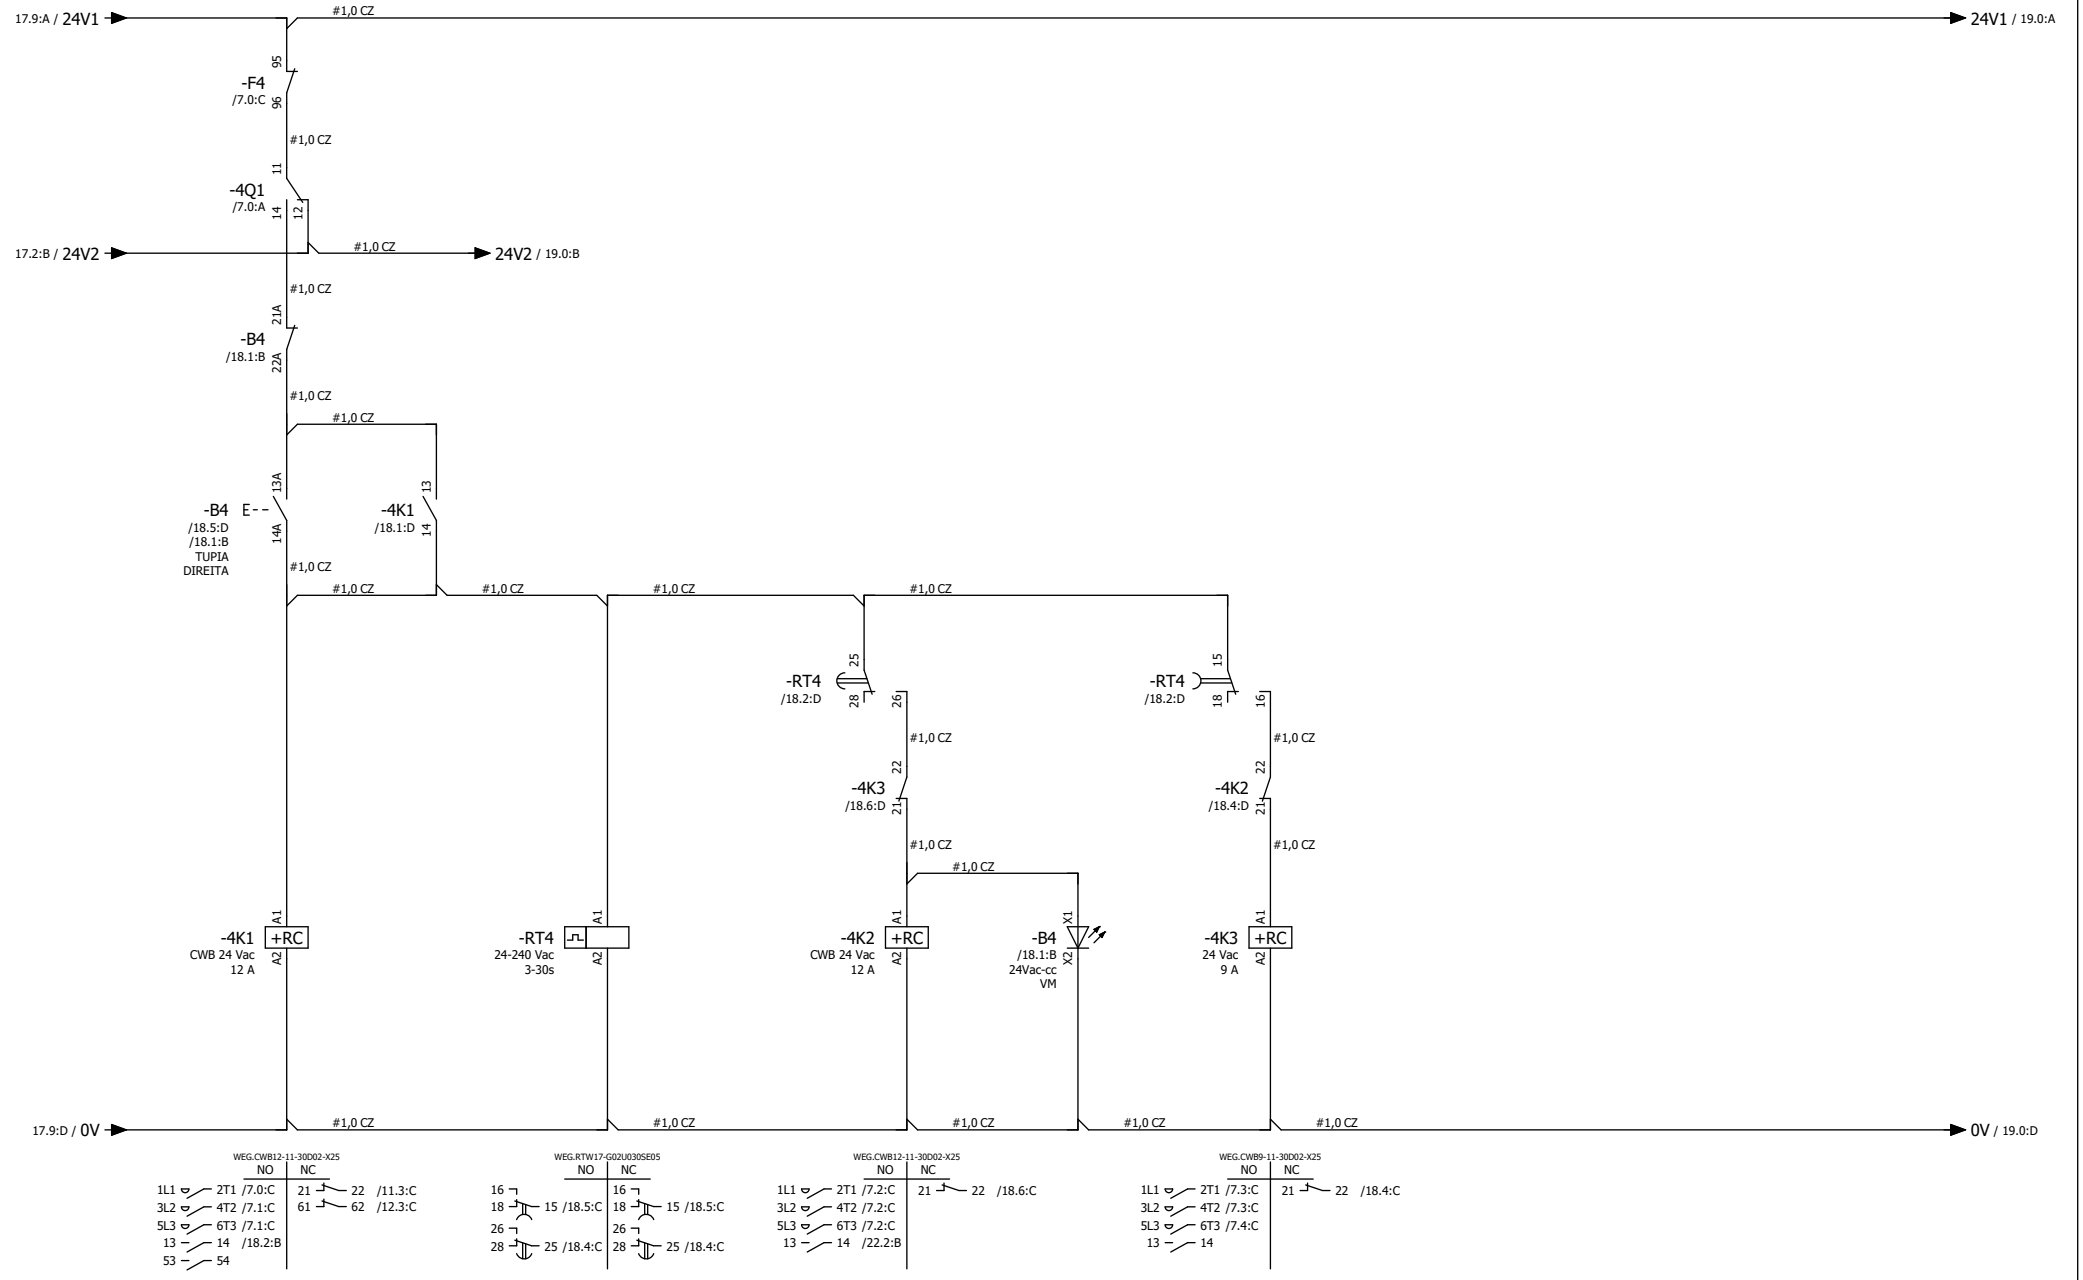

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述


Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Diagrama multifilar	
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL	Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/EL		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A	
Exec./Ejecutado/已实施	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Data/Date/Fecha/日期	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1	Folha/Sheet/Hoja/页 18 / 23
GOMES	WIPPEL	WIPPEL	18/08/26		

GRUPO DA
TUPIA ESQUERDA

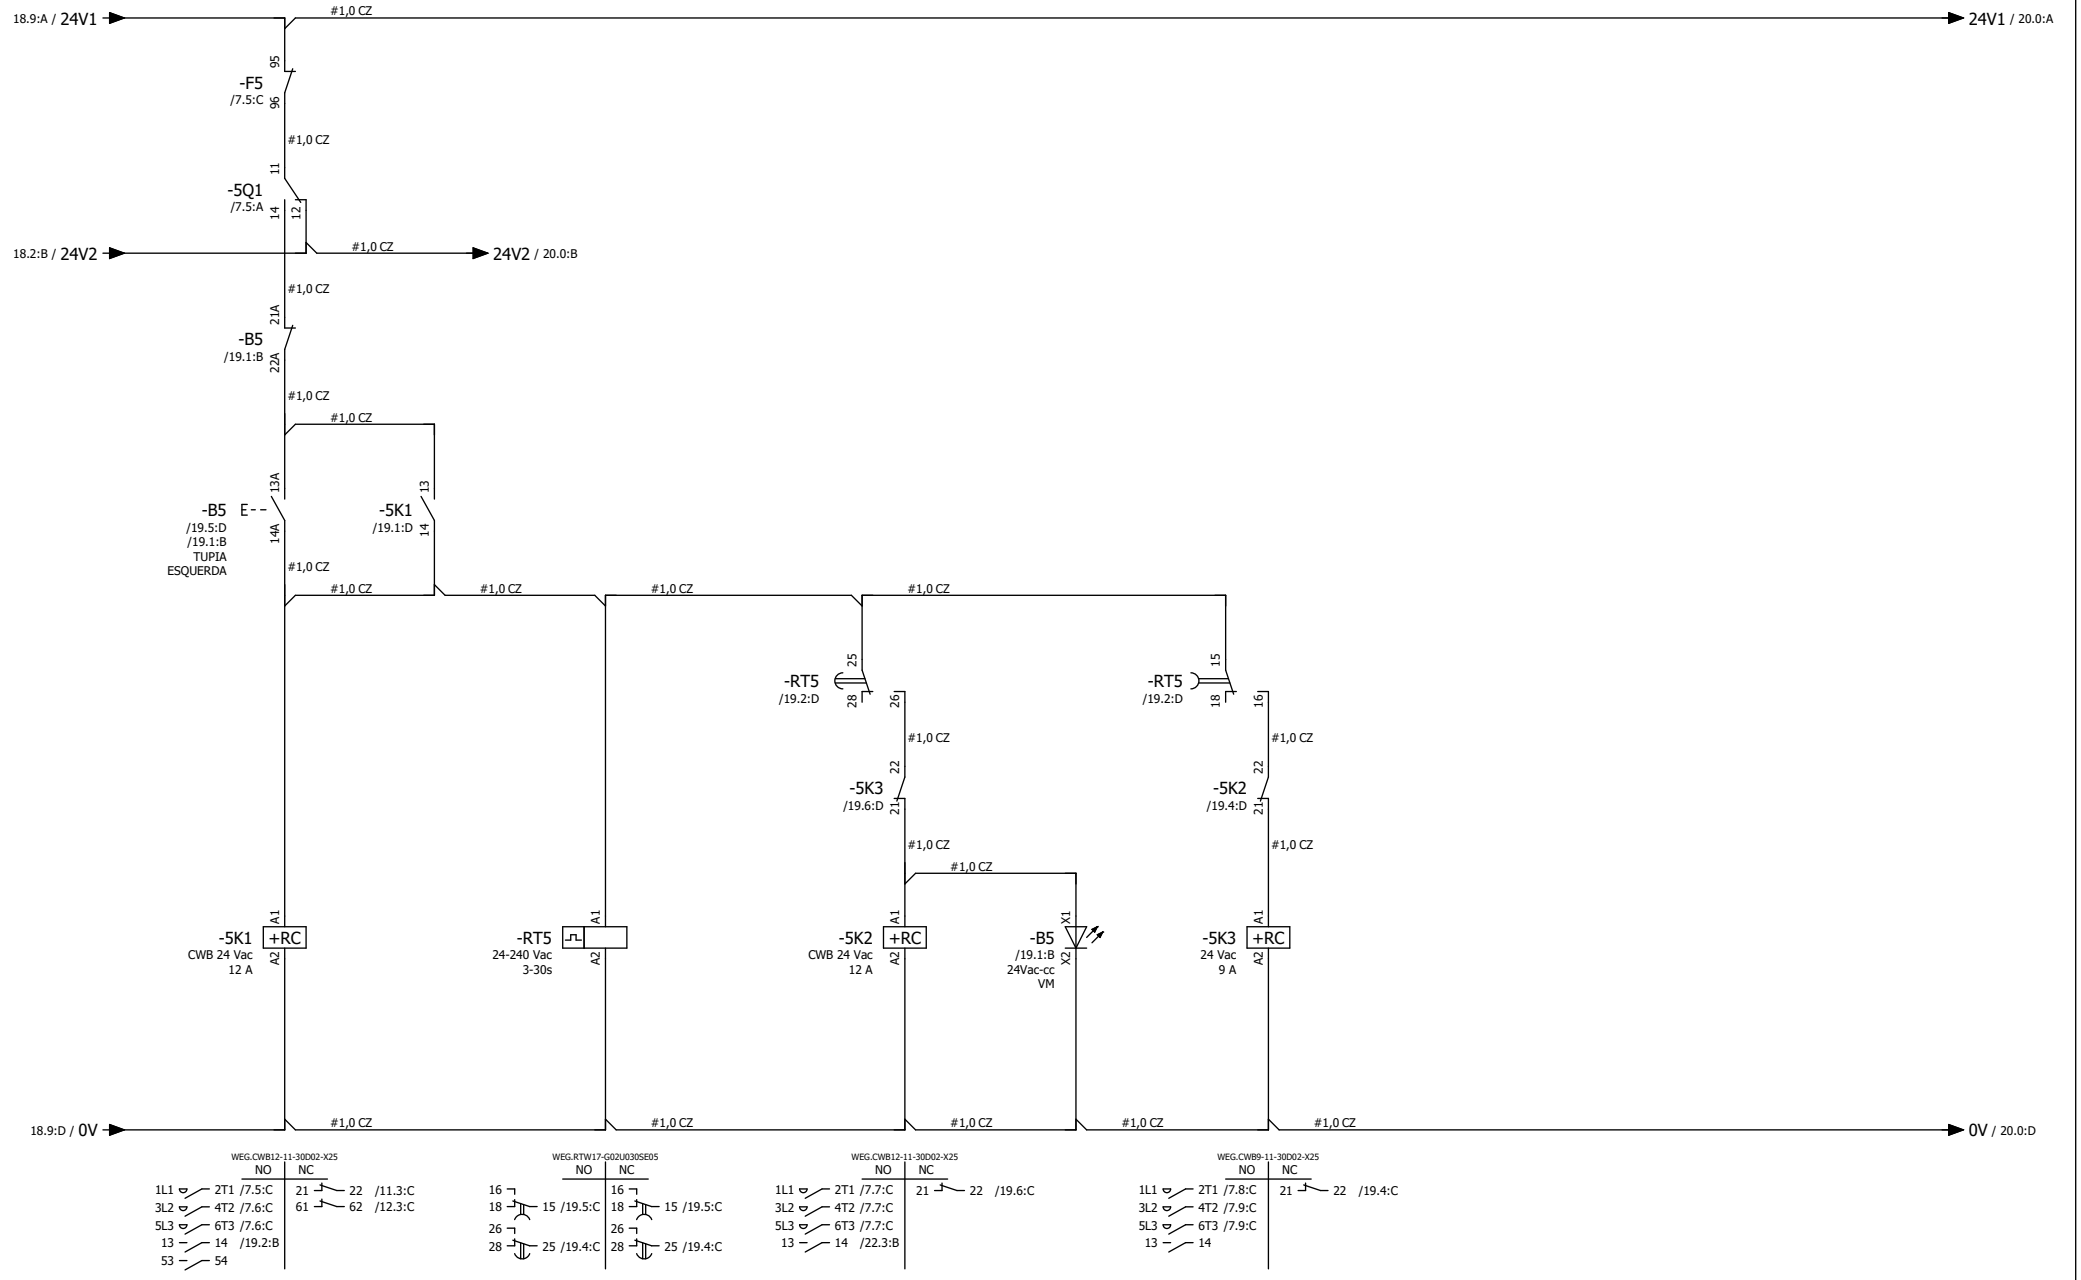


REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Diagrama multifilar
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL / Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/EL		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本: / Esc./Scale/比例 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页 19 / 23

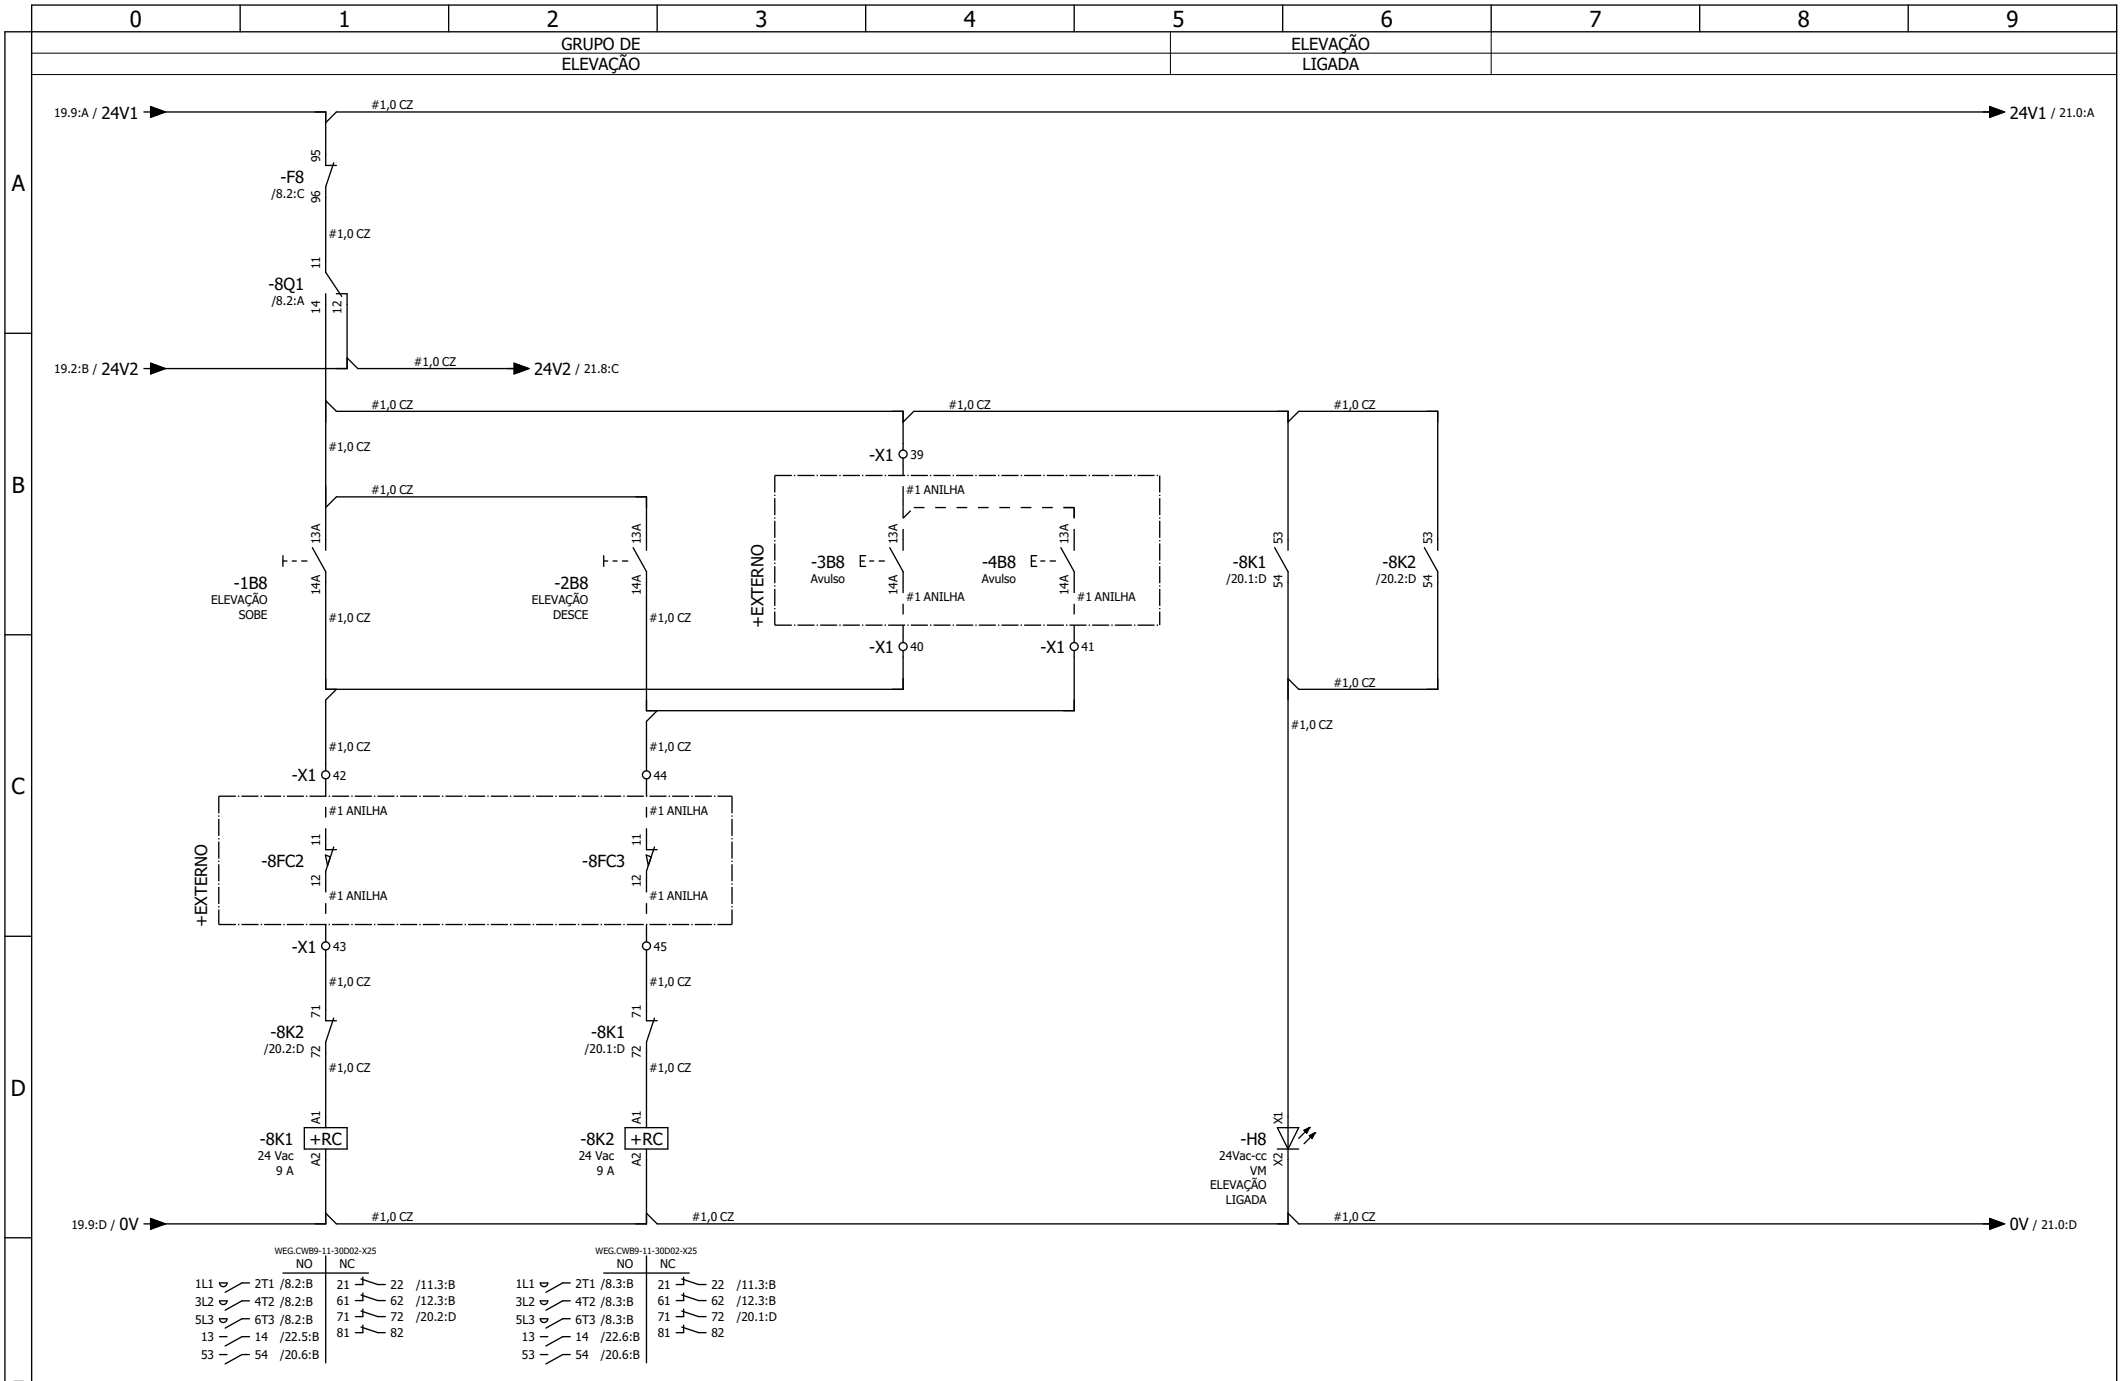

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述


Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Diagrama multifilar	
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL	Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/EL		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A	
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1
					Folha/Sheet/Hoja/页 20 / 23

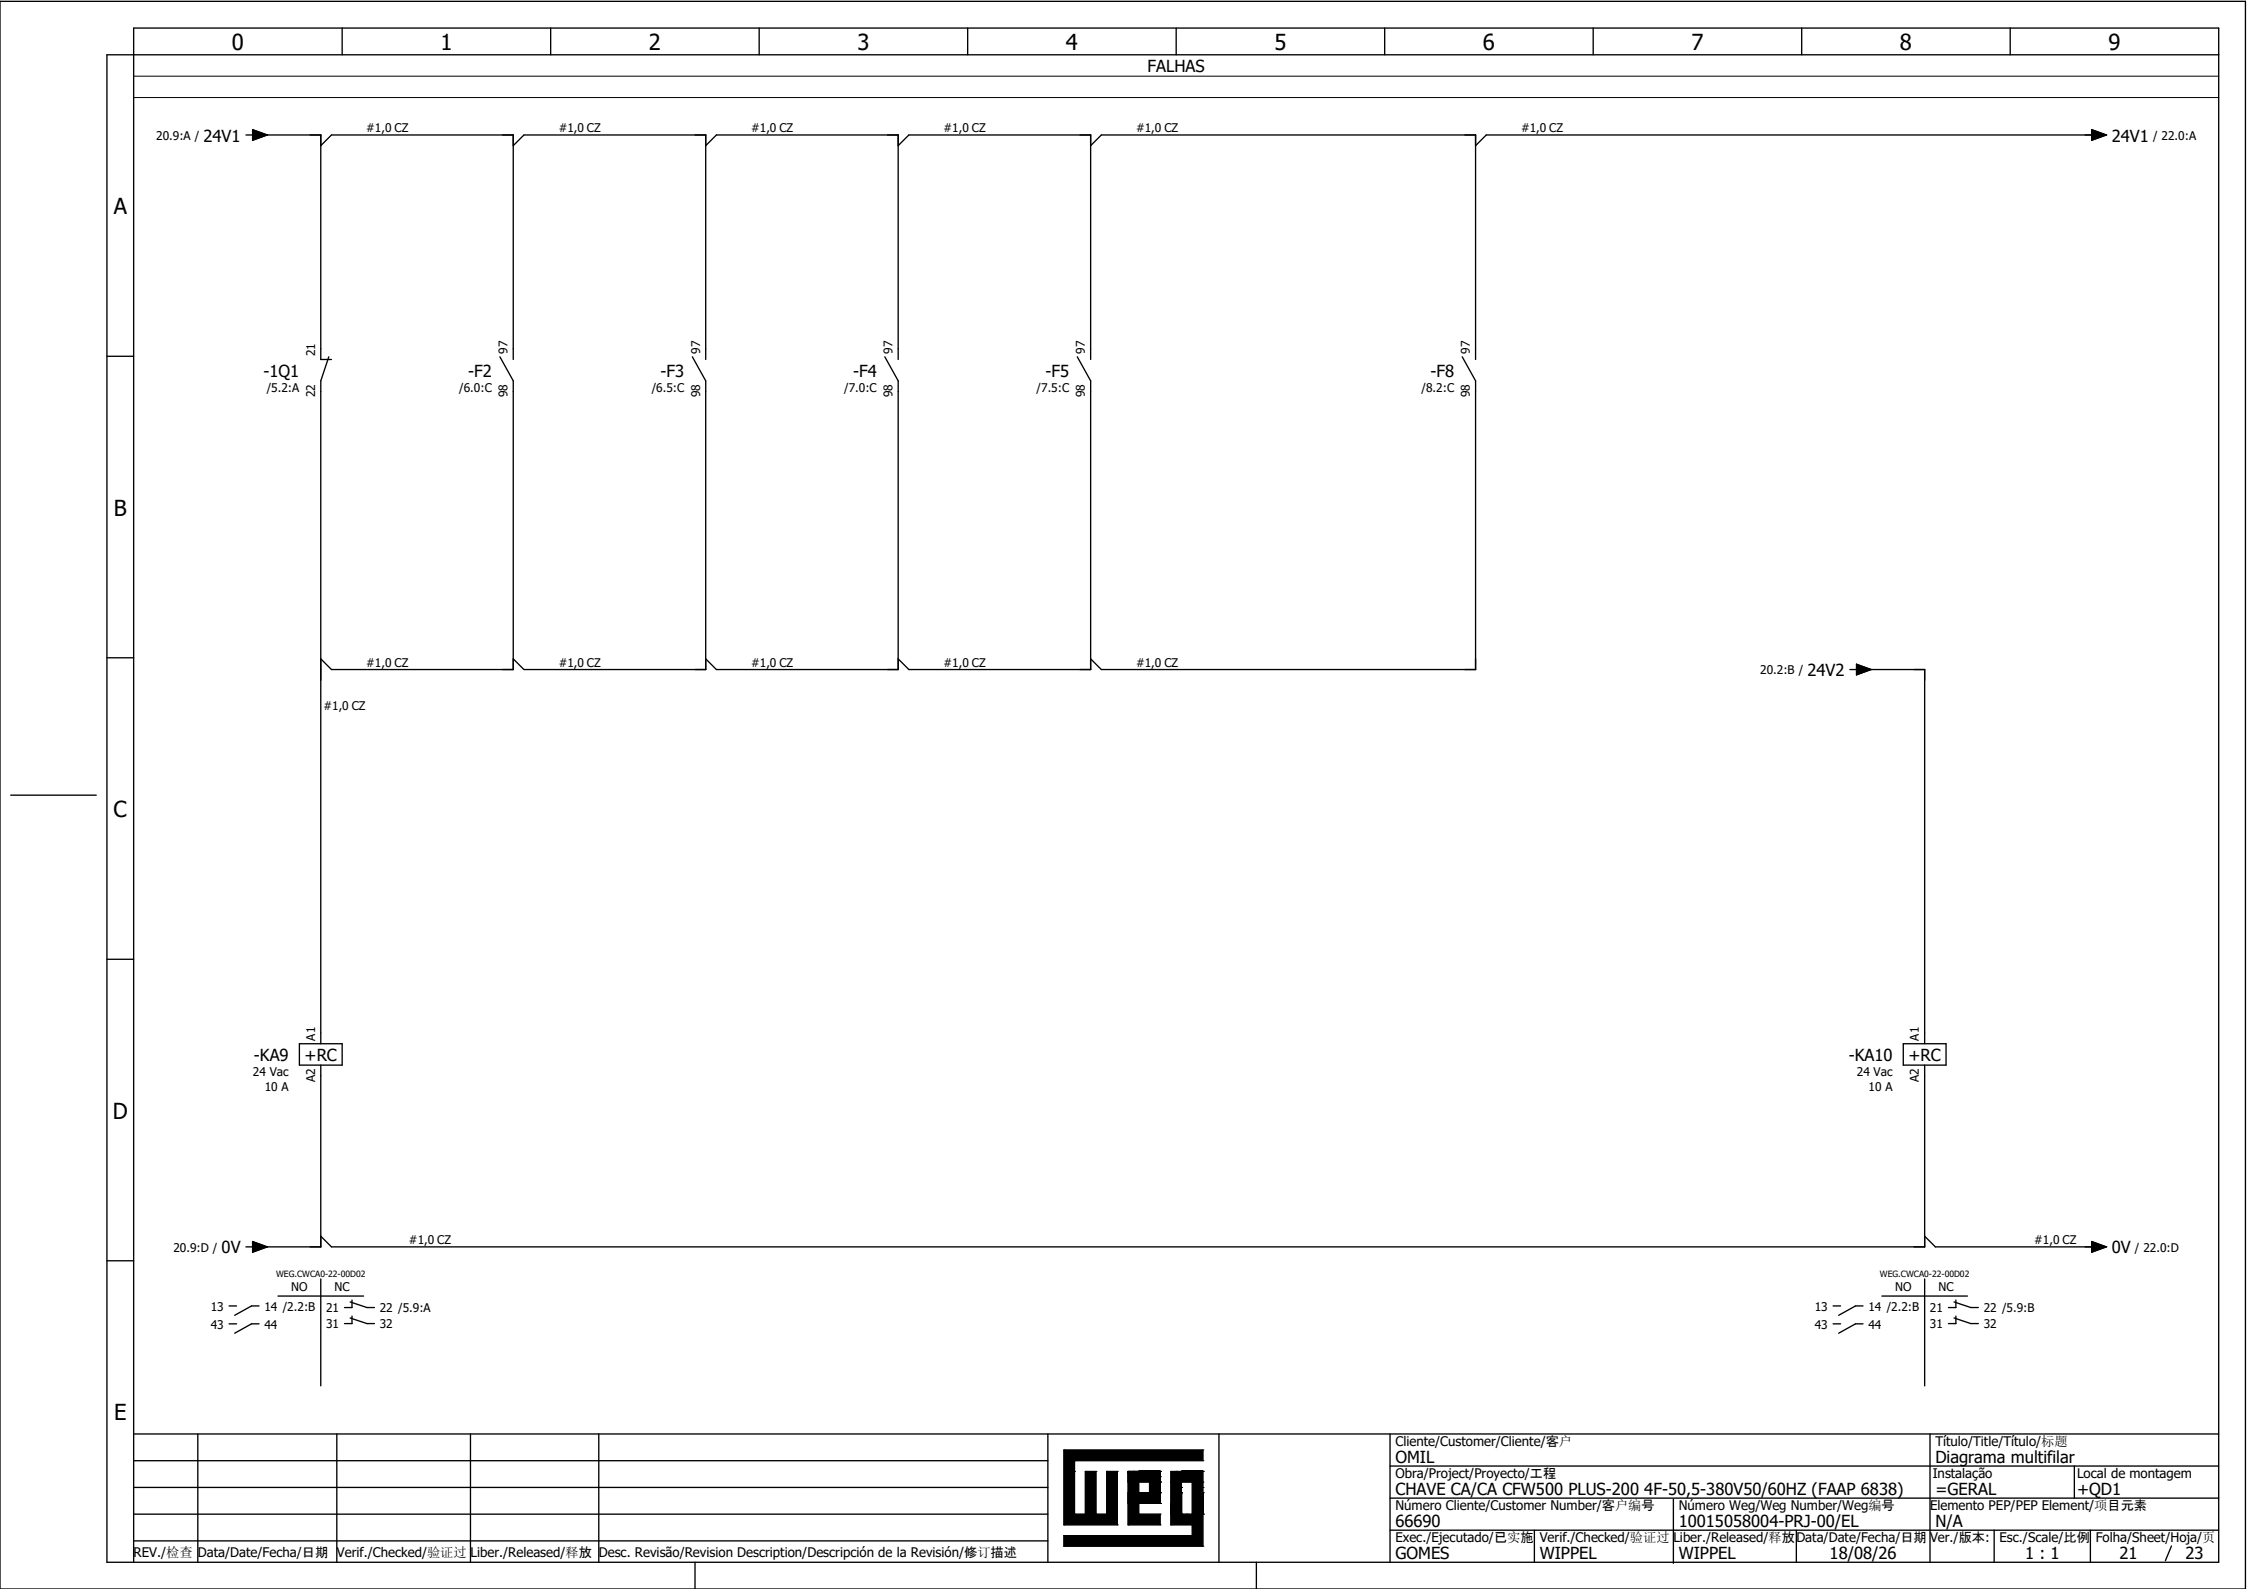

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Diagrama multifilar	
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL	Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/EL		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A	
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1

TOTALIZADOR
DE HORAS

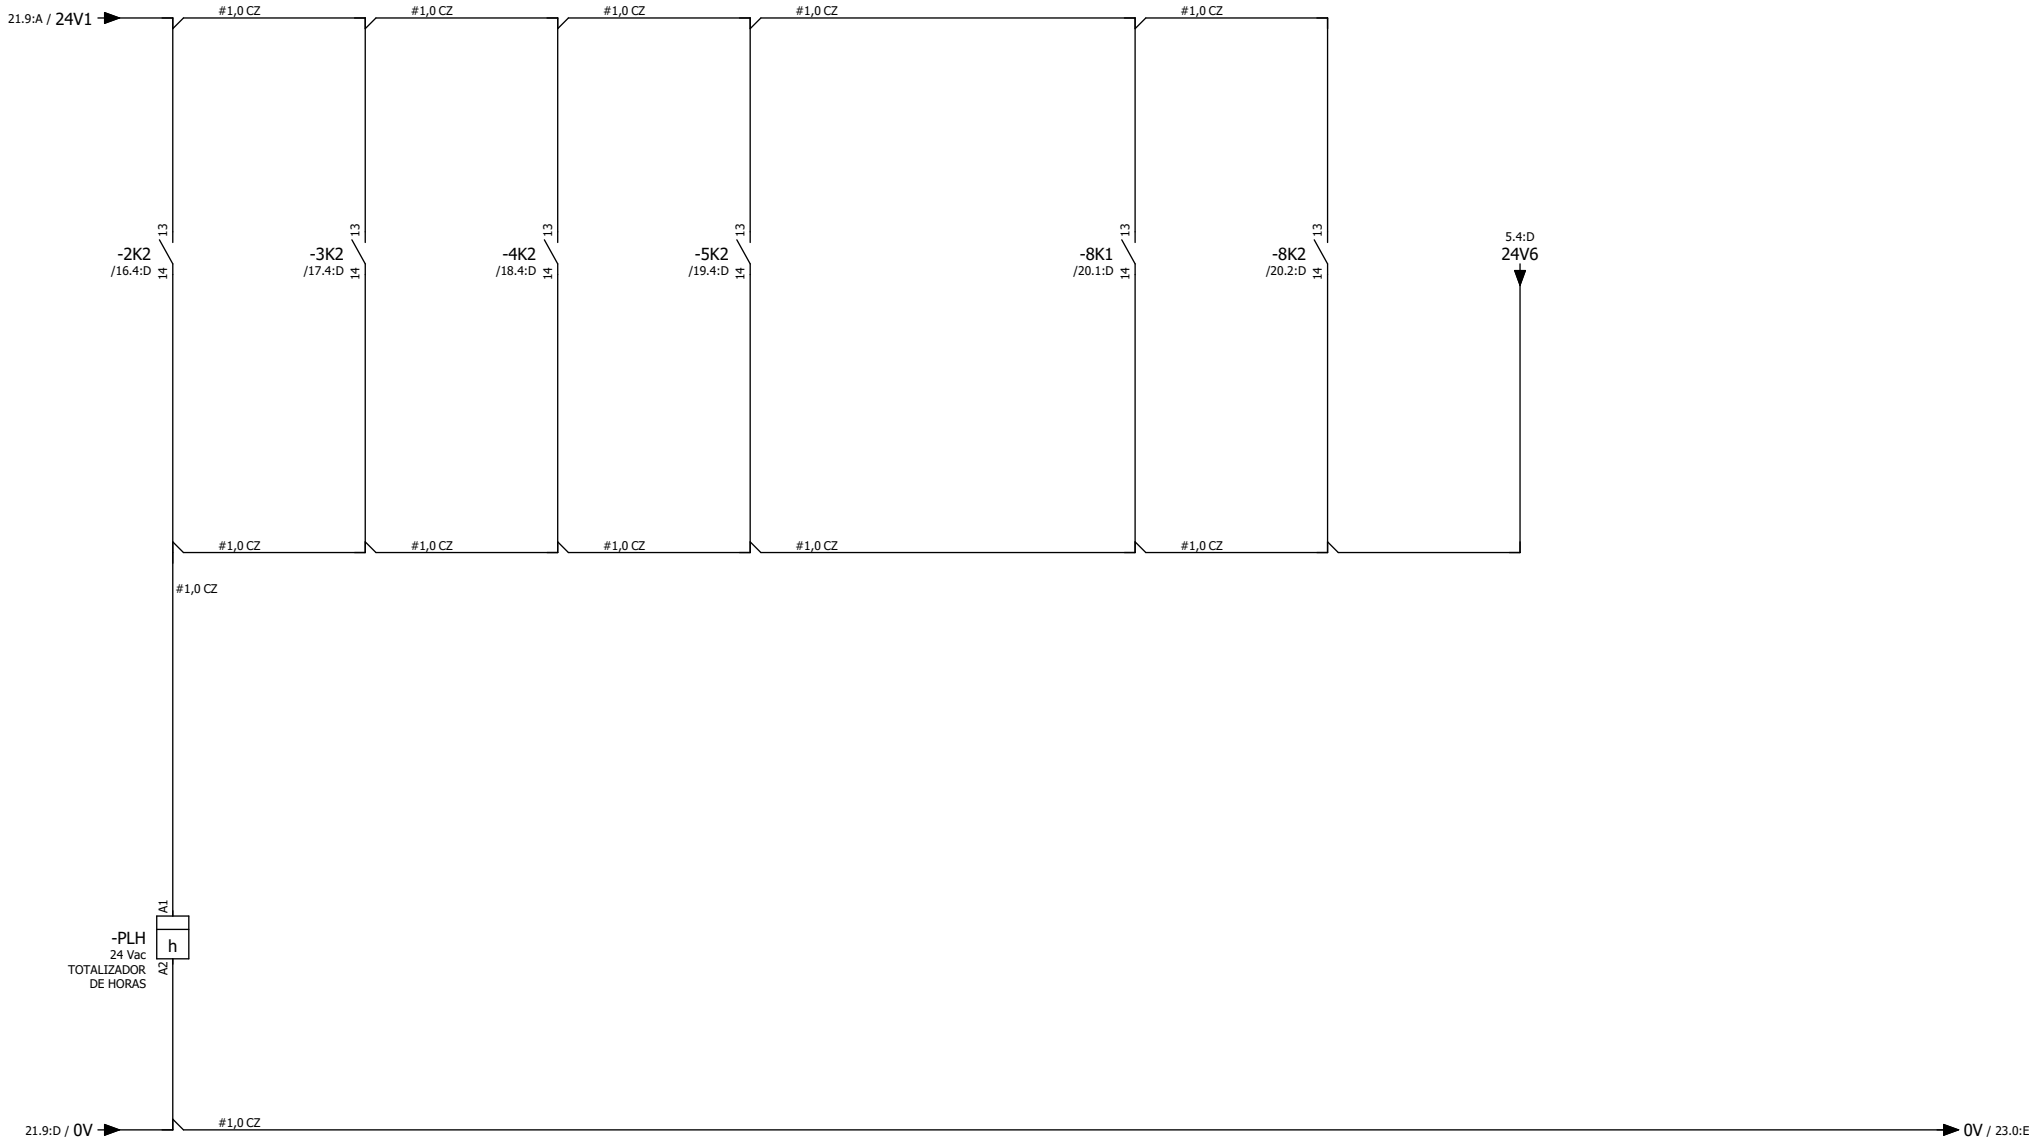


REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Diagrama multifilar	
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL	Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/EL		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A	
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1
					Folha/Sheet/Hoja/页 22 / 23

CHAVE DE INTERTRAVAMENTO DE SEGURANÇA
COM TRAVA DE PROTEÇÃO CISS-P

TRAVA LIBERADA

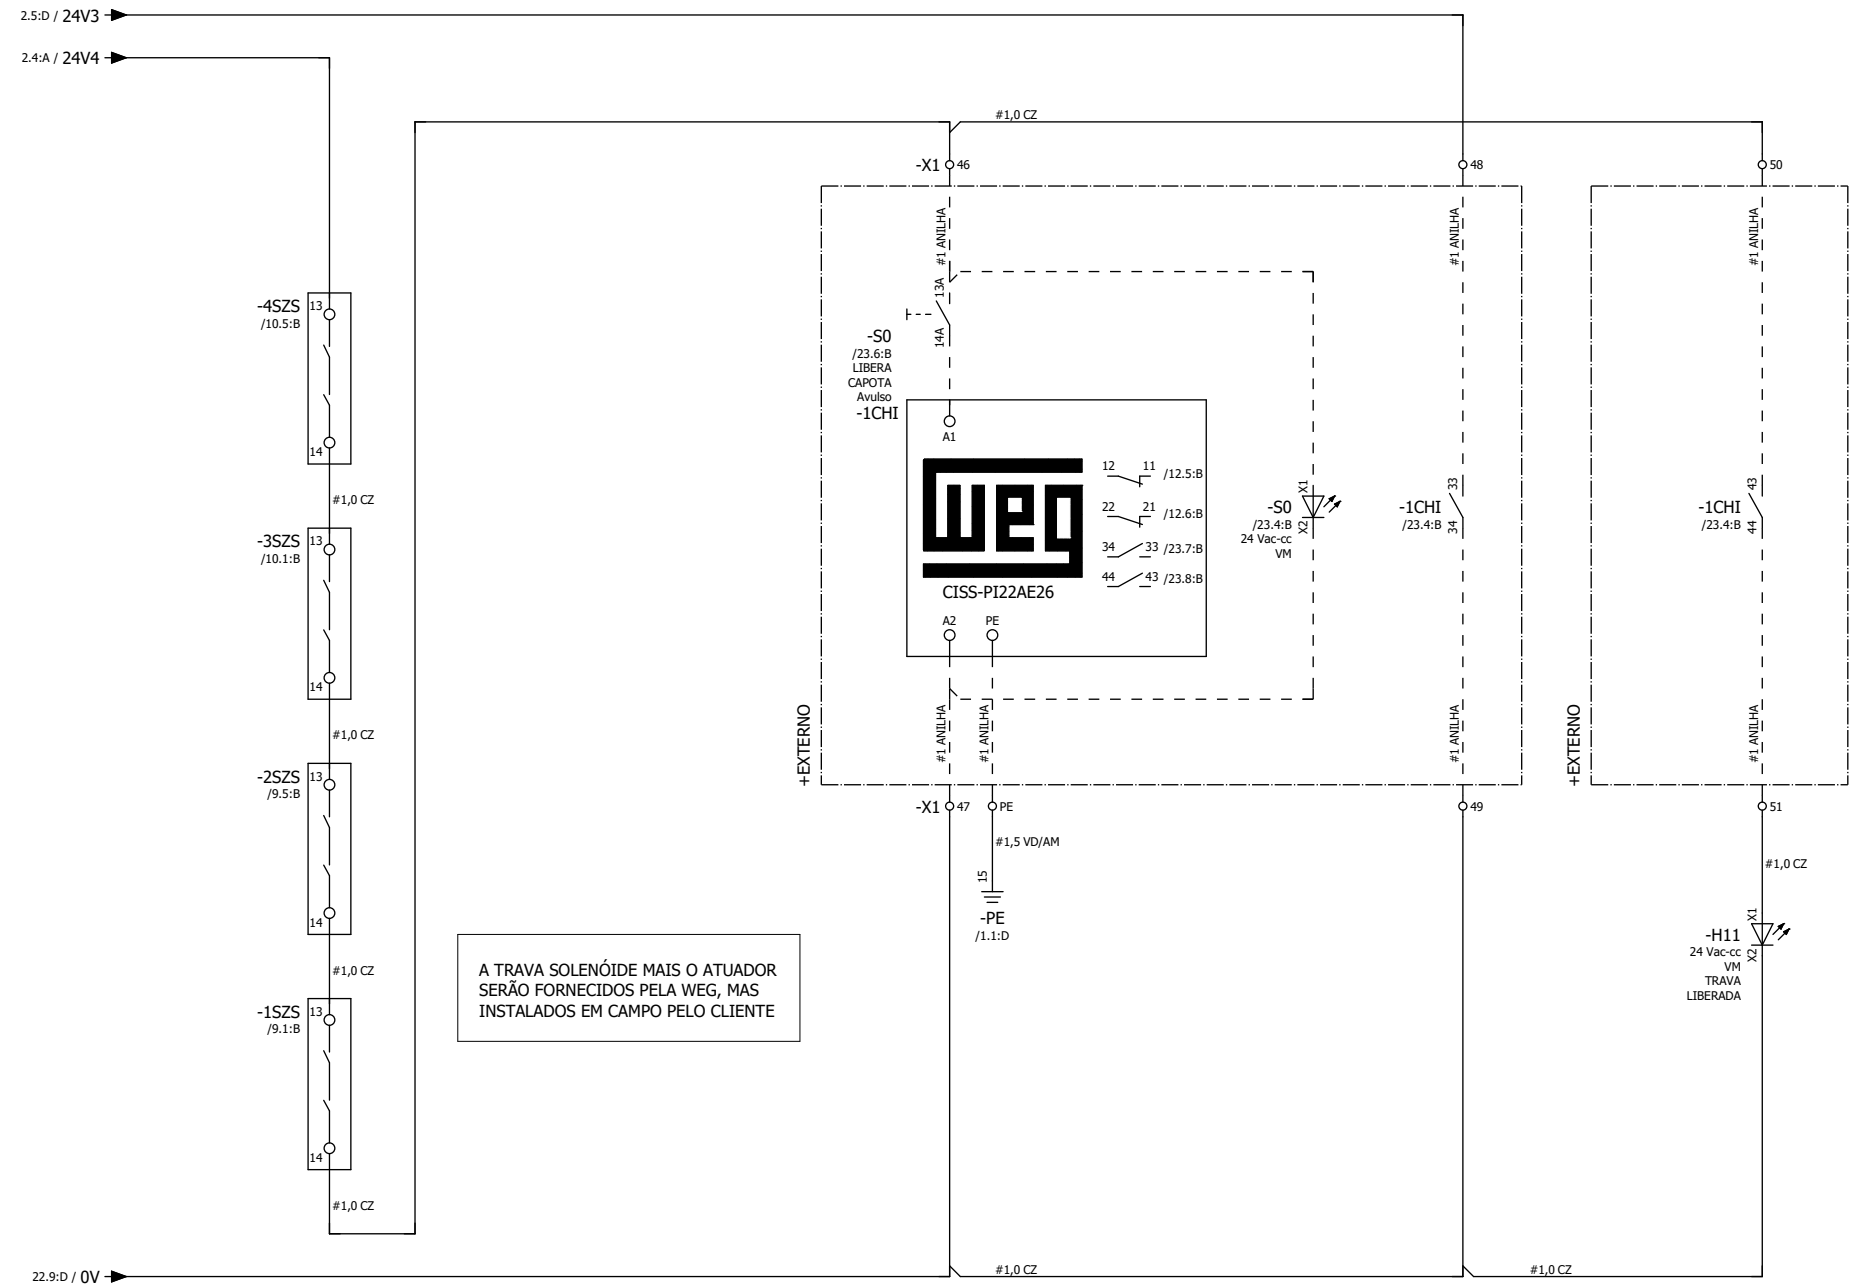



REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述


Cliente/Customer/Cliente/客户				Título/Title/Título/标题	
OMIL				Diagrama multifilar	
Obra/Project/Proyecto/工程				Instalação	Local de montagem
CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				=GERAL	+QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号		Número Weg/Weg Number/Weg编号		Elemento PEP/PEP Element/项目元素	
66690		10015058004-PRJ-00/EL		N/A	
Exec./Ejecutado/已实施	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Data/Date/Fecha/日期	Ver./版本:	Esc./Scale/比例
GOMES	WIPPEL	WIPPEL	18/08/26		1 : 1

Folha/Sheet/Hoja/页: 23 / 23

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	VISTA LATERAL ESQUERDA		VISTA INFERIOR E POSTERIOR				VISTA LATERAL DIREITA		

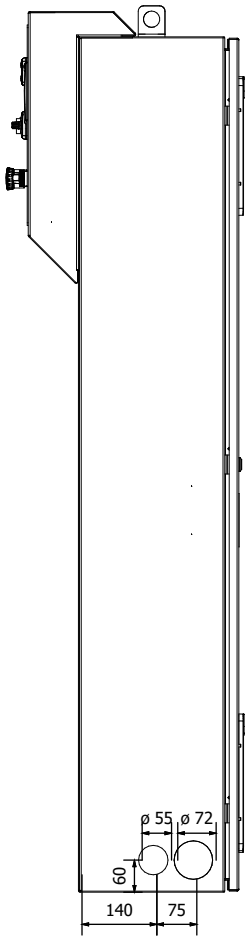

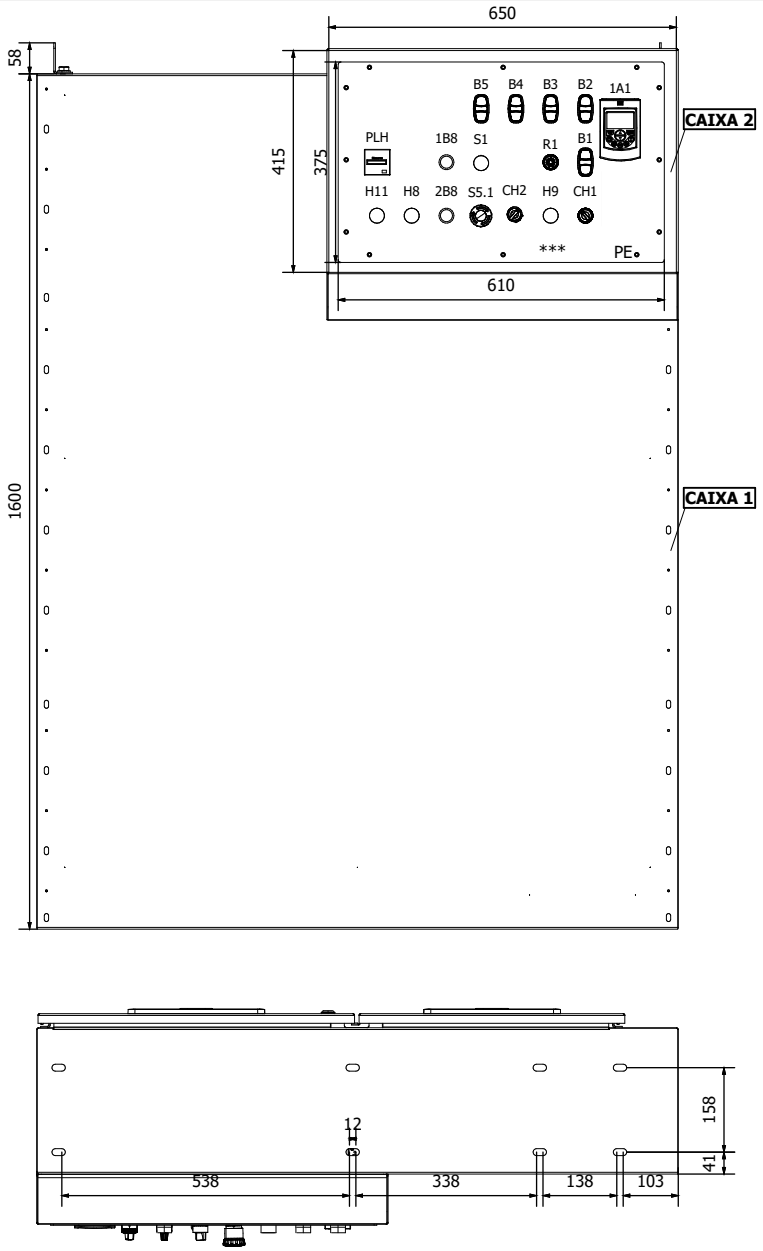

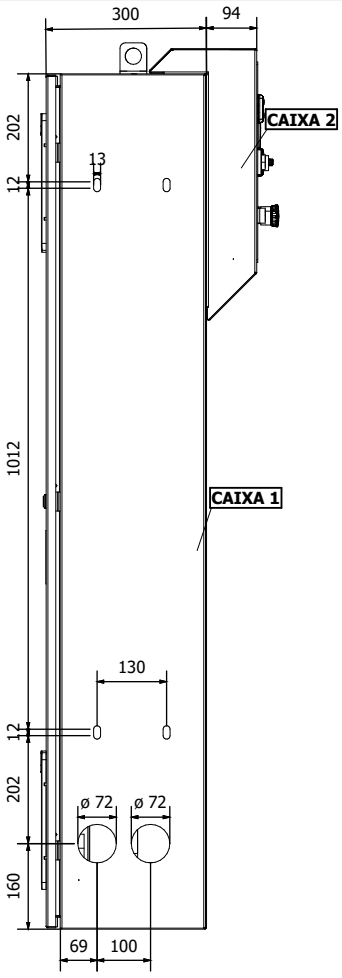

FUROS P/
OBLONGO 25x13


***NA SAÍDA DO CHICOTE DA PORTA PARA A CHAPA DE AÇO INOX,
SEMPRE MONTAR OS FIXADORES NA PRIMEIRA E TERCEIRA BOTOEIRA.***

OBSERVAÇÃO: UTILIZAR O FIXADOR PARA MELHOR ACONDICIONAR O CHICOTE DA PLACA INOX


REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Vistas gerais	
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL	Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/ME		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A	
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页 1 / 7

VISTA INTERNA

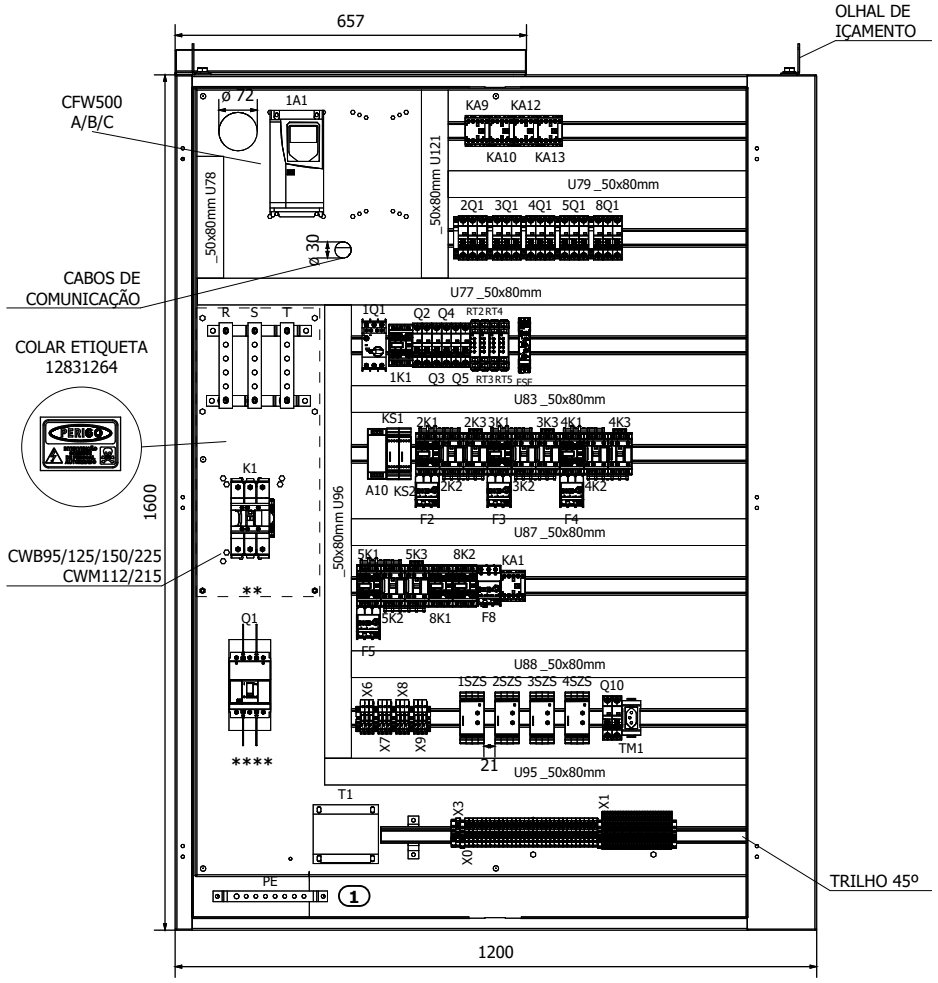

VISTA FRONTAL

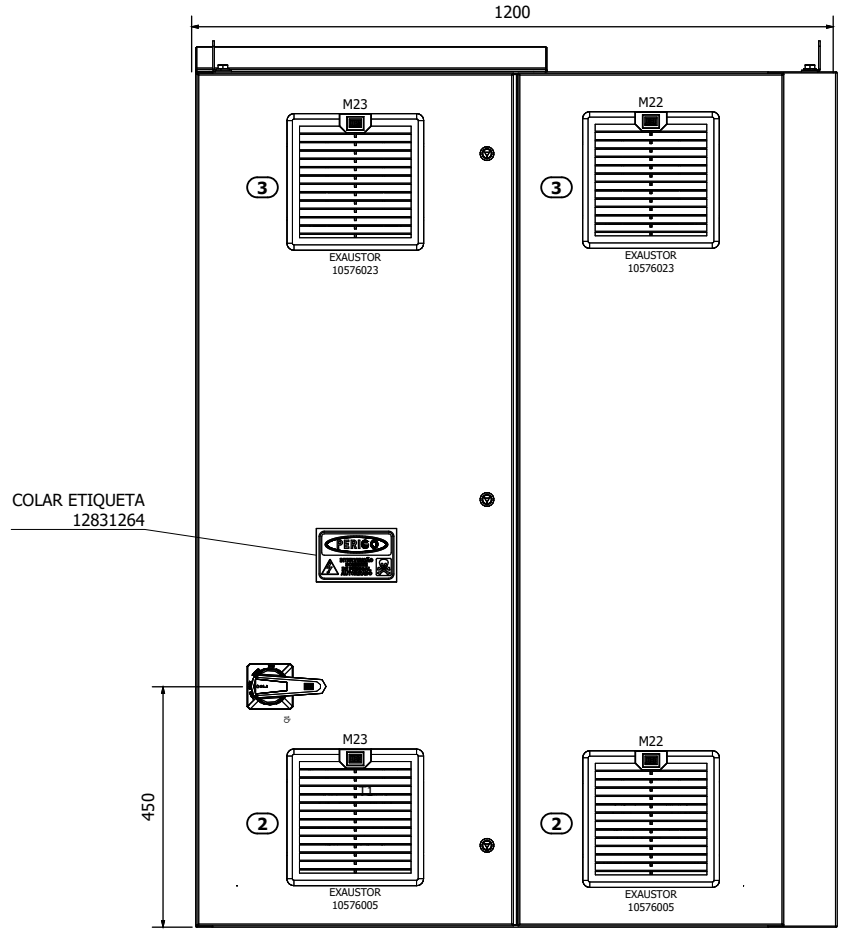

* BARRAS: R;S;T
Cu#25x5mm, PREVER FUROS P/ PARAFUSOS M8.
BARRAS DEFASADAS, SENDO A BARRA R MAIS PRÓXIMA DA PLACA E A BARRA T MAIS AFASTADA DA PLACA.

** PROTEÇÃO POLICARBONATO.

**** PREVER FURAÇÕES PARA IWB160/IWB250

1 - BARRA TERRA
MAT.: 13616538

2 - VENTILAÇÃO: 10576005

3 - VENEZIANA: 10576023

OBS.: ENVIAR HASTE DA MANOPLA AVULSA.


ESCALA 1:10


REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述


Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL			Título/Title/Título/标题 Vistas interna e frontal
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)			Instalação =GERAL / Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/ME		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26


Ver./版本:	Esc./Scale/比例	Folha/Sheet/Hoja/页
	1 : 1	2 / 7

DETALHAMENTO
FIXAÇÃO NO PLALLET

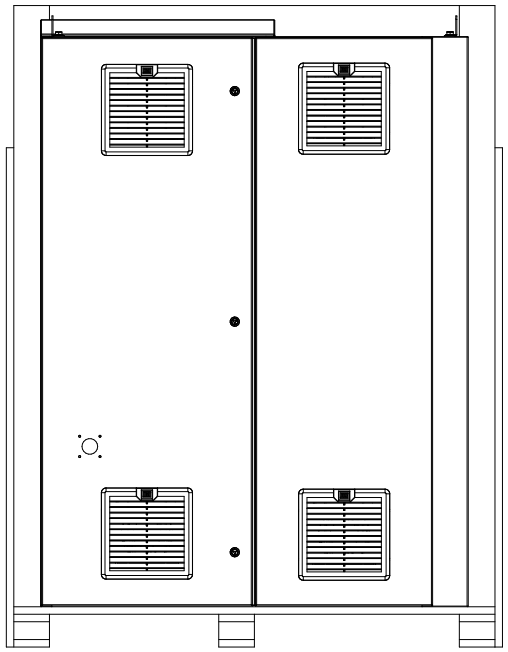

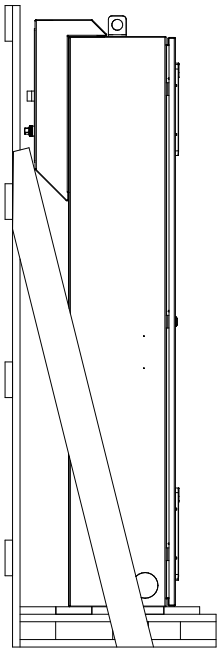

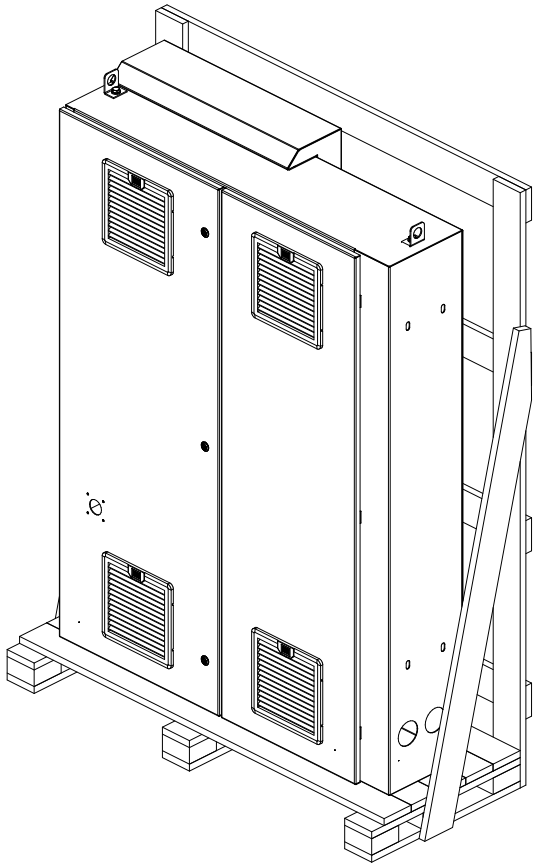


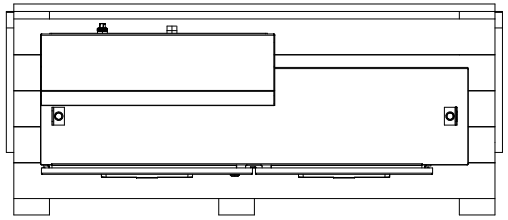

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户			Título/Title/Título/标题
OMIL			Detalhamento fixação
Obra/Project/Proyecto/工程			Instalação / Local de montagem
CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)			=GERAL / +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号	Número Weg/Weg Number/Weg编号		Elemento PEP/PEP Element/项目元素
66690	10015058004-PRJ-00/ME		N/A
Exec./Ejecutado/已实施 / Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放 / Data/Date/Fecha/日期	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 / Folha/Sheet/Hoja/页
GOMES / WIPPEL	WIPPEL / 18/08/26		1 : 1 / 3 / 7

SINÓTICO
DETALHE DE LETRAS E CORES

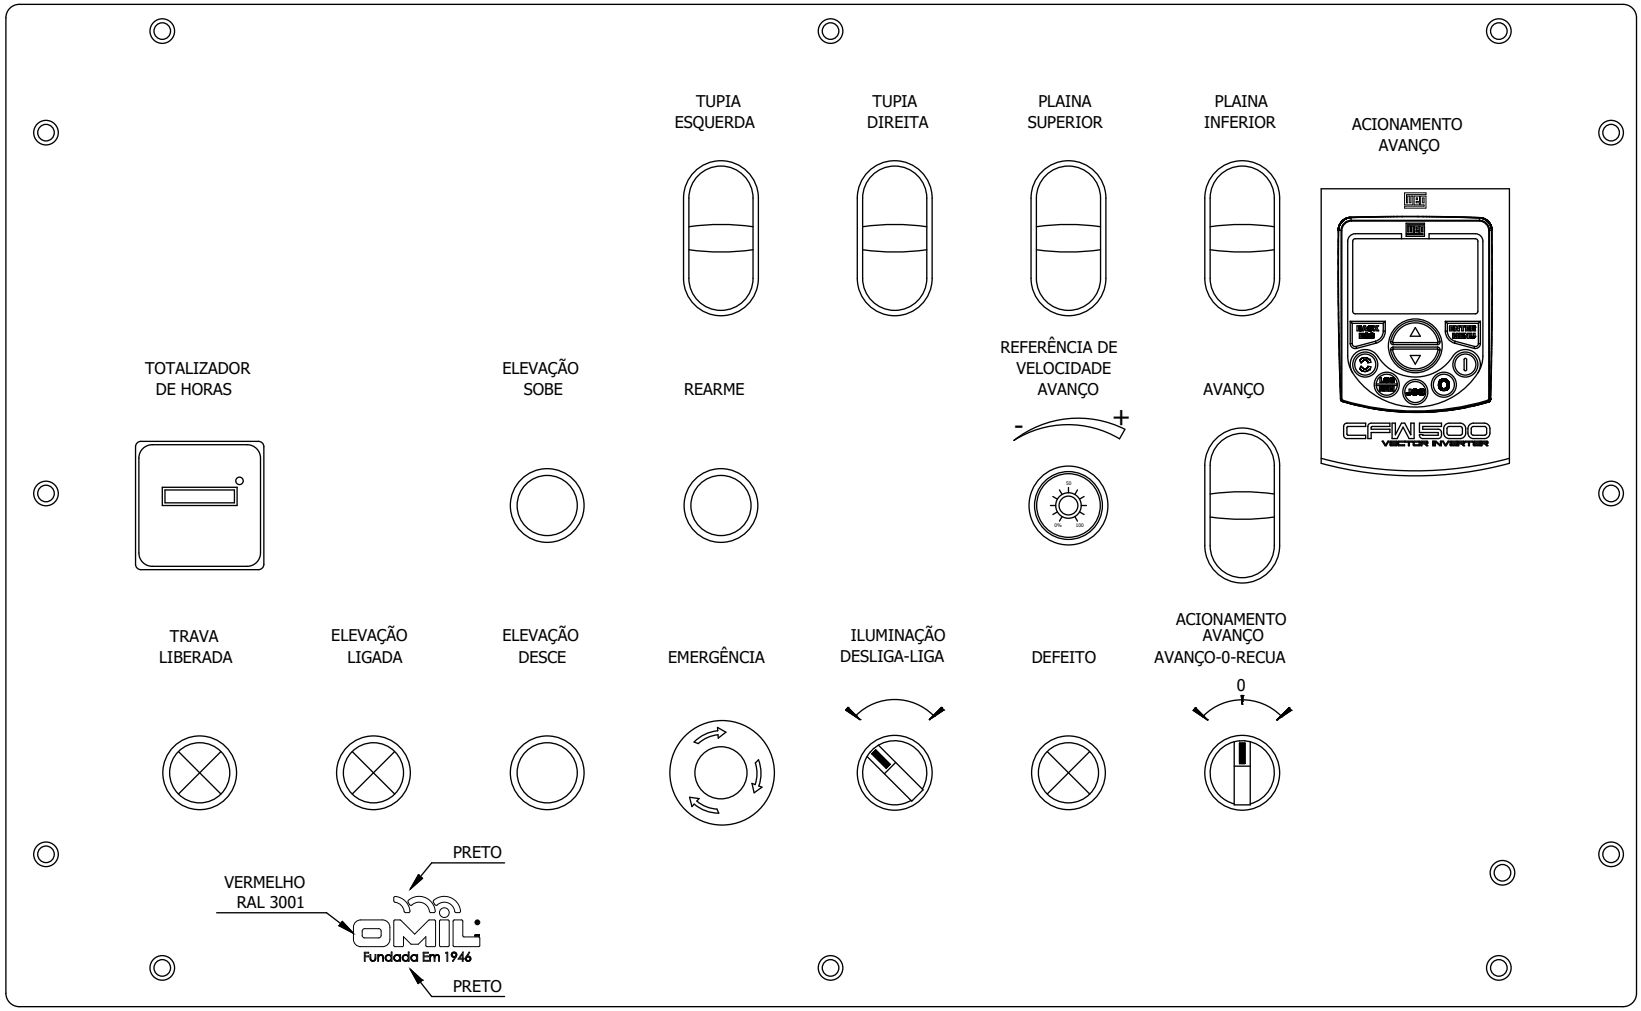

ESPESSURA: 1,5mm
FIXAÇÃO: APARAFUSADA
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: AÇO INOX 304 ESCOVADO

CORES/FONTE DO SINÓTICO
FUNDO: NATURAL
LETRAS: PRETA
FONTE: ARIAL
TAMANHO DA LETRA: 5mm

CORES/FONTE DO LOGO
LETRAS: VERMELHO ESCURO E PRETO
CONFORME DESCRIÇÃO NA IMAGEM
FONTE: CENTURY GOTHIC
TAMANHO DA LETRA: 25mm

PLAQUETA INOX
PARAFUSOS PLACA

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户				Título/Title/Título/标题
OMIL				Sinótico
Obra/Project/Proyecto/工程				Instalação / Local de montagem
CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				=GERAL / +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号	Número Weg/Weg Number/Weg编号			Elemento PEP/PEP Element/项目元素
66690	10015058004-PRJ-00/ME			N/A
Exec./Ejecutado/已实施	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Data/Date/Fecha/日期	Ver./版本: / Esc./Scale/比例 / Folha/Sheet/Hoja/页
GOMES	WIPPEL	WIPPEL	18/08/26	1 : 1 / 4 / 7

ETIQUETA ADESIVA
PERIGO



-PLAQUETA EM PVC, LEVE, SEMI-RÍGIDO
-ESPESSURA: 0,5mm
-FUNDO NA COR BRANCA (1)
-LETRAS DA PALAVRA "PERIGO" NA COR BRANCA.
-FUNDO DA DESCRIÇÃO "PERIGO" COR VERMELHA (2).
-ELÍPSE QUE ENVOLVE A PALAVRA "PERIGO" NA COR BRANCA (3).
-RETÂNGULO, NO FUNDO DA DESCRIÇÃO "PERIGO" NA COR PRETA (4).
-LETRAS DA FRASE "INTERNVENÇÃO..." NA COR PRETA (5).
-FUNDO DO DESENHO DO RAIO NA COR AMARELA (6).
-DESENHO DO RAIO NA COR PRETA (7).
-TRIÂNGULO QUE ENVOLVE O RAIO NA COR-CAVEIRA E OSSOS CRUZADOS NA COR BRANCA (9).
-FUNDO DO DESENHO DA CAVEIRA NA COR PRETA (10).
-TODAS AS LETRAS EM ALFABETO BASTÃO MAIÚSCULA.
-DIMENSÕES DA PLAQUETA EM MILÍMETROS 100x150mm CONFORME DESENHO.
-FIXAÇÃO: COLADA PRETA (8).
-ÁREA PREENCHIDA COM PRETA.

ETIQUETA

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户				Título/Title/Título/标题
OMIL				Etiqueta adesiva - Perigo
Obra/Project/Proyecto/工程				Instalação / Local de montagem
CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				=GERAL / +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号		Número Weg/Weg Number/Weg编号		Elemento PEP/PEP Element/项目元素
66690		10015058004-PRJ-00/ME		N/A
Exec./Ejecutado/已实施	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Data/Date/Fecha/日期	Ver./版本: / Esc./Scale/比例 / Folha/Sheet/Hoja/页
GOMES	WIPPEL	WIPPEL	18/08/26	1 : 1 / 5 / 7

ESPECIFICAÇÃO DE PINTURA

DADOS CONSTRUTIVOS

CAIXA 1

- ESPECIFICAÇÃO DE PINTURA -

CJ. MEC.: 17408147A	MATÉRIA-PRIMA/TRATAMENTO	PLANO/COR
BASE	SEM BASE	SEM BASE
CANTONEIRA/SUPORTE DE FIXAÇÃO	DE AÇO ZINCADO DE USINA	SEM PLANO DE PINTURA/COR
CHAPA METÁLICA P/ PROTEÇÃO	SEM CHAPA METÁLICA P/ PROTEÇÃO	SEM CHAPA METÁLICA P/ PROTEÇÃO
CHAPA PRINCIPAL	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX BRANCO RAL 9016
ESPELHO	SEM ESPELHO	SEM ESPELHO
FECHAMENTO SUPERIOR, INFERIOR, OU LATERAL	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX BRANCO RAL 9016
FLANGE	SEM FLANGE	SEM FLANGE
PLACA	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX LARANJA 2,5YR 6/14
PORTA	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX BRANCO RAL 9016
SUPORTE	DE AÇO ZINCADO DE USINA	SEM PLANO DE PINTURA/COR
SUPORTE LATERAL (LONGARINA)	SEM SUPORTE LATERAL	SEM SUPORTE LATERAL
SUPORTE P/ COMPONENTES	SEM SUPORTE P/ COMPONENTES	SEM SUPORTE P/ COMPONENTES
TRAVESSA FRONTAL	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX BRANCO RAL 9016

CAIXA 2

- ESPECIFICAÇÃO DE PINTURA -

CJ. MEC.: 17408147B	MATÉRIA-PRIMA/TRATAMENTO	PLANO/COR
BASE	SEM BASE	SEM BASE
CANTONEIRA/SUPORTE DE FIXAÇÃO	SEM CANTONEIRA/SUPORTE	SEM CANTONEIRA/SUPORTE
CHAPA METÁLICA P/ PROTEÇÃO	SEM CHAPA METÁLICA P/ PROTEÇÃO	SEM CHAPA METÁLICA P/ PROTEÇÃO
CHAPA PRINCIPAL	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX VERMELHO RAL 3001
ESPELHO	SEM ESPELHO	SEM ESPELHO
FECHAMENTO SUPERIOR, INFERIOR, OU LATERAL	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX VERMELHO RAL 3001
FLANGE	SEM FLANGE	SEM FLANGE
PLACA	SEM PLACA	SEM PLACA
PORTA	SEM PORTA	SEM PORTA
SUPORTE	SEM SUPORTE	SEM SUPORTE
SUPORTE LATERAL (LONGARINA)	SEM SUPORTE LATERAL	SEM SUPORTE LATERAL
SUPORTE P/ COMPONENTES	SEM SUPORTE P/ COMPONENTES	SEM SUPORTE P/ COMPONENTES
TRAVESSA FRONTAL	SEM TRAVESSA	SEM TRAVESSA

- DADOS CONSTRUTIVOS -

INSTALACAO ABRIGADA
ENTRADA DE CABOS PELA LATERAL
SAIDA DE CABOS PELA LATERAL
EMBALAGEM PADRÃO CHAVES ESPECIAIS
BARRAS SEM ISOLACAO
BARRAMENTOS SEM TRATAMENTO
IDENTIFICACAO DAS FASES L1/A/R/U COM FITA AZUL-ESCURO
IDENTIFICACAO DAS FASES L2/B/S/V COM FITA BRANCA
IDENTIFICACAO DAS FASES L3/C/T/W COM FITA VIOLETA
IDENTIFICACAO DOS ATERRAMENTOS COM FITA VERDE
IDENTIFICACAO DOS NEUTROS COM FITA AZUL-CLARO
TODOS OS COMPONENTES IDENTIFICADOS COM ETIQUETA ULTRA PLATE
CABOS DE FORCA IDENTIFICADOS CONFORME AS FASES
ATERRAMENTO DE PORTAS E FECHAMENTOS COM CABOS VD/AM 4mm2
PORTAS SEM LIMITADOR DE ABERTURA
PARAFUSOS EXTERNOS CONFORME PADRAO
SEMPRE QUE POSSIVEL COMPONENTES FIXOS POR TRILHOS
TOLERANCIA DE ALTURA E PROFUNDIDADE P/ FIXACAO DE PLACAS E SUPORTES: ± 5 mm
PREVER ANTEPARO ISOLANTE PARA SECCIONADORAS E DISJUNTORES
ALTITUDE DE INSTALACAO:1000 M
GRAU DE PROTECAO:IP-42
TEMPERATURA AMBIENTE:40°C
TRANSPORTE TERRESTRE
NR12 - CATEGORIA 03

CONJ.MECÂNICO

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Dados construtivos
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL / Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/ME		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本: / Esc./Scale/比例 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页 6 / 7

ETIQUETA

DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO

CHAVE PARTIDA ESPECIAL
ARRANCADOR ESPECIAL
SPECIAL STARTER

19614625

1234569 854258

Composição: Materiais Plásticos e Metálicos
Composición: Materiales Plásticos y Metalicos
Composition: Plastic and Metalic Materials
Materialzusammensetzung: Kunststoffe und Metalle

RECYCLABLE

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. AUTOMAÇÃO
CNPJ 07.175.725/0001-60 Jaraguá do Sul SC Brasil
Av. Prefeito Waldemar Grubba Nº3000 CEP:89256-900
Tel: 0800 701 0701 www.weg.net

ISO 14001

Made in Brazil - Hecho en Brasil

DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO

19614625

COD. WA:

1234569 854258

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户				Título/Title/Título/标题
OMIL				Etiqueta
Obra/Project/Proyecto/工程				Instalação / Local de montagem
CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				=GERAL / +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号		Número Weg/Weg Number/Weg编号		Elemento PEP/PEP Element/项目元素
66690		10015058004-PRJ-00/ME		N/A
Exec./Ejecutado/已实施	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Data/Date/Fecha/日期	Ver./版本: / Esc./Scale/比例 / Folha/Sheet/Hoja/页
GOMES	WIPPEL	WIPPEL	18/08/26	1 : 10 / 7 / 7

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento QD1 Código	Descrição	Código 19614625 Fabricante
AGRUPADOR								
	1	UN				19628084	AGRUPADOR CHAVE ESPECIAL 19614625; PRODUTO WAU: CHAVE ESPECIAL; ITEM PAI: 19614625	WEG

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL			Título/Title/Título/标题 Relação de materiais
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)			Instalação =GERAL / Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/RM		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES / Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL / Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页 1 / 19

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento QD1 Código	Descrição	Código 19628084 Fabricante
1A1								
	1	UN				15575699	CONVERSOR ELETRONICO DE FREQUENCIA, PARA VARIACAO DE VELOCIDADE DE MOTOR ELETRICO CFW500 G2 CFW500B10P0T4DB20G2; CODIGO INTELIGENTE: CFW500B10P0T4DB20G2;REFERENCIA PRODUTO: CFW500 G2;NUMERO FASES: TRIFASICO;TENSAO NOMINAL: 380-480 V;CORRENTE; NOMINAL: 10,0 A;TAMANHO: B;FRENAGEM REOSTATICA: STANDARD COM FRENAGEM;GRAU PROTECAO: IP20;INTERFACE OPERACAO (HMI): COM HMI -; STANDARD;ALIMENTACAO EXTERNA ELETRONICA: NAO DISPONIVEL;PARADA SEGURANCA STO: PREPARADO PARADA SEGURANCA(G2);HARDWARE DRIVE:; PLUG-IN PADRAO CFW500;SOFTWARE DRIVE: 4.11 (PADRAO CFW500 G2/Y2);CONFIGURACAO: COM OPCIONAIS CORRENTE ENTRADA TRIFASICA: 12,2; A;FREQUENCIA REDE: 50/60 Hz;TENSAO SAIDA: 0-REDE;FREQUENCIA SAIDA: 0-500 Hz;CORRENTE NOMINAL HD: 10,0 A;CERTIFICACAO ETIQUETA:; UL;CERTIFICACAO ETIQUETA: CE;CERTIFICACAO ETIQUETA: RCM;CERTIFICACAO ETIQUETA: CS/IRAM;CERTIFICACAO ETIQUETA: EAC;CERTIFICACAO; ETIQUETA: UKCA CERTIFICACAO ETIQUETA: RoHS CHINA (20)	WEG
	1	UN				12330459	CONJUNTO CABO COMUNICACAO HMI CFW500-CCHMIR02M ATE 80V, COM PECAS DE CONEXAO PARA INVERSOR FREQUENCIA; TIPO: CONJUNTO;DESCRICAO: CABO COMUNICACAO HMI;MODELO/COMPLEMENTO: CFW500-CCHMIR02M APLICACAO: INVERSOR FREQUENCIA;PRODUTO APLICADO; 1: CFW500;PRODUTO APLICADO 2: CFW501;PRODUTO APLICADO 3: MW500;ETIQUETA: WEG;CERTIFICACAO: CE;CERTIFICACAO: UKCA;CERTIFICACAO: RoHS; CHINA (20); MATERIAL BASE: 11885577;EMBALAGEM: COM (PADRAO VENDAS)	WEG
	1	UN				11833992	MODULO INTERFACE HOMEM-MAQUINA CFW500-HMIR PARA INVERSOR FREQUENCIA; DESCRICAO: MODULO INTERFACE HOMEM-MAQUINA;MODELO/COMPLEMENTO: CFW500-HMIR;APLICACAO: INVERSOR FREQUENCIA;PRODUTO APLICADO 1:; CFW500;PRODUTO APLICADO 2: MW500;IDIOMA DOCUMENTACAO: POR/ING/ESP;ETIQUETA: WEG;CERTIFICACAO: CE CERTIFICACAO: UL;CERTIFICACAO:; UKCA;CERTIFICACAO: RoHS CHINA (20);EMBALAGEM: COM (PADRAO VENDAS)	WEG
1B8								
	1	UN				13107632	BOTAO CSW-BF2-20000000-3VF FACEADO PULSADOR VERDE 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690 Volts; TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts;LINHA: BOTAO;DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;FAMILIA: BOTAO PADRAO;TIPO FRONTAL: FACEADO;FORMA; ATUACAO: PULSADOR;COR DO FRONTAL: VERDE;GRAU DE PROTECAO: IP66;BLOCO DE CONTATOS: COM;BLOCO 1NA-BC10F: 2;BLOCO 1NF-BC01F:; 0;ILUMINACAO: SEM;COR DO LED: PADRAO;ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM;TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F);MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA; TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 6; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 2	WEG
1K1								
	1	UN				17832322	CONTATOR CWB9-11-30D02 24V 50/60Hz; TIPO: CONTATOR;COR CAPA: PADRAO;REFERENCIA: CWB;CORRENTE NOMINAL: 9 A;CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF;CONTATO PRINCIPAL: 3 NA;TENSAO; COMANDO: 24V 50/60Hz;TIPO TERMINAL: PARAFUSO;KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO;FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1; PECA;APLICACAO: POTENCIA	WEG
	1	UN				13267751	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCB 24-48V 50/60Hz AZUL PARA CONTATOR CWB9-125 EMBALAGEM COM 50 UN; EMBALAGEM NIVEL 1: 50 UN	WEG
	1	UN				12123053	BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL BFB 1NA+1NF COM PARAFUSO Ui max=660/690 Volts AZUL CONTATOR CWB9-38POSICAO DE MONTAGEM DO BLOCO: FRONTAL; REFERENCIA BLOCO AUX CONTATOS: BFB; TIPO QUANTIDADE CONTATOS BLOCO: 1NA+1NF; TIPO DE TERMINALDO BLOCO AUX: COM PARAFUSO; APLICACAO BLOCO AUX BCCWC: CONTATOR CWB; FAIXA CORRENTE APLICACAO BCCWC: 9-38; TENSAO EMPREGO/ISOLACAO: Uimax=660/690 Volts	WEG

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL			Título/Title/Título/标题 Relação de materiais
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)			Instalação =GERAL / Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/RM		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A

Exec./Ejecutado/已实施	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Data/Date/Fecha/日期	Ver./版本:	Esc./Scale/比例	Folha/Sheet/Hoja/页
GOMES	WIPPEL	WIPPEL	18/08/26		1 : 1	2 / 19

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento QD1 Código	Descrição	Código 19628084 Fabricante
1Q1								
	1	UN				12428128	DISJUNTOR-MOTOR AZ MPW40-3-U016 AZUL 10-16 A; DESCRICAO: DISJUNTOR-MOTOR;COR CAPA: AZUL;REFERENCIA: MPW40;NUMERO POLOS: 3;FAIXA CORRENTE: 10-16 A;CORRENTE FLA (A): 16 A;TIPO; TERMINAL: PARAFUSO QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA	WEG
	1	UN				12463886	BLOCO CONTATOS MONTAGEM FRONTAL AZUL ACBF 1 NA+1 NF Ue=230 Vca PARA DISJUNTOR-MOTOR MPW18/40/80; TENSAO: Ue=230 Vca	WEG
1SZS								
	1	UN				12381180	RELE SEGURANCA MONITOR VELOCIDADE ZERO SZS-W/22; GRUPO PRODUTO: RELE SEGURANCA;LINHA PRODUTO: SAFETY;FUNCAO: MONITOR VELOCIDADE ZERO;TIPO PARTIDA: MANUAL;MODELO: SZS-W/22;TIPO; PRODUTO: STANDARD TENSAO ALIMENTACAO: 220 Vca;CONSUMO: <10 VA;TIPO CONEXAO: BORNE;CONTATO SEGURANCA: 1;CONTATO AUXILIAR: 1;VIDA; UTIL CONTATOS: 10^7 OPERACOES;CAPACIDADE CONTATOS: 4,5 A / 30 V - 200 W;TIPO INVOLUCRO: CAIXA VERDE 45 mm;GRAU PROTECAO:; IP20;PRODUTO LEAD-FREE: SIM;TEMPERATURA MINIMA OPERACAO: -5 °C TEMPERATURA MAXIMA OPERACAO: +50 °C;ALTURA: 97 mm;LARGURA: 45; mm;PROFUNDIDADE: 115,5 mm;PESO: 0,307 kg;NORMAS APLICADAS: IEC 61508;NORMAS APLICADAS: IEC 62061;NORMAS APLICADAS: ISO; 13849-1;NORMAS APLICADAS: EN 954-1;CERTIFICACAO SEGURANCA: TUV RHEINLAND - FS;CATEGORIA SEGURANCA: PLd;CATEGORIA SEGURANCA: SIL; 2;CATEGORIA SEGURANCA: SILCL 2	WEG
2B8								
	1	UN				13107632	BOTAO CSW-BF2-20000000-3VF FACEADO PULSADOR VERDE 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690 Volts; TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts;LINHA: BOTAO;DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;FAMILIA: BOTAO PADRAO;TIPO FRONTAL: FACEADO;FORMA; ATUACAO: PULSADOR;COR DO FRONTAL: VERDE;GRAU DE PROTECAO: IP66;BLOCO DE CONTATOS: COM;BLOCO 1NA-BC10F: 2;BLOCO 1NF-BC01F:; 0;ILUMINACAO: SEM;COR DO LED: PADRAO;ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM;TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F);MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA; TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 6; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 2	WEG
2K1								
	1	UN				17832324	CONTATOR CWB12-11-30D02-X25 24V 50/60Hz;; TIPO: CONTATOR;COR CAPA: PADRAO;REFERENCIA: CWB;CORRENTE NOMINAL: 12 A;CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF;CONTATO PRINCIPAL: 3 NA;TENSAO; COMANDO: 24V 50/60Hz;TIPO TERMINAL: PARAFUSO;KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO;FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 25; PECAS;APLICACAO: POTENCIA	WEG
	1	UN				13267751	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCB 24-48V 50/60Hz AZUL PARA CONTATOR CWB9-125 EMBALAGEM COM 50 UN; EMBALAGEM NIVEL 1: 50 UN	WEG
	1	UN				12123053	BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL BFB 1NA+1NF COM PARAFUSO Ui max=660/690 Volts AZUL CONTATOR CWB9-38POSICAO DE MONTAGEM DO BLOCO: FRONTAL; REFERENCIA BLOCO AUX CONTATOS: BFB; TIPO QUANTIDADE CONTATOS BLOCO: 1NA+1NF; TIPO DE TERMINALDO BLOCO AUX: COM PARAFUSO; APLICACAO BLOCO AUX BCCWC: CONTATOR CWB; FAIXA CORRENTE APLICACAO BCCWC: 9-38; TENSAO EMPREGO/ISOLACAO: Uimax=660/690 Volts	WEG
	1	UN				12241230	BARRA DE CONEXAO COBRE REVESTIDO C/PMC CR20 ESTRELA/TRIANGULO TP 1 CONTATOR CWB 9-38A	WEG
2K2								
	1	UN				17832324	CONTATOR CWB12-11-30D02-X25 24V 50/60Hz;; TIPO: CONTATOR;COR CAPA: PADRAO;REFERENCIA: CWB;CORRENTE NOMINAL: 12 A;CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF;CONTATO PRINCIPAL: 3 NA;TENSAO; COMANDO: 24V 50/60Hz;TIPO TERMINAL: PARAFUSO;KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO;FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 25; PECAS;APLICACAO: POTENCIA	WEG

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Relação de materiais
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL / Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/RM			Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本: / Esc./Scale/比例 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页 3 / 19

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento QD1 Código	Descrição	Código 19628084 Fabricante
P/ 2K2								
	1	UN				13267751	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCB 24-48V 50/60Hz AZUL PARA CONTATOR CWB9-125 EMBALAGEM COM 50 UN; EMBALAGEM NIVEL 1: 50 UN	WEG
2K3								
	1	UN				17832322	CONTATOR CWB9-11-30D02 24V 50/60Hz; TIPO: CONTATOR;COR CAPA: PADRAO;REFERENCIA: CWB;CORRENTE NOMINAL: 9 A;CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF;CONTATO PRINCIPAL: 3 NA;TENSAO; COMANDO: 24V 50/60Hz;TIPO TERMINAL: PARAFUSO;KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO;FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1; PECA;APLICACAO: POTENCIA	WEG
	1	UN				13267751	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCB 24-48V 50/60Hz AZUL PARA CONTATOR CWB9-125 EMBALAGEM COM 50 UN; EMBALAGEM NIVEL 1: 50 UN	WEG
2Q1								
	1	UN				14451718	MODELO MDWS-C32-3, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO/32A;3P;230V/400V~; Ics=Icn=6/6kA 32A;3P;127V/220V~ Ics=Icn=7,5/10kA ATUACAO INSTANTANEA:C A)SC DAS PARTES CONDUTORES INTERNAS: 2mm2 B) DIM E MAT DISP. DE DISP:0,6X6X34,5mm (FPA 721-12 OU XR5J1411). C) NUM VOLTAS: 3VOLTAS (2,5 mm²) D) BORNE: 9X10,4X13,9 (M5). FREQUENCIA NOMINAL 50/60 Hz, CURVA DE DISPARO - C, DESTINADO A INSTALACOES ELETRICAS FIXAS DOMESTICAS E ANALOGAS, MARCA WEG, PART NUMBER WEG 14451718 Codigo do Material: 000000000014451718	WEG
	1	UN				10261573	BLOCO CONTATOS AUXILIARES CINZA MDW BC1 1 NAF Ui=690 Vca PARA MINIDISJUNTOR MDW2-63 A;; TENSAO: Ui=690 Vca	WEG
2SZS								
	1	UN				12381180	RELE SEGURANCA MONITOR VELOCIDADE ZERO SZS-W/22; GRUPO PRODUTO: RELE SEGURANCA;LINHA PRODUTO: SAFETY;FUNCAO: MONITOR VELOCIDADE ZERO;TIPO PARTIDA: MANUAL;MODELO: SZS-W/22;TIPO; PRODUTO: STANDARD TENSAO ALIMENTACAO: 220 Vca;CONSUMO: <10 VA;TIPO CONEXAO: BORNE;CONTATO SEGURANCA: 1;CONTATO AUXILIAR: 1;VIDA; UTIL CONTATOS: 10^7 OPERACOES;CAPACIDADE CONTATOS: 4,5 A / 30 V - 200 W;TIPO INVOLUCRO: CAIXA VERDE 45 mm;GRAU PROTECAO:; IP20;PRODUTO LEAD-FREE: SIM;TEMPERATURA MINIMA OPERACAO: -5 °C TEMPERATURA MAXIMA OPERACAO: +50 °C;ALTURA: 97 mm;LARGURA: 45; mm;PROFUNDIDADE: 115,5 mm;PESO: 0,307 kg;NORMAS APLICADAS: IEC 61508;NORMAS APLICADAS: IEC 62061;NORMAS APLICADAS: ISO; 13849-1;NORMAS APLICADAS: EN 954-1;CERTIFICACAO SEGURANCA: TUV RHEINLAND - FS;CATEGORIA SEGURANCA: PLd;CATEGORIA SEGURANCA: SIL; 2;CATEGORIA SEGURANCA: SILCL 2	WEG
3K1								
	1	UN				17832324	CONTATOR CWB12-11-30D02-X25 24V 50/60Hz;; TIPO: CONTATOR;COR CAPA: PADRAO;REFERENCIA: CWB;CORRENTE NOMINAL: 12 A;CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF;CONTATO PRINCIPAL: 3 NA;TENSAO; COMANDO: 24V 50/60Hz;TIPO TERMINAL: PARAFUSO;KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO;FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 25; PECAS;APLICACAO: POTENCIA	WEG
	1	UN				13267751	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCB 24-48V 50/60Hz AZUL PARA CONTATOR CWB9-125 EMBALAGEM COM 50 UN; EMBALAGEM NIVEL 1: 50 UN	WEG
	1	UN				12123053	BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL BFB 1NA+1NF COM PARAFUSO Ui max=660/690 Volts AZUL CONTATOR CWB9-38POSICAO DE MONTAGEM DO BLOCO: FRONTAL; REFERENCIA BLOCO AUX CONTATOS: BFB; TIPO QUANTIDADE CONTATOS BLOCO: 1NA+1NF; TIPO DE TERMINALDO BLOCO AUX: COM PARAFUSO; APLICACAO BLOCO AUX BCCWC: CONTATOR CWB; FAIXA CORRENTE APLICACAO BCCWC: 9-38; TENSAO EMPREGO/ISOLACAO: Uimax=660/690 Volts	WEG
	1	UN				12241230	BARRA DE CONEXAO COBRE REVESTIDO C/PMC CR20 ESTRELA/TRIANGULO TP 1 CONTATOR CWB 9-38A	WEG

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Titulo/标题 Relação de materiais	
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL	Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/RM			Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A	
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento QD1 Código	Descrição	Código 19628084 Fabricante
3K2								
	1	UN				17832324	CONTATOR CWB12-11-30D02-X25 24V 50/60Hz;; TIPO: CONTATOR;COR CAPA: PADRAO;REFERENCIA: CWB;CORRENTE NOMINAL: 12 A;CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF;CONTATO PRINCIPAL: 3 NA;TENSAO; COMANDO: 24V 50/60Hz;TIPO TERMINAL: PARAFUSO;KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO;FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 25; PECAS;APLICACAO: POTENCIA	WEG
	1	UN				13267751	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCB 24-48V 50/60Hz AZUL PARA CONTATOR CWB9-125 EMBALAGEM COM 50 UN; EMBALAGEM NIVEL 1: 50 UN	WEG
3K3								
	1	UN				17832322	CONTATOR CWB9-11-30D02 24V 50/60Hz; TIPO: CONTATOR;COR CAPA: PADRAO;REFERENCIA: CWB;CORRENTE NOMINAL: 9 A;CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF;CONTATO PRINCIPAL: 3 NA;TENSAO; COMANDO: 24V 50/60Hz;TIPO TERMINAL: PARAFUSO;KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO;FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1; PECA;APLICACAO: POTENCIA	WEG
	1	UN				13267751	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCB 24-48V 50/60Hz AZUL PARA CONTATOR CWB9-125 EMBALAGEM COM 50 UN; EMBALAGEM NIVEL 1: 50 UN	WEG
3Q1								
	1	UN				14451718	MODELO MDWS-C32-3, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO/32A;3P;230V/400V~; Ics=Icn=6/6kA 32A;3P;127V/220V~ Ics=Icn=7,5/10kA ATUACAO INSTANTANEA:C A)SC DAS PARTES CONDUTORES INTERNAS: 2mm2 B) DIM E MAT DISP. DE DISP:0,6X6X34,5mm (FPA 721-12 OU XR5J1411). C) NUM VOLTAS: 3VOLTAS (2,5 mm²) D) BORNE: 9X10,4X13,9 (M5). FREQUENCIA NOMINAL 50/60 Hz, CURVA DE DISPARO - C, DESTINADO A INSTALACOES ELETRICAS FIXAS DOMESTICAS E ANALOGAS, MARCA WEG, PART NUMBER WEG 14451718 Codigo do Material: 000000000014451718	WEG
	1	UN				10261573	BLOCO CONTATOS AUXILIARES CINZA MDW BC1 1 NAF Ui=690 Vca PARA MINIDISJUNTOR MDW2-63 A;; TENSAO: Ui=690 Vca	WEG
3SZS								
	1	UN				12381180	RELE SEGURANCA MONITOR VELOCIDADE ZERO SZS-W/22; GRUPO PRODUTO: RELE SEGURANCA;LINHA PRODUTO: SAFETY;FUNCAO: MONITOR VELOCIDADE ZERO;TIPO PARTIDA: MANUAL;MODELO: SZS-W/22;TIPO; PRODUTO: STANDARD TENSAO ALIMENTACAO: 220 Vca;CONSUMO: <10 VA;TIPO CONEXAO: BORNE;CONTATO SEGURANCA: 1;CONTATO AUXILIAR: 1;VIDA; UTIL CONTATOS: 10^7 OPERACOES;CAPACIDADE CONTATOS: 4,5 A / 30 V - 200 W;TIPO INVOLUCRO: CAIXA VERDE 45 mm;GRAU PROTECAO:; IP20;PRODUTO LEAD-FREE: SIM;TEMPERATURA MINIMA OPERACAO: -5 °C TEMPERATURA MAXIMA OPERACAO: +50 °C;ALTURA: 97 mm;LARGURA: 45; mm;PROFUNDIDADE: 115,5 mm;PESO: 0,307 kg;NORMAS APLICADAS: IEC 61508;NORMAS APLICADAS: IEC 62061;NORMAS APLICADAS: ISO; 13849-1;NORMAS APLICADAS: EN 954-1;CERTIFICACAO SEGURANCA: TUV RHEINLAND - FS;CATEGORIA SEGURANCA: PLd;CATEGORIA SEGURANCA: SIL; 2;CATEGORIA SEGURANCA: SILCL 2	WEG
4K1								
	1	UN				17832324	CONTATOR CWB12-11-30D02-X25 24V 50/60Hz;; TIPO: CONTATOR;COR CAPA: PADRAO;REFERENCIA: CWB;CORRENTE NOMINAL: 12 A;CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF;CONTATO PRINCIPAL: 3 NA;TENSAO; COMANDO: 24V 50/60Hz;TIPO TERMINAL: PARAFUSO;KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO;FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 25; PECAS;APLICACAO: POTENCIA	WEG
	1	UN				13267751	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCB 24-48V 50/60Hz AZUL PARA CONTATOR CWB9-125 EMBALAGEM COM 50 UN; EMBALAGEM NIVEL 1: 50 UN	WEG

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Relação de materiais
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL / Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/RM			Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本: / Esc./Scale/比例 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页 5 / 19

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento QD1 Código	Descrição	Código 19628084 Fabricante
P/ 4K1								
	1	UN				12123053	BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL BFB 1NA+1NF COM PARAFUSO Ui max=660/690 Volts AZUL CONTATOR CWB9-38POSICAO DE MONTAGEM DO BLOCO: FRONTAL; REFERENCIA BLOCO AUX CONTATOS: BFB; TIPO QUANTIDADE CONTATOS BLOCO: 1NA+1NF; TIPO DE TERMINALDO BLOCO AUX: COM PARAFUSO; APLICACAO BLOCO AUX BCCWC: CONTATOR CWB; FAIXA CORRENTE APLICACAO BCCWC: 9-38; TENSAO EMPREGO/ISOLACAO: Uimax=660/690 Volts	WEG
	1	UN				12241230	BARRA DE CONEXAO COBRE REVESTIDO C/PMC CR20 ESTRELA/TRIANGULO TP 1 CONTATOR CWB 9-38A	WEG
4K2								
	1	UN				17832324	CONTATOR CWB12-11-30D02-X25 24V 50/60Hz;; TIPO: CONTATOR;COR CAPA: PADRAO;REFERENCIA: CWB;CORRENTE NOMINAL: 12 A;CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF;CONTATO PRINCIPAL: 3 NA;TENSAO; COMANDO: 24V 50/60Hz;TIPO TERMINAL: PARAFUSO;KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO;FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 25; PECAS;APLICACAO: POTENCIA	WEG
	1	UN				13267751	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCB 24-48V 50/60Hz AZUL PARA CONTATOR CWB9-125 EMBALAGEM COM 50 UN; EMBALAGEM NIVEL 1: 50 UN	WEG
4K3								
	1	UN				17832322	CONTATOR CWB9-11-30D02 24V 50/60Hz; TIPO: CONTATOR;COR CAPA: PADRAO;REFERENCIA: CWB;CORRENTE NOMINAL: 9 A;CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF;CONTATO PRINCIPAL: 3 NA;TENSAO; COMANDO: 24V 50/60Hz;TIPO TERMINAL: PARAFUSO;KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO;FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1; PECA;APLICACAO: POTENCIA	WEG
	1	UN				13267751	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCB 24-48V 50/60Hz AZUL PARA CONTATOR CWB9-125 EMBALAGEM COM 50 UN; EMBALAGEM NIVEL 1: 50 UN	WEG
4Q1								
	1	UN				14451718	MODELO MDWS-C32-3, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO/32A;3P;230V/400V~; Ics=Icn=6/6kA 32A;3P;127V/220V~ Ics=Icn=7,5/10kA ATUACAO INSTANTANEA:C A)SC DAS PARTES CONDUTORES INTERNAS: 2mm2 B) DIM E MAT DISP. DE DISP:0,6X6X34,5mm (FPA 721-12 OU XR5J1411). C) NUM VOLTAS: 3VOLTAS (2,5 mm²) D) BORNE: 9X10,4X13,9 (M5). FREQUENCIA NOMINAL 50/60 Hz, CURVA DE DISPARO - C, DESTINADO A INSTALACOES ELETRICAS FIXAS DOMESTICAS E ANALOGAS, MARCA WEG, PART NUMBER WEG 14451718 Codigo do Material: 000000000014451718	WEG
	1	UN				10261573	BLOCO CONTATOS AUXILIARES CINZA MDW BC1 1 NAF Ui=690 Vca PARA MINIDISJUNTOR MDW2-63 A;; TENSAO: Ui=690 Vca	WEG
4SZS								
	1	UN				12381180	RELE SEGURANCA MONITOR VELOCIDADE ZERO SZS-W/22; GRUPO PRODUTO: RELE SEGURANCA;LINHA PRODUTO: SAFETY;FUNCAO: MONITOR VELOCIDADE ZERO;TIPO PARTIDA: MANUAL;MODELO: SZS-W/22;TIPO; PRODUTO: STANDARD TENSAO ALIMENTACAO: 220 Vca;CONSUMO: <10 VA;TIPO CONEXAO: BORNE;CONTATO SEGURANCA: 1;CONTATO AUXILIAR: 1;VIDA; UTIL CONTATOS: 10^7 OPERACOES;CAPACIDADE CONTATOS: 4,5 A / 30 V - 200 W;TIPO INVOLUCRO: CAIXA VERDE 45 mm;GRAU PROTECAO:; IP20;PRODUTO LEAD-FREE: SIM;TEMPERATURA MINIMA OPERACAO: -5 °C TEMPERATURA MAXIMA OPERACAO: +50 °C;ALTURA: 97 mm;LARGURA: 45; mm;PROFUNDIDADE: 115,5 mm;PESO: 0,307 kg;NORMAS APLICADAS: IEC 61508;NORMAS APLICADAS: IEC 62061;NORMAS APLICADAS: ISO; 13849-1;NORMAS APLICADAS: EN 954-1;CERTIFICACAO SEGURANCA: TUV RHEINLAND - FS;CATEGORIA SEGURANCA: PLd;CATEGORIA SEGURANCA: SIL; 2;CATEGORIA SEGURANCA: SILCL 2	WEG

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Relação de materiais
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL / Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/RM			Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本: / Esc./Scale/比例 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页 6 / 19

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento QD1 Código	Descrição	Código 19628084 Fabricante
5K1								
	1	UN				17832324	CONTATOR CWB12-11-30D02-X25 24V 50/60Hz;; TIPO: CONTATOR;COR CAPA: PADRAO;REFERENCIA: CWB;CORRENTE NOMINAL: 12 A;CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF;CONTATO PRINCIPAL: 3 NA;TENSAO; COMANDO: 24V 50/60Hz;TIPO TERMINAL: PARAFUSO;KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO;FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 25; PECAS;APLICACAO: POTENCIA	WEG
	1	UN				13267751	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCB 24-48V 50/60Hz AZUL PARA CONTATOR CWB9-125 EMBALAGEM COM 50 UN; EMBALAGEM NIVEL 1: 50 UN	WEG
	1	UN				12123053	BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL BFB 1NA+1NF COM PARAFUSO Ui max=660/690 Volts AZUL CONTATOR CWB9-38POSICAO DE MONTAGEM DO BLOCO: FRONTAL; REFERENCIA BLOCO AUX CONTATOS: BFB; TIPO QUANTIDADE CONTATOS BLOCO: 1NA+1NF; TIPO DE TERMINALDO BLOCO AUX: COM PARAFUSO; APLICACAO BLOCO AUX BCCWC: CONTATOR CWB; FAIXA CORRENTE APLICACAO BCCWC: 9-38; TENSAO EMPREGO/ISOLACAO: Uimax=660/690 Volts	WEG
	1	UN				12241230	BARRA DE CONEXAO COBRE REVESTIDO C/PMC CR20 ESTRELA/TRIANGULO TP 1 CONTATOR CWB 9-38A	WEG
5K2								
	1	UN				17832324	CONTATOR CWB12-11-30D02-X25 24V 50/60Hz;; TIPO: CONTATOR;COR CAPA: PADRAO;REFERENCIA: CWB;CORRENTE NOMINAL: 12 A;CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF;CONTATO PRINCIPAL: 3 NA;TENSAO; COMANDO: 24V 50/60Hz;TIPO TERMINAL: PARAFUSO;KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO;FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 25; PECAS;APLICACAO: POTENCIA	WEG
	1	UN				13267751	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCB 24-48V 50/60Hz AZUL PARA CONTATOR CWB9-125 EMBALAGEM COM 50 UN; EMBALAGEM NIVEL 1: 50 UN	WEG
5K3								
	1	UN				17832322	CONTATOR CWB9-11-30D02 24V 50/60Hz; TIPO: CONTATOR;COR CAPA: PADRAO;REFERENCIA: CWB;CORRENTE NOMINAL: 9 A;CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF;CONTATO PRINCIPAL: 3 NA;TENSAO; COMANDO: 24V 50/60Hz;TIPO TERMINAL: PARAFUSO;KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO;FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1; PECA;APLICACAO: POTENCIA	WEG
	1	UN				13267751	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCB 24-48V 50/60Hz AZUL PARA CONTATOR CWB9-125 EMBALAGEM COM 50 UN; EMBALAGEM NIVEL 1: 50 UN	WEG
5Q1								
	1	UN				14451718	MODELO MDWS-C32-3, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO/32A;3P;230V/400V~; Ics=Icn=6/6kA 32A;3P;127V/220V~ Ics=Icn=7,5/10kA ATUACAO INSTANTANEA:C A)SC DAS PARTES CONDUTORES INTERNAS: 2mm2 B) DIM E MAT DISP. DE DISP:0,6X6X34,5mm (FPA 721-12 OU XR5J1411). C) NUM VOLTAS: 3VOLTAS (2,5 mm²) D) BORNE: 9X10,4X13,9 (M5). FREQUENCIA NOMINAL 50/60 Hz, CURVA DE DISPARO - C, DESTINADO A INSTALACOES ELETRICAS FIXAS DOMESTICAS E ANALOGAS, MARCA WEG, PART NUMBER WEG 14451718 Codigo do Material: 000000000014451718	WEG
	1	UN				10261573	BLOCO CONTATOS AUXILIARES CINZA MDW BC1 1 NAF Ui=690 Vca PARA MINIDISJUNTOR MDW2-63 A;; TENSAO: Ui=690 Vca	WEG
8K1								
	1	UN				17832322	CONTATOR CWB9-11-30D02 24V 50/60Hz; TIPO: CONTATOR;COR CAPA: PADRAO;REFERENCIA: CWB;CORRENTE NOMINAL: 9 A;CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF;CONTATO PRINCIPAL: 3 NA;TENSAO; COMANDO: 24V 50/60Hz;TIPO TERMINAL: PARAFUSO;KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO;FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1; PECA;APLICACAO: POTENCIA	WEG

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户: OMIL				Título/Title/Título/标题: Relação de materiais
Obra/Project/Proyecto/工程: CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação: =GERAL / Local de montagem: +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号: 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号: 10015058004-PRJ-00/RM			Elemento PEP/PEP Element/项目元素: N/A
Exec./Ejecutado/已实施: GOMES	Verif./Checked/验证过: WIPPEL	Liber./Released/释放: WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期: 18/08/26	Ver./版本: / Esc./Scale/比例: 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页: 7 / 19

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento QD1 Código	Descrição	Código 19628084 Fabricante
P/ 8K1								
	1	UN				13267751	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCB 24-48V 50/60Hz AZUL PARA CONTATOR CWB9-125 EMBALAGEM COM 50 UN; EMBALAGEM NIVEL 1: 50 UN	WEG
	1	UN				12123052	BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL BFB 1NA+3NF COM PARAFUSO Ui max=660/690 Volts AZUL CONTATOR CWB9-38POSICAO DE MONTAGEM DO BLOCO: FRONTAL; REFERENCIA BLOCO AUX CONTATOS: BFB; TIPO QUANTIDADE CONTATOS BLOCO: 1NA+3NF; TIPO DE TERMINALDO BLOCO AUX: COM PARAFUSO; APLICACAO BLOCO AUX BCCWC: CONTATOR CWB; FAIXA CORRENTE APLICACAO BCCWC: 9-38; TENSAO EMPREGO/ISOLACAO: Uimax=660/690 Volts	WEG
8K2								
	1	UN				17832322	CONTATOR CWB9-11-30D02 24V 50/60Hz; TIPO: CONTATOR;COR CAPA: PADRAO;REFERENCIA: CWB;CORRENTE NOMINAL: 9 A;CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF;CONTATO PRINCIPAL: 3 NA;TENSAO; COMANDO: 24V 50/60Hz;TIPO TERMINAL: PARAFUSO;KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO;FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1; PECA;APLICACAO: POTENCIA	WEG
	1	UN				13267751	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCB 24-48V 50/60Hz AZUL PARA CONTATOR CWB9-125 EMBALAGEM COM 50 UN; EMBALAGEM NIVEL 1: 50 UN	WEG
	1	UN				12123052	BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL BFB 1NA+3NF COM PARAFUSO Ui max=660/690 Volts AZUL CONTATOR CWB9-38POSICAO DE MONTAGEM DO BLOCO: FRONTAL; REFERENCIA BLOCO AUX CONTATOS: BFB; TIPO QUANTIDADE CONTATOS BLOCO: 1NA+3NF; TIPO DE TERMINALDO BLOCO AUX: COM PARAFUSO; APLICACAO BLOCO AUX BCCWC: CONTATOR CWB; FAIXA CORRENTE APLICACAO BCCWC: 9-38; TENSAO EMPREGO/ISOLACAO: Uimax=660/690 Volts	WEG
8Q1								
	1	UN				14451710	MODELO MDWS-C6-3,DISJUNTOR TERMOMAGNETICO/6A;3P;230V/400V~; Ics=Icn=6/6kA 6A;3P;127V/220V~ Ics=Icn=7,5/10kA ATUACAO INSTANTANEA:C A)SC DAS PARTES CONDUTORES INTERNAS: 1,5mm2 B) DIM E MAT DISP. DE DISP:0,6X5X34,5mm (FPA 721-110). C) NUM VOLTAS: 17VOLTAS (0,8 mm²) D) BORNE: 9X10,4X13,9 (M5). FREQUENCIA NOMINAL 50/60 Hz, CURVA DE DISPARO - C, DESTINADO A INSTALACOES ELETRICAS FIXAS DOMESTICAS E ANALOGAS, MARCA WEG, PART NUMBER WEG 14451710 Codigo do Material: 000000000014451710	WEG
	1	UN				10261573	BLOCO CONTATOS AUXILIARES CINZA MDW BC1 1 NAF Ui=690 Vca PARA MINIDISJUNTOR MDW2-63 A;; TENSAO: Ui=690 Vca	WEG
A10								
	1	UN				13108202	CONVERSOR DE CORRENTE CONTINUA BASEADO EM TECNICA DIGITAL FONTE ALIMENTACAO PSS24-W/1,3; GRUPO PRODUTO: FONTES E CONVERSORES;LINHA PRODUTO: FONTES;FUNCAO: FONTE ALIMENTACAO;MODELO: PSS24-W/1,3 TIPO PRODUTO:; STANDARD;TENSAO ALIMENTACAO: 85 - 264 Vca / 125 - 370 Vcc;POTENCIA: 30 W;CANAIS: 1 TEMPERATURA OPERACAO: -25 A 70 °C;MATERIAL; INVOLUCRO: METAL E PLASTICO;COR CAIXA: CINZA;COR TAMPA: CINZA;RIPLE: NAO APLICAVEL;TENSAO SAIDA: 24 Vcc;CORRENTE MAXIMA SAIDA: 1,3; A;ALTURA: 95 mm;LARGURA: 36 mm;PROFUNDIDADE: 108 mm;PESO: 0,250 kg	WEG
A11								
	1	UN				12831264	PLACA ADVERTENCIA PERIGO/ELETRICIDAD/RISCO MORTE PVC SEMI-RIGIDO 0,5mm; MATERIAL RISCO ROHS: MEDIO (WFR-35040);APLICACAO: PERIGO/ELETRICIDAD/RISCO MORTE;MATERIAL: PVC SEMI-RIGIDO; ESPESSURA (mm): 0,5mm; COMPRIMENTO (mm): 150mm; LARGURA (mm): 100mm;IDIOMA: PORTUGUES; DOCUMENTO: 10002911684	Genérico

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户: OMIL				Título/Title/Título/标题: Relação de materiais
Obra/Project/Proyecto/工程: CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação: =GERAL / Local de montagem: +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号: 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号: 10015058004-PRJ-00/RM			Elemento PEP/PEP Element/项目元素: N/A
Exec./Ejecutado/已实施: GOMES	Verif./Checked/验证过: WIPPEL	Liber./Released/释放: WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期: 18/08/26	Ver./版本: / Esc./Scale/比例: 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页: 8 / 19

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento QD1 Código	Descrição	Código 19628084 Fabricante
B1	1	UN				13233688	BOTAO CSW2-BDFI21LD-11000000-FE261-3VF DUPLO ILUM. FACEADO IP66 PULSADOR VERDE / VERMELHO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz-; CC; LINHA: BOTAO;DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;FAMILIA: BOTAO PADRAO 2 TIPO FRONTAL: DUPLO ILUM. FACEADO IP66;FORMA ATUACAO: PULSADOR;COR; DO FRONTAL: VERDE / VERMELHO FUNCAO ESPECIFICA: LIGA/DESLIGA L/D;GRAU DE PROTECAO: IP66;BLOCO DE CONTATOS: COM;BLOCO 1NA-BC10F:; 1 BLOCO 1NF-BC01F: 1;ILUMINACAO: COM;FORMA ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F);TENSAO: 24V 50/60Hz-CC;COR DO LED: VERMELHO;ACESSORIOS; ESPECIAIS: SEM;TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F);MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 2	WEG
B2	1	UN				13233688	BOTAO CSW2-BDFI21LD-11000000-FE261-3VF DUPLO ILUM. FACEADO IP66 PULSADOR VERDE / VERMELHO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz-; CC; LINHA: BOTAO;DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;FAMILIA: BOTAO PADRAO 2 TIPO FRONTAL: DUPLO ILUM. FACEADO IP66;FORMA ATUACAO: PULSADOR;COR; DO FRONTAL: VERDE / VERMELHO FUNCAO ESPECIFICA: LIGA/DESLIGA L/D;GRAU DE PROTECAO: IP66;BLOCO DE CONTATOS: COM;BLOCO 1NA-BC10F:; 1 BLOCO 1NF-BC01F: 1;ILUMINACAO: COM;FORMA ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F);TENSAO: 24V 50/60Hz-CC;COR DO LED: VERMELHO;ACESSORIOS; ESPECIAIS: SEM;TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F);MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 2	WEG
B3	1	UN				13233688	BOTAO CSW2-BDFI21LD-11000000-FE261-3VF DUPLO ILUM. FACEADO IP66 PULSADOR VERDE / VERMELHO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz-; CC; LINHA: BOTAO;DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;FAMILIA: BOTAO PADRAO 2 TIPO FRONTAL: DUPLO ILUM. FACEADO IP66;FORMA ATUACAO: PULSADOR;COR; DO FRONTAL: VERDE / VERMELHO FUNCAO ESPECIFICA: LIGA/DESLIGA L/D;GRAU DE PROTECAO: IP66;BLOCO DE CONTATOS: COM;BLOCO 1NA-BC10F:; 1 BLOCO 1NF-BC01F: 1;ILUMINACAO: COM;FORMA ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F);TENSAO: 24V 50/60Hz-CC;COR DO LED: VERMELHO;ACESSORIOS; ESPECIAIS: SEM;TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F);MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 2	WEG
B4	1	UN				13233688	BOTAO CSW2-BDFI21LD-11000000-FE261-3VF DUPLO ILUM. FACEADO IP66 PULSADOR VERDE / VERMELHO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz-; CC; LINHA: BOTAO;DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;FAMILIA: BOTAO PADRAO 2 TIPO FRONTAL: DUPLO ILUM. FACEADO IP66;FORMA ATUACAO: PULSADOR;COR; DO FRONTAL: VERDE / VERMELHO FUNCAO ESPECIFICA: LIGA/DESLIGA L/D;GRAU DE PROTECAO: IP66;BLOCO DE CONTATOS: COM;BLOCO 1NA-BC10F:; 1 BLOCO 1NF-BC01F: 1;ILUMINACAO: COM;FORMA ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F);TENSAO: 24V 50/60Hz-CC;COR DO LED: VERMELHO;ACESSORIOS; ESPECIAIS: SEM;TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F);MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 2	WEG
B5	1	UN				13233688	BOTAO CSW2-BDFI21LD-11000000-FE261-3VF DUPLO ILUM. FACEADO IP66 PULSADOR VERDE / VERMELHO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz-; CC; LINHA: BOTAO;DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;FAMILIA: BOTAO PADRAO 2 TIPO FRONTAL: DUPLO ILUM. FACEADO IP66;FORMA ATUACAO: PULSADOR;COR; DO FRONTAL: VERDE / VERMELHO FUNCAO ESPECIFICA: LIGA/DESLIGA L/D;GRAU DE PROTECAO: IP66;BLOCO DE CONTATOS: COM;BLOCO 1NA-BC10F:; 1 BLOCO 1NF-BC01F: 1;ILUMINACAO: COM;FORMA ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F);TENSAO: 24V 50/60Hz-CC;COR DO LED: VERMELHO;ACESSORIOS; ESPECIAIS: SEM;TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F);MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 2	WEG

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL			Título/Title/Título/标题 Relação de materiais
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)			Instalação =GERAL / Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/RM		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A

Exec./Ejecutado/已实施	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Data/Date/Fecha/日期	Ver./版本:	Esc./Scale/比例	Folha/Sheet/Hoja/页
GOMES	WIPPEL	WIPPEL	18/08/26		1 : 1	9 / 19

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento QD1 Código	Descrição	Código 19628084 Fabricante
CH1								
	1	UN				13015023	COMUTADOR CSW-CKI3F451-20000000-FE26-3VF KNOB ILUMINADO FIXO VERMELHO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz-CC; LINHA: COMUTADOR;DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;FAMILIA: COMUTADOR PADRAO;TIPO FRONTAL: KNOB ILUMINADO;POSICOES COMUTADOR: 3;FORMA; ATUACAO: FIXO;ANGULO DO SELETOR: 45 °;COR DO FRONTAL: VERMELHO;GRAU DE PROTECAO: IP66;BLOCO DE CONTATOS: COM;BLOCO 1NA-BC10F:; 2;BLOCO 1NF-BC01F: 0 ILUMINACAO: COM;FORMA ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F);TENSAO: 24V 50/60Hz-CC;COR DO LED: CONFORME; FRONTAL;ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM;TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F);MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE; CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 2	WEG
	2	UN				12891184	BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR BC 1NA (F) COMANDO E SINALIZACAO CSW; TENSAO ISOLACAO: ATE 1000V; POTENCIA DISSIPADA (W): 0,09W	WEG
	1	UN				10416180	SUPORTE PARA AMARRAR CABOS ACO GALVANIZADO - U PAINEL ELETRICO CAIXA AW PAINEL ELETRICO TTW01; ALTURA NOMINAL PAINEL: 0; LARGURA NOMINAL PAINEL: 0; PROFUNDIDADE NOMINAL PAINEL: 0;MATERIAL: ACO GALVANIZADO - U; DIMENSAO; MAIOR: 66,5mm; DIMENSAO MENOR: 6,5mm; DIMENSAO INTERMEDIARIA: 33mm;ESPESSURA CHAPA: 1,50 mm (# 16);POSICAO: FRONTAL; INTERNO;REFORCADO: NAO;PERFIL: ESPECIAL;PRODUTO WAU: PAINEL ELETRICO CAIXA AW;PRODUTO WAU: PAINEL ELETRICO TTW01;TIPO PRODUTO WAU:; SERIADO;CONDICAO PRODUTO WAU: ACABADO; NUMERO DESENHO: 10006438807	WEG
CH2								
	1	UN				12923253	COMUTADOR CSW-CK2F90-10000000-3VF KNOB FIXO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690 Volts; TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts;LINHA: COMUTADOR;DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;FAMILIA: COMUTADOR PADRAO;TIPO FRONTAL:; KNOB;POSICOES COMUTADOR: 2;FORMA ATUACAO: FIXO;ANGULO DO SELETOR: 90 °;COR DO FRONTAL: PADRAO;GRAU DE PROTECAO: IP66;BLOCO DE; CONTATOS: COM;BLOCO 1NA-BC10F: 1;BLOCO 1NF-BC01F: 0 ILUMINACAO: SEM;COR DO LED: PADRAO;ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM;TIPO DE FLANGE: 3; POS. VERTICAL (F);MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 1	WEG
	1	UN				10416180	SUPORTE PARA AMARRAR CABOS ACO GALVANIZADO - U PAINEL ELETRICO CAIXA AW PAINEL ELETRICO TTW01; ALTURA NOMINAL PAINEL: 0; LARGURA NOMINAL PAINEL: 0; PROFUNDIDADE NOMINAL PAINEL: 0;MATERIAL: ACO GALVANIZADO - U; DIMENSAO; MAIOR: 66,5mm; DIMENSAO MENOR: 6,5mm; DIMENSAO INTERMEDIARIA: 33mm;ESPESSURA CHAPA: 1,50 mm (# 16);POSICAO: FRONTAL; INTERNO;REFORCADO: NAO;PERFIL: ESPECIAL;PRODUTO WAU: PAINEL ELETRICO CAIXA AW;PRODUTO WAU: PAINEL ELETRICO TTW01;TIPO PRODUTO WAU:; SERIADO;CONDICAO PRODUTO WAU: ACABADO; NUMERO DESENHO: 10006438807	WEG
CHT_COM								
	1	UN				XXXXXYYX	XXXXXXXX	WEG
CHT_MULTI-VIAS								
	1	UN				XXXXXYYX	XXXXXXXX	WEG
CHT_POT								
	1	UN				XXXXXYYX	XXXXXXXX	WEG
CONJ.MECÂNICO								
	1	UN				17408147	CONJ ELETROMECANICOS CHAVES ESPECIAIS CAIXA - CHAVES ESPECIAIS; TIPO CONJUNTO: CONJUNTO MECANICO PRODUTO WAU: CAIXA - CHAVES ESPECIAIS;COLUNAS INVOLUCRO: COL 1; ITEM INVOLUCRO LTE: 17372055;TIPO; PRODUTO WAU: ENGENHEIRADO; QUANTIDADE TOTAL COLUNAS: 1;CLIENTE: OMIL	WEG

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户: OMIL				Título/Title/Título/标题: Relação de materiais
Obra/Project/Proyecto/工程: CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação: =GERAL / Local de montagem: +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号: 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号: 10015058004-PRJ-00/RM			Elemento PEP/PEP Element/项目元素: N/A
Exec./Ejecutado/已实施: GOMES	Verif./Checked/验证过: WIPPEL	Liber./Released/释放: WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期: 18/08/26	Ver./版本: / Esc./Scale/比例: 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页: 10 / 19

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento QD1 Código	Descrição	Código 19628084 Fabricante
ETIQUETA								
	1	UN				12831264	PLACA ADVERTENCIA PERIGO/ELETRICIDAD/RISCO MORTE PVC SEMI-RIGIDO 0,5mm; MATERIAL RISCO ROHS: MEDIO (WFR-35040);APLICACAO: PERIGO/ELETRICIDAD/RISCO MORTE;MATERIAL: PVC SEMI-RIGIDO; ESPESSURA (mm): 0,5mm; COMPRIMENTO (mm): 150mm; LARGURA (mm): 100mm;IDIOMA: PORTUGUES; DOCUMENTO: 10002911684	Genérico
F2								
	1	UN				12140451	RELE SOBRECARGA AZ RW27-2D3-D125 AZUL 8-12,5 A; COR CAPA: AZUL;REFERENCIA: RW27;CONFIGURACAO MONTAGEM: 2D;NUMERO POLOS: 3 POLOS;FAIXA CORRENTE: 8-12,5 A;QUANTIDADE POR EMBALAGEM:; 1 PECA	WEG
F3								
	1	UN				12140452	RELE SOBRECARGA AZ RW27-2D3-U015 AZUL 10-15 A; COR CAPA: AZUL;REFERENCIA: RW27;CONFIGURACAO MONTAGEM: 2D;NUMERO POLOS: 3 POLOS;FAIXA CORRENTE: 10-15 A;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1; PECA	WEG
F4								
	1	UN				12140451	RELE SOBRECARGA AZ RW27-2D3-D125 AZUL 8-12,5 A; COR CAPA: AZUL;REFERENCIA: RW27;CONFIGURACAO MONTAGEM: 2D;NUMERO POLOS: 3 POLOS;FAIXA CORRENTE: 8-12,5 A;QUANTIDADE POR EMBALAGEM:; 1 PECA	WEG
F5								
	1	UN				12140452	RELE SOBRECARGA AZ RW27-2D3-U015 AZUL 10-15 A; COR CAPA: AZUL;REFERENCIA: RW27;CONFIGURACAO MONTAGEM: 2D;NUMERO POLOS: 3 POLOS;FAIXA CORRENTE: 10-15 A;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1; PECA	WEG
F8								
	1	UN				12140445	RELE SOBRECARGA AZ RW27-2D3-D018 AZUL 1,2-1,8 A; COR CAPA: AZUL;REFERENCIA: RW27;CONFIGURACAO MONTAGEM: 2D;NUMERO POLOS: 3 POLOS;FAIXA CORRENTE: 1,2-1,8 A;QUANTIDADE POR EMBALAGEM:; 1 PECA	WEG
	1	UN				13598034	BASE DE FIXACAO BF RELE SOBRECARGA RW27-2D; REFERENCIA: BF;COMPLEMENTO APLICACAO: 27-2D;APLICACAO: RELE SOBRECARGA RW;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 UN	WEG
FSF								
	1	UN				14056972	RELE MONITORAMENTO ELETRONICO ERWM-VM4-01D97; TIPO: MONITORAMENTO;REFERENCIA PRODUTO: ERWM FUNCAO: FALTA/SEQUENCIA FASE C/ NEUTRO;COMPLEMENTO FUNCAO: 2;CONTATOS SAIDA:; 1NAF;TENSAO CA CONTATO SAIDA: 250 V;TENSAO CC CONTATO SAIDA: 30 V;CORRENTE CC CONTATO SAIDA: 5 A;TENSAO TERMINAIS L1-L2-L3:; 380-480V 50/60Hz;TENSAO ALIMENTACAO: 380-480V 50/60Hz;CERTIFICACAO: CE;CERTIFICACAO: UL;CERTIFICACAO: EAC CERTIFICACAO: RCM;CODIGO; INTELIGENTE: ERWM-VM4-01D97	WEG
H8								
	1	UN				12930829	SINALEIRO CSW-SD1-FE26-3VF DIFUSO VERMELHO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz-CC; LINHA: SINALEIRO;DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;FAMILIA: SINALEIRO PADRAO;TIPO FRONTAL: DIFUSO;COR DO FRONTAL: VERMELHO;GRAU DE; PROTECAO: IP66;ILUMINACAO: COM;FORMA ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F);TENSAO: 24V 50/60Hz-CC;COR DO LED: CONFORME FRONTAL;TIPO DE; FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F);MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA	WEG

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL			Título/Title/Título/标题 Relação de materiais
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)			Instalação =GERAL / Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/RM		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A

Exec./Ejecutado/已实施	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Data/Date/Fecha/日期	Ver./版本:	Esc./Scale/比例	Folha/Sheet/Hoja/页
GOMES	WIPPEL	WIPPEL	18/08/26		1 : 1	11 / 19

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento QD1 Código	Descrição	Código 19628084 Fabricante
H9								
	1	UN				12930831	SINALEIRO CSW-SD3-FE26-3VF DIFUSO AMARELO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz-CC; LINHA: SINALEIRO DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;FAMILIA: SINALEIRO PADRAO;TIPO FRONTAL: DIFUSO;COR DO FRONTAL: AMARELO GRAU DE; PROTECAO: IP66;ILUMINACAO: COM;FORMA ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F);TENSAO: 24V 50/60Hz-CC COR DO LED: CONFORME FRONTAL;TIPO DE; FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F);MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA	WEG
H11								
	1	UN				12930829	SINALEIRO CSW-SD1-FE26-3VF DIFUSO VERMELHO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz-CC; LINHA: SINALEIRO;DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;FAMILIA: SINALEIRO PADRAO;TIPO FRONTAL: DIFUSO;COR DO FRONTAL: VERMELHO;GRAU DE; PROTECAO: IP66;ILUMINACAO: COM;FORMA ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F);TENSAO: 24V 50/60Hz-CC;COR DO LED: CONFORME FRONTAL;TIPO DE; FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F);MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA	WEG
K1								
	1	UN				14806030	CONTATOR CWB95-11-30E65 110-255V 50/60Hz-DC; TIPO: CONTATOR;COR CAPA: PADRAO;REFERENCIA: CWB;CORRENTE NOMINAL: 95 A;CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF;CONTATO PRINCIPAL: 3 NA;TENSAO; COMANDO: 110-255V 50/60Hz-DC TIPO TERMINAL: PARAFUSO;KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO;FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;QUANTIDADE POR; EMBALAGEM: 1 PECA;APLICACAO: POTENCIA	WEG
	1	UN				12187899	BLOCO CONTATO AUXILIAR LATERAL BLB 1NA+1NF COM PARAFUSO Ui max=660/690 Volts AZUL CONTATOR CWB9-125; POSICAO MONTAGEM: LATERAL;REFERENCIA: BLB;CONTATOS AUXILIARES: 1NA+1NF;TIPO TERMINAL: COM PARAFUSO APLICACAO: CONTATOR CWB;FAIXA; CORRENTE APLICACAO: 9-125;TENSAO EMPREGO/ISOLACAO: Ui max=660/690 Volts EMBALAGEM NIVEL 1: 1 UN;EMBALAGEM NIVEL 2: 10 UN	WEG
KA1								
	1	UN				12487308	MINICONTATOR AZ CWCA0-22-00D02 24V 50/60Hz AZUL; TIPO: MINICONTATOR;COR CAPA: AZUL;REFERENCIA: CWCA0 CORRENTE NOMINAL: 10 A;CONTATO AUXILIAR: 2 NA + 2 NF;CONTATO PRINCIPAL: SEM; CONTATO PRINCIPAL;TENSAO COMANDO: 24V 50/60Hz;TIPO TERMINAL: PARAFUSO;KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO;FUNCAO INTEGRADA: NAO; CONTEM;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA;APLICACAO: AUXILIAR	WEG
	1	UN				12500584	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCC0-2 24-48V 50/60Hz AZUL PARA MINICONTATOR CWC07-025; EMBALAGEM NIVEL 1: 1 UN;EMBALAGEM NIVEL 2: 20 UN	WEG
KA9								
	1	UN				12487308	MINICONTATOR AZ CWCA0-22-00D02 24V 50/60Hz AZUL; TIPO: MINICONTATOR;COR CAPA: AZUL;REFERENCIA: CWCA0 CORRENTE NOMINAL: 10 A;CONTATO AUXILIAR: 2 NA + 2 NF;CONTATO PRINCIPAL: SEM; CONTATO PRINCIPAL;TENSAO COMANDO: 24V 50/60Hz;TIPO TERMINAL: PARAFUSO;KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO;FUNCAO INTEGRADA: NAO; CONTEM;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA;APLICACAO: AUXILIAR	WEG
	1	UN				12500584	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCC0-2 24-48V 50/60Hz AZUL PARA MINICONTATOR CWC07-025; EMBALAGEM NIVEL 1: 1 UN;EMBALAGEM NIVEL 2: 20 UN	WEG
KA10								
	1	UN				12487308	MINICONTATOR AZ CWCA0-22-00D02 24V 50/60Hz AZUL; TIPO: MINICONTATOR;COR CAPA: AZUL;REFERENCIA: CWCA0 CORRENTE NOMINAL: 10 A;CONTATO AUXILIAR: 2 NA + 2 NF;CONTATO PRINCIPAL: SEM; CONTATO PRINCIPAL;TENSAO COMANDO: 24V 50/60Hz;TIPO TERMINAL: PARAFUSO;KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO;FUNCAO INTEGRADA: NAO; CONTEM;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA;APLICACAO: AUXILIAR	WEG

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Relação de materiais
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL / Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/RM			Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本: / Esc./Scale/比例 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页 12 / 19

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento QD1 Código	Descrição	Código 19628084 Fabricante
P/ KA10								
	1	UN				12500584	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCC0-2 24-48V 50/60Hz AZUL PARA MINICONTATOR CWC07-025; EMBALAGEM NIVEL 1: 1 UN;EMBALAGEM NIVEL 2: 20 UN	WEG
KA12								
	1	UN				12487308	MINICONTATOR AZ CWCA0-22-00D02 24V 50/60Hz AZUL; TIPO: MINICONTATOR;COR CAPA: AZUL;REFERENCIA: CWCA0 CORRENTE NOMINAL: 10 A;CONTATO AUXILIAR: 2 NA + 2 NF;CONTATO PRINCIPAL: SEM; CONTATO PRINCIPAL;TENSAO COMANDO: 24V 50/60Hz;TIPO TERMINAL: PARAFUSO;KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO;FUNCAO INTEGRADA: NAO; CONTEM;QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA;APLICACAO: AUXILIAR	WEG
	1	UN				12500584	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCC0-2 24-48V 50/60Hz AZUL PARA MINICONTATOR CWC07-025; EMBALAGEM NIVEL 1: 1 UN;EMBALAGEM NIVEL 2: 20 UN	WEG
KA13								
	1	UN				12486870	MINICONTATOR AZ CWCA0-31-00C03 24V DC AZUL; TIPO: MINICONTATOR;COR CAPA: AZUL;REFERENCIA: CWCA0 CORRENTE NOMINAL: 10 A;CONTATO AUXILIAR: 3 NA + 1 NF;CONTATO PRINCIPAL: SEM; CONTATO PRINCIPAL;TENSAO COMANDO: 24V DC;TIPO TERMINAL: PARAFUSO;KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO;FUNCAO INTEGRADA: NAO; CONTEM QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA;APLICACAO: AUXILIAR	WEG
	1	UN				12500637	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO DIODO DIC0-1 12-600Vcc AZUL PARA MINICONTATOR CWC07-016; EMBALAGEM NIVEL 1: 1 UN;EMBALAGEM NIVEL 2: 20 UN	WEG
KS1								
	1	UN				12381113	RELE SEGURANCA CONTROLE PARADA EMERGENCIA CP-D; GRUPO PRODUTO: RELE SEGURANCA;LINHA PRODUTO: SAFETY FUNCAO: CONTROLE PARADA EMERGENCIA;TIPO PARTIDA: MANUAL;MODELO: CP-D;TIPO; PRODUTO: STANDARD;TENSAO ALIMENTACAO: 24 Vca/cc;CONSUMO: <10 VA;TIPO CONEXAO: BORNE;CONTATO SEGURANCA: 3;CONTATO AUXILIAR: 1 VIDA; UTIL CONTATOS: 10^7 OPERACOES;CAPACIDADE CONTATOS: 3 A / 250 V - 90 W;TIPO INVOLUCRO: CAIXA AZUL 22,5 mm;TEMPO RESPOSTA: 10 ms;GRAU; PROTECAO: IP20;PRODUTO LEAD-FREE: SIM;TEMPERATURA MINIMA OPERACAO: -5 °C;TEMPERATURA MAXIMA OPERACAO: +50 °C;ALTURA: 97 mm;LARGURA:; 22,5 mm;PROFUNDIDADE: 115,5 mm;PESO: 0,164 kg;NORMAS APLICADAS: IEC 61508;NORMAS APLICADAS: IEC 62061;NORMAS APLICADAS: ISO; 13849-1;NORMAS APLICADAS: EN 954-1;CERTIFICACAO SEGURANCA: TUV RHEINLAND - FS;CATEGORIA SEGURANCA: PLe CATEGORIA SEGURANCA: SIL; 3;CATEGORIA SEGURANCA: SILCL 3	WEG
KS2								
	1	UN				12381113	RELE SEGURANCA CONTROLE PARADA EMERGENCIA CP-D; GRUPO PRODUTO: RELE SEGURANCA;LINHA PRODUTO: SAFETY FUNCAO: CONTROLE PARADA EMERGENCIA;TIPO PARTIDA: MANUAL;MODELO: CP-D;TIPO; PRODUTO: STANDARD;TENSAO ALIMENTACAO: 24 Vca/cc;CONSUMO: <10 VA;TIPO CONEXAO: BORNE;CONTATO SEGURANCA: 3;CONTATO AUXILIAR: 1 VIDA; UTIL CONTATOS: 10^7 OPERACOES;CAPACIDADE CONTATOS: 3 A / 250 V - 90 W;TIPO INVOLUCRO: CAIXA AZUL 22,5 mm;TEMPO RESPOSTA: 10 ms;GRAU; PROTECAO: IP20;PRODUTO LEAD-FREE: SIM;TEMPERATURA MINIMA OPERACAO: -5 °C;TEMPERATURA MAXIMA OPERACAO: +50 °C;ALTURA: 97 mm;LARGURA:; 22,5 mm;PROFUNDIDADE: 115,5 mm;PESO: 0,164 kg;NORMAS APLICADAS: IEC 61508;NORMAS APLICADAS: IEC 62061;NORMAS APLICADAS: ISO; 13849-1;NORMAS APLICADAS: EN 954-1;CERTIFICACAO SEGURANCA: TUV RHEINLAND - FS;CATEGORIA SEGURANCA: PLe CATEGORIA SEGURANCA: SIL; 3;CATEGORIA SEGURANCA: SILCL 3	WEG

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Relação de materiais
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL / Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/RM			Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本: / Esc./Scale/比例 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页 13 / 19

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento QD1 Código	Descrição	Código 19628084 Fabricante
PARAFUSOS PLACA								
	13	UN				13786541	PARAFUSO CABECA ESCAREADA METRICO ESCAREADA CHATA FENDA CRUZADA (PHILIPS) ACO INOX AISI 304;; MATERIAL RISCO ROHS: MEDIO (WFR-35040);BITOLA PARAFUSO METRICO: M4; PASSO ROSCA PARAFUSO METRICO: 0,7mm; COMPRIMENTO PARAFUSO; METRICO: 16mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA TOTAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;REVESTIMENTO PARAFUSO: SEM; REVESTIMENTO;NORMA PARAF ESCAREADO METRICO: DIN 965;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO: A2-70 (PADRAO INOX 304);TRAVA ROSCA PARAFUSO: SEM; TRAVA ROSCA;CRITICIDADE APLICACAO PRODUTO: NAO CRITICO	WEG
PLAQUETA INOX								
	1	UN				15520640	PLAQUETA IDENTIFICACAO; MATERIAL PLAQUETA: ACO INOX;TIPO PLAQUETA WEG: ESPECIAL;IDIOMA: PORTUGUES ALTURA PLAQUETA: 375 mm;LARGURA PLAQUETA: 610; mm;ESPESSURA PLAQUETA: 2 mm;FIXACAO: APARAFUSADA; NUMERO DESENHO: 10007710088;FABRICANTE: QUALIFICADO	WEG
PLH								
	1	UN				12736538	CONTADOR ELETROMECANICO HORAS NUMERADOR MECANICO 24Vca; SISTEMA: ELETROMECANICO;TIPO CONTAGEM: HORAS;NUMERO DIGITOS: 7;TIPO MOSTRADOR (DISPLAY): NUMERADOR MECANICO;TENSAO ALIMENTACAO:; 24Vca FREQUENCIA REDE: 60Hz;TIPO ENTRADA: ENTRADA TENSAO;RESET MANUAL: SEM;TIPO MONTAGEM: EMBUTIR;MODELO: PLH;FABRICANTE: DIGIMEC	DIG
Q1								
	1	UN				11340102	INTERRUPTOR IWB160-125-3XX 125A; REFERENCIA PRODUTO: INTERRUPTOR CM IWB ;CAPACIDADE INTERRUPCAO: NAO APLICAVEL; CORRENTE NOMINAL: 125A; NUMERO POLOS: 3;TIPO; DISPARADOR: XX-NAO CONTEM;ACESSORIO ACIONAMENTO: NAO APLICAVEL;BLOCO CONTATO: NAO APLICAVEL;TIPO BOBINA: NAO APLICAVEL;TENSAO; BOBINA: NAO APLICAVEL;COMPLEMENTO: SEM COMPLEMENTO;FAMILIA PRODUTO: IWB	WEG
	1	UN				18479920	PLACA ISOLANTE RESINA POLIESTER E FIBRA VIDRO; MATERIAL: RESINA POLIESTER E FIBRA VIDRO;TIPO PLACA ISOLANTE: FIXA C/ FUROS;BARRAMENTO UTILIZADO: PLACA CEGA; DIMENSAO MAIOR:; 170mm; DIMENSAO MENOR: 78mm; ESPESSURA (mm): 2mm;BIPARTIDA: NAO; DISTANCIA ENTRE FASES: 0; NUMERO DESENHO: 10013027007	Genérico
	0,01	UN				13055818	PLAQUETA SEM GRAVACAO GRAVOPLAY; FORMA: PLAQUETA GRAVOGRAPH; MATERIAL: ACRILICO FOSCO; ALTURA: 305mm; LARGURA: 460mm; ESPESSURA: 1,3 mm; COR SUPERFICIE: PRETA RAL-9004; COR FUNDO: BRANCA; FIXACAO: COLADA; CODIGO: CONFORME MPN	WEG
	1	UN				13624553	MANOPLA ROTATIVA MRX LONG STYLE MANOPLA + HASTE + MECANISMO AZUL PARA DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA DWB160 3P/4P; TIPO: ROTATIVA;REFERENCIA MANOPLA: MRX;TAMANHO MANOPLA: LONG STYLE;TIPO CONJUNTO: MANOPLA + HASTE + MECANISMO;APLICACAO: DWB160; 3P/4P;COMPRIMENTO HASTE: 450 mm;COR: AZUL;GRAU PROTECAO: NEMA TYPE 4X IP66	WEG
	1	UN				12403111	SEPARADOR FASES PLASTICO PB DISJUNTOR CAIXA MOLDADA DWB160-250 3P; MATERIAL ACESSORIO ISOLACAO: PLASTICO;TIPO ACESSORIO ISOLACAO: SEPARADOR FASES;REFERENCIA ACESSORIO ISOLACAO: PB;APLICACAO; ACESSORIO ISOLACAO: DISJUNTOR CAIXA MOLDADA DWB;COMPLEMENTO APLICACAO: 160-250 3P	WEG
Q2								
	1	UN				14449964	MODELO MDWS-C6-2, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO/6A;2P;230V/400V~; Ics=Icn=6/6kA 6A;2P;127V/220V~ Ics=Icn=7,5/10kA ATUACAO INSTANTANEA:C A)SC DAS PARTES CONDUTORES INTERNAS: 1,5mm2 B) DIM E MAT DISP. DE DISP:0,6X5X34,5mm (FPA 721-110). C) NUM VOLTAS: 17VOLTAS (0,8 mm²) D) BORNE: 9X10,4X13,9 (M5). FREQUENCIA NOMINAL 50/60 Hz, CURVA DE DISPARO - C, DESTINADO A INSTALACOES ELETRICAS FIXAS DOMESTICAS E ANALOGAS, MARCA WEG, PART NUMBER WEG 14449964 Codigo do Material: 000000000014449964	WEG

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Relação de materiais
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL / Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/RM			Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本: / Esc./Scale/比例 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页 14 / 19

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento QD1 Código	Descrição	Código 19628084 Fabricante
Q3								
	1	UN				14355128	MODELO MDWS-C10-1, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO/10A;1P;230V/400V~; Ics=Icn=6/6kA 10A;1P;127V/220V~ Ics=Icn=7,5/10kA ATUACAO INSTANTANEA:C A)SC DAS PARTES CONDUTORES INTERNAS: 1,5mm2 B) DIM E MAT DISP. DE DISP:0,6X5X34,5mm (FPA 721-110). C) NUM VOLTAS: 10VOLTAS (1,13 mm²) D) BORNE: 9X10,4X13,9 (M5). FREQUENCIA NOMINAL 50/60 Hz, CURVA DE DISPARO - C, DESTINADO A INSTALACOES ELETRICAS FIXAS DOMESTICAS E ANALOGAS, MARCA WEG, PART NUMBER WEG 14355128 Codigo do Material: 000000000014355128	WEG
Q4								
	1	UN				14449622	MODELO MDWS-C6-1, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO/6A;1P;230V/400V~; Ics=Icn=6/6kA 6A;1P;127V/220V~ Ics=Icn=7,5/10kA ATUACAO INSTANTANEA:C A)SC DAS PARTES CONDUTORES INTERNAS: 1,5mm2 B) DIM E MAT DISP. DE DISP:0,6X5X34,5mm (FPA 721-110). C) NUM VOLTAS: 17VOLTAS (0,8 mm²) D) BORNE: 9X10,4X13,9 (M5). FREQUENCIA NOMINAL 50/60 Hz, CURVA DE DISPARO - C, DESTINADO A INSTALACOES ELETRICAS FIXAS DOMESTICAS E ANALOGAS, MARCA WEG, PART NUMBER WEG 14449622 Codigo do Material: 000000000014449622	WEG
Q5								
	1	UN				14449964	MODELO MDWS-C6-2, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO/6A;2P;230V/400V~; Ics=Icn=6/6kA 6A;2P;127V/220V~ Ics=Icn=7,5/10kA ATUACAO INSTANTANEA:C A)SC DAS PARTES CONDUTORES INTERNAS: 1,5mm2 B) DIM E MAT DISP. DE DISP:0,6X5X34,5mm (FPA 721-110). C) NUM VOLTAS: 17VOLTAS (0,8 mm²) D) BORNE: 9X10,4X13,9 (M5). FREQUENCIA NOMINAL 50/60 Hz, CURVA DE DISPARO - C, DESTINADO A INSTALACOES ELETRICAS FIXAS DOMESTICAS E ANALOGAS, MARCA WEG, PART NUMBER WEG 14449964 Codigo do Material: 000000000014449964	WEG
Q10								
	1	UN				14449964	MODELO MDWS-C6-2, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO/6A;2P;230V/400V~; Ics=Icn=6/6kA 6A;2P;127V/220V~ Ics=Icn=7,5/10kA ATUACAO INSTANTANEA:C A)SC DAS PARTES CONDUTORES INTERNAS: 1,5mm2 B) DIM E MAT DISP. DE DISP:0,6X5X34,5mm (FPA 721-110). C) NUM VOLTAS: 17VOLTAS (0,8 mm²) D) BORNE: 9X10,4X13,9 (M5). FREQUENCIA NOMINAL 50/60 Hz, CURVA DE DISPARO - C, DESTINADO A INSTALACOES ELETRICAS FIXAS DOMESTICAS E ANALOGAS, MARCA WEG, PART NUMBER WEG 14449964 Codigo do Material: 000000000014449964	WEG
R1								
	1	UN				15987774	POTENCIOMETRO CSW-MPKM10K-P65; TIPO PRODUTO: POTENCIOMETRO;LINHA PRODUTO: COMANDO E SINALIZACAO WEG;MODELO PRODUTO: CSW-MP;TIPO FRONTAL: KNOB;REVESTIMENTO; FRONTAL: METALIZADO;RESISTENCIA POTENCIOMETRO: 10 kΩ;GRAU PROTECAO: IP65	WEG
RT2								
	1	UN				13960132	RELE TEMPORIZADOR ELETRONICO RTW17-G02U030SE05; TIPO: TEMPORIZADOR;REFERENCIA PRODUTO: RTW-17 FUNCAO: ESTRELA-TRIANGULO;CONTATOS SAIDA: 2NAF;TENSAO CA CONTATO SAIDA: 250 V;TENSAO; CC CONTATO SAIDA: 30 V;CORRENTE CC CONTATO SAIDA: 5 A;TEMPORIZACAO: 3-30s;TENSAO TERMINAIS A1-A2: 24-240V 50/60Hz/DC TENSAO; ALIMENTACAO: 24-240V 50/60Hz/DC;CERTIFICACAO: CE;CERTIFICACAO: UL;CODIGO INTELIGENTE: RTW17-G02U030SE05	WEG
RT3								
	1	UN				13960132	RELE TEMPORIZADOR ELETRONICO RTW17-G02U030SE05; TIPO: TEMPORIZADOR;REFERENCIA PRODUTO: RTW-17 FUNCAO: ESTRELA-TRIANGULO;CONTATOS SAIDA: 2NAF;TENSAO CA CONTATO SAIDA: 250 V;TENSAO; CC CONTATO SAIDA: 30 V;CORRENTE CC CONTATO SAIDA: 5 A;TEMPORIZACAO: 3-30s;TENSAO TERMINAIS A1-A2: 24-240V 50/60Hz/DC TENSAO; ALIMENTACAO: 24-240V 50/60Hz/DC;CERTIFICACAO: CE;CERTIFICACAO: UL;CODIGO INTELIGENTE: RTW17-G02U030SE05	WEG

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户: OMIL				Título/Title/Título/标题: Relação de materiais
Obra/Project/Proyecto/工程: CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação: =GERAL / Local de montagem: +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号: 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号: 10015058004-PRJ-00/RM			Elemento PEP/PEP Element/项目元素: N/A
Exec./Ejecutado/已实施: GOMES	Verif./Checked/验证过: WIPPEL	Liber./Released/释放: WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期: 18/08/26	Ver./版本: / Esc./Scale/比例: 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页: 15 / 19

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento QD1 Código	Descrição	Código 19628084 Fabricante
RT4								
	1	UN				13960132	RELE TEMPORIZADOR ELETRONICO RTW17-G02U030SE05; TIPO: TEMPORIZADOR;REFERENCIA PRODUTO: RTW-17 FUNCAO: ESTRELA-TRIANGULO;CONTATOS SAIDA: 2NAF;TENSAO CA CONTATO SAIDA: 250 V;TENSAO; CC CONTATO SAIDA: 30 V;CORRENTE CC CONTATO SAIDA: 5 A;TEMPORIZACAO: 3-30s;TENSAO TERMINAIS A1-A2: 24-240V 50/60Hz/DC TENSAO; ALIMENTACAO: 24-240V 50/60Hz/DC;CERTIFICACAO: CE;CERTIFICACAO: UL;CODIGO INTELIGENTE: RTW17-G02U030SE05	WEG
RT5								
	1	UN				13960132	RELE TEMPORIZADOR ELETRONICO RTW17-G02U030SE05; TIPO: TEMPORIZADOR;REFERENCIA PRODUTO: RTW-17 FUNCAO: ESTRELA-TRIANGULO;CONTATOS SAIDA: 2NAF;TENSAO CA CONTATO SAIDA: 250 V;TENSAO; CC CONTATO SAIDA: 30 V;CORRENTE CC CONTATO SAIDA: 5 A;TEMPORIZACAO: 3-30s;TENSAO TERMINAIS A1-A2: 24-240V 50/60Hz/DC TENSAO; ALIMENTACAO: 24-240V 50/60Hz/DC;CERTIFICACAO: CE;CERTIFICACAO: UL;CODIGO INTELIGENTE: RTW17-G02U030SE05	WEG
S1								
	1	UN				13676422	BOTAO CSW-BFI447-30000000-FE26-3VF FACEADO ILUMINADO PULSADOR AZUL 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz-CC;; LINHA: BOTAO;DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;FAMILIA: BOTAO PADRAO;TIPO FRONTAL: FACEADO ILUMINADO;FORMA ATUACAO: PULSADOR;COR DO; FRONTAL: AZUL;FUNCAO ESPECIFICA: REARME;GRAU DE PROTECAO: IP66;BLOCO DE CONTATOS: COM;BLOCO 1NA-BC10F: 3;BLOCO 1NF-BC01F:; 0;ILUMINACAO: COM;FORMA ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F);TENSAO: 24V 50/60Hz-CC;COR DO LED: CONFORME FRONTAL;ACESSORIOS ESPECIAIS:; SEM;TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F);MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE; BLOCOS SIMPLES: 3	WEG
S5.1								
	1	UN				13034654	BOTAO CSW-BESG46-WH EMERGENCIA COM TRAVA GIRA SOLTA 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690 Volts; TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts;LINHA: BOTAO;DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;FAMILIA: BOTAO PADRAO TIPO FRONTAL: EMERGENCIA COM; TRAVA;DIAMETRO FRONTAL: 40 mm;FORMA ATUACAO: GIRA SOLTA;COR DO FRONTAL: PADRAO;FUNCAO ESPECIFICA: EMERGENCIA CIRCULAR COM; SETAS;GRAU DE PROTECAO: IP66;ILUMINACAO: SEM;MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA	WEG
	1	UN				12670264	COMPONENTE MECANICO, COMERCIALMENTE DENOMINADO FLANGE AF3F, PROPRIO PARA MONTAGEM/FIXACAO E ACIONAMENTO DE UMA CHAVE ELETRICA COM 3 POSICOES	WEG
	2	UN				13262011	BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR BCM 1NF (F) COMANDO E SINALIZACAO CSW; TENSAO ISOLACAO: ATE 1000V; POTENCIA DISSIPADA (W): 0,09W	WEG
T1								
	1	UN				13606185	TRANSFORMADOR MONOFASICO 450VA 50/60 Hz;; POTENCIA TOTAL (VA): 450VA;FREQUENCIA: 50/60 Hz;TENSAO ENROLAMENTO PRIMARIO: 220/380/440 V;TENSAO ENROLAM. SECUNDARIO 1: 24 V; POTENCIA SECUNDARIO 1 (VA): 250VA;TENSAO ENROLAM. SECUNDARIO 2: 220 V; POTENCIA SECUNDARIO 2 (VA): 200VA; CLASSE DE TENSAO (kV):; 1kV MATERIAL ENROLAMENTO: COBRE;CLASSE TEMPERATURA: B (130°C);GRAU PROTECAO: IP00;TRANSFORMADOR RELIGAVEL: SIM;FABRICANTE:; QUALIFICADO;MODELO: ESPECIAL;ETIQUETA: FORNECEDOR QUALIFICADO; DOCUMENTO: 10004256641	Genérico

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Relação de materiais
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL / Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/RM			Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本: / Esc./Scale/比例 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页 16 / 19

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento QD1 Código	Descrição	Código 19628084 Fabricante
TM1								
	1	UN				12949609	CAIXA EM PLASTICO INJETADO TOMADA PADRAO BRASIL PARA PAINEL ELETRICO;; MATERIAL: CAIXA EM PLASTICO INJETADO;DESCRICAO COMPONENTE: TOMADA PADRAO BRASIL; ALTURA: 75mm; LARGURA: 35mm; PROFUNDIDADE:; 58,3mm;TIPO TAMPA: FIXA;ETIQUETA: SEM	WEG
X0								
	30	UN				10261736	BORNE BTWP 6 630 V; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWP 6;COR BORNES: CINZA;TENSAO NOMINAL BORNE: 630 V CORRENTE NOMINAL BORNES: 41 A;SECAO CONEXAO BORNE:; 6 mm²;TIPO TERMINAL CONTROL BORNE: PARAFUSO	WEG
	1	UN				10289149	BORNE BTWP 6-VD 630 V; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWP 6;COR BORNES: VERDE;TENSAO NOMINAL BORNE: 630 V;CORRENTE NOMINAL BORNES: 41 A;SECAO CONEXAO BORNE:; 6 mm²;TIPO TERMINAL CONTROL BORNE: PARAFUSO	WEG
	1	UN				10289061	POSTE FINAL PF4-BTW PLASTICO 750V/600V (IEC/UL); MATERIAL ACESSORIO: PLASTICO;FABRICANTE ACESSORIO: WEG TENSAO NOMINAL ACESSORIO: 750V/600V (IEC/UL);CORRENTE NOM MAXIMA P/BORNES:; 24A/20A (IEC/UL); CODIGO FORNECEDOR ACES P/BORNE: 495.059	WEG
	1	UN				10261763	TAMPA FECHAMENTO TF-BTWP 2,5-10 PLASTICO; MATERIAL ACESSORIO: PLASTICO;FABRICANTE ACESSORIO: WEG	WEG
X1								
	26	UN				10261747	BORNE BTWD 2,5N 500 V; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWD 2,5N;COR BORNES: CINZA;TENSAO NOMINAL BORNE: 500 V;CORRENTE NOMINAL BORNES: 24 A;SECAO CONEXAO; BORNE: 2,5 mm²;TIPO TERMINAL CONTROL BORNE: PARAFUSO	WEG
	2	UN				10289061	POSTE FINAL PF4-BTW PLASTICO 750V/600V (IEC/UL); MATERIAL ACESSORIO: PLASTICO;FABRICANTE ACESSORIO: WEG TENSAO NOMINAL ACESSORIO: 750V/600V (IEC/UL);CORRENTE NOM MAXIMA P/BORNES:; 24A/20A (IEC/UL); CODIGO FORNECEDOR ACES P/BORNE: 495.059	WEG
	1	UN				10261765	TAMPA FECHAMENTO TF-BTWD 2,5-4 N PLASTICO 750V/600V (IEC/UL); MATERIAL ACESSORIO: PLASTICO;FABRICANTE ACESSORIO: WEG;TENSAO NOMINAL ACESSORIO: 750V/600V (IEC/UL);CORRENTE NOM MAXIMA P/BORNES:; 24A/20A (IEC/UL); CODIGO FORNECEDOR ACES P/BORNE: 449.019	WEG
X3								
	1	UN				10289148	BORNE BTWP 6-AZ 630 V; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWP 6;COR BORNES: AZUL;TENSAO NOMINAL BORNE: 630 V CORRENTE NOMINAL BORNES: 41 A;SECAO CONEXAO BORNE: 6; mm²;TIPO TERMINAL CONTROL BORNE: PARAFUSO	WEG
	1	UN				10289061	POSTE FINAL PF4-BTW PLASTICO 750V/600V (IEC/UL); MATERIAL ACESSORIO: PLASTICO;FABRICANTE ACESSORIO: WEG TENSAO NOMINAL ACESSORIO: 750V/600V (IEC/UL);CORRENTE NOM MAXIMA P/BORNES:; 24A/20A (IEC/UL); CODIGO FORNECEDOR ACES P/BORNE: 495.059	WEG
	1	UN				10289466	TAMPA FECHAMENTO TF-BTWP 2,5-10-AZ PLASTICO 750V/600V (IEC/UL); MATERIAL ACESSORIO: PLASTICO;FABRICANTE ACESSORIO: WEG;TENSAO NOMINAL ACESSORIO: 750V/600V (IEC/UL);CORRENTE NOM MAXIMA P/BORNES:; 57A/55A (IEC/UL)	WEG
X6								
	3	UN				10261754	BORNE BTWS 2S 500 V; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWS 2S;COR BORNES: CINZA;TENSAO NOMINAL BORNE: 500 V CORRENTE NOMINAL BORNES: 6,3 A;SECAO CONEXAO; BORNE: 6 mm²;TIPO TERMINAL CONTROL BORNE: PARAFUSO	WEG
	3	UN				10328719	FUSIVEL, TIPO VIDRO, COM ATUACAO RETARDADO, TENSAO NOMINAL 250 Vca, CORRENTE NOMINAL 2 A, DIMENSOES5 X 20mm, PART NUMBER WEG 10328719	Genérico

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户: OMIL				Título/Title/Título/标题: Relação de materiais
Obra/Project/Proyecto/工程: CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação: =GERAL / Local de montagem: +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号: 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号: 10015058004-PRJ-00/RM			Elemento PEP/PEP Element/项目元素: N/A
Exec./Ejecutado/已实施: GOMES	Verif./Checked/验证过: WIPPEL	Liber./Released/释放: WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期: 18/08/26	Ver./版本: / Esc./Scale/比例: 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页: 17 / 19

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento QD1 Código	Descrição	Código 19628084 Fabricante
P/ X6								
	1	UN				10289061	POSTE FINAL PF4-BTW PLASTICO 750V/600V (IEC/UL); MATERIAL ACESSORIO: PLASTICO;FABRICANTE ACESSORIO: WEG TENSAO NOMINAL ACESSORIO: 750V/600V (IEC/UL);CORRENTE NOM MAXIMA P/BORNES:; 24A/20A (IEC/UL); CODIGO FORNECEDOR ACES P/BORNE: 495.059	WEG
	1	UN				10261771	TAMPA FECHAMENTO TF-BTWS 2 PLASTICO 750V/600V (IEC/UL); MATERIAL ACESSORIO: PLASTICO;FABRICANTE ACESSORIO: WEG;TENSAO NOMINAL ACESSORIO: 750V/600V (IEC/UL);CORRENTE NOM MAXIMA P/BORNES:; 24A/20A (IEC/UL); CODIGO FORNECEDOR ACES P/BORNE: 450.049	WEG
X7								
	3	UN				10261754	BORNE BTWS 2S 500 V; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWS 2S;COR BORNES: CINZA;TENSAO NOMINAL BORNE: 500 V CORRENTE NOMINAL BORNES: 6,3 A;SECAO CONEXAO; BORNE: 6 mm²;TIPO TERMINAL CONTROL BORNE: PARAFUSO	WEG
	3	UN				10328719	FUSIVEL, TIPO VIDRO, COM ATUACAO RETARDADO, TENSAO NOMINAL 250 Vca, CORRENTE NOMINAL 2 A, DIMENSOES5 X 20mm, PART NUMBER WEG 10328719	Genérico
	1	UN				10289061	POSTE FINAL PF4-BTW PLASTICO 750V/600V (IEC/UL); MATERIAL ACESSORIO: PLASTICO;FABRICANTE ACESSORIO: WEG TENSAO NOMINAL ACESSORIO: 750V/600V (IEC/UL);CORRENTE NOM MAXIMA P/BORNES:; 24A/20A (IEC/UL); CODIGO FORNECEDOR ACES P/BORNE: 495.059	WEG
	1	UN				10261771	TAMPA FECHAMENTO TF-BTWS 2 PLASTICO 750V/600V (IEC/UL); MATERIAL ACESSORIO: PLASTICO;FABRICANTE ACESSORIO: WEG;TENSAO NOMINAL ACESSORIO: 750V/600V (IEC/UL);CORRENTE NOM MAXIMA P/BORNES:; 24A/20A (IEC/UL); CODIGO FORNECEDOR ACES P/BORNE: 450.049	WEG
X8								
	3	UN				10261754	BORNE BTWS 2S 500 V; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWS 2S;COR BORNES: CINZA;TENSAO NOMINAL BORNE: 500 V CORRENTE NOMINAL BORNES: 6,3 A;SECAO CONEXAO; BORNE: 6 mm²;TIPO TERMINAL CONTROL BORNE: PARAFUSO	WEG
	3	UN				10328719	FUSIVEL, TIPO VIDRO, COM ATUACAO RETARDADO, TENSAO NOMINAL 250 Vca, CORRENTE NOMINAL 2 A, DIMENSOES5 X 20mm, PART NUMBER WEG 10328719	Genérico
	1	UN				10289061	POSTE FINAL PF4-BTW PLASTICO 750V/600V (IEC/UL); MATERIAL ACESSORIO: PLASTICO;FABRICANTE ACESSORIO: WEG TENSAO NOMINAL ACESSORIO: 750V/600V (IEC/UL);CORRENTE NOM MAXIMA P/BORNES:; 24A/20A (IEC/UL); CODIGO FORNECEDOR ACES P/BORNE: 495.059	WEG
	1	UN				10261771	TAMPA FECHAMENTO TF-BTWS 2 PLASTICO 750V/600V (IEC/UL); MATERIAL ACESSORIO: PLASTICO;FABRICANTE ACESSORIO: WEG;TENSAO NOMINAL ACESSORIO: 750V/600V (IEC/UL);CORRENTE NOM MAXIMA P/BORNES:; 24A/20A (IEC/UL); CODIGO FORNECEDOR ACES P/BORNE: 450.049	WEG
X9								
	3	UN				10261754	BORNE BTWS 2S 500 V; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWS 2S;COR BORNES: CINZA;TENSAO NOMINAL BORNE: 500 V CORRENTE NOMINAL BORNES: 6,3 A;SECAO CONEXAO; BORNE: 6 mm²;TIPO TERMINAL CONTROL BORNE: PARAFUSO	WEG
	3	UN				10328719	FUSIVEL, TIPO VIDRO, COM ATUACAO RETARDADO, TENSAO NOMINAL 250 Vca, CORRENTE NOMINAL 2 A, DIMENSOES5 X 20mm, PART NUMBER WEG 10328719	Genérico
	2	UN				10289061	POSTE FINAL PF4-BTW PLASTICO 750V/600V (IEC/UL); MATERIAL ACESSORIO: PLASTICO;FABRICANTE ACESSORIO: WEG TENSAO NOMINAL ACESSORIO: 750V/600V (IEC/UL);CORRENTE NOM MAXIMA P/BORNES:; 24A/20A (IEC/UL); CODIGO FORNECEDOR ACES P/BORNE: 495.059	WEG

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Relação de materiais	
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL	Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/RM			Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A	
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1
					Folha/Sheet/Hoja/页 18 / 19

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento QD1 Código	Descrição	Código 19628084 Fabricante
P/ X9								
	1	UN				10261771	TAMPA FECHAMENTO TF-BTWS 2 PLASTICO 750V/600V (IEC/UL); MATERIAL ACESSORIO: PLASTICO;FABRICANTE ACESSORIO: WEG;TENSAO NOMINAL ACESSORIO: 750V/600V (IEC/UL);CORRENTE NOM MAXIMA P/BORNES:; 24A/20A (IEC/UL); CODIGO FORNECEDOR ACES P/BORNE: 450.049	WEG

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Relação de materiais
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL / Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/RM			Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本: / Esc./Scale/比例 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页 19 / 19


LISTA DE PLAQUETAS

TAG: P/ Q1
TIPO: 4C
QTDADE: 1
MATERIAL: PLAQUETA

INTERRUPTOR
GERAL

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Conjunto de plaquetas
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL / Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/CP		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本: / Esc./Scale/比例 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页 1 / 1

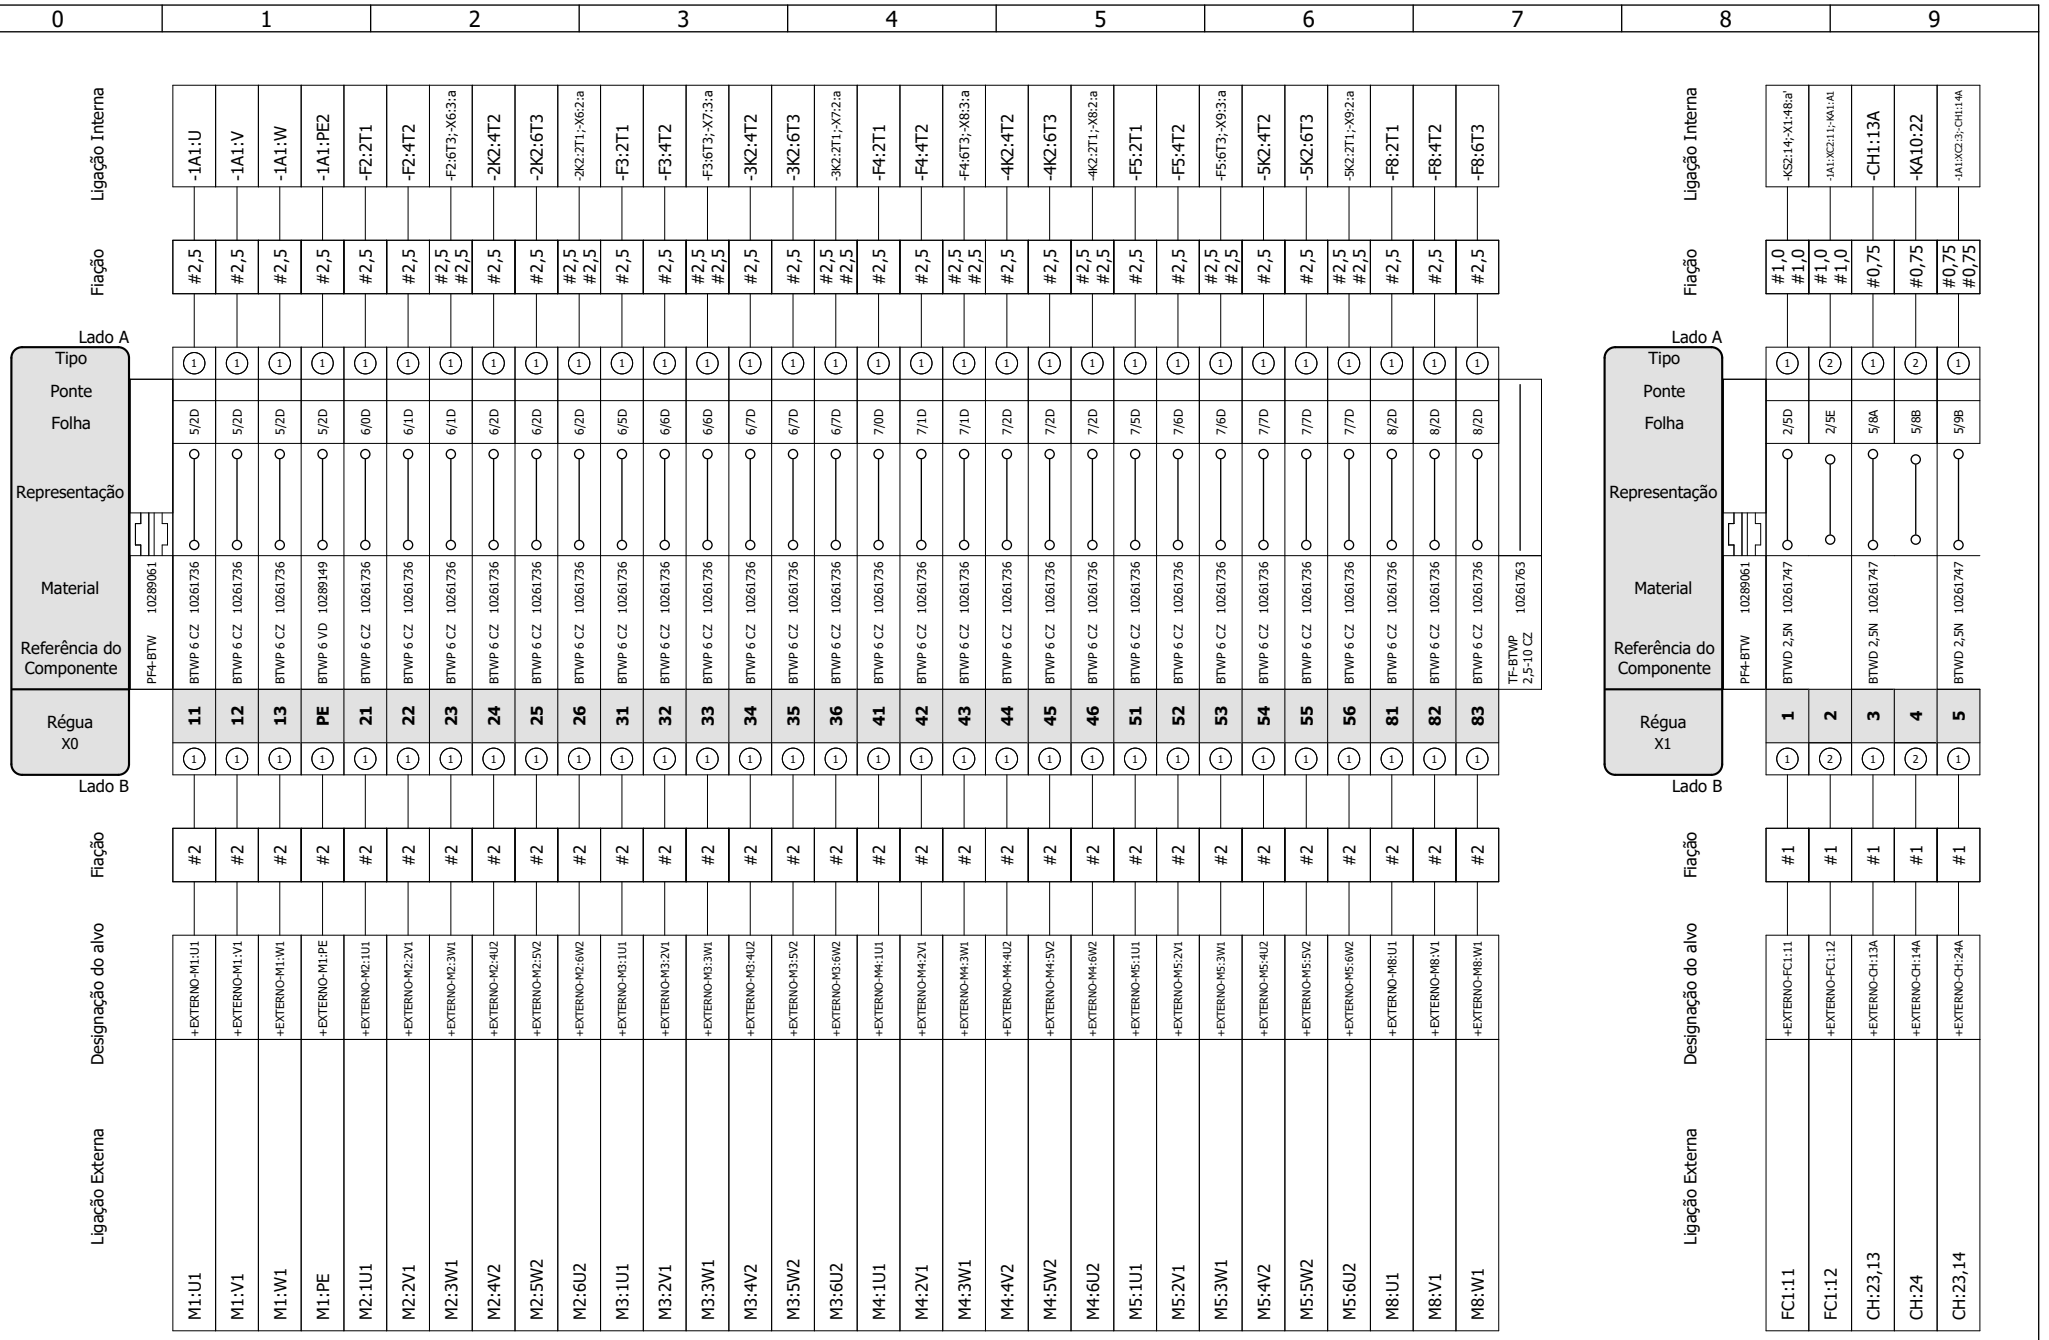

PREFERÊNCIA DE LIGAÇÕES NO LADO "A" DA RÉGUA DE BORNES.

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Réguas de bornes	
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL	Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/RB		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A	
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1
					Folha/Sheet/Hoja/页 1 / 4

Ligação Externa	Designação do alvo	Fiação	Lado B Régua X1		Referência do Componente	Material	Representação	Tipo Ponte Folha	Lado A	Fiação	Ligação Interna
FC2:11	+EXTERNO-FC2:11	#1	2	6				5/4A	2	#0,75	-KA13:14
FC2:12	+EXTERNO-FC2:12	#1	1	7	BTWD 2,5N	10261747		5/4B	1	#0,75	-1A1:XC2:1
S5.2:11	+EXTERNO-S5.2:11	#1	2	8				11/5C	2	#1,0	-S5.1:12
S5.2:12	+EXTERNO-S5.2:12	#1	1	9	BTWD 2,5N	10261747		11/5C	1	#1,0	-X1:12:a'
S5.2:21	+EXTERNO-S5.2:21	#1	2	10				11/6C	2	#1,0	-S5.1:22
S5.2:22	+EXTERNO-S5.2:22	#1	1	11	BTWD 2,5N	10261747		11/6C	1	#1,0	-X1:14:a'
S5.3:13A	+EXTERNO-S5.3:13A	#1	2	12				11/5D	2	#1,0	-X1:9:a
S5.3:22A	+EXTERNO-S5.3:22A	#1	1	13	BTWD 2,5N	10261747		11/5E	1	#1,0	-KS1:S12
S5.3:31A	+EXTERNO-S5.3:31A	#1	2	14				11/6D	2	#1,0	-X1:11:a
S5.3:32A	+EXTERNO-S5.3:32A	#1	1	15	BTWD 2,5N	10261747		11/6E	1	#1,0	-KS1:S22
1CHI:12	+EXTERNO-1CHI:12	#1	2	16				12/5B	2	#1,0	-KS2:S11
1CHI:11	+EXTERNO-1CHI:11	#1	1	17	BTWD 2,5N	10261747		12/5C	1	#1,0	-X1:20:a'
1CHI:22	+EXTERNO-1CHI:22	#1	2	18				12/6B	2	#1,0	-KS2:S21
1CHI:21	+EXTERNO-1CHI:21	#1	1	19	BTWD 2,5N	10261747		12/6C	1	#1,0	-X1:22:a'
SM1:AZ	+EXTERNO-SM1:AZ	#1	2	20				12/5C	2	#1,0	-X1:17:a
SM1:PT	+EXTERNO-SM1:PT	#1	1	21	BTWD 2,5N	10261747		12/5D	1	#1,0	-X1:24:a'
SM1:BC	+EXTERNO-SM1:BC	#1	2	22				12/6C	2	#1,0	-X1:19:a
SM1:MR	+EXTERNO-SM1:MR	#1	1	23	BTWD 2,5N	10261747		12/6D	1	#1,0	-X1:26:a'
SM2:AZ	+EXTERNO-SM2:AZ	#1	2	24				12/5D	2	#1,0	-X1:21:a
SM2:PT	+EXTERNO-SM2:PT	#1	1	25	BTWD 2,5N	10261747		12/5D	1	#1,0	-KS2:S12
SM2:BC	+EXTERNO-SM2:BC	#1	2	26				12/6D	2	#1,0	-X1:23:a
SM2:MR	+EXTERNO-SM2:MR	#1	1	27	BTWD 2,5N	10261747		12/6D	1	#1,0	-KS2:S22
COOLER:F	+EXTERNO-COOLERS:F	#1	2	28				13/5C	2	#1,0	-Q5:2
COOLER:N	+EXTERNO-COOLERS:N	#1	1	29	BTWD 2,5N	10261747		13/5C	1	#1,0	-Q5:4
HE1:X1	+EXTERNO-HE1:x1	#1	2	30				14/2C	2	#1,0 #1,0	-KA12:14;-X1:32:a'
HE1:X2	+EXTERNO-HE1:x2	#1	1	31	BTWD 2,5N	10261747		14/2D	1	#1,0 #1,0	-4SZS:A2;-X1:33:a
HE2:X1	+EXTERNO-HE2:x1	#1	2	32				14/3C	2	#1,0 #1,0	-X1:30:a';-X1:34:a'
HE2:X2	+EXTERNO-HE2:x2	#1	1	33	BTWD 2,5N	10261747		14/3D	1	#1,0 #1,0	-X1:31:a;-X1:35:a
HE3:X1	+EXTERNO-HE3:x1	#1	2	34				14/4C	2	#1,0	-X1:32:a'
HE3:X2	+EXTERNO-HE3:x2	#1	1	35	BTWD 2,5N	10261747		14/4D	1	#1,0 #1,0	-X1:33:a;-KA1:A2
P1:24Vcc	+EXTERNO-P1:24Vcc	#1	2	36				14/6A	2	#1,0 #1,0	-KS2:A1;-KA13:A1
P1:0Vcc	+EXTERNO-P1:0Vcc	#1	1	37	BTWD 2,5N	10261747		14/6B	1	#1,0	-KS2:A2
P1:SINAL 0Vcc	+EXTERNO-P1:SINAL 0Vcc	#1	2	38				14/7B	2	#1,0	-KA13:A2
3B8:13A;4B8:13A	+EXTERNO-3B8:13A	#1	1	39	BTWD 2,5N	10261747		20/4B	1	#1,0 #1,0	-8Q1:14;-8K1:53
3B8:14A	+EXTERNO-3B8:14A	#1	2	40				20/4C	2	#1,0 #1,0	-1B8:14A;-X1:42:a'
4B8:14A	+EXTERNO-4B8:14A	#1	1	41	BTWD 2,5N	10261747		20/5C	1	#1,0 #1,0	-2B8:14A;-X1:44:a'
8FC2:11	+EXTERNO-8FC2:11	#1	2	42				20/1C	2	#1,0	-X1:40:a'
8FC2:12	+EXTERNO-8FC2:12	#1	1	43	BTWD 2,5N	10261747		20/1D	1	#1,0	-8K2:71
8FC3:11	+EXTERNO-8FC3:11	#1	2	44				20/2C	2	#1,0	-X1:41:a
8FC3:12	+EXTERNO-8FC3:12	#1	1	45	BTWD 2,5N	10261747		20/2D	1	#1,0	-8K1:71
S0:13A,X1	+EXTERNO-S0:13A	#1	2	46				23/4A	2	#1,0 #1,0	-1SZS:14;-X1:50:a'
1CHI: A2; S0:X2	+EXTERNO-1CHI:A2	#1	1	47	BTWD 2,5N	10261747		23/4C	1	#1,0 #1,0	-PLH:A2;-X1:49:a
1CHI:33	+EXTERNO-1CHI:33	#1	2	48				23/7A	2	#1,0	-X1:1:a
1CHI:34	+EXTERNO-1CHI:34	#1	1	49	BTWD 2,5N	10261747		23/7C	1	#1,0 #1,0	-X1:47:a;-H11:X2

1 PREFERÊNCIA DE LIGAÇÕES NO LADO "A" DA RÉGUA DE BORNES.

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/检证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户: OMIL

Obra/Project/Proyecto/工程: CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50.5-380V50/60HZ (FAAP 6838)

Numero Cliente/Customer Number/客户编号: 66690

Numero Weg/Weg Number/Weg编号: 10001505800-PRJ-00/RB

Exec./Ejecutado/已实施: GOMES

Verif./Checked/检证过: WIPPEL

Liber./Released/释放: WIPPEL

Data/Date/Fecha/日期: 18/08/26

Título/Title/Título/标题: Réguas de bornes

Instalação: =GERAL


Local de montagem: +QD1

Elemento PEP/PEP Element/项目元素: N/A

Ver./版本:


Esc./Scale/比例: 1 : 1

Folha/Sheet/Hoja/页: 2 / 4

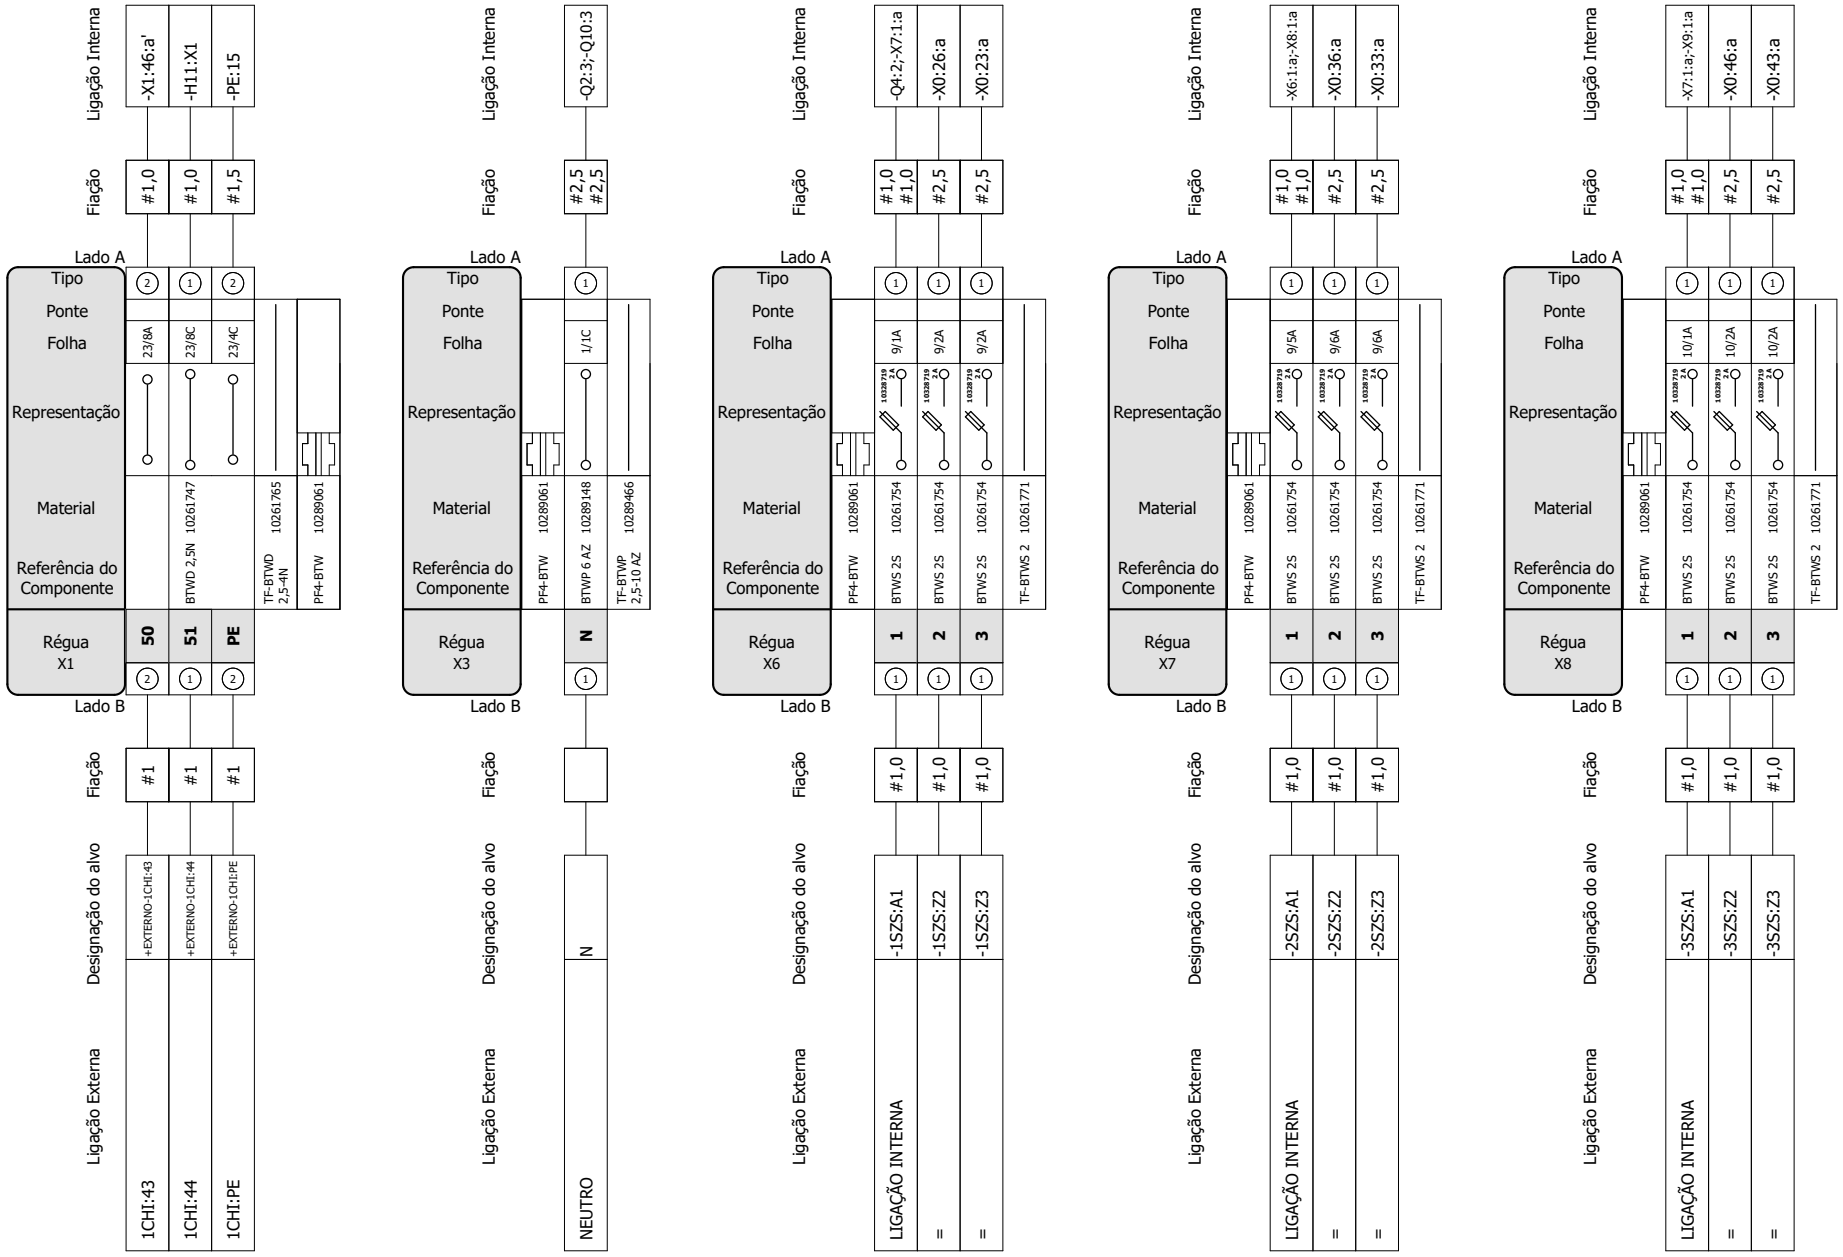

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户	OMIL			Título/Title/Título/标题	Réguas de bornes
Obra/Project/Proyecto/工程	CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)			Instalação	=GERAL
Local de montagem	+QD1				
Número Cliente/Customer Number/客户编号	66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号	10015058004-PRJ-00/RB	Elemento PEP/PEP Element/项目元素	N/A
Exec./Ejecutado/已实施	GOMES	Verif./Checked/验证过	WIPPEL	Liber./Released/释放	WIPPEL
Data/Date/Fecha/日期	18/08/26	Ver./版本:		Esc./Scale/比例	1 : 1
Folha/Sheet/Hoja/页	3 / 4				

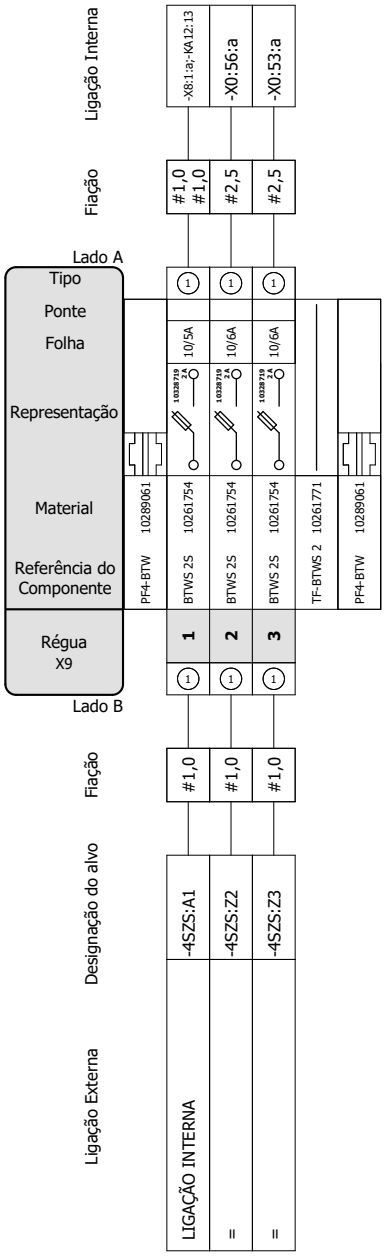






PREFERÊNCIA DE LIGAÇÕES NO LADO "A" DA RÉGUA DE BORNES.



REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户				Título/Title/Título/标题	
OMIL				Réguas de bornes	
Obra/Project/Proyecto/工程				Instalação	Local de montagem
CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				=GERAL	+QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号		Número Weg/Weg Number/Weg编号		Elemento PEP/PEP Element/项目元素	
66690		10015058004-PRJ-00/RB		N/A	
Exec./Ejecutado/已实施	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Data/Date/Fecha/日期	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 / Folha/Sheet/Hoja/页
GOMES	WIPPEL	WIPPEL	18/08/26		1 : 1 / 4 / 4

VISÃO GERAL DE SÍMBOLOS

Descrição	Símbologia
Disjuntor, dois pólos, forma 2	
Disjuntor, tripolar	
Acionamento eletromecânico, geral / bobina do relê geral	
Borne fusível	
Borne	
Disjuntor motor / chave de sobrecarga do motor com mecanismo do interruptor sem linha	
Comutador (2 caminhos) com ponto de quebra	
Comutador, (2 caminhos), acionamento com retardo	
Comutador, (2 caminhos), atraso de desligamento	
Contato de Força - contato NA de um contator	
Contato de contato NA	

Descrição	Símbologia
Contato de contato NF	
Acionamento eletromecânico de um relé intermitente	
Disjuntor, monopolar,	
Medidor de horas de operação (versão reduzida)	
Interruptor rotativo, tripolar, contato NA	
Interruptor, contato NA, sensibilidade de aproximação, acionamento através de aproximação de um ímã	
Interruptor fim de curso, contato NF	
Acionamento eletromecânico de um relé térmico, tripolar	
Diodo emissor de luz (LED), geral	
Motor de indução trifásico, conexão estrela / triângulo	
Motor de corrente alternada para ventilador / exaustor	

Descrição	Símbologia
Motor de indução trifásico, um número de rotações	
Acionamento pela mão, geral	
Acionamento pela pressão	
Acionamento pela pressão (cogumelo), com destravamento	
Acionamento pela rotação, com retenção, 2 posições	
Acionamento pela rotação, com retenção, 3 posições	
Terra, geral	
Resistor com contato móvel / potenciômetro	
Tomada fêmea com PE, tripolar	

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Simbologia	
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL	Local de montagem +QD1
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/SB		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A	
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页 1 / 1

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento EXTERNO Código	Descrição	Código 19628084 Fabricante
1CHI								
	1	UN	X			12525474	REFERENCIA: CISS;MATERIAL CORPO: PLASTICO;MATERIAL CABECA: INOX;CONTATOS: 2NF+2NA;DIMENSAO CONDUITE: M20;TENSAO SOLENOIDE: 24; VCA/CC; CODIGO INTELIGENTE: CISS-PI22AE26	WEG
	1	UN	X			12527551	ATUADOR HEAVY DUTY ACIS PARA CHAVE DE INTERTRAVAMENTO DE SEGURANCA METALICO;; APLICACAO: INTERTRAVAMENTO DE SEGURANCA;REFERENCIA ATUADOR: ACIS;MATERIAL CORPO CHAVE: METALICO;TIPO ATUADOR: HEAVY DUTY;MATERIAL; CABECA CHAVE: PLASTICO/METALICO	WEG
3B8								
	1	UN	X			13107632	BOTAO CSW-BF2-20000000-3VF FACEADO PULSADOR VERDE 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690 Volts; TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts;LINHA: BOTAO;DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;FAMILIA: BOTAO PADRAO;TIPO FRONTAL: FACEADO;FORMA; ATUACAO: PULSADOR;COR DO FRONTAL: VERDE;GRAU DE PROTECAO: IP66;BLOCO DE CONTATOS: COM;BLOCO 1NA-BC10F: 2;BLOCO 1NF-BC01F:; 0;ILUMINACAO: SEM;COR DO LED: PADRAO;ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM;TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F);MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA; TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 6; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 2	WEG
4B8								
	1	UN	X			13107632	BOTAO CSW-BF2-20000000-3VF FACEADO PULSADOR VERDE 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690 Volts; TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts;LINHA: BOTAO;DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;FAMILIA: BOTAO PADRAO;TIPO FRONTAL: FACEADO;FORMA; ATUACAO: PULSADOR;COR DO FRONTAL: VERDE;GRAU DE PROTECAO: IP66;BLOCO DE CONTATOS: COM;BLOCO 1NA-BC10F: 2;BLOCO 1NF-BC01F:; 0;ILUMINACAO: SEM;COR DO LED: PADRAO;ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM;TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F);MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA; TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 6; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 2	WEG
CH								
	1	UN	X			13265637	ANEL CIRCULAR RESINA TERMOPLASTICA REDUCAO COMANDO-SINALIZACAO CSW-AR30 D30,0 mm 5UN; PRODUTO RoHS: SIM;TIPO: REDUCAO;MATERIAL: RESINA TERMOPLASTICA;FORMATO: CIRCULAR;DIMENSAO INTERNA: d22,50 mm ESPESSURA: 4,80 mm	WEG
	1	UN	X			13268386	COMUTADOR CSW-CK3R45-WHO X100 KNOB COM RETORNO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690 Volts 100 Pç;; TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts;LINHA: COMUTADOR;DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;FAMILIA: COMUTADOR PADRAO;TIPO FRONTAL:; KNOB;POSICOES COMUTADOR: 3;FORMA ATUACAO: COM RETORNO;ANGULO DO SELETOR: 45 ° COR DO FRONTAL: PADRAO;GRAU DE PROTECAO:; IP66;ILUMINACAO: SEM;TIPO DE FLANGE: SEM FLANGE E SEM ANEL MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA	WEG
	1	UN	X			12918902	FLANGE COMANDO E SINALIZACAO AVULSA - AF3 POSICOES - LINHA CSW F;; COMPLEMENTO: EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	WEG
	2	UN	X			12174912	BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR BC 1NA (F) COMANDO E SINALIZACAO CSW EMBALAGEM COM 10PC;; TENSAO ISOLACAO: ATE 1000V; POTENCIA DISSIPADA (W): 0,09W	WEG

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户: OMIL				Título/Title/Título/标题: Relação de materiais
Obra/Project/Proyecto/工程: CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação: =GERAL / Local de montagem: +EXTERNO
Número Cliente/Customer Number/客户编号: 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号: 10015058004-PRJ-00/RM			Elemento PEP/PEP Element/项目元素: N/A
Exec./Ejecutado/已实施	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Data/Date/Fecha/日期	Ver./版本: / Esc./Scale/比例: 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页: 1 / 3
GOMES	WIPPEL	WIPPEL	18/08/26	

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento EXTERNO Código	Descrição	Código 19628084 Fabricante
S0								
	1	UN	X			13365055	BOTAO CSW-BFI1-10000000-FE26-3VF FACEADO ILUMINADO PULSADOR VERMELHO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz-CC; LINHA: BOTAO;DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;FAMILIA: BOTAO PADRAO;TIPO FRONTAL: FACEADO ILUMINADO;FORMA ATUACAO: PULSADOR;COR DO; FRONTAL: VERMELHO;GRAU DE PROTECAO: IP66;BLOCO DE CONTATOS: COM;BLOCO 1NA-BC10F: 1;BLOCO 1NF-BC01F: 0;ILUMINACAO: COM;FORMA; ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F);TENSAO: 24V 50/60Hz-CC;COR DO LED: CONFORME FRONTAL;ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM;TIPO DE FLANGE: 3; POS. VERTICAL (F);MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 1	WEG
	0,01	UN	X			13055818	PLAQUETA SEM GRAVACAO GRAVOPLAY; FORMA: PLAQUETA GRAVOGRAPH; MATERIAL: ACRILICO FOSCO; ALTURA: 305mm; LARGURA: 460mm; ESPESSURA: 1,3 mm; COR SUPERFICIE: PRETA RAL-9004; COR FUNDO: BRANCA; FIXACAO: COLADA; CODIGO: CONFORME MPN	WEG
S5.2								
	1	UN	X			13034654	BOTAO CSW-BESG46-WH EMERGENCIA COM TRAVA GIRA SOLTA 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690 Volts; TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts;LINHA: BOTAO;DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;FAMILIA: BOTAO PADRAO TIPO FRONTAL: EMERGENCIA COM; TRAVA;DIAMETRO FRONTAL: 40 mm;FORMA ATUACAO: GIRA SOLTA;COR DO FRONTAL: PADRAO;FUNCAO ESPECIFICA: EMERGENCIA CIRCULAR COM; SETAS;GRAU DE PROTECAO: IP66;ILUMINACAO: SEM;MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA	WEG
	0,01	UN	X			13055818	PLAQUETA SEM GRAVACAO GRAVOPLAY; FORMA: PLAQUETA GRAVOGRAPH; MATERIAL: ACRILICO FOSCO; ALTURA: 305mm; LARGURA: 460mm; ESPESSURA: 1,3 mm; COR SUPERFICIE: PRETA RAL-9004; COR FUNDO: BRANCA; FIXACAO: COLADA; CODIGO: CONFORME MPN	WEG
	1	UN	X			12670264	COMPONENTE MECANICO, COMERCIALMENTE DENOMINADO FLANGE AF3F, PROPRIO PARA MONTAGEM/FIXACAO E ACIONAMENTO DE UMA CHAVE ELETRICA COM 3 POSICOES	WEG
	2	UN	X			13262011	BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR BCM 1NF (F) COMANDO E SINALIZACAO CSW; TENSAO ISOLACAO: ATE 1000V; POTENCIA DISSIPADA (W): 0,09W	WEG
S5.3								
	1	UN	X			10045238	PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO, FABRICADO EM PLASTICO, COR AMARELA, GRAVADA; COM A EXPRESAO EMERGENCIA-DESLIGA(EN-PT)	WEG
	1	UN	X			13364973	BOTAO CSW-BESGM-12000000-3VF EMERGENCIA COM TRAVA GIRA SOLTA 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690 Volts; TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts;LINHA: BOTAO;DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;FAMILIA: BOTAO PADRAO;TIPO FRONTAL: EMERGENCIA COM; TRAVA;DIAMETRO FRONTAL: 40 mm;FORMA ATUACAO: GIRA SOLTA MONITORAMENTO BOTAO EMERGENCIA: CONTEM;COR DO FRONTAL: PADRAO;GRAU DE; PROTECAO: IP66;BLOCO DE CONTATOS: COM;BLOCO 1NA-BC10F: 1;BLOCO 1NF-BC01F: 2;ILUMINACAO: SEM;COR DO LED: PADRAO;ACESSORIOS; ESPECIAIS: SEM;TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F);MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 3	WEG
	0,01	UN	X			13055818	PLAQUETA SEM GRAVACAO GRAVOPLAY; FORMA: PLAQUETA GRAVOGRAPH; MATERIAL: ACRILICO FOSCO; ALTURA: 305mm; LARGURA: 460mm; ESPESSURA: 1,3 mm; COR SUPERFICIE: PRETA RAL-9004; COR FUNDO: BRANCA; FIXACAO: COLADA; CODIGO: CONFORME MPN	WEG

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Relação de materiais
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL / Local de montagem +EXTERNO
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690	Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/RM			Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本: / Esc./Scale/比例 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页 2 / 3

Referência	Quantidade	Unidade	Avulso	Relatório	Removível	Equipamento EXTERNO Código	Descrição	Código 19628084 Fabricante
SM1								
	1	UN	X			12640710	FUNCAO: ATUADOR MAGNETICO COD.B;GRUPO PRODUTO: SENSOR MAGNETICO SEGURANCA;LINHA PRODUTO: SAFETY MODELO: ASSM;DISTANCIA COMUTACAO; (Sn): 5 mm;DIMENSAO: 30 mm;TIPO INVOLUCRO: RETANGULAR;MATERIAL INVOLUCRO: PLASTICO;CONTATO SAIDA: NAO APLICAVEL (ATUADOR);TIPO; PRODUTO: STANDARD;COMPRIMENTO CABO: NAO APLICAVEL;TENSAO ALIMENTACAO: NAO APLICAVEL (ATUADOR);CAPACIDADE COMUTACAO: NAO APLICAVEL; (ATUADOR);RESINA: SEM; CODIGO INTELIGENTE: ASSM5-30RP	WEG
	1	UN	X			12944527	FUNCAO: SENSOR MAGNETICO SEGURANCA;GRUPO PRODUTO: SENSOR MAGNETICO SEGURANCA;LINHA PRODUTO: SAFETY;MODELO: SSM;DISTANCIA COMUTACAO; (Sn): 5 mm;DIMENSAO: 30 mm;TIPO INVOLUCRO: RETANGULAR;TIPO SAIDA LIGACAO: CABO E PRENSA-CABO PADRAO;MATERIAL INVOLUCRO:; PLASTICO;ESQUEMA LIGACAO: 2;CONTATO SAIDA: 2NA;TIPO PRODUTO: ESPECIAL;SAIDA CABO: SAIDA TRASEIRA;COMPRIMENTO CABO: 5 m; (ESPECIAL);TENSAO ALIMENTACAO: 5 A 60 Vcc / 5 A 25 Vca;CAPACIDADE COMUTACAO: 100 mA - 60 V;NUMERO FIOS: 4;RESINA: COM; CODIGO; INTELIGENTE: SSM5-30R1P2A(L05)	WEG
SM2								
	1	UN	X			12640710	FUNCAO: ATUADOR MAGNETICO COD.B;GRUPO PRODUTO: SENSOR MAGNETICO SEGURANCA;LINHA PRODUTO: SAFETY MODELO: ASSM;DISTANCIA COMUTACAO; (Sn): 5 mm;DIMENSAO: 30 mm;TIPO INVOLUCRO: RETANGULAR;MATERIAL INVOLUCRO: PLASTICO;CONTATO SAIDA: NAO APLICAVEL (ATUADOR);TIPO; PRODUTO: STANDARD;COMPRIMENTO CABO: NAO APLICAVEL;TENSAO ALIMENTACAO: NAO APLICAVEL (ATUADOR);CAPACIDADE COMUTACAO: NAO APLICAVEL; (ATUADOR);RESINA: SEM; CODIGO INTELIGENTE: ASSM5-30RP	WEG
	1	UN	X			12944527	FUNCAO: SENSOR MAGNETICO SEGURANCA;GRUPO PRODUTO: SENSOR MAGNETICO SEGURANCA;LINHA PRODUTO: SAFETY;MODELO: SSM;DISTANCIA COMUTACAO; (Sn): 5 mm;DIMENSAO: 30 mm;TIPO INVOLUCRO: RETANGULAR;TIPO SAIDA LIGACAO: CABO E PRENSA-CABO PADRAO;MATERIAL INVOLUCRO:; PLASTICO;ESQUEMA LIGACAO: 2;CONTATO SAIDA: 2NA;TIPO PRODUTO: ESPECIAL;SAIDA CABO: SAIDA TRASEIRA;COMPRIMENTO CABO: 5 m; (ESPECIAL);TENSAO ALIMENTACAO: 5 A 60 Vcc / 5 A 25 Vca;CAPACIDADE COMUTACAO: 100 mA - 60 V;NUMERO FIOS: 4;RESINA: COM; CODIGO; INTELIGENTE: SSM5-30R1P2A(L05)	WEG

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户: OMIL				Título/Title/Título/标题: Relação de materiais
Obra/Project/Proyecto/工程: CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação: =GERAL / Local de montagem: +EXTERNO
Número Cliente/Customer Number/客户编号: 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号: 10015058004-PRJ-00/RM		Elemento PEP/PEP Element/项目元素: N/A
Exec./Ejecutado/已实施: GOMES	Verif./Checked/验证过: WIPPEL	Liber./Released/释放: WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期: 18/08/26	Ver./版本: / Esc./Scale/比例: 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页: 3 / 3

LISTA DE PLAQUETAS

TAG: P/ S0
TIPO: 4C
QTDADE: 1
MATERIAL: PLAQUETA

LIBERA
CAPOTA

TAG: P/ S5.2
TIPO: 4C
QTDADE: 1
MATERIAL: PLAQUETA

EMERGÊNCIA

TAG: P/ S5.3
TIPO: 4C
QTDADE: 1
MATERIAL: PLAQUETA

EMERGÊNCIA

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户 OMIL				Título/Title/Título/标题 Conjunto de plaquetas
Obra/Project/Proyecto/工程 CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				Instalação =GERAL / Local de montagem +EXTERNO
Número Cliente/Customer Number/客户编号 66690		Número Weg/Weg Number/Weg编号 10015058004-PRJ-00/CP		Elemento PEP/PEP Element/项目元素 N/A
Exec./Ejecutado/已实施 GOMES	Verif./Checked/验证过 WIPPEL	Liber./Released/释放 WIPPEL	Data/Date/Fecha/日期 18/08/26	Ver./版本: / Esc./Scale/比例 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页 1 / 1

KIT ANILHA

TAG: P/ X1:1
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:1

TAG: P/ X1:7
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:7

TAG: P/ X1:13
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:13

TAG: P/ X1:19
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:19

TAG: P/ X1:25
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:25

TAG: P/ X1:31
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:31

TAG: P/ X1:2
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:2

TAG: P/ X1:8
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:8

TAG: P/ X1:14
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:14

TAG: P/ X1:20
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:20

TAG: P/ X1:26
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:26

TAG: P/ X1:32
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:32

TAG: P/ X1:3
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:3

TAG: P/ X1:9
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:9

TAG: P/ X1:15
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:15

TAG: P/ X1:21
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:21

TAG: P/ X1:27
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:27

TAG: P/ X1:33
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:33

TAG: P/ X1:4
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:4

TAG: P/ X1:10
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:10

TAG: P/ X1:16
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:16

TAG: P/ X1:22
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:22

TAG: P/ X1:28
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:28

TAG: P/ X1:34
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:34

TAG: P/ X1:5
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:5

TAG: P/ X1:11
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:11

TAG: P/ X1:17
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:17

TAG: P/ X1:23
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:23

TAG: P/ X1:29
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:29

TAG: P/ X1:35
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:35

TAG: P/ X1:6
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:6

TAG: P/ X1:12
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:12

TAG: P/ X1:18
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:18

TAG: P/ X1:24
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:24

TAG: P/ X1:30
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:30

TAG: P/ X1:36
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585

X1:36

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户				Título/Title/Título/标题	
OMIL				Kit anilhas	
Obra/Project/Proyecto/工程				Instalação	Local de montagem
CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				=GERAL	+EXTERNO
Número Cliente/Customer Number/客户编号		Número Weg/Weg Number/Weg编号		Elemento PEP/PEP Element/项目元素	
66690		10015058004-PRJ-00/RMA		N/A	
Exec./Ejecutado/已实施	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Data/Date/Fecha/日期	Ver./版本:	Esc./Scale/比例
GOMES	WIPPEL	WIPPEL	18/08/26		1 : 1

Folha/Sheet/Hoja/页: 1 / 3

KIT ANILHA

TAG: P/ X1:37
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585
X1:37

TAG: P/ X1:43
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585
X1:43

TAG: P/ X1:49
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585
X1:49

TAG: P/ X0:13
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586
X0:13

TAG: P/ X0:26
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586
X0:26

TAG: P/ X0:36
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586
X0:36

TAG: P/ X1:38
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585
X1:38

TAG: P/ X1:44
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585
X1:44

TAG: P/ X1:50
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585
X1:50

TAG: P/ X0:21
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586
X0:21

TAG: P/ X0:31
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586
X0:31

TAG: P/ X0:41
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586
X0:41

TAG: P/ X1:39
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585
X1:39

TAG: P/ X1:45
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585
X1:45

TAG: P/ X1:51
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585
X1:51

TAG: P/ X0:22
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586
X0:22

TAG: P/ X0:32
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586
X0:32

TAG: P/ X0:42
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586
X0:42

TAG: P/ X1:40
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585
X1:40

TAG: P/ X1:46
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585
X1:46

TAG: P/ X1:PE
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585
X1:PE

TAG: P/ X0:23
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586
X0:23

TAG: P/ X0:33
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586
X0:33

TAG: P/ X0:43
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586
X0:43

TAG: P/ X1:41
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585
X1:41

TAG: P/ X1:47
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585
X1:47

TAG: P/ X0:11
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586
X0:11

TAG: P/ X0:24
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586
X0:24

TAG: P/ X0:34
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586
X0:34

TAG: P/ X0:44
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586
X0:44

TAG: P/ X1:42
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585
X1:42

TAG: P/ X1:48
TIPO: KE1-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782585
X1:48

TAG: P/ X0:12
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586
X0:12

TAG: P/ X0:25
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586
X0:25

TAG: P/ X0:35
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586
X0:35

TAG: P/ X0:45
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586
X0:45

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户				Título/Title/Título/标题	
OMIL				Kit anilhas	
Obra/Project/Proyecto/工程				Instalação	Local de montagem
CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				=GERAL	+EXTERNO
Número Cliente/Customer Number/客户编号		Número Weg/Weg Number/Weg编号		Elemento PEP/PEP Element/项目元素	
66690		10015058004-PRJ-00/RMA		N/A	
Exec./Ejecutado/已实施	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Data/Date/Fecha/日期	Ver./版本:	Esc./Scale/比例 1 : 1 / Folha/Sheet/Hoja/页 2 / 3
GOMES	WIPPEL	WIPPEL	18/08/26		

KIT ANILHA

TAG: P/ X0:46
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586

X0:46

TAG: P/ X0:56
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586

X0:56

TAG: P/ X0:51
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586

X0:51

TAG: P/ X0:81
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586

X0:81

TAG: P/ X0:52
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586

X0:52

TAG: P/ X0:82
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586

X0:82

TAG: P/ X0:53
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586

X0:53

TAG: P/ X0:83
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586

X0:83

TAG: P/ X0:54
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586

X0:54

TAG: P/ X0:PE
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586

X0:PE

TAG: P/ X0:55
TIPO: KE2-NS 4x18 W
QTDADE: 1
MATERIAL: 15782586

X0:55

REV./检查	Data/Date/Fecha/日期	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Desc. Revisão/Revision Description/Descripción de la Revisión/修订描述

Cliente/Customer/Cliente/客户				Título/Title/Título/标题
OMIL				Kit anilhas
Obra/Project/Proyecto/工程				Instalação / Local de montagem
CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 4F-50,5-380V50/60HZ (FAAP 6838)				=GERAL / +EXTERNO
Número Cliente/Customer Number/客户编号		Número Weg/Weg Number/Weg编号		Elemento PEP/PEP Element/项目元素
66690		10015058004-PRJ-00/RMA		N/A
Exec./Ejecutado/已实施	Verif./Checked/验证过	Liber./Released/释放	Data/Date/Fecha/日期	Ver./版本: / Esc./Scale/比例 / Folha/Sheet/Hoja/页
GOMES	WIPPEL	WIPPEL	18/08/26	1 : 1 / 3 / 3