UNIDADE AUTOMAÇÃO

ATENÇÃO:

1. LIGAR O MÓDULO DESUMIDIFICADOR (QUANDO EXISTIR) A UMA FONTE INDEPENDENTE, MESMO ANTES DE ENERGIZAR O PAINEL, PARA EVITAR FORMAÇÃO DE UMIDADE EM SEU INTERIOR.
2. EXECUTAR CONVENIENTE ATERRAMENTO DO PAINEL. O SISTEMA DE ATERRAMENTO DEVE ESTAR CONFORME IEC 298 E IEC 61000-5-2 (EMC). A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER <10Ω. O CABO NEUTRO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA ATERRAR O PAINEL. A MALHA DA FIAÇÃO BLINDADA DE SINAL DEVE SER ATERRADA EM APENAS UMA DAS EXTREMIDADES.
3. COM O OBJETIVO DE EVITAR INTERFERÊNCIAS EM EQUIPAMENTOS SENSÍVEIS (TERMOPARES, PCs, CLPs, REDES) A FIAÇÃO DE MOTORES/SERVOMOTORES (EXTERNA AO PAINEL) QUE SÃO ACIONADOS POR INVERSORES DEVE ESTAR INTERNA A UM ELETRODUTO METÁLICO OU SEAL TUBE (INCLUINDO FIO TERRA) EXCLUSIVO PARA CADA MOTOR. O ELETRODUTO DEVERÁ SER ATERRADO EM AMBAS AS EXTREMIDADES
4. O SISTEMA DE ATERRAMENTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A IEC 298 E IEC 61000-5-2 (EMC). THE EARTHING/GROUNDING SYSTEM MUST BE ACCORDING IEC 298 AND IEC 61000-5-2 (EMC).
5. AO REALIZAR UMA MANUTENÇÃO, É OBRIGATÓRIO DESLIGAR A CHAVE SECCIONADORA OU DISJUNTOR PRINCIPAL.

EMC

CLIENTE: OMIL

SISTEMA: CHAVE CA/CA CFW500 AAO-240-16-380V50/60HZ

DOCUMENTO: 10014943861-PRJ-01/PR

PRODUTOS RELACIONADOS

TAG	DESCRIÇÃO	MATERIAL	ELEMENTO PEP
	CHAVE CA/CA CFW500 AAO-240-16-380V50/60HZ	19581307	66670

UNIDADE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS

APROVADO SEM COMENTÁRIOS / LIBERADO PARA FABRICAÇÃO ☐
APROVADO COM COMENTÁRIOS / LIBERADO PARA FABRICAÇÃO ☐
NÃO APROVADO / REENVIAR PARA APROVAÇÃO FINAL ☐

Nome legível: _____
e-mail: _____
Fone: ( ) _____
Assinatura: _____
Data: __/__/__

O não cumprimento do prazo de retorno registrado no e-mail/carta de envio implicará em alteração no prazo de entrega contratual.

STATUS: ☐ APROVAÇÃO ☐ CERTIFICADO ☐ MONTAGEM ☐ TESTE ☐ CONHECIMENTO

COD.	GRUPO DE PÁGINAS	Nº	Nº OPC	
CR	CONTROLE DE REVISÃO(ÕES)	10014943861-PRJ-01/CR	1	
RG	RELAÇÃO DE GAVETAS			
EL	DIAGRAMA(S) ELÉTRICO(S)	10014943861-PRJ-01/EL	5	
ME	DESENHO(S) MECÂNICO(S)	10014943861-PRJ-01/ME	3	
RM	RELAÇÃO DE MATERIAIS	10014943861-PRJ-01/RM	6	
RA	RELAÇÃO DE AVULSOS			
RB	RÉGUA(S) DE BORNES	10014943861-PRJ-01/RB	2	
CP	CONJUNTO DE PLAQUETAS			
LA	LISTA DE AJUSTÁVEIS			
EP	ESPECIFICAÇÃO MOD. 074			
MN	CERTIFICADO DE GARANTIA			
SB	SIMBOLOGIA			

DATA:	PROJETO:	LIBERAÇÃO:
23/07/2026	Teodoro	Pellegrin

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

DOCUMENTO Nº	FL. Nº	REV. Nº	DOCUMENTO Nº	FL. Nº	REV. Nº	DOCUMENTO Nº	FL. Nº	REV. Nº	DOCUMENTO Nº	FL. Nº	REV. Nº
10014943861-PRJ-01/PR	1	00									
10014943861-PRJ-01/EL	1	00									
10014943861-PRJ-01/EL	2	00									
10014943861-PRJ-01/EL	3	00									
10014943861-PRJ-01/EL	4	00									
10014943861-PRJ-01/EL	5	00									
10014943861-PRJ-01/ME	1	00									
10014943861-PRJ-01/ME	2	00									
10014943861-PRJ-01/ME	3	00									
10014943861-PRJ-01/ME	4	00									
10014943861-PRJ-01/RM	1	00									
10014943861-PRJ-01/RM	2	00									
10014943861-PRJ-01/RM	3	00									
10014943861-PRJ-01/RM	4	00									
10014943861-PRJ-01/RM	5	00									
10014943861-PRJ-01/RM	6	00									
10014943861-PRJ-01/RB	1	00									
10014943861-PRJ-01/RB	2	00									

NOTA: ESTA FOLHA INDICA EM QUE REVISÃO ESTÁ CADA FOLHA DE CADA DOCUMENTO

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICACOES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE
		REVISÃO APÓS APROVAÇÃO	Teodoro	Pellegrin	24/07/26	01

PRJ | PCP | PRC | MON

=	+
EXECUTADO	Teodoro
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	23/07/2026

CLIENTE: OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 AAO-240-16-380V50/60HZ

CONTROLE DE REVISÕES

10014943861-PRJ-01/CR

AL


FL. 1

DE 1 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

1	2	3	4	5	6	7	8
SECCIONADORA DE ENTRADA	PROTEÇÃO SEQUÊNCIA E FALTA DE FASE	ALIMENTAÇÃO COMANDO		DEFEITO		CONTATOS RELÉS DE SEGURANÇA	

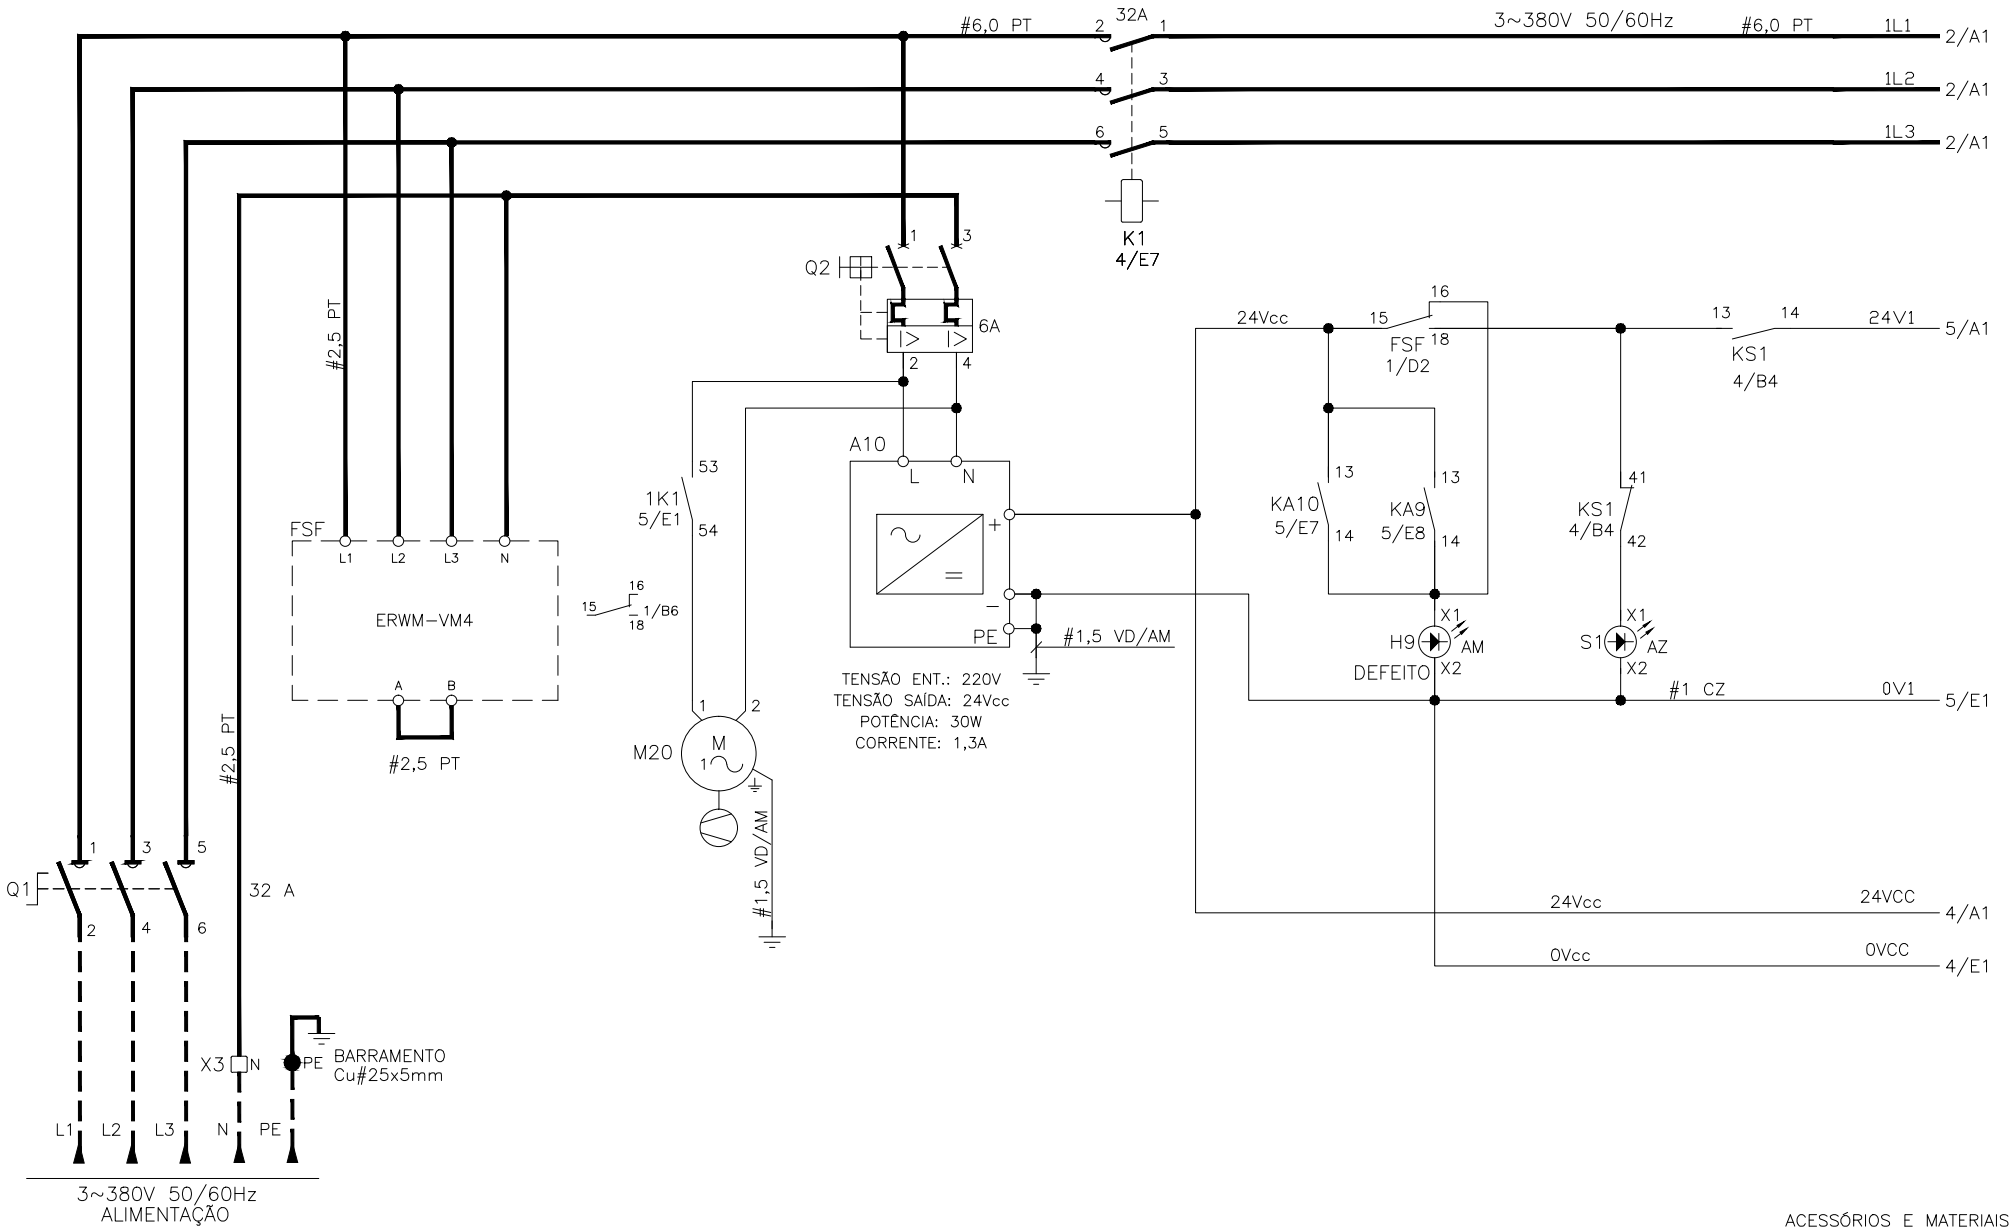

ACESSÓRIOS E MATERIAIS

Q1(HASTE)

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICACOES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	23/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 AAO-240-16-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014943861-PRJ-01/EL

AL

FL. 1


DE 5 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

ACIONAMENTO DO AVANÇO DO ALIMENTADOR

AJUSTE DE VELOCIDADE

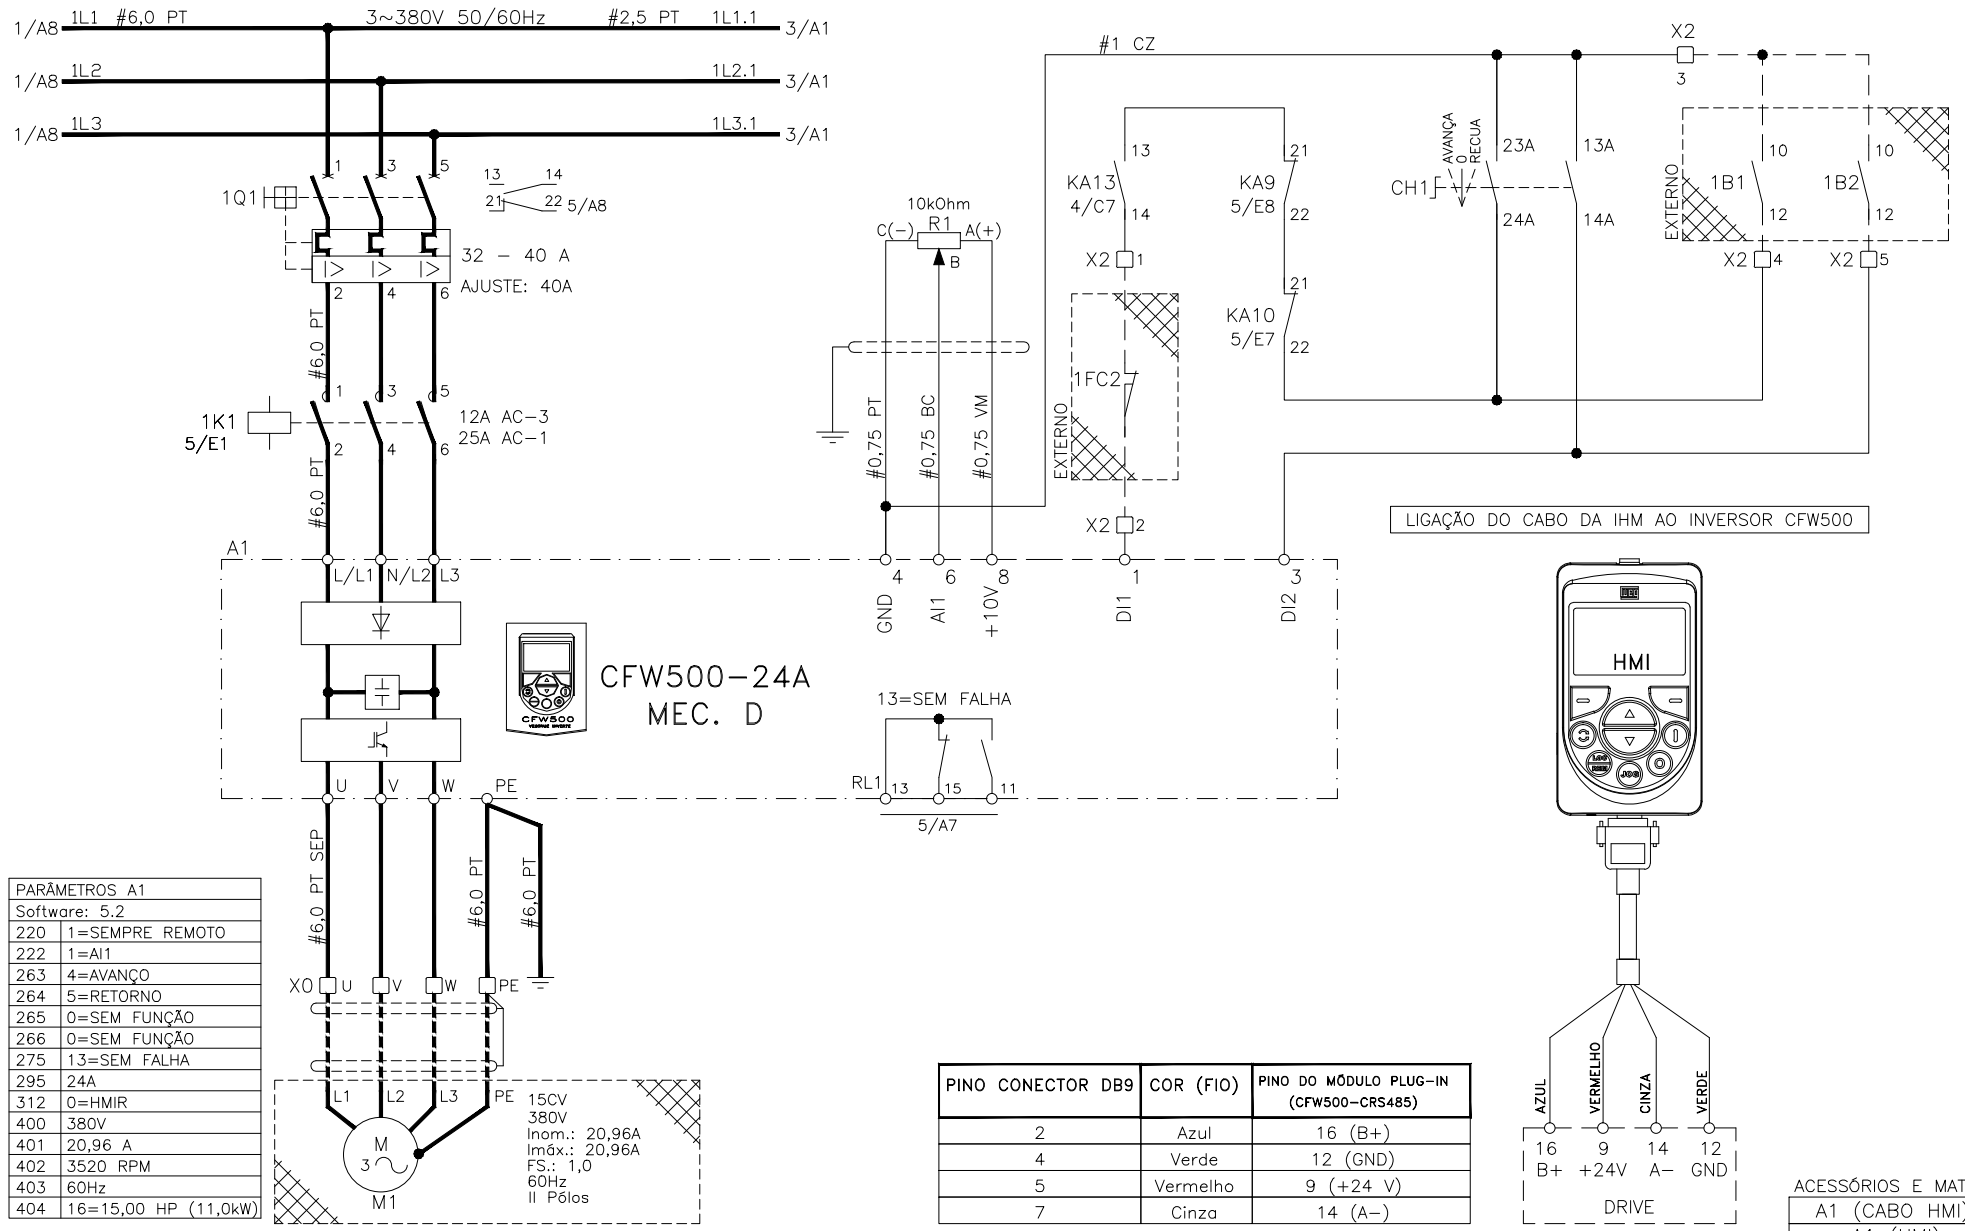

PARÂMETROS A1	
Software: 5.2	
220	1=SEMPRE REMOTO
222	1=AI1
263	4=AVANÇO
264	5=RETORNO
265	0=SEM FUNÇÃO
266	0=SEM FUNÇÃO
275	13=SEM FALHA
295	24A
312	0=HMIR
400	380V
401	20,96 A
402	3520 RPM
403	60Hz
404	16=15,00 HP (11,0kW)

PINO CONECTOR DB9	COR (FIO)	PINO DO MÓDULO PLUG-IN (CFW500-CRS485)
2	Azul	16 (B+)
4	Verde	12 (GND)
5	Vermelho	9 (+24 V)
7	Cinza	14 (A–)

ACESSÓRIOS E MATERIAIS

A1 (CABO HMI)
A1 (HMI)

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICACOES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE

	=	+
EXECUTADO	Teodoro	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	23/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 AAO-240-16-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014943861-PRJ-01/EL

AL

FL. 2


DE 5 FLS.

PRJ | PCP | PRC | MON

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

ESTEIRA

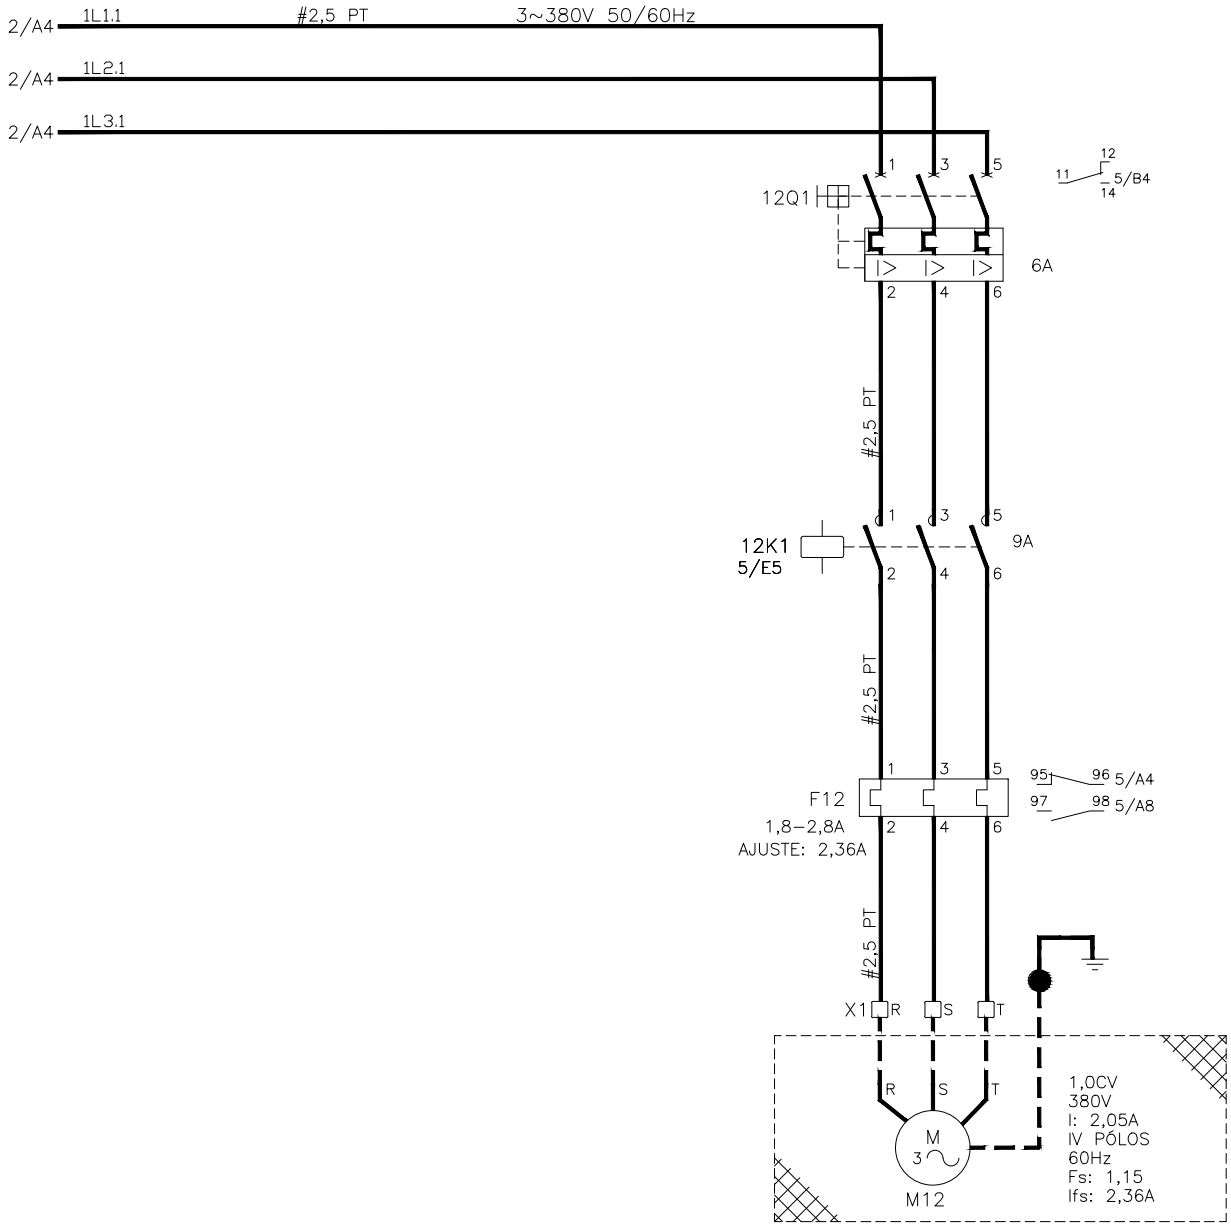

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICACOES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	23/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 AAO-240-16-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO


10014943861-PRJ-01/EL

AL
FL. 3
DE 5 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

1	2	3	4	5	6	7	8
	RELÉ DE SEGURANÇA			PRESSOSTATO			

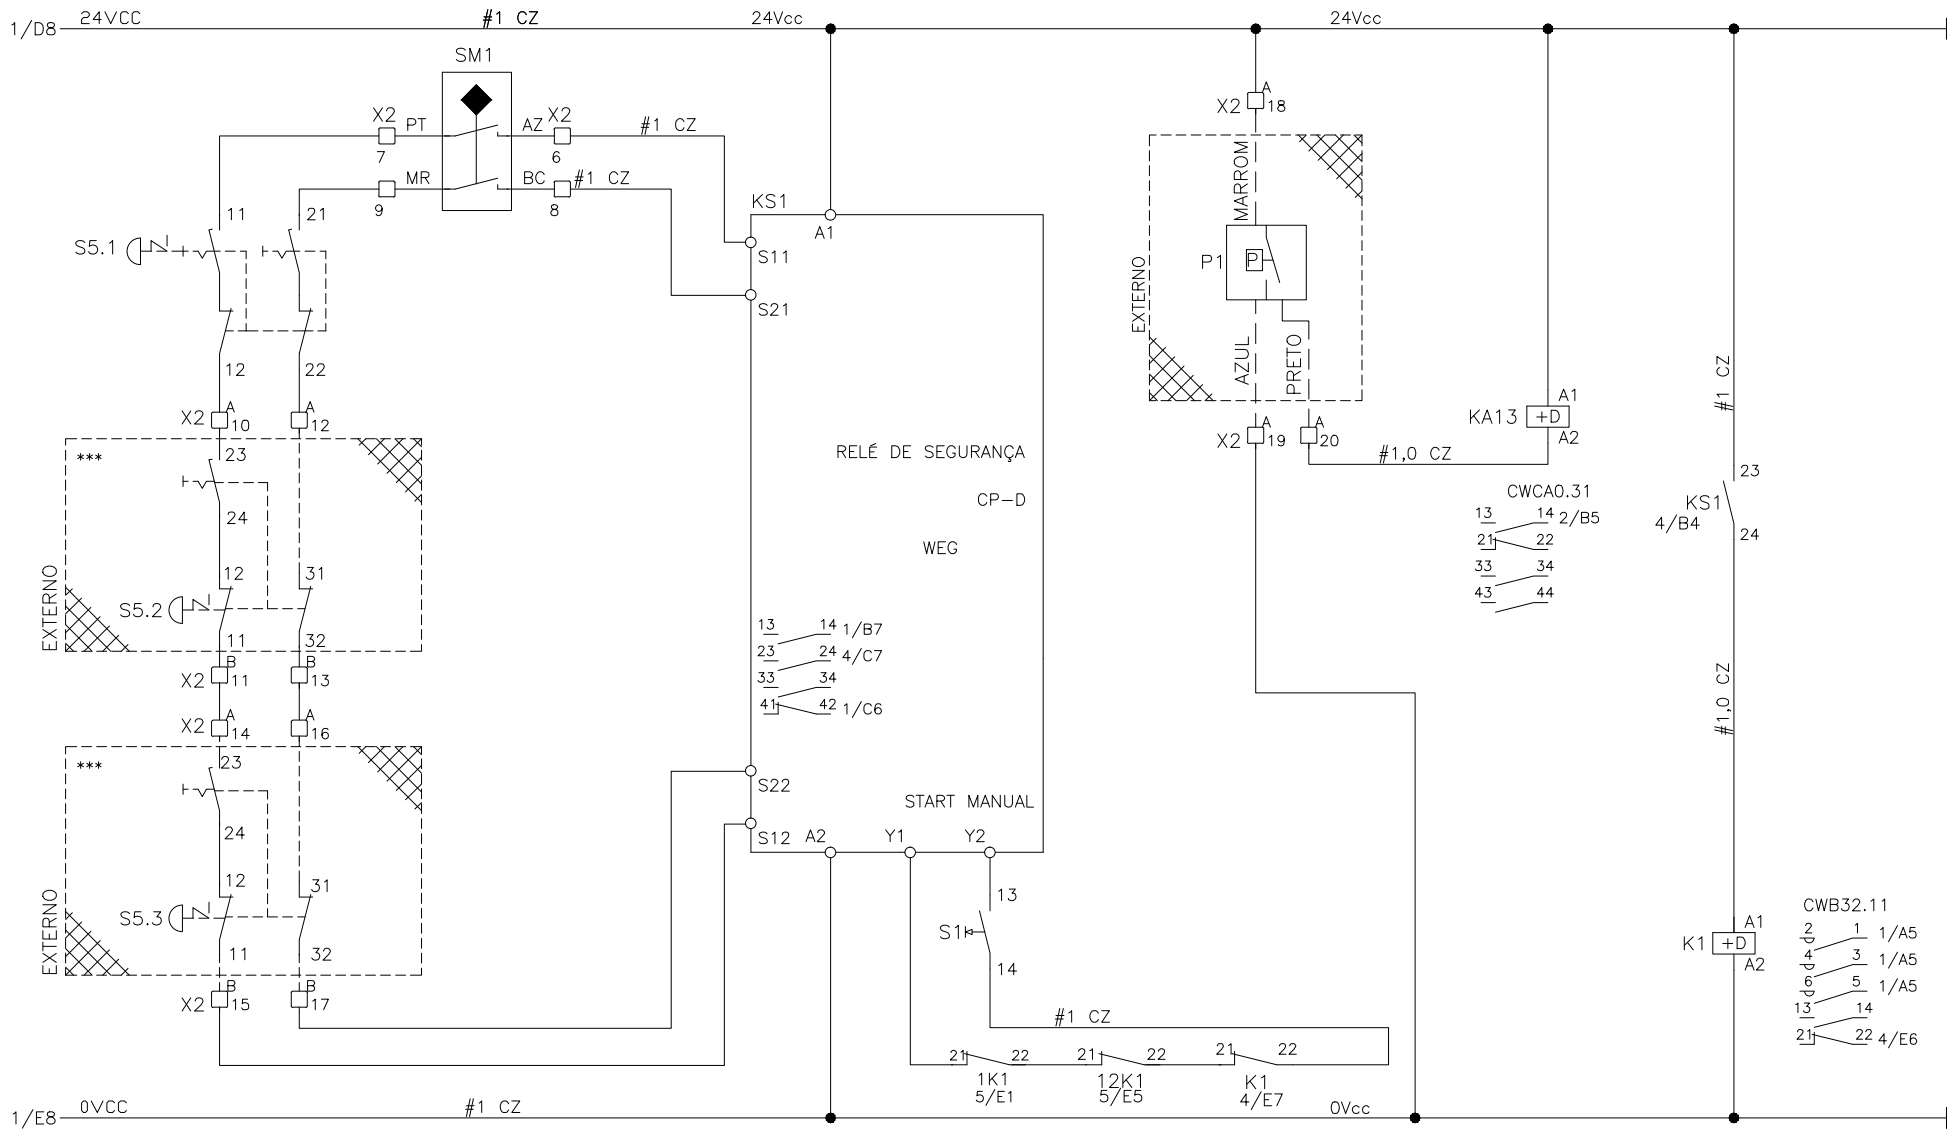

*** – MONTADO NA CAIXA DE COMANDO REMOTO

ACESSÓRIOS E MATERIAIS
P/SM1

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICACOES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	23/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 AAO-240-16-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO


10014943861-PRJ-01/EL

AL
FL. 4
DE 5 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

1	2	3	4	5	6	7	8
	ACIONAMENTO DO AVANÇO	ACIONAMENTO DO AVANÇO LIGADO	ESTEIRA		ESTEIRA LIGADA	SISTEMA DE FALHA	

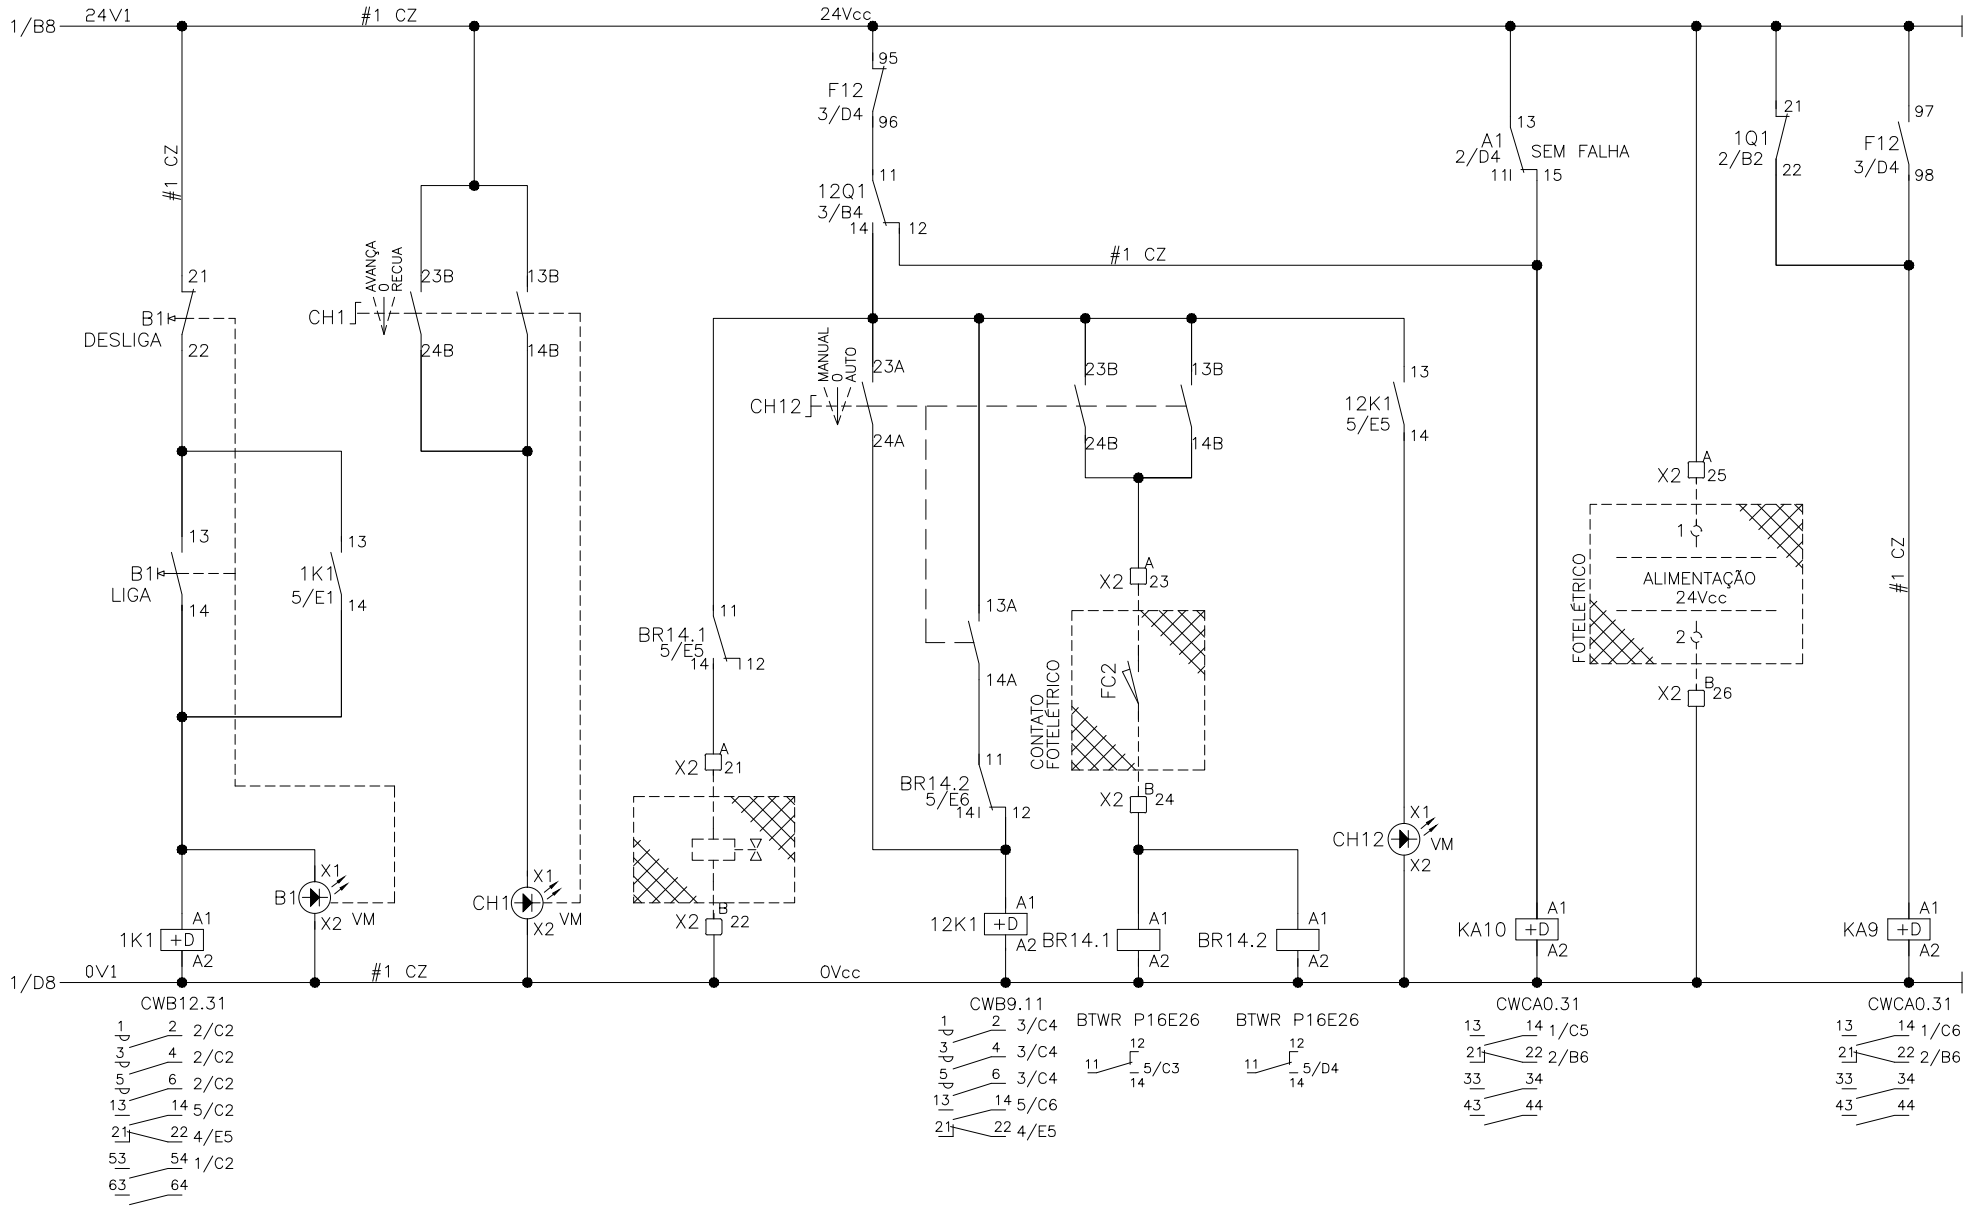

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICACOES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE

PRJ	PCP	PRC	MON

	=	+
EXECUTADO	Teodoro	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	23/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 AAO-240-16-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014943861-PRJ-01/EL

AL

FL. 5


DE 5 FLS.


MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"


VISTA DA CAIXA

VISTA INFERIOR / SUPERIOR

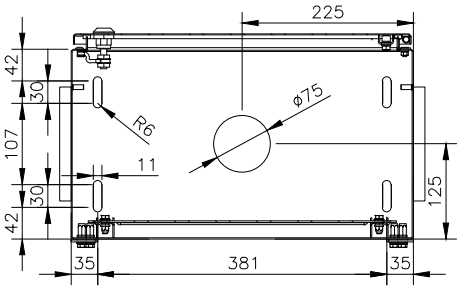


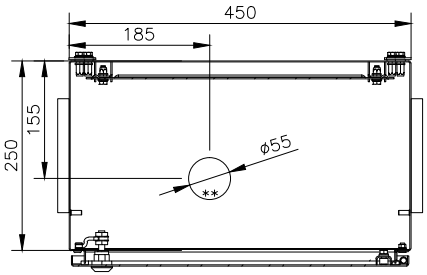

VISTA FRONTAL

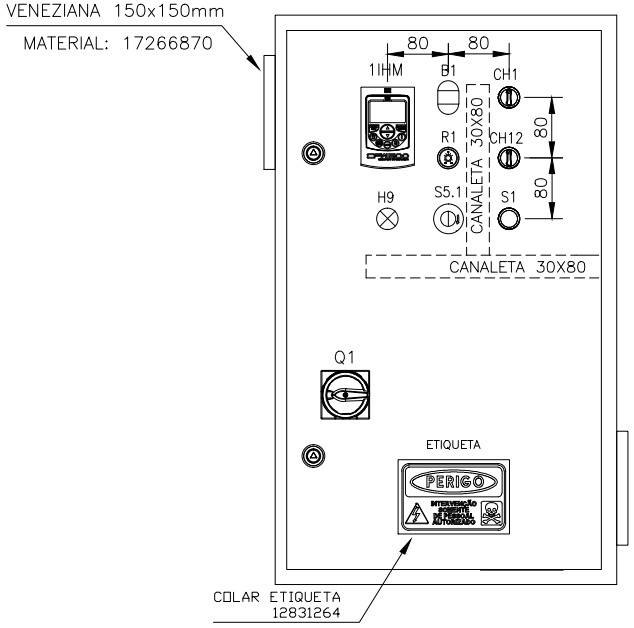

VISTA INTERNA

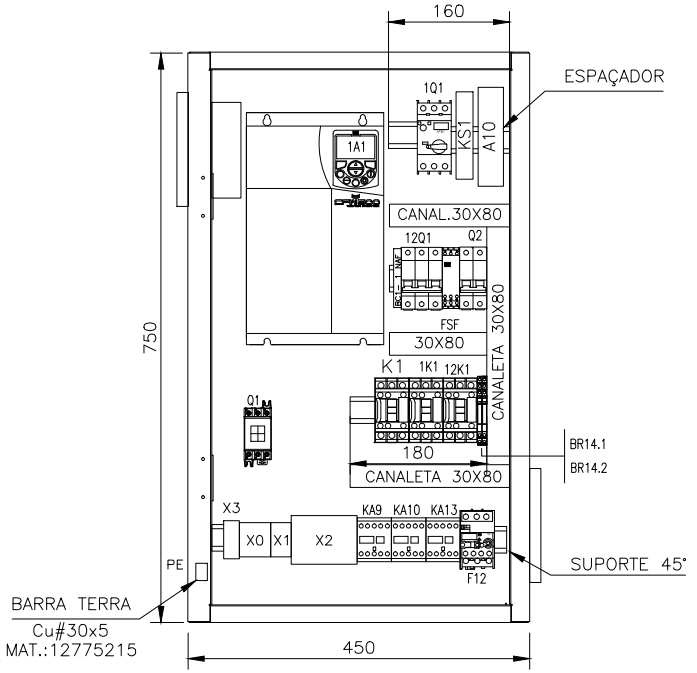

OBS.: ENVIAR HASTE DA MANOPLA AVULSA.

** TAMPÃO DE BORRACHA

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICACOES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	23/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 AAO-240-16-380V50/60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10014943861-PRJ-01/ME

AL


FL. 1


DE 4 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

CAIXAS COMANDO REMOTO

BOTÃO EMERGÊNCIA







BC01 (NF) 11/12
BC01 (NF) 31/32
BC10 (NA) 23/24

PARADA DE EMERGÊNCIA

TAG: P/S5.2
TIPO: AP30-222
QTDADE: 1





BC01 (NF) 11/12
BC01 (NF) 31/32
BC10 (NA) 23/24

PARADA DE EMERGÊNCIA

TAG: P/S5.3
TIPO: AP30-222
QTDADE: 1

ACESSÓRIOS E MATERIAIS

S5.2 (CAIXA CSW)
S5.3 (CAIXA CSW)

OBS.: ENVIAR CAIXAS DE COMANDO REMOTO MONTADAS E COM JUMPER P/S5.2 E P/S5.3.

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICACOES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE

=	+
EXECUTADO	Teodoro
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	23/07/2026

PRJ | PCP | PRC | MON

CLIENTE: OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 AAO-240-16-380V50/60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10014943861-PRJ-01/ME

AL

FL. 2

DE 4 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

PLAQUETAS

ACIONAMENTO AVANÇO AAO

TAG: P/1IHM
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

DEFEITO

TAG: P/H9
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

ACIONAMENTO AVANÇO AAO AVANÇO-0-RECUA

TAG: P/CH1
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

REARME

TAG: P/S1
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

AVANÇO AAO

TAG: P/B1
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

AJUSTE DE VELOCIDADE AVANÇO AAO

TAG: P/R1
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

ESTEIRA MANUAL-0-AUTO

TAG: P/CH12
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

EMERGÊNCIA

TAG: P/S5.1
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

SECCIONADORA GERAL

TAG: P/Q1
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICACOES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

=	+
EXECUTADO	Teodoro
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	23/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 AAO-240-16-380V50/60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10014943861-PRJ-01/ME

AL
FL. 3
DE 4 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

ETIQUETAS

DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO

CHAVE PARTIDA ESPECIAL
ARRANCADOR ESPECIAL
SPECIAL STARTER

19581307

1 234569 854258

Composição: Materiais Plásticos e Metálicos
Composición: Materiales Plásticos y Metalicos
Composition: Plastic and Metalic Materials
Materialzusammensetzung: Kunststoffe und Metalle

RECYCLABLE

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. AUTOMAÇÃO
CNPJ 07.175.725/0001-60 Jaraguá do Sul SC Brasil
Av. Prefeito Waldemar Grubba N°3000 CEP:89256-900
Tel: 0800 701 0701 www.weg.net

ISO 14001

Made in Brazil - Hecho en Brasil

DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO

19581307

COD. WA:

1 234569 854258

DADOS CONSTRUTIVOS/ESPECIFICAÇÃO DE PINTURA

- DADOS CONSTRUTIVOS -

INSTALACAO ABRIGADA
ENTRADA DE CABOS INFERIOR
SAIDA DE CABOS INFERIOR
EMBALAGEM PADRÃO CHAVES ESPECIAIS
BARRAS SEM ISOLACAO
BARRAMENTOS SEM TRATAMENTO
IDENTIFICACAO DAS FASES L1/A/R/U COM FITA AZUL-ESCURO
IDENTIFICACAO DAS FASES L2/B/S/V COM FITA BRANCA
IDENTIFICACAO DAS FASES L3/C/T/W COM FITA VIOLETA
IDENTIFICACAO DOS ATERRAMENTOS COM FITA VERDE
TODOS OS COMPONENTES IDENTIFICADOS COM ETIQUETA ULTRA PLATE
CABOS DE FORCA IDENTIFICADOS CONFORME AS FASES
DISTANCIA ENTRE FASE - FASE/FASE - TERRA: 25mm
ATERRAMENTO DE PORTAS E FECHAMENTOS COM CABOS VD/AM 4mm2
PORTAS SEM LIMITADOR DE ABERTURA
PARAFUSOS EXTERNOS CONFORME PADRAO
SEMPRE QUE POSSIVEL COMPONENTES FIXOS POR TRILHOS
TOLERANCIA DE ALTURA E PROFUNDIDADE P/ FIXACAO DE PLACAS E SUPORTES: ± 5 mm
ALTITUDE DE INSTALACAO:1000 M
GRAU DE PROTECAO:IP-42
TEMPERATURA AMBIENTE:40°C
TRANSPORTE TERRESTRE
NR12 - CATEGORIA 03

- ESPECIFICAÇÃO DE PINTURA -

CJ. MEC.: 19596581	MATÉRIA-PRIMA/TRATAMENTO	PLANO/COR
BASE	SEM BASE	SEM BASE
CANTONEIRA/SUPORTE DE FIXAÇÃO	SEM CANTONEIRA/SUPORTE	SEM CANTONEIRA/SUPORTE
CHAPA METÁLICA P/ PROTEÇÃO	SEM CHAPA METÁLICA P/ PROTEÇÃO	SEM CHAPA METÁLICA P/ PROTEÇÃO
CHAPA PRINCIPAL	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX CINZA RAL 7035
ESPELHO	SEM ESPELHO	SEM ESPELHO
FECHAMENTO SUPERIOR, INFERIOR, OU LATERAL	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX CINZA RAL 7035
FLANGE	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX CINZA RAL 7035
PLACA	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX LARANJA 2,5YR 6/14
PORTA	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX CINZA RAL 7035
SUPORTE	SEM SUPORTE	SEM SUPORTE
SUPORTE LATERAL (LONGARINA)	SEM SUPORTE LATERAL	SEM SUPORTE LATERAL
SUPORTE P/ COMPONENTES	SEM SUPORTE P/ COMPONENTES	SEM SUPORTE P/ COMPONENTES
TRAVESSA FRONTAL	SEM TRAVESSA	SEM TRAVESSA

ACESSÓRIOS E MATERIAIS
CONJ. MECÂNICO

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICACOES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE

= +

EXECUTADO Teodoro
VERIFICADO
LIBERADO Pellegrin
DATA LIBER. 23/07/2026

PRJ | PCP | PRC | MON

CLIENTE: OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 AAO-240-16-380V50/60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10014943861-PRJ-01/ME

AL
FL. 4
DE 4 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		PAINEL	CX.REMOTA		AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: GERAL	CÓDIGO: 19581307
REFERÊNCIA	QUANTIDADE							CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
AGRUPADOR	1							19590608	AGRUPADOR CHAVE PARTIDA ESPECIAL; PRODUTO WAU: CHAVE ESPECIAL; ITEM PAI: 19581307	WEG

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICACOES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE

PRJ | PCP | PRC | MON

=	+
EXECUTADO	Teodoro
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	23/07/2026

CLIENTE: OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 AAO-240-16-380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014943861-PRJ-01/RM

AL

FL. 1

DE 6 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

	PAINEL	CX.REMOTA	AVULSO	REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *19590608*

REFERÊNCIA	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
A1 (HMI)	1	11833992	ACESSORIOS ELETRICOS/ELETRONICOS (DRIVE); DESCRICAO: MODULO INTERFACE HOMEM-MAQUINA; MODELO/COMPLEMENTO: CFW500-HMIR; APLICACAO: INVERSOR FREQUENCIA; PRODUTO APLICADO 1: CFW500; PRODUTO APLICADO 2: MW500; IDIOMA DOCUMENTACAO: POR/ING/ESP; ETIQUETA: WEG; CERTIFICACAO: CE; UL; UKCA; RoHS CHINA (20); EMBALAGEM: COM (PADRAO VENDAS)	WEG
A1 (CABO HMI)	1	12330459	ACESSORIOS ELETRICOS/ELETRONICOS (DRIVE); TIPO: CONJUNTO; DESCRICAO: CABO COMUNICACAO HMI; MODELO/COMPLEMENTO: CFW500-CCHMIR02M; APLICACAO: INVERSOR FREQUENCIA; PRODUTO APLICADO 1: CFW500; PRODUTO APLICADO 2: CFW501; PRODUTO APLICADO 3: MW500; ETIQUETA: WEG; CERTIFICACAO: CE; UKCA; RoHS CHINA (20); MATERIAL BASE: 11885577; EMBALAGEM: COM (PADRAO VENDAS)	WEG
Q1(HASTE)	1	18841513	ACESSORIOS SECCIONADORA WEG (TELERGON); DESCRICAO ACESSORIO: HASTE; REFERENCIA PRODUTO: MSW; REFERENCIA ACESSORIO: SE; COMPRIMENTO HASTE: 320 mm; COR HASTE: AMARELO	WEG
X2-BTWD_2,5N	13	10261747	BORNES; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWD 2,5N; COR BORNES: CINZA; TENSAO NOMINAL BORNE: 500 V; CORRENTE NOMINAL BORNES: 24 A; SECAO CONEXAO BORNE: 2,5 mm²; TIPO TERMINAL CONTROL BORNE: PARAFUSO	WEG
X3-BTWP_16-AZ	1	10289152	BORNES; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWP 16; COR BORNES: AZUL; TENSAO NOMINAL BORNE: 750 V; CORRENTE NOMINAL BORNES: 76 A; SECAO CONEXAO BORNE: 16 mm²; TIPO TERMINAL CONTROL BORNE: PARAFUSO	WEG
X1-BTWP_4	3	10261735	BORNES; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWP 4; COR BORNES: CINZA; TENSAO NOMINAL BORNE: 750 V; CORRENTE NOMINAL BORNES: 32 A; SECAO CONEXAO BORNE: 4 mm²; TIPO TERMINAL CONTROL BORNE: PARAFUSO	WEG
X0-BTWP_6	3	10261736	BORNES; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWP 6; COR BORNES: CINZA; TENSAO NOMINAL BORNE: 630 V; CORRENTE NOMINAL BORNES: 41 A; SECAO CONEXAO BORNE: 6 mm²; TIPO TERMINAL CONTROL BORNE: PARAFUSO	WEG
X0-BTWP_6-VD	1	10289149	BORNES; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWP 6; COR BORNES: VERDE; TENSAO NOMINAL BORNE: 630 V; CORRENTE NOMINAL BORNES: 41 A; SECAO CONEXAO BORNE: 6 mm²; TIPO TERMINAL CONTROL BORNE: PARAFUSO	WEG
S5.2;S5.3	2	13268381	BOTAO CSW-BESGM-WH EMERGENCIA COM TRAVA GIRA SOLTA 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690 Volts TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA: BOTAO PADRAO; TIPO FRONTAL: EMERGENCIA COM TRAVA; DIAMETRO FRONTAL: 40 mm; FORMA ATUACAO: GIRA SOLTA; MONITORAMENTO BOTAO EMERGENCIA: CONTEM; COR DO FRONTAL: PADRAO; GRAU DE PROTECAO: IP66; ILUMINACAO: SEM; MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA	WEG
P/S5.2;S5.3	2	12174856	BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR BC 1NA (B) COMANDO E SINALIZACAO CSW	WEG
P/S5.2;S5.3	4	12174857	BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR BC 1NF (B) COMANDO E SINALIZACAO CSW	WEG
P/S5.2;S5.3	2	13275381	ACESSORIOS COMANDO E SINALIZACAO WEG; TIPO: CINTA; REFERENCIA: CB; APLICACAO: BLOCO AUTOMONITORADO; LINHA PRODUTO: CSW; COR: AMARELO; MATERIAL: RESINA TERMOPLASTICA	WEG
S5.1	1	12882462	BOTAO CSW-BESGS-WH EMERGENCIA COM TRAVA GIRA SOLTA 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690 Volts TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA: BOTAO PADRAO; TIPO FRONTAL: EMERGENCIA COM TRAVA; DIAMETRO FRONTAL: 40 mm; FORMA ATUACAO: GIRA SOLTA; SINALIZACAO ATUACAO: LATERAL; COR DO FRONTAL: PADRAO; GRAU DE PROTECAO: IP66; ILUMINACAO: SEM; MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA	WEG
P/S5.1	1	12670264	FLANGE COMANDO E SINALIZACAO AVULSA - AF3 POSICOES - LINHA CSW F	WEG
P/S5.1	2	13262011	BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR BCM 1NF (F) COMANDO E SINALIZACAO CSW	WEG
S1	1	13219645	BOTAO CSW-BFI447-20000000-FE26-3VF FACEADO ILUMINADO PULSADOR AZUL 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz-CC LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA: BOTAO	WEG

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICACOES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

=	+
EXECUTADO	Teodoro
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	23/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 AAO-240-16-380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014943861-PRJ-01/RM

AL

FL. 2

DE 6 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		PAINEL	CX.REMOTA		AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *19590608*
REFERÊNCIA	QUANTIDADE							CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
									PADRAO; TIPO FRONTAL: FACEADO ILUMINADO; FORMA ATUACAO: PULSADOR; COR DO FRONTAL: AZUL;	
									FUNCAO ESPECIFICA: REARME; GRAU DE PROTECAO: IP66; BLOCO DE CONTATOS: COM; BLOCO	
									1NA–BC10F: 2; BLOCO 1NF–BC01F: 0; ILUMINACAO: COM; FORMA ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F);	
									TENSAO: 24V 50/60Hz–CC; COR DO LED: CONFORME FRONTAL; ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM; TIPO DE	
									FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE	
									CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 2	
B1	1							13233688	BOTÃO PULSADOR DUPLO ILUM. FACEADO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66, LIGA/DESLIGA L/D	WEG
									VERDE/VERMELHO, TIPO: CSW2–BDFI21LD; BLOCO 1NA–BC10F:1; BLOCO 1NF–BC01F:1; ALIM.	
									24Vca/Vcc COM LED VERMELHO	
S5.2 (CAIXA CSW);S5.3 (CAIXA		2						12204334	CAIXA PARA BOTOEIRAS CSW; APLICACAO: COMANDO E SINALIZACAO CSW; REFERENCIA: PBW;	WEG
CSW)									QUANTIDADE FUROS: 1; COR TAMPA: AMARELO; GRAU PROTECAO: IP66; MATERIAL: TERMOPLASTICA;	
									TIPO: VAZIA; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 UNIDADE	
Q1	1							18841014	CHAVE SECCIONADORA WEG (TELERGON); TIPO: SECCIONADORA; FORMA ATUACAO: ROTATIVA;	WEG
									REFERENCIA PRODUTO: MSW; CORRENTE NOMINAL: 32 A; TIPO MONTAGEM: B – BASE; NUMERO POLOS: 3	
									POLOS; CONTATOS AUXILIARES: 0NA + 0NF; CADEADO: 3; COR MANOPLA: VERMELHA; COMPRIMENTO	
									HASTE: 135 mm	
R1	1							15987774	COMANDO E SINALIZACAO MONOBLOCO WEG; TIPO PRODUTO: POTENCIOMETRO; LINHA PRODUTO: COMANDO	WEG
									E SINALIZACAO WEG; MODELO PRODUTO: CSW–MP; TIPO FRONTAL: KNOB; REVESTIMENTO FRONTAL:	
									METALIZADO; RESISTENCIA POTENCIOMETRO: 10 k Ohm; GRAU PROTECAO: IP65	
CH1;CH12	2							13015023	COMUTADOR CSW–CKI3F451–20000000–FE26–3VF KNOB ILUMINADO FIXO VERMELHO 22 mm DE RESINA	WEG
									TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz–CC LINHA: COMUTADOR; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA:	
									COMUTADOR PADRAO; TIPO FRONTAL: KNOB ILUMINADO; POSICOES COMUTADOR: 3; FORMA ATUACAO:	
									FIXO; ANGULO DO SELETOR: 45 °; COR DO FRONTAL: VERMELHO; GRAU DE PROTECAO: IP66; BLOCO DE	
									CONTATOS: COM; BLOCO 1NA–BC10F: 2; BLOCO 1NF–BC01F: 0; ILUMINACAO: COM; FORMA ILUMINACAO:	
									SOQUETE COM LED (F); TENSAO: 24V 50/60Hz–CC; COR DO LED: CONFORME FRONTAL; ACESSORIOS	
									ESPECIAIS: SEM; TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA	
									TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 2	
P/CH1;CH12	4							12891184	BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR BC 1NA (F) COMANDO E SINALIZACAO CSW	WEG
CONJ. MECÂNICO	1							17287751	CONJ ELETROMECANICOS CHAVES ESPECIAIS; TIPO CONJUNTO: CONJUNTO MECANICO; PRODUTO WAU:	
									CAIXA – CHAVES ESPECIAIS; COLUNAS INVOLUCRO: COL 1; ITEM INVOLUCRO LTE: 19581307; TIPO	
									PRODUTO WAU: ENGENHEIRADO; QUANTIDADE TOTAL COLUNAS: 1; CLIENTE: OMIL	
1K1	1							12542260	CONTATOR; TIPO: CONTATOR; COR CAPA: PADRAO; REFERENCIA: CWB; CORRENTE NOMINAL: 12 A;	WEG
									CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSAO COMANDO: 24V DC; TIPO	
									TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;	
									QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: POTENCIA TIPO: CWB12–11–30C03 24V DC	
P/1K1	1							12242560	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSÃO 12–600Vcc, APLICAÇÃO CWB9–80, MODELO: DIB C33	WEG
K1	1							12240801	CONTATOR; TIPO: CONTATOR; COR CAPA: PADRAO; REFERENCIA: CWB; CORRENTE NOMINAL: 32 A;	WEG
									CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSAO COMANDO: 24V DC; TIPO	
									TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;	
									QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: POTENCIA TIPO: CWB32–11–30C03 24V DC	
P/K1	1							12242560	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSÃO 12–600Vcc, APLICAÇÃO CWB9–80, MODELO: DIB C33	WEG
12K1	1							12542197	CONTATOR; TIPO: CONTATOR; COR CAPA: PADRAO; REFERENCIA: CWB; CORRENTE NOMINAL: 9 A;	WEG
									CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSAO COMANDO: 24V DC; TIPO	
									TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;	

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICACOES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE

	=	+
EXECUTADO	Teodoro	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	23/07/2026	

PRJ | PCP | PRC | MON

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 AAO–240–16–380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014943861–PRJ–01/RM

AL

FL. 3

DE 6 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

	PAINEL	CX.REMOTA	AVULSO	REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: GERAL	CÓDIGO: 19590608

REFERÊNCIA	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
			QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: POTENCIA TIPO: CWB9-11-30C03 24V DC	
P/12K1	1	12242560	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSÃO 12-600Vcc, APLICAÇÃO CWB9-80, MODELO: DIB C33	WEG
KA10;KA13;KA9	3	12486870	CONTATOR; TIPO: MINICONTATOR; COR CAPA: AZUL; REFERENCIA: CWCA0; CORRENTE NOMINAL: 10 A;	WEG
			CONTATO AUXILIAR: 3 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: SEM CONTATO PRINCIPAL; TENSAO COMANDO:	
			24V DC; TIPO TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO	
			CONTEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: AUXILIAR TIPO: AZ CWCA0-31-00C03 24V	
			DC AZUL	
P/KA10;KA13;KA9	3	12500637	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO DIODO DIC0-1 12-600Vcc AZUL PARA MINICONTATOR CWC07-016	WEG
1Q1	1	12382551	DISJUNTOR-MOTOR AZ MPW40-3-U040 AZUL 32-40 A	WEG
P/1Q1	1	12463886	BLOCO CONTATOS MONTAGEM FRONTAL AZUL ACBF 1 NA+1 NF Ue=230 Vca PARA DISJUNTOR-MOTOR	WEG
			MPW18/40/80	
A10	1	13108202	FONTES E CONVERSORES WEG; GRUPO PRODUTO: FONTES E CONVERSORES; LINHA PRODUTO: FONTES;	WEG
			FUNCAO: FONTE ALIMENTACAO; MODELO: PSS24-W/1,3; TIPO PRODUTO: STANDARD; TENSAO	
			ALIMENTACAO: 85 - 264 Vca / 125 - 370 Vcc; POTENCIA: 30 W; CANAIS: 1; TEMPERATURA	
			OPERACAO: -25 A 70 °C; MATERIAL INVOLUCRO: METAL E PLASTICO; COR CAIXA: CINZA; COR TAMPA:	
			CINZA; RIPLE: NAO APLICAVEL; TENSAO SAIDA: 24 Vcc; CORRENTE MAXIMA SAIDA: 1,3 A; ALTURA:	
			95 mm; LARGURA: 36 mm; PROFUNDIDADE: 108 mm; PESO: 0,250 kg	
A1	1	15576919	INVERSOR FREQUENCIA CFW50X FINAL; CODIGO INTELIGENTE: CFW500D24P0T4DB20G2; REFERENCIA	WEG
			PRODUTO: CFW500 G2; NUMERO FASES: TRIFASICO; TENSAO NOMINAL: 380-480 V; CORRENTE NOMINAL:	
			24,0 A; TAMANHO: D; FRENAGEM REOSTATICA: STANDARD COM FRENAGEM; GRAU PROTECAO: IP20;	
			INTERFACE OPERACAO (HMI): COM HMI - STANDARD; ALIMENTACAO EXTERNA ELETRONICA: NAO	
			DISPONIVEL; PARADA SEGURANCA STO: PREPARADO PARADA SEGURANCA(G2); HARDWARE DRIVE: PLUG-IN	
			PADRAO CFW500; SOFTWARE DRIVE: 4.13 (PADRAO CFW500 G2/Y2); CONFIGURACAO: COM OPCIONAIS;	
			CORRENTE ENTRADA TRIFASICA: 29,3 A; FREQUENCIA REDE: 50/60 Hz; TENSAO SAIDA: 0-REDE;	
			FREQUENCIA SAIDA: 0-500 Hz; CORRENTE NOMINAL HD: 24,0 A; CERTIFICACAO ETIQUETA: UL; CE;	
			RCM; EAC; UKCA; RoHS CHINA (20)	
Q2	1	10076399	MINIDISJUNTOR; TIPO: MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: MDW; CURVA	WEG
			DISPARO: -C; CORRENTE NOMINAL: 6A; NUMERO POLOS: 2 POLOS; TENSAO EMPREGO: 440Vca/250Vcc	
12Q1	1	10076401	MINIDISJUNTOR; TIPO: MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: MDW; CURVA	WEG
			DISPARO: -C; CORRENTE NOMINAL: 6A; NUMERO POLOS: 3 POLOS; TENSAO EMPREGO: 440Vca/250Vcc	
P/12Q1	1	10261573	BLOCO CONTATOS AUXILIARES CINZA MDW BC1 1 NAF Ui=690 Vca PARA MINIDISJUNTOR MDW2-63 A	WEG
ETIQUETA	1	12831264	PLACA ADVERTENCIA; MATERIAL RISCO ROHS: MEDIO (WFR-35040); APLICACAO:	FQ
			PERIGO/ELETRICIDAD/RISCO MORTE; MATERIAL: PVC SEMI-RIGIDO; ESPESSURA (mm): 0,5mm;	
			COMPRIMENTO (mm): 150mm; LARGURA (mm): 100mm; IDIOMA: PORTUGUES; DOCUMENTO: 10002911684	
P/S5.2;P/S5.3	2	12622820	PLAQUETA COMANDO E SINALIZACAO WEG; MATERIAL: DE PLASTICO; REFERENCIA: AP30; COR	WEG
			PLAQUETA: VERMELHA/PRETA; FUNCAO GRAVADA: 222-PARADA DE EMERGENCIA; LARGURA: 18mm;	
			COMPRIMENTO: 27mm; LADO GRAVACAO: PRETO; COMPLEMENTO: GRAVACAO HORIZONTAL; EMBALAGEM	
			NIVEL 1: 5 UN	
X0-PF4;X1-PF4;X2-PF4;X3-PF4	5	10289061	POSTE FINAL PF4-BTW PLASTICO 750V/600V (IEC/UL)	WEG
BR14.1;BR14.2	2	12604116	RELE DE INTERFACE BTWR CINZA PARAFUSO 1NAF 6 A / 250 Vca 24 Vca/cc 50/60 Hz	WEG
FSF	1	14056972	RELE MONITORAMENTO ELETRONICO ERWM-VM4-01D97	WEG
KS1	1	12381113	RELE SEGURANCA WEG; GRUPO PRODUTO: RELE SEGURANCA; LINHA PRODUTO: SAFETY; FUNCAO:	WEG
			CONTROLE PARADA EMERGENCIA; TIPO PARTIDA: MANUAL; MODELO: CP-D; TIPO PRODUTO: STANDARD;	
			TENSAO ALIMENTACAO: 24 Vca/cc; CONSUMO: <10 VA; TIPO CONEXAO: BORNE; CONTATO SEGURANCA:	

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICACOES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE

=	+
EXECUTADO	Teodoro
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	23/07/2026

PRJ | PCP | PRC | MON

CLIENTE: OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 AAO-240-16-380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014943861-PRJ-01/RM

AL

FL. 4

DE 6 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

	PAINEL	CX.REMOTA		AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *19590608*
REFERÊNCIA	QUANTIDADE						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
								3; CONTATO AUXILIAR: 1; VIDA UTIL CONTATOS: 10^7 OPERACOES; CAPACIDADE CONTATOS: 3 A /	
								250 V – 90 W; TIPO INVOLUCRO: CAIXA AZUL 22,5 mm; TEMPO RESPOSTA: 10 ms; GRAU PROTECAO:	
								IP20; PRODUTO LEAD–FREE: SIM; TEMPERATURA MINIMA OPERACAO: –5 °C; TEMPERATURA MAXIMA	
								OPERACAO: +50 °C; ALTURA: 97 mm; LARGURA: 22,5 mm; PROFUNDIDADE: 115,5 mm; PESO: 0,164	
								kg; NORMAS APLICADAS: IEC 61508; IEC 62061; ISO 13849–1; EN 954–1; CERTIFICACAO	
								SEGURANCA: TUV RHEINLAND – FS; CATEGORIA SEGURANCA: PLe; SIL 3; SILCL 3	
F12	1						12140446	RELE SOBRECARGA; COR CAPA: AZUL; REFERENCIA: RW27; CONFIGURACAO MONTAGEM: 2D; NUMERO	WEG
								POLOS: 3 POLOS; FAIXA CORRENTE: 1,8–2,8 A; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA	
P/F12	1						13598034	BASE FIXACAO CONTROLS; REFERENCIA: BF; COMPLEMENTO APLICACAO: 27–2D; APLICACAO: RELE	WEG
								SOBRECARGA RW; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 UN	
P/SM1	1			X			12640710	SENSOR SEGURANCA WEG; FUNCAO: ATUADOR MAGNETICO COD.B; GRUPO PRODUTO: SENSOR MAGNETICO	WEG
								SEGURANCA; LINHA PRODUTO: SAFETY; MODELO: ASSM; DISTANCIA COMUTACAO (Sn): 5 mm; DIMENSAO:	
								30 mm; TIPO INVOLUCRO: RETANGULAR; MATERIAL INVOLUCRO: PLASTICO; CONTATO SAIDA: NAO	
								APLICAVEL (ATUADOR); TIPO PRODUTO: STANDARD; COMPRIMENTO CABO: NAO APLICAVEL; TENSAO	
								ALIMENTACAO: NAO APLICAVEL (ATUADOR); CAPACIDADE COMUTACAO: NAO APLICAVEL (ATUADOR);	
								RESINA: SEM; CODIGO INTELIGENTE: ASSM5–30RP	
SM1	1						12944527	SENSOR SEGURANCA WEG; FUNCAO: SENSOR MAGNETICO SEGURANCA; GRUPO PRODUTO: SENSOR	WEG
								MAGNETICO SEGURANCA; LINHA PRODUTO: SAFETY; MODELO: SSM; DISTANCIA COMUTACAO (Sn): 5 mm;	
								DIMENSAO: 30 mm; TIPO INVOLUCRO: RETANGULAR; TIPO SAIDA LIGACAO: CABO E PRENSA–CABO	
								PADRAO; MATERIAL INVOLUCRO: PLASTICO; ESQUEMA LIGACAO: 2; CONTATO SAIDA: 2NA; TIPO	
								PRODUTO: ESPECIAL; SAIDA CABO: SAIDA TRASEIRA; COMPRIMENTO CABO: 5 m (ESPECIAL); TENSAO	
								ALIMENTACAO: 5 A 60 Vcc / 5 A 25 Vca; CAPACIDADE COMUTACAO: 100 mA – 60 V; NUMERO FIOS:	
								4; RESINA: COM; CODIGO INTELIGENTE: SSM5–30R1P2A(L05)	
H9	1						12930831	SINALEIRO CSW–SD3–FE26–3VF DIFUSO AMARELO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz–CC	WEG
								LINHA: SINALEIRO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA: SINALEIRO PADRAO; TIPO FRONTAL:	
								DIFUSO; COR DO FRONTAL: AMARELO; GRAU DE PROTECAO: IP66; ILUMINACAO: COM; FORMA	
								ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F); TENSAO: 24V 50/60Hz–CC; COR DO LED: CONFORME FRONTAL;	
								TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA	
X2–TF–BTWD_2,5–4N	1						10261765	TAMPA FECHAMENTO TF–BTWD 2,5–4 N PLASTICO 750V/600V (IEC/UL)	WEG
X3–TF–BTWP_16–AZ	1						10289468	TAMPA FECHAMENTO TF–BTWP 16–AZ PLASTICO 750V/600V (IEC/UL)	WEG
X1–TF–BTWP_2,5–10–CZ	1						10261763	TAMPA FECHAMENTO TF–BTWP 2,5–10 PLASTICO	WEG
X0–TF–BTWP_2,5–10–VD	1						10289467	TAMPA FECHAMENTO TF–BTWP 2,5–10–VD PLASTICO 750V/600V (IEC/UL)	WEG

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICACOES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

=	+
EXECUTADO	Teodoro
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	23/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 AAO–240–16–380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014943861–PRJ–01/RM

AL

FL. 5

DE 6 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

	PAINEL	CX.REMOTA		AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS*	CÓDIGO: *19590608*
REFERÊNCIA	QUANTIDADE						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
TRIBLIN	1						10188014	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO MULTIPOLAR FLEX BLINDADO; MATERIAL CONDUTOR: COBRE ESTANHADO; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 3; SECAO NOMINAL: 0,75mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; MATERIAL SEGUNDA ISOLACAO: CLORETO POLIVINILA-PVC; COR SEGUNDA ISOLACAO: PT/BR/VM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 4; ENCHIMENTO: MATERIAL DA CLASSE ISOLAMENTO; SEPARADOR / BLINDAG ELETROMAGN: FALSO TECIDO PET+MALHA TRANCAD; TENSAO ISOLAMENTO: 0,3kV; MODELO: CONFORME MPN	FQ
1.5 VD/AM	3						10050678	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 1,5mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: VERDE/AMARELO; DETALHE COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO: CONFORME MPN	FQ
1 CZ	24						10050684	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 1mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: CINZA; DETALHE COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO: CONFORME MPN	FQ
2.5 PT	26						10192362	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 2,5mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO: CONFORME MPN	FQ
4 PT;4 PT SEP	16						10188007	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 4mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO: CONFORME MPN	FQ
4 VD/AM	4						10050682	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 4mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: VERDE/AMARELO; DETALHE COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO: CONFORME MPN	FQ
PLACALASER	0.07						13055818	PLAQUETA SEM GRAVACAO GRAVOPLAY; FORMA: PLAQUETA GRAVOGRAPH; MATERIAL: ACRILICO FOSCO; FIXACAO: COLADA; ALTURA: 305mm; LARGURA: 460mm; ESPESSURA: 1,3 mm; COR SUPERFICIE: PRETA RAL-9004; COR FUNDO: BRANCA; CODIGO: CONFORME MPN	FQ

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICACOES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

=	+
EXECUTADO	Teodoro
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	23/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 AAO-240-16-380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014943861-PRJ-01/RM

AL

FL. 6

DE 6 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA: X0 | TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO | PAD./STD./PAD.: | QTD./QTY./CANT.: 1

REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN	LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA
X0	PF4	10289061		X0	
U — U	BTWP 6	10261736	2/E2	U	M1:L1
V — V	BTWP 6	10261736	2/E2	V	M1:L2
W — W	BTWP 6	10261736	2/E2	W	M1:L3
PE — PE	BTWP 6-VD	10289149	2/E2	PE	M1:PE
	TF-BTWP 2,5-10-VD	10289467			

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA: X1 | TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO | PAD./STD./PAD.: | QTD./QTY./CANT.: 1

REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN	LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA
X1	PF4	10289061		X1	
R — R	BTWP 4	10261735	3/E4	R	M12:R
S — S	BTWP 4	10261735	3/E4	S	M12:S
T — T	BTWP 4	10261735	3/E4	T	M12:T
	TF-BTWP 2,5-10-CZ	10261763			

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA: X2 | TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO | PAD./STD./PAD.: | QTD./QTY./CANT.: 1

REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN	LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA
X2	PF4	10289061		X2	
1 — 1	BTWD 2,5N	10261747	2/B5	1	1FC2
2 — 2			2/C5	2	1FC2
3 — 3	BTWD 2,5N	10261747	2/A7	3	1B1/1B2: COMUM
4 — 4			2/B7	4	1B1: AVANÇO
5 — 5	BTWD 2,5N	10261747	2/B8	5	1B2: RECUA
6 — 6			4/A3	6	SM1:AZ
7 — 7	BTWD 2,5N	10261747	4/A2	7	SM1:PT
8 — 8			4/B3	8	SM1:BC
9 — 9	BTWD 2,5N	10261747	4/B2	9	SM1:MR
10 — 10			4/C1	10	BOTÃO EMERGÊNCIA (S5.2:23)
11 — 11	BTWD 2,5N	10261747	4/D1	11	BOTÃO EMERGÊNCIA (S5.2:11)
12 — 12			4/C2	12	BOTÃO EMERGÊNCIA (S5.2:31)
13 — 13	BTWD 2,5N	10261747	4/D2	13	BOTÃO EMERGÊNCIA (S5.2:32)
14 — 14			4/D1	14	BOTÃO EMERGÊNCIA (S5.3:23)
15 — 15	BTWD 2,5N	10261747	4/E1	15	BOTÃO EMERGÊNCIA (S5.3:11)
16 — 16			4/D2	16	BOTÃO EMERGÊNCIA (S5.3:31)
17 — 17	BTWD 2,5N	10261747	4/E2	17	BOTÃO EMERGÊNCIA (S5.3:32)
18 — 18			4/A5	18	PRESSOSTATO: MARROM
19 — 19	BTWD 2,5N	10261747	4/C5	19	PRESSOSTATO: AZUL
20 — 20			4/C6	20	PRESSOSTATO: PRETO
21 — 21	BTWD 2,5N	10261747	5/D3	21	VÁLVULA EXTERNA
22 — 22			5/D3	22	VÁLVULA EXTERNA
23 — 23	BTWD 2,5N	10261747	5/C5	23	FC2
24 — 24			5/D5	24	FC2

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICACOES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE

PRJ	PCP	PRC	MON

=	+
EXECUTADO	Teodoro
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	23/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 AAO-240-16-380V50/60HZ

RÉGUA DE BORNES

10014943861-PRJ-01/RB

AL

FL. 1

DE 2 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.
X2			1

REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN	LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA
25 ○——○ 25	BTWD 2,5N	10261747	5/C7	25	ALIMENTAÇÃO 24Vcc
26 ○——○ 26			5/D7	26	ALIMENTAÇÃO 24Vcc
———	TF-BTWD 2,5-4N	10261765			
X2	PF4	10289061	⊠	X2	

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.
X3			1

REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN	LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA
X3	PF4	10289061	⊠	X3	
N ○——○ N	BTWP 16-AZ	10289152	1/E2	N	ALIMENTAÇÃO NEUTRO
———	TF-BTWP 16-AZ	10289468			

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICACOES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	23/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 AAO-240-16-380V50/60HZ

RÉGUA DE BORNES

10014943861-PRJ-01/RB

AL

FL. 2

DE 2 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97