

ATENÇÃO: 1. LIGAR O MÓDULO DESUMIDIFICADOR (QUANDO EXISTIR) A UMA FONTE INDEPENDENTE, MESMO ANTES DE ENERGIZAR O PAINEL, PARA EVITAR FORMAÇÃO DE UMIDADE EM SEU INTERIOR.

2. EXECUTAR CONVENIENTE ATERRAMENTO DO PAINEL: O SISTEMA DE ATERRAMENTO DEVE ESTAR CONFORME IEC 62271 E IEC 61000-5-2 (EMC). A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER <10 OHMS. O CABO NEUTRO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA ATERRAR O PAINEL. A MALHA DA FAIXA BLINDADA DE SINAL DEVE SER ATERRADA EM APENAS UMA DAS EXTREMIDADES.
3. COM O OBJETIVO DE EVITAR INTERFERÊNCIAS EM EQUIPAMENTOS SENSÍVEIS (TERMOPAIRES, PCs, CLPs, REDES) A FAIXA DE MOTORES/SERVOMOTORES (EXTERNA AO PAINEL) QUE SÃO ACIONADOS POR INVERSORES DEVE ESTAR INTERNA A UM ELETRÓDUTO METÁLICO OU SEAL TUBE (INCLUINDO FIO TERRA) EXCLUSIVO PARA CADA MOTOR. O ELETRÓDUTO DEVERÁ SER ATERRADO EM AMBAS AS EXTREMIDADES.
4. AO REALIZAR UMA MANUTENÇÃO, É OBRIGATÓRIO DESLIGAR A CHAVE SECCIONADORA OU DISJUNTOR PRINCIPAL E/OU DISJUNTORES) AUXILIARES).



CLIENTE: _____ OML _____

SISTEMA: CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 6E-98CV-380V50/60HZ

DOCUMENTO: 1001485644-PRJ-00/PR

PRODUTOS RELACIONADOS

UNIDADE AUTOMATIZADA E SISTEMAS	
APROVADO SEM COMENTÁRIOS /	
LIBERADO PARA FABRICAÇÃO /	
APROVADO COM COMENTÁRIOS /	
LIBERADO PARA FABRICAÇÃO /	
NÃO APROVADO /	
REENVIA PARA APROVAÇÃO FINAL	
Nome legível:	
assinatura:	
Nome ()	
Assinatura	
Data:	

STATUS: ☐ APROVAÇÃO ☐ CERTIFICADO ☐ MONTAGEM ☐ TESTE ☐ CONHECIMENTO

Data: 1/1


COD.	GRUPO DE PÁGINAS	Nº	Nº FLS.	OBS.
CR	CONTROLE DE REVISÃO(ÕES)	10014856444--PRJ--00/CR	1	
RG	RELAÇÃO DE GAVETAS			
EL	DIAGRAMA(S) ELETRICO(S)	10014856444--PRJ--00/EL	21	
ME	DESENHO(S) MECANICO(S)	10014856444--PRJ--00/ME	7	
RM	RELAÇÃO DE MATERIAIS	10014856444--PRJ--00/RM	12	
RA	RELAÇÃO DE AVULSOS			
RB	REGUA(S) DE BORNES	10014856444--PRJ--00/RB	5	
CP	CONJUNTO DE PLAQUETAS	10014856444--PRJ--00/CP	2	
LA	LISTA DE AJUSTÁVEIS			
EP	ESPECIFICAÇÃO MOD. 074			
SB	SIMBOLOGIA	10014856444--PRJ--00/SB	2	


DATA:
30/06/2026


PROJETO: Albérico


LIBERAÇÃO:
Antonio

	1			2			3			4			5			6			7			8		
	DOCUMENTO Nº			FL. Nº	REV. Nº		DOCUMENTO Nº			FL. Nº	REV. Nº		DOCUMENTO Nº			FL. Nº	REV. Nº		DOCUMENTO Nº			FL. Nº	REV. Nº	
A	10014856444-PRJ-00/PR			1	00		10014856444-PRJ-00/RM			4	00													
	10014856444-PRJ-00/EL			1	00		10014856444-PRJ-00/RM			5	00													
	10014856444-PRJ-00/EL			2	00		10014856444-PRJ-00/RM			6	00													
	10014856444-PRJ-00/EL			3	00		10014856444-PRJ-00/RM			7	00													
	10014856444-PRJ-00/EL			4	00		10014856444-PRJ-00/RM			8	00													
	10014856444-PRJ-00/EL			5	00		10014856444-PRJ-00/RM			9	00													
B	10014856444-PRJ-00/EL			6	00		10014856444-PRJ-00/RM			10	00													
	10014856444-PRJ-00/EL			7	00		10014856444-PRJ-00/RM			11	00													
	10014856444-PRJ-00/EL			8	00		10014856444-PRJ-00/RM			12	00													
	10014856444-PRJ-00/EL			9	00		10014856444-PRJ-00/RB			1	00													
	10014856444-PRJ-00/EL			10	00		10014856444-PRJ-00/RB			2	00													
	10014856444-PRJ-00/EL			11	00		10014856444-PRJ-00/RB			3	00													
C	10014856444-PRJ-00/EL			12	00		10014856444-PRJ-00/RB			4	00													
	10014856444-PRJ-00/EL			13	00		10014856444-PRJ-00/RB			5	00													
	10014856444-PRJ-00/EL			14	00		10014856444-PRJ-00/CP			1	00													
	10014856444-PRJ-00/EL			15	00		10014856444-PRJ-00/CP			2	00													
	10014856444-PRJ-00/EL			16	00		10014856444-PRJ-00/SB			1	00													
D	10014856444-PRJ-00/EL			17	00		10014856444-PRJ-00/SB			2	00													
	10014856444-PRJ-00/EL			18	00																			
	10014856444-PRJ-00/EL			19	00																			
	10014856444-PRJ-00/EL			20	00																			
	10014856444-PRJ-00/EL			21	00																			
	10014856444-PRJ-00/ME			1	00																			
	10014856444-PRJ-00/ME			2	00																			
	10014856444-PRJ-00/ME			3	00																			
E	10014856444-PRJ-00/ME			4	00																			
	10014856444-PRJ-00/ME			5	00																			
	10014856444-PRJ-00/ME			6	00																			
	10014856444-PRJ-00/ME			7	00																			
	10014856444-PRJ-00/RM			1	00																			
	10014856444-PRJ-00/RM			2	00																			
	10014856444-PRJ-00/RM			3	00																			
F	NOTA: ESTA FOLHA INDICA EM																							

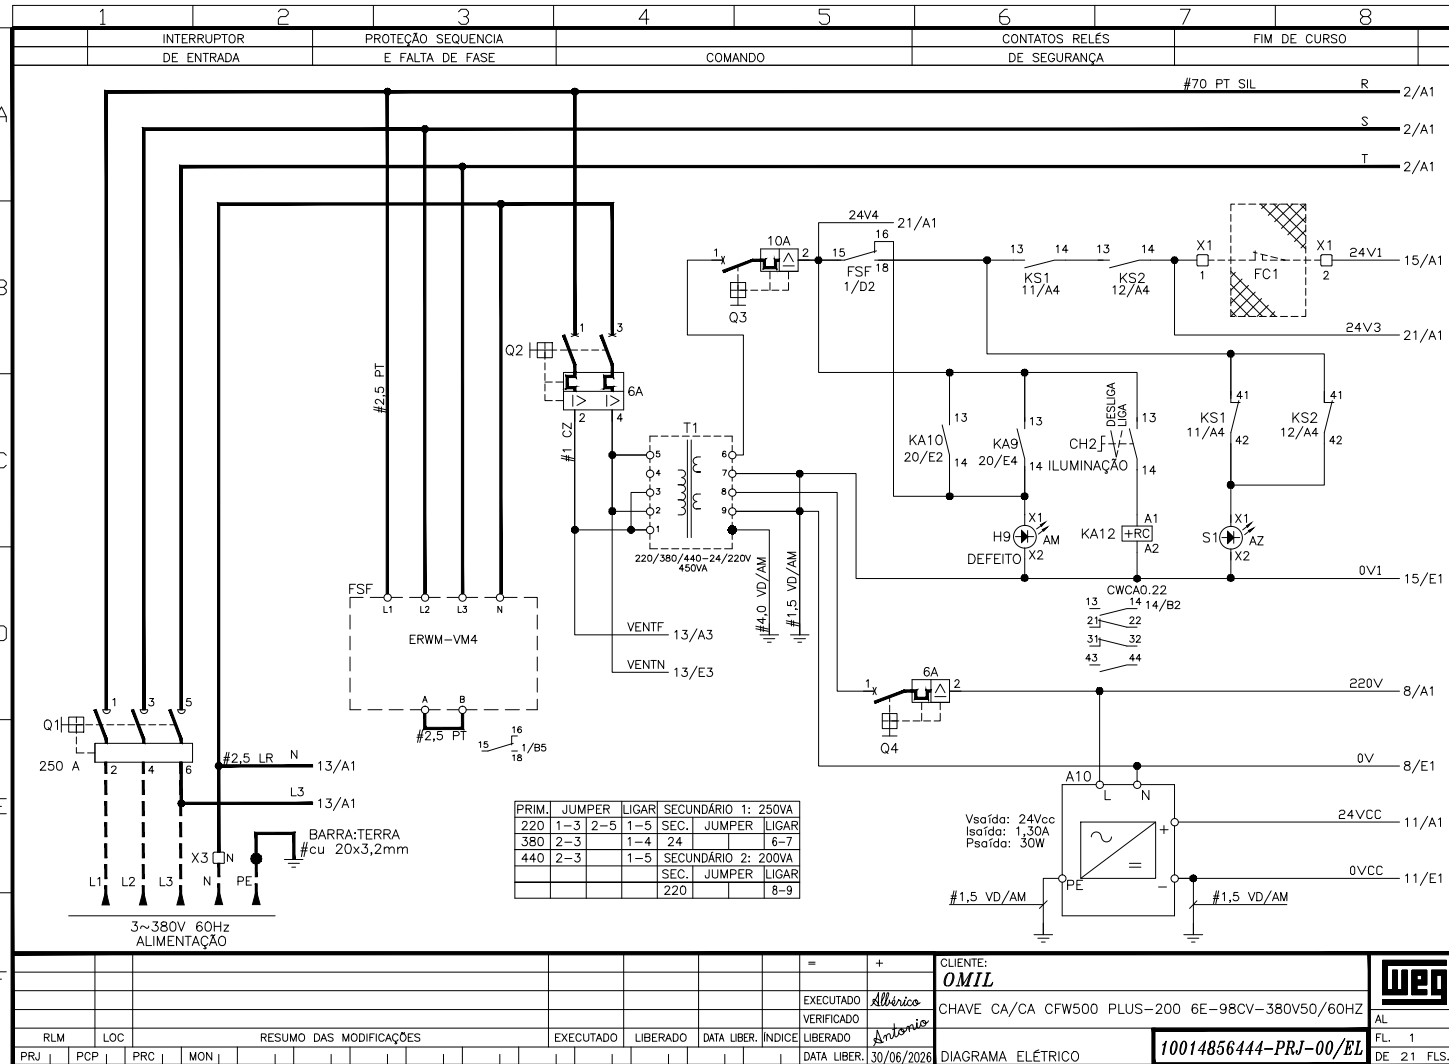

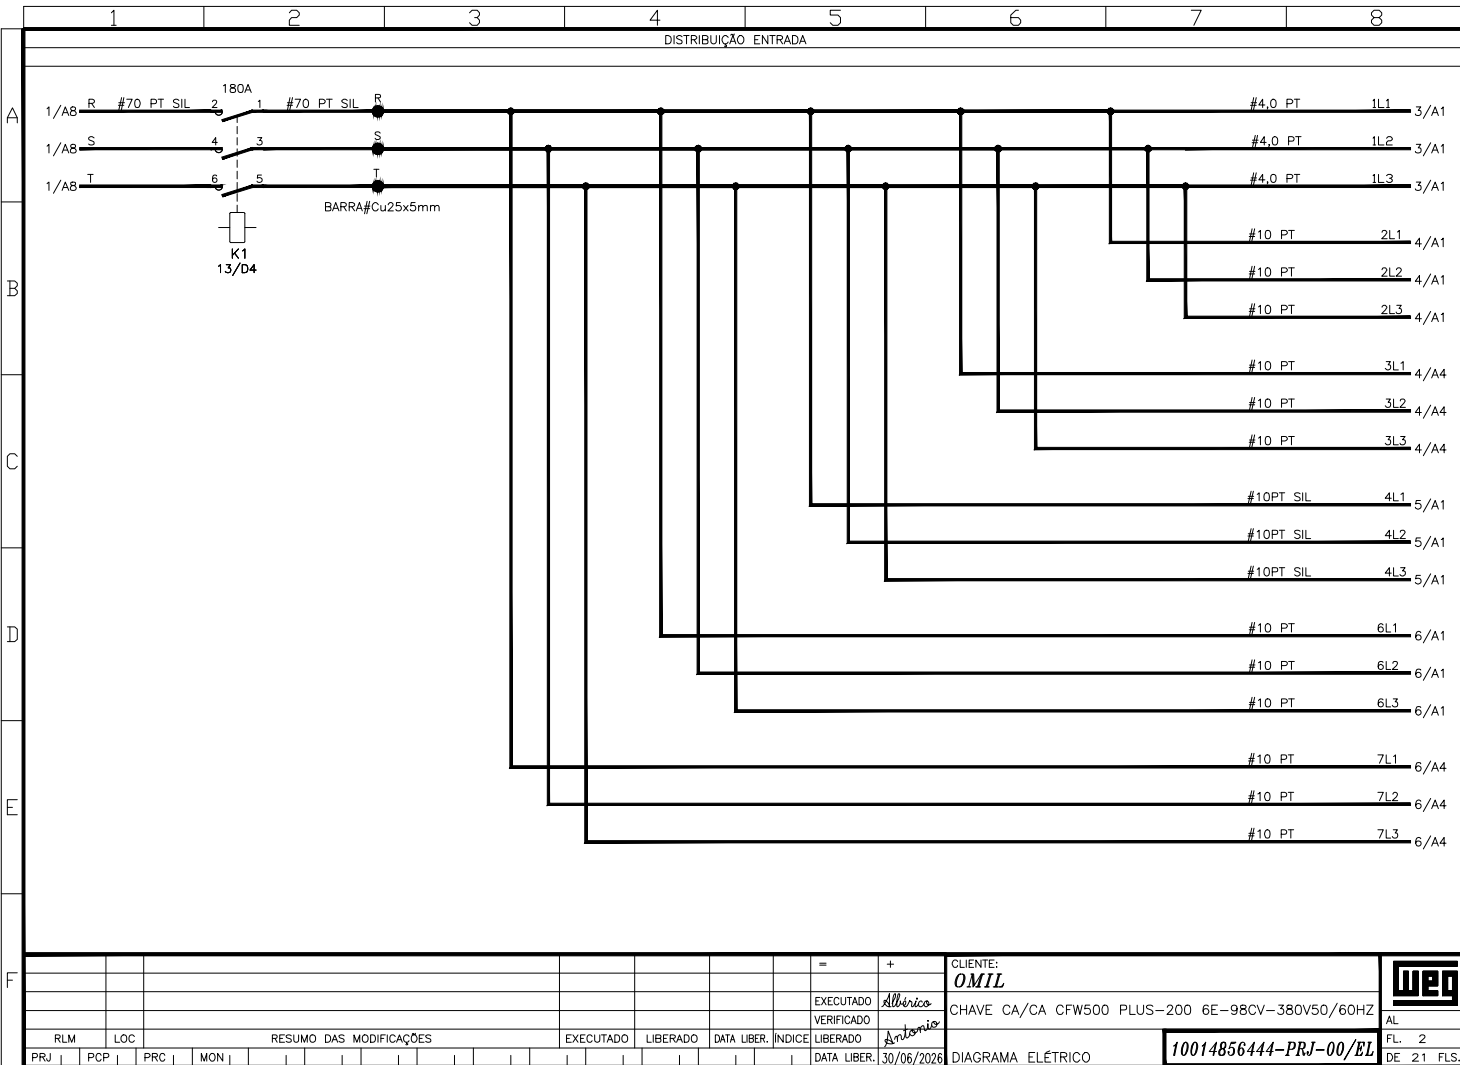

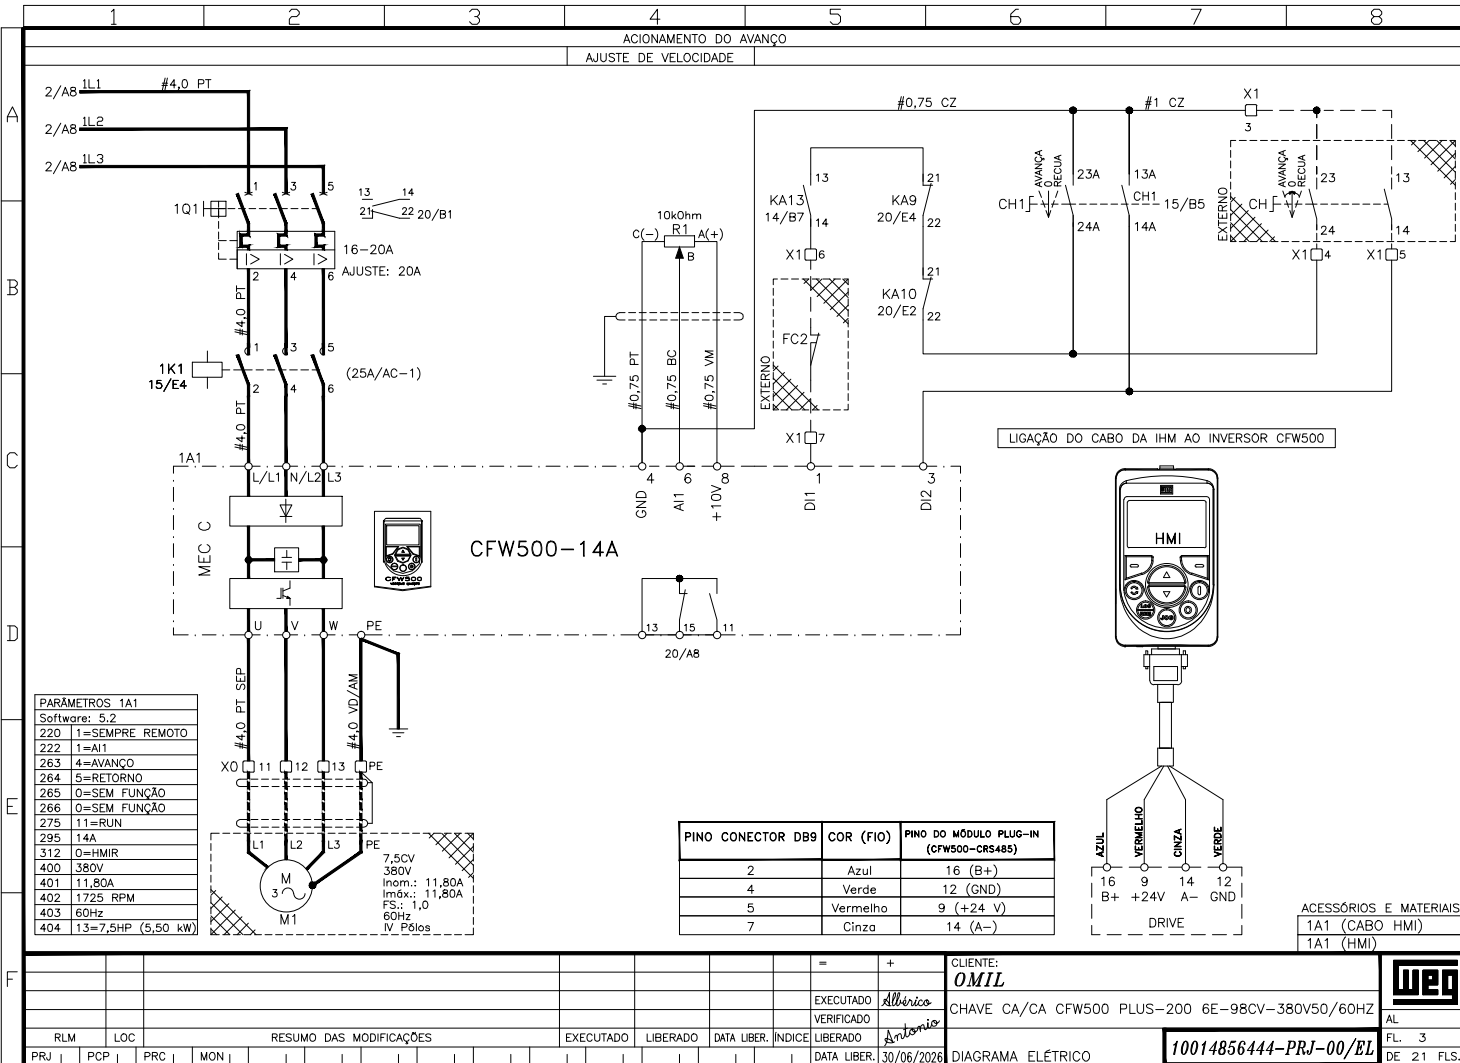

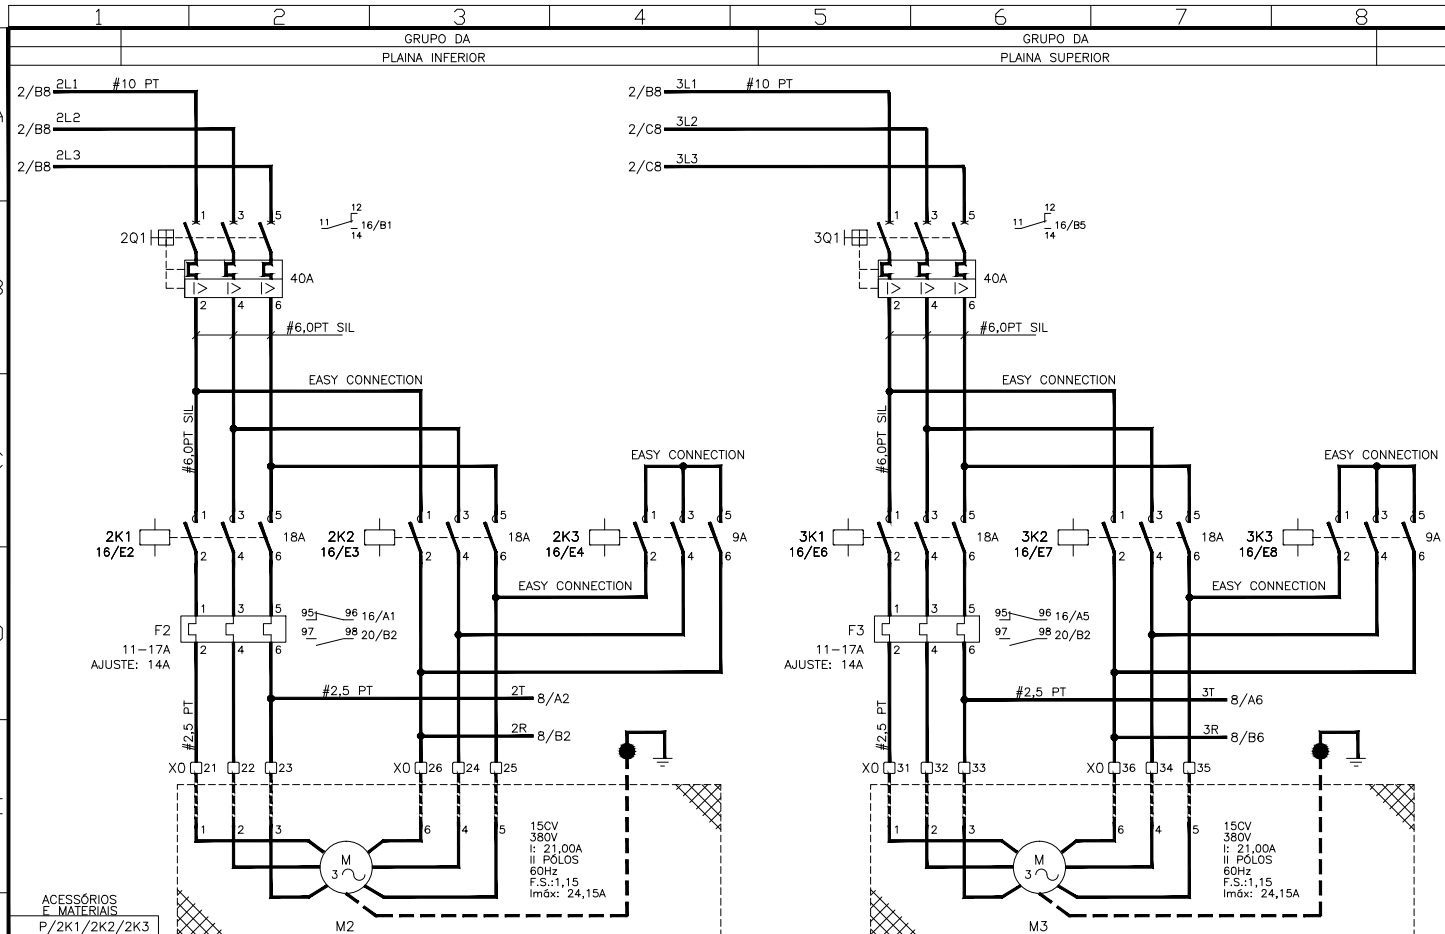

ACESSÓRIOS
E MATERIAIS
P/2K1/2K2/2K3
P/3K1/3K2/3K3


PRJ		PCP	PRC	MON	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES				EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE	LIBERADO	DATA LIBER.	CLIENTE: OMIL	 AL FL. 4 DE 21 FLS.
															CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 6E-98CV-380V50/60HZ	
															DIAGRAMA ELÉTRICO	


10014856444-PRJ-00/EL

EXECUTADO
VERIFICADO
LIBERADO

Alberico
Antonio

30/06/2026

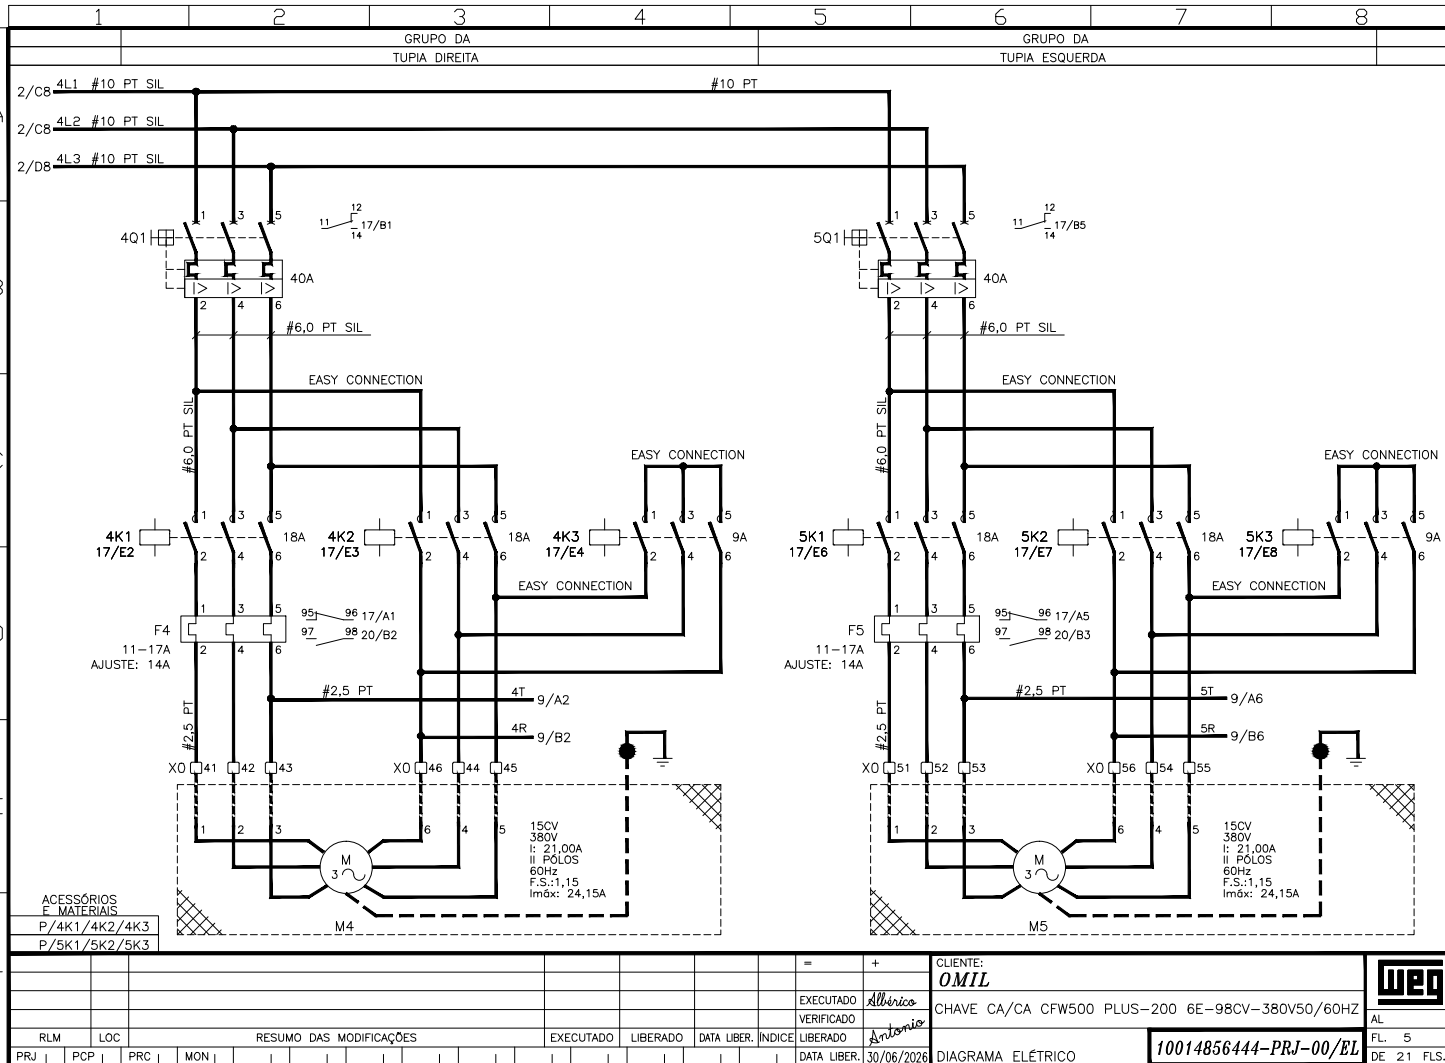


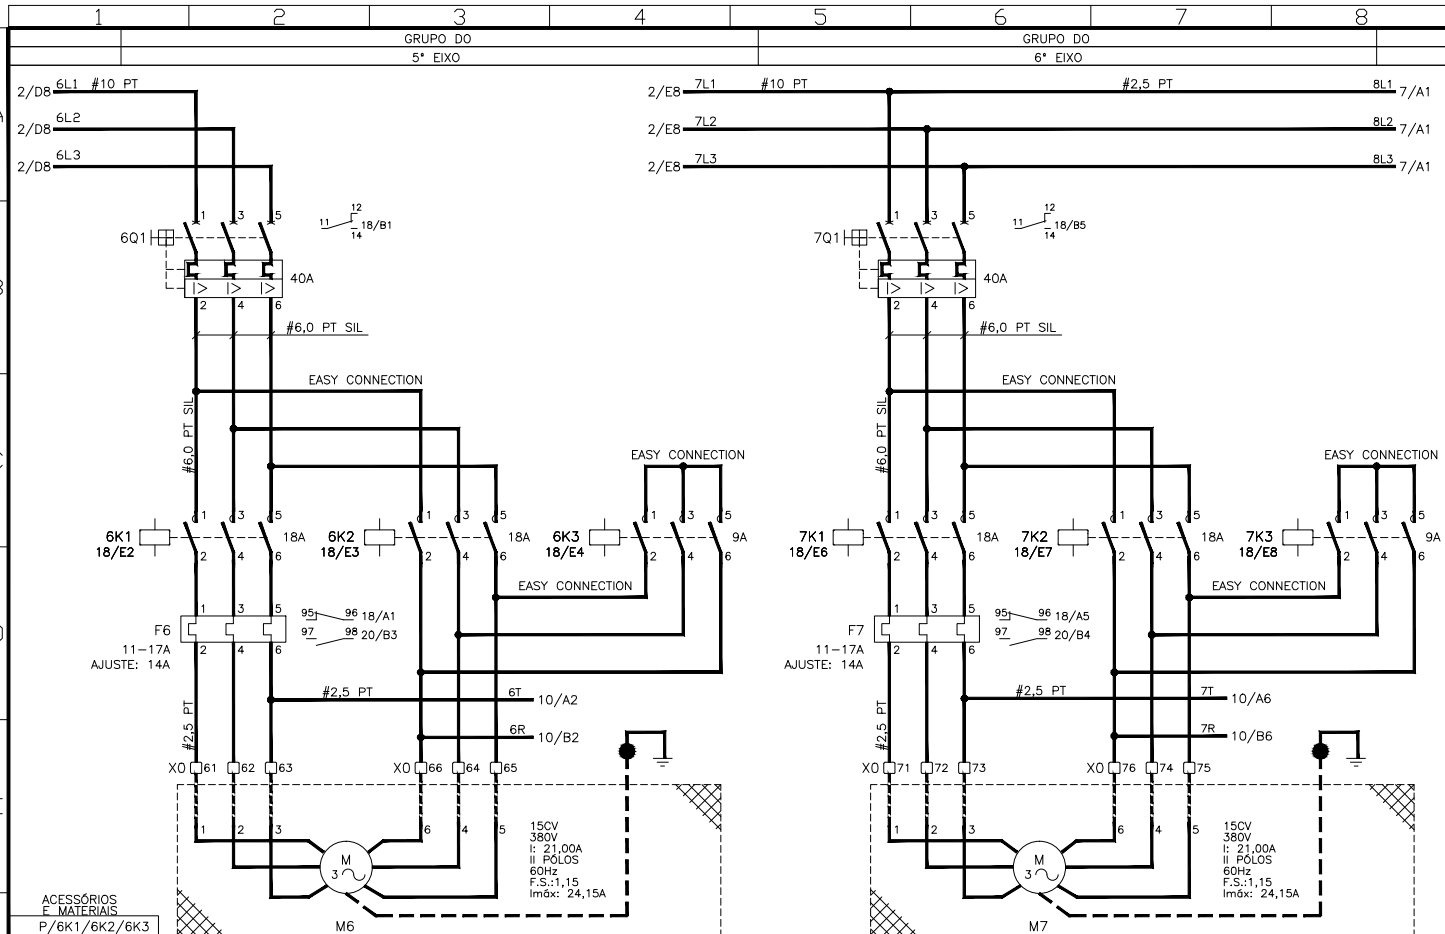



ACESSÓRIOS E MATERIAIS		P/6K1/6K2/6K3		P/7K1/7K2/7K3	
RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES		EXECUTADO	LIBERADO
PRJ	PCP	PRC	MON	DATA LIBER.	INDICE
EXECUTADO		VERIFICADO		LIBERADO	
30/06/2026		30/06/2026		30/06/2026	


CLIENTE:	OMIL
CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 6E-98CV-380V50/60HZ	AL
DIAGRAMA ELÉTRICO	FL. 6
10014856444-PRJ-00/EL	DE 21 FLS.



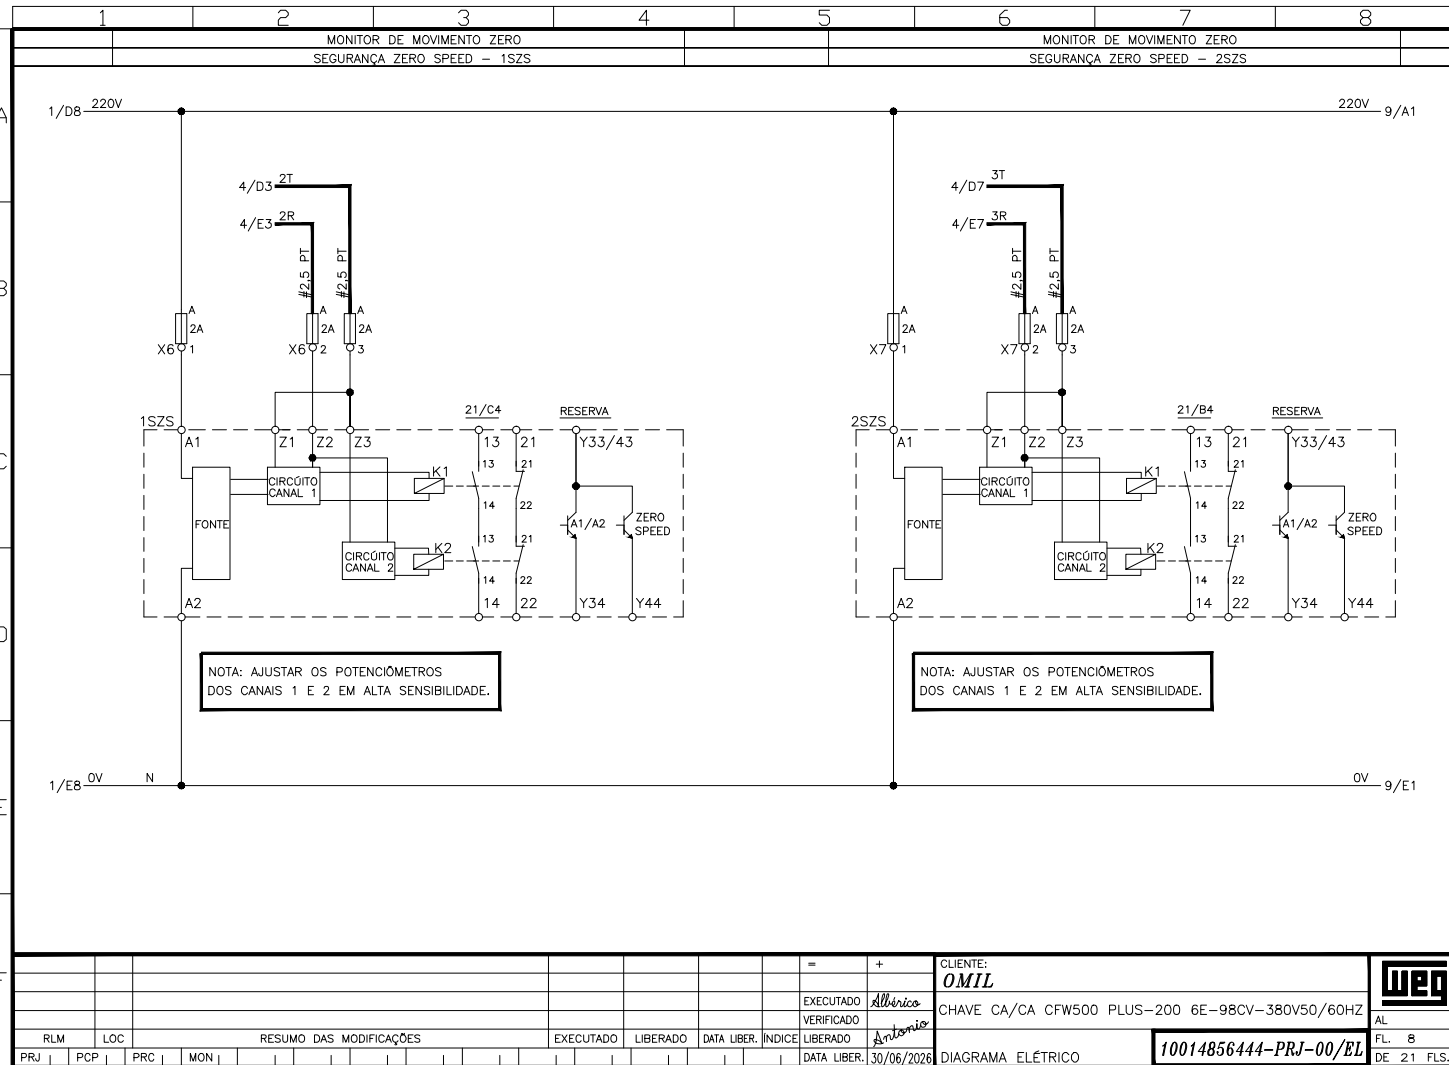

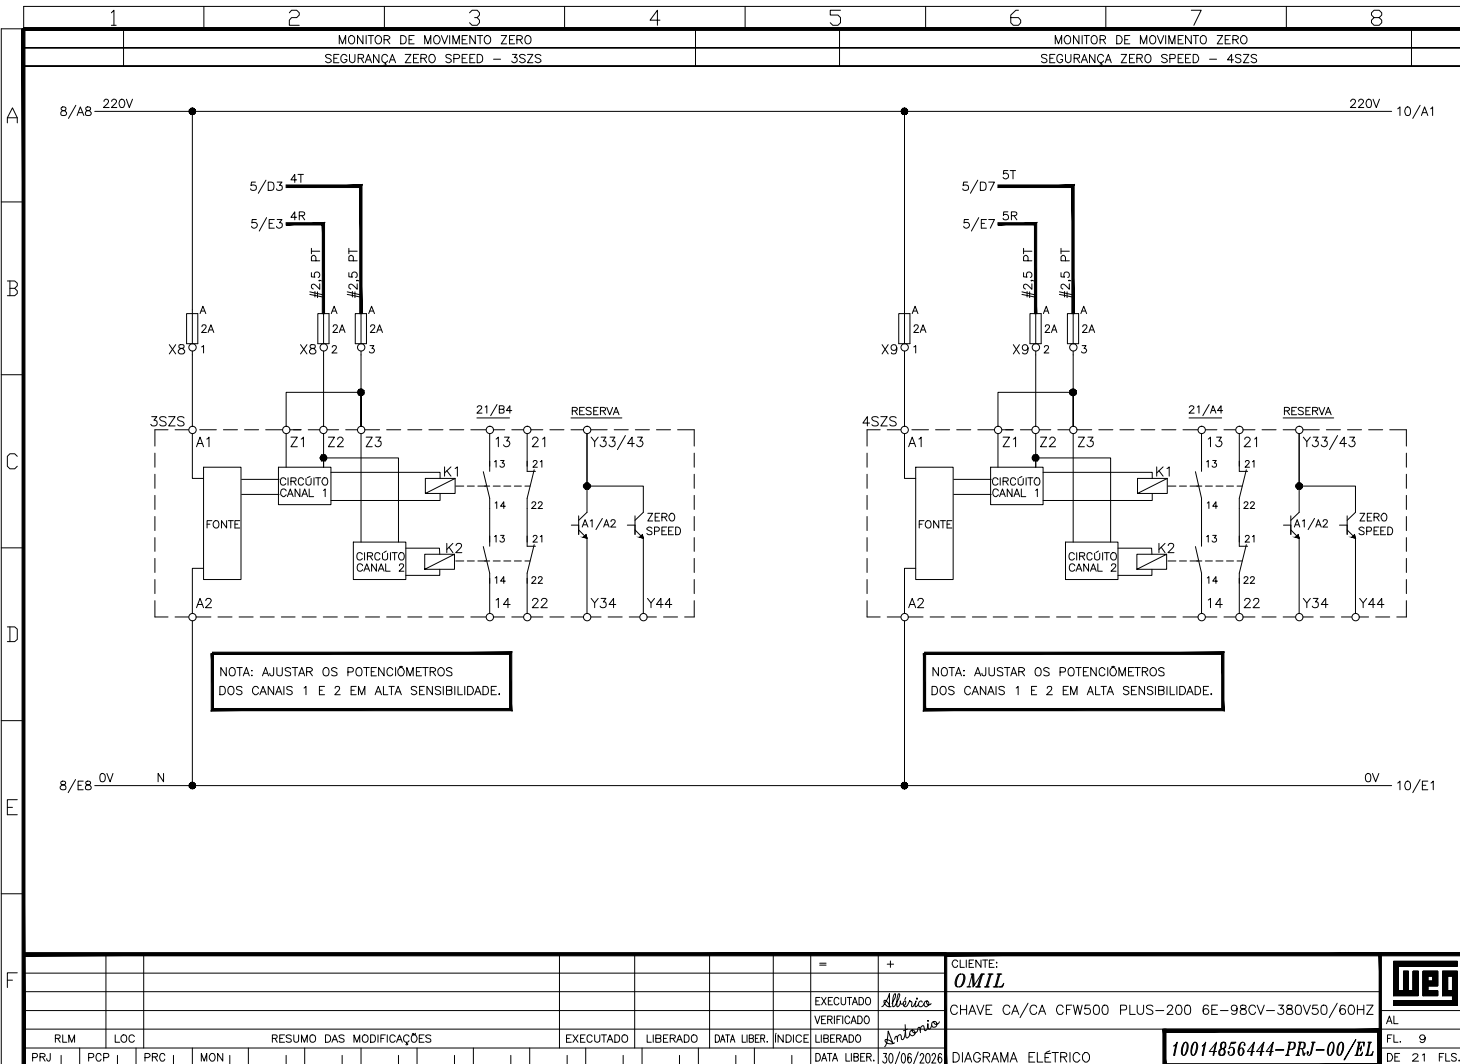


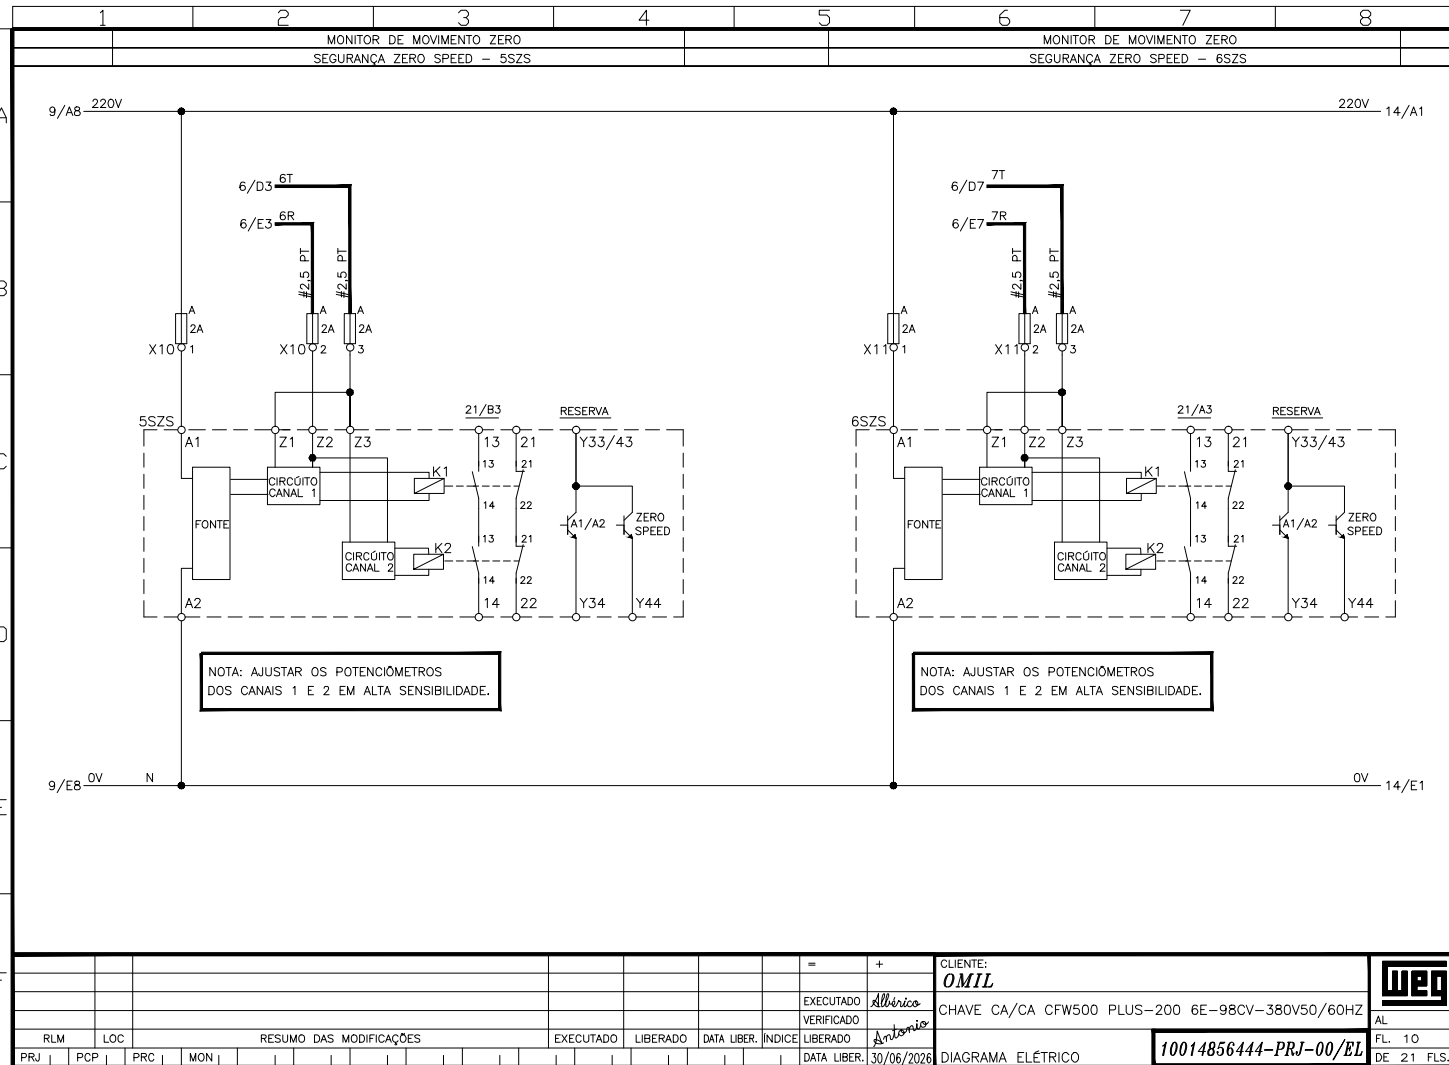

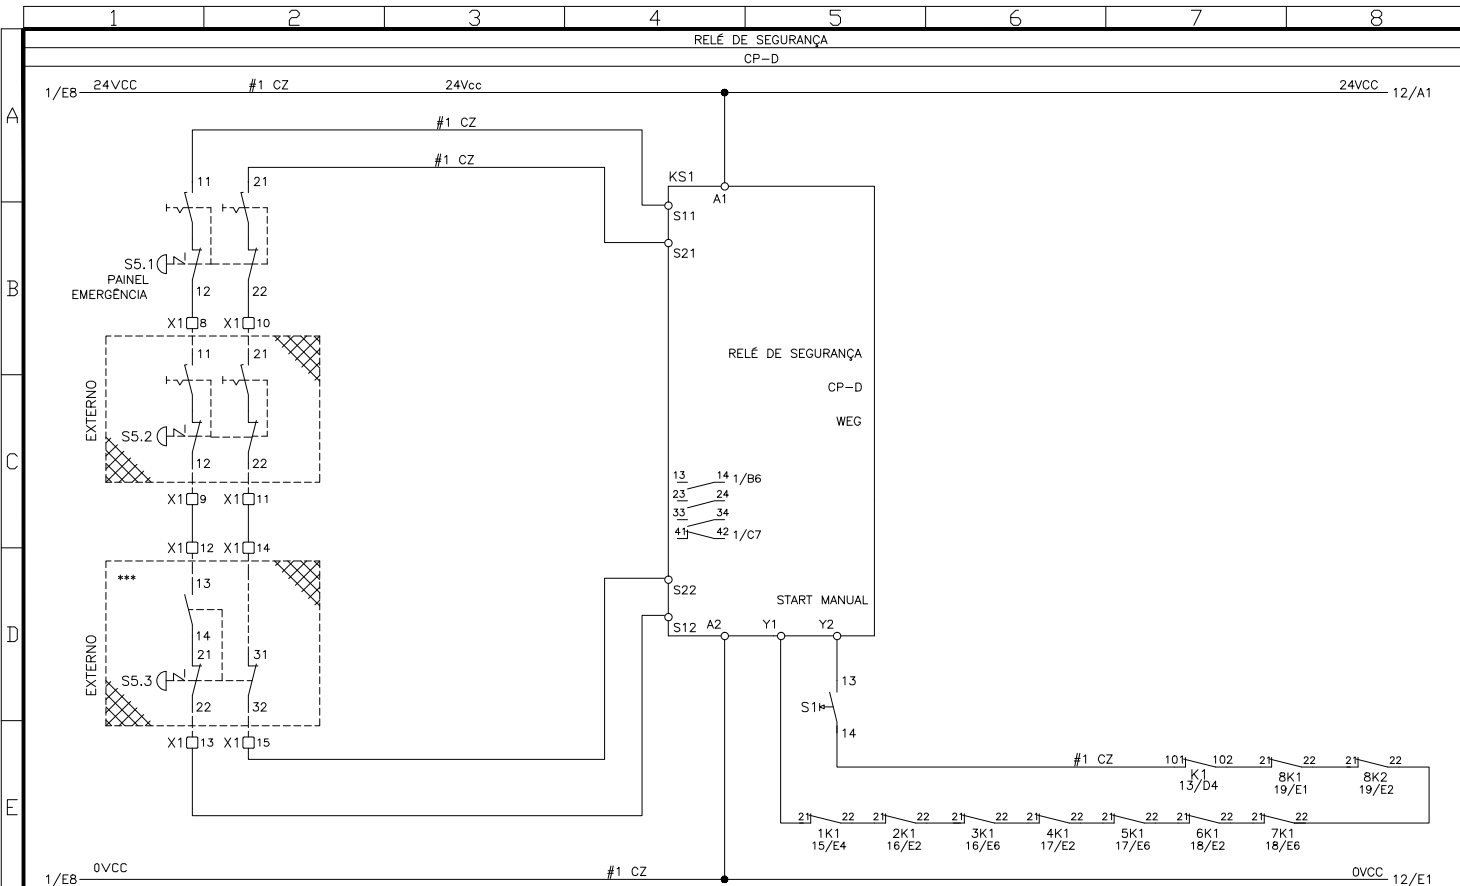

*** - ENVIAR BOTÃO DE MONITORAMENTO EM AVULSO COM JUMPER

[illegible]

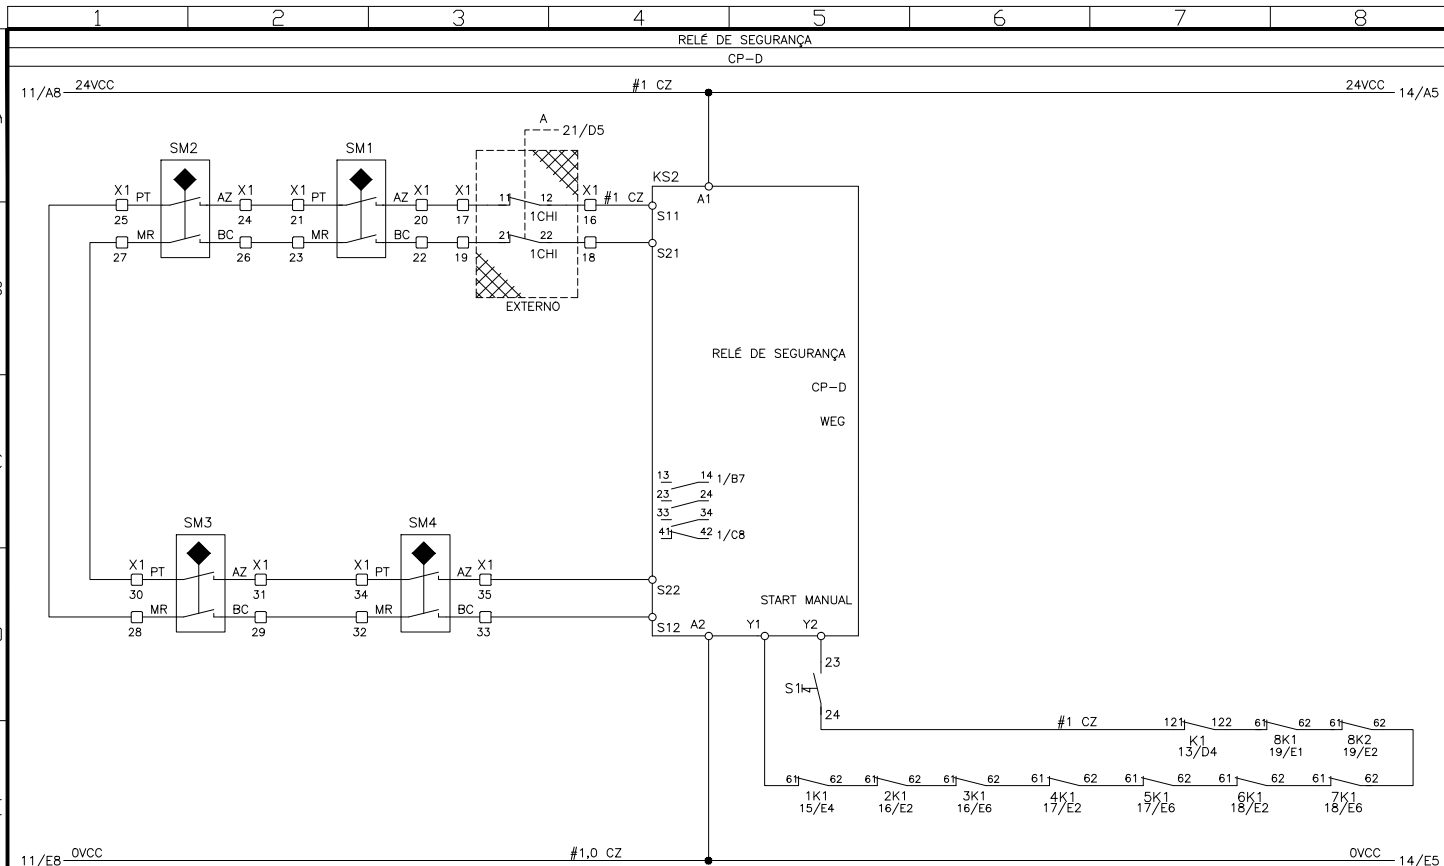


ACESSÓRIOS E MATERIAIS

P/SM1	P/SM2
-------	-------


P/SM3	P/SM4
-------	-------


												=		+		CLIENTE: OMIL																					
																CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 6E-98CV-380V50/60HZ													AL FL. 12 DE 21 FLS.								
												EXECUTADO		Americo																							
												VERIFICADO		Antonio																							
RLM		LOC		RESUMO DAS MODIFICAÇÕES										EXECUTADO		LIBERADO		DATA LIBER.		INDICE		LIBERADO		DIAGRAMA ELÉTRICO													
PRJ J		PCP		PRC		MON																30/06/2028				10014856444-PRJ-00/EL											

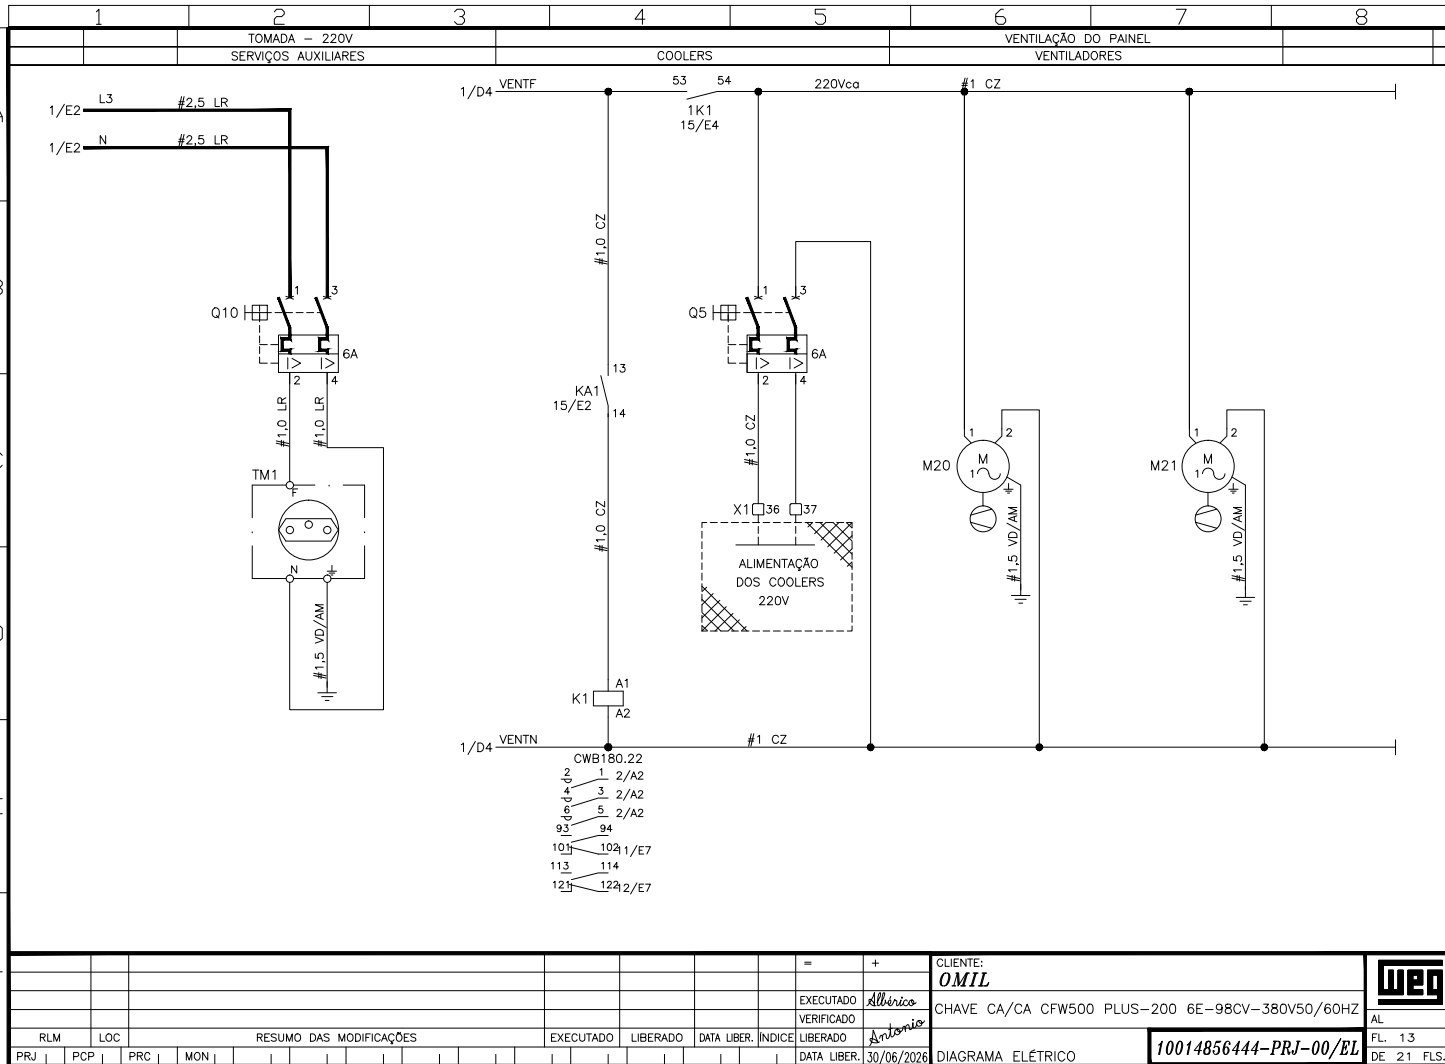

MOD. 0074 Rev. 07/97




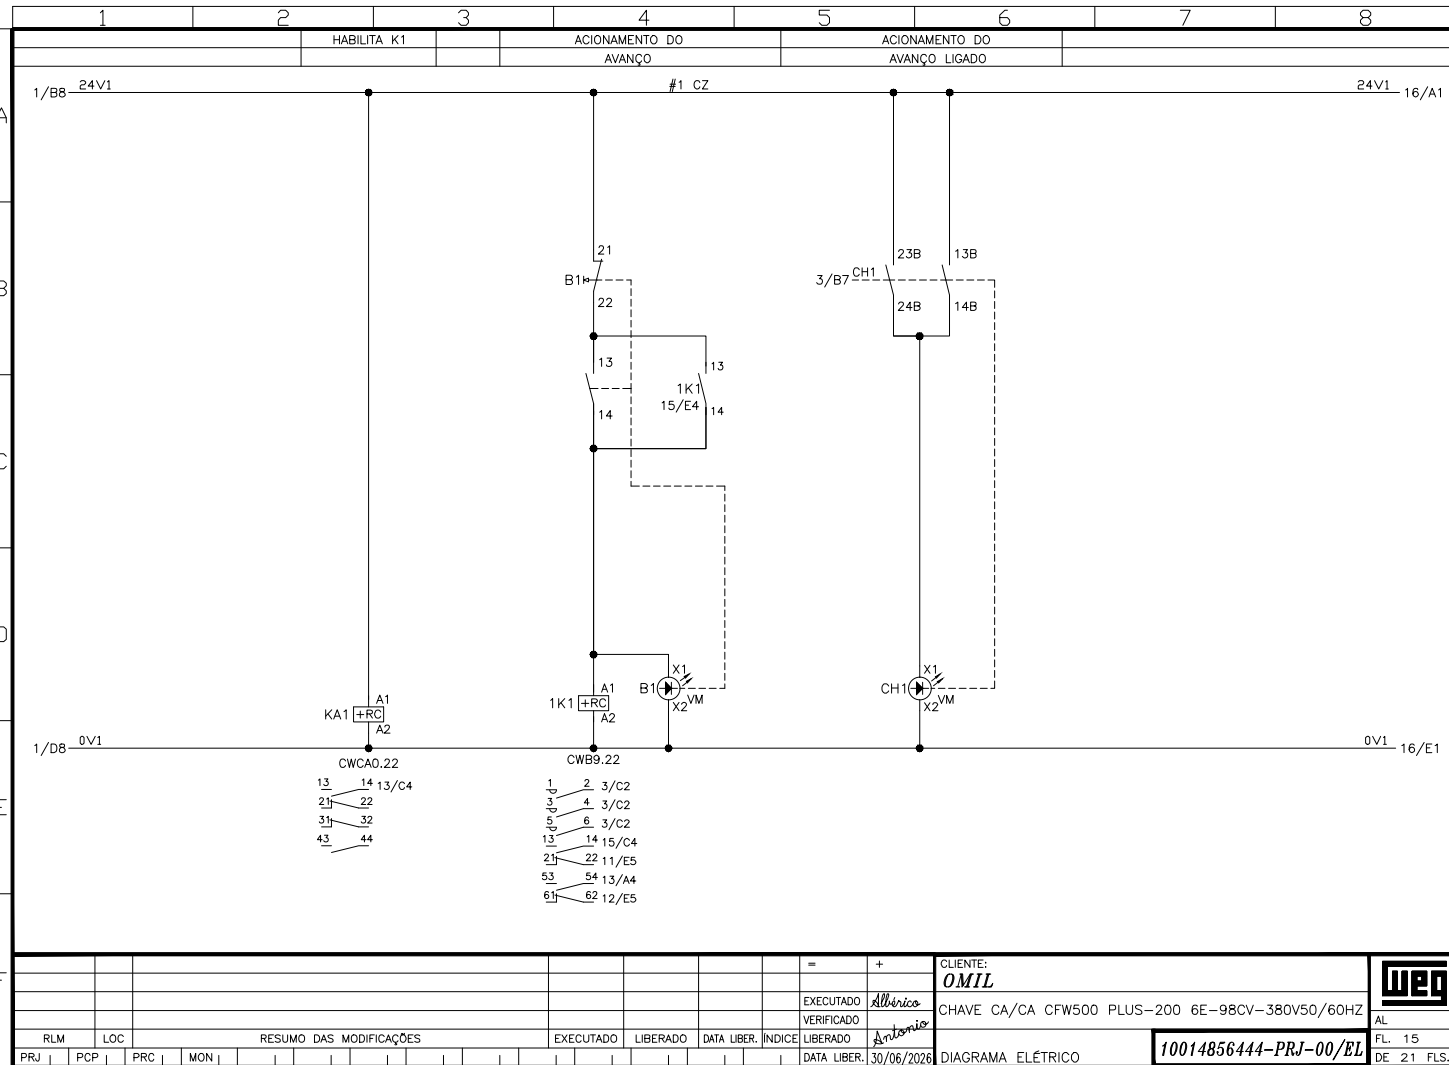

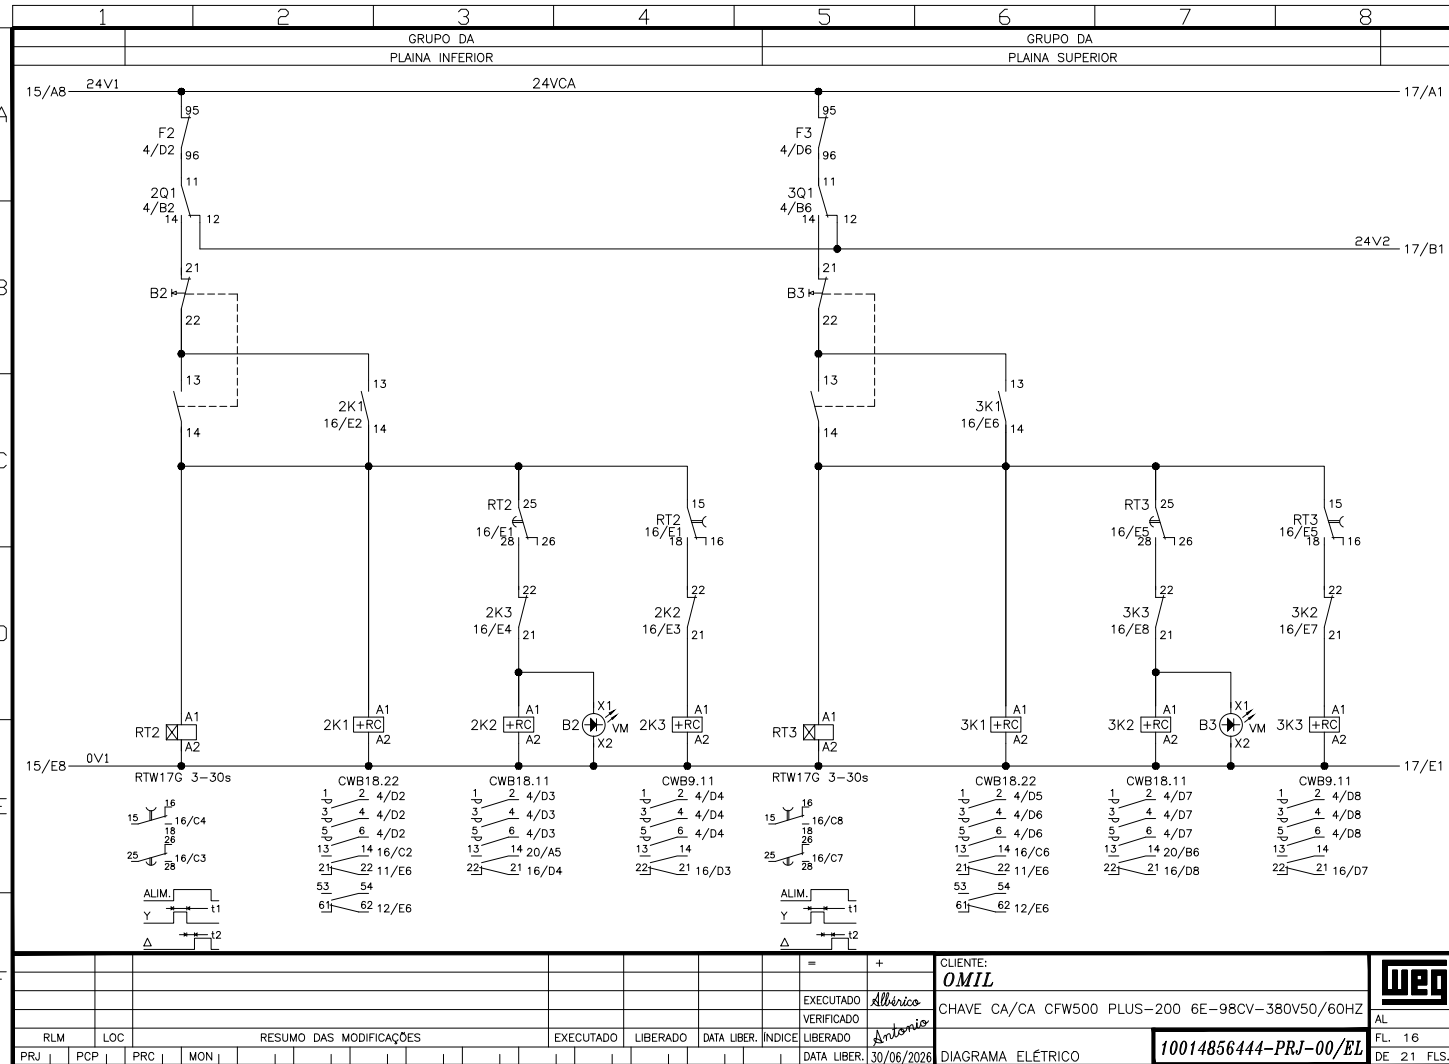

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

MOD. 0074 Rev. 07/97

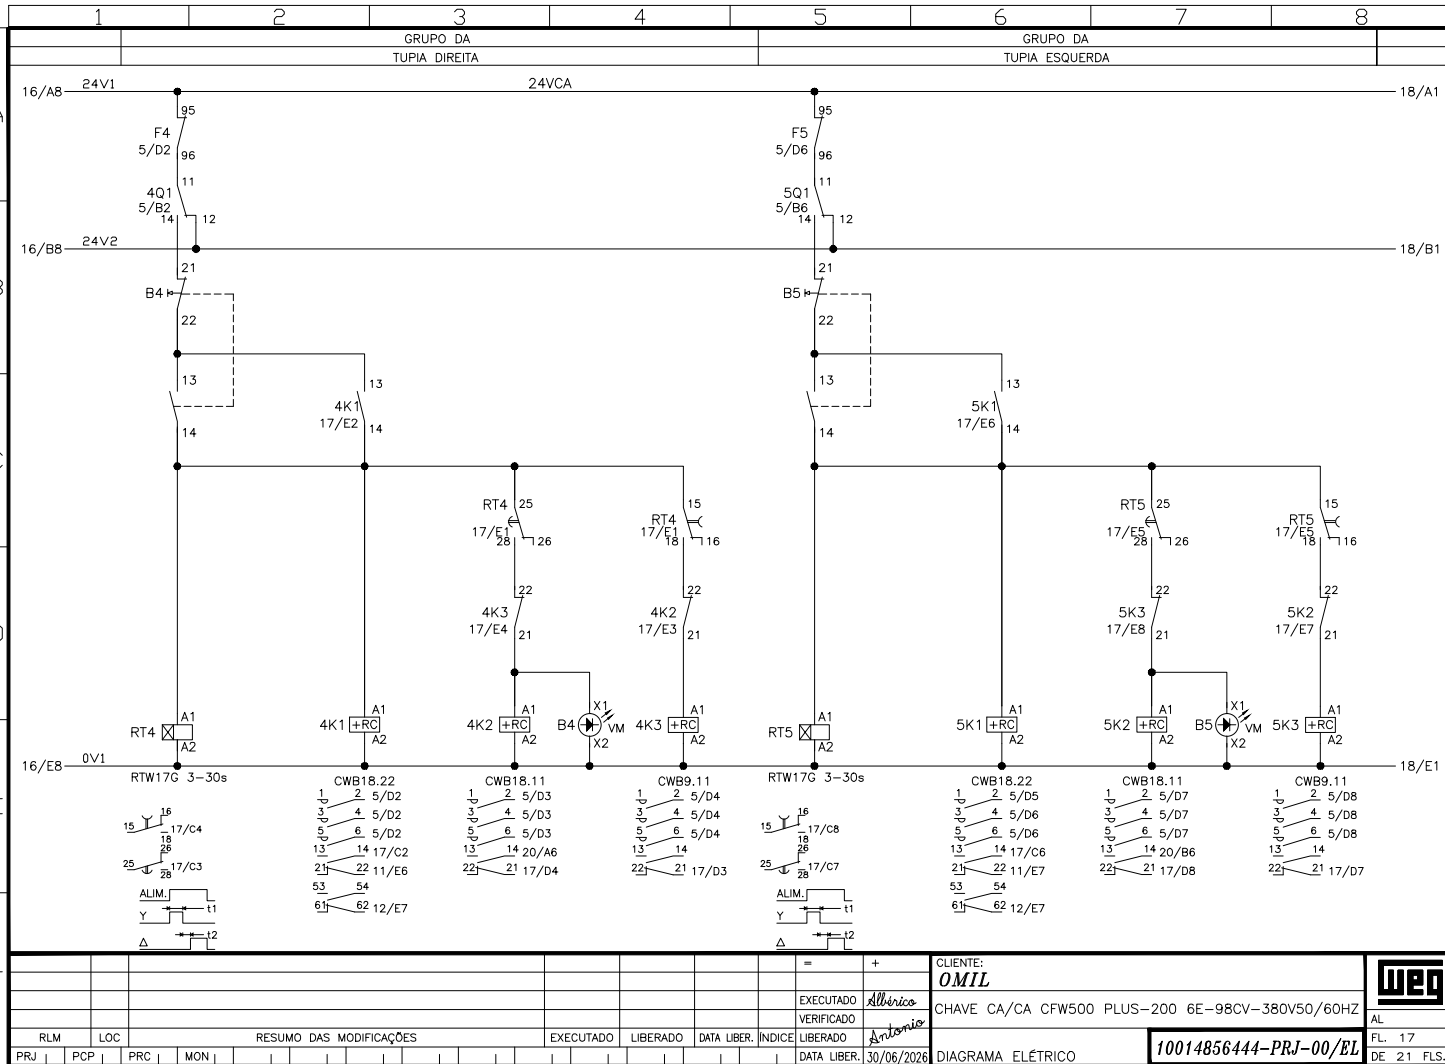


CLIENTE:	OMIL
CHAVE	CA/CA CFW500 PLUS-200 6E-98CV-380V50/60HZ
AL	FL. 17
DE	21 FL.

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014856444-PRJ-00/EL



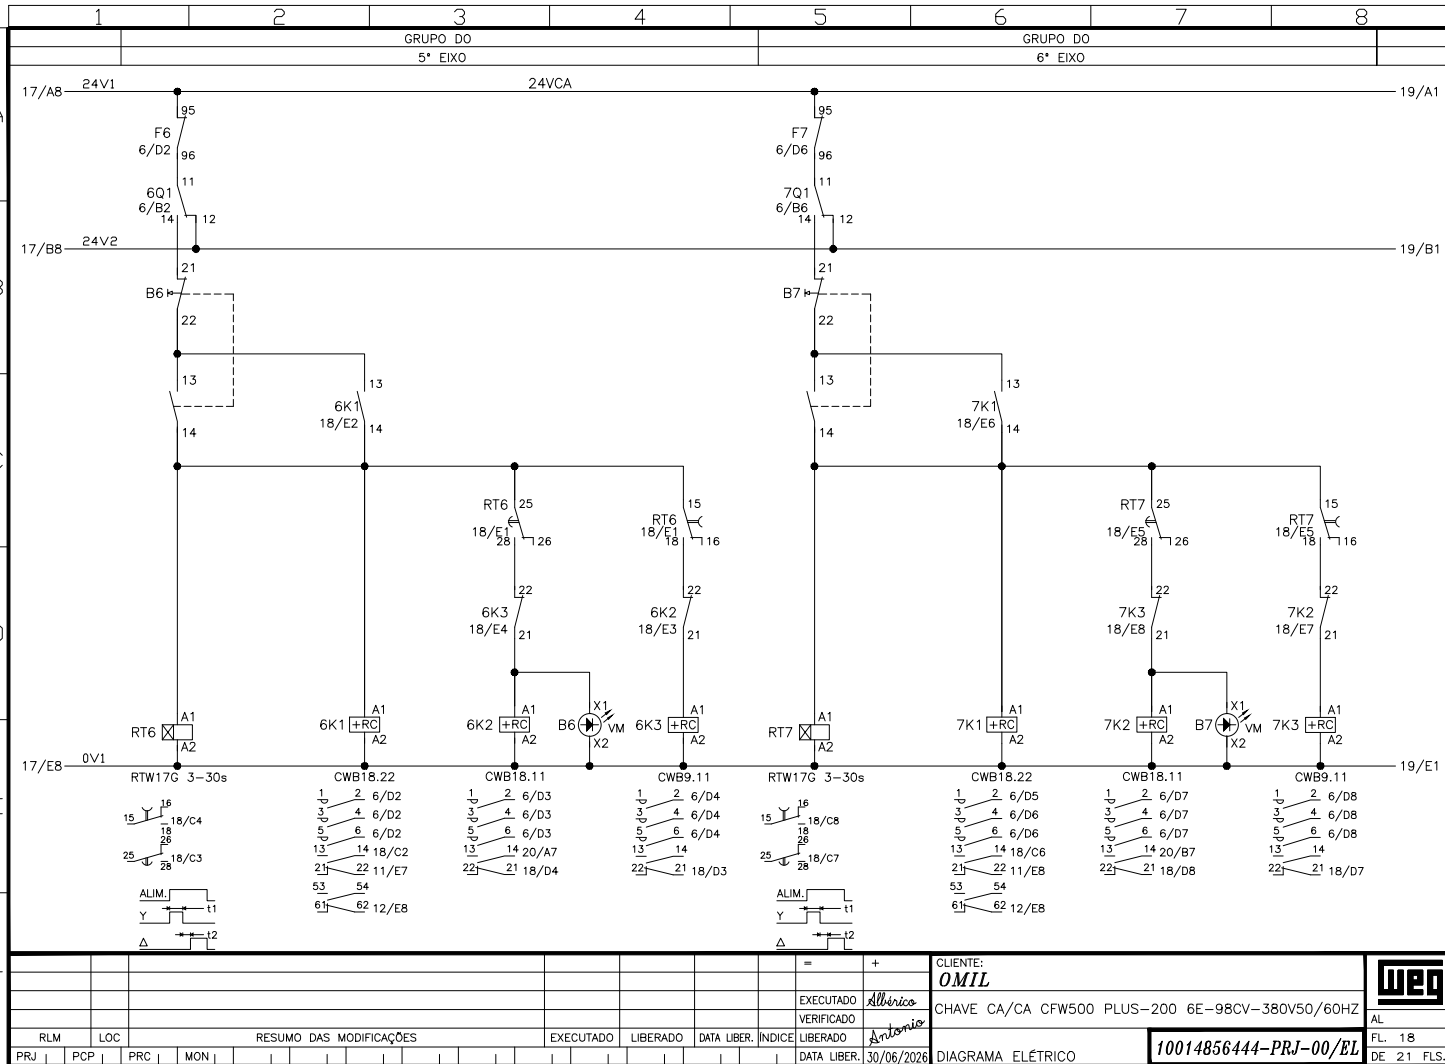

CLIENTE:

OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 6E-98CV-380V50/60HZ


AL

FL. 18


DE 21 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA E CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

MOD. 0074 Rev. 07/97

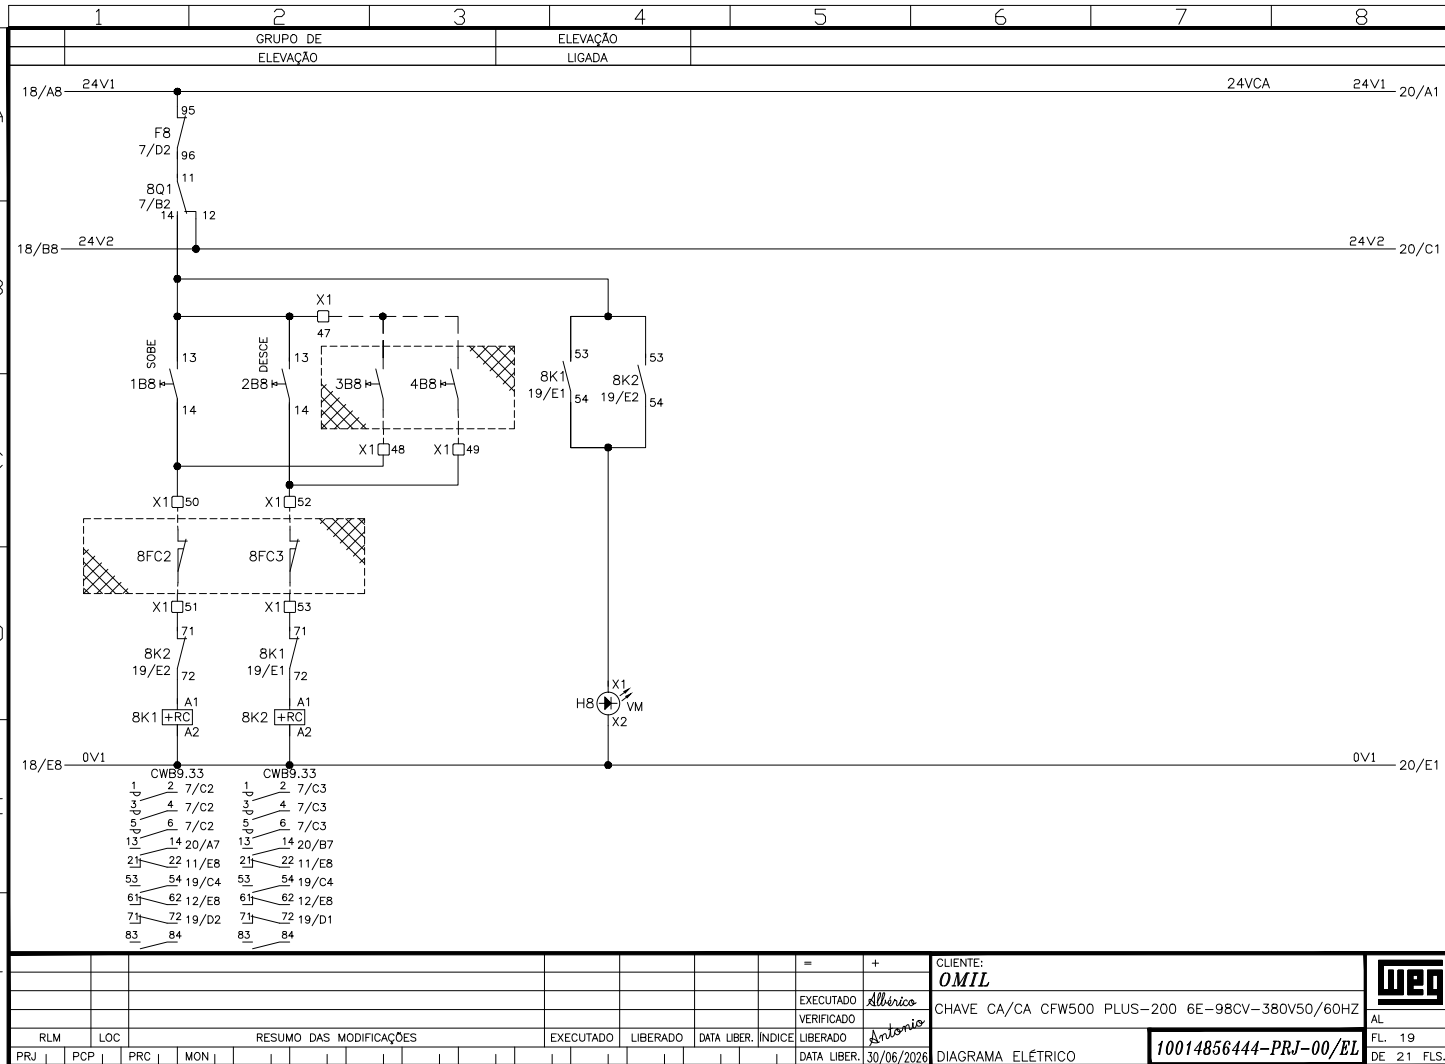


CLIENTE:		OMIL	
CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 6E-98CV-380V50/60HZ			
EXECUTADO	ALBERICO	AL	
VERIFICADO	ANTONIO	FL. 19	
DIAGRAMA ELÉTRICO		10014856444-PRJ-00/EL	

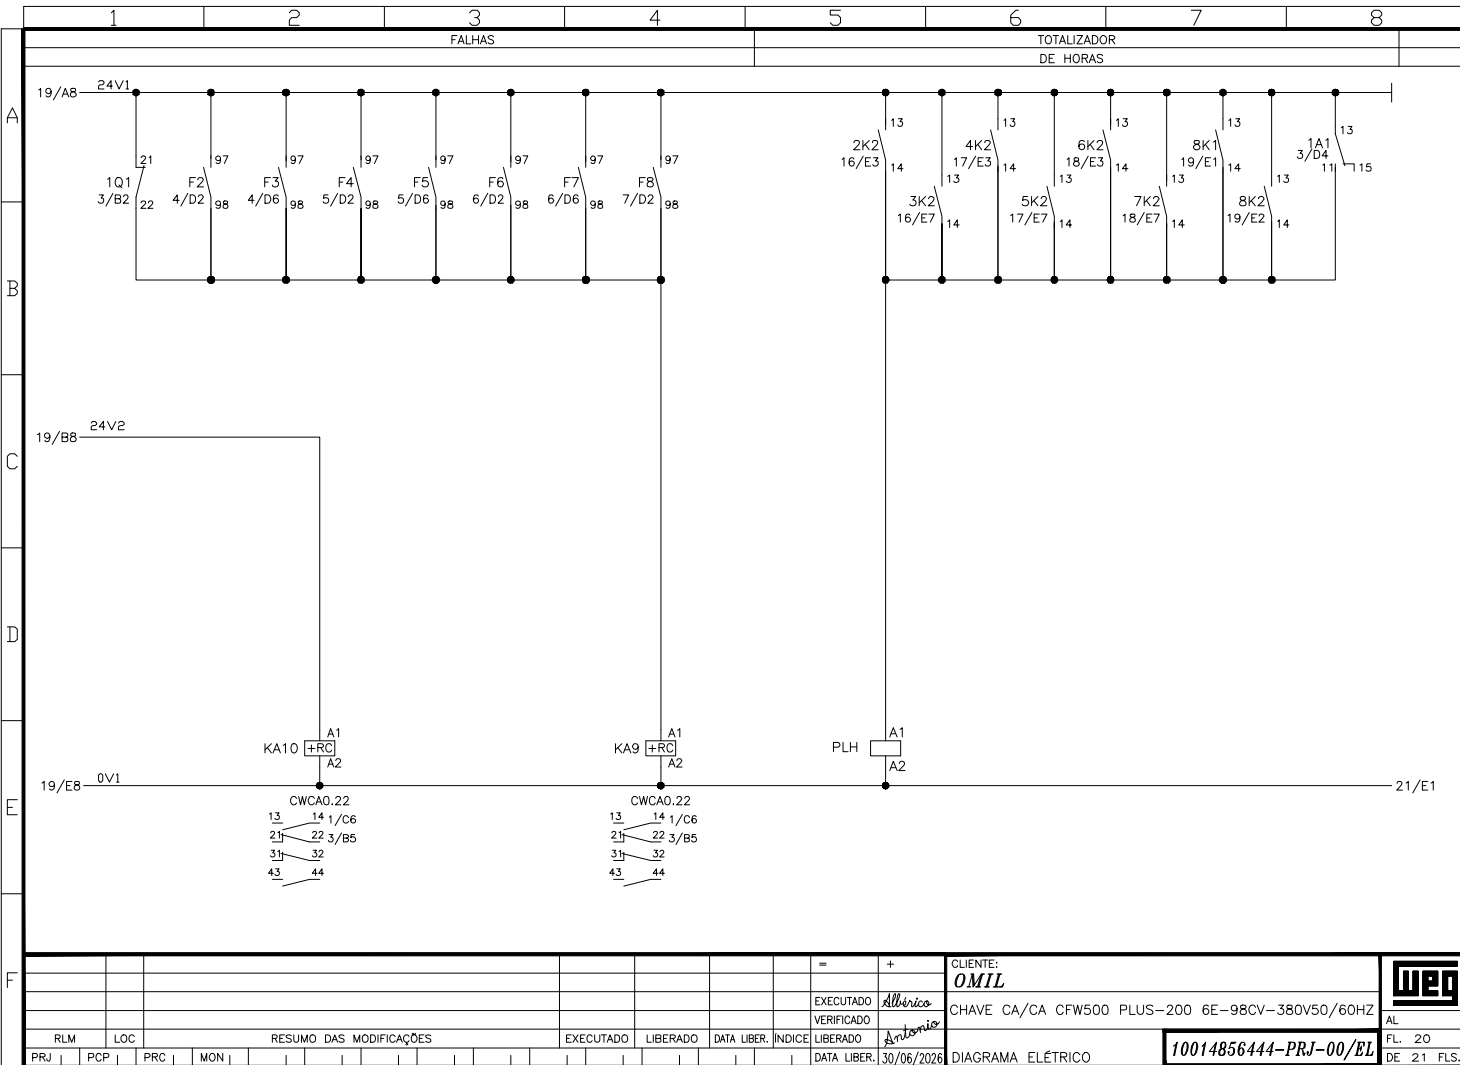

"CÓPIA IMPRESSA E CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

MOD. 0074 Rev. 07/97

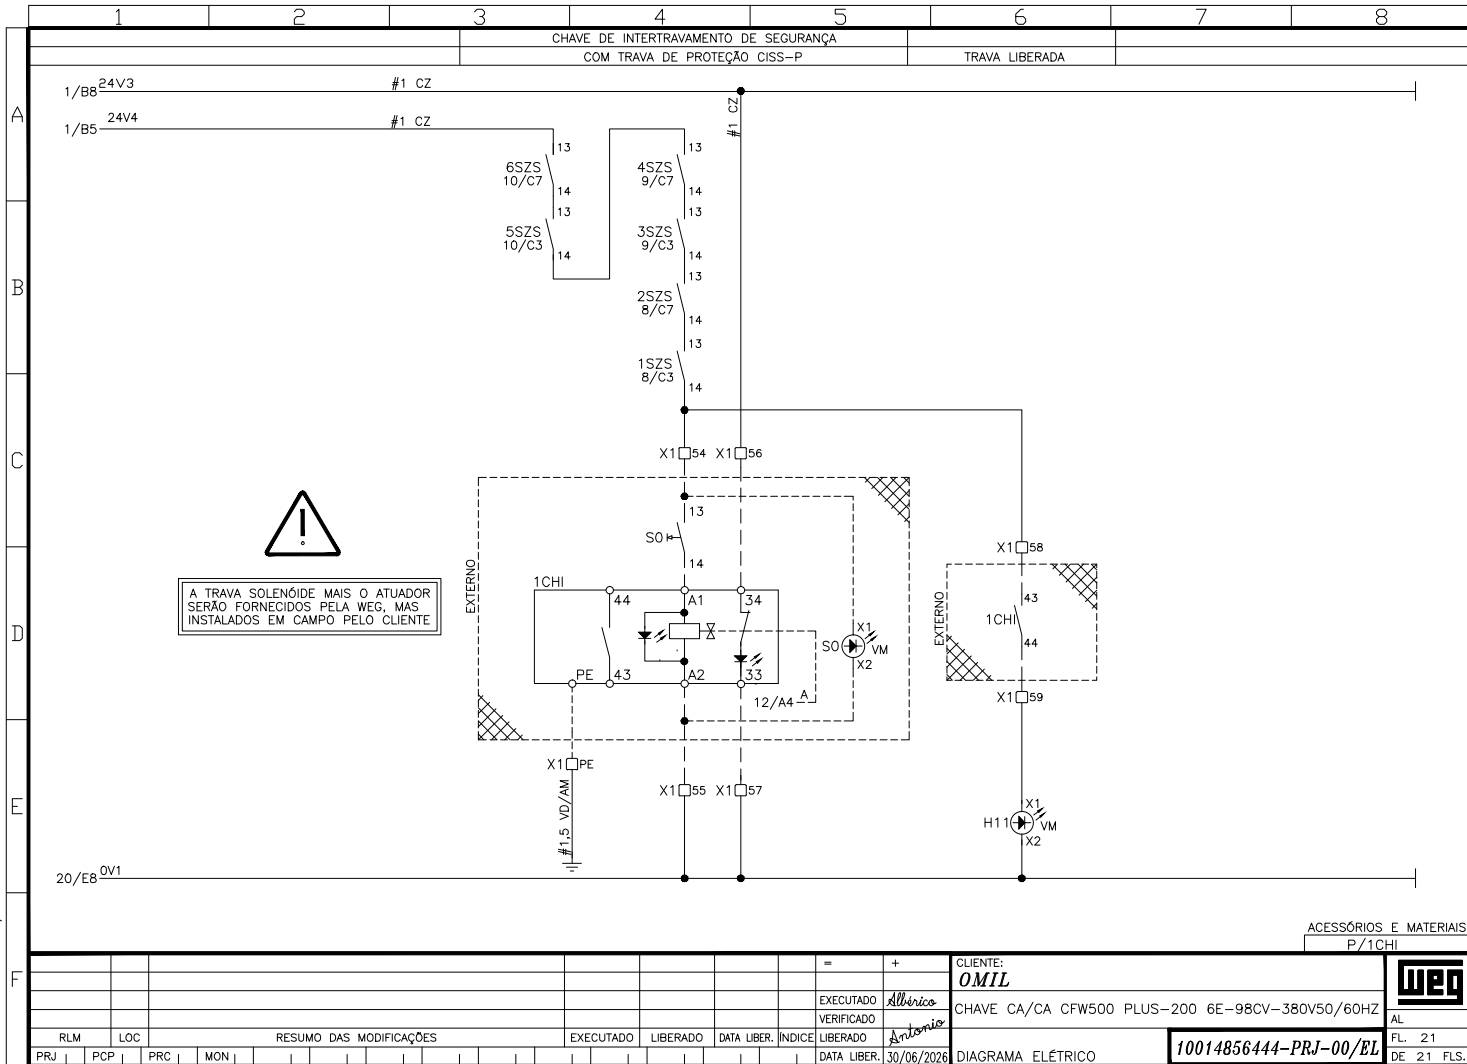


ACESSÓRIOS E MATERIAIS
P/1CHI

CLIENTE:	OMIL
CHAVE	CA/CA CFW500 PLUS-200 6E-98CV-380V50/60HZ
FL.	21
DE	21 FLS.



PRJ	PCP	PRC	MON	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE	LIBERADO	DATA LIBER.	30/06/2026	DIAGRAMA ELÉTRICO
-----	-----	-----	-----	-------------------------	-----------	----------	-------------	--------	----------	-------------	------------	-------------------

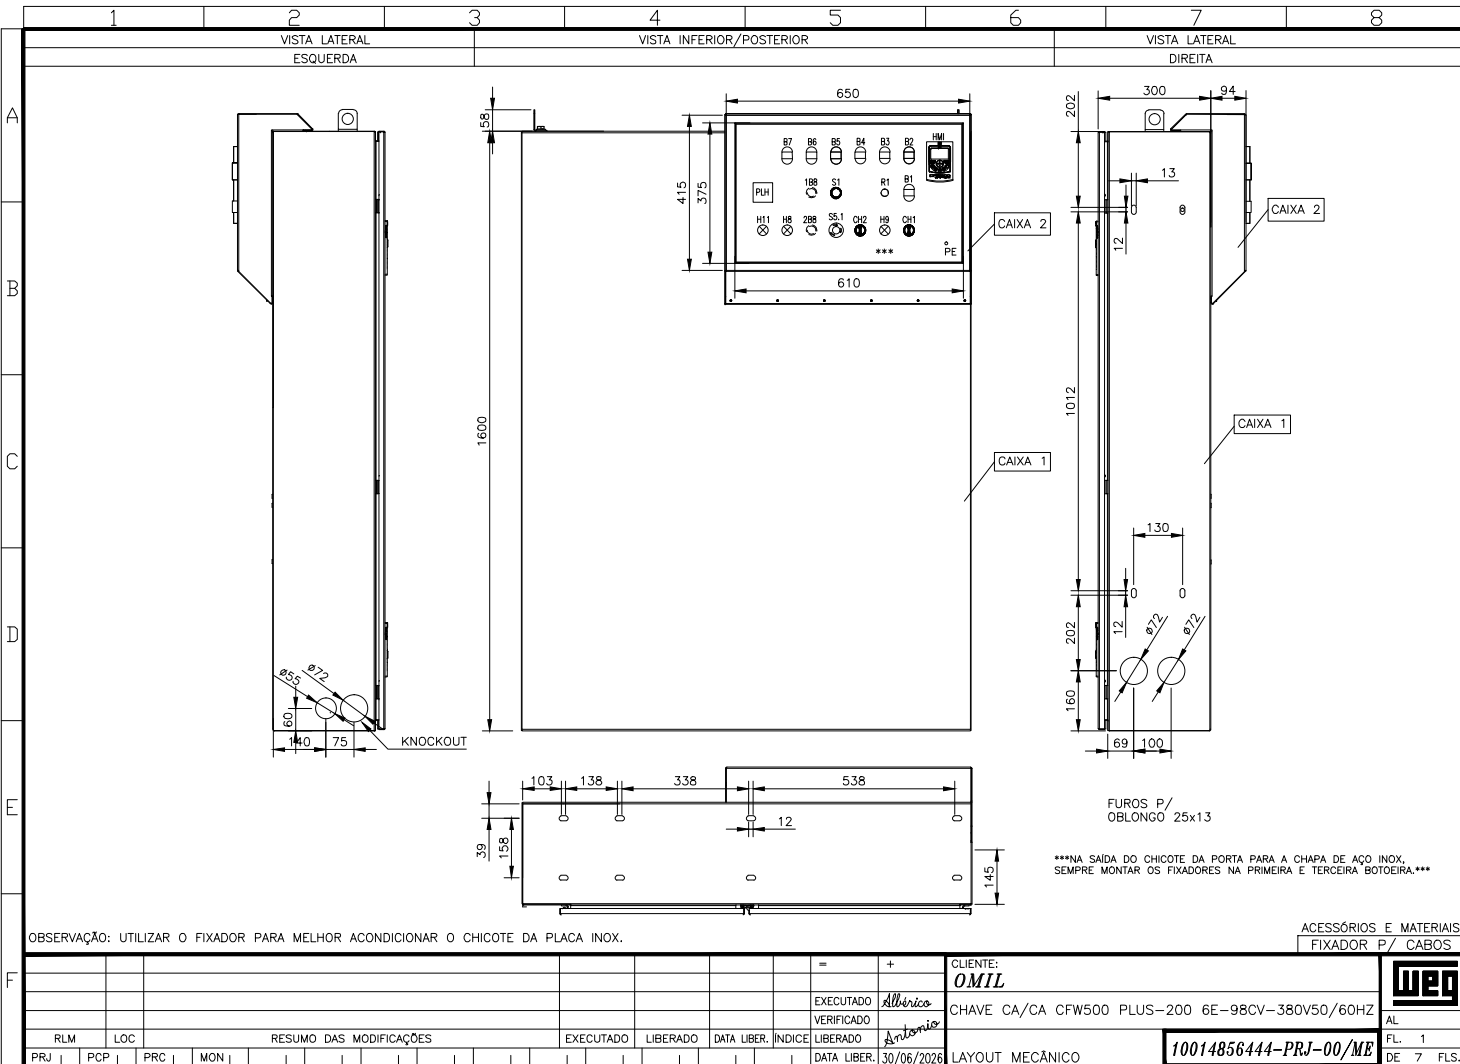

COLAR ETIQUETA



CWB95...125
CWB150...225
CWM112/215

- * BARRAS: R;S;T
Cu#25x5mm, PREVER FUROS P/ PARAFUSOS M8.
BARRAS DEFASADAS, SENDO A BARRA R MAIS PRÓXIMA DA PLACA E A BARRA T MAIS AFASTADA DA PLACA.
- ** PROTEÇÃO POLICARBONATO.
- **** PREVER FURAÇÕES PARA IWB160/IWB250

ACESSÓRIOS E MATERIAIS

Q1 (SEPARADOR)

ANTEPARO ISOL. P/Q1

[illegible]

① BARRA TERRA
MAT.: 13616538

② VENTILAÇÃO: 10576005

③ VENEZIANA: 10576023

OBS.: ENVIAR HASTE DA MANOPLA AVULSA.

CLIENTE:

OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 6E-98CV-380V50/60HZ

6 LAYOUT MECÂNICO




10014856444-PRJ-00/ME



Al

5	3
---	---

FL.	2
DE	7 FLS.

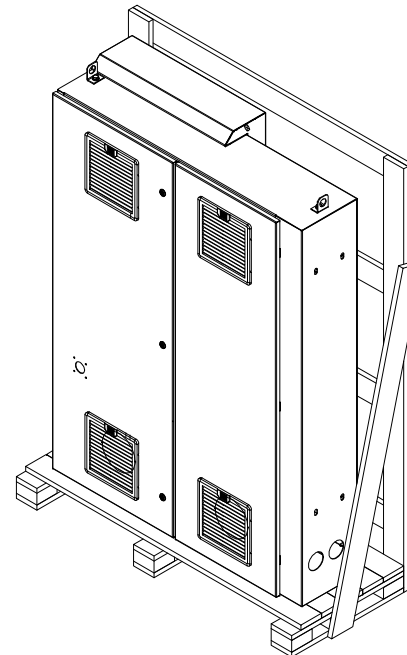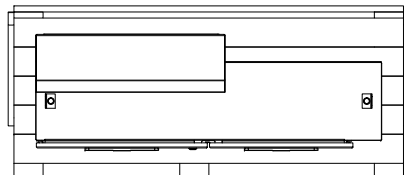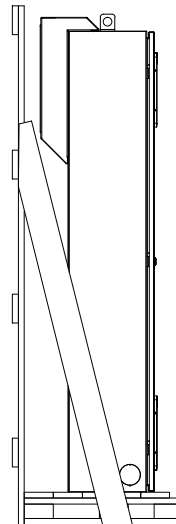[illegible]

		1		2		3		4		5		6		7		8	
SINÓTICO																	
DETALHE DE LETRAS E CORES																	
The main panel diagram shows a rectangular control unit with various buttons and indicators. The labels are as follows: TOTALIZADOR DE HORAS: A square button with a horizontal bar. 6° EIXO, 5° EIXO, 4° EIXO: Three oval buttons arranged horizontally at the top left. TRAVA LIBERADA: A circular button with an 'X' symbol. ELEVACÃO LIGADA, ELEVACÃO DESCE: Two circular buttons below the previous ones. VERMELHO RAL 3001: Points to the OMIL logo. PRETO: Points to the text 'Fundada em 1946'. EMI: Logo with 'Fundada em 1946' below it. REARME: A circular button. EMERGÊNCIA: A circular button with a crosshair symbol. ILUMINAÇÃO DESLIGA-LIGA: A circular button with a light bulb symbol. DEFEITO: A circular button with an 'X' symbol. REFERÊNCIA DE VELOCIDADE AVANÇO: A curved arrow pointing right. AVANÇO: An oval button. ACIONAMENTO AVANÇO: A rectangular button with a vertical bar. ACIONAMENTO AVANÇO - 0 - RECUA: A circular button with a vertical bar and arrows. PLAINA SUPERIOR, PLAINA INFERIOR: Two oval buttons at the top right. CFW500 VECTOR POWER: A rectangular button with a screen and icons.																	
ESPESSURA: 1,5mm FIXAÇÃO: APARAFUSADA QUANTIDADE: 1 MATERIAL: AÇO INOX 304 ESCOVADO																	
CORES/FONTE DO SINÓTICO CINZA FUNDO: NATURAL LETRAS: PRETA FONTE: ARIAL TAMANHO DA LETRA: 5mm																	
-CANTOS ARREDONADADOS CONFORME DESENHO. -RASCOS DEVERÃO SER FEITOS PELO FORNECEDOR.																	
												ACESSÓRIOS E MATERIAIS PARAFUSOS PLACA PLAQUETA INOX					
												CLIENTE: OMIL					
												CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 6E-98CV-380V50/60HZ					
												LAYOUT MECÂNICO					
												10014856444-PRJ-00/ME					

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
ESPECIFICAÇÃO DE PINTURA				DADOS CONSTRUTIVOS			
CAIXA 1							
- ESPECIFICAÇÃO DE PINTURA -				- DADOS CONSTRUTIVOS -			
CJ. MEC.: 1740B147A		MATERIA-PRIMA/TRATAMENTO		PLANO/COR		INSTALACAO ABRIGADA	
BASE		SEM BASE		SEM BASE		ENTRADA DE CABOS PELA LATERAL	
CANTONEIRA/SUPORTE DE FIXACAO		DE AÇO ZINCADO DE USINA		SEM PLANO DE PINTURA/COR		SAIDA DE CABOS PELA LATERAL	
CHAPA METALICA P/ PROTECCAO		SEM CHAPA METALICA P/ PROTECCAO		SEM CHAPA METALICA P/ PROTECCAO		EMBALAGEM PADRAO CHAVES ESPECIAIS	
CHAPA PRINCIPAL		DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO		WAU-05/TX BRANCO RAL 9016		BARRAS SEM ISOLACAO	
ESPELHO		SEM ESPELHO		SEM ESPELHO		BARRAMENTOS SEM TRATAMENTO	
FECHAMENTO SUPERIOR, INFERIOR, OU LATERAL		DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO		WAU-05/TX BRANCO RAL 9016		IDENTIFICACAO DAS FASES L1/A/R/U COM FITA AZUL-ESCURO	
FLANGE		SEM FLANGE		SEM FLANGE		IDENTIFICACAO DAS FASES L2/B/S/V COM FITA BRANCA	
PLACA		DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO		WAU-05/TX LARANJA 2.5YR 6/14		IDENTIFICACAO DAS FASES L3/C/T/W COM FITA VIOLETA	
PORTA		DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO		WAU-05/TX BRANCO RAL 9016		IDENTIFICACAO DOS ATERRAMENTOS COM FITA VERDE	
SUPORTE		DE AÇO ZINCADO DE USINA		SEM PLANO DE PINTURA/COR		IDENTIFICACAO DOS NEUTROS COM FITA AZUL-CLARO	
SUPORTE LATERAL (LONGARINA)		SEM SUPORTE LATERAL		SEM SUPORTE LATERAL		TODOS OS COMPONENTES IDENTIFICADOS COM ETIQUETA ULTRA PLATE	
SUPORTE P/ COMPONENTES		SEM SUPORTE P/ COMPONENTES		SEM SUPORTE P/ COMPONENTES		CABOS DE FORCA IDENTIFICADOS CONFORME AS FASES	
TRAVESSA FRONTAL		DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO		WAU-05/TX BRANCO RAL 9016		ATERRAMENTO DE PORTAS E FECHAMENTOS COM CABOS VD/AM 4mm2	
CAIXA 2							
- ESPECIFICAÇÃO DE PINTURA -							
CJ. MEC.: 1740B147B		MATERIA-PRIMA/TRATAMENTO		PLANO/COR		PORTAS SEM LIMITADOR DE ABERTURA	
BASE		SEM BASE		SEM BASE		PARAFUSOS EXTERNOS CONFORME PADRAO	
CANTONEIRA/SUPORTE DE FIXACAO		SEM CANTONEIRA/SUPORTE		SEM CANTONEIRA/SUPORTE		SEMPRE QUE POSSIVEL COMPONENTES FIXOS POR TRILHOS	
CHAPA METALICA P/ PROTECCAO		SEM CHAPA METALICA P/ PROTECCAO		SEM CHAPA METALICA P/ PROTECCAO		TOLERANCIA DE ALTURA E PROFUNDIDADE P/ FIXACAO DE PLACAS E SUPORTES: ± 5 mm	
CHAPA PRINCIPAL		DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO		WAU-05/TX VERMELHO RAL 3001		PREVER ANTEPARO ISOLANTE PARA SECCIONADORAS E DISJUNTORES	
ESPELHO		SEM ESPELHO		SEM ESPELHO		ALTITUDE DE INSTALACAO:1000 M	
FECHAMENTO SUPERIOR, INFERIOR, OU LATERAL		DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO		WAU-05/TX VERMELHO RAL 3001		GRAU DE PROTECCAO:IP42	
FLANGE		SEM FLANGE		SEM FLANGE		TEMPERATURA AMBIENTE:40°C	
PLACA		SEM PLACA		SEM PLACA		TRANSPORTE TERRESTRE	
PORTA		SEM PORTA		SEM PORTA		NR12 - CATEGORIA 03	
SUPORTE		SEM SUPORTE		SEM SUPORTE			
SUPORTE LATERAL (LONGARINA)		SEM SUPORTE LATERAL		SEM SUPORTE LATERAL			
SUPORTE P/ COMPONENTES		SEM SUPORTE P/ COMPONENTES		SEM SUPORTE P/ COMPONENTES			
TRAVESSA FRONTAL		SEM TRAVESSA		SEM TRAVESSA			
				ACESSÓRIOS E MATERIAIS			
				CONJ. MECÂNICO			
				CLIENTE: OMIL			
				CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 6E-98CV-380V50/60HZ			
				LAYOUT MECÂNICO			
				10014856444-PRJ-00/ME			
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES				EXECUTADO LIBERADO DATA LIBER. INDICE			
PRJ PCP PRC MON				LIBERADO 30/06/2026			



AL

FL. 6

DE 7 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

[illegible]

1		2				3		4		5		6		7		8	
		PAINEL	CA. REMOVIDA	AVULSO	RELATORIO	REMOVED	RELAÇÃO DE MATERIAIS			EQUIPAMENTO: GERAL			CÓDIGO: 19530464				
REFERÊNCIA		QUANTIDADE				CÓDIGO	DESCRIÇÃO						FABRICANTE				
Q1 (SEPARADOR)		1					12403111	ACESSORIO ISOLACAO DISJUNTOR WEG; MATERIAL ACESSORIO ISOLACAO: PLASTICO; TIPO ACESSORIO ISOLACAO: SEPARADOR FASES; REFERENCIA ACESSORIO ISOLACAO: PB; APLICACAO ACESSORIO ISOLACAO: DISJUNTOR CAIXA MOLDADA DWB; COMPLEMENTO APLICACAO: 160-250 3P						WEG			
1A1 (HMI)		1					11833992	ACESSORIOS ELETRICOS/ELETRONICOS (DRIVE); DESCRICAO: MODULO INTERFACE HOMEM-MAQUINA; MODELO/COMPLEMENTO: CFW500-HMIR; APLICACAO: INVERSOR FREQUENCIA; PRODUTO APLICADO 1: CFW500; PRODUTO APLICADO 2: MW500; IDIOMA DOCUMENTACAO: POR/ING/ESP; ETIQUETA: WEG; CERTIFICACAO: CE; UL; UKCA; RoHS CHINA (20); EMBALAGEM: COM (PADRAO VENDAS)						WEG			
1A1 (CABO HMI)		1					12330459	ACESSORIOS ELETRICOS/ELETRONICOS (DRIVE); TIPO: CONJUNTO; DESCRICAO: CABO COMUNICACAO HMI; MODELO/COMPLEMENTO: CFW500-CCHMIRO2M; APLICACAO: INVERSOR FREQUENCIA; PRODUTO APLICADO 1: CFW500; PRODUTO APLICADO 2: CFW501; PRODUTO APLICADO 3: MW500; ETIQUETA: WEG; CERTIFICACAO: CE; UKCA; RoHS CHINA (20); MATERIAL BASE: 11885577; EMBALAGEM: COM (PADRAO VENDAS)						WEG			
P/1CHI		1			X		12527551	ATUADOR CHAVE SEGURANCA CONTROLS; APLICACAO: INTERTRAVAMENTO DE SEGURANCA; REFERENCIA ATUADOR: ACIS; MATERIAL CORPO CHAVE: METALICO; TIPO ATUADOR: HEAVY DUTY; MATERIAL CABECA CHAVE: PLASTICO/METALICO						WEG			
X1-BTWD_2,5N		30					10261747	BORNES; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWD 2,5N; COR BORNES: CINZA; TENSÃO NOMINAL BORNE: 500 V; CORRENTE NOMINAL BORNES: 24 A; SECAO CONEXAO BORNE: 2,5 mm²; TIPO TERMINAL CONTROL BORNE: PARAFUSO						WEG			
X3-BTWP_6-AZ		1					10289148	BORNES; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWP 6; COR BORNES: AZUL; TENSÃO NOMINAL BORNE: 630 V; CORRENTE NOMINAL BORNES: 41 A; SECAO CONEXAO BORNE: 6 mm²; TIPO TERMINAL CONTROL BORNE: PARAFUSO						WEG			
X0-BTWP_6		42					10261736	BORNES; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWP 6; COR BORNES: CINZA; TENSÃO NOMINAL BORNE: 630 V; CORRENTE NOMINAL BORNES: 41 A; SECAO CONEXAO BORNE: 6 mm²; TIPO TERMINAL CONTROL BORNE: PARAFUSO						WEG			
X0-BTWP_6-VD		1					10289149	BORNES; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWP 6; COR BORNES: VERDE; TENSÃO NOMINAL BORNE: 630 V; CORRENTE NOMINAL BORNES: 41 A; SECAO CONEXAO BORNE: 6 mm²; TIPO TERMINAL CONTROL BORNE: PARAFUSO						WEG			
X10-BTWS_2S;X11-BTWS_2S; X6-BTWS_2S;X7-BTWS_2S; X8-BTWS_2S;X9-BTWS_2S S5.1		18					10261754	BORNES; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWS 2S; COR BORNES: CINZA; TENSÃO NOMINAL BORNE: 500 V; CORRENTE NOMINAL BORNES: 6,3 A; SECAO CONEXAO BORNE: 6 mm²; TIPO TERMINAL CONTROL BORNE: PARAFUSO						WEG			
		1					13034654	BOTAO CSW-BESG46-WH EMERGENCIA COM TRAVA GIRA SOLTA 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690 Volts TENSÃO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA: BOTAO PADRAO; TIPO FRONTAL: EMERGENCIA COM TRAVA; DIAMETRO FRONTAL: 40 mm; FORMA ATUACAO: GIRA SOLTA; COR DO FRONTAL: PADRAO; FUNCAO ESPECIFICA: EMERGENCIA CIRCULAR COM SETAS; GRAU DE PROTECAO: IP66; ILUMINACAO: SEM; MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA						WEG			
P/S5.1		1					12670264	FLANGE COMANDO E SINALIZACAO AVULSA - AF3 POSICOES - LINHA CSW F						WEG			
P/S5.1		2					13262011	BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR BCM 1NF (F) COMANDO E SINALIZACAO CSW						WEG			
S5.2		1			X		13034654	BOTAO CSW-BESG46-WH EMERGENCIA COM TRAVA GIRA SOLTA 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690 Volts TENSÃO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA: BOTAO PADRAO; TIPO FRONTAL: EMERGENCIA COM TRAVA; DIAMETRO FRONTAL: 40 mm; FORMA ATUACAO: GIRA SOLTA; COR DO FRONTAL: PADRAO; FUNCAO ESPECIFICA: EMERGENCIA CIRCULAR COM SETAS; GRAU DE PROTECAO: IP66; ILUMINACAO: SEM; MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA						WEG			

WED

1		2		3		4		5		6		7		8			
				PANEL	DC R0004	AVULSO	RELATORIO	RENDIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS				EQUIPAMENTO: GERAL			CÓDIGO: 19530464	
REFERÊNCIA				QUANTIDADE				CÓDIGO		DESCRIÇÃO					FABRICANTE		
										VERDE/VERMELHO, TIPO: CSW2-BDFI21LD; BLOCO 1NA-BC10F:1; BLOCO 1NF-BC01F:1; ALIM. 24Vcc/Vcc COM LED VERMELHO							
1CHI				1			X		12525474	CHAVE DE INTERTRAVAMENTO DE SEGURANCA CISS-PI22AE26 24 VCA/CC					WEG		
R1				1					15987774	COMANDO E SINALIZACAO MONOBLOCO WEG; TIPO PRODUTO: POTENCIOMETRO; LINHA PRODUTO: COMANDO E SINALIZACAO WEG; MODELO PRODUTO: CSW-MP; TIPO FRONTAL: KNOB; REVESTIMENTO FRONTAL: METALIZADO; RESISTENCIA POTENCIOMETRO: 10 k Ohm; GRAU PROTECAO: IP65					WEG		
CH2				1					12923253	COMUTADOR CSW-CK2F90-10000000-3VF KNOB FIXO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690 Volts TENSÃO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: COMUTADOR; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA: COMUTADOR PADRAO; TIPO FRONTAL: KNOB; POSICOES COMUTADOR: 2; FORMA ATUACAO: FIXO; ANGULO DO SELETOR: 90 °; COR DO FRONTAL: PADRAO; GRAU DE PROTECAO: IP66; BLOCO DE CONTATOS: COM; BLOCO 1NA-BC10F: 1; BLOCO 1NF-BC01F: 0; ILUMINACAO: SEM; COR DO LED: PADRAO; ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM; TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 1					WEG		
CH				1			X		13268386	COMUTADOR CSW-CK3R45-WHO X100 KNOB COM RETORNO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690 Volts 100 P; TENSÃO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: COMUTADOR; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA: COMUTADOR PADRAO; TIPO FRONTAL: KNOB; POSICOES COMUTADOR: 3; FORMA ATUACAO: COM RETORNO; ANGULO DO SELETOR: 45 °; COR DO FRONTAL: PADRAO; GRAU DE PROTECAO: IP66; ILUMINACAO: SEM; TIPO DE FLANGE: SEM FLANGE E SEM ANEL; MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA					WEG		
P/CH				2			X		12174912	BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR BC 1NA (F) COMANDO E SINALIZACAO CSW EMBALAGEM COM 10PC					WEG		
P/CH				1			X		12918902	FLANGE COMANDO E SINALIZACAO AVULSA - AF3 POSICOES - LINHA CSW F					WEG		
P/CH				1			X		13265637	ANEL CONTROLS; PRODUTO RoHS: SIM; TIPO: FIXACAO; MATERIAL: RESINA TERMOPLASTICA; FORMATO: CIRCULAR; DIMENSÃO INTERNA: d22,50 mm; ESPESSURA: 6,00 mm					WEG		
CH1				1					13015023	COMUTADOR CSW-CK13F451-20000000-FE26-3VF KNOB ILUMINADO FIXO VERMELHO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz-CC LINHA: COMUTADOR; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA: COMUTADOR PADRAO; TIPO FRONTAL: KNOB ILUMINADO; POSICOES COMUTADOR: 3; FORMA ATUACAO: FIXO; ANGULO DO SELETOR: 45 °; COR DO FRONTAL: VERMELHO; GRAU DE PROTECAO: IP66; BLOCO DE CONTATOS: COM; BLOCO 1NA-BC10F: 2; BLOCO 1NF-BC01F: 0; ILUMINACAO: COM; FORMA ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F); TENSÃO: 24V 50/60Hz-CC; COR DO LED: CONFORME FRONTAL; ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM; TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 2					WEG		
P/CH1				2					12891184	BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR BC 1NA (F) COMANDO E SINALIZACAO CSW					WEG		
CONJ. MECÂNICO				1					17408147	CONJ ELETROMECANICOS CHAVES ESPECIAIS; TIPO CONJUNTO: CONJUNTO MECANICO; PRODUTO WAU: CAIXA - CHAVES ESPECIAIS; COLUNAS INVOLUCRO: COL 1; ITEM INVOLUCRO LTE: 17372055; TIPO PRODUTO WAU: ENGENHEIRADO; QUANTIDADE TOTAL COLUNAS: 1; CLIENTE: OMIL					WEG		
TM1				1					12949609	CONJUNTO CAIXA PARA TOMADA; MATERIAL: CAIXA EM PLASTICO INJETADO; DESCRICAO COMPONENTE: TOMADA PADRAO BRASIL; ALTURA: 75mm; LARGURA: 35mm; PROFUNDIDADE: 58,3mm; TIPO TAMPA: FIXA; ETIQUETA: SEM					WEG		
PLH				1					12736538	CONTADOR (TOTALIZADOR); SISTEMA: ELETROMECANICO; TIPO CONTAGEM: HORAS; NUMERO DIGITOS: 7; TIPO MOSTRADOR (DISPLAY): NUMERADOR MECANICO; TENSÃO ALIMENTACAO: 24Vcc; FREQUENCIA REDE: 60Hz; TIPO ENTRADA: ENTRADA TENSÃO; RESET MANUAL: SEM; TIPO MONTAGEM: EMBUTIR; MODELO: PLH					DIGIMEC		
2K2;3K2;4K2;5K2;6K2;7K2				6					17832325	CONTADOR WEG; TIPO: CONTADOR; COR CAPA: PADRAO; REFERENCIA: CWB; CORRENTE NOMINAL: 18 A;					WEG		
												CLIENTE: OMIL					
												EXECUTADO VERIFICADO					
												America					
												Antonio					
												30/06/2026					
												RELACÃO DE MATERIAIS					
												10014856444-PRJ-00/RM					
												AL					
												FL 4					
												DE 12 FLIS					

[illegible]

1		2				3		4		5		6		7		8	
REFERÊNCIA		PAINEL	CA. REMOTA	AVULSO	RELATÓRIO	RELAÇÃO DE MATERIAIS		EQUIPAMENTO: GERAL								CÓDIGO: 19530464	
REFERÊNCIA		QUANTIDADE				CÓDIGO	DESCRIÇÃO										FABRICANTE
P/KA13		1				12500637	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSÃO DIODO DICO-1 12-600Vcc AZUL PARA MINICONTADOR CWC07-016										WEG
Q1		1				11344866	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA; REFERENCIA PRODUTO: INTERRUPTOR CM IWB ; CAPACIDADE: 250A; NÚMERO POLOS: 3; TIPO DISPARADOR: XX-NAO CONTEM; ACESSORIO ACIONAMENTO: NAO APLICAVEL; BLOCO CONTATO: NAO APLICAVEL; TIPO BOBINA: NAO APLICAVEL; TENSÃO BOBINA: NAO APLICAVEL; COMPLEMENTO: SEM COMPLEMENTO; FAMILIA PRODUTO: IWB TIPO: IWB250-250-3XX 250A										WEG
P/Q1		1				13624611	MANOPLA ROTATIVA MRX LONG STYLE MANOPLA + HASTE + MECANISMO AZUL PARA DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA DWB250 3P/4P										WEG
1Q1		1				12428129	DISJUNTOR-MOTOR AZ MPW40-3-U020 AZUL 16-20 A										WEG
P/1Q1		1				12463886	BLOCO CONTATOS MONTAGEM FRONTAL AZUL ACBF 1 NA+1 NF Ue=230 Vca PARA DISJUNTOR-MOTOR MPW18/40/80										WEG
A10		1				13108202	FONTES E CONVERSORES WEG; GRUPO PRODUTO: FONTES E CONVERSORES; LINHA PRODUTO: FONTES; FUNCAO: FONTE ALIMENTACAO; MODELO: PSS24-W/1,3; TIPO PRODUTO: STANDARD; TENSÃO ALIMENTACAO: 85 - 264 Vca / 125 - 370 Vcc; POTENCIA: 30 W; CANAIS: 1; TEMPERATURA OPERACAO: -25 A 70 °C; MATERIAL INVOLUCRO: METAL E PLASTICO; COR CAIXA: CINZA; COR TAMPA: CINZA; RIPLE: NAO APLICAVEL; TENSÃO SAIDA: 24 Vcc; CORRENTE MAXIMA SAIDA: 1,3 A; ALTURA: 95 mm; LARGURA: 36 mm; PROFUNDIDADE: 108 mm; PESO: 0,250 kg										WEG
X10-2A;X11-2A;X6-2A;X7-2A;X8-2A;X9-2A		18				10328719	FUSIVEL; TIPO: VIDRO; TIPO ATUACAO: RETARDADO; CORRENTE NOMINAL: 2 A; DIMENSÃO: 5X20mm; TENSÃO NOMINAL: 250 Vca; PINO PERCURSOR SINALIZADOR: SEM; CERTIFICACAO/NORMA: UL; MODELO: CONFORME MPN										FQ
1A1		1				15575707	INVERSOR FREQUENCIA CFW50X FINAL; CODIGO INTELIGENTE: CFW500C14POT4DB20G2; REFERENCIA PRODUTO: CFW500 G2; NÚMERO FASES: TRIFASICO; TENSÃO NOMINAL: 380-480 V; CORRENTE NOMINAL: 14,0 A; TAMANHO: C; FRENAGEM REOSTATICA: STANDARD COM FRENAGEM; GRAU PROTECAO: IP20; INTERFACE OPERACAO (HMI): COM HMI - STANDARD; ALIMENTACAO EXTERNA ELETRONICA: NAO DISPONIVEL; PARADA SEGURANCA STO: PREPARADO PARADA SEGURANCA(G2); HARDWARE DRIVE: PLUG-IN PADRAO CFW500; SOFTWARE DRIVE: 4.13 (PADRAO CFW500 G2/Y2); CONFIGURACAO: COM OPCIONAIS; CORRENTE ENTRADA TRIFASICA: 17,1 A; FREQUENCIA REDE: 50/60 Hz; TENSÃO SAIDA: 0-REDE; FREQUENCIA SAIDA: 0-500 Hz; CORRENTE NOMINAL HD: 14,0 A; CERTIFICACAO ETIQUETA: UL; CE; RCM; CS/IRAM; EAC; UKCA; RoHS CHINA (20)										WEG
P/2K1/2K2/2K3;P/3K1/3K2/3K3;P/4K1/4K2/4K3;P/5K1/5K2/5K3;P/6K1/6K2/6K3;P/7K1/7K2/7K3Q3		6				12241230	JOGO BARRAS CONEXAO CONTROLS;										WEG
2Q1;3Q1;4Q1;5Q1;6Q1;7Q1		6				14355128	MINIDISJUNTOR WEG; TIPO: MINIDISJUNTOR; DISPARADOR: TERMOMAGNETICO; REFERENCIA PRODUTO: MDWS; CURVA DISPARO: C; CORRENTE NOMINAL (In): 10A; NÚMERO POLOS: 1 POLO; TENSÃO MAXIMA EMPREGO CA: 400Vca										WEG
P/2Q1;3Q1;4Q1;5Q1;6Q1;7Q1		6				14451719	MINIDISJUNTOR WEG; TIPO: MINIDISJUNTOR; DISPARADOR: TERMOMAGNETICO; REFERENCIA PRODUTO: MDWS; CURVA DISPARO: C; CORRENTE NOMINAL (In): 40A; NÚMERO POLOS: 3 POLOS; TENSÃO MAXIMA EMPREGO CA: 400Vca										WEG
8Q1		1				14641021	BLOCO CONTATOS AUXILIARES CINZA BC-1 MDA Ui=415 Vca PARA MINIDISJUNTOR E INTERRUPTOR DR6-63 A										WEG
P/8Q1		1				14451721	MINIDISJUNTOR WEG; TIPO: MINIDISJUNTOR; DISPARADOR: TERMOMAGNETICO; REFERENCIA PRODUTO: MDWS; CURVA DISPARO: C; CORRENTE NOMINAL (In): 63A; NÚMERO POLOS: 3 POLOS; TENSÃO MAXIMA EMPREGO CA: 400Vca										WEG
						14641021	BLOCO CONTATOS AUXILIARES CINZA BC-1 MDA Ui=415 Vca PARA MINIDISJUNTOR E INTERRUPTOR										WEG

RLM		LOC		RESUMO DAS MODIFICAÇÕES										EXECUTADO		LIBERADO		DATA LIBER.		INDICE		LIBERADO		DATA LIBER.		CLIENTE: OMIL		CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 6E-98CV-380V50/60HZ		 FL. 6 DE 12 FLS.	
PRJ	PCP	PRC	MON																												

10014856444-PRJ-00/RM

	1	2	3	4	5	6	7	8	
	PANEL	CX RENDI	AVULSO	RELATIVO	RENDIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS		EQUIPAMENTO: GERAL	CÓDIGO: 19530464
	REFERÊNCIA	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO					FABRICANTE
	Q4	1	14449622	DR6-63 A MINIDISJUNTOR WEG; TIPO: MINIDISJUNTOR; DISPARADOR: TERMOMAGNETICO; REFERENCIA PRODUTO: MDWS; CURVA DISPARO: C; CORRENTE NOMINAL (In): 6A; NUMERO POLOS: 1 POLO; TENSAO MAXIMA EMPREGO CA: 400Vca					WEG
	Q10;Q2;Q5	3	14449964	MINIDISJUNTOR WEG; TIPO: MINIDISJUNTOR; DISPARADOR: TERMOMAGNETICO; REFERENCIA PRODUTO: MDWS; CURVA DISPARO: C; CORRENTE NOMINAL (In): 6A; NUMERO POLOS: 2 POLOS; TENSAO MAXIMA EMPREGO CA: 400Vca					WEG
	PARAFUSOS PLACA	13	13786541	PARAFUSO CABECA ESCAREADA METRICO; MATERIAL RISCO ROHS: MEDIO (WFR-35040); BITOLA PARAFUSO METRICO M4; PASSO ROSCA PARAFUSO METRICO: 0,7mm; COMPRIMENTO PARAFUSO METRICO: 16mm; CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA TOTAL; SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA; REVESTIMENTO PARAFUSO: SEM REVESTIMENTO; NORMA PARAF ESCAREADO METRICO: DIN 965; CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO: A2-70 (PADRAO INOX 304); TRAVA ROSCA PARAFUSO: SEM TRAVA ROSCA; CRITICIDADE APPLICACAO PRODUTO: NAO CRITICO					FQ
	ETIQUETA	2	12831264	PLACA ADVERTENCIA; MATERIAL RISCO ROHS: MEDIO (WFR-35040); APPLICACAO: PERIGO/ELETRICIDAD/RISCO MORTE; MATERIAL: PVC SEMI-RIGIDO; ESPESSURA (mm): 0,5mm; COMPRIMENTO (mm): 150mm; LARGURA (mm): 100mm; IDIOMA: PORTUGUES; DOCUMENTO: 10002911684					FQ
	ANTEPARO ISOL. P/Q1	1	18479922	PLACA ISOLANTE; MATERIAL: POLICARBONATO; TIPO PLACA ISOLANTE: FIXA C/ FUROS; BARRAMENTO UTILIZADO: PLACA CEÇA; DIMENSAO MAIOR: 263mm; DIMENSAO MENOR: 109mm; ESPESSURA (mm): 2mm; BIPARTIDA: NAO; DISTANCIA ENTRE FASES: 0; NUMERO DESENHO: 10013027044					
	PLAQUETA INOX	1	15313893	PLAQUETA IDENTIFICACAO; MATERIAL PLAQUETA: ACO INOX; TIPO PLAQUETA WEG: ESPECIAL; IDIOMA: PORTUGUES; ALTURA PLAQUETA: 375 mm; LARGURA PLAQUETA: 610 mm; ESPESSURA PLAQUETA: 2 mm; FIXACAO: APARAFUSADA; NUMERO DESENHO: 10007349690					FQ
	X0-PF4;X10-PF4;X11-PF4;X1-PF4; X3-PF4;X6-PF4;X7-PF4;X8-PF4; X9-PF4	11	10289061	POSTE FINAL PF4-BTW PLASTICO 750V/600V (IEC/UL)					WEG
	FSF	1	14056972	RELE MONITORAMENTO ELETRONICO ERWM-VM4-01D97					WEG
	KS1;KS2	2	12381113	RELE SEGURANCA WEG; GRUPO PRODUTO: RELE SEGURANCA; LINHA PRODUTO: SAFETY; FUNCAO: CONTROLE PARADA EMERGENCIA; TIPO PARTIDA: MANUAL; MODELO: CP--D; TIPO PRODUTO: STANDARD; TENSAO ALIMENTACAO: 24 Vca/cc; CONSUMO: <10 VA; TIPO CONEXAO: BORNE; CONTATO SEGURANCA: 3; CONTATO AUXILIAR: 1; VIDA UTIL CONTATOS: 10~7 OPERACOES; CAPACIDADE CONTATOS: 3 A / 250 V - 90 W; TIPO INVOLUCRO: CAIXA AZUL 22,5 mm; TEMPO RESPOSTA: 10 ms; GRAU PROTECAO: IP20; PRODUTO LEAD-FREE: SIM; TEMPERATURA MINIMA OPERACAO: -5 °C; TEMPERATURA MAXIMA OPERACAO: +50 °C; ALTURA: 97 mm; LARGURA: 22,5 mm; PROFUNDIDADE: 115,5 mm; PESO: 0,164 kg; NORMAS APLICADAS: IEC 61508; IEC 62061; ISO 13849-1; EN 954-1; CERTIFICACAO SEGURANCA: TUV RHEINLAND - FS; CATEGORIA SEGURANCA: Ple; SIL 3; SILCL 3					WEG
	1SZS;2SZS;3SZS;4SZS;5SZS;6SZS	6	12381180	RELE SEGURANCA WEG; GRUPO PRODUTO: RELE SEGURANCA; LINHA PRODUTO: SAFETY; FUNCAO: MONITOR VELOCIDADE ZERO; TIPO PARTIDA: MANUAL; MODELO: SZS-W/22; TIPO PRODUTO: STANDARD; TENSAO ALIMENTACAO: 220 Vca; CONSUMO: <10 VA; TIPO CONEXAO: BORNE; CONTATO SEGURANCA: 1; CONTATO AUXILIAR: 1; VIDA UTIL CONTATOS: 10~7 OPERACOES; CAPACIDADE CONTATOS: 4,5 A / 30 V - 200 W; TIPO INVOLUCRO: CAIXA VERDE 45 mm; GRAU PROTECAO: IP20; PRODUTO LEAD-FREE: SIM; TEMPERATURA MINIMA OPERACAO: -5 °C; TEMPERATURA MAXIMA OPERACAO: +50 °C; ALTURA: 97 mm; LARGURA: 45 mm; PROFUNDIDADE: 115,5 mm; PESO: 0,307 kg; NORMAS APLICADAS: IEC 61508; IEC 62061; ISO 13849-1; EN 954-1; CERTIFICACAO SEGURANCA: TUV RHEINLAND - FS; CATEGORIA SEGURANCA: Pld; SIL 2; SILCL 2					WEG

1	2	3	4	5	6	7	8
REFERÊNCIA	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE			
F8	1	12140445	RELE SOBRECARGA; COR CAPA: AZUL; REFERENCIA: RW27; CONFIGURACAO MONTAGEM: 2D; NUMERO POLOS: 3 POLOS; FAIXA CORRENTE: 1,2-1,8 A; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA	WEG			
P/F8	1	13598034	BASE FIXACAO CONTROLS; REFERENCIA: BF; COMPLEMENTO APLICACAO: 27-2D; APLICACAO: RELE SOBRECARGA RW; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 UN	WEG			
F2;F3;F4;F5;F6;F7	6	12140453	RELE SOBRECARGA; COR CAPA: AZUL; REFERENCIA: RW27; CONFIGURACAO MONTAGEM: 2D; NUMERO POLOS: 3 POLOS; FAIXA CORRENTE: 11-17 A; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA	WEG			
RT2;RT3;RT4;RT5;RT6;RT7	6	13960132	RELE TEMPORIZADOR ELETRONICO RTW17-G02U030SE05	WEG			
P/SM1;P/SM2;P/SM3;P/SM4	4	12640710	SENSOR SEGURANCA WEG; FUNCAO: ATUADOR MAGNETICO COD.B; GRUPO PRODUTO: SENSOR MAGNETICO	WEG			
SM1;SM2;SM3;SM4	4	12944527	SENSOR SEGURANCA WEG; FUNCAO: SENSOR MAGNETICO SEGURANCA; GRUPO PRODUTO: SENSOR MAGNETICO SEGURANCA; LINHA PRODUTO: SAFETY; MODELO: ASSM; DISTANCIA COMUTACAO (Sn): 5 mm; DIMENSAO: 30 mm; TIPO INVOLUCRO: RETANGULAR; MATERIAL INVOLUCRO: PLASTICO; CONTATO SAIDA: NAO APLICAVEL (ATUADOR); TIPO PRODUTO: STANDARD; COMPRIMENTO CABO: NAO APLICAVEL; TENSAO ALIMENTACAO: NAO APLICAVEL (ATUADOR); CAPACIDADE COMUTACAO: NAO APLICAVEL (ATUADOR); RESINA: SEM; CODIGO INTELIGENTE: ASSM5-30RP	WEG			
H11;H8	2	12930829	SENSOR SEGURANCA WEG; FUNCAO: SENSOR MAGNETICO SEGURANCA; GRUPO PRODUTO: SENSOR MAGNETICO SEGURANCA; LINHA PRODUTO: SAFETY; MODELO: SSM; DISTANCIA COMUTACAO (Sn): 5 mm; DIMENSAO: 30 mm; TIPO INVOLUCRO: RETANGULAR; TIPO SAIDA LIGACAO: CABO E PREENSA-CABO PADRAO; MATERIAL INVOLUCRO: PLASTICO; ESQUEMA LIGACAO: 2; CONTATO SAIDA: 2NA; TIPO PRODUTO: ESPECIAL; SAIDA CABO: SAIDA TRASEIRA; COMPRIMENTO CABO: 5 m (ESPECIAL); TENSAO ALIMENTACAO: 5 A 60 Vcc / 5 A 25 Vca; CAPACIDADE COMUTACAO: 100 mA - 60 V; NUMERO FIOS: 4; RESINA: COM; CODIGO INTELIGENTE: SSM5-30R1P2A(L05)	WEG			
H9	1	12930831	SINALEIRO CSW-SD3-FE26-3VF DIFUSO AMARELO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz-CC	WEG			
FIXADOR P/ CABOS	2	10416180	LINHA: SINALEIRO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA: SINALEIRO PADRAO; TIPO FRONTAL: DIFUSO; COR DO FRONTAL: AMARELO; GRAU DE PROTECAO: IP66; ILUMINACAO: COM; FORMA ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F); TENSAO: 24V 50/60Hz-CC; COR DO LED: CONFORME FRONTAL; TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA	WEG			
X1-TF-BTWD_2,5-4N	1	10261765	SUPORTE PARA AMARRAR CABOS P/ PAINEL; ALTURA NOMINAL PAINEL: 0; LARGURA NOMINAL PAINEL: 0; PROFUNDIDADE NOMINAL PAINEL: 0; MATERIAL: ACO GALVANIZADO - U; DIMENSAO MAIOR: 66,5mm; DIMENSAO MENOR: 6,5mm; DIMENSAO INTERMEDIARIA: 33mm; ESPESSURA CHAPA: 1,50 mm (# 16); POSICAO: FRONTAL INTERNO; REFORCADO: NAO; PERFIL: ESPECIAL; PRODUTO WAU: PAINEL ELETRICO	WEG			
X0-TF-BTWP_2,5-10-CZ	1	10261763	CAIXA AW; PAINEL ELETRICO TTW01; TIPO PRODUTO WAU: SERIADO; CONDICAO PRODUTO WAU: ACABADO; NUMERO DESENHO: 10006438807	WEG			
X3-TF-BTWP_2,5-10-AZ	1	10289466	TAMPA FECHAMENTO TF-BTWP 2,5-10 PLASTICO	WEG			
X10-TF-BTWS_2;X11-TF-BTWS_2;	6	10261771	TAMPA FECHAMENTO TF-BTWP 2,5-10-AZ PLASTICO 750V/600V (IEC/UL)	WEG			
X6-TF-BTWS_2;X7-TF-BTWS_2;			TAMPA FECHAMENTO TF-BTWS 2 PLASTICO 750V/600V (IEC/UL)	WEG			
X8-TF-BTWS_2;X9-TF-BTWS_2							
T1	1	13606185	TRANSFORMADOR MONOFASICO; POTENCIA TOTAL (VA): 450VA; FREQUENCIA: 50/60 Hz; TENSAO ENROLAMENTO PRIMARIO: 220/380/440 V; TENSAO ENROLAM. SECUNDARIO 1: 24 V; POTENCIA	FQ			
RELACAO DE MATERIAIS							
EQUIPAMENTO:							
GERAL							
CÓDIGO:							
19530464							
F							
CLIENTE:							
OMIL							
CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 6E-98CV-380V50/60HZ							
AL							
FL. 8							
DE 12 FLS.							
RELACAO DE MATERIAIS							
10014856444-PRJ-00/RM							



WEG



[illegible]

1		2				3		4		5		6		7		8			
		PAINEL	CA. REMIDA	AVULSO	RELATÓRIO	REMANEJO	RELAÇÃO DE MATERIAIS		EQUIPAMENTO: RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS						CÓDIGO: 19530464				
REFERÊNCIA		QUANTIDADE				CÓDIGO		DESCRIÇÃO								FABRICANTE			
0.75 TRIBLIN		1					10188014	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO MULTIPOLAR FLEX BLINDADO; MATERIAL CONDUTOR: COBRE ESTANHADO; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 3; SECAO NOMINAL: 0,75mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; MATERIAL SEGUNDA ISOLACAO: CLORETO POLIVINILA-PVC; COR SEGUNDA ISOLACAO: PT/BR/VM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 4; ENCHIMENTO: MATERIAL DA CLASSE ISOLAMENTO; SEPARADOR / BLINDAG ELETROMAGN: FALSO TECIDO PET+MALHA TRANCAD; TENSÃO ISOLAMENTO: 0,3kv; MODELO: CONFORME MPN								FQ			
10 PT SIL		24					10050668	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: BORRACHA SILICONE 200°C; QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 10mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 200°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; ENTIDADE CERTIFICACAO: UL; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; SEPARADOR / BLINDAG ELETROMAGN: FITA PET; TENSÃO ISOLAMENTO: 1kv; MODELO: CONFORME MPN; CERTIFICACAO ISOLAMENTO UL: SIM								FQ			
6 PT SIL		16					11173062	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: BORRACHA SILICONE 200°C; QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 6mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 200°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; ENTIDADE CERTIFICACAO: UL; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; SEPARADOR / BLINDAG ELETROMAGN: FITA PET; TENSÃO ISOLAMENTO: 1kv; MODELO: CONFORME MPN; CERTIFICACAO ISOLAMENTO UL: SIM								FQ			
70 PT SIL		8					11173065	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: BORRACHA SILICONE 200°C; QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 70mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 200°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; ENTIDADE CERTIFICACAO: UL; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; SEPARADOR / BLINDAG ELETROMAGN: FITA PET; TENSÃO ISOLAMENTO: 1kv; MODELO: CONFORME MPN; CERTIFICACAO ISOLAMENTO UL: SIM								FQ			
0.5 VD		0.4					10192363	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 0,5mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 105°C; COR ISOLACAO: VERDE; DETALHE COR CABO: SEM; TEMPERATURA MINIMA ISOLACAO: -40°C; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSÃO ISOLAMENTO: 0,3kv; MODELO: CONFORME MPN								FQ			
0.75 CZ		1					12371748	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 0,75mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: CINZA; DETALHE COR CABO: SEM; ENTIDADE CERTIFICACAO: INMETRO; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 4; TENSÃO ISOLAMENTO: 0,75kv; MODELO: CONFORME MPN								FQ			
1.5 VD/AM		11					10050678	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 1,5mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: VERDE/AMARELO; DETALHE COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSÃO ISOLAMENTO: 0,75kv; MODELO: CONFORME MPN								FQ			
10 PT		8					10188043	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 10mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSÃO ISOLAMENTO: 0,75kv; MODELO: CONFORME MPN								FQ			
								SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSÃO ISOLAMENTO: 0,75kv; MODELO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSÃO ISOLAMENTO: 0,75kv; MODELO:											
										=	+	CLIENTE: OMIL							
										EXECUTADO	<i>Alberico</i>	CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 6E-98CV-380V50/60HZ		AL					
										VERIFICADO	<i>Antonio</i>			FL. 11					
RLM		LOC		RESUMO DAS MODIFICAÇÕES				EXECUTADO		LIBERADO		DATA LIBER.		INDICE					
PRJ	PCP	PRC	MON																
												DATA LIBER.		30/06/2026					
																RELAÇÃO DE MATERIAIS		10014856444-PRJ-00/RM	

1		2				3		4		5		6		7		8	
REFERÊNCIA		QUANTIDADE				CÓDIGO		DESCRIÇÃO		FABRICANTE		CÓDIGO:		19530464			
1 AZ-CL		5					10535787	CONFORME MPN CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 1mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: AZUL CLARO; DETALHE COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO: CONFORME MPN		FQ							
1 CZ		81					10050684	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 1mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: CINZA; DETALHE COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO: CONFORME MPN		FQ							
1 LR		3					10050715	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 1mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: LARANJA; DETALHE COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO: CONFORME MPN		FQ							
1 PT		5					10192360	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 1mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO: CONFORME MPN		FQ							
2.5 LR		3					10010033	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 2,5mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: LARANJA; DETALHE COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO: CONFORME MPN		FQ							
2.5 PT		82					10192362	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 2,5mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO: CONFORME MPN		FQ							
4 PT		32					10188007	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 4mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO: CONFORME MPN		FQ							
4 VD/AM		5					10050682	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 4mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: VERDE/AMARELO; DETALHE COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO: CONFORME MPN		FQ							
PLACALASER		0.03					13055818	PLAQUETA SEM GRAVACAO GRAVOPLAY; FORMA: PLAQUETA GRAVOGRAPH; MATERIAL: ACRILICO FOSCO; FIXACAO: COLADA; ALTURA: 305mm; LARGURA: 460mm; ESPESSURA: 1,3 mm; COR SUPERFICIE: PRETA RAL-9004; COR FUNDO: BRANCA; CODIGO: CONFORME MPN		FQ							

RLM		LOC		RESUMO DAS MODIFICAÇÕES		EXECUTADO		LIBERADO		DATA LIBER.		INDICE		LIBERADO		DATA LIBER.		30/06/2026	
PRJ	PCP	PRC	MON																

CLIENTE:		OMIL	
CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 6E-98CV-380V50/60HZ		AL	
FL. 12		DE 12 FLs.	

10014856444-PRJ-00/RM

RELACÃO DE MATERIAIS



[illegible]

1

2

3

4

5

6

7

8

REGUL. TERMINAL BLOCK/REGISTA		TIPICO/TYPICAL/TIPICO		PAD./STD./PAD.		QTD./QTY./QNT.	
X1		1		1		1	
REPRESENTAÇÃO REPRESENTATION REPRÄSENTATION	TIPO DE BORNE TERMINAL BLOCK TYPE TYP. DE BORNE	MATERIAL	FOLHA PAGE FEUILLE	IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICATION IDENTIFICATION	LIGAÇÃO EXTERNA EXTERNAL CONNECTION CONNECTION EXTERNA		
	PT4	10289061		X1			
1 ○ ○ 1	BTWD 2,5N	10261747	1/B7	1	COM.	FC1-1	
2 ○ ○ 2			1/B8	2		FC1-2	
3 ○ ○ 3			3/A7	3		CH-23A e 13A	
4 ○ ○ 4			3/B8	4		CH-24A	
5 ○ ○ 5	BTWD 2,5N	10261747	3/B8	5		CH-14A	
6 ○ ○ 6			3/B5	6	FC2-1		
7 ○ ○ 7	BTWD 2,5N	10261747	3/C5	7		FC2-2	
8 ○ ○ 8			11/B1	8	S5,2:11		
9 ○ ○ 9	BTWD 2,5N	10261747	11/C1	9		S5,2:12	
10 ○ ○ 10			11/B2	10	S5,2:21		
11 ○ ○ 11	BTWD 2,5N	10261747	11/C2	11		S5,2:22	
12 ○ ○ 12			11/D1	12	S5,3:11		
13 ○ ○ 13	BTWD 2,5N	10261747	11/E1	13		S5,3:12	
14 ○ ○ 14			11/D2	14	S5,3:21		
15 ○ ○ 15	BTWD 2,5N	10261747	11/E2	15		S5,3:22	
16 ○ ○ 16			12/B4	16	1CH-12		
17 ○ ○ 17	BTWD 2,5N	10261747	12/B3	17		1CH-11	
18 ○ ○ 18			12/B4	18	1CH-22		
19 ○ ○ 19	BTWD 2,5N	10261747	12/B3	19		1CH-21	
20 ○ ○ 20			12/B3	20	SM1-AZ		
21 ○ ○ 21	BTWD 2,5N	10261747	12/B2	21		SM1-PT	
22 ○ ○ 22			12/B3	22	SM1-BC		
23 ○ ○ 23	BTWD 2,5N	10261747	12/B2	23		SM1-MR	
24 ○ ○ 24			12/B2	24	SM2-AZ		
25 ○ ○ 25	BTWD 2,5N	10261747	12/B1	25		SM2-PT	
26 ○ ○ 26			12/B2	26	SM2-BC		
27 ○ ○ 27	BTWD 2,5N	10261747	12/B1	27		SM2-MR	
28 ○ ○ 28			12/D1	28	SM3-MR		
29 ○ ○ 29	BTWD 2,5N	10261747	12/D2	29		SM3-BC	
30 ○ ○ 30			12/D1	30	SM3-PT		
31 ○ ○ 31	BTWD 2,5N	10261747	12/D2	31		SM3-AZ	
32 ○ ○ 32			12/D2	32	SM4-MR		
33 ○ ○ 33	BTWD 2,5N	10261747	12/D3	33		SM4-BC	
34 ○ ○ 34			12/D2	34	SM4-PT		
35 ○ ○ 35	BTWD 2,5N	10261747	12/D3	35		SM4-AZ	
36 ○ ○ 36			13/C5	36	COOLERS-F		
37 ○ ○ 37	BTWD 2,5N	10261747	13/C5	37		COOLERS-N	
38 ○ ○ 38			14/C2	38	HE1-X1		
39 ○ ○ 39	BTWD 2,5N	10261747	14/C2	39		HE1-X2	
40 ○ ○ 40			14/C3	40	HE2-X1		
41 ○ ○ 41	BTWD 2,5N	10261747	14/C3	41		HE2-X2	
42 ○ ○ 42			14/C3	42	HE3-X1		
43 ○ ○ 43	BTWD 2,5N	10261747	14/C3	43		HE3-X2	
44 ○ ○ 44			14/A6	44	PRESSOSTATO 24Vcc		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

RESUM./TERMINAL BLOCK/RESLETA	TIPO/TYPE/TIPO	PAL./STD./PAL.	QTD./QTY./QNT.
REPRESENTAÇÃO REPRESENTATION REPRESENTAZIONE	TIPO DE BORNE TERMINAL BLOCK TYPE TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA PAGE FOLIA
45  45	BTWD 2,5N	10261747	14/B6 45
46  46	BTWD 2,5N	10261747	14/B6 46
47  47	BTWD 2,5N	10261747	19/B2 47
48  48	BTWD 2,5N	10261747	19/C3 48
49  49	BTWD 2,5N	10261747	19/C3 49
50  50	BTWD 2,5N	10261747	19/C1 50
51  51	BTWD 2,5N	10261747	19/D1 51
52  52	BTWD 2,5N	10261747	19/C2 52
53  53	BTWD 2,5N	10261747	19/D2 53
54  54	BTWD 2,5N	10261747	21/C4 54
55  55	BTWD 2,5N	10261747	21/E4 55
56  56	BTWD 2,5N	10261747	21/C4 56
57  57	BTWD 2,5N	10261747	21/E4 57
58  58	BTWD 2,5N	10261747	21/D6 58
59  59	BTWD 2,5N	10261747	21/D6 59
PE  PE	BTWD 2,5N	10261747	21/E4 PE
TF-BTWD 2,5-4N		10261765	
X1	PF4	10289061	X1

USUÁRIO EXTERNA EXTERNAL CONNECTION CONEXÃO EXTERNA
PRESSOSTATO 0Vcc
PRESSOSTATO SINAL 0Vcc
JUMPER CONTATOS NA
CONTATO NA - SOBRE
CONTATO NA - DESCE
8FC21
8FC22
8FC31
8FC32
SD-13
1CH1A2
1CH134
1CH133
1CH43
1CH44
SENSOR MAGNETICO - PE

RESUM./TERMINAL BLOCK/RESLETA	TIPO/TYPE/TIPO	PAL./STD./PAL.	QTD./QTY./QNT.
REPRESENTAÇÃO REPRESENTATION REPRESENTAZIONE	TIPO DE BORNE TERMINAL BLOCK TYPE TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA PAGE FOLIA
X3	PF4	10289061	X3
N  N	BTWP 6-AZ	10289148	1/E2 N
TF-BTWP 2,5-10-AZ		10289466	

USUÁRIO EXTERNA EXTERNAL CONNECTION CONEXÃO EXTERNA
NEUTRO

RESUM./TERMINAL BLOCK/RESLETA	TIPO/TYPE/TIPO	PAL./STD./PAL.	QTD./QTY./QNT.
REPRESENTAÇÃO REPRESENTATION REPRESENTAZIONE	TIPO DE BORNE TERMINAL BLOCK TYPE TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA PAGE FOLIA
X6	PF4	10289061	X6
10328719 10  01	BTWS 2S	10261754	8/B1 1
10328719 20  02	BTWS 2S	10261754	8/B2 2
10328719 30  03	BTWS 2S	10261754	8/B2 3
TF-BTWS 2		10261771	

USUÁRIO EXTERNA EXTERNAL CONNECTION CONEXÃO EXTERNA
LIGAÇÃO INTERNA
LIGAÇÃO INTERNA
LIGAÇÃO INTERNA

RESUM./TERMINAL BLOCK/RESLETA	TIPO/TYPE/TIPO	PAL./STD./PAL.	QTD./QTY./QNT.
REPRESENTAÇÃO REPRESENTATION REPRESENTAZIONE	TIPO DE BORNE TERMINAL BLOCK TYPE TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA PAGE FOLIA
X7	PF4	10289061	X7
10328719 10  01	BTWS 2S	10261754	8/B5 1

USUÁRIO EXTERNA EXTERNAL CONNECTION CONEXÃO EXTERNA
LIGAÇÃO INTERNA

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE	LIBERADO	DATA LIBER.	30/06/2026	CLIENTE: OMIL	CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 6E-98CV-380V50/60HZ	AL
PRJ	PCP	PRC	MON									FL. 3
												DE 5 FLS.



10014856444-PRJ-00/RB

NOME/TERMINAL BLOCK/RESLETA		TIPO/USUAL/TIPO		PAC./STQ/PAC.		QTD./STQ./QNT.	
REPRESENTAÇÃO REPRESENTATION REPRESENTAZIONE	TIPO DE BORNÊ TERMINAL BLOCK TYPE TIPO DE BORNÊ	MATERIAL	FOLHA PAGE FOLIA	IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICATION IDENTIFICAZIONE	LIGAÇÃO EXTERNA EXTERNAL CONNECTION CONNESSIONE ESTERNA		
10326719 20 —O2	BTWS 2S	10261754	8/B6	2	LIGAÇÃO INTERNA		
10326719 30 —O3	BTWS 2S	10261754	8/B6	3	LIGAÇÃO INTERNA		
TF-BTWS 2		10261771					

REGIÃO/TERMINAL, BLOCO/RESERVA		TÍPCO/TYPICAL/TIPICO		PÁG./STD./PÁG.		QTD./QTY./CONT.	
X8						1	
REPRESENTAÇÃO REPRESENTATION REPRESENTAZIONE	TERMINAL DE BOMBE TERMINAL BLOCK TYPE TIPO DE BOMBE	MATERIAL	FOLHA PAGE PÁGINA	IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICATION IDENTIFICAZIONE	LIGAÇÃO EXTERNA EXTERNAL CONNECTION CONNESSIONE ESTERNA		
X8	PF4	10289061	X8	X8			
10328719 2/1	BTWS 2S	10261754	9/B1	1	LIGAÇÃO INTERNA		
10328719 2/2	BTWS 2S	10261754	9/B2	2	LIGAÇÃO INTERNA		
10328719 2/3	BTWS 2S	10261754	9/B2	3	LIGAÇÃO INTERNA		
TF-BTWS 2	TF-BTWS 2	10261771					

REGIÃO/TERMINAL BLOCK/REGIÃO		TÍPO/TERMINAL/TÍPO		PAC./STD./PAC.		QTD./STD./QNT.	
X9						1	
REPRESENTAÇÃO TERMINAL BLOCK TYPE TERMINAL BLOCK TYPE		TIPO DE BORNES TERMINAL BLOCK TYPE TERMINAL BLOCK TYPE		MATERIAL		FOLHA PAGE	
X9		PF4		10289061		X9	
10328719 21		BTWS 2S		10261754		9/B5 1	
10328719 21		BTWS 2S		10261754		9/B6 2	
10328719 21		BTWS 2S		10261754		9/B6 3	
TF-BTWS 2		10261771					

REGIÃO/TERMINAL, BLOCK/REGIÃO		TIPO/TYPICAL/TÍPCO		PAB./STD./PAB.	QTD./QTY./QANT.		
X10					1		
REPRESENTAÇÃO REPRESENTATION REPRESENTAZIONE	TERMINAL, BLOCK TYPE TIPO DE BLOQUE	MATERIAL	FOLHA PAGE FOLIA	IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICATION IDENTIFICAZIONE	LIGAÇÃO EXTERNA EXTERNAL CONNECTION CONNESSIONE ESTERNA		
X10	PT-4	10289061		X10			
10328719 25 —O1	BTWS 2S	10261754	10/B1	1	LIGAÇÃO INTERNA		
10328719 25 —O2	BTWS 2S	10261754	10/B2	2	LIGAÇÃO INTERNA		
10328719 25 —O3	BTWS 2S	10261754	10/B2	3	LIGAÇÃO INTERNA		
	TF-BTWS 2	10261771					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WGA/TERMINAL BLOCK/RESLETA	TÍPOC/TÍPOC/TÍPOC	PRG./STD./PCL	QTE./QTE./CONT.
X11 REPRESENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO  X11	TIPO DE BOITE TIPO DE BOITE TIPO DE BOITE PF4	MATERIAL FOLHA FOLHA 10289061	IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO X11
 1028719 2 0 — 01	BTWS 2S	10261754	10/B5 1
 1028719 2 0 — 02	BTWS 2S	10261754	10/B6 2
 1028719 3 0 — 03	BTWS 2S	10261754	10/B6 3
 TT-BTWS 2S	TT-BTWS 2S	10261771	
 X11	PF4	10289061	X11

	LIGAÇÃO EXTERNA EXTERNAL CONNECTION CONEXÃO EXTERNA
0	LIGAÇÃO INTERNA
0	LIGAÇÃO INTERNA
0	LIGAÇÃO INTERNA

[illegible]

		1		2		3		4		5		6		7		8				
		KIT ANILHAS																		
A		X0:11 TAG: P/X0:11 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782587		X0:26 TAG: P/X0:26 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:43 TAG: P/X0:43 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:56 TAG: P/X0:56 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:73 TAG: P/X0:73 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X1:3 TAG: P/X1:3 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:12 TAG: P/X1:12 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:37 TAG: P/X1:37 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:46 TAG: P/X1:46 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		
		X0:12 TAG: P/X0:12 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782587		X0:31 TAG: P/X0:31 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:44 TAG: P/X0:44 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:61 TAG: P/X0:61 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:74 TAG: P/X0:74 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X1:4 TAG: P/X1:4 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:13 TAG: P/X1:13 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:38 TAG: P/X1:38 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:47 TAG: P/X1:47 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		
B		X0:13 TAG: P/X0:13 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782587		X0:32 TAG: P/X0:32 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:45 TAG: P/X0:45 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:62 TAG: P/X0:62 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:75 TAG: P/X0:75 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X1:5 TAG: P/X1:5 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:14 TAG: P/X1:14 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:39 TAG: P/X1:39 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:48 TAG: P/X1:48 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		
		X0:PE TAG: P/X0:PE QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782587		X0:33 TAG: P/X0:33 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:46 TAG: P/X0:46 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:63 TAG: P/X0:63 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:76 TAG: P/X0:76 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X1:6 TAG: P/X1:6 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:15 TAG: P/X1:15 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:40 TAG: P/X1:40 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:49 TAG: P/X1:49 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		
C		X0:21 TAG: P/X0:21 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:34 TAG: P/X0:34 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:51 TAG: P/X0:51 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:64 TAG: P/X0:64 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:81 TAG: P/X0:81 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X1:7 TAG: P/X1:7 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:16 TAG: P/X1:16 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:41 TAG: P/X1:41 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:50 TAG: P/X1:50 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		
		X0:22 TAG: P/X0:22 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:35 TAG: P/X0:35 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:52 TAG: P/X0:52 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:65 TAG: P/X0:65 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:82 TAG: P/X0:82 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X1:8 TAG: P/X1:8 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:17 TAG: P/X1:17 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:42 TAG: P/X1:42 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:51 TAG: P/X1:51 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		
D		X0:23 TAG: P/X0:23 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:36 TAG: P/X0:36 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:53 TAG: P/X0:53 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:66 TAG: P/X0:66 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:83 TAG: P/X0:83 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X1:9 TAG: P/X1:9 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:18 TAG: P/X1:18 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:43 TAG: P/X1:43 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:52 TAG: P/X1:52 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		
		X0:24 TAG: P/X0:24 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:41 TAG: P/X0:41 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:54 TAG: P/X0:54 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:71 TAG: P/X0:71 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X1:1 TAG: P/X1:1 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:10 TAG: P/X1:10 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:19 TAG: P/X1:19 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:44 TAG: P/X1:44 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:53 TAG: P/X1:53 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		
E		X0:25 TAG: P/X0:25 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:42 TAG: P/X0:42 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:55 TAG: P/X0:55 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:72 TAG: P/X0:72 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X1:2 TAG: P/X1:2 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:11 TAG: P/X1:11 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:36 TAG: P/X1:36 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:45 TAG: P/X1:45 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:54 TAG: P/X1:54 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		
F																				
	RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES										EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIB.	INDICE	LIBERADO	CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 6E-98CV-380V50/60HZ		AL
	PRJ	PCP	PRC	MON														KIT ANILHA	10014856444-PRJ-00/CP	FL. 1
																			DE 2	

CLIENTE:

OMIL

EXECUTADO *Alberico*

VERIFICADO

*Antonio*DATA LIB.

30/06/2026

AL

FL. 1

DE 2

F.LS.

KIT ANILHAS

X1:55

TAG: P/X1:55
QUANTIDADE:1
MATERIAL: 15782585

X1:56

TAG: P/X1:56
QUANTIDADE:1
MATERIAL: 15782585

X1:57

TAG: P/X1:57
QUANTIDADE:1
MATERIAL: 15782585

X1:58

TAG: P/X1:58
QUANTIDADE:1
MATERIAL: 15782585

X1:59

TAG: P/X1:59
QUANTIDADE:1
MATERIAL: 15782585

X1:PE

TAG: P/X1:PE
QUANTIDADE:1
MATERIAL: 15782585

△

B

C

D

E

F

MOD. 0074 Rev. 07/97

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1		2		3		4		5		6		7		8						
SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO			
	CC	CORRENTE CONTÍNUA.		R	RESISTOR VARIÁVEL.		A	AJUSTADOR EM GERAL. A FLECHA PODE SER INDICADA EM QUALQUER UM DOS OUTROS CANTOS.		Q	SECCIONADOR DE DUAS DIREÇÕES, COM POSIÇÃO CENTRAL NEUTRA.		S	CHAVE FIM DE CURSO.		R	POTENCIÔMETRO COM CONTATO MÓVEL.		K	ELEMENTO DE COMANDO ELETROMAGNÉTICO.
	Q	DISJUNTOR.		R	RESISTOR DE AQUECIMENTO.		A	AMPLIFICADOR EM GERAL.		S	CONTATO DE DUAS DIREÇÕES, COM POSIÇÃO CENTRAL NEUTRA.		K	ELEMENTO DE COMANDO DE IMPULSO.		KT	ELEMENTO DE COMANDO RETARDADO NA ENERGIZAÇÃO/DESENERGIZAÇÃO.		FT	DISPOSITIVO DE ATUAÇÃO DE UM RELÉ TÉRMICO.
	Q	SECCIONADOR.		R	V-RESISTOR DEPENDENTE DA TENSÃO (VARIADOR). E-RESISTOR DEPENDENTE DA TEMPERATURA (PTC).		P	INSTRUMENTO INDICADOR DIGITAL.		KT	2-ELEMENTO DE COMANDO CÍCLICO.		K	RELÉ DE MÍNIMA TENSÃO (SUBTENSÃO).		KFF	RELÉ DETECTOR DE FALTA DE FASE EM UM SISTEMA TRIFÁSICO.		S	SENSOR DE PROXIMIDADE COM SAÍDA EM CONTATO "NA".
		COMANDO ROTATIVO.		R	RESISTOR LINEAR DEPENDENTE DA TEMPERATURA (PT 100).		F	PARA-RAIOS.		K	RELÉ DE MÍNIMA TENSÃO (SUBTENSÃO).		S	CHAVE SECCIONADORA ABERTURA SOB CARGA.		CA	CORRENTE ALTERNADA, 3 FASES COM NEUTRO, 60Hz 380V/220V ENTRE FASE E O NEUTRO).		S	SENSOR DE PROXIMIDADE COM SAÍDA EM CONTATO "NA".
	FT	COMANDO POR ELEMENTO TÉRMICO.		Q	CHAVE SECCIONADORA ABERTURA SOB CARGA.		A	CONVERSOR DE SINAIS COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA. EX: CONVERSOR 250Vca P/ 10Vcc.		K	RELÉ DE MÍNIMA TENSÃO (SUBTENSÃO).		S	CHAVE DE EMERGÊNCIA.		CA	CORRENTE ALTERNADA, 3 FASES COM NEUTRO, 60Hz 380V/220V ENTRE FASE E O NEUTRO).		S	SENSOR DE PROXIMIDADE COM SAÍDA EM CONTATO "NA".
	M	COMANDO POR MOTOR ELÉTRICO.		K	INTERRUPTOR FECHADOR COM COMANDO POR PRESSÃO (PRESSOSTATO).		SA SV	SA-COMUTADORA AMPERIMÉTRICA (UNIFILAR). SV-COMUTADORA VOLTIMÉTRICA (UNIFILAR).		K	RELÉ DE MÍNIMA TENSÃO (SUBTENSÃO).		S	CHAVE DE EMERGÊNCIA.		CA	CORRENTE ALTERNADA, 3 FASES COM NEUTRO, 60Hz 380V/220V ENTRE FASE E O NEUTRO).		S	SENSOR DE PROXIMIDADE COM SAÍDA EM CONTATO "NA".
		TERRA, SÍMBOLO GERAL.		K	CONTATO REVERSOR (ABERTURA ANTES DO FECHAMENTO).		V	DIODO SEMICONDUTOR, SÍMBOLO GERAL.		K	RELÉ DE MÍNIMA TENSÃO (SUBTENSÃO).		S	CHAVE DE EMERGÊNCIA.		CA	CORRENTE ALTERNADA, 3 FASES COM NEUTRO, 60Hz 380V/220V ENTRE FASE E O NEUTRO).		S	SENSOR DE PROXIMIDADE COM SAÍDA EM CONTATO "NA".
		MASSA.		KT	CONTATO NAF RETARDADO NA ENERGIZAÇÃO.		V	DIODO SEMICONDUTOR, SÍMBOLO GERAL.		K	RELÉ DE MÍNIMA TENSÃO (SUBTENSÃO).		S	CHAVE DE EMERGÊNCIA.		CA	CORRENTE ALTERNADA, 3 FASES COM NEUTRO, 60Hz 380V/220V ENTRE FASE E O NEUTRO).		S	SENSOR DE PROXIMIDADE COM SAÍDA EM CONTATO "NA".
		CONDUTOR, GRUPO DE CONDUTORES LINHA, CABO, CIRCUITO.		KT	CONTATO NAF RETARDADO NA DESENERGIZAÇÃO.		V	DIODO SEMICONDUTOR, SÍMBOLO GERAL.		K	RELÉ DE MÍNIMA TENSÃO (SUBTENSÃO).		S	CHAVE DE EMERGÊNCIA.		CA	CORRENTE ALTERNADA, 3 FASES COM NEUTRO, 60Hz 380V/220V ENTRE FASE E O NEUTRO).		S	SENSOR DE PROXIMIDADE COM SAÍDA EM CONTATO "NA".
		CONDUTORES TRANÇADOS.		Q	SECCIONADOR, COMANDO MANUAL, COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO (CADEADO).		H	DIODO EMISSOR DE LUZ, SÍMBOLO GERAL.		K	RELÉ DE MÍNIMA TENSÃO (SUBTENSÃO).		S	CHAVE DE EMERGÊNCIA.		CA	CORRENTE ALTERNADA, 3 FASES COM NEUTRO, 60Hz 380V/220V ENTRE FASE E O NEUTRO).		S	SENSOR DE PROXIMIDADE COM SAÍDA EM CONTATO "NA".
		CONDUTOR BLINDADO.		Q	CHAVE FUSÍVEL SECCIONADOR SOB CARGA.		R	MAGNETORESISTOR LINEAR.		K	RELÉ DE MÍNIMA TENSÃO (SUBTENSÃO).		S	CHAVE DE EMERGÊNCIA.		CA	CORRENTE ALTERNADA, 3 FASES COM NEUTRO, 60Hz 380V/220V ENTRE FASE E O NEUTRO).		S	SENSOR DE PROXIMIDADE COM SAÍDA EM CONTATO "NA".
	F	FUSÍVEL, SÍMBOLO GERAL.		Q	CHAVE FUSÍVEL SECCIONADOR SOB CARGA.		KSF	RELÉ DE SEQUÊNCIA DE FASE.		K	RELÉ DE MÍNIMA TENSÃO (SUBTENSÃO).		S	CHAVE DE EMERGÊNCIA.		CA	CORRENTE ALTERNADA, 3 FASES COM NEUTRO, 60Hz 380V/220V ENTRE FASE E O NEUTRO).		S	SENSOR DE PROXIMIDADE COM SAÍDA EM CONTATO "NA".
	Q	CHAVE FUSÍVEL.		Q	CHAVE FUSÍVEL SECCIONADOR SOB CARGA.		Y	VÁLVULA SOLENÓIDE.		K	RELÉ DE MÍNIMA TENSÃO (SUBTENSÃO).		S	CHAVE DE EMERGÊNCIA.		CA	CORRENTE ALTERNADA, 3 FASES COM NEUTRO, 60Hz 380V/220V ENTRE FASE E O NEUTRO).		S	SENSOR DE PROXIMIDADE COM SAÍDA EM CONTATO "NA".
	C	CAPACITOR, SÍMBOLO GERAL.		K	CONTATO PRINCIPAL DE UM CONTATOR NA.		K	CONTATOR COM FILTRO RC.		K	RELÉ DE MÍNIMA TENSÃO (SUBTENSÃO).		S	CHAVE DE EMERGÊNCIA.		CA	CORRENTE ALTERNADA, 3 FASES COM NEUT			

1	2	3	4	5	6	7	8	
SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO
	A	CONVERSOR NO SENTIDO DE CONVERSÃO, TRANSFORMAÇÃO DE UMA GRANDEZA OU DE UM VALOR EM OUTRA GRANDEZA OU OUTRO VALOR. U/-CONVERSOR TENSÃO/CORRENTE f1/f2-CONVERSOR DE FREQUÊNCIA I/U-CONVERSOR CORRENTE/TENSÃO F/U-CONVERSOR FREQUÊNCIA/TENSÃO			LINHA DE SEPARAÇÃO NOTAS:1-)USADO PARA INDICAR ITENS ASSOCIADOS MECANICAMENTE OU FUNCIONALMENTE. 2-)QUALQUER COMBINAÇÃO DE TRAÇOS LONGOS E CURTOS PODE SER USADO.		S	CHAVE UNIPOLAR DE "n" POSIÇÕES, ALTERNATIVA PARA USO QUANDO "n" É PEQUENO. EXEMPLO: n = 4
	**	REGULADOR EM GERAL. EX: *n-REGULADOR DE VELOCIDADE. I-REGULADOR DE CORRENTE. **=ESPAÇO PARA INDICAR COMPORTAMENTO PI.			CONEXÃO MECÂNICA, PNEUMÁTICA OU HIDRÁULICA BLINDAGEM. NOTA: A BLINDAGEM PODE SER ESBOÇADA EM QUALQUER FORMA CONVENIENTE.			REGIÃO PERTENCENTE A PORTA DO PAINEL (É OPCIONAL).
	P	1-INSTRUMENTO INDICADOR ANALÓGICO COM AJUSTE DE SPAN. 2-INSTRUMENTO INDICADOR ANALÓGICO. A-AMPERÍMETRO V-VOLTIMETRO Ø-FASÍMETRO COS. Ø-COSÍMETRO						REGIÃO EXTERNA AO PAINEL.
	T	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL.						
	T	TRANSFORMADOR COM TRÊS ENROLAMENTOS.						
	T	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, CONEXÃO ESTRELA-TRIÂNGULO (DELTA).						
	T	AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO.						
	T	AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO, CONEXÃO ESTRELA.						
	P	INSTRUMENTO INTEGRADOR (MEDIDOR DE ENERGIA). Ah-AMPÈRE-HORA Wh-WATT-HORA Wh-WATT-HORA COM INDICADOR DE POTÊNCIA MÁXIMA.						

1

2

3

4

5

6

7

8

AGITADOR 2

#25x5

F5.1,2,3

1

1

1

.80

125 A

K5

3/D6

2

3

4

5

6

FT5

3/A6

1

2

3

4

5

6

30-46A

X0

51

52

53

M5

M

6

7

8

LIGA/DESLIGA

SOBRECARGA

#1 CZ

4/A1

95

96

98

21

22

13

14

13

14

21

22

K4

3/D5

A1

A2

K5

+RC

KA2

+RC

A1

A2

CWM40.22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

FT5

2/C7

S50

K5

3/D6

K4

3/D5

A1

A2

K5

+RC

KA2

+RC

A1

A2

CWM40.22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

WEG

AL

FL. 2

DE 5

#25x5=BARRAMENTO 25x5mm

ESPESSURA DA BARRA

LARGURA DA BARRA

#4 VD=CABO 4mm² VERDE

COR DO CABO

BITOLA DO CABO

OBS.:
CABOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE COR P/ CIRCUITOS DE=
-FORÇA = PRETO (PT)
-COMANDO = CINZA (CZ)

ABREVIACOES UTILIZADAS PARA INDICAÇÃO DAS CORES DOS CABOS:
AZ-ES - AZUL ESCURO
AZ-CL - AZUL CLARO
BC - BRANCO
CZ - CINZA
LR - LARANJA
MR - MARRON
PT - PRETO
PT/AZ - PRETO/AZUL
PT/BC - PRETO/BRANCO
PT/VM - PRETO/VERMELHO
VD - VERDE
VD/AM - VERDE/AMARELO
VL - VIOLETA
VM - VERMELHO

NOTA: O CABO COR LARANJA É UTILIZADO EM CIRCUITOS COM ALIMENTAÇÃO EXTERNA, QUE PODEM PERMANECER ENERGIZADOS, MESMO COM O DISJUNTOR/SECCIONADORA GERAL ABERTA (OFF).

CONFORME NORMAS WEG TTC-7, 16,17,18,19 e 20 (IEC-617-2,4,5,6, 7/83 e NBR 12519.12522 e 12523)

PRJ

PCP

LOC

PRC

MON

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES

EXECUTADO

LIBERADO

DATA LIB.

INDICE

LIBERADO

DATA LIB.

30/06/2026

SIMBOLOGIA

CLIENTE:

OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 6E-98CV-380V50/60HZ

WEG


AL

FL. 2

DE 2

10014856444-PRJ-00/SB

EXEMPLO DE ENDEREÇAMENTO/IDENTIFICAÇÃO DE BITOLA

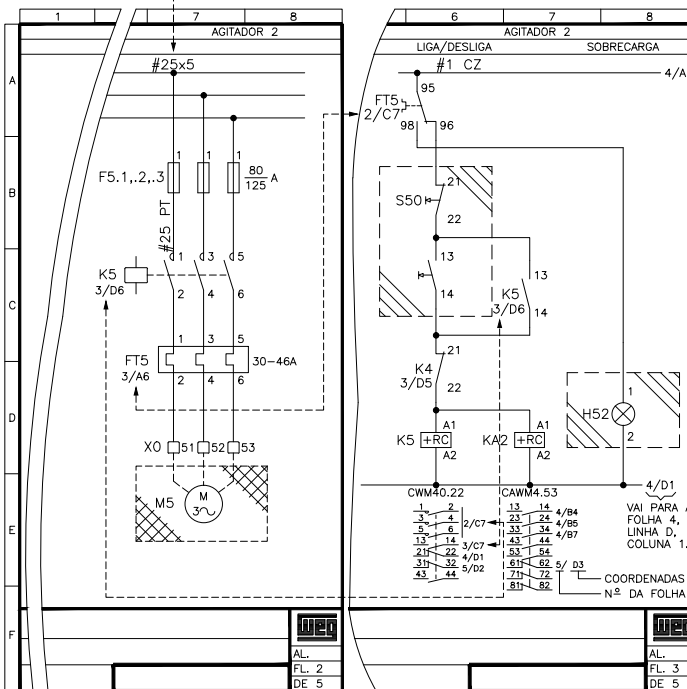

#25x5=BARRAMENTO 25x5mm

ESPESSURA DA BARRA
LARGURA DA BARRA

#4 VD=CABO 4mm² VERDE
COR DO CABO
BITOLA DO CABO

ABS.:
CABOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE COR P/ CIRCUITOS DE=
-FORÇA = PRETO (PT)
-COMANDO = CINZA (CZ)

ABREVIACOES UTILIZADAS PARA INDICACAO DAS CORES DOS CABOS:
AZ-ES - AZUL ESCURO
AZ-CL - AZUL CLARO
BC - BRANCO
CZ - CINZA
LR - LARANJA
MR - MARRON
PT - PRETO
PT/AZ - PRETO/AZUL
PT/BC - PRETO/BRANCO
PT/VM - PRETO/VERMELHO
VD - VERDE
VD/AM - VERDE/AMARELO
VL - VIOLETA
VM - VERMELHO

NOTA: O CABO COR LARANJA É UTILIZADO EM CIRCUITOS COM ALIMENTACAO EXTERNA, QUE PODEM PERMANECER ENERGIZADOS, MESMO COM O DISJUNTOR/SECCIONADORA GERAL ABERTA (OFF).

CONFORME NORMAS WEG TTC-7, 16,17,18,19 e 20 (IEC-617-2,4,5,6, 7/83 e NBR 12519.12522 e 12523)

CLIENTE:	OMIL
CHAVE CA/CA CFW500 PLUS-200 6E-98CV-380V50/60HZ	AL
SIMBOLOGIA	FL 2
	DE 2 FLS.

10014856444-PRJ-00/SB

