
UNIDADE AUTOMAÇÃO

ATENÇÃO:

1. LIGAR O MÓDULO DESUMIDIFICADOR (QUANDO EXISTIR) A UMA FONTE INDEPENDENTE, MESMO ANTES DE ENERGIZAR O PAINEL, PARA EVITAR FORMAÇÃO DE UMIDADE EM SEU INTERIOR .
2. EXECUTAR CONVENIENTE ATERRAMENTO DO PAINEL. O SISTEMA DE ATERRAMENTO DEVE ESTAR CONFORME IEC 62271 E IEC 61000-5-2 (EMC). A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER <10 OHMS. O CABO NEUTRO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA ATERRAR O PAINEL. A MALHA DA FIAÇÃO BLINDADA DE SINAL DEVE SER ATERRADA EM APENAS UMA DAS EXTREMIDADES.
3. COM O OBJETIVO DE EVITAR INTERFERÊNCIAS EM EQUIPAMENTOS SENSÍVEIS (TERMOPARES, PCs, CLPs, REDES) A FIAÇÃO DE MOTORES/SERVOMOTORES (EXTERNA AO PAINEL) QUE SÃO ACIONADOS POR INVERSORES DEVE ESTAR INTERNA A UM ELETRODUTO METÁLICO OU SEAL TUBE (INCLUINDO FIO TERRA) EXCLUSIVO PARA CADA MOTOR. O ELETRODUTO DEVERÁ SER ATERRADO EM AMBAS AS EXTREMIDADES.
4. AO REALIZAR UMA MANUTENÇÃO, É OBRIGATÓRIO DESLIGAR A CHAVE SECCIONADORA OU DISJUNTOR PRINCIPAL E/OU DISJUNTOR(ES) AUXILIAR(ES).



EMC

CLIENTE: OMIL

SISTEMA: CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DOCUMENTO: 10014981118-PRJ-04/PR

PRODUTOS RELACIONADOS

TAG	DESCRIÇÃO	MATERIAL	ELEMENTO PEP
PN1	CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ	19600101	66655

STATUS: ☐ APROVAÇÃO ☐ CERTIFICADO ☐ MONTAGEM ☐ TESTE ☐ CONHECIMENTO ☐ _____

COD.	GRUPO DE PÁGINAS	Nº	Nº FLS.	OBS.
CR	CONTROLE DE REVISÃO(ÕES)	10014981118-PRJ-04/CR	1	
RG	RELAÇÃO DE GAVETAS			
EL	DIAGRAMA(S) ELÉTRICO(S)	10014981118-PRJ-04/EL	28	
ME	DESENHO(S) MECÂNICO(S)	10014981118-PRJ-04/ME	16	
RM	RELAÇÃO DE MATERIAIS	10014981118-PRJ-04/RM	19	
RA	RELAÇÃO DE AVULSOS			
RB	RÉGUA(S) DE BORNES	10014981118-PRJ-04/RB	3	
CP	CONJUNTO DE PLAQUETAS			
LA	LISTA DE AJUSTÁVEIS			
EP	ESPECIFICAÇÃO MOD. 074			
MN	CERTIFICADO DE GARANTIA			
SB	SIMBOLOGIA	10014981118-PRJ-04/SB	2	

DATA:	PROJETO:	LIBERAÇÃO:
30/07/2026	Teodoro C.	Pellegrin

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

DOCUMENTO Nº	FL. Nº	REV. Nº	DOCUMENTO Nº	FL. Nº	REV. Nº	DOCUMENTO Nº	FL. Nº	REV. Nº	DOCUMENTO Nº	FL. Nº	REV. Nº
10014981118-PRJ-04/PR	1	00	10014981118-PRJ-04/ME	4	00	10014981118-PRJ-04/RB	1	00			
10014981118-PRJ-04/EL	1	02	10014981118-PRJ-04/ME	5	00	10014981118-PRJ-04/RB	2	00			
10014981118-PRJ-04/EL	2	00	10014981118-PRJ-04/ME	6	00	10014981118-PRJ-04/RB	3	00			
10014981118-PRJ-04/EL	3	00	10014981118-PRJ-04/ME	7	00	10014981118-PRJ-04/SB	1	00			
10014981118-PRJ-04/EL	4	00	10014981118-PRJ-04/ME	8	00	10014981118-PRJ-04/SB	2	00			
10014981118-PRJ-04/EL	5	00	10014981118-PRJ-04/ME	9	00						
10014981118-PRJ-04/EL	6	00	10014981118-PRJ-04/ME	10	00						
10014981118-PRJ-04/EL	7	00	10014981118-PRJ-04/ME	11	00						
10014981118-PRJ-04/EL	8	00	10014981118-PRJ-04/ME	12	00						
10014981118-PRJ-04/EL	9	00	10014981118-PRJ-04/ME	13	00						
10014981118-PRJ-04/EL	10	00	10014981118-PRJ-04/ME	14	00						
10014981118-PRJ-04/EL	11	00	10014981118-PRJ-04/ME	15	00						
10014981118-PRJ-04/EL	12	00	10014981118-PRJ-04/ME	16	00						
10014981118-PRJ-04/EL	13	00	10014981118-PRJ-04/RM	1	00						
10014981118-PRJ-04/EL	14	00	10014981118-PRJ-04/RM	2	00						
10014981118-PRJ-04/EL	15	00	10014981118-PRJ-04/RM	3	00						
10014981118-PRJ-04/EL	16	00	10014981118-PRJ-04/RM	4	00						
10014981118-PRJ-04/EL	17	00	10014981118-PRJ-04/RM	5	00						
10014981118-PRJ-04/EL	18	00	10014981118-PRJ-04/RM	6	00						
10014981118-PRJ-04/EL	19	00	10014981118-PRJ-04/RM	7	00						
10014981118-PRJ-04/EL	20	00	10014981118-PRJ-04/RM	8	00						
10014981118-PRJ-04/EL	21	00	10014981118-PRJ-04/RM	9	01						
10014981118-PRJ-04/EL	22	00	10014981118-PRJ-04/RM	10	00						
10014981118-PRJ-04/EL	23	00	10014981118-PRJ-04/RM	11	00						
10014981118-PRJ-04/EL	24	00	10014981118-PRJ-04/RM	12	00						
10014981118-PRJ-04/EL	25	00	10014981118-PRJ-04/RM	13	00						
10014981118-PRJ-04/EL	26	00	10014981118-PRJ-04/RM	14	00						
10014981118-PRJ-04/EL	27	00	10014981118-PRJ-04/RM	15	00						
10014981118-PRJ-04/EL	28	00	10014981118-PRJ-04/RM	16	00						
10014981118-PRJ-04/ME	1	00	10014981118-PRJ-04/RM	17	00						
10014981118-PRJ-04/ME	2	01	10014981118-PRJ-04/RM	18	00						
10014981118-PRJ-04/ME	3	00	10014981118-PRJ-04/RM	19	00						

NOTA: ESTA FOLHA INDICA EM QUE REVISÃO ESTÁ CADA FOLHA DE CADA DOCUMENTO

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
		REVISÃO CONFORME CLAIM 423319131	Teodoro C.	Rafael	11/09/26	04
		REVISÃO RELE MONITORAMENTO	Albérico	Antonio	28/08/26	03
		REVISÃO APÓS APROVAÇÃO	Teodoro C,	Pellegrin	20/08/26	02
		REVISÃO DURANTE APROVAÇÃO	Renato	Pellegrin	07/08/26	01

PRJ | PCP | PRC | MON

= | +

EXECUTADO Teodoro C.

VERIFICADO

LIBERADO Pellegrin

DATA LIBER. 30/07/2026

CLIENTE: OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

CONTROLE DE REVISÕES

10014981118-PRJ-04/CR

AL


FL. 1

DE 1 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

1	2	3	4	5	6	7	8
	INTERRUPTOR DE ENTRADA	PROTEÇÃO SEQUÊNCIA E FALTA DE FASE		ALIMENTAÇÃO COMANDO		TRANSFORMADOR DO COMANDO	

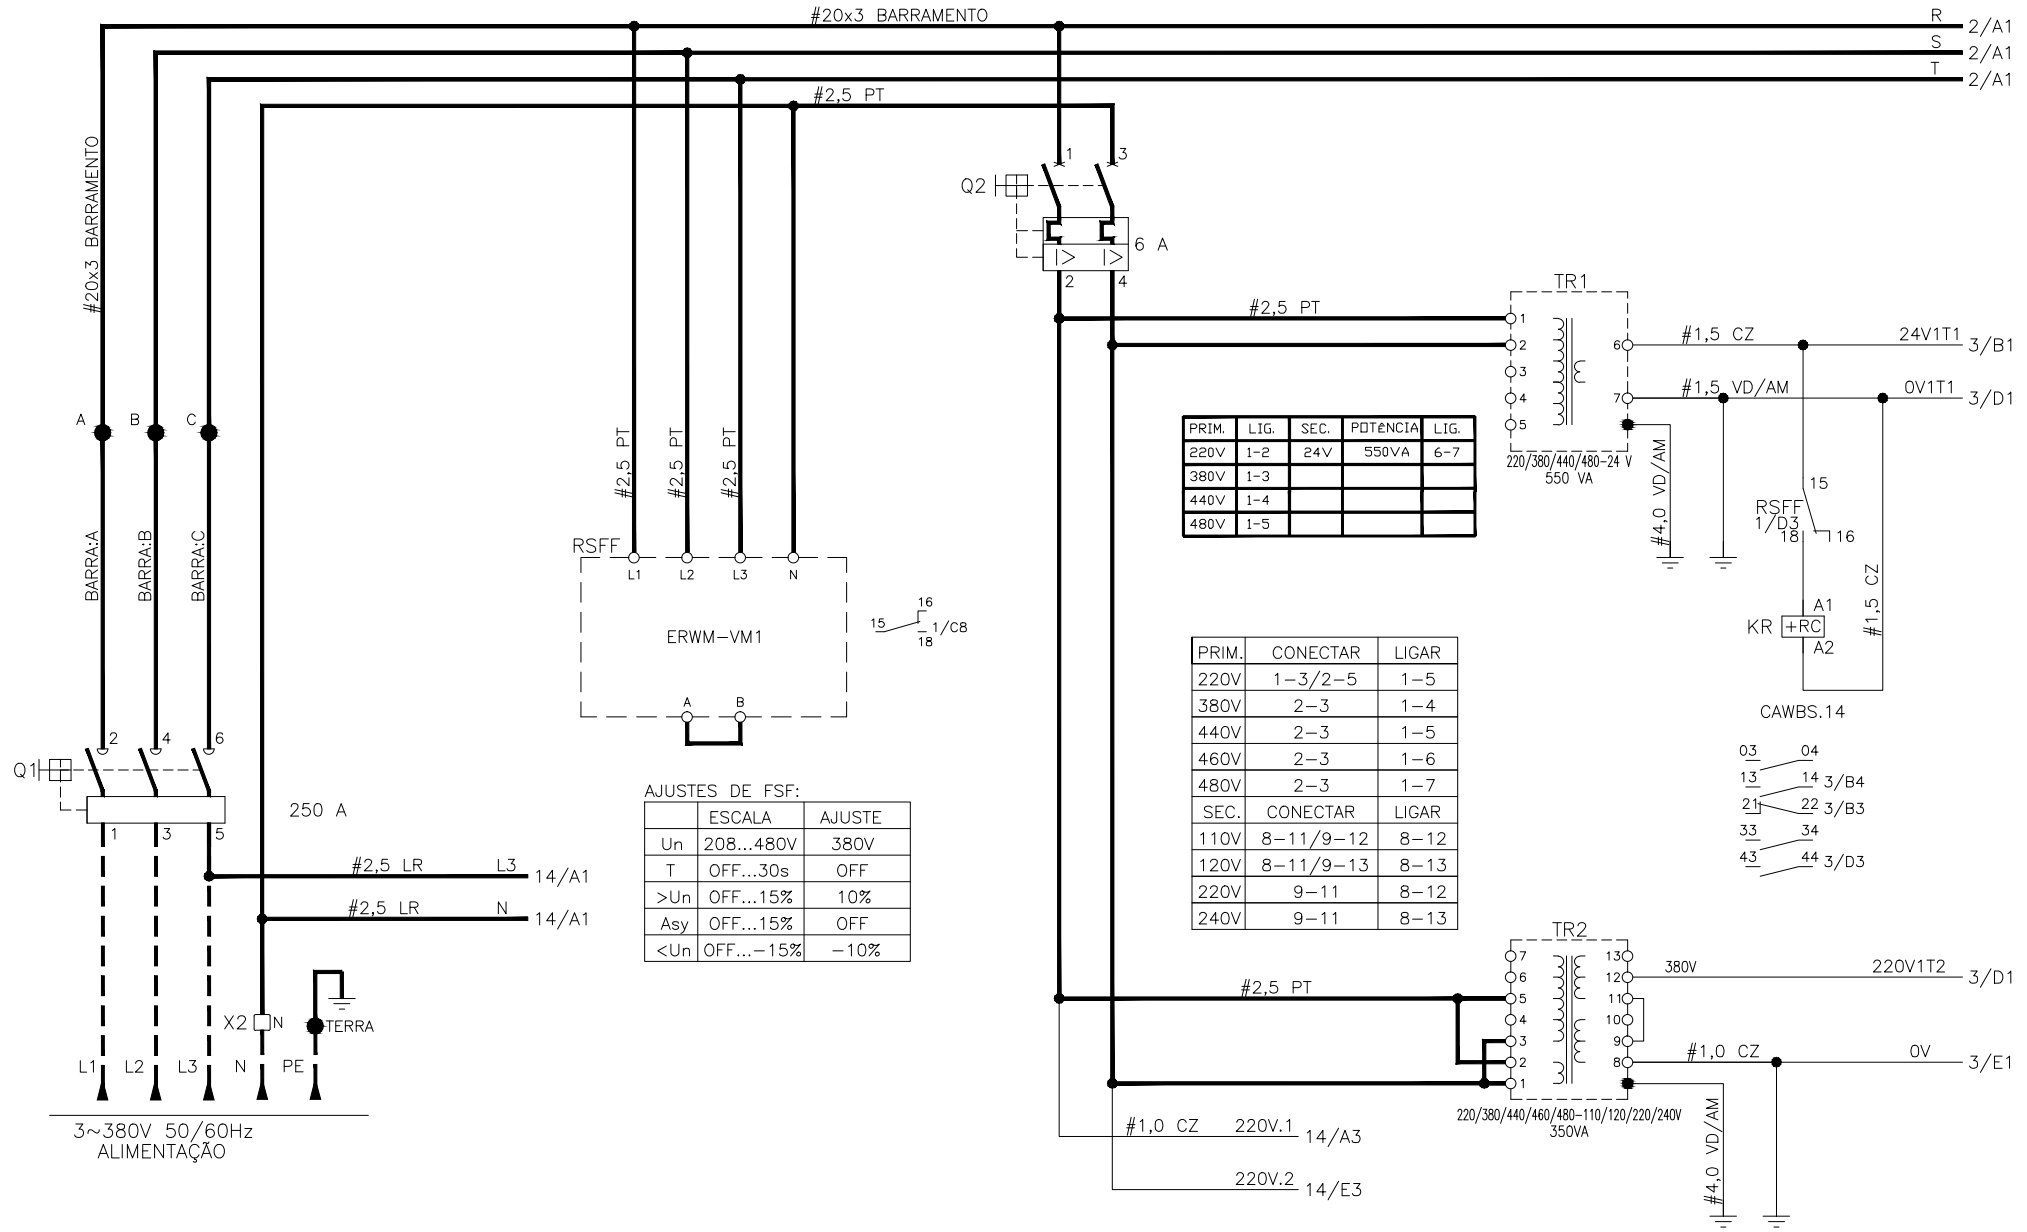

PRIM.	LIG.	SEC.	POTÊNCIA	LIG.
220V	1-2	24V	550VA	6-7
380V	1-3			
440V	1-4			
480V	1-5			

PRIM.	CONECTAR	LIGAR
220V	1-3/2-5	1-5
380V	2-3	1-4
440V	2-3	1-5
460V	2-3	1-6
480V	2-3	1-7
SEC.	CONECTAR	LIGAR
110V	8-11/9-12	8-12
120V	8-11/9-13	8-13
220V	9-11	8-12
240V	9-11	8-13

AJUSTES DE FSF:

	ESCALA	AJUSTE
Un	208...480V	380V
T	OFF...30s	OFF
>Un	OFF...15%	10%
Asy	OFF...15%	OFF
<Un	OFF...-15%	-10%

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE	=	+
		REVISÃO CONFORME CLAIM 423319131	Teodoro C.	Rafael	11/09/26	02	EXECUTADO	Teodoro C.
		REVISÃO RELE MONITORAMENTO	Albérico	Antonio	28/08/26	01	VERIFICADO	
							LIBERADO	Pellegrin
PRJ	PCP	PRC MON					DATA LIBER.	30/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL

AL


FL. 1

DE 28 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

CONTATOR REDUNDÂNCIA

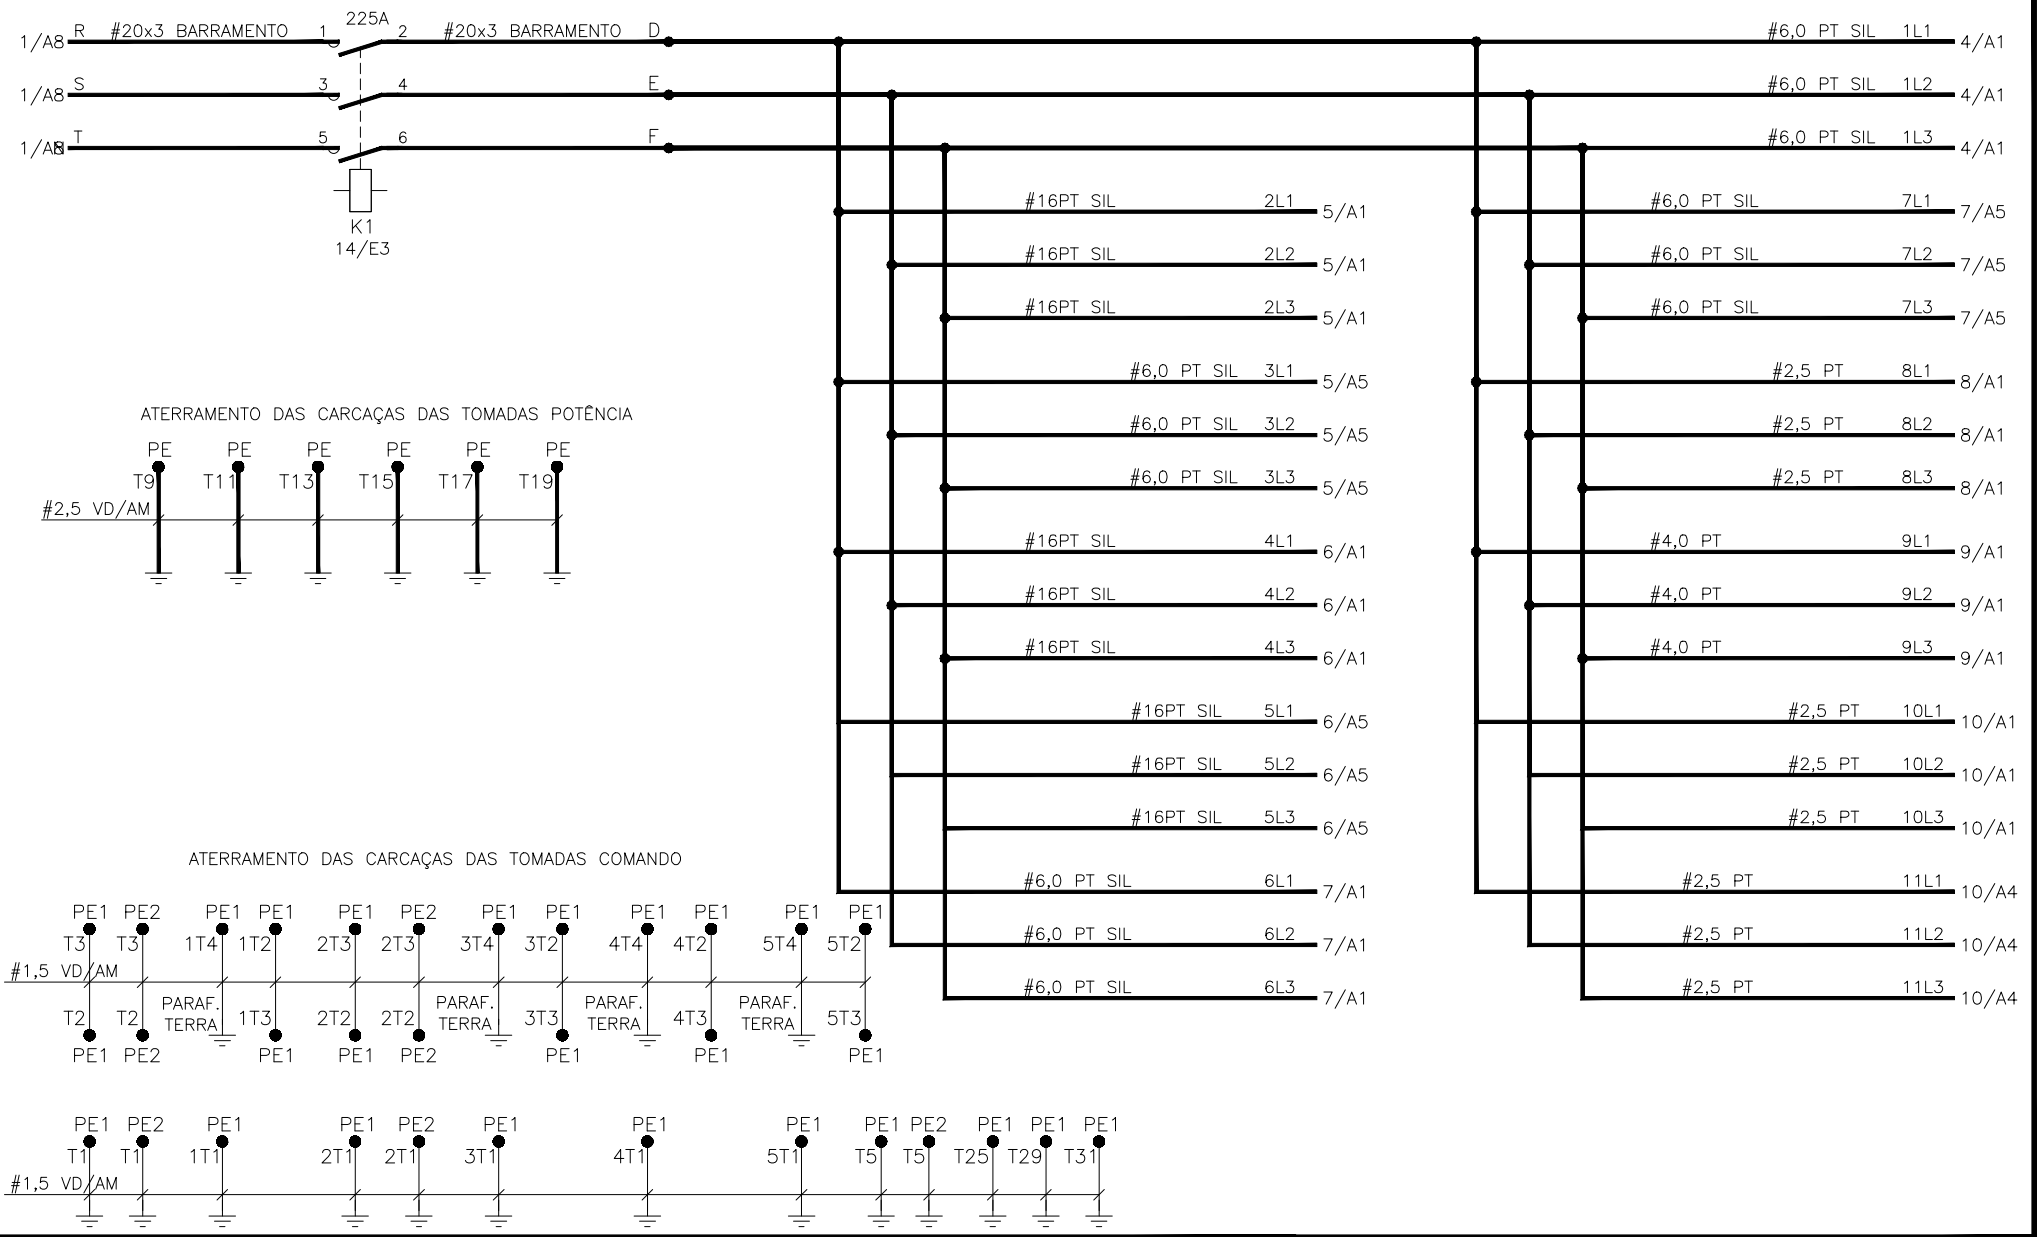

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

=	+	
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL


AL

FL. 2

DE 28 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

1	2	3	4	5	6	7	8
	DISJUNTOR COMANDO	MONITORAMENTO ELETRÔNICO		CONTATOS RELÉS DE SEGURANÇA			

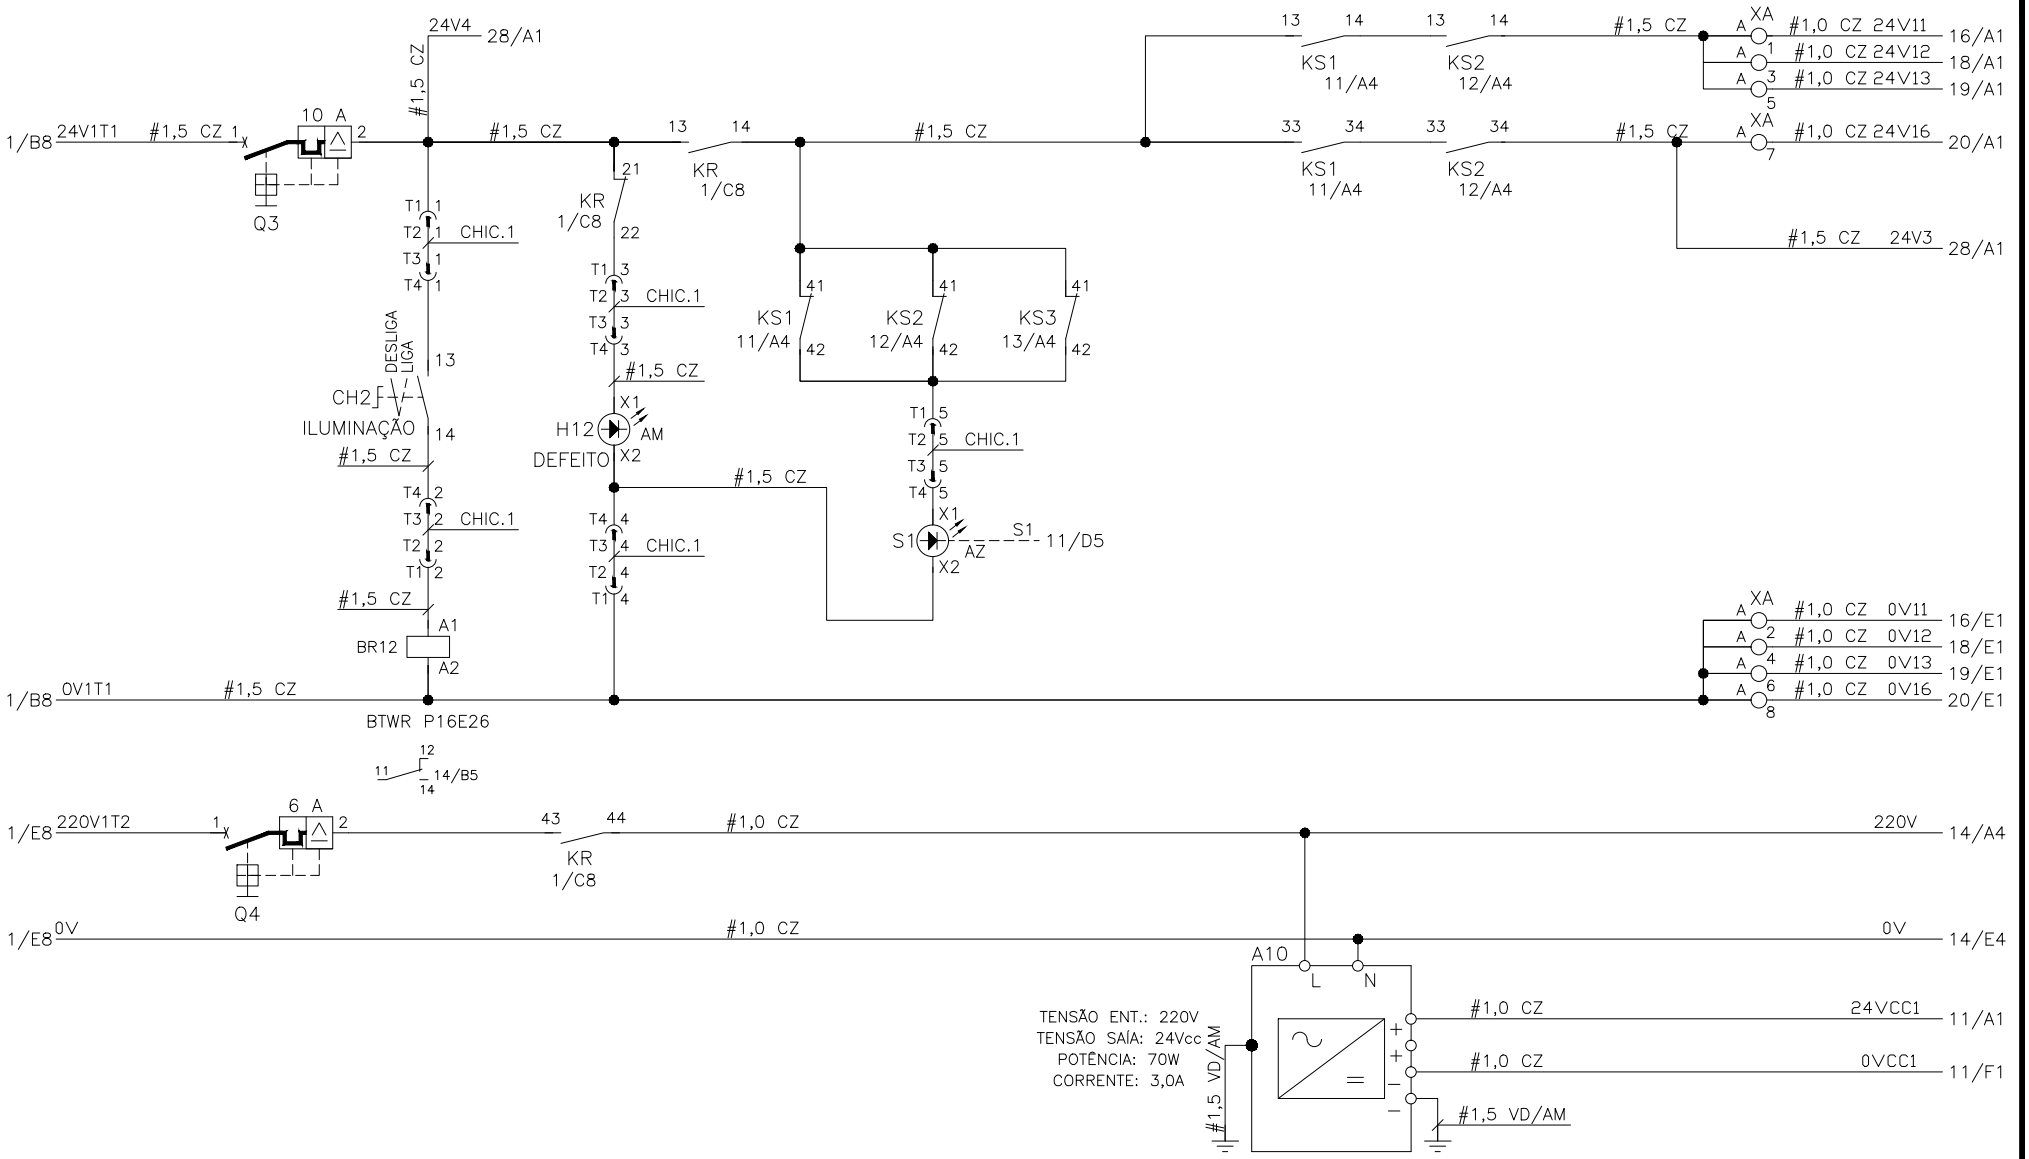

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC MON				

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL

AL

FL. 3


DE 28 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

ACIONAMENTO DO AVANÇO PMO

AJUSTE DE VELOCIDADE

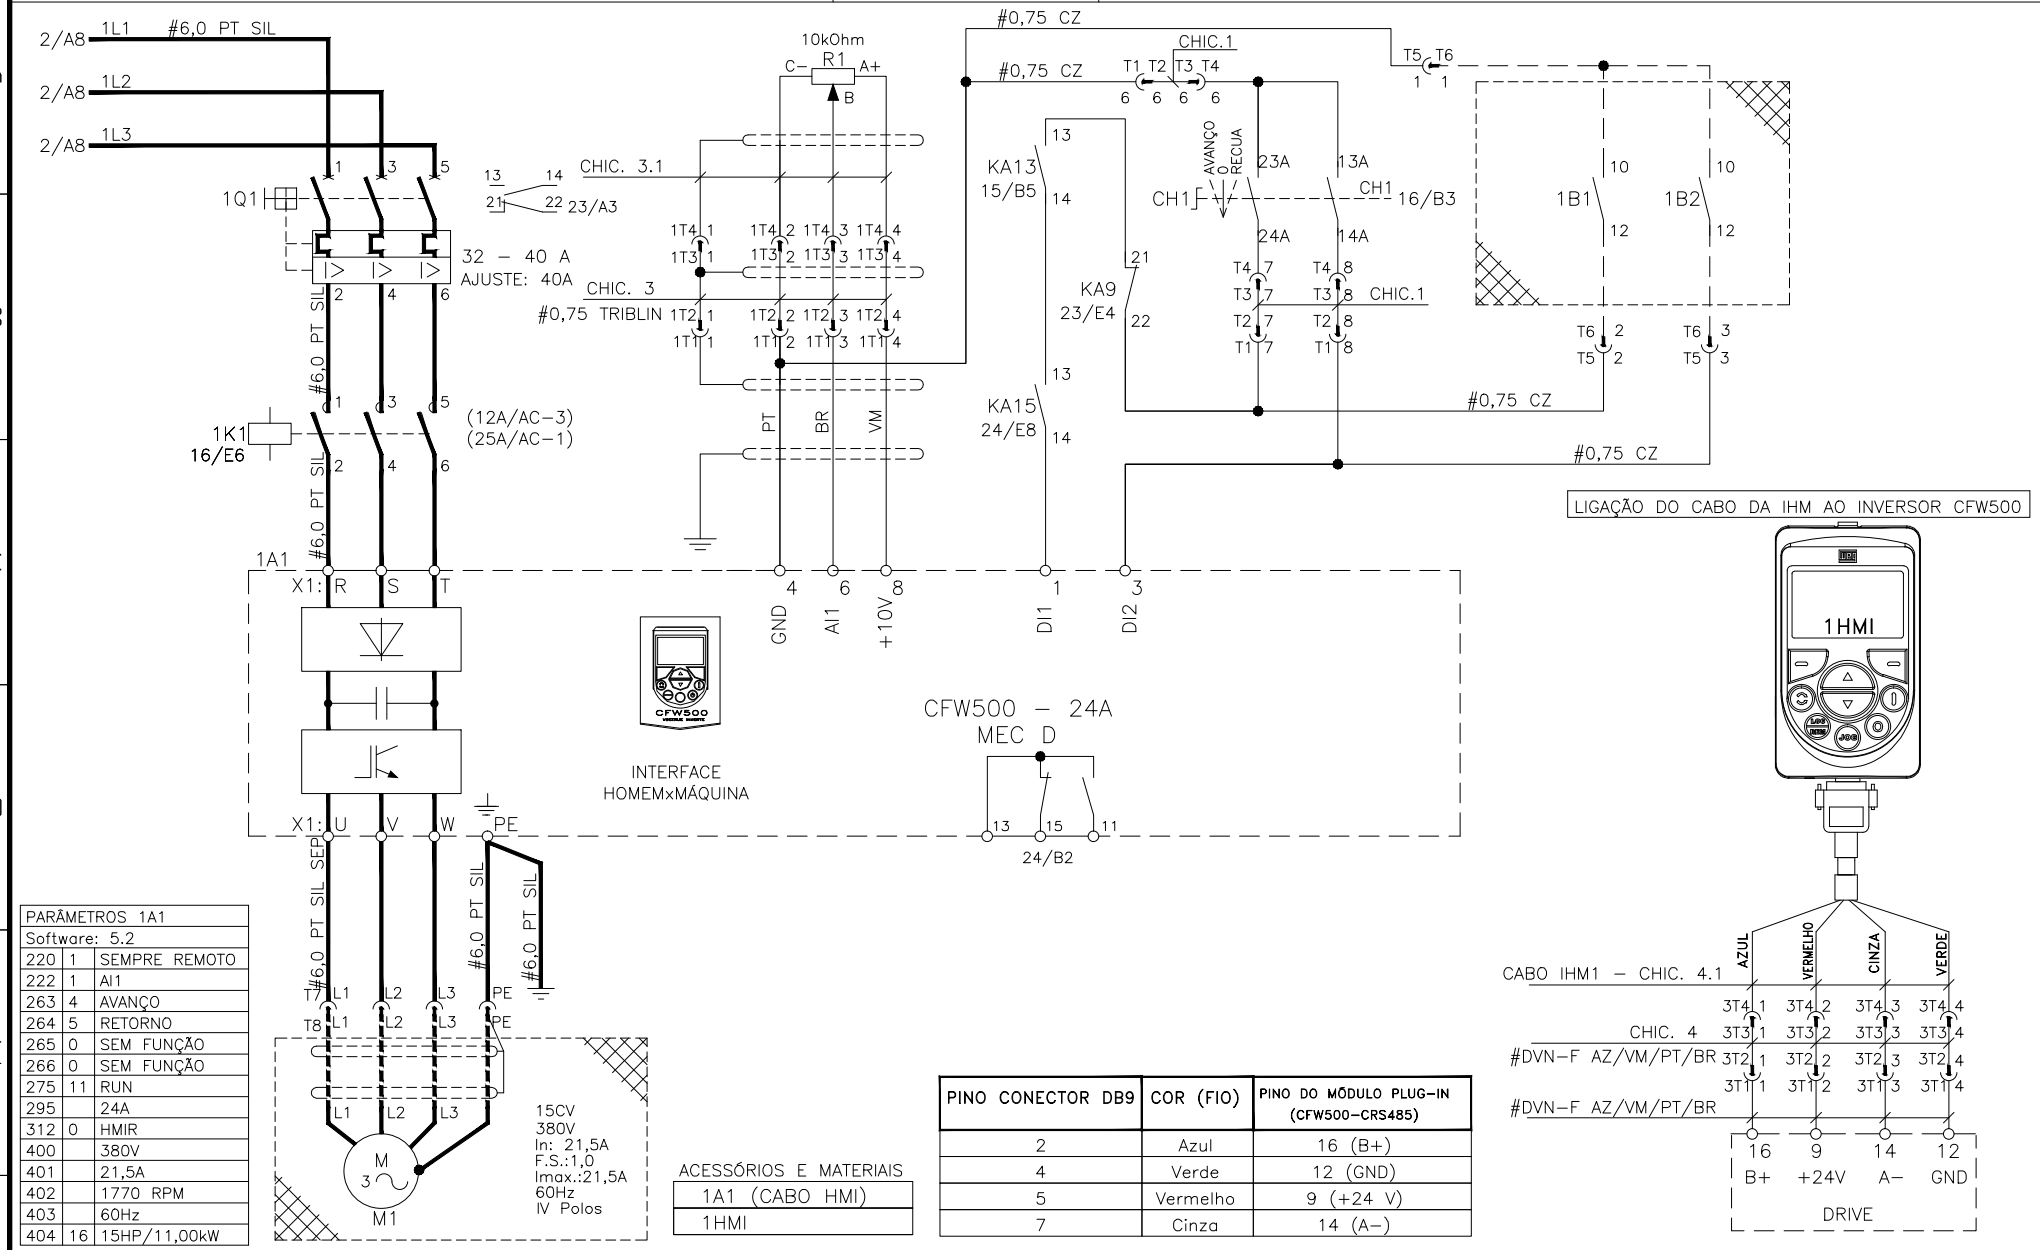

PARÂMETROS 1A1		
Software: 5.2		
220	1	SEMPRE REMOTO
222	1	AI1
263	4	AVANÇO
264	5	RETORNO
265	0	SEM FUNÇÃO
266	0	SEM FUNÇÃO
275	11	RUN
295		24A
312	0	HMIR
400		380V
401		21,5A
402		1770 RPM
403		60Hz
404	16	15HP/11,00kW

ACESSÓRIOS E MATERIAIS
1A1 (CABO HMI)
1HMI

PINO CONECTOR DB9	COR (FIO)	PINO DO MÓDULO PLUG-IN (CFW500-CRS485)
2	Azul	16 (B+)
4	Verde	12 (GND)
5	Vermelho	9 (+24 V)
7	Cinza	14 (A–)

LIGAÇÃO DO CABO DA IHM AO INVERSOR CFW500

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL

AL


FL. 4

DE 28 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

GRUPO DA PLAINA INFERIOR I	GRUPO DA TUPIA DIREITA

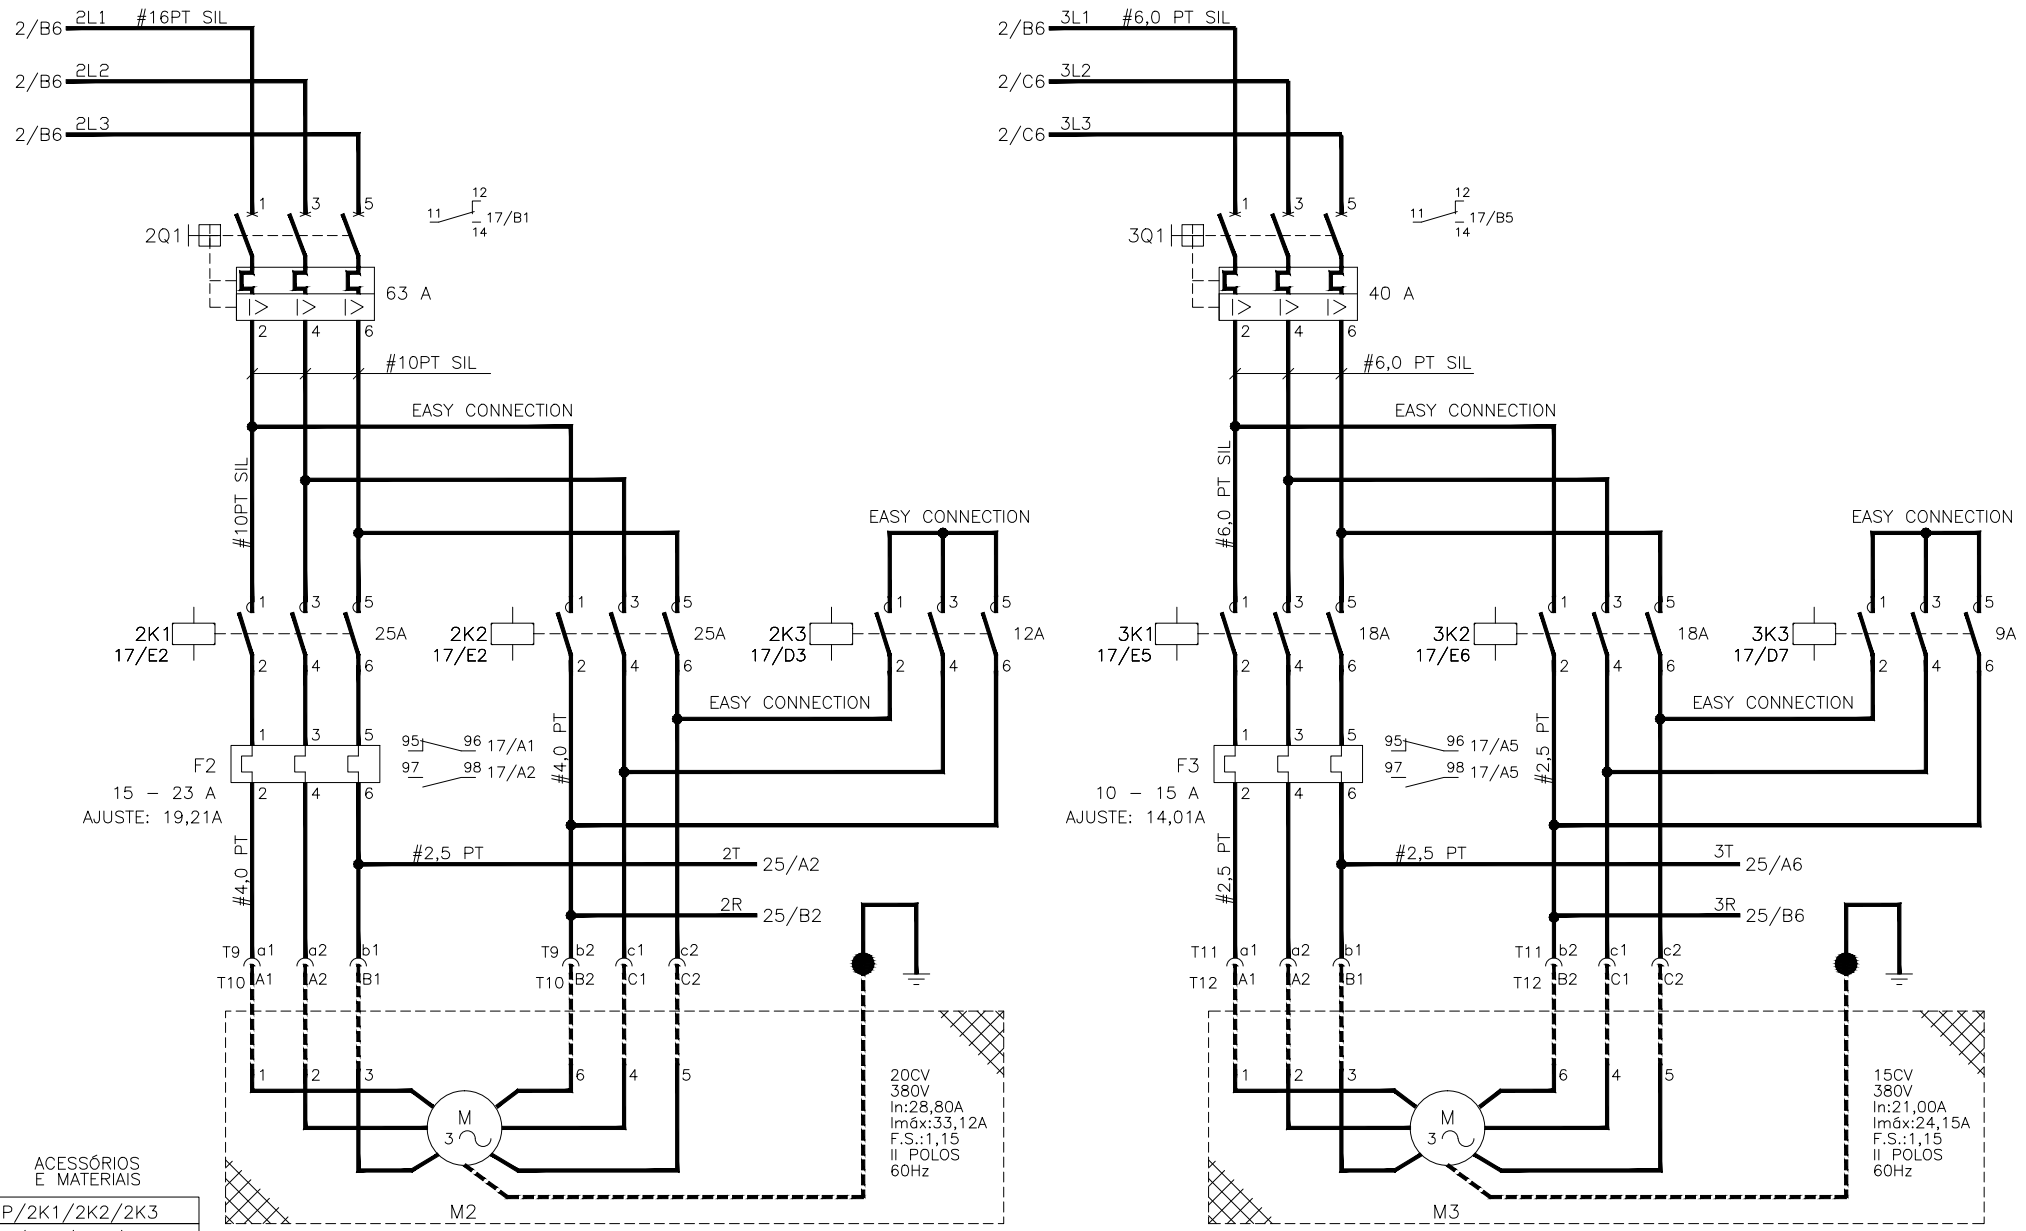

ACESSÓRIOS E MATERIAIS

P/2K1/2K2/2K3
P/3K1/3K2/3K3

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO


10014981118-PRJ-04/EL

AL
FL. 5
DE 28 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

GRUPO DA TUPIA ESQUERDA	GRUPO DA PLAINA SUPERIOR I

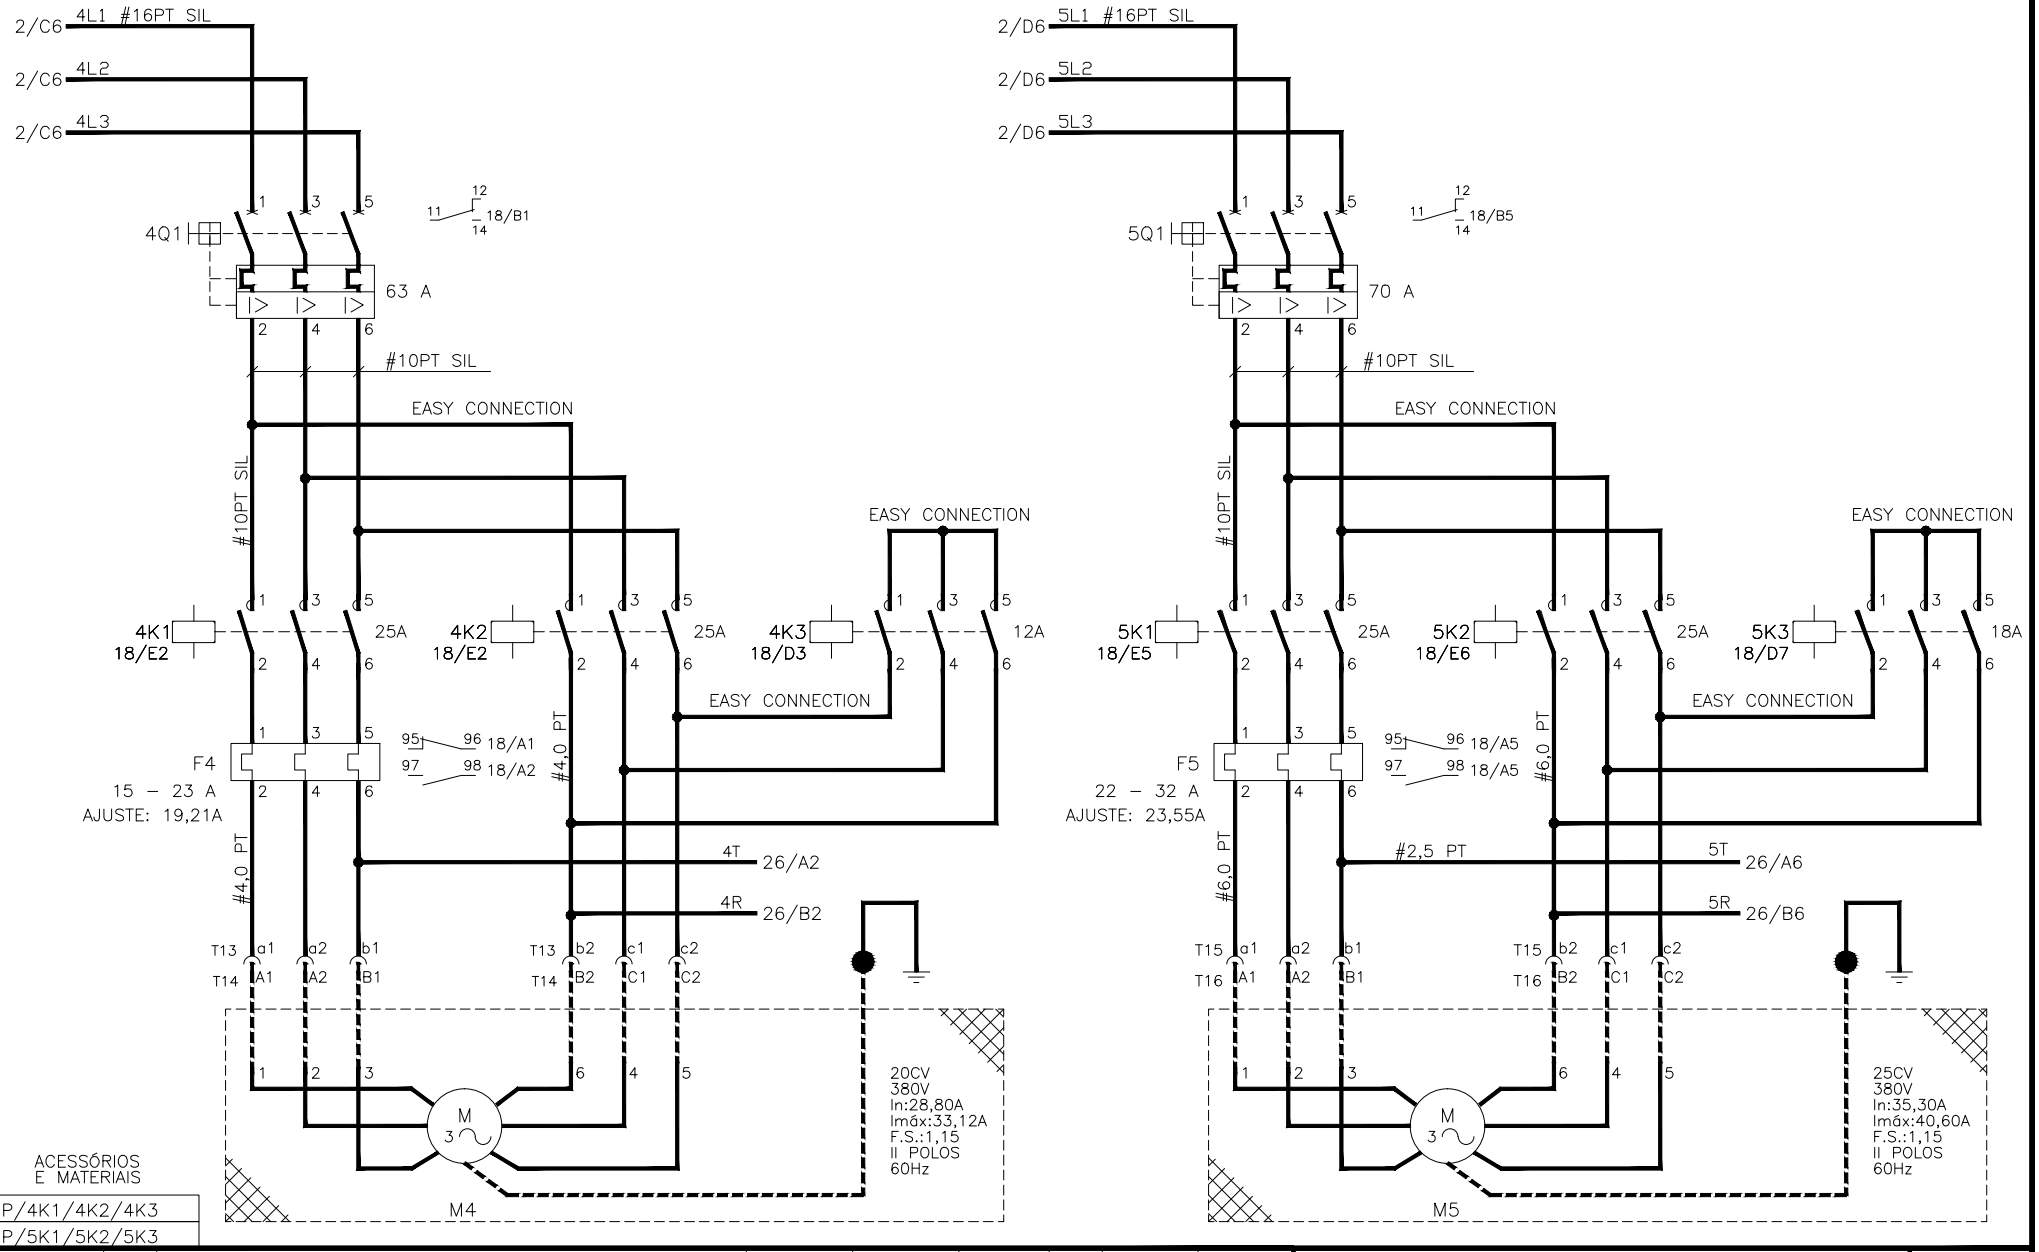

ACESSÓRIOS E MATERIAIS

P/4K1/4K2/4K3

P/5K1/5K2/5K3

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL

AL


FL. 6

DE 28 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

GRUPO DO PLAINA INFERIOR II (COMPACTO)	GRUPO DO PLAINA SUPERIOR II

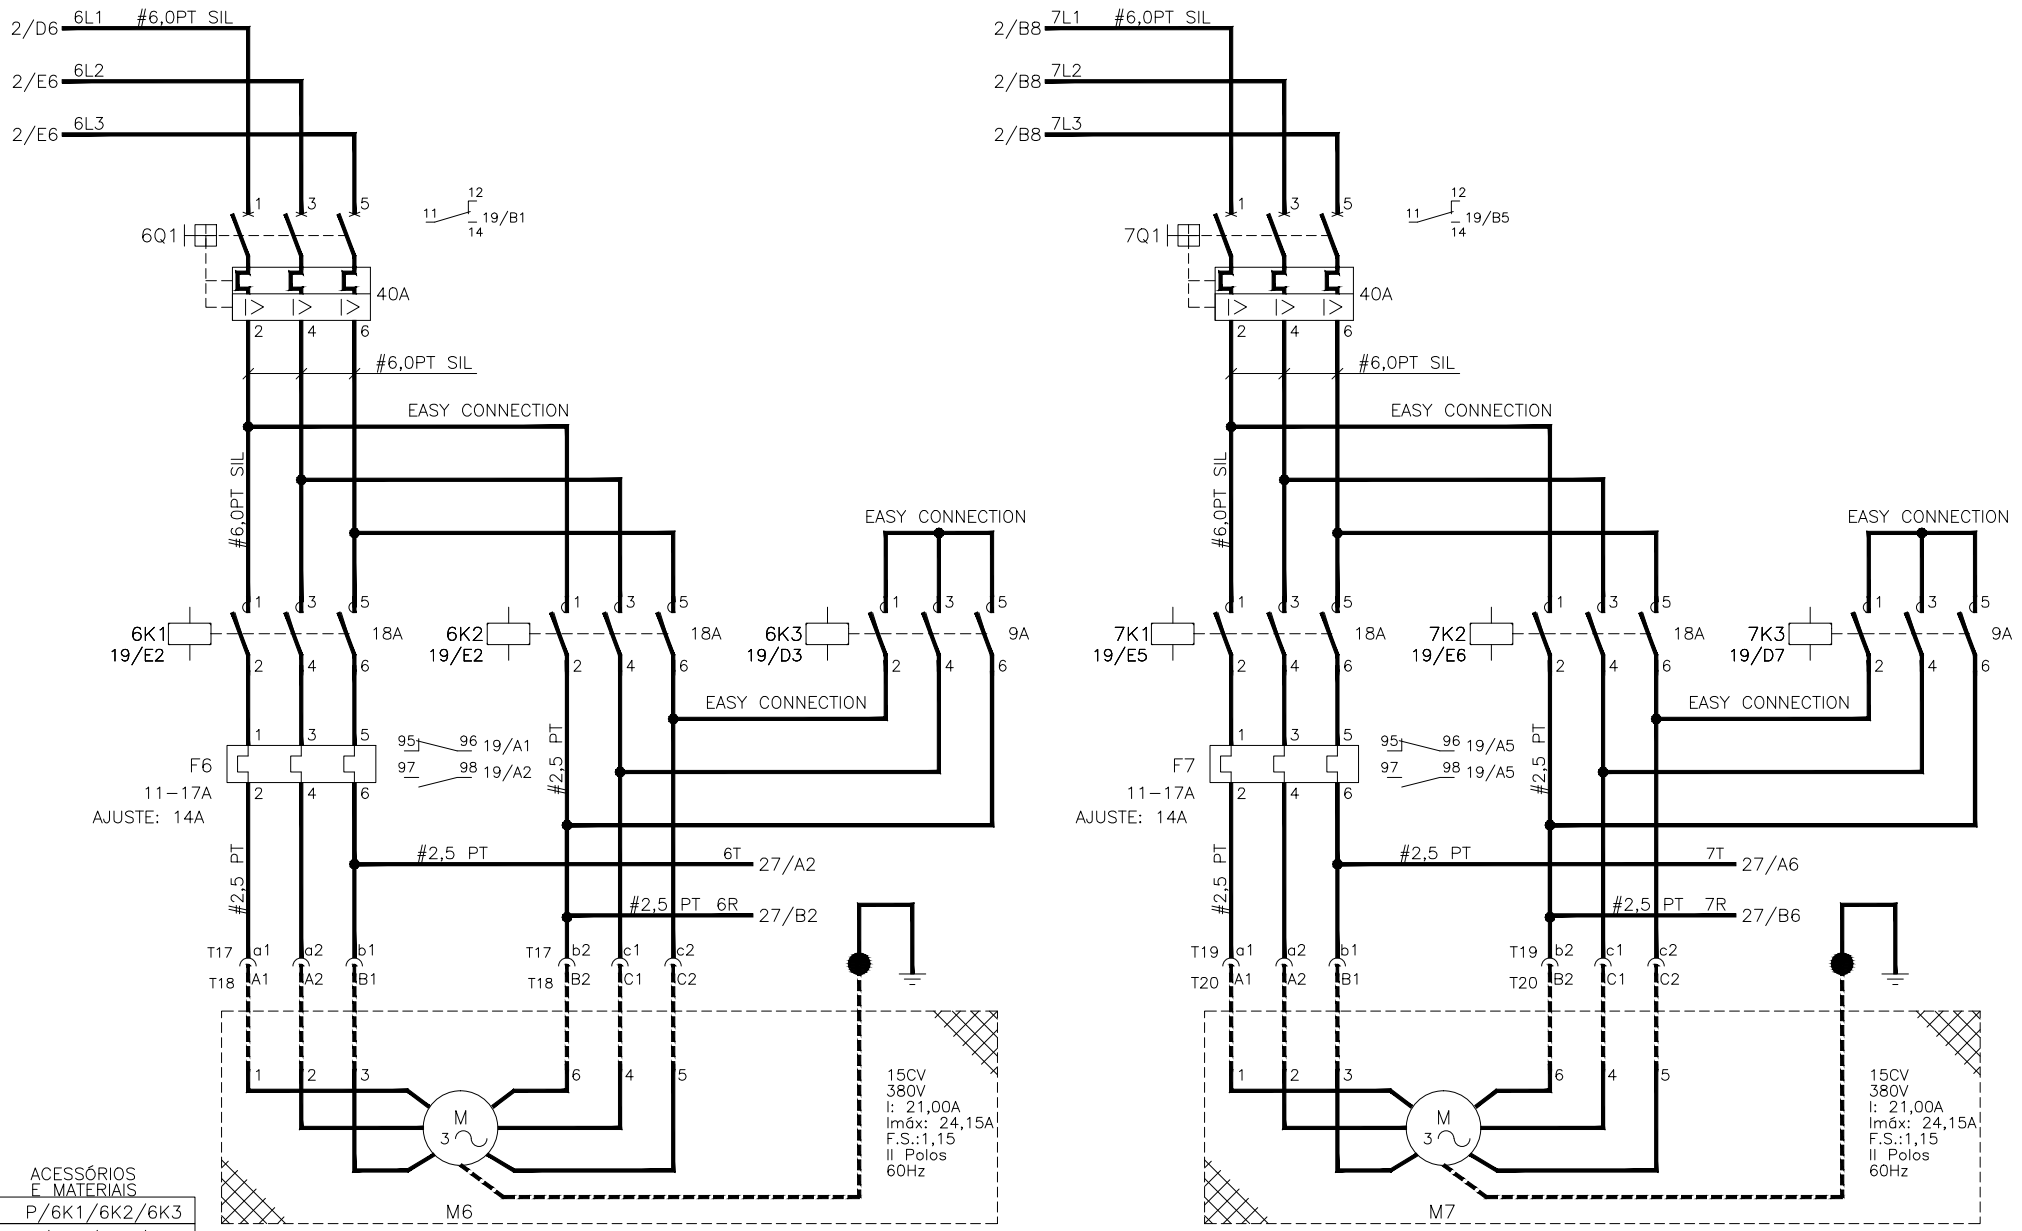

ACESSÓRIOS E MATERIAIS

P/6K1/6K2/6K3
P/7K1/7K2/7K3

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

PRJ	PCP	PRC	MON

=	+
EXECUTADO	Teodoro C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	30/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL

AL


FL. 7

DE 28 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

GRUPO DA ELEVAÇÃO	
SOBE	DESCE

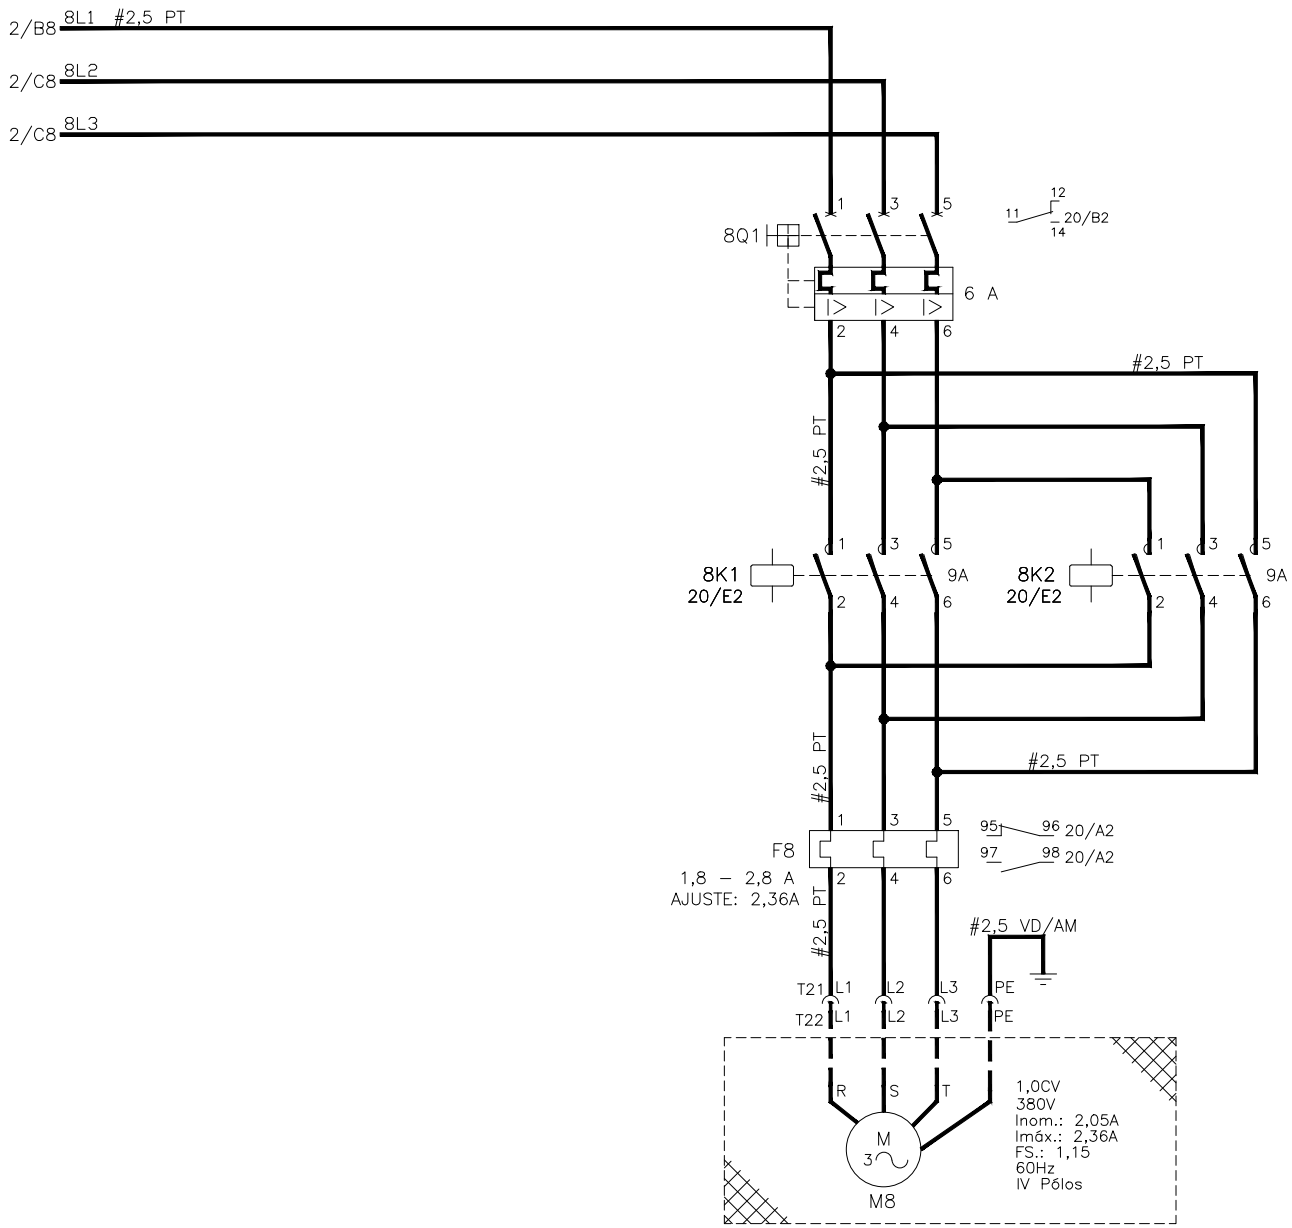

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL

AL


FL. 8

DE 28 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

ACIONAMENTO DO AVANÇO ALIMENTADOR

AJUSTE DE VELOCIDADE

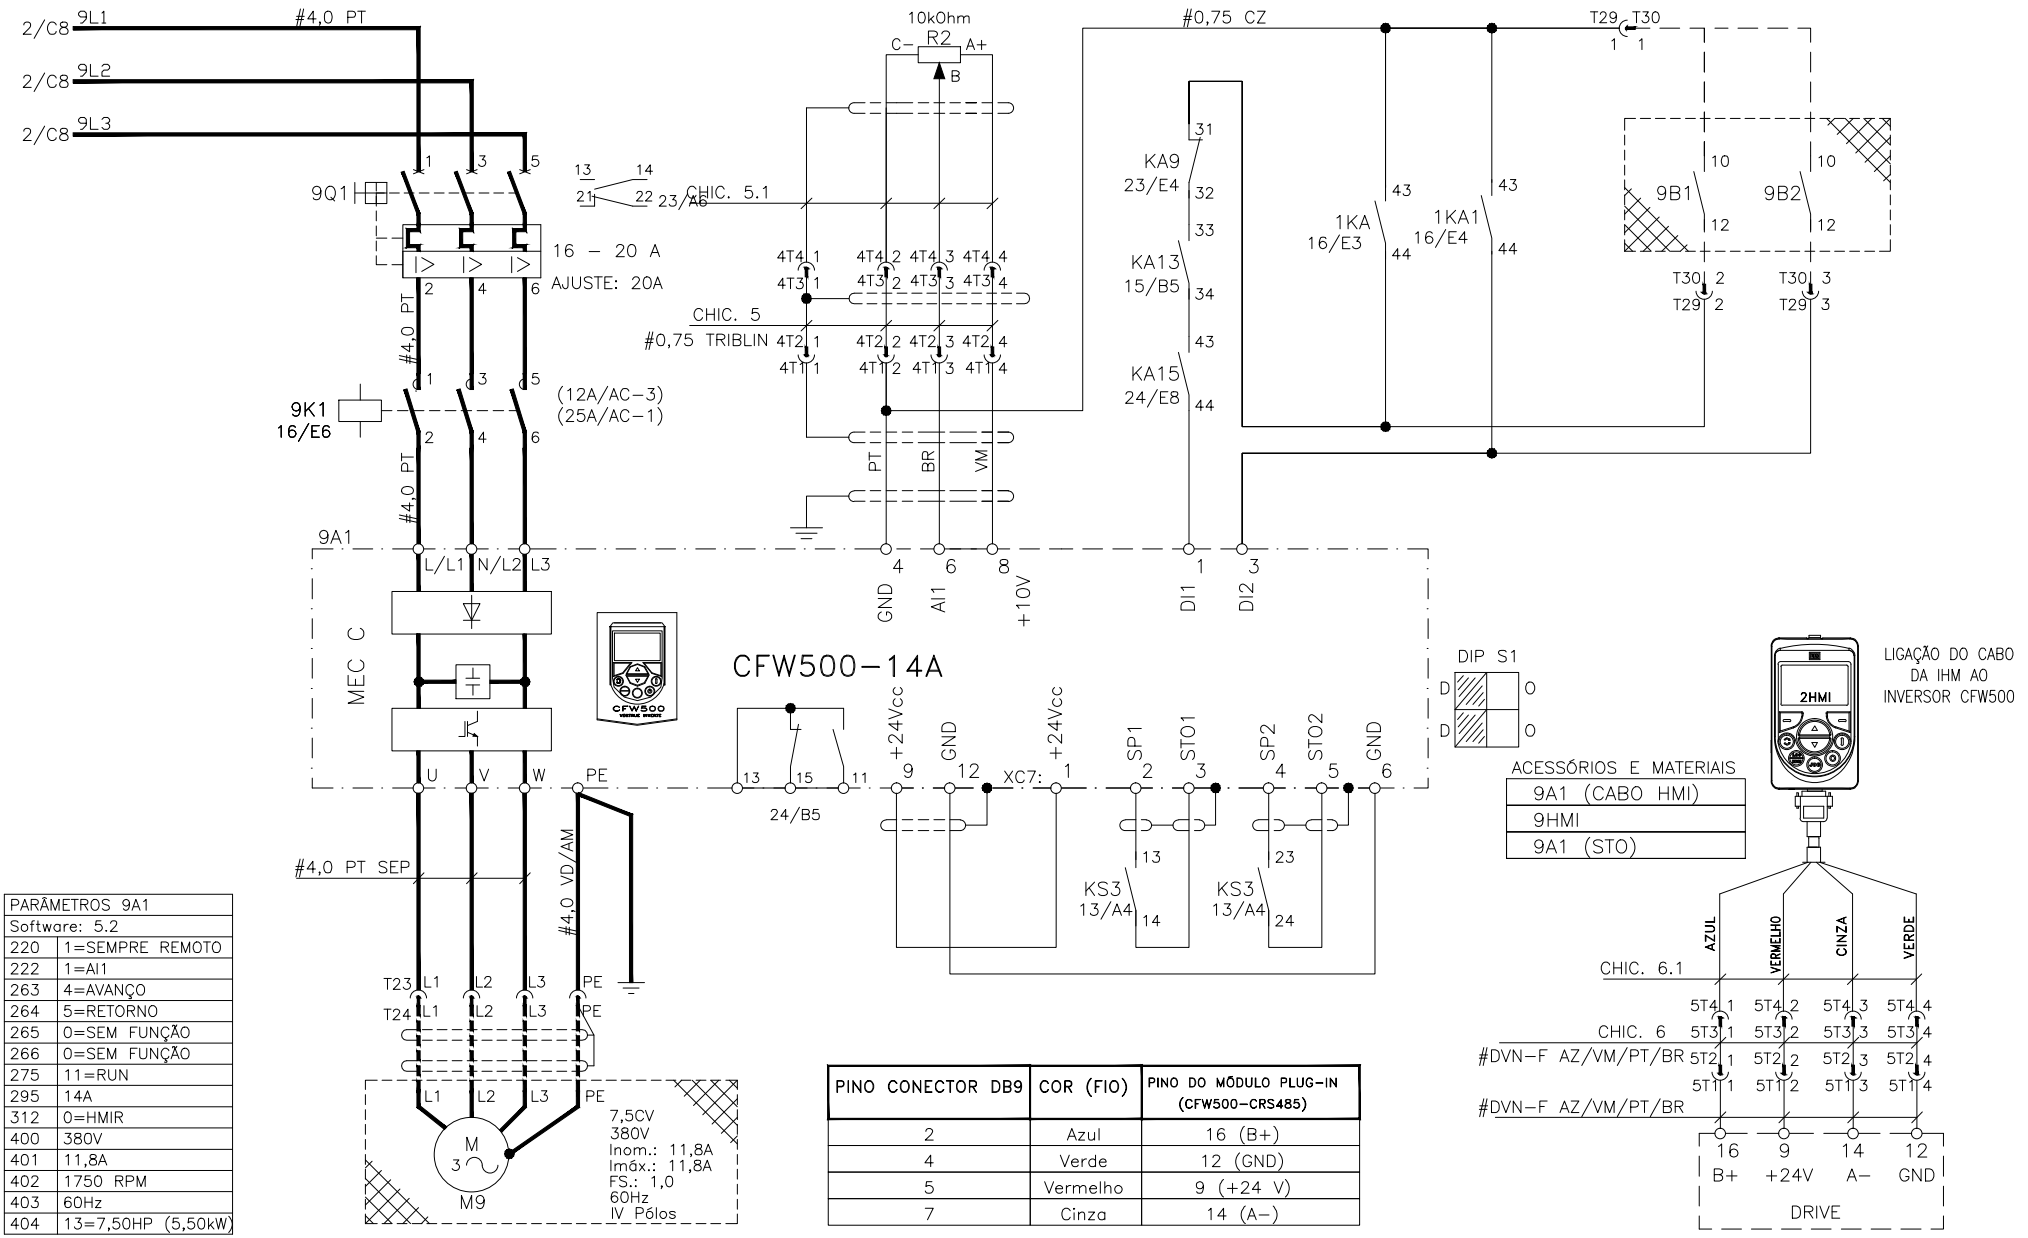

PARÂMETROS 9A1	
Software: 5.2	
220	1=SEMPRE REMOTO
222	1=AI1
263	4=AVANÇO
264	5=RETORNO
265	0=SEM FUNÇÃO
266	0=SEM FUNÇÃO
275	11=RUN
295	14A
312	0=HMIR
400	380V
401	11,8A
402	1750 RPM
403	60Hz
404	13=7,50HP (5,50kW)

PINO CONECTOR DB9	COR (FIO)	PINO DO MÓDULO PLUG-IN (CFW500-CRS485)
2	Azul	16 (B+)
4	Verde	12 (GND)
5	Vermelho	9 (+24 V)
7	Cinza	14 (A-)

									=	+
									EXECUTADO	Teodoro C.
									VERIFICADO	
RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES		EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE		LIBERADO	Pellegrin
PRJ	PCP	PRC	MON						DATA LIBER.	30/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL

AL

FL. 9

DE 28 FLS.


MOD. 0074 Rev. 07/97

1	2	3	4	5	6	7	8

ESTEIRA

ELEVAÇÃO MOTORIZADA

SOBE | DESCE

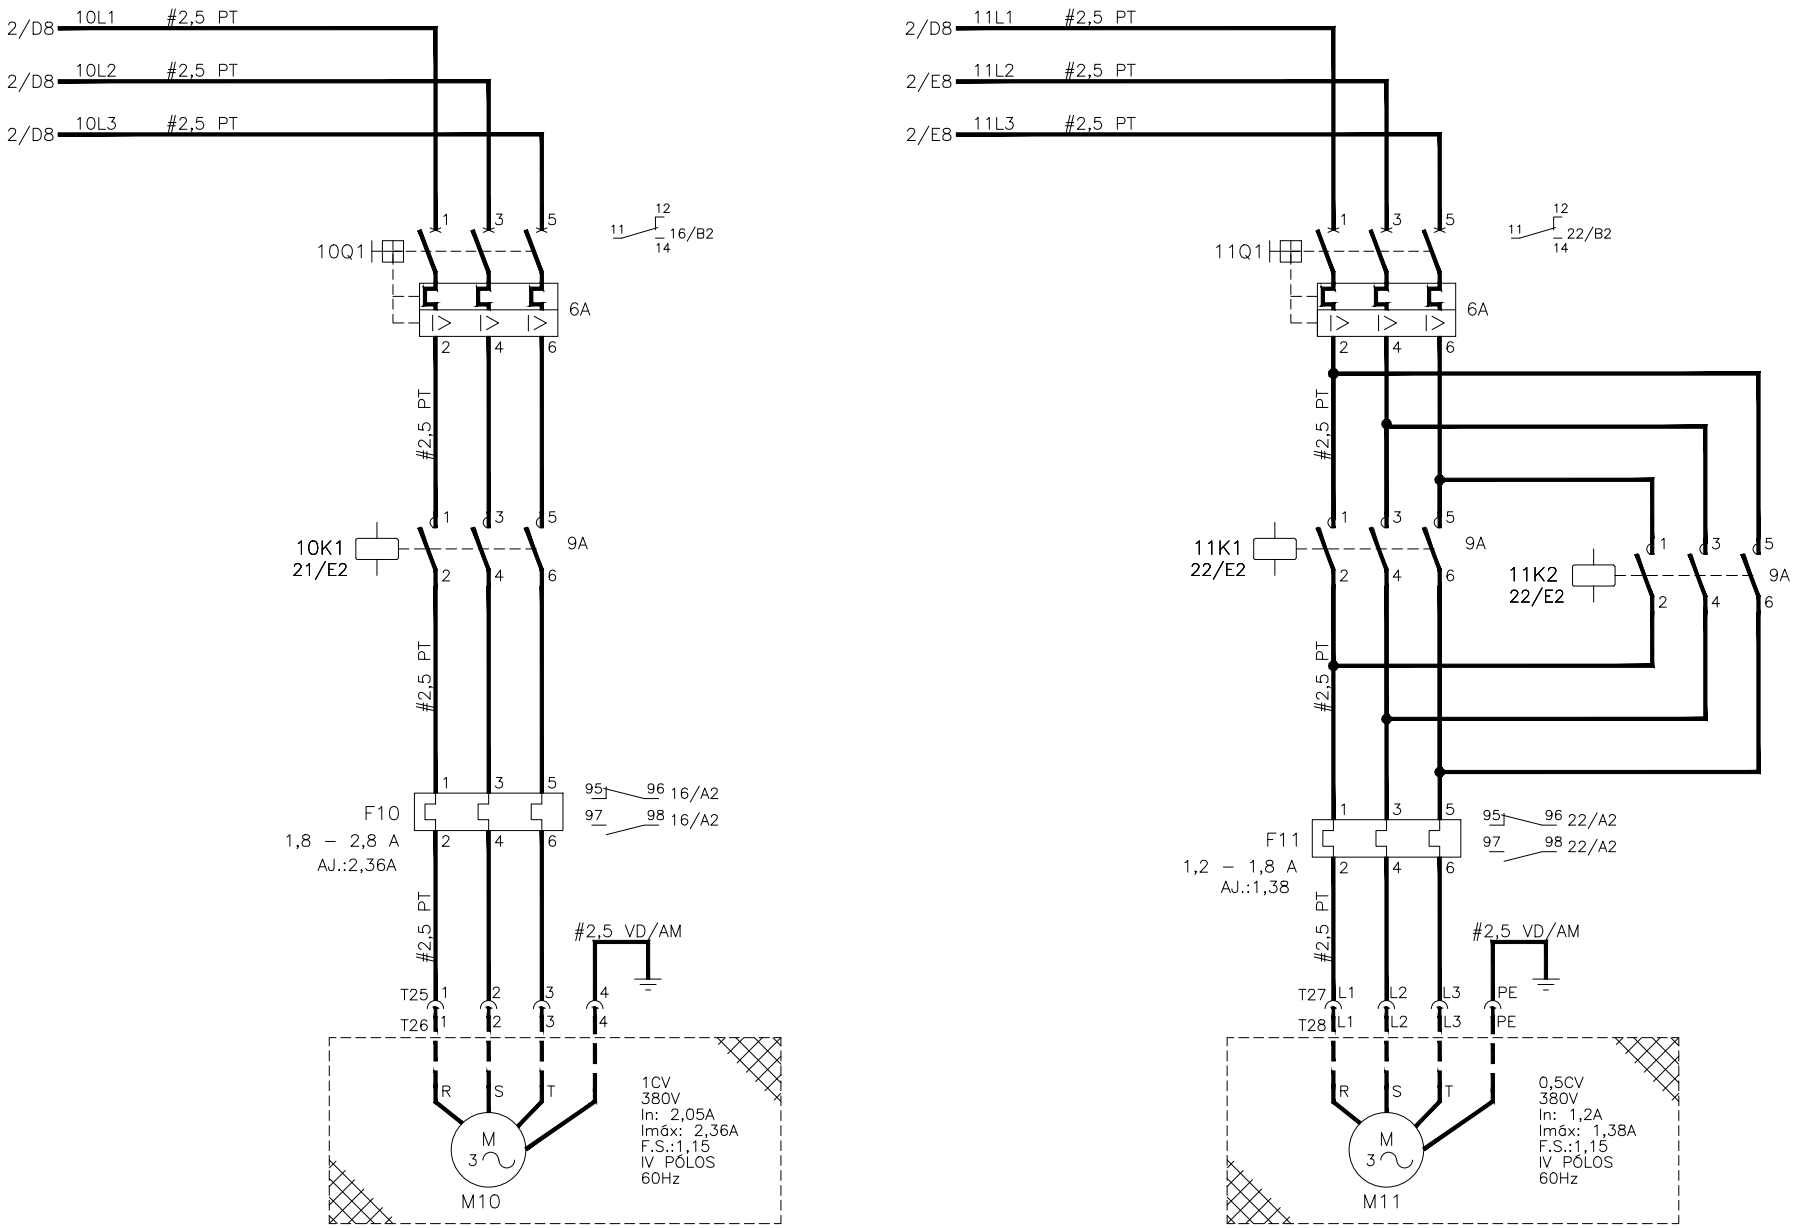

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL

AL


FL. 10

DE 28 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

RELÉ DE SEGURANÇA
CP-D

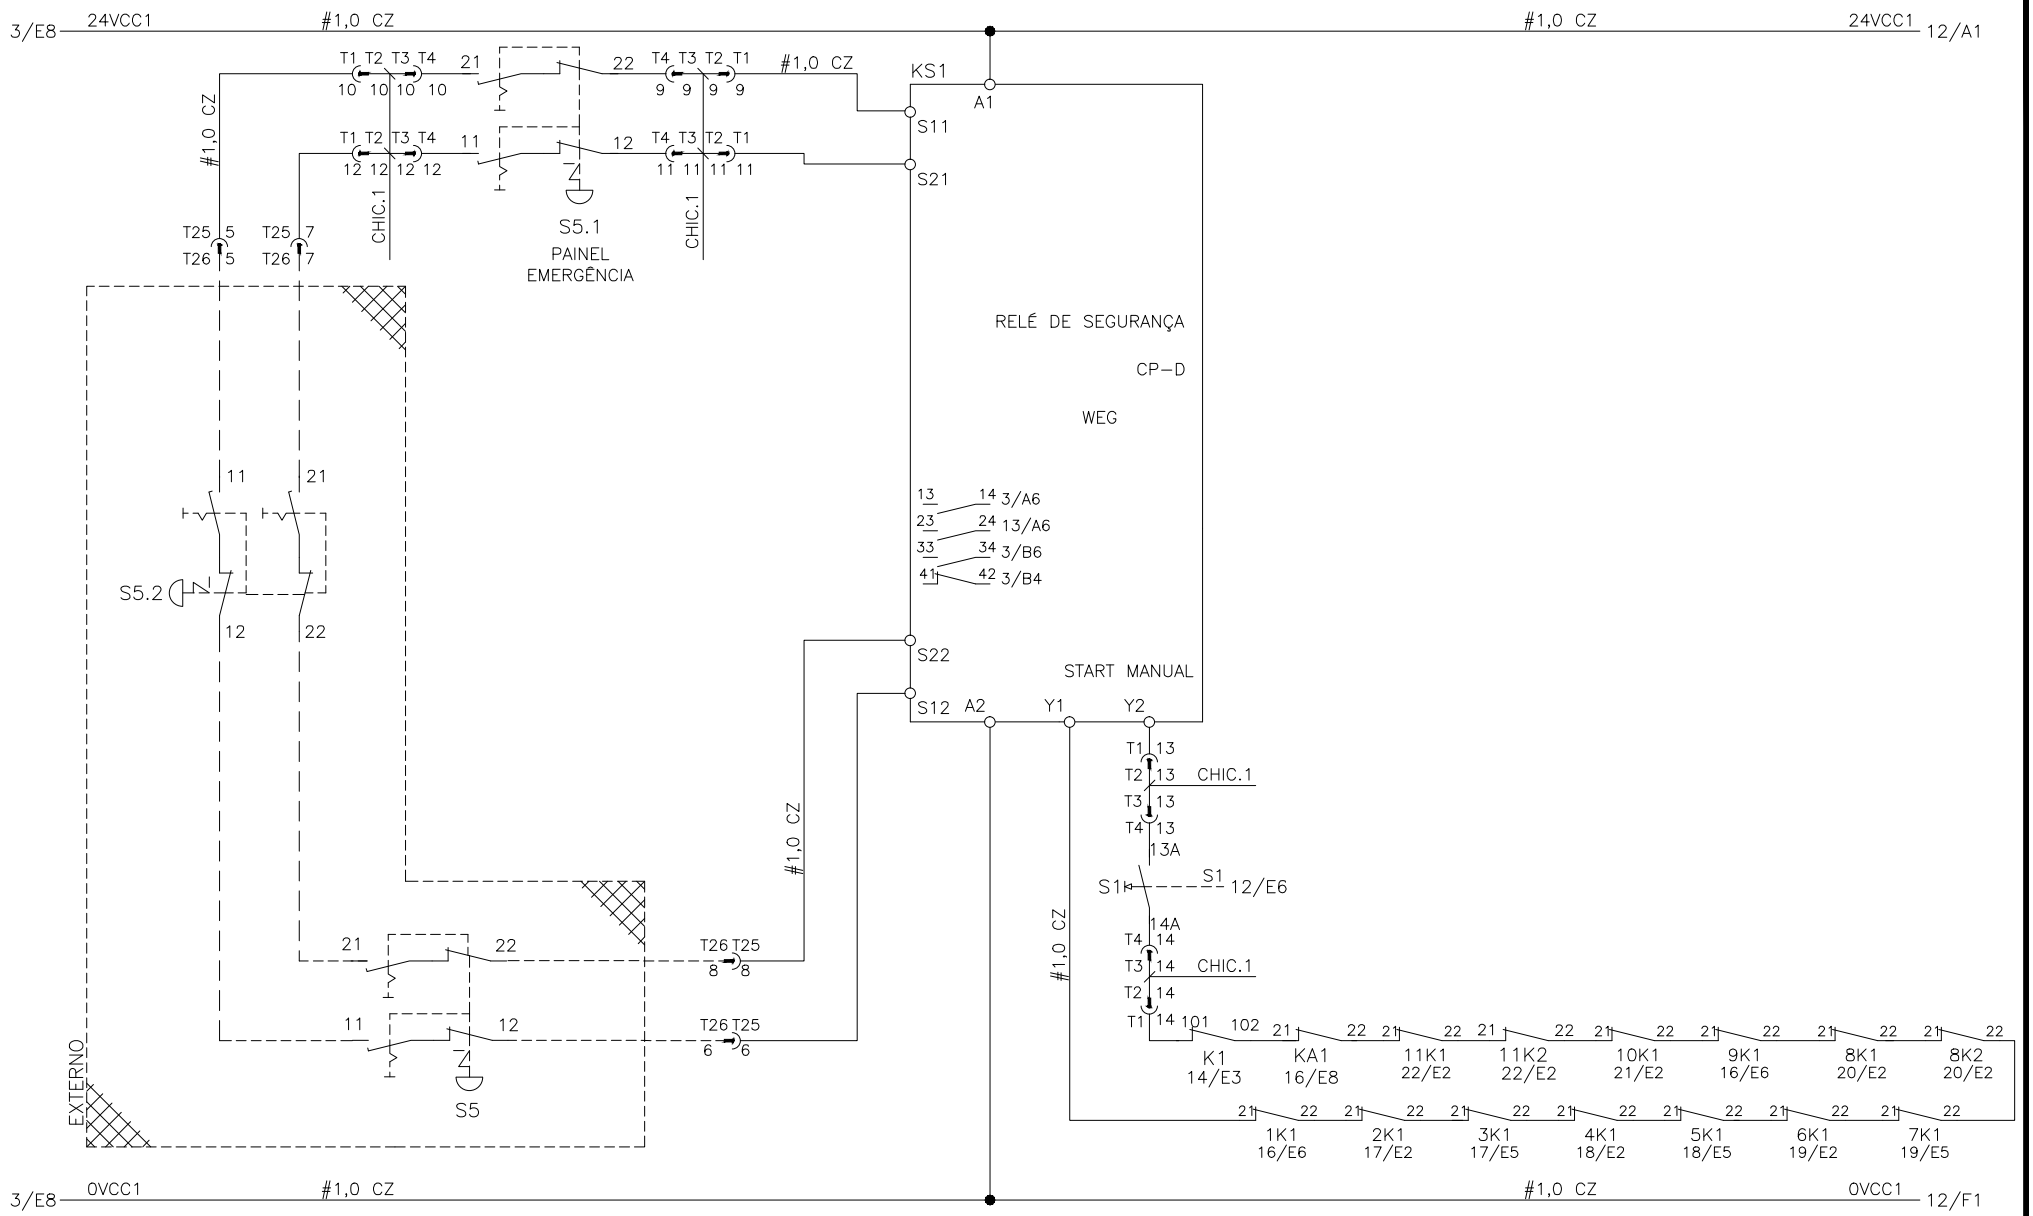

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ


DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL

AL
FL. 11
DE 28 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

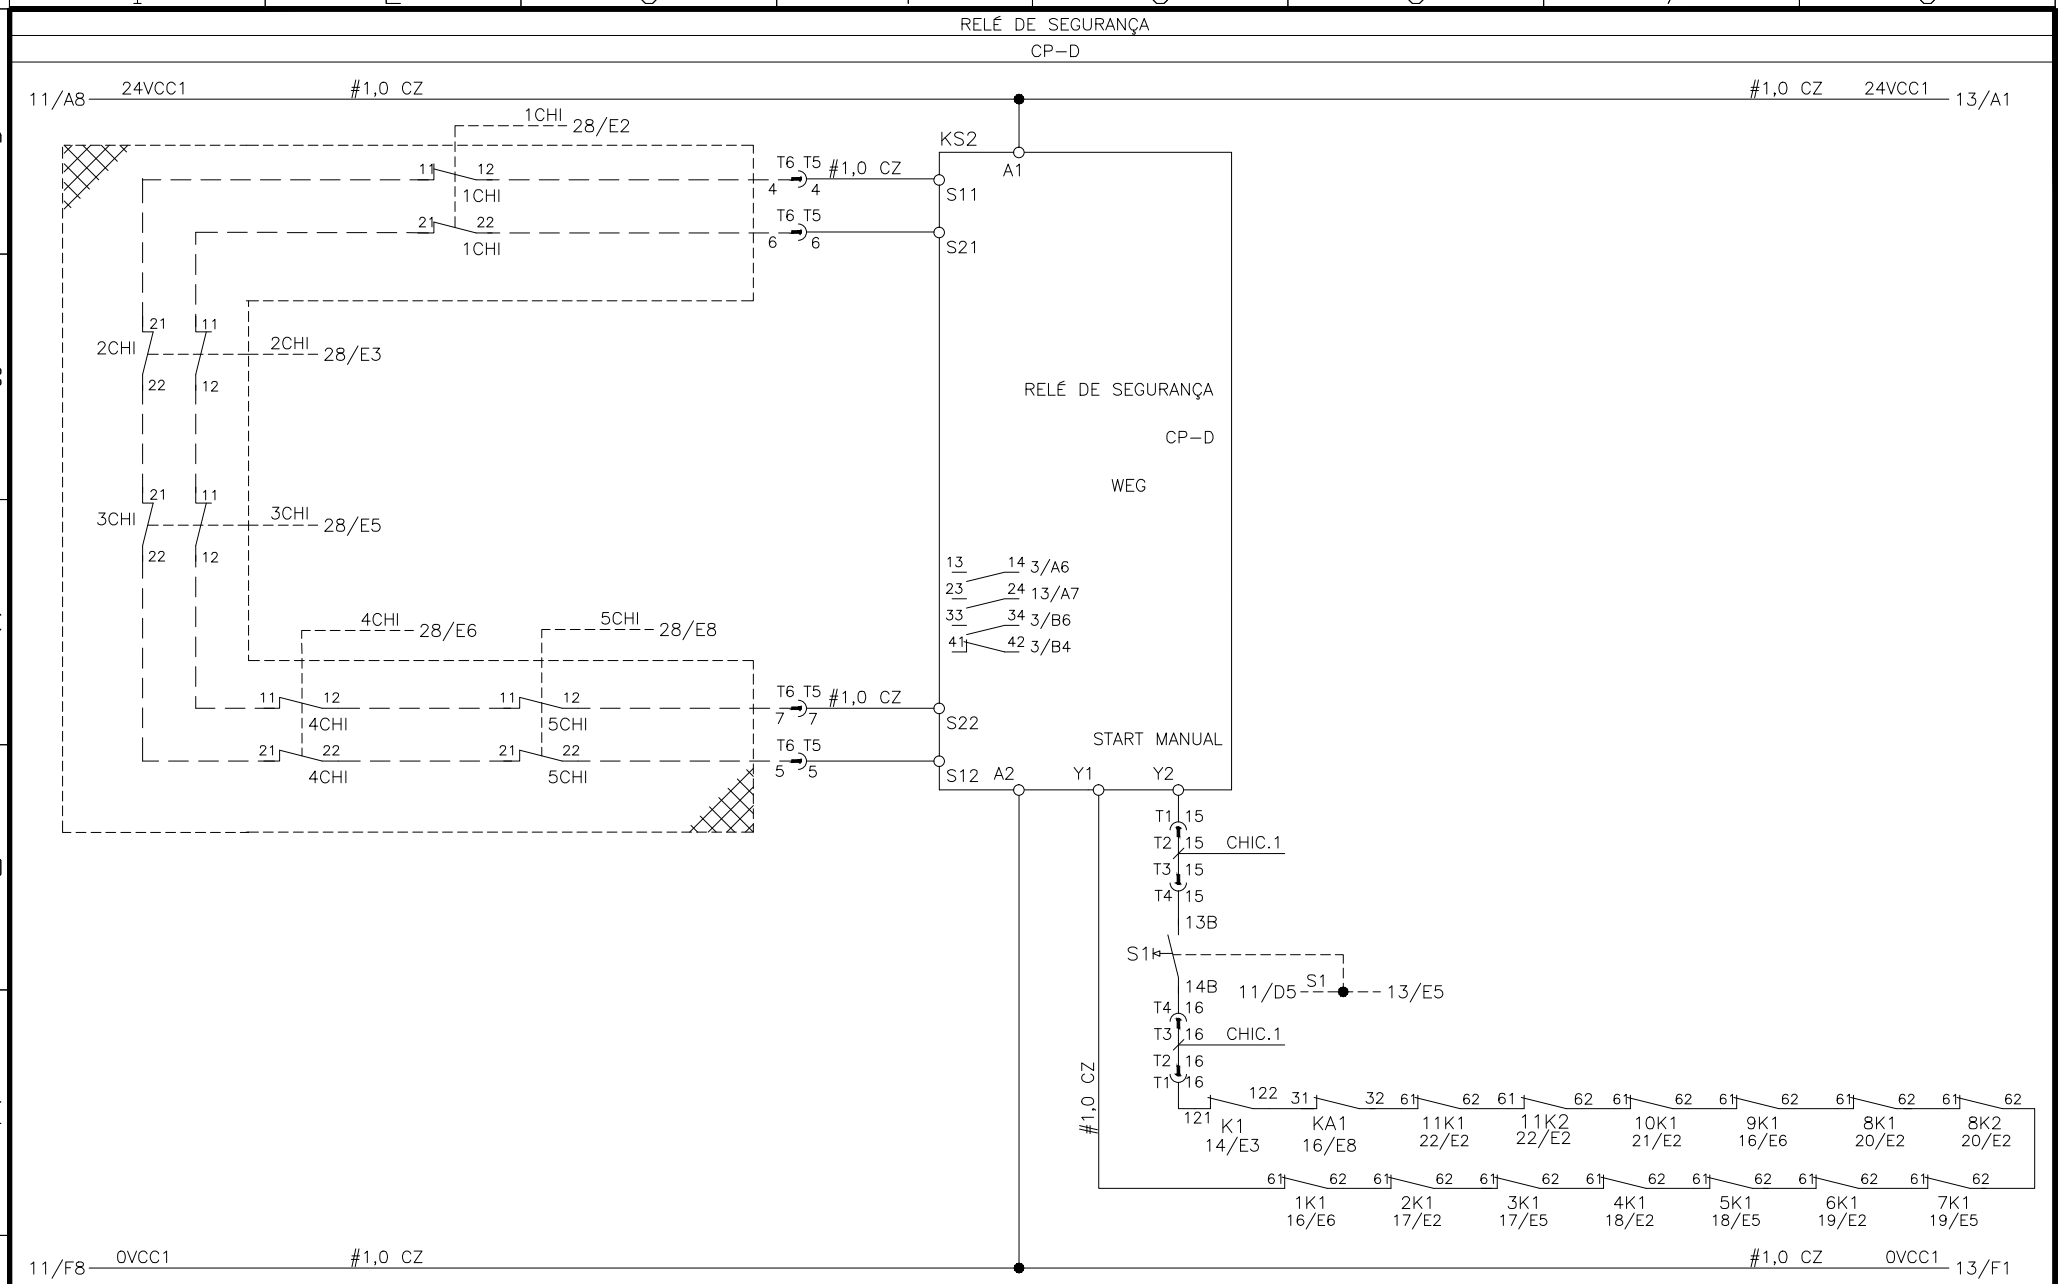

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL


AL

FL. 12

DE 28 FLS.

RELÉ DE SEGURANÇA AAO

CP–D

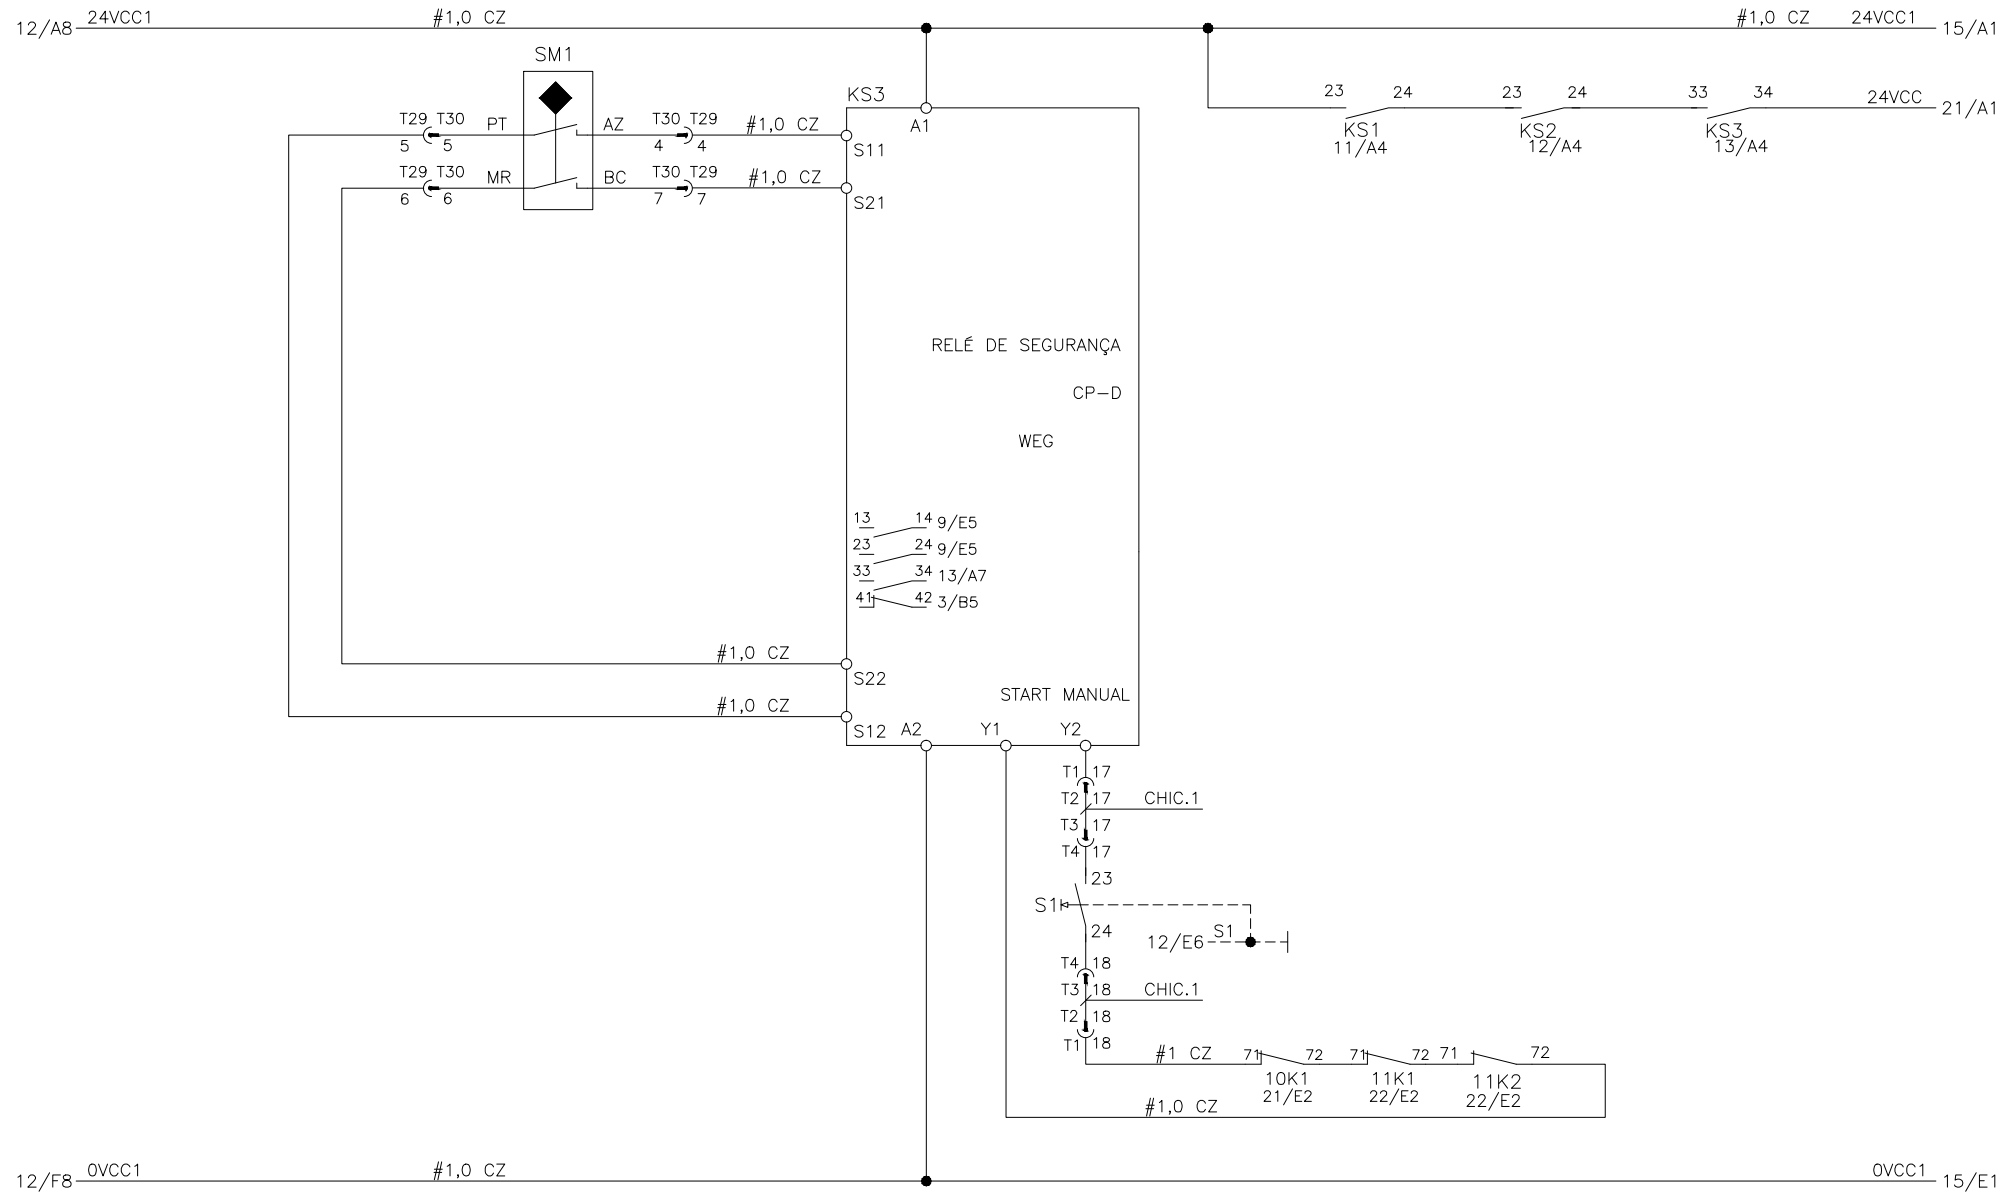

ACESSÓRIOS E MATERIAIS

P/SM1

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

=	+
EXECUTADO	Teodoro C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	30/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO–240 6E–135CV–380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL

AL


FL. 13

DE 28 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

1	2	3	4	5	6	7	8
TOMADA – 220V SERVIÇOS AUXILIARES	CONTATOR REDUNDANCIA		ILUMINAÇÃO		VENTILAÇÃO DO PAINEL	COOLERS	

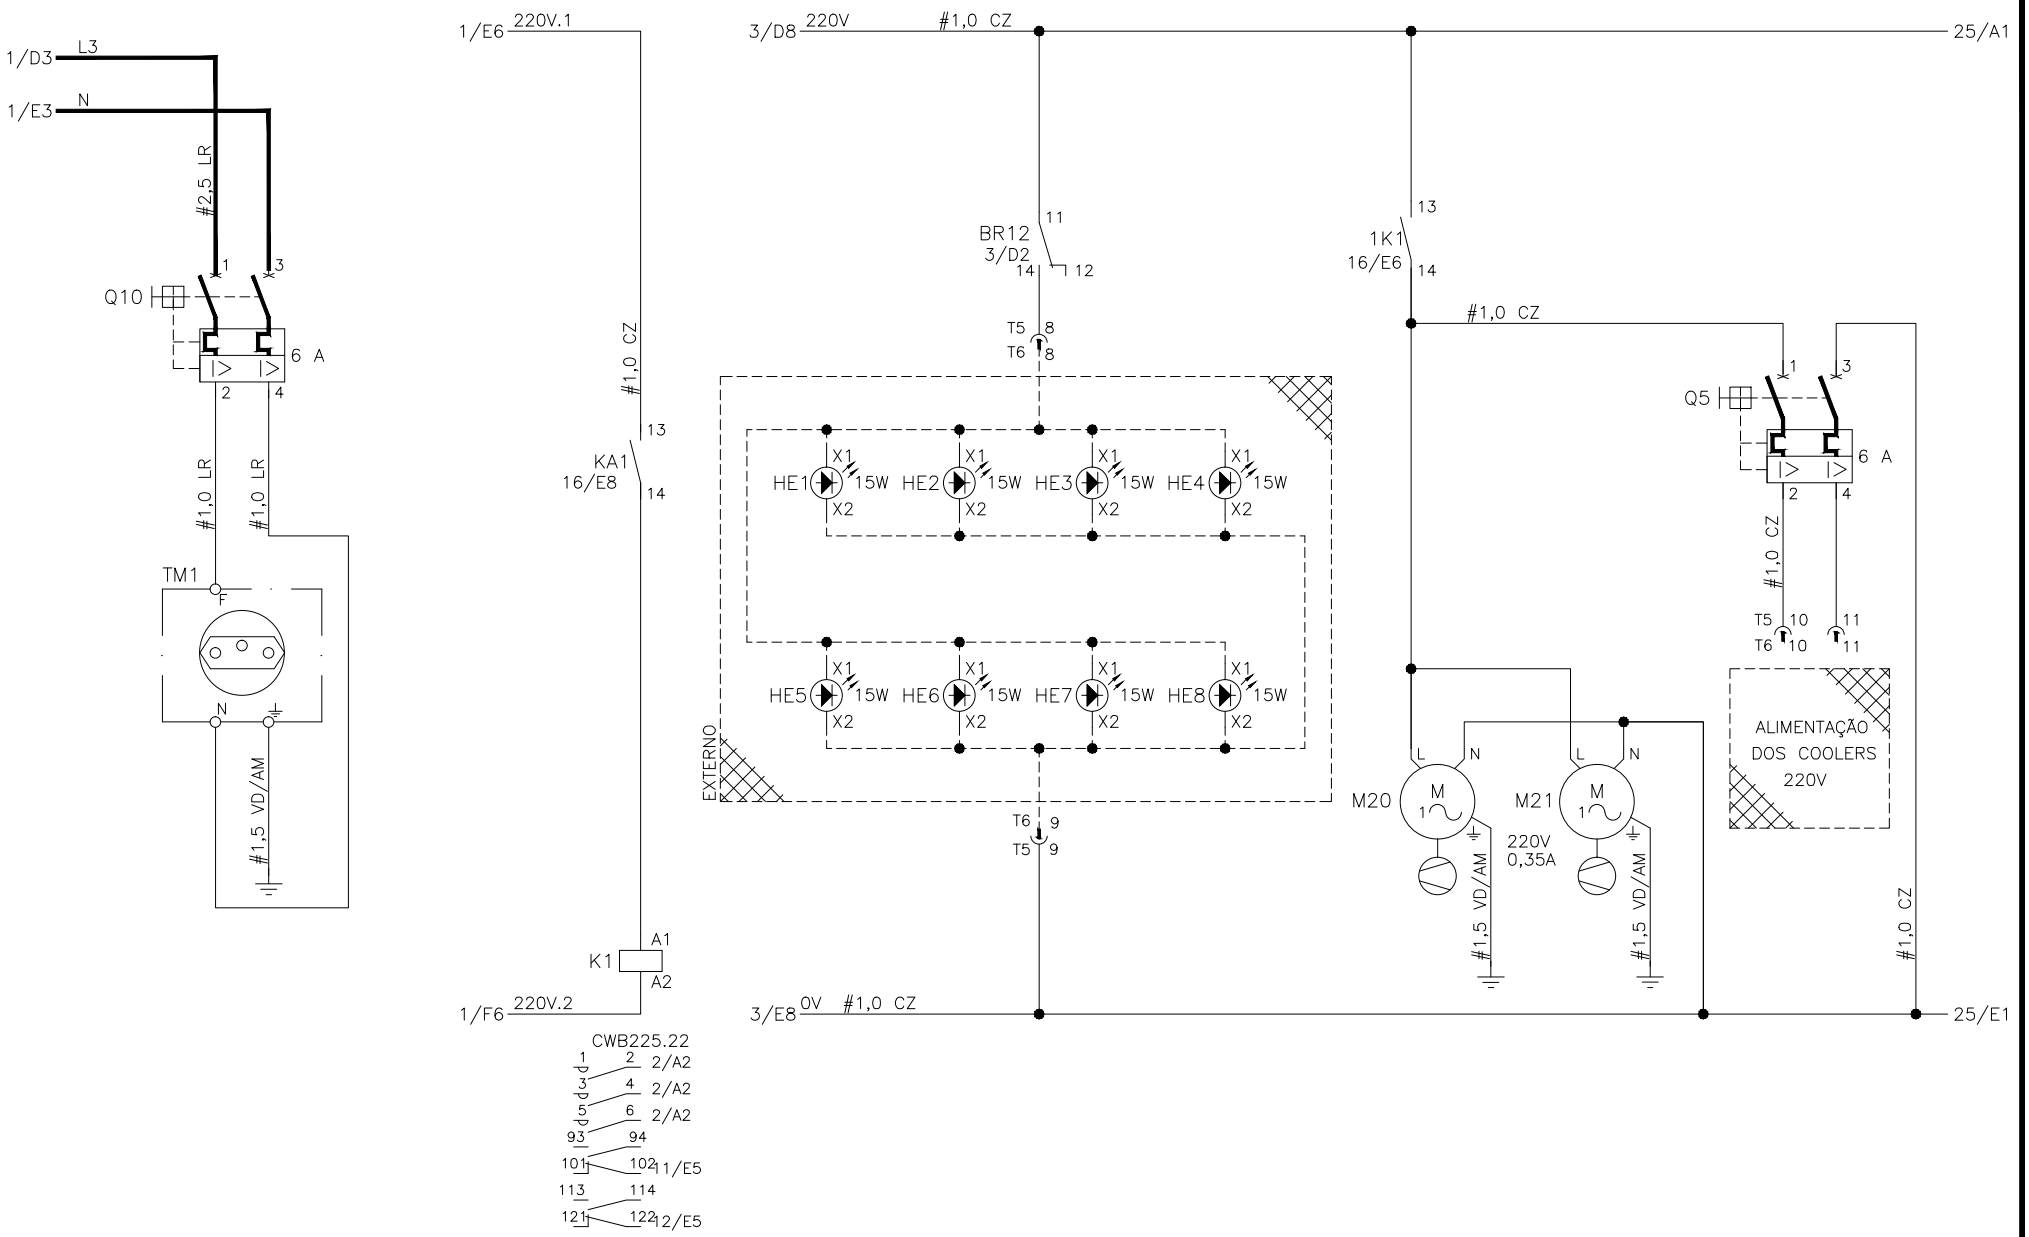

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL


AL

FL. 14

DE 28 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

PRESSOSTATO

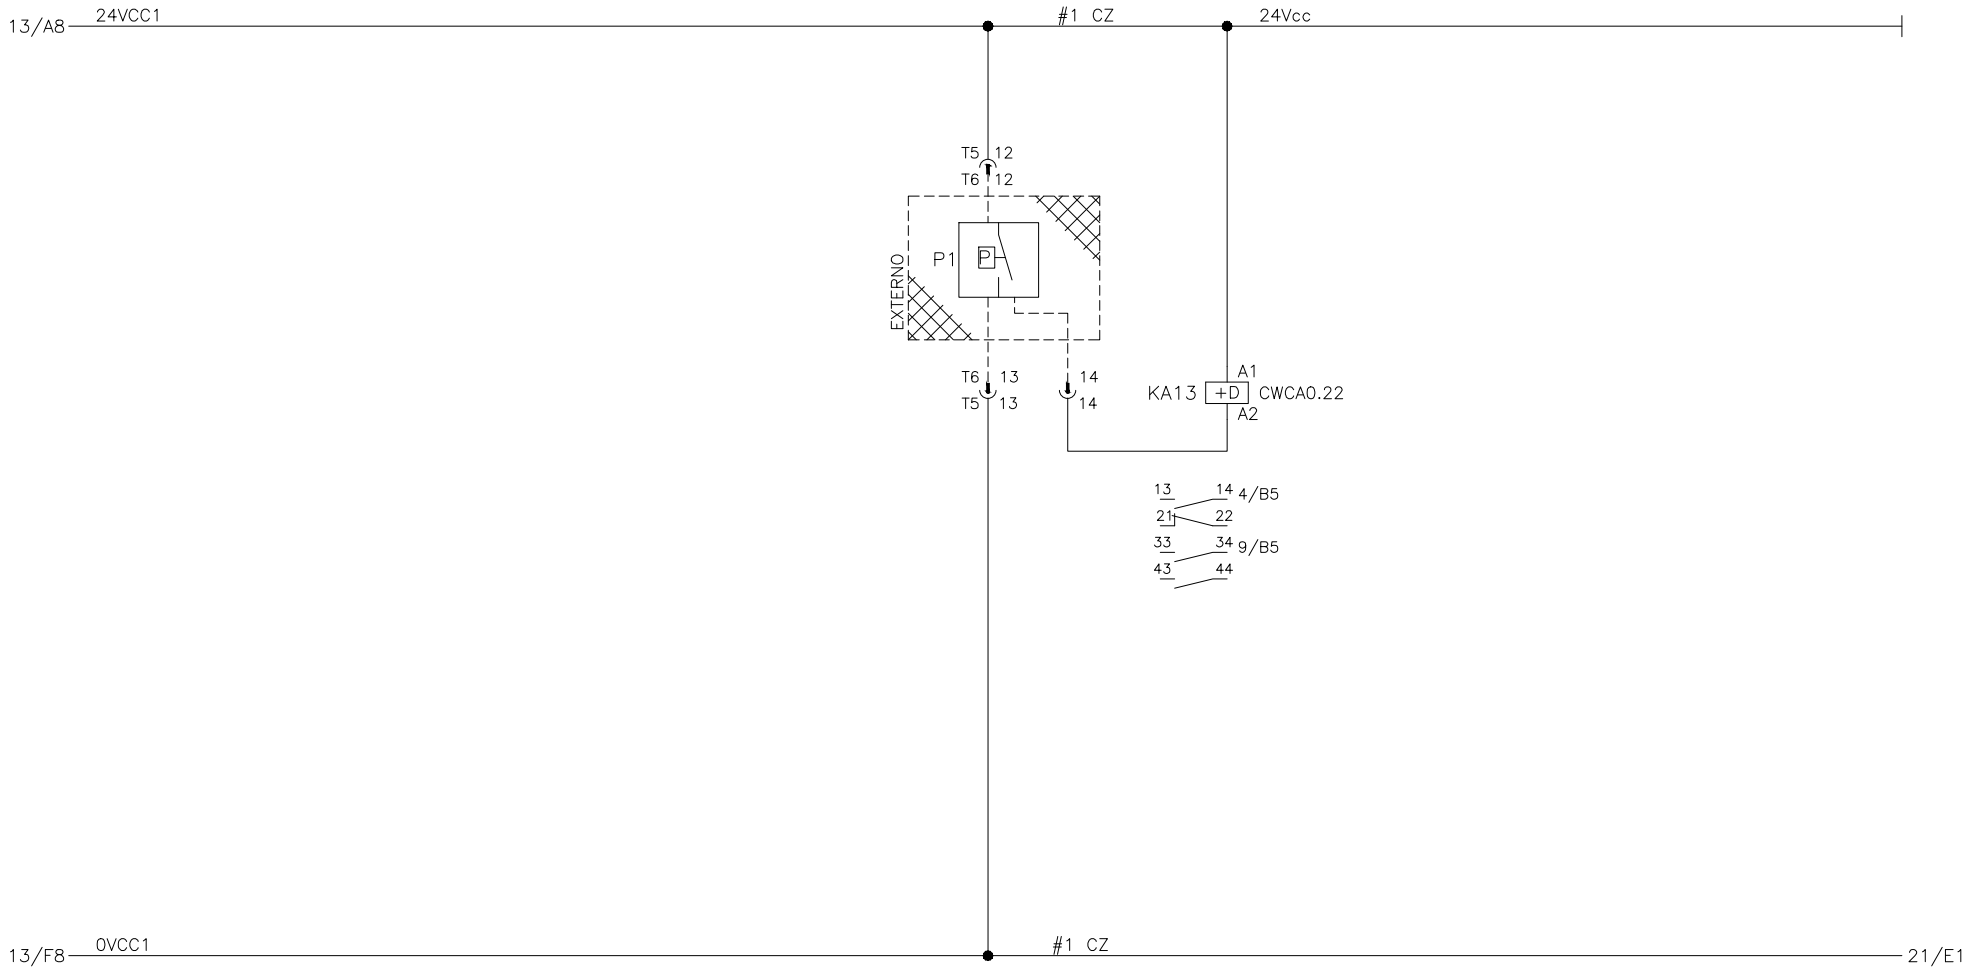

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL

AL


FL. 15

DE 28 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

1	2	3	4	5	6	7	8
	ESTEIRA	ACIONAMENTO DO AVANÇO				ACIONAMENTO DO AVANÇO LIGADO	CONTATOR AUXILIAR REDUNDÂNCIA

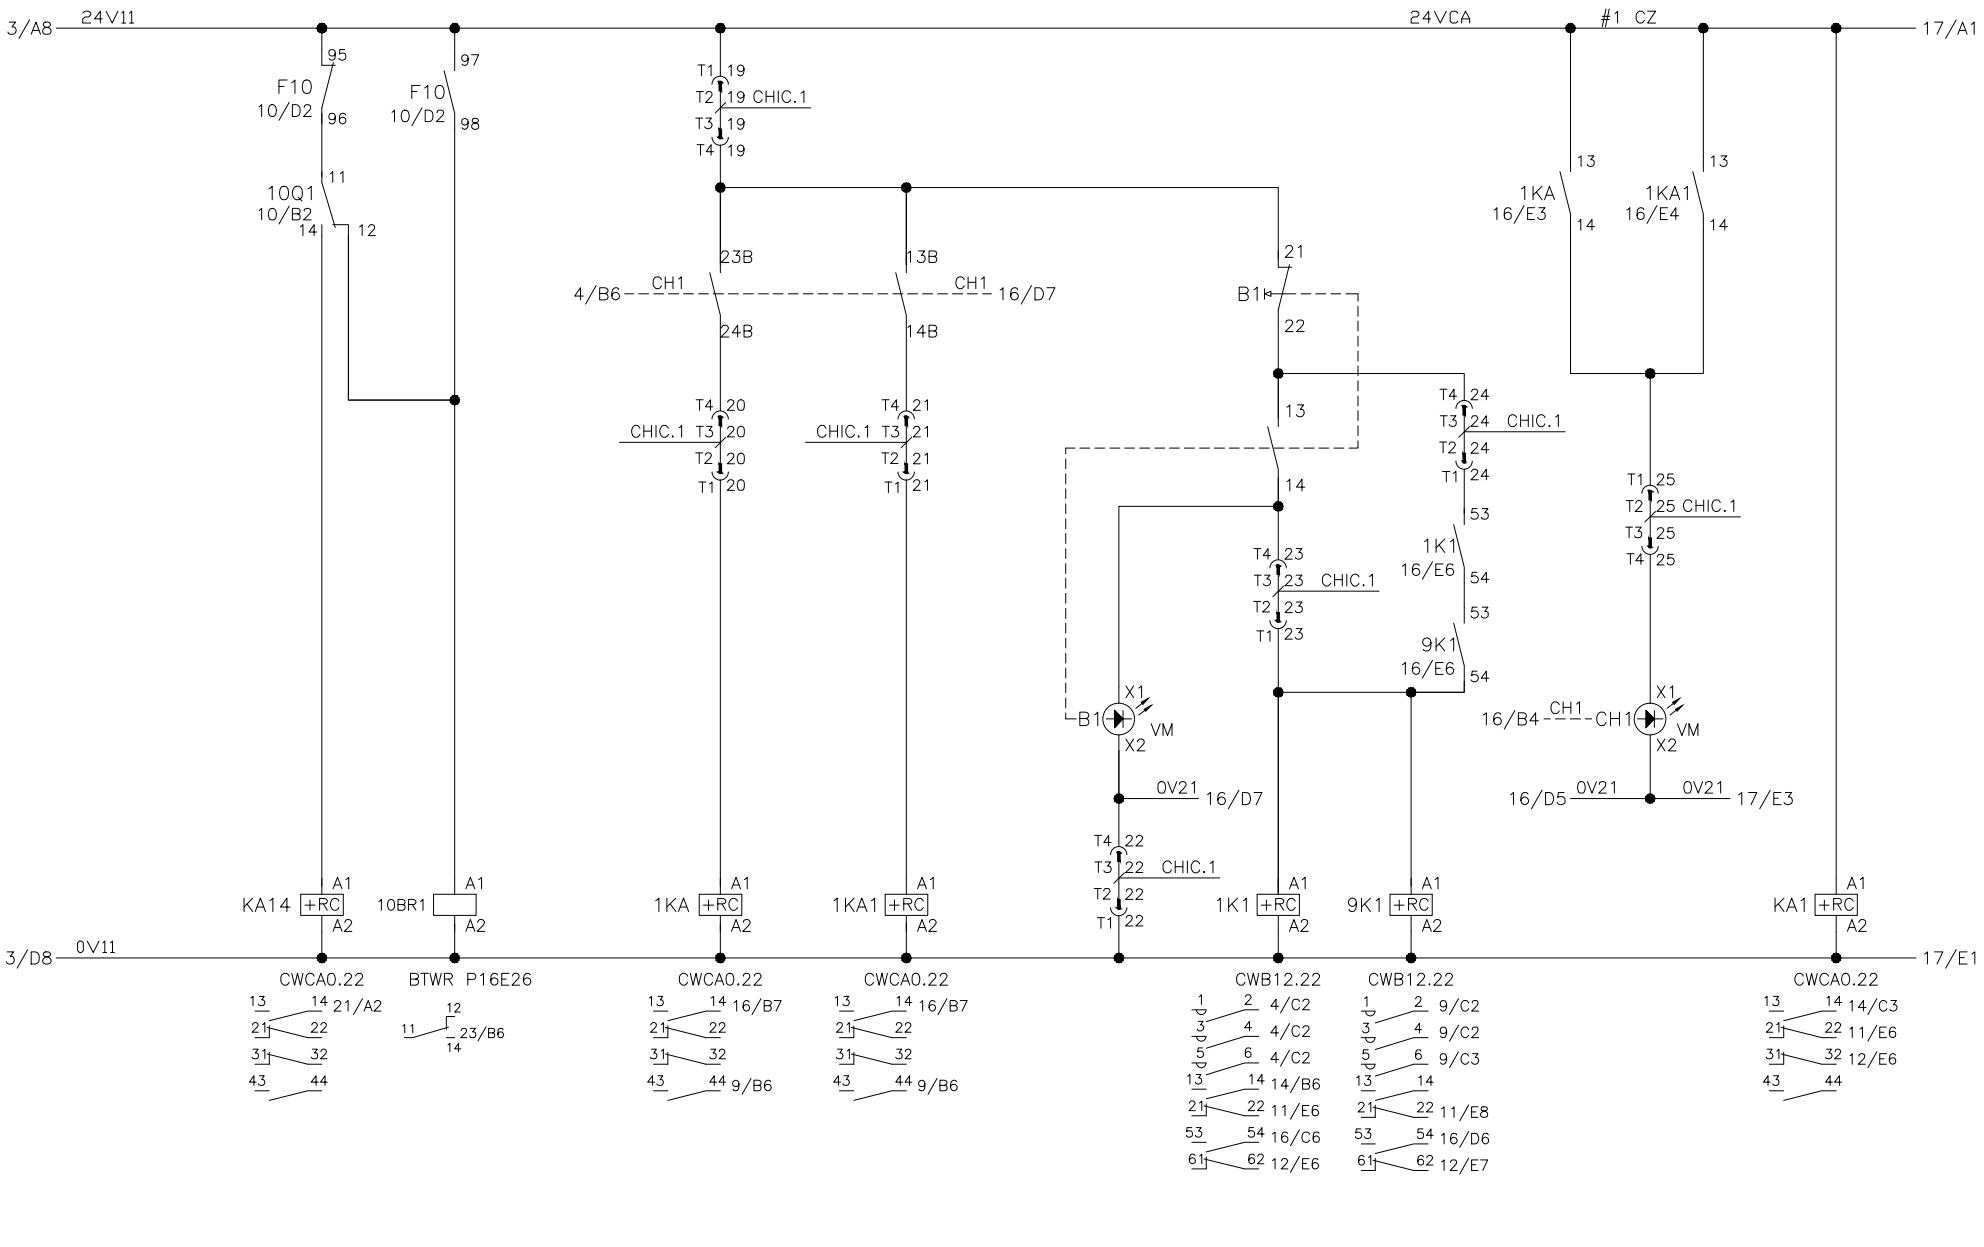


| | | | |

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

1	2	3	4	5	6	7	8

GRUPO DA PLAINA INFERIOR	GRUPO DA TUPIA DIREITA

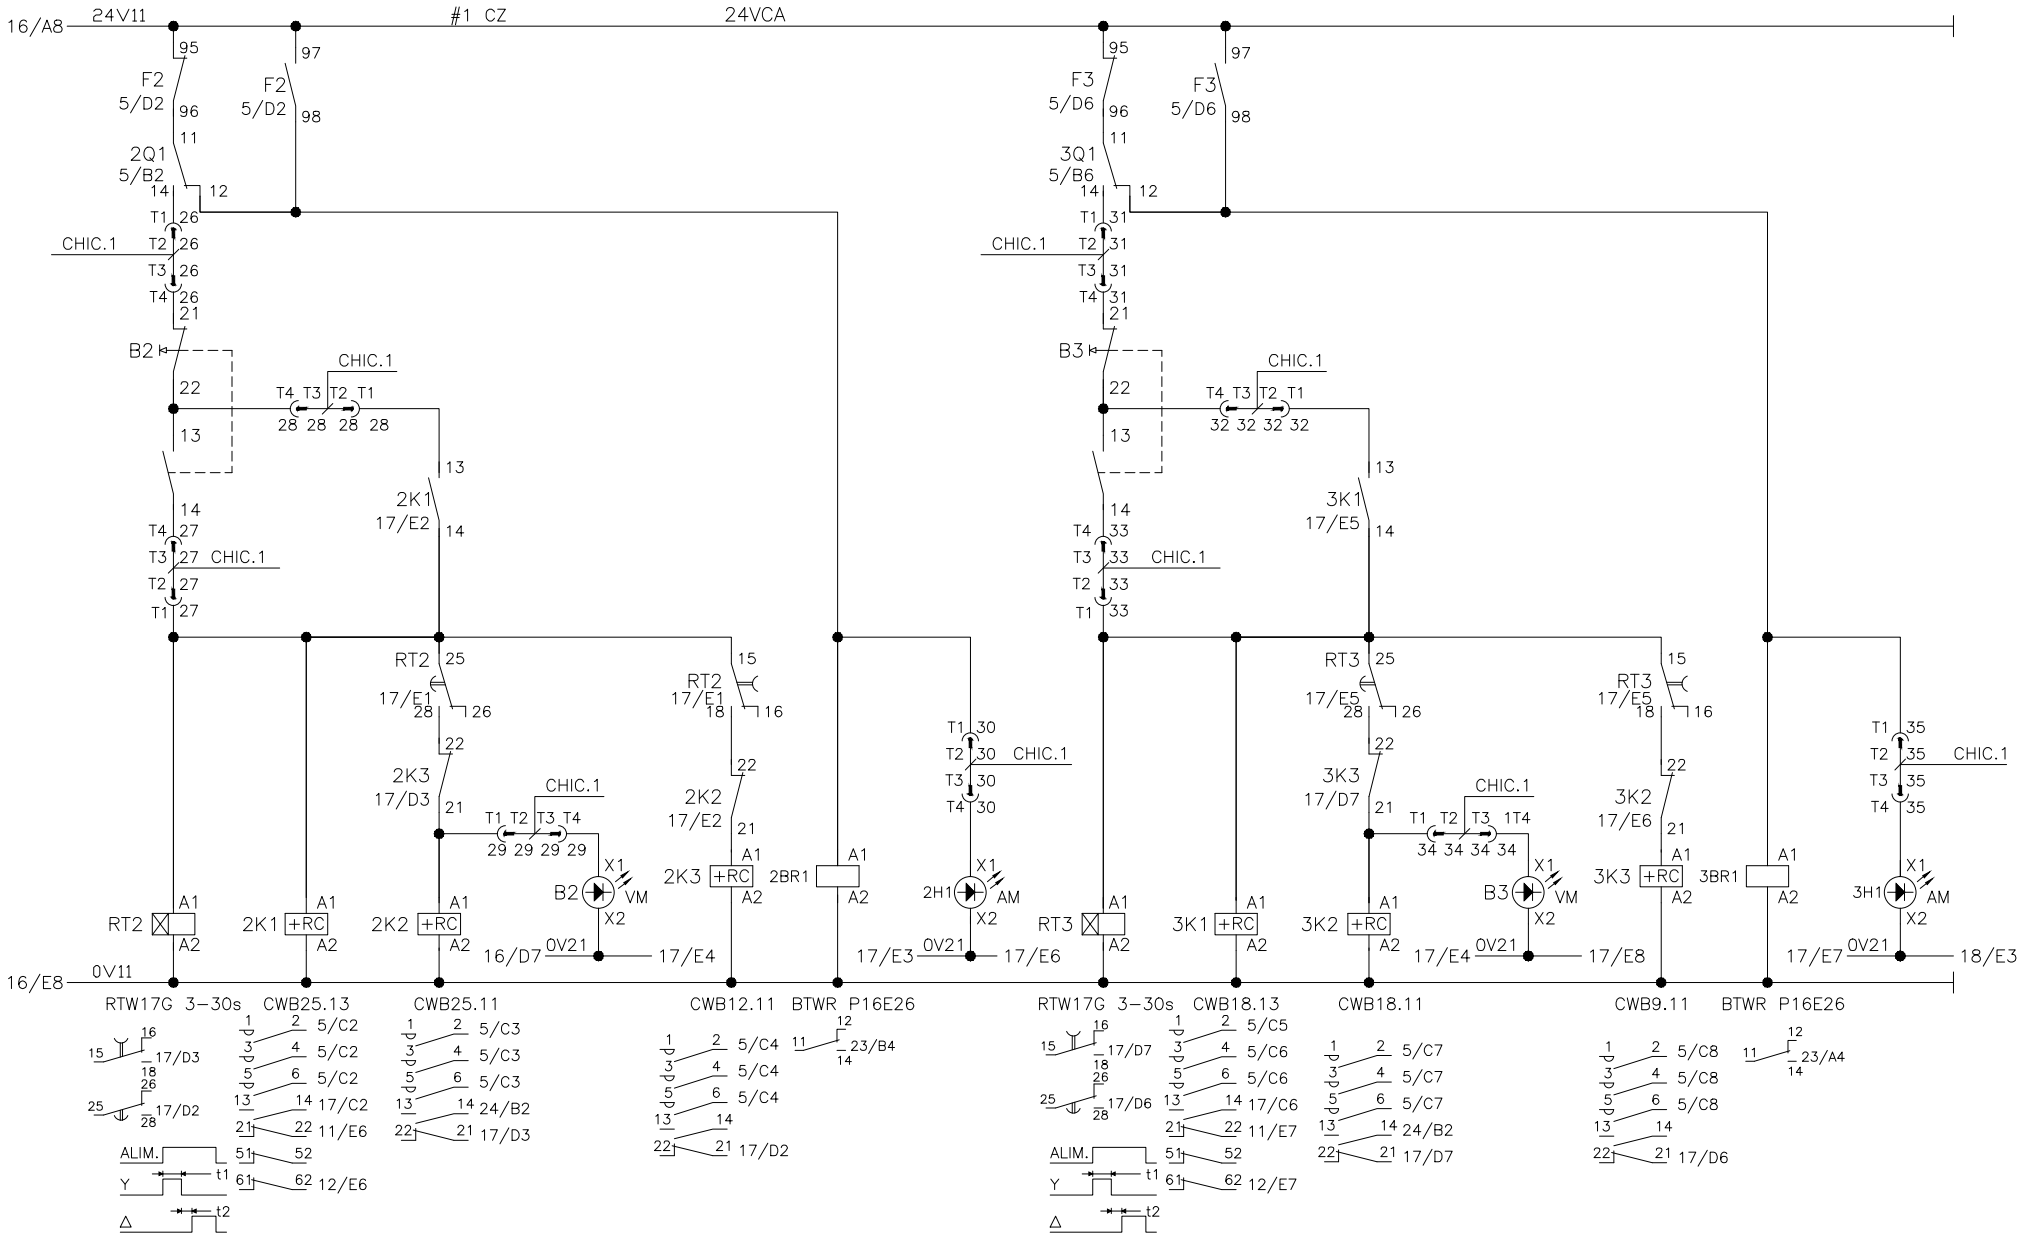

								=	+
								EXECUTADO	Teodoro C.
								VERIFICADO	
RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE	LIBERADO	Pellegrin	
PRJ	PCP	PRC	MON				DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL

AL

FL. 17

DE 28 FLS.


MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

1	2	3	4	5	6	7	8

GRUPO DA TUPIA ESQUERDA

GRUPO DA PLAINA SUPERIOR I

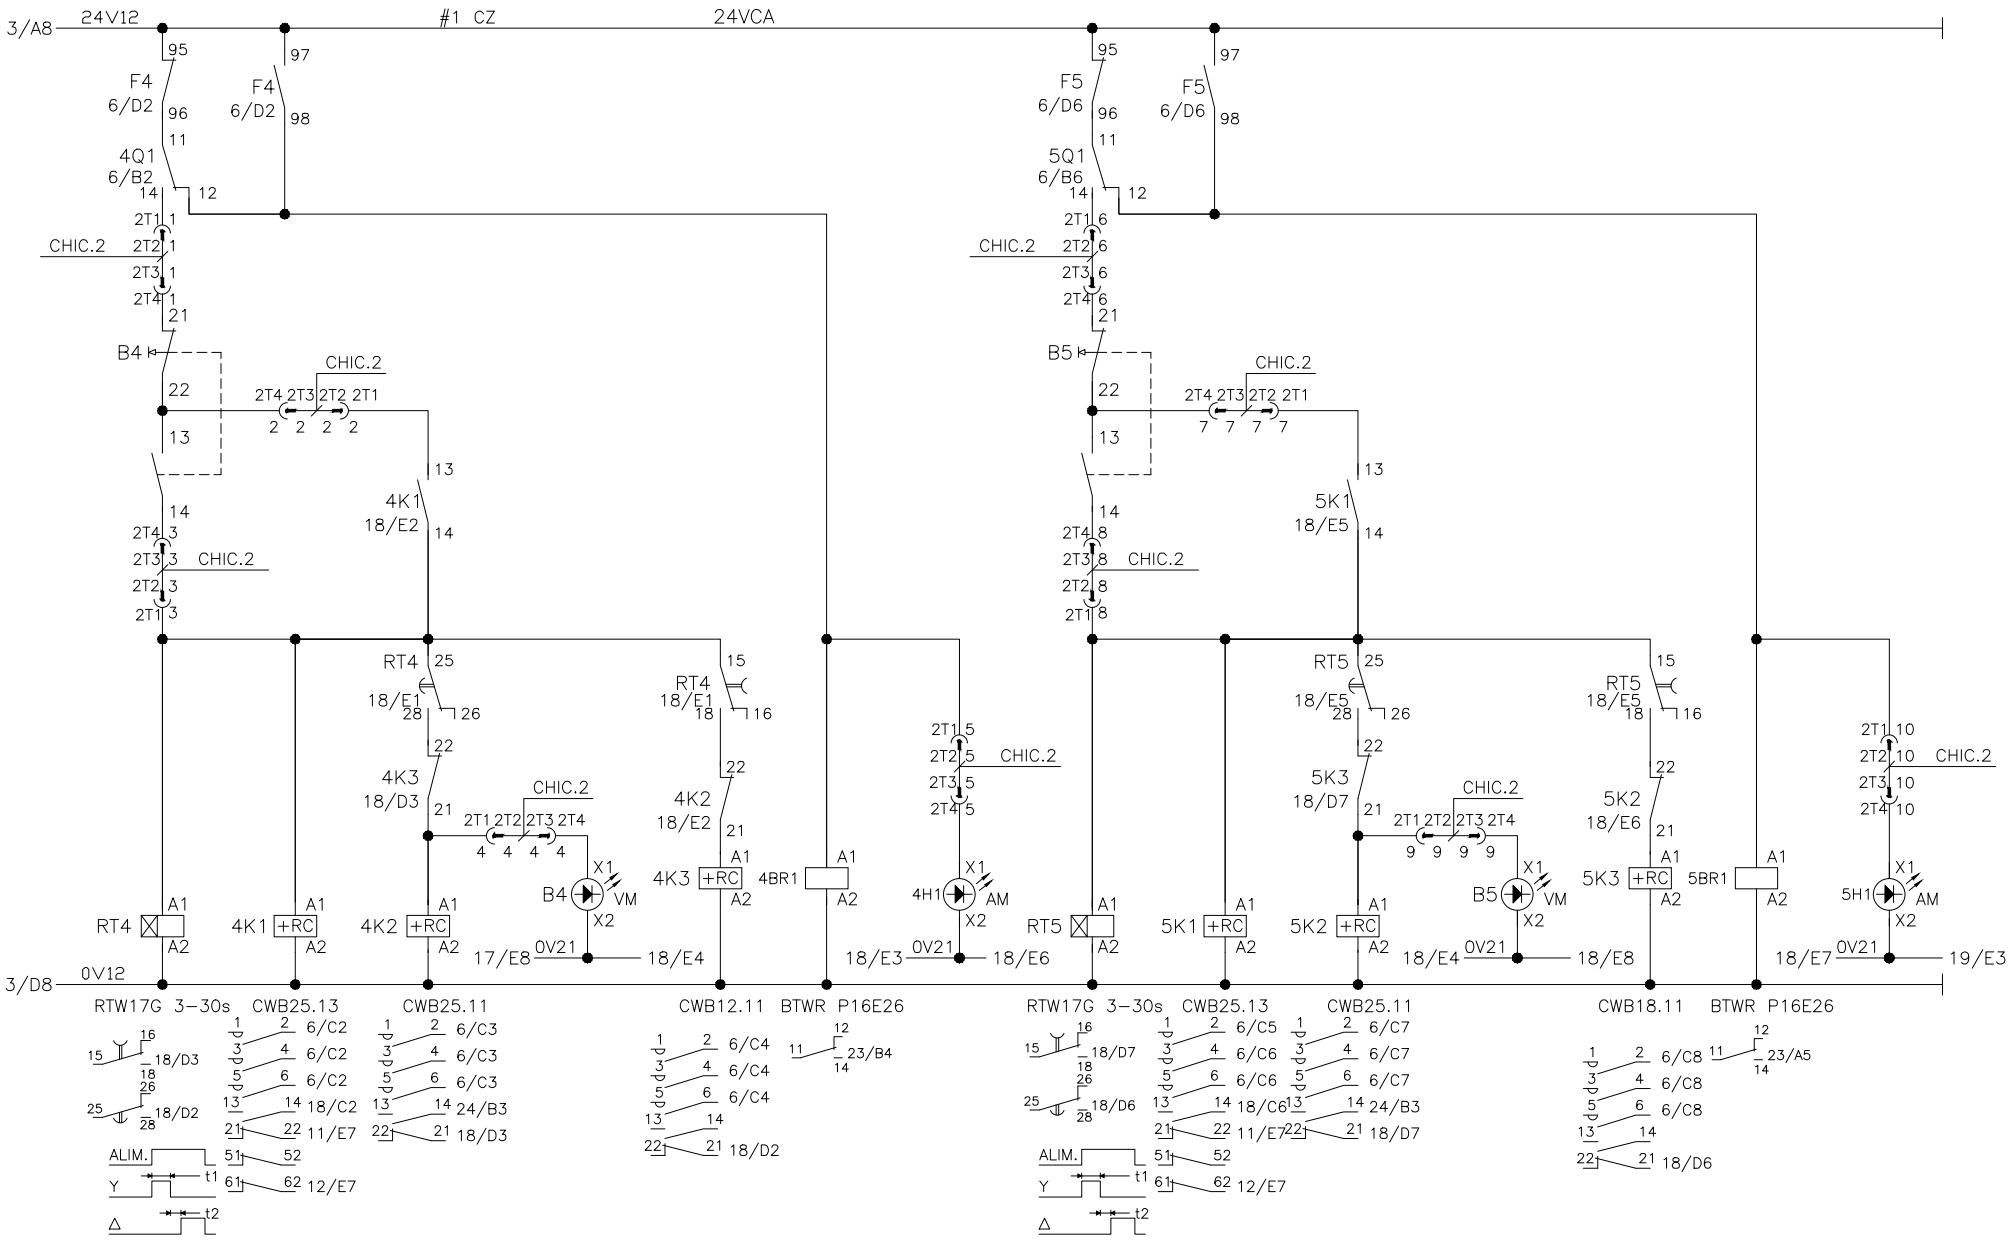

											=	+	CLIENTE: *OMIL*	
											EXECUTADO	Teodoro C.		
											VERIFICADO		CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ	AL
RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES		EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE		LIBERADO	Pellegrin			FL. 18	
PRJ	PCP	PRC	MON						DATA LIBER.	30/07/2026	DIAGRAMA ELÉTRICO	10014981118-PRJ-04/EL	DE 28 FLS.	


MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

1	2	3	4	5	6	7	8

GRUPO DO PLAINA INFERIOR II

GRUPO DO PLAINA SUPERIOR II

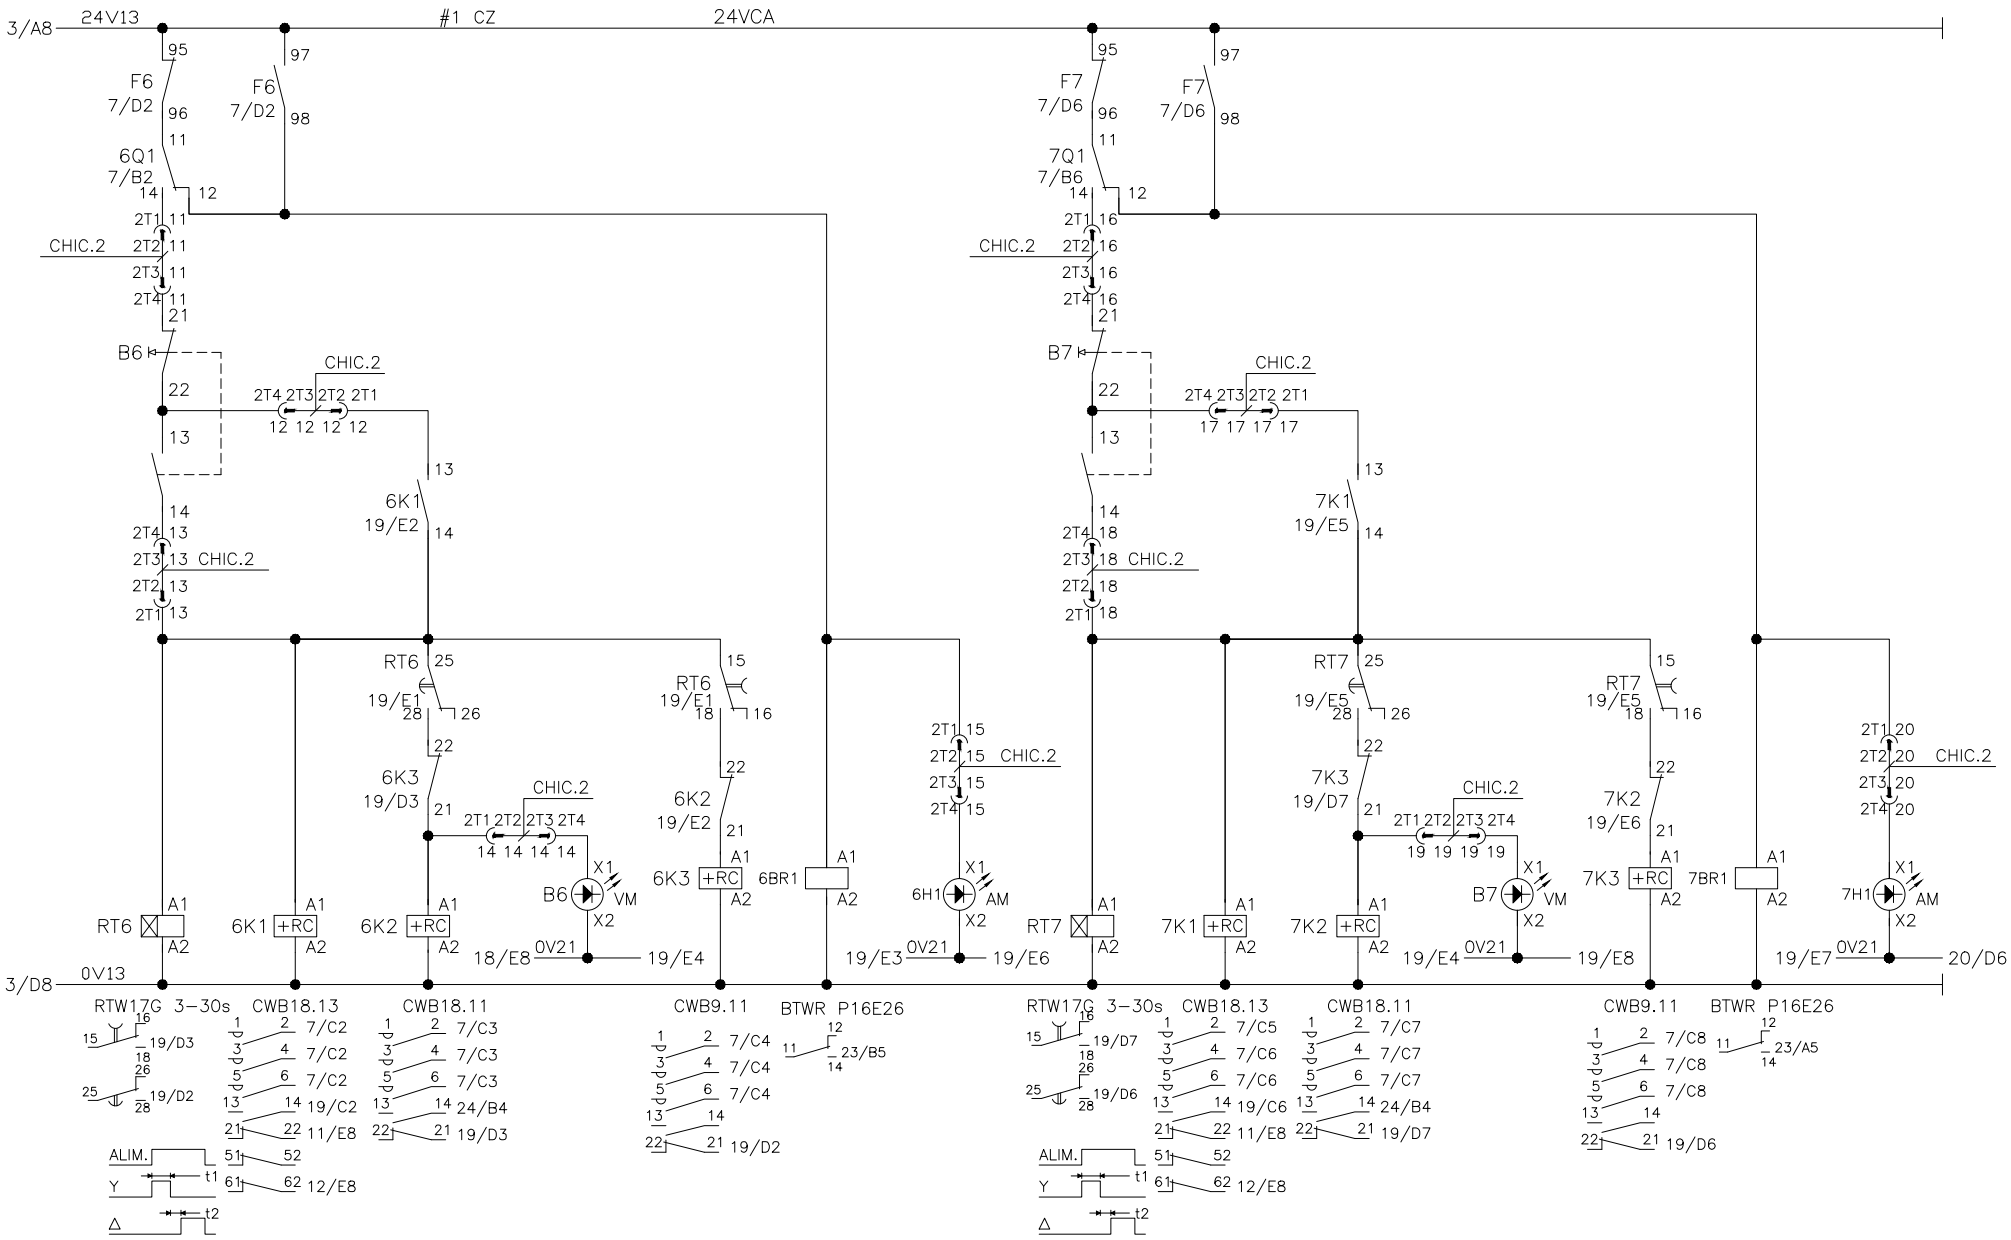

								=	+
								EXECUTADO	Teodoro C.
								VERIFICADO	Pellegrin
RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE		LIBERADO	
PRJ	PCP	PRC	MON					DATA LIBER.	30/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL

AL


FL. 19

DE 28 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

GRUPO DE ELEVAÇÃO	ELEVAÇÃO LIGADA	DEFEITO ELEVAÇÃO

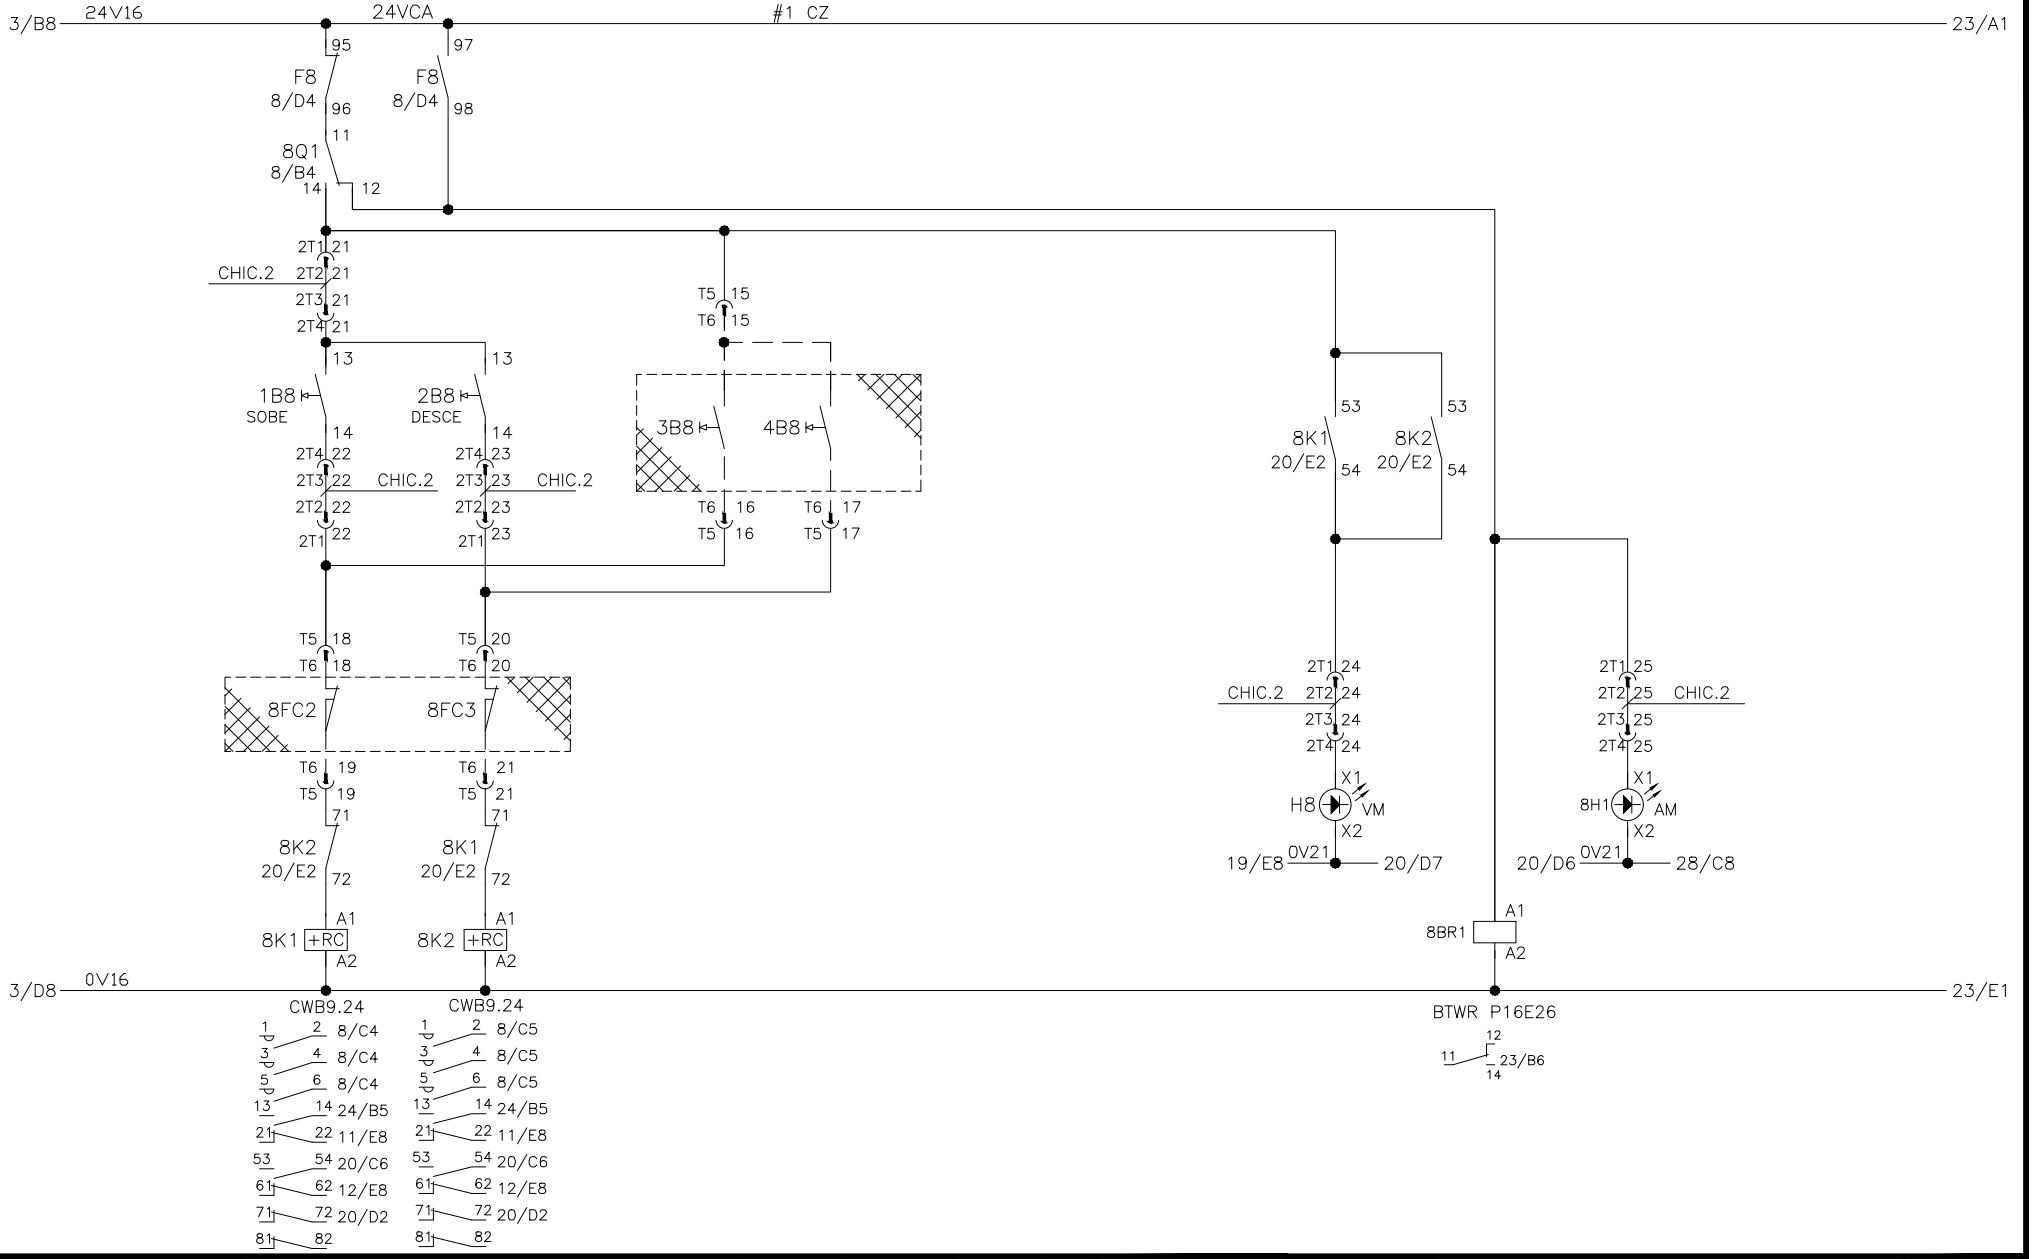

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ


DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL

AL
FL. 20
DE 28 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

1	2	3	4	5	6	7	8
	ESTEIRA		ESTEIRA LIGADA		ESTEIRA		

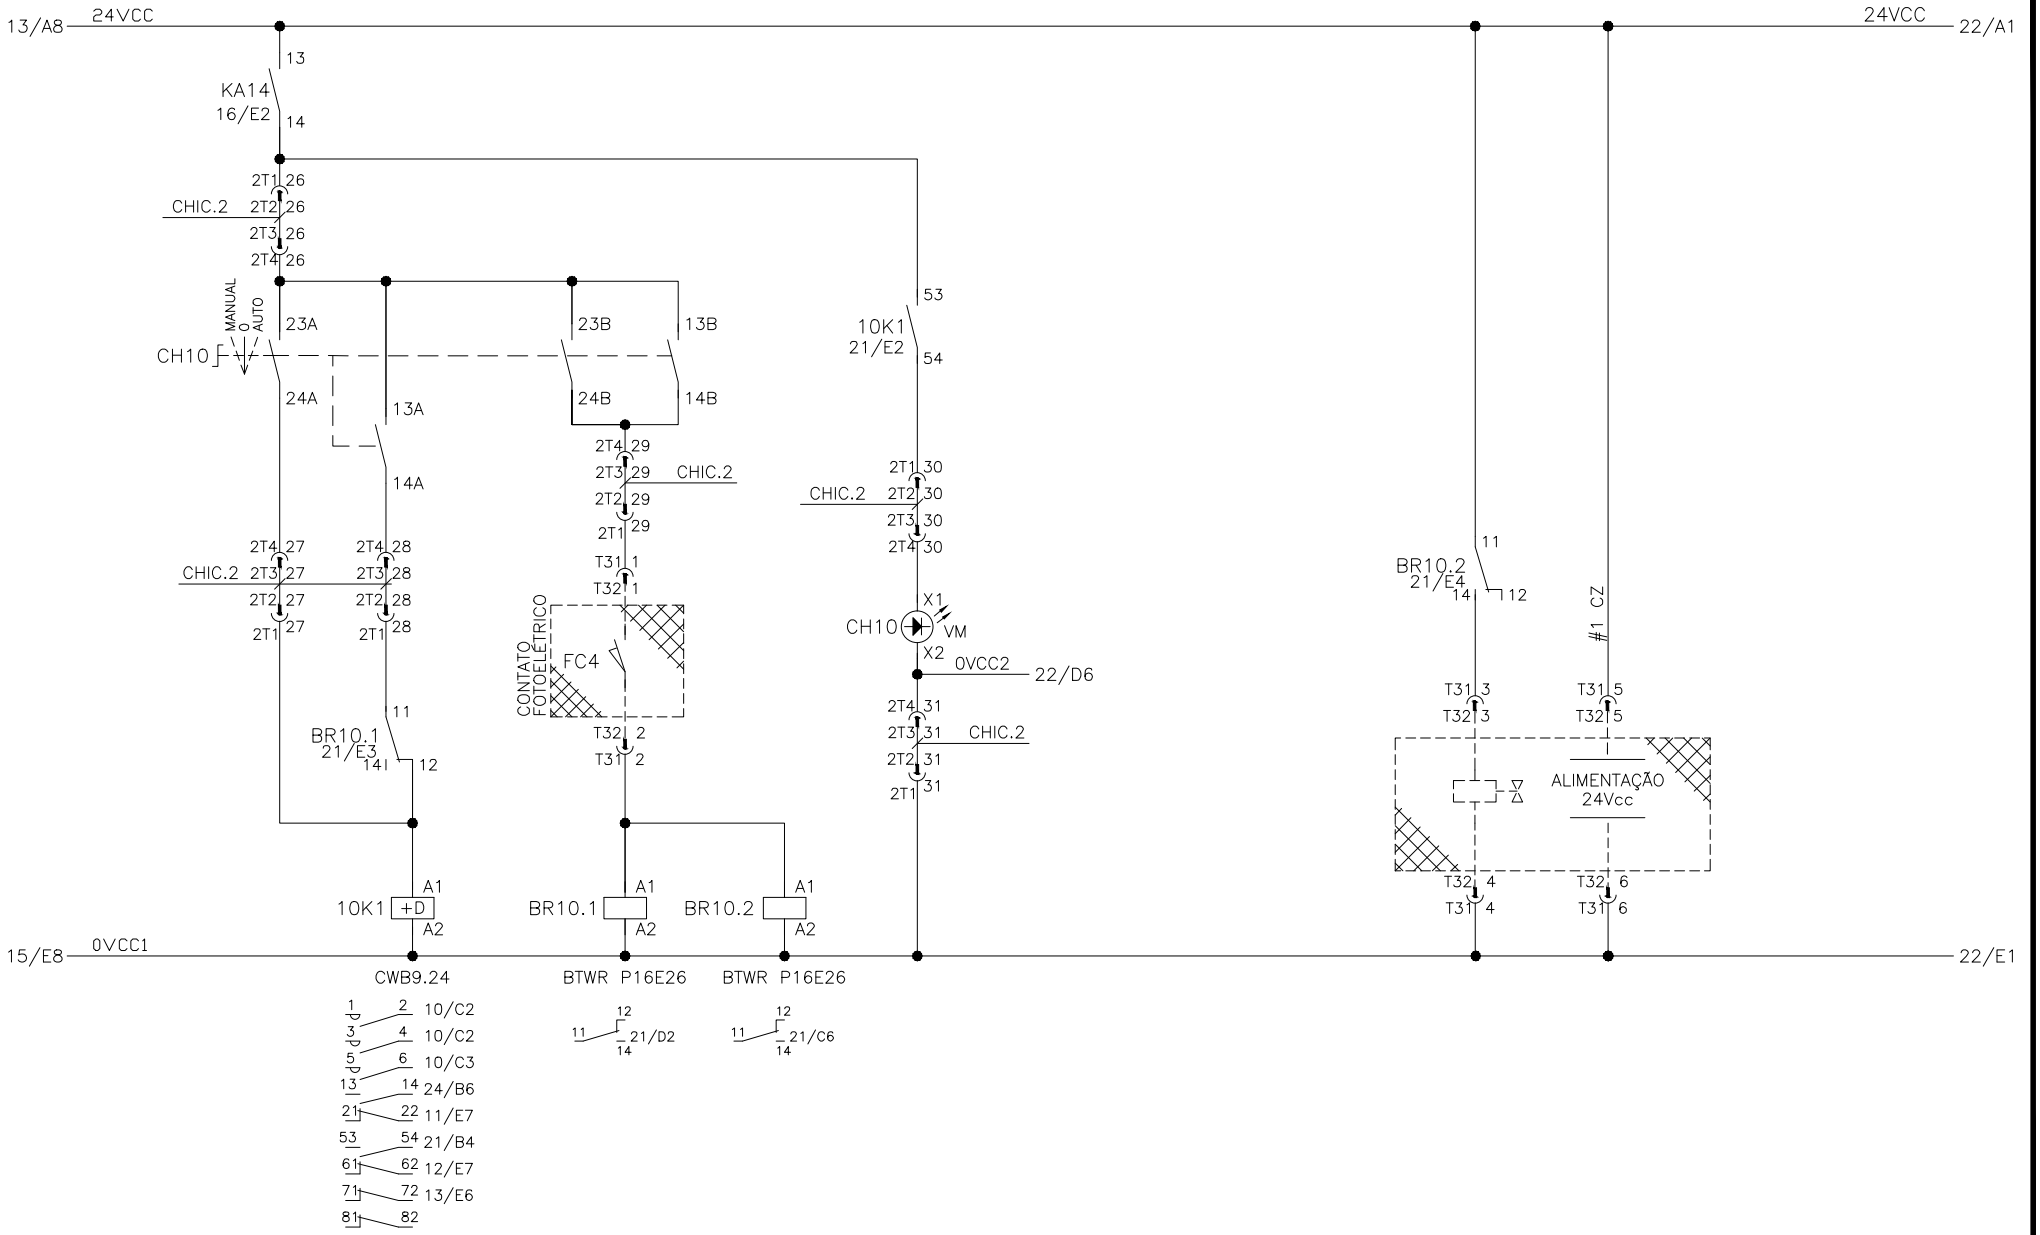

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL


AL

FL. 21

DE 28 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

GRUPO DE	ELEVAÇÃO MOTORIZADA	DEFEITO
ELEVAÇÃO MOTORIZADA	LIGADA	ELEVAÇÃO MOTORIZADA

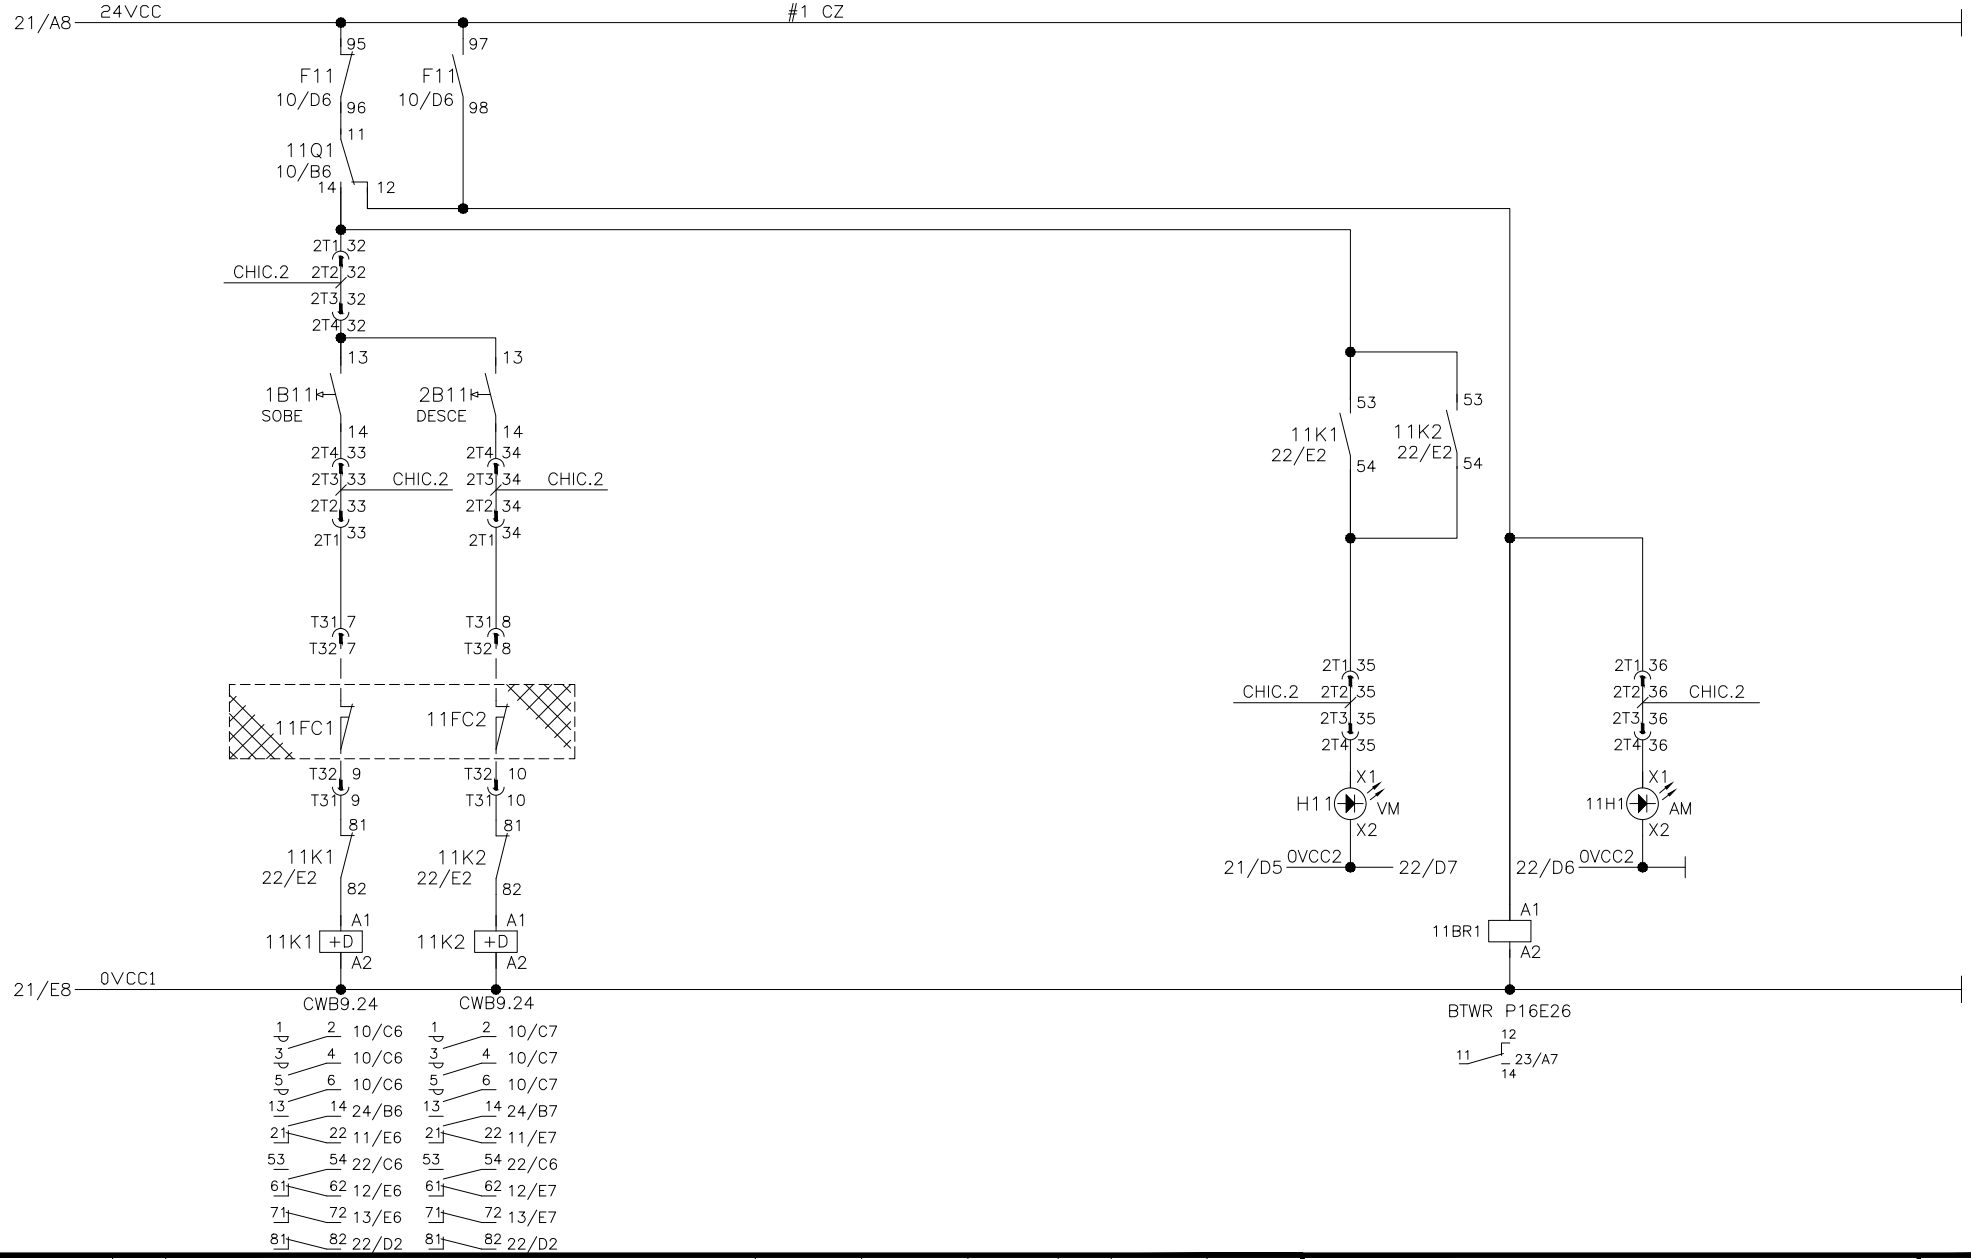


												=	+	CLIENTE: OMIL	
												EXECUTADO	Teodoro C.		
												VERIFICADO	Pellegrin	CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ	AL
RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES			EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE	LIBERADO						FL. 22
PRJ	PCP	PRC	MON						DATA LIBER.	30/07/2026	DIAGRAMA ELÉTRICO	10014981118-PRJ-04/EL	DE 28 FLS.		

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

SISTEMA DE
FALHA

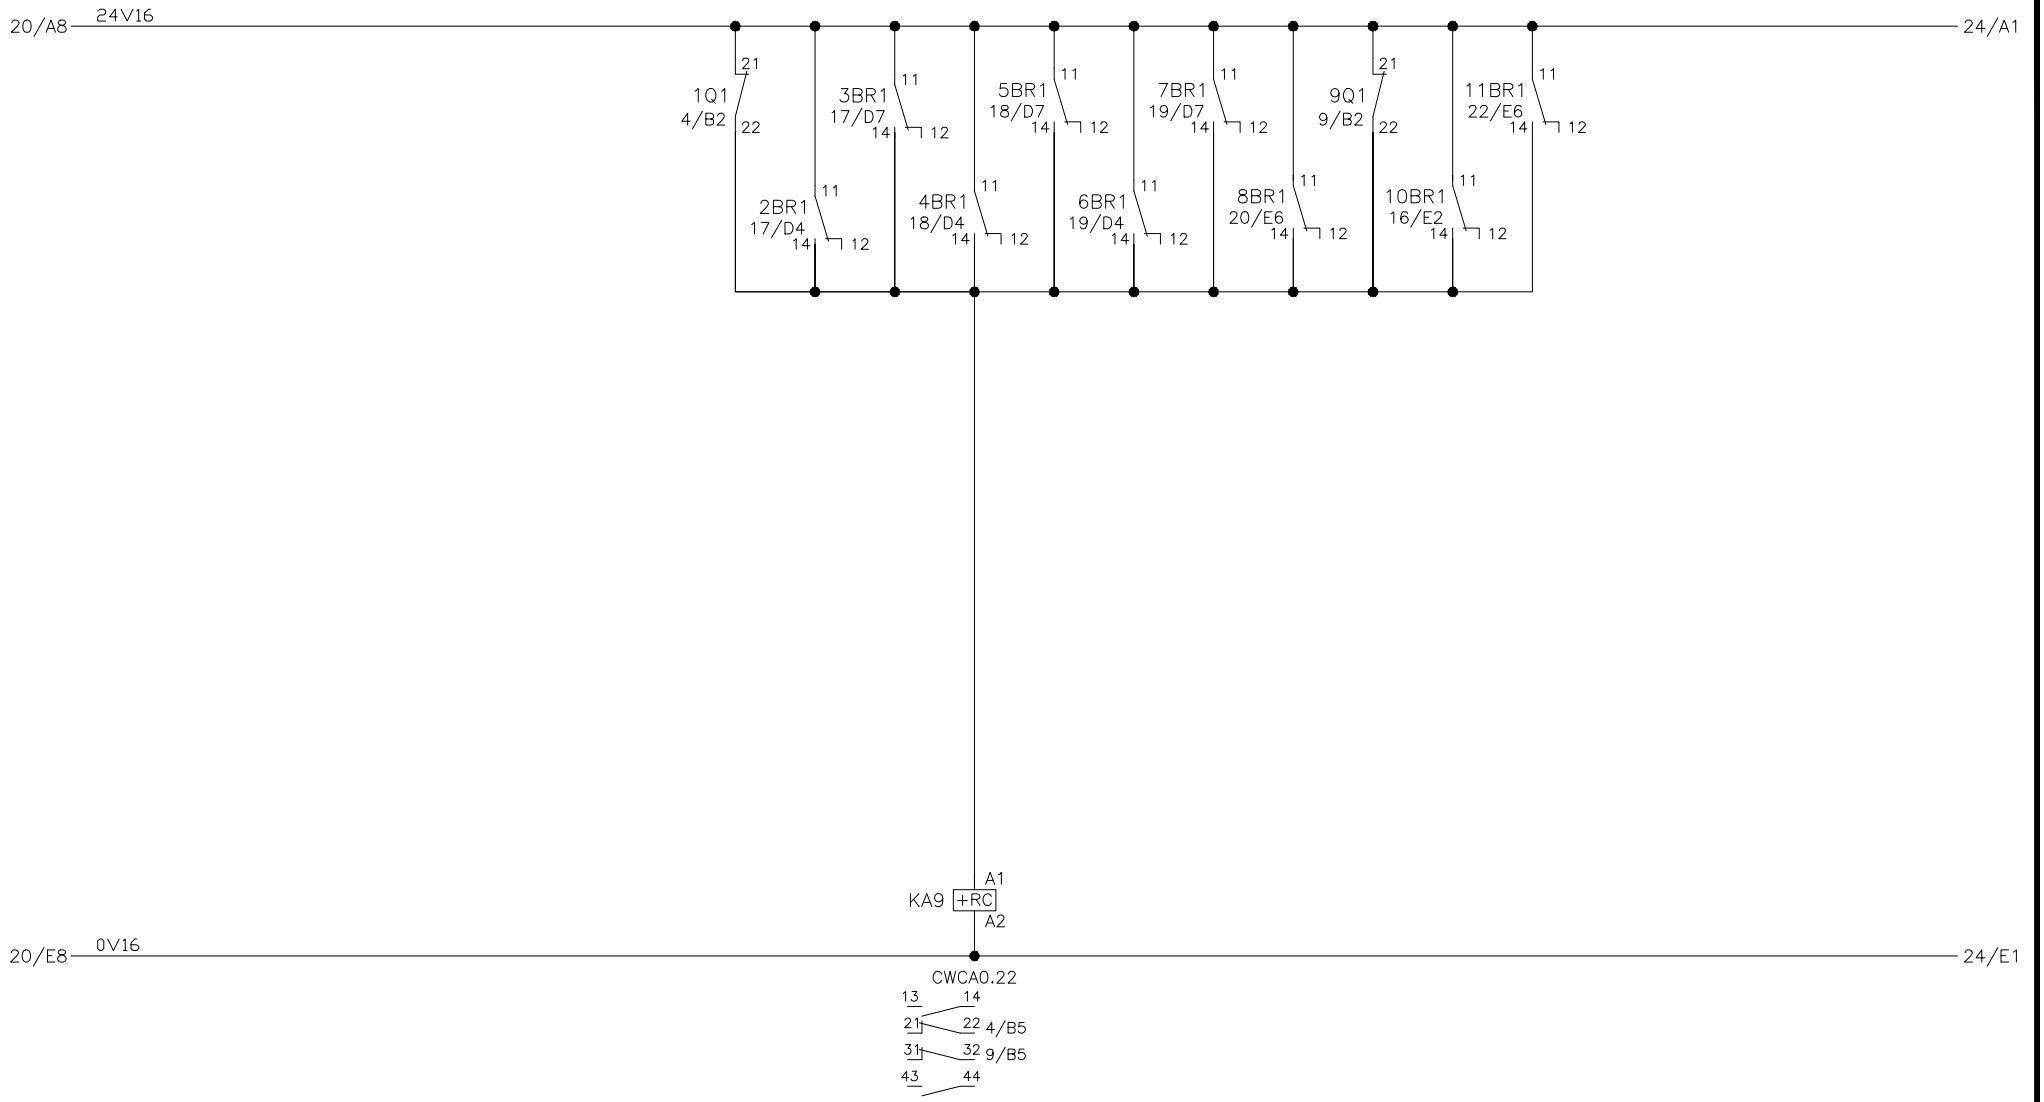

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL


AL
FL. 23
DE 28 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

1	2	3	4	5	6	7	8

TOTALIZADOR DE HORAS

F.C. LIMITADOR ESPESSURA DA MADEIRA

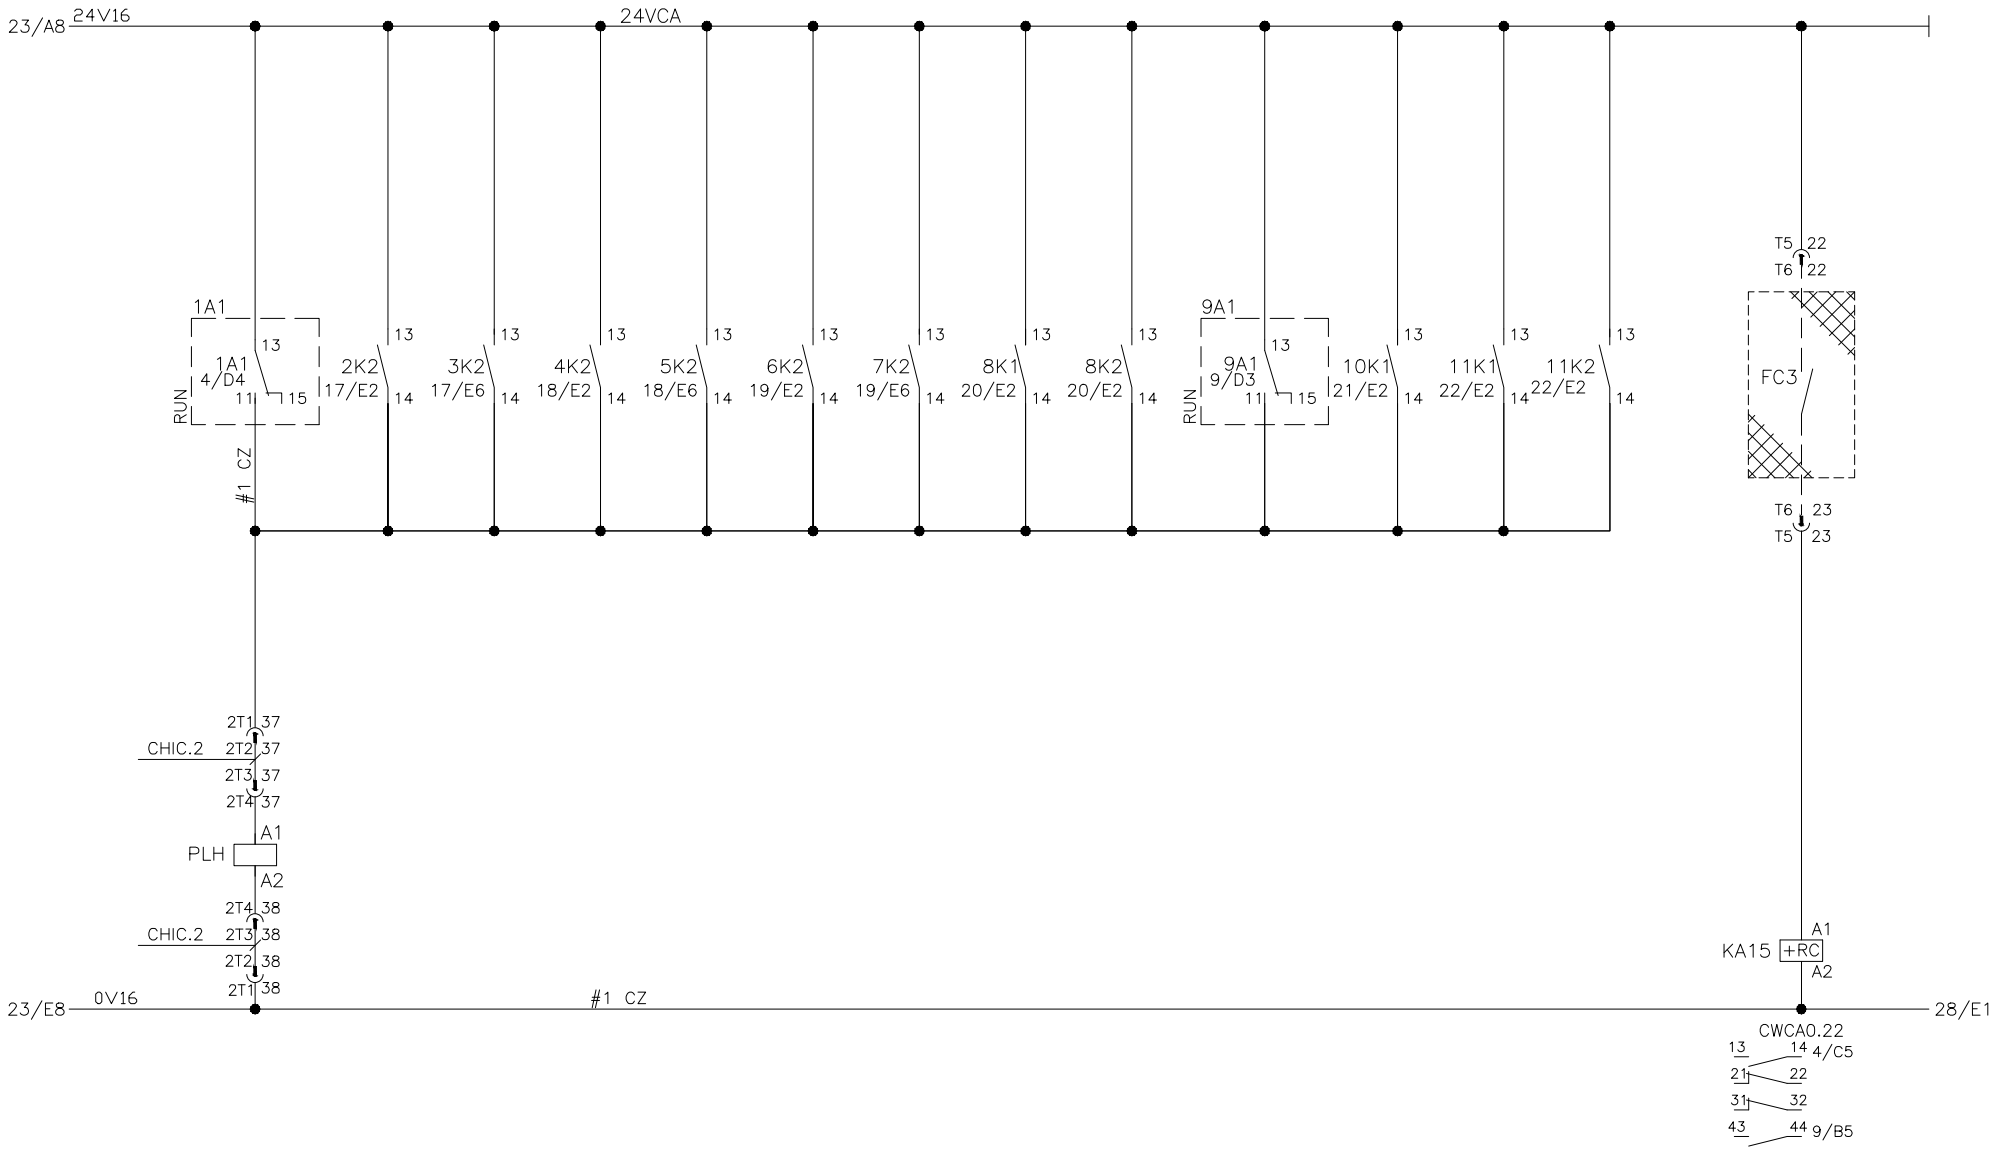

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL


AL

FL. 24

DE 28 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

MONITOR DE MOVIMENTO ZERO SEGURANÇA ZERO SPEED – 1SZS		MONITOR DE MOVIMENTO ZERO SEGURANÇA ZERO SPEED – 2SZS

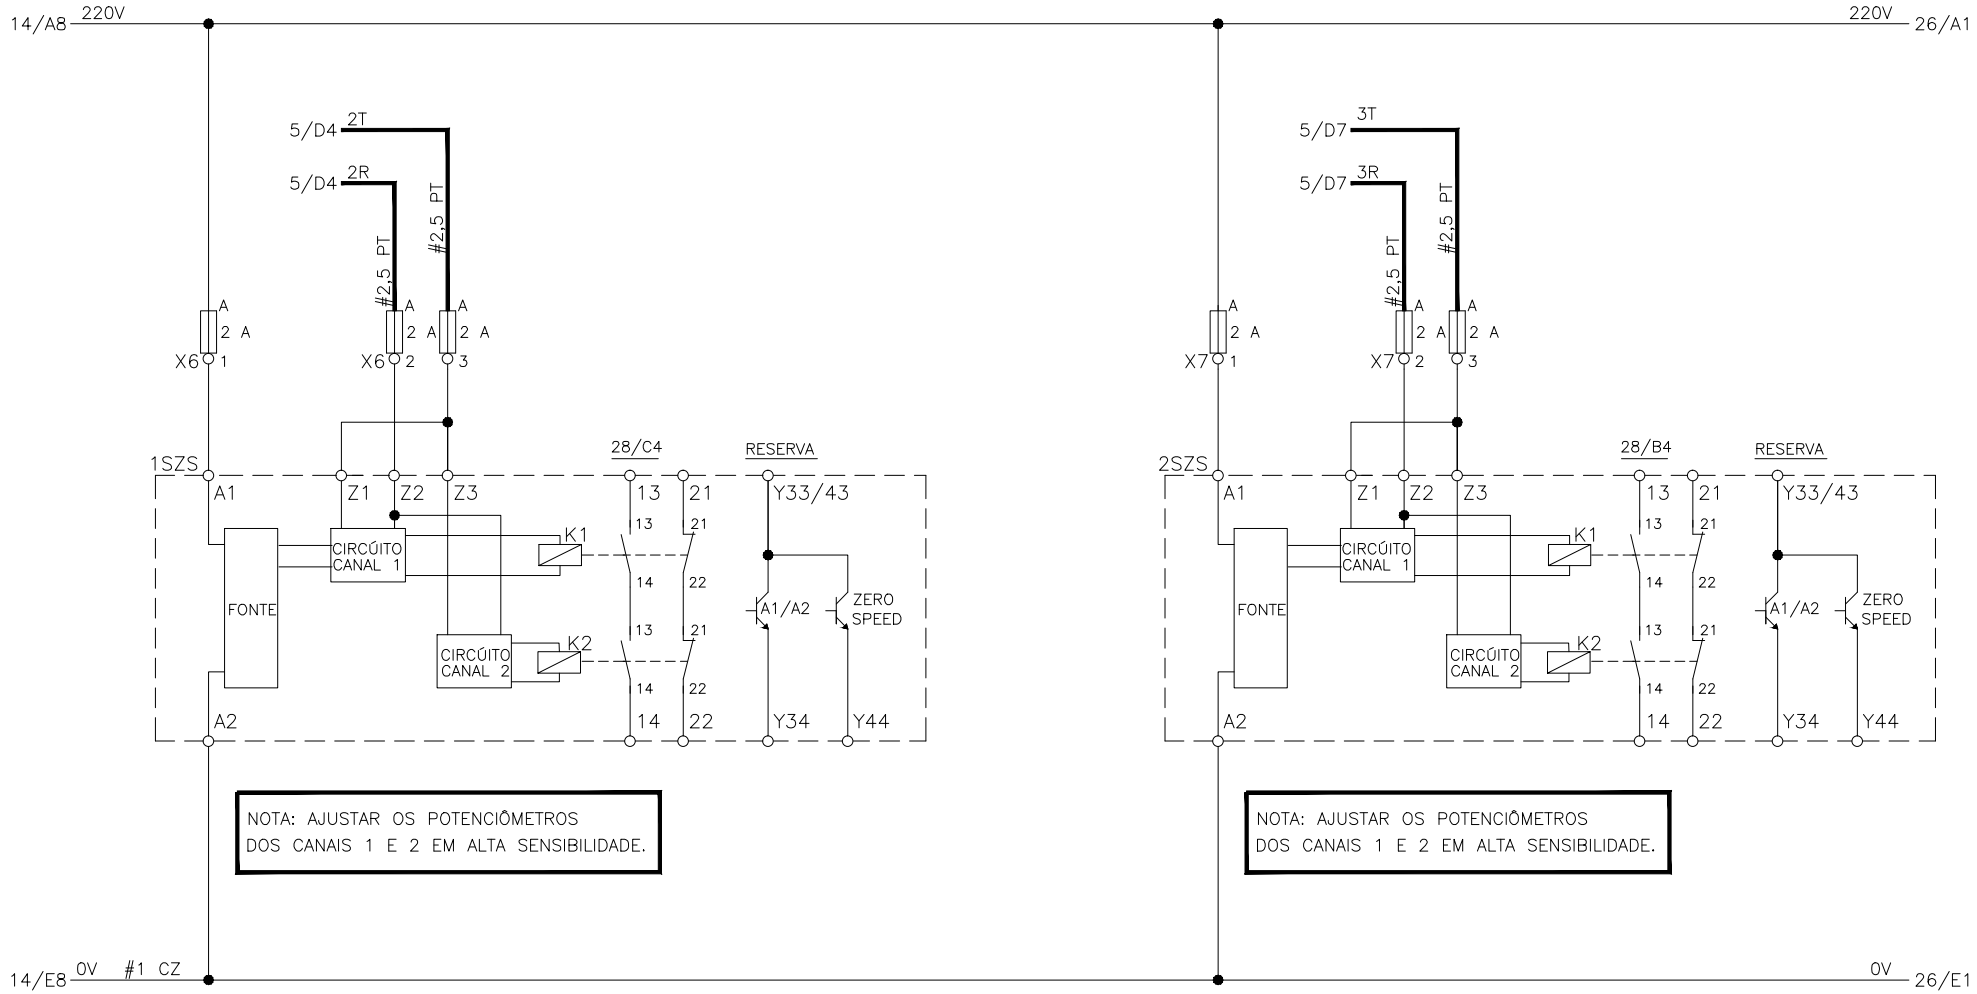

ACESSÓRIOS

P/X6:1(FUS. RESERVA)
P/X6:2(FUS. RESERVA)
P/X6:3(FUS. RESERVA)
P/X7:1(FUS. RESERVA)
P/X7:2(FUS. RESERVA)
P/X7:3(FUS. RESERVA)

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

=	+
EXECUTADO	Teodoro C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	30/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL

AL


FL. 25

DE 28 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

MONITOR DE MOVIMENTO ZERO SEGURANÇA ZERO SPEED – 3SZS		MONITOR DE MOVIMENTO ZERO SEGURANÇA ZERO SPEED – 4SZS

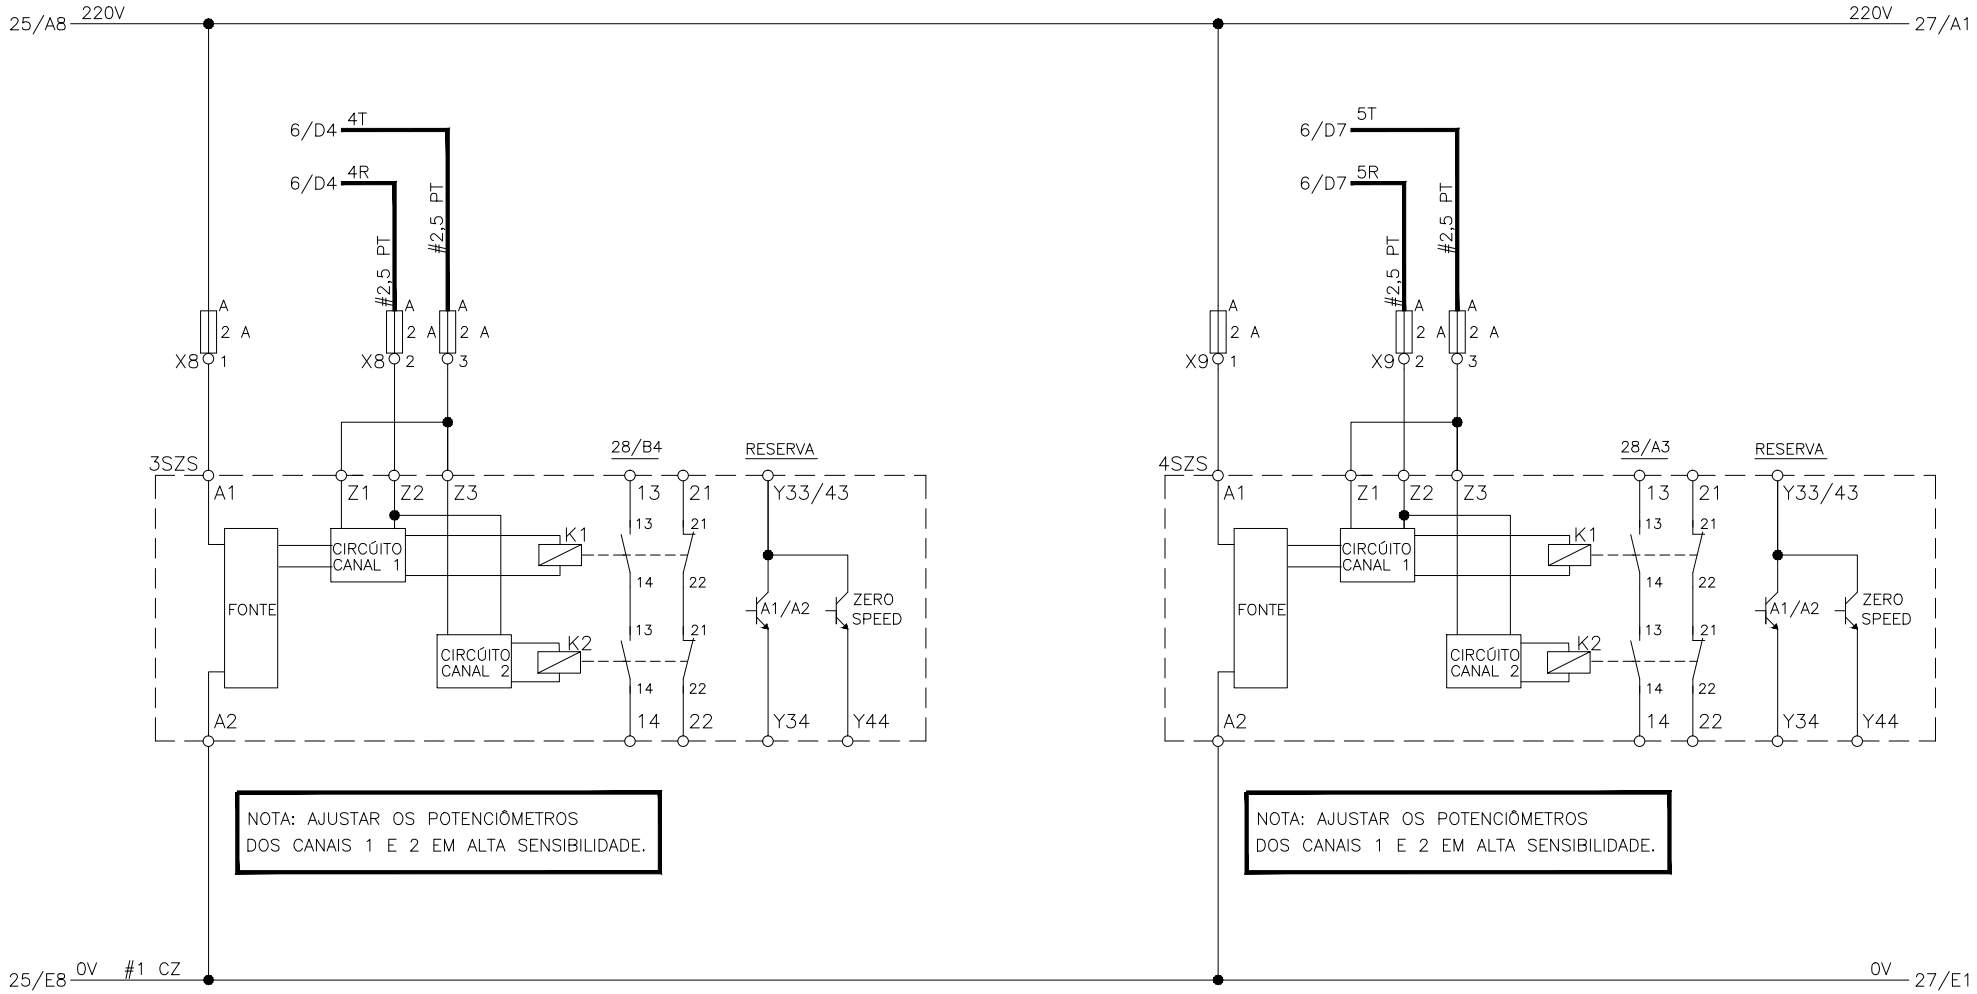

ACESSÓRIOS

P/X8:1(FUS. RESERVA)
P/X8:2(FUS. RESERVA)
P/X8:3(FUS. RESERVA)
P/X9:1(FUS. RESERVA)
P/X9:2(FUS. RESERVA)
P/X9:3(FUS. RESERVA)

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

=	+
EXECUTADO	Teodoro C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	30/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL

AL


FL. 26

DE 28 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

MONITOR DE MOVIMENTO ZERO SEGURANÇA ZERO SPEED – 5SZS	MONITOR DE MOVIMENTO ZERO SEGURANÇA ZERO SPEED – 6SZS

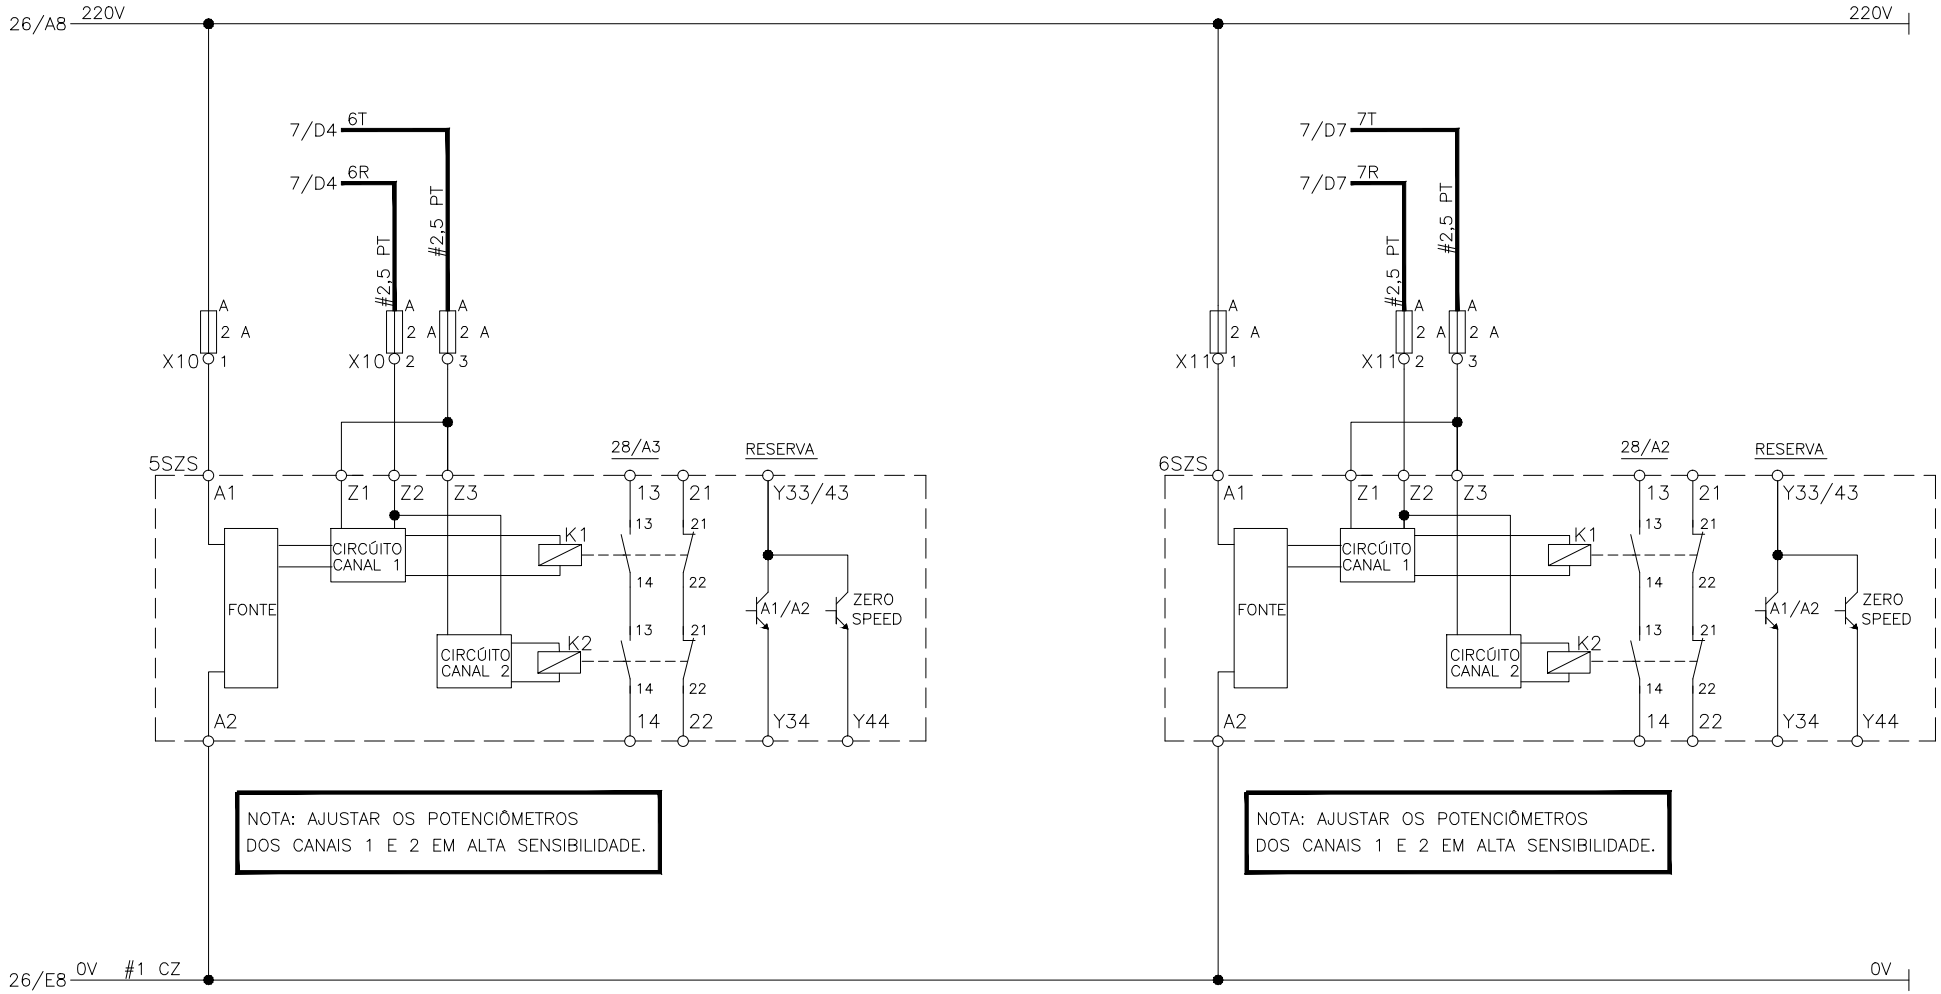

ACESSÓRIOS

P/X10:1(FUS. RESERVA)
P/X10:2(FUS. RESERVA)
P/X10:3(FUS. RESERVA)
P/X11:1(FUS. RESERVA)
P/X11:2(FUS. RESERVA)
P/X11:3(FUS. RESERVA)

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

=	+
EXECUTADO	Teodoro C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	30/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL

AL

FL. 27


DE 28 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

CHAVE DE INTERTRAVAMENTO DE SEGURANÇA
COM TRAVA DE PROTEÇÃO CISS-P

TRAVA LIBERADA

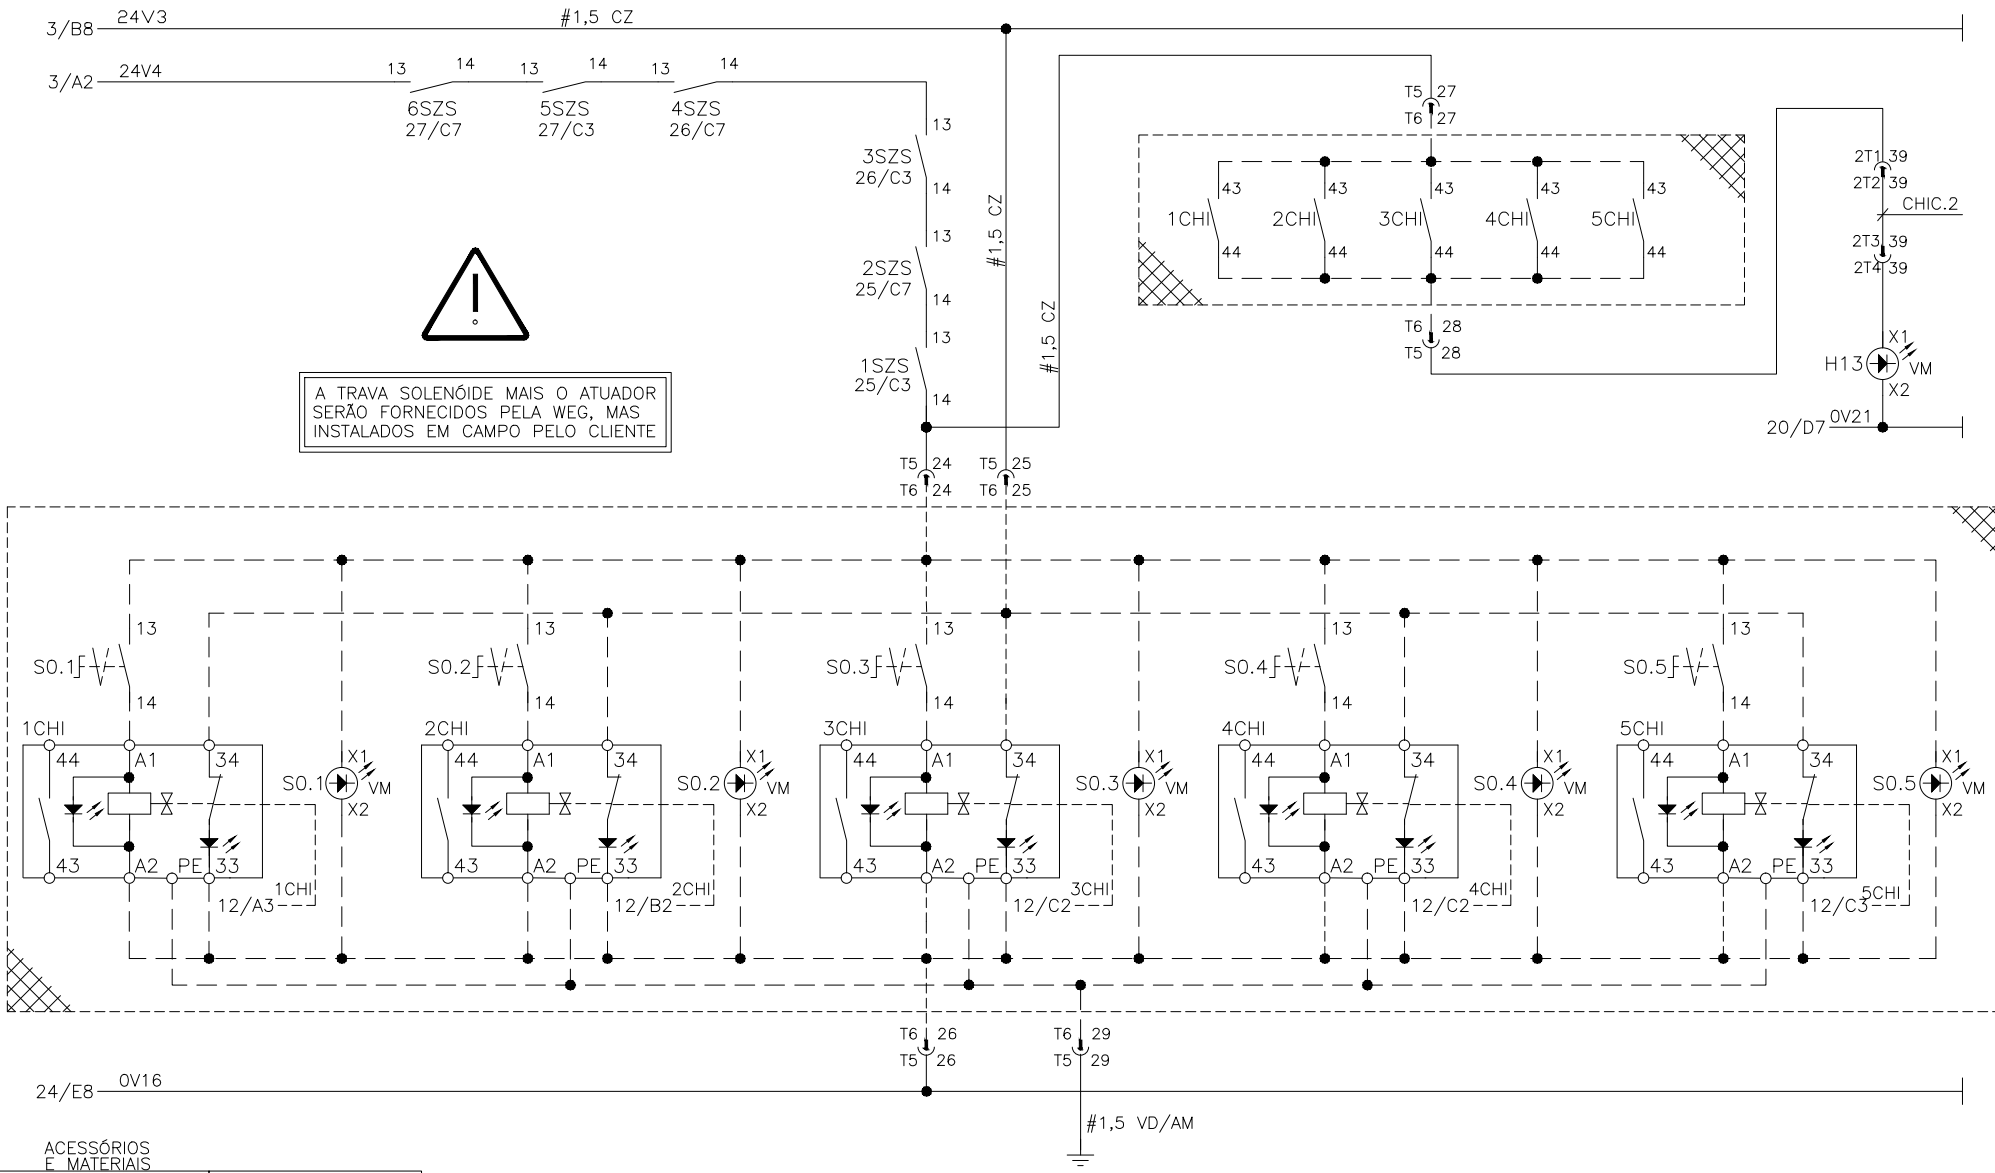

ACESSÓRIOS E MATERIAIS

P/1CHI	P/3CHI	
P/2CHI	P/4CHI	P/5CHI

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

=	+	
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014981118-PRJ-04/EL


AL
FL. 28
DE 28 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

VISTA FRONTAL EXTERNA PAINEL

COLUNA 1 | COLUNA 2

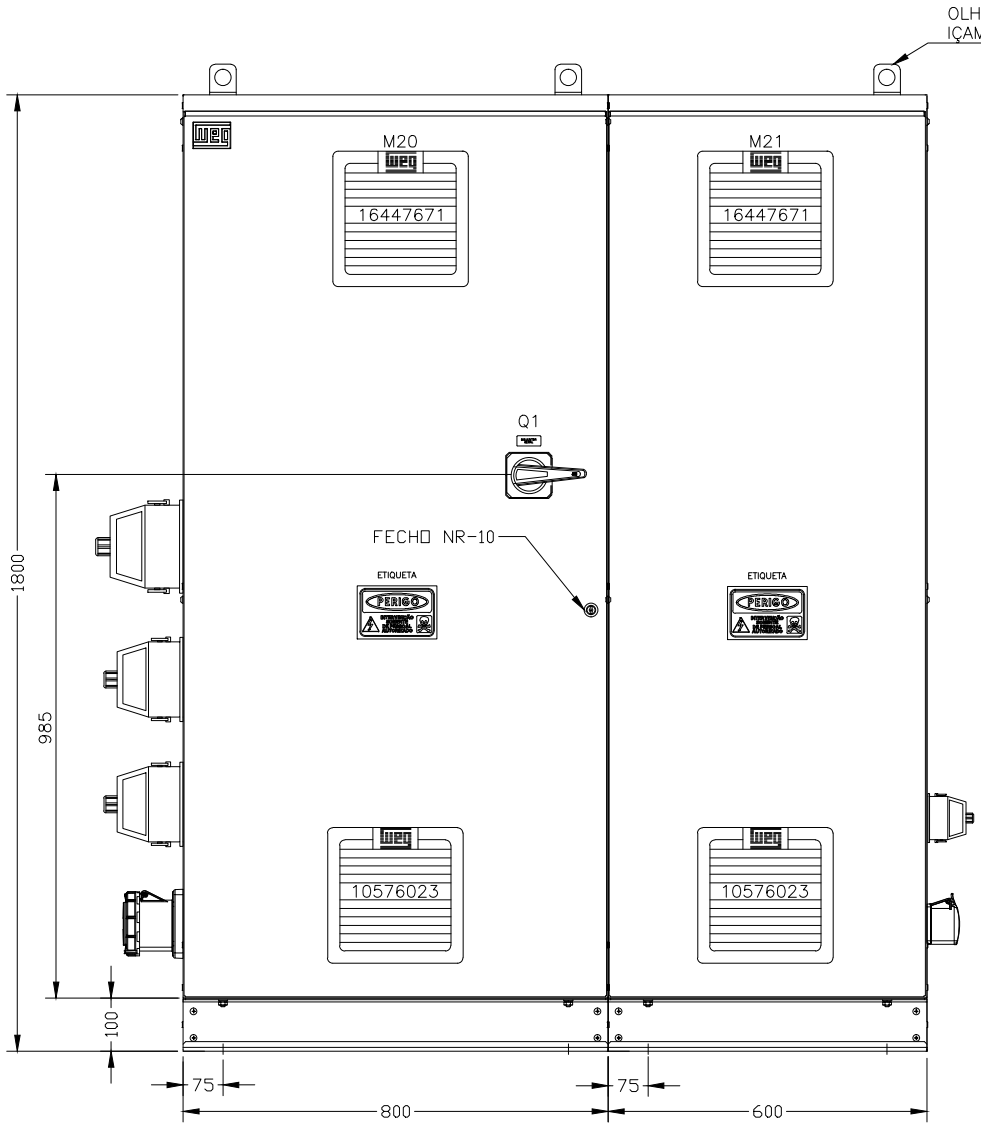

PORTA "B" SÓ PODERÁ SER ABERTA CASO Q1 ESTEJA DESLIGADO. PORTA A E B INTERTRAVADAS MECÂNICAMENTE.

OBS.: ENVIAR HASTE DA MANOPLA AVULSA.

** PORTAS INTERTRAVADAS PARA ATENDER A NR-12

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10014981118-PRJ-04/ME

AL


FL. 1

DE 16 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

VISTA FRONTAL INTERNA PAINEL

COLUNA 1 | COLUNA 2

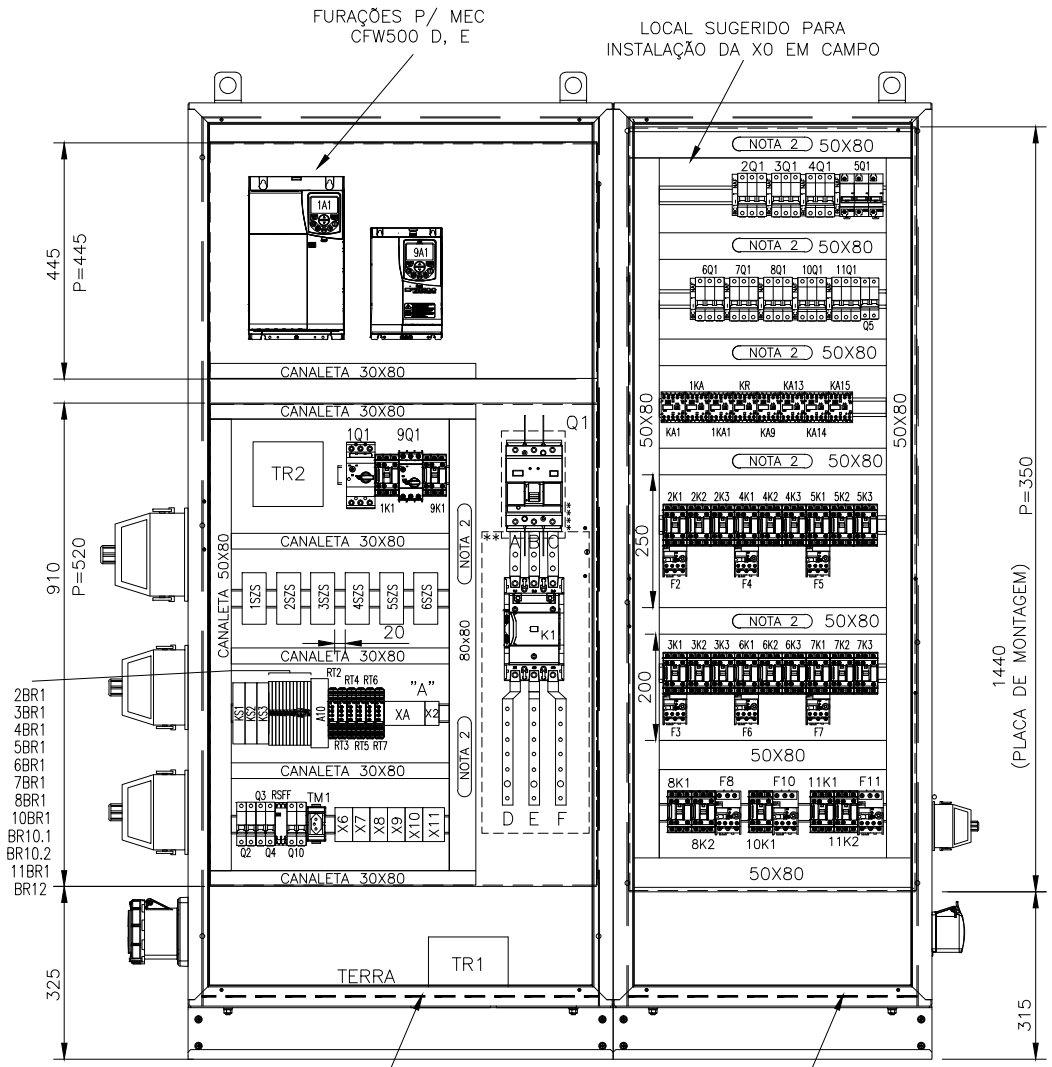

BARRA–TERRA 25x5mm
MATERIAL: 13392665
(COLOCAR PARAFUSOS EM TODOS OS FUROS DA BARRA–TERRA)

BARRA–TERRA 25x5mm
MATERIAL: 13392664
(COLOCAR PARAFUSOS EM TODOS OS FUROS DA BARRA–TERRA)

BARRA A/B/C Cu#20X3mm C/2 FUROS M6
BARRA D/E/F Cu#20X3mm C/6 FUROS M8
NOTA 1: RASGO NO FUNDO DO PAINEL, ATRÁS DA PLACA, COM ø40.
NOTA 2: RASGO NA PLACA DE MONTAGEM COM ø25X150MM.

** PROTEÇÃO POLICARBONATO.
**** ANTEPARO ISOLANTE

LISTA DE ACESSÓRIOS

Q1 (SEPARADOR)
P/Q1(ANTEPARO)

OBS.: ENVIAR HASTE DA MANOPLA AVULSA.

										=	+	CLIENTE: OMIL	
										EXECUTADO	Teodoro C.		
		REVISÃO CONFORME CLAIM 423319131		Teodoro C.	Rafael	11/09/26	01	VERIFICADO	Pellegrin	CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ		AL	
RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES		EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE	LIBERADO				FL. 2	
PRJ	PCP	PRC	MON					DATA LIBER.	30/07/2026	LAYOUT MECÂNICO	10014981118-PRJ-04/ME	DE 16 FLS.	


MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

1	2	3	4	5	6	7	8

VISTA LATERAL EXTERNA DIREITA — COLUNA 2

VISTA LATERAL EXTERNA ESQUERDA — COLUNA 1

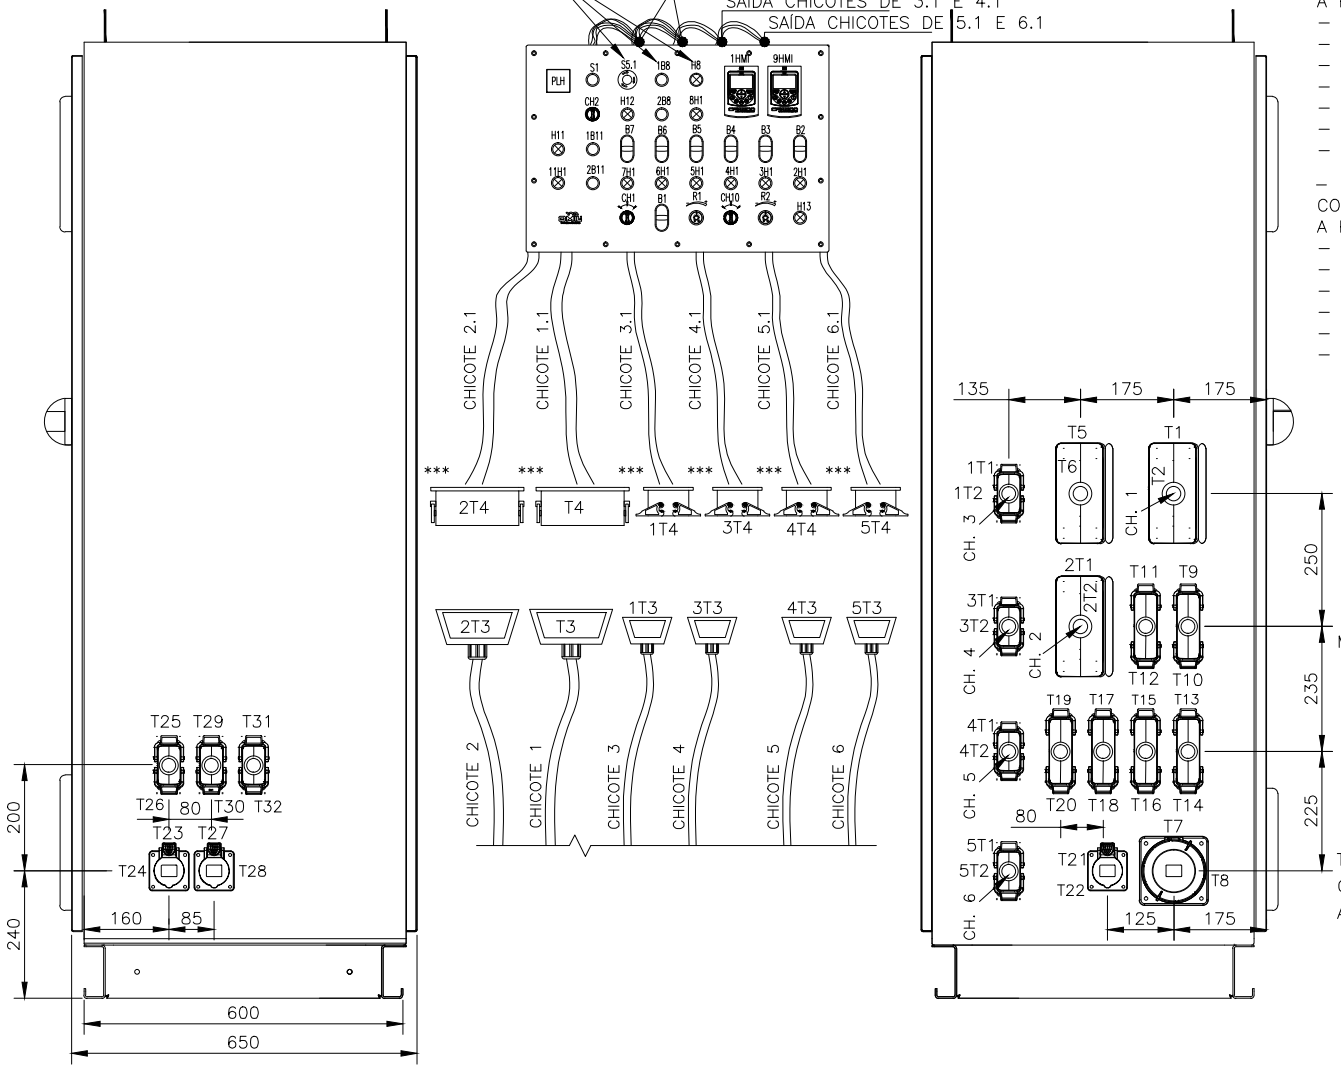

– PARA O CHICOTE 1/CHIC 2/CHIC 3/CHIC 4/CHIC 5 E CHIC 6.
COMPRIMENTO 10.000mm
A PARTIR DA CARCAÇA DAS TOMADAS
– FIAÇÃO COM CONDUÍTE PARA O CHICOTE 1, 2, 3, 4, 5 E 6.
– CHIC 1: LIGAÇÕES DE T2 PARA T3, COMANDO PAINEL;
– CHIC 2: LIGAÇÕES DE 2T2 PARA 2T3, COMANDO PAINEL;
– CHIC 3: LIGAÇÕES DE 1T2 PARA 1T3, CABOS COMUNICAÇÃO DRIVE;
– CHIC 4: LIGAÇÕES DE 3T2 PARA 3T3, CABOS COMUNICAÇÃO DRIVE;
– CHIC 5: LIGAÇÕES DE 4T2 PARA 4T3, CABOS COMUNICAÇÃO DRIVE;
– CHIC 6: LIGAÇÕES DE 5T2 PARA 5T3, CABOS COMUNICAÇÃO DRIVE;

– PARA O CHICOTE 1.1/CHICOTE 2.1/CHICOTE 3.1/CHICOTE 4.1
COMPRIMENTO 3.000mm
A PARTIR DO PONTO SAÍDA CHICOTES ATÉ AS TOMADAS
– CHIC 1.1: LIGAÇÕES ATÉ T4
– CHIC 2.1: LIGAÇÕES ATÉ 2T4
– CHIC 3.1: LIGAÇÕES ATÉ 1T4
– CHIC 4.1: LIGAÇÕES ATÉ 3T4
– CHIC 5.1: LIGAÇÕES ATÉ 4T4
– CHIC 6.1: LIGAÇÕES ATÉ 5T4

MONTAR AS TOMADAS MACHO E ENVIAR DESCONECTADO DO PAINEL:
T6/T8/T10/T12/T14/T16/T18/T20/T22/T24/T25.1/T26/T28/T30/T32.

MONTAR A TOMADA FEMEA E ENVIAR DESCONECTADO DO PAINEL:
T26.1

TOMADAS T26, T26.1, T25.1 FAZEM PARTE DO CHICOTE DA ESTEIRA, QUE É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. WEG FORNECERÁ APENAS AS TOMADAS.

*** ENVIAR TOMADAS T4/1T4/2T4/3T4/4T4/5T4 EM AVULSO E DESCONECTADAS DOS CHICOTES, E T2/T3/1T2/1T3/2T2/2T3/3T2/3T3/4T2/4T3/5T2/5T3 MONTADAS NOS CHICOTES 1, 2, 3, 4, 5 E 6.

MATERIAIS TOMADAS

TUBO CONDUITE (P/ CH 1 E 2)

TUBO CONDUITE (P/ CH 3/4/5 E 6)

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

= +

EXECUTADO Teodoro C.

VERIFICADO

LIBERADO Pellegrin

DATA LIBER. 30/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10014981118-PRJ-04/ME

AL


FL. 3

DE 16 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"


DETALHAMENTO TOMADAS (TOMADAS DE COMANDO FIXADAS NA LATERAL)

T26.1




PB10X(BASE)+
PB10F(INSERTO)
AVULSO

T25




PB10X(BASE)+
PB10F(INSERTO)
NA LATERAL DO PAINEL **

5T1




PB10X(BASE)+
PB10F(INSERTO)
NA LATERAL DO PAINEL **

3T1




PB10X(BASE)+
PB10F(INSERTO)
NA LATERAL DO PAINEL **

T5

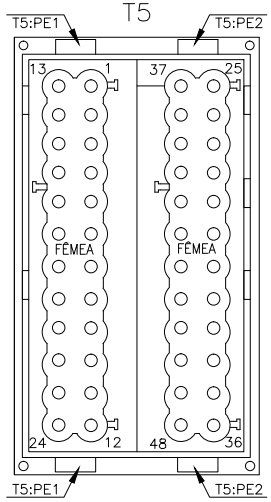


PBH48F–KAP
NA LATERAL DO PAINEL **

T29




PB10X(BASE)+
PB10F(INSERTO)
NA LATERAL DO PAINEL **

T31




PB10X(BASE)+
PB10F(INSERTO)
NA LATERAL DO PAINEL **

4T1




PB10X(BASE)+
PB10F(INSERTO)
NA LATERAL DO PAINEL **

1T1




PB10X(BASE)+
PB10F(INSERTO)
NA LATERAL DO PAINEL **

T1

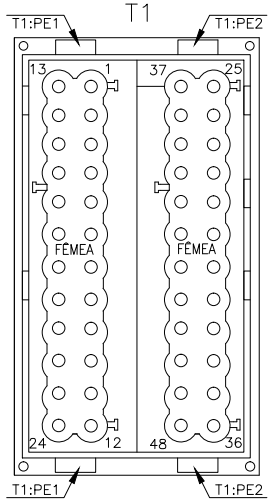

PBH48F–KAP
NA LATERAL DO PAINEL **

2T1

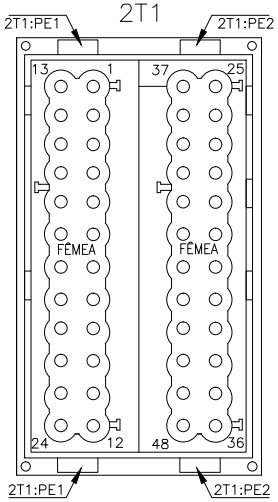

PBH48F–KAP
NA LATERAL DO PAINEL **

** ORIENTAÇÃO SE VISTA DE FORA DO PAINEL **

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO–240 6E–135CV–380V50/60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10014981118–PRJ–04/ME

AL

FL. 4

DE 16 FLS.


"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

DETALHAMENTO TOMADAS

TOMADAS AVULSA PARA LIGAÇÕES CLIENTE/


TOMADAS PARA OS CHICOTES DE COMANDO ENTRE O PAINEL E A PLACA INOX – PARTE QUE CONECTARÁ NO PAINEL

T25.1




PB10D(CARCAÇA)+
PB10M(INSERTO)
TOMADA AVULSA

T26




PB10D(CARCAÇA)+
PB10M(INSERTO)
TOMADA AVULSA

5T2




PB10D(CARCAÇA)+
PB10M(INSERTO)
TOMADA AVULSA

3T2




PB10D(CARCAÇA)+
PB10M(INSERTO)
TOMADA AVULSA

T6

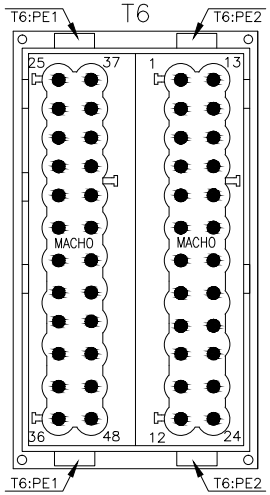


PBH48M–KAP
AVULSO

T30




PB10D(CARCAÇA)+
PB10M(INSERTO)
TOMADA AVULSA

T32




PB10D(CARCAÇA)+
PB10M(INSERTO)
TOMADA AVULSA

4T2




PB10D(CARCAÇA)+
PB10M(INSERTO)
TOMADA AVULSA

1T2




PB10D(CARCAÇA)+
PB10M(INSERTO)
TOMADA AVULSA

T2

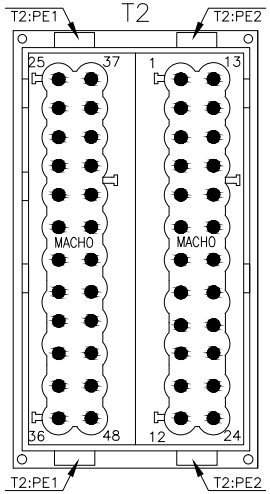

PBH48M–KAP
AVULSO COM CHICOTE

2T2

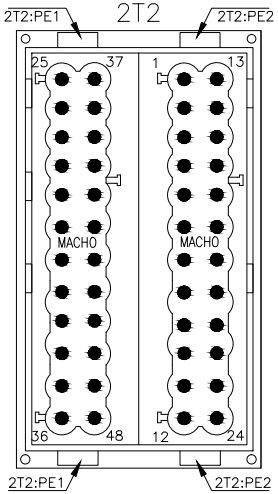


PBH48M–KAP
AVULSO COM CHICOTE

								=	+	CLIENTE: OMIL	WEG
								EXECUTADO	Teodoro C.	CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ	AL
								VERIFICADO	Pellegrin		FL. 5
RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE		LIBERADO		10014981118-PRJ-04/ME	DE 16 FLS.
PRJ	PCP	PRC	MON					DATA LIBER.	30/07/2026	LAYOUT MECÂNICO	


"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

DETALHAMENTO TOMADAS


TOMADAS PARA OS CHICOTES DE COMANDO ENTRE O PAINEL E A PLACA INOX – PARTE QUE CONECTARÁ NA PLACA INOX




PB10D(CARCAÇA)+
PB10M(INSERTO)
TOMADA AVULSA



PB10D(CARCAÇA)+
PB10M(INSERTO)
TOMADA AVULSA

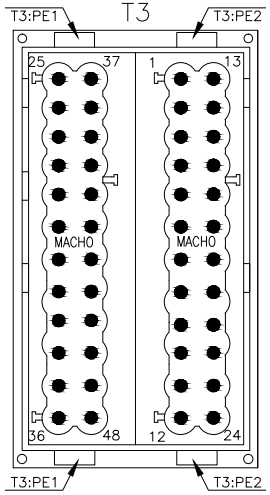

PBH48M–KAP
AVULSO – PARA FIXAR NO
PÚLPITO DO CLIENTE

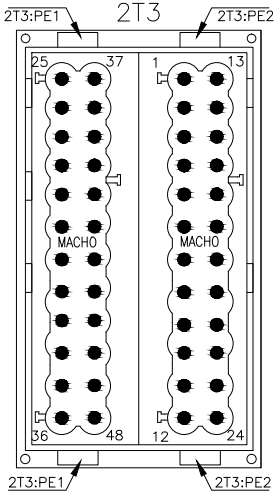


PBH48M–KAP
AVULSO – PARA CONECTAR NO
PÚLPITO DO CLIENTE

								=	+	CLIENTE: OMIL	weg
								EXECUTADO	Teodoro C.	CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ	AL
								VERIFICADO	Pellegrin		FL. 6
RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE	LIBERADO			10014981118-PRJ-04/ME	
PRJ	PCP	PRC	MON				DATA LIBER.	30/07/2026		LAYOUT MECÂNICO	DE 16 FLS.


"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

DETALHAMENTO TOMADAS


TOMADAS DO CHICOTE NA PLACA INOX




PB10X(BASE)+
PB10F(INSERTO)
NA LATERAL DO PAINEL **
REMOVER DO CHICOTE ANTES
DE ENVIAR PARA O CLIENTE
AVULSO



PB10X(BASE)+
PB10F(INSERTO)
NA LATERAL DO PAINEL **
REMOVER DO CHICOTE ANTES
DE ENVIAR PARA O CLIENTE
AVULSO

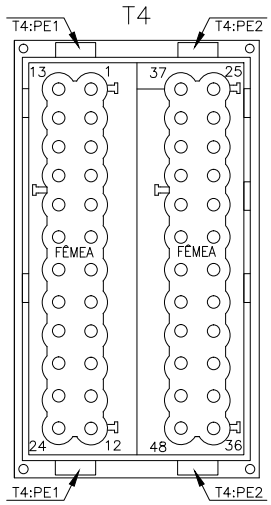

PBH48F-KAP
AVULSO – PARA FIXAR NO
PÚLPITO DO CLIENTE
REMOVER DO CHICOTE ANTES
DE ENVIAR PARA O CLIENTE
AVULSO

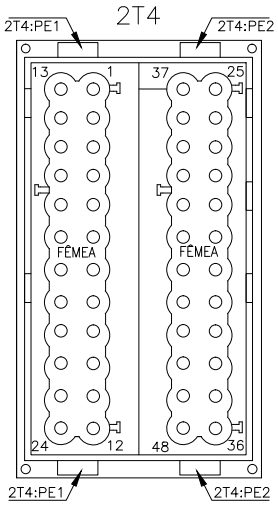

PBH48F-KAP
AVULSO – PARA CONECTAR NO
PÚLPITO DO CLIENTE
REMOVER DO CHICOTE ANTES
DE ENVIAR PARA O CLIENTE
AVULSO

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

PRJ	PCP	PRC	MON

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10014981118-PRJ-04/ME

AL


FL. 7

DE 16 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

DETALHAMENTO TOMADAS DE POTÊNCIA PARA SAÍDA MOTORES CLIENTE


** ORIENTAÇÃO VISTA INTERNA DO PAINEL **

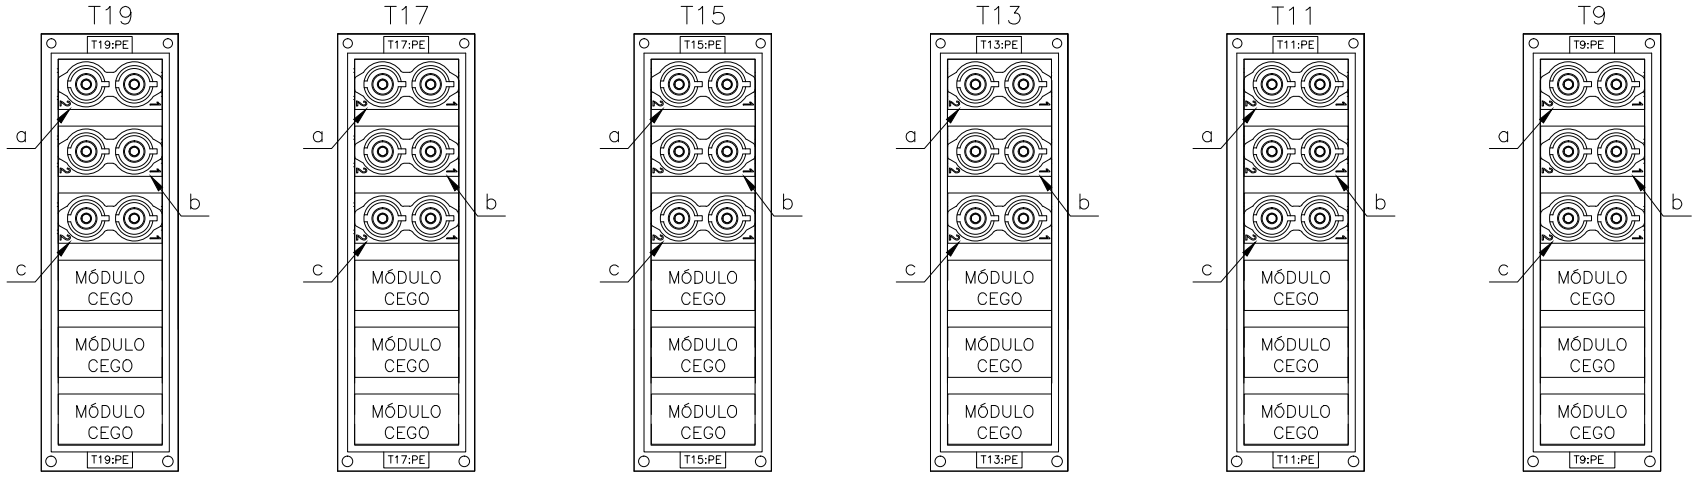

PB24B(BASE)+
CX06TF(ARMAÇÃO)+
CX024AF(MÓDULO FÊMEA)
NA LATERAL DO PAINEL

TOMADAS DE POTÊNCIA ENVIADAS AVULSO PARA LIGAÇÃO CLIENTE

** ORIENTAÇÃO VISTA INTERNA DA CARCAÇA DA TOMADA **

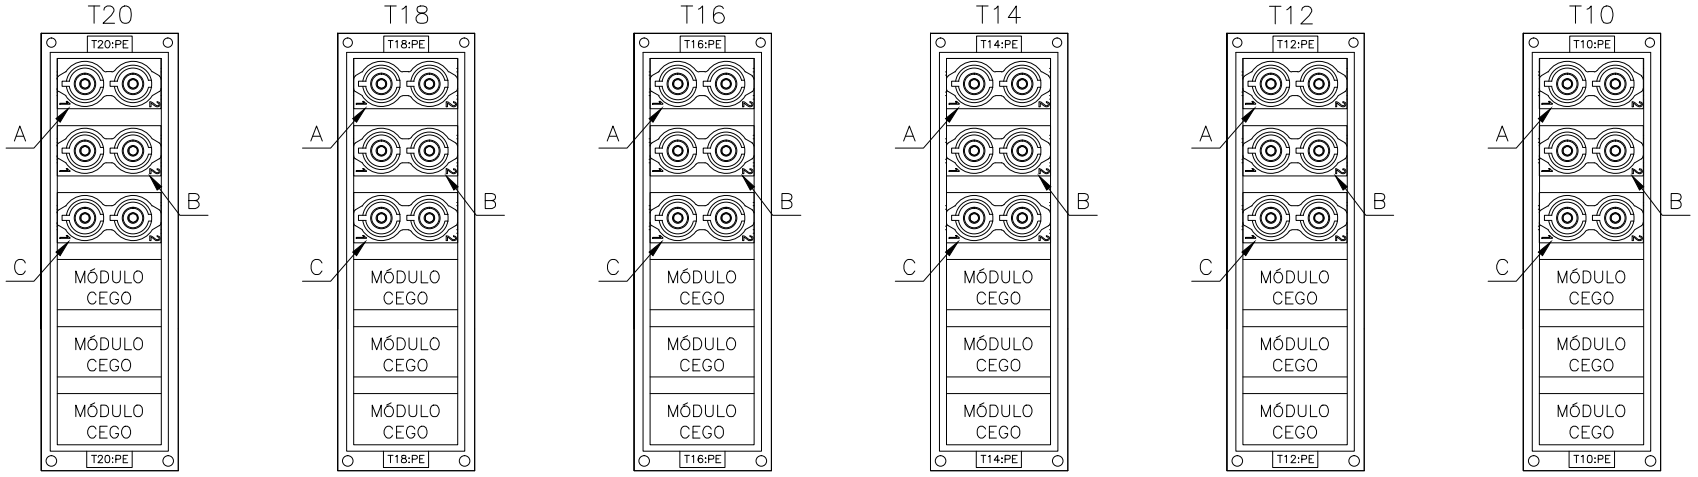

PB24S(CARCAÇA)+
CX06TM(ARMAÇÃO)+
CX024AM(MÓDULO MACHO)
TOMADA AVULSA

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

=	+
EXECUTADO	Teodoro C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	30/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ


LAYOUT MECÂNICO


10014981118-PRJ-04/ME

AL
FL. 8
DE 16 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

VISTA INFERIOR PAINEL (BASE)		VISTA SUPERIOR PAINEL	
COLUNA 1	COLUNA 2	COLUNA 1	COLUNA 2

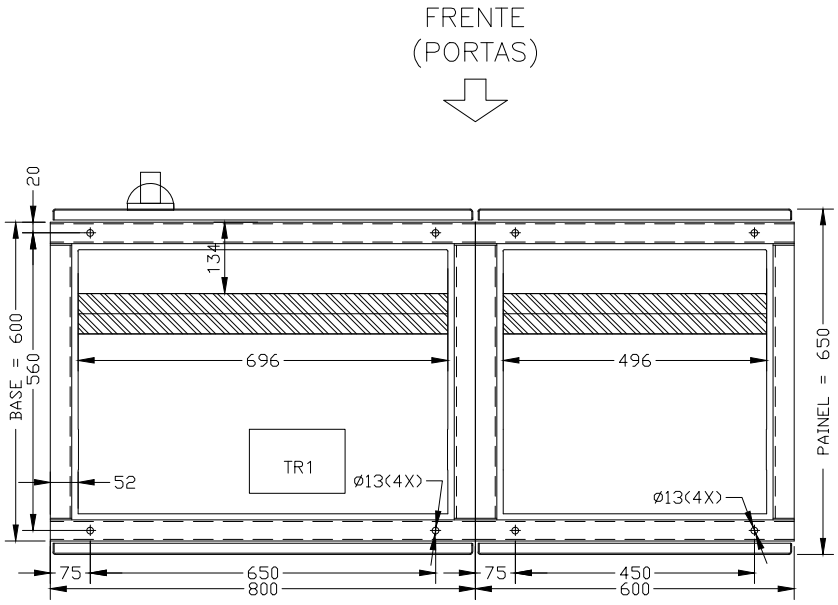

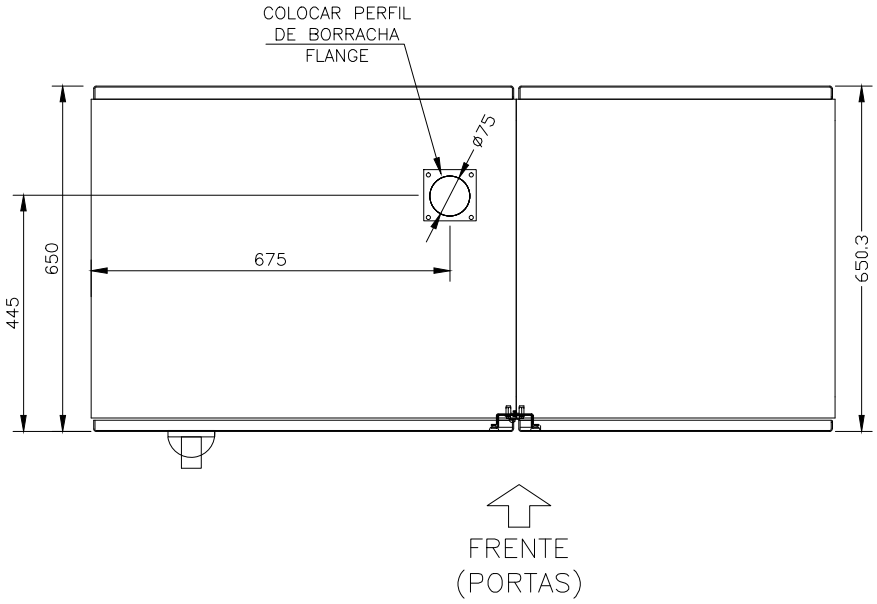

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10014981118-PRJ-04/ME

AL


FL. 9

DE 16 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

SINÓTICO

DETALHE DE LETRAS E CORES

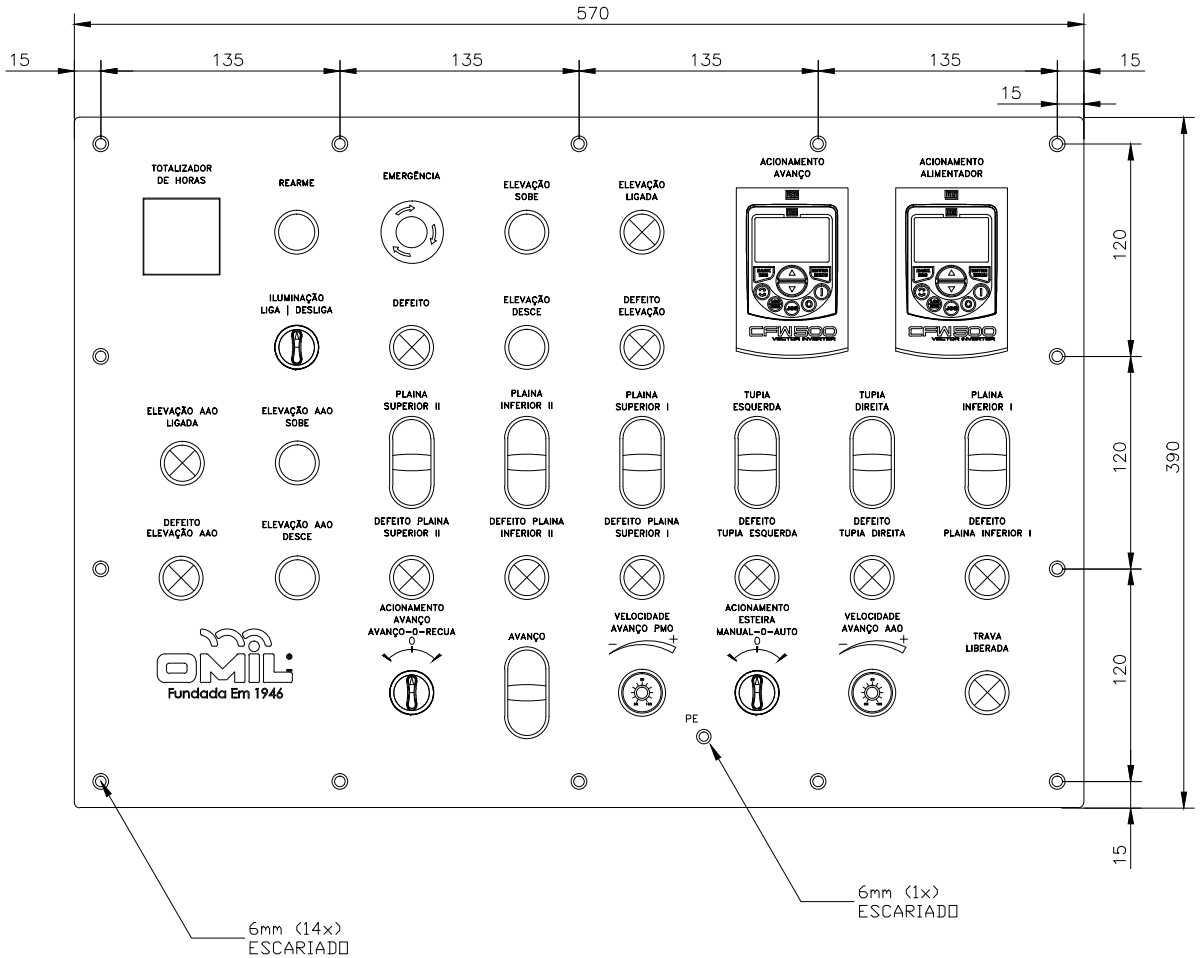

ESPESSURA: 1,5mm
FIXAÇÃO: APARAFUSADA
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: AÇO INOX

CORES/FONTE DO SINÓTICO
CINZA FUNDO: ALUMÍNIO ESCOVADO
LETRAS: PRETA
FONTE: ARIAL
TAMANHO DA LETRA: 5mm

CORES/FONTE DO LOGO
LETRAS: VERMELHO ESCURO E PRETO
CONFORME DESCRIÇÃO NA IMAGEM
FONTE: CENTURY GOTHIC
TAMANHO DA LETRA: 25mm
-CANTOS ARREDONADADOS CONFORME DESENHO.
-RASGOS DEVERÃO SER FEITOS PELO FORNECEDOR.

ACESSÓRIOS E MATERIAIS
ATERRAMENTO PLACA
PARAFUSOS P/ PLACA
CAIXA DE PAPELÃO
PLAQUETA INOX

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10014981118-PRJ-04/ME

AL

FL. 10

DE 16 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

PLAQUETAS

TOMADA T1
TAG: P/T1
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA 2T1
TAG: P/2T1
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T2
TAG: P/T2
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA 2T2
TAG: P/2T2
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T3
TAG: P/T3
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA 2T3
TAG: P/2T3
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T4
TAG: P/T4
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA 2T4
TAG: P/2T4
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T5
TAG: P/T5
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818 **

INTERRUPTOR GERAL
TAG: P/Q1
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T6
TAG: P/T6
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA 1T1
TAG: P/1T1
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA 1T2
TAG: P/1T2
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T13
TAG: P/T13
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T14
TAG: P/T14
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T27
TAG: P/T27
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T28
TAG: P/T28
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA 1T3
TAG: P/1T3
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA 1T4
TAG: P/1T4
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T15
TAG: P/T15
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T16
TAG: P/T16
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T29
TAG: P/T29
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T30
TAG: P/T30
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA 3T1
TAG: P/3T1
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA 3T2
TAG: P/3T2
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T17
TAG: P/T17
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T18
TAG: P/T18
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T31
TAG: P/T31
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T32
TAG: P/T32
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818 **

TOMADA 3T3
TAG: P/3T3
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA 3T4
TAG: P/3T4
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T19
TAG: P/T19
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T20
TAG: P/T20
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA 4T1
TAG: P/4T1
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA 4T2
TAG: P/4T2
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T7
TAG: P/T7
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T8
TAG: P/T8
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T21
TAG: P/T21
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T22
TAG: P/T22
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA 4T3
TAG: P/4T3
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA 4T4
TAG: P/4T4
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T9
TAG: P/T9
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T10
TAG: P/T10
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T23
TAG: P/T23
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T24
TAG: P/T24
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA 5T1
TAG: P/5T1
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA 5T2
TAG: P/5T2
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T11
TAG: P/T11
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T12
TAG: P/T12
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818 **

TOMADA T25
TAG: P/T25
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T26
TAG: P/T26
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818 **

TOMADA 5T3
TAG: P/5T3
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA 5T4
TAG: P/5T4
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

**ENVIAR PLAQUETAS COLADAS NAS SUAS RESPECTIVAS TOMADAS, EM AVULSO.

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

=	+
EXECUTADO	Teodoro C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	30/07/2026

CLIENTE: OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10014981118-PRJ-04/ME

AL
FL. 11
DE 16 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

PLAQUETAS

AVULSO

EMERGÊNCIA

TAG: P/S5
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

EMERGÊNCIA

TAG: P/S5.2
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

LIBERA CAPOTA

TAG: P/S0.1
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

LIBERA CAPOTA

TAG: P/S0.2
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

LIBERA CAPOTA

TAG: P/S0.3
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

LIBERA CAPOTA

TAG: P/S0.4
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

LIBERA CAPOTA

TAG: P/S0.5
TIPO: 4C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

AVULSO

TOMADA T26.1

TAG: P/T26.1
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

TOMADA T25.1

TAG: P/T25.1
TIPO: 1C
QUANTIDADE: 1
MATERIAL: 13055818

**

**ENVIAR PLAQUETAS COLADAS NAS SUAS RESPECTIVAS TOMADAS, EM AVULSO.

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10014981118-PRJ-04/ME

AL

FL. 12

DE 16 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

ETIQUETAS

DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO

CHAVE PARTIDA ESPECIAL
ARRANCADOR ESPECIAL
SPECIAL STARTER

19600101

1 234569 854258

Composição: Materiais Plásticos e Metálicos
Composición: Materiales Plásticos y Metalicos
Composition: Plastic and Metalic Materials
Materialzusammensetzung: Kunststoffe und Metalle

RECYCLABLE

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. AUTOMAÇÃO
CNPJ 07.175.725/0001-60 Jaraguá do Sul SC Brasil
Av. Prefeito Waldemar Grubba N°3000 CEP:89256-900
Tel: 0800 701 0701 www.weg.net

ISO 14001

Made in Brazil - Hecho en Brasil

DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO

19600101

COD. WA:

1 234569 854258

DADOS CONSTRUTIVOS/PLANO DE PINTURA

- DADOS CONSTRUTIVOS -

INSTALACAO ABRIGADA
ENTRADA DE CABOS PELA LATERAL
SAIDA DE CABOS PELA LATERAL
EMBALAGEM PADRÃO CHAVES ESPECIAIS
BARRAS SEM ISOLACAO
BARRAMENTOS SEM TRATAMENTO
IDENTIFICACAO DAS FASES L1/A/R/U COM FITA AZUL-ESCURO
IDENTIFICACAO DAS FASES L2/B/S/V COM FITA BRANCA
IDENTIFICACAO DAS FASES L3/C/T/W COM FITA VIOLETA
IDENTIFICACAO DOS ATERRAMENTOS COM FITA VERDE
TODOS OS COMPONENTES IDENTIFICADOS COM ETIQUETA ULTRA PLATE
CABOS DE FORCA IDENTIFICADOS CONFORME AS FASES
DISTANCIA ENTRE FASE - FASE/FASE - TERRA: 25mm
ATERRAMENTO DE ESTRUTURA/PLACA COM CABO VD/AM 4mm2
PORTAS SEM LIMITADOR DE ABERTURA
PARAFUSOS EXTERNOS CONFORME PADRAO
SEMPRE QUE POSSIVEL COMPONENTES FIXOS POR TRILHOS
TOLERANCIA DE ALTURA E PROFUNDIDADE P/ FIXACAO DE PLACAS E SUPORTES: ± 5 mm
PREVER ANTEPARO ISOLANTE PARA SECCIONADORAS E DISJUNTORES
ALTITUDE DE INSTALACAO: 1000 M
GRAU DE PROTECAO: IP-42
TEMPERATURA AMBIENTE: 40°C
TRANSPORTE TERRESTRE
NR12 - CATEGORIA 03

- ESPECIFICAÇÃO DE PINTURA -

CJ. MEC.: 19625996	MATÉRIA-PRIMA/TRATAMENTO	PLANO/COR
BANDEJA	SEM BANDEJA	SEM BANDEJA
BASE	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX BRANCO RAL 9016
BLINDAGEM ENTRE COLUNAS	SEM BLINDAGEM ENTRE COLUNAS	SEM BLINDAGEM ENTRE COLUNAS
CHAPA METÁLICA P/ PROTEÇÃO	SEM CHAPA METÁLICA P/ PROTEÇÃO	SEM CHAPA METÁLICA P/ PROTEÇÃO
ESPELHO	SEM ESPELHO	SEM ESPELHO
FECHAMENTO POSTERIOR	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX BRANCO RAL 9016
FUNDO	DE AÇO ZINCADO DE USINA	SEM PLANO DE PINTURA/COR
LATERAL	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX BRANCO RAL 9016
MOLDURA	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX BRANCO RAL 9016
PLACA	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX LARANJA 2,5YR 6/14
PORTA	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX BRANCO RAL 9016
SUPORTE	DE AÇO ZINCADO DE USINA	SEM PLANO DE PINTURA/COR
SUPORTE LATERAL (LONGARINA)	DE AÇO ZINCADO DE USINA	SEM PLANO DE PINTURA/COR
SUPORTE P/ COMPONENTES	DE AÇO ZINCADO DE USINA	SEM PLANO DE PINTURA/COR
TELHADO (CHAPÉU)	SEM TELHADO (CHAPÉU)	SEM TELHADO (CHAPÉU)
TETO	DE AÇO CARBONO/FOSFATIZADO	WAU-05/TX BRANCO RAL 9016

ACESSÓRIOS E MATERIAIS
CONJ. MECÂNICO

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

=	+	
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10014981118-PRJ-04/ME

AL
FL. 13
DE 16 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

REFERÊNCIAS TOMADAS

TOMADAS DE COMANDO FIXADAS NO PAINEL

MATERIAIS (T1 – FÊMEA)
T1 (INSERTOS 1...24)
T1 (INSERTOS 25...48)
P/T1 (BASE)

+

MATERIAIS (T2 – MACHO)
T2 (INSERTOS 1...24)
T2 (INSERTOS 25...48)
P/T2 (CARCAÇA)

MATERIAIS (1T1 – FÊMEA)
1T1 (INSERTO)
P/1T1 (BASE)

+

MATERIAIS (1T2 – MACHO)
1T2 (INSERTO)
P/1T2 (CARCAÇA)

MATERIAIS (2T1 – FÊMEA)
2T1 (INSERTOS 1...24)
2T1 (INSERTOS 25...48)
P/2T1 (BASE)

+

MATERIAIS (2T2 – MACHO)
2T2 (INSERTOS 1...24)
2T2 (INSERTOS 25...48)
P/2T2 (CARCAÇA)

MATERIAIS (3T1 – FÊMEA)
3T1 (INSERTO)
P/3T1 (BASE)

+

MATERIAIS (3T2 – MACHO)
3T2 (INSERTO)
P/3T2 (CARCAÇA)

MATERIAIS (4T1 – FÊMEA)
4T1 (INSERTO)
P/4T1 (BASE)

+

MATERIAIS (4T2 – MACHO)
4T2 (INSERTO)
P/4T2 (CARCAÇA)

MATERIAIS (5T1 – FÊMEA)
5T1 (INSERTO)
P/5T1 (BASE)

+

MATERIAIS (5T2 – MACHO)
5T2 (INSERTO)
P/5T2 (CARCAÇA)

TOMADAS DE COMANDO PARA PLACA INOX CHICOTE ENTRE PAINEL E PLACA

TOMADAS PARA COMANDO EXTERNO SAÍDA PARA CLIENTE

MATERIAIS (T5 – FÊMEA)
T5 (INSERTOS 1...24)
T5 (INSERTOS 25...48)
P/T5 (BASE)

+

MATERIAIS (T6 – MACHO)
T6 (INSERTOS 1...24)
T6 (INSERTOS 25...48)
P/T6 (CARCAÇA)

TOMADAS PARA COMANDO EXTERNO ENTRADA DE CABOS DO CLIENTE

TOMADAS DE COMANDO PARA PLACA INOX – CHICOTE DA PLACA INOX

MATERIAIS (T4 – FÊMEA)
T4 (INSERTOS 1...24)
T4 (INSERTOS 25...48)
P/T4 (BASE)

+

MATERIAIS (T3 – MACHO)
T3 (INSERTOS 1...24)
T3 (INSERTOS 25...48)
P/T3 (CARCAÇA)

MATERIAIS (1T3 – FÊMEA)
1T4 (INSERTO)
P/1T4 (BASE)

+

MATERIAIS (1T3 – MACHO)
1T3 (INSERTO)
P/1T3 (CARCAÇA)

MATERIAIS (2T4 – FÊMEA)
2T4 (INSERTOS 1...24)
2T4 (INSERTOS 25...48)
P/2T4 (BASE)

+

MATERIAIS (2T3 – MACHO)
2T3 (INSERTOS 1...24)
2T3 (INSERTOS 25...48)
P/2T3 (CARCAÇA)

MATERIAIS (3T3 – FÊMEA)
3T4 (INSERTO)
P/3T4 (BASE)

+

MATERIAIS (3T3 – MACHO)
3T3 (INSERTO)
P/3T3 (CARCAÇA)

MATERIAIS (4T3 – FÊMEA)
4T4 (INSERTO)
P/4T4 (BASE)

+

MATERIAIS (4T3 – MACHO)
4T3 (INSERTO)
P/4T3 (CARCAÇA)

MATERIAIS (5T3 – FÊMEA)
5T4 (INSERTO)
P/5T4 (BASE)

+

MATERIAIS (5T3 – MACHO)
5T3 (INSERTO)
P/5T3 (CARCAÇA)

TOMADAS DE COMANDO PARA PLACA INOX – CHICOTE ENTRE PAINEL E PLACA

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

=	+
EXECUTADO	Teodoro C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	30/07/2026

PRJ | PCP | PRC | MON

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10014981118-PRJ-04/ME

AL

FL. 14

DE 16 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

REFERÊNCIAS TOMADAS

TOMADAS DE POTÊNCIA FIXADAS NO PAINEL

M1

MATERIAIS TOMADAS INDUSTRIAIS
T7 (TOMADA FÊMEA)
+
MATERIAIS TOMADAS INDUSTRIAIS
T8 (TOMADA MACHO)

M2

MATERIAIS (T9 – FÊMEA)
T9 (MÓDULO FÊMEA)
T9 (BASTIDOR FÊMEA)
P/T9 (BASE)
P/T9 (MÓDULO CEGO)
+
MATERIAIS (T10 – MACHO)
T10 (MÓDULO MACHO)
T10 (BASTIDOR MACHO)
P/T10 (CARCAÇA)
P/T10 (MÓDULO CEGO)

M3

MATERIAIS (T11 – FÊMEA)
T11 (MÓDULO FÊMEA)
P/T11 (BASTIDOR FÊMEA)
P/T11 (BASE)
P/T11 (MÓDULO CEGO)
+
MATERIAIS (T12 – MACHO)
T12 (MÓDULO MACHO)
P/T12 (BASTIDOR MACHO)
P/T12 (CARCAÇA)
P/T12 (MÓDULO CEGO)

M4

MATERIAIS (T13 – FÊMEA)
T13 (MÓDULO FÊMEA)
T13 (BASTIDOR FÊMEA)
P/T13 (BASE)
P/T13 (MÓDULO CEGO)
+
MATERIAIS (T14 – MACHO)
T14 (MÓDULO MACHO)
T14 (BASTIDOR MACHO)
P/T14 (CARCAÇA)
P/T14 (MÓDULO CEGO)

TOMADAS DE POTÊNCIA – AVULSO (PARA LIGAÇÃO DO CLIENTE)

TOMADAS DE POTÊNCIA FIXADAS NO PAINEL

M5

MATERIAIS (T15 – FÊMEA)
T15 (MÓDULO FÊMEA)
T15 (BASTIDOR FÊMEA)
P/T15 (BASE)
P/T15 (MÓDULO CEGO)
+
MATERIAIS (T16 – MACHO)
T16 (MÓDULO MACHO)
T16 (BASTIDOR MACHO)
P/T16 (CARCAÇA)
P/T16 (MÓDULO CEGO)

M6

MATERIAIS (T17 – FÊMEA)
T17 (MÓDULO FÊMEA)
T17 (BASTIDOR FÊMEA)
P/T17 (BASE)
P/T17 (MÓDULO CEGO)
+
MATERIAIS (T18 – MACHO)
T18 (MÓDULO MACHO)
T18 (BASTIDOR MACHO)
P/T18 (CARCAÇA)
P/T18 (MÓDULO CEGO)

M7

MATERIAIS (T19 – FÊMEA)
T19 (MÓDULO FÊMEA)
T19 (BASTIDOR FÊMEA)
P/T19 (BASE)
P/T19 (MÓDULO CEGO)
+
MATERIAIS (T20 – MACHO)
T20 (MÓDULO MACHO)
T20 (BASTIDOR MACHO)
P/T20 (CARCAÇA)
P/T20 (MÓDULO CEGO)

M8

MATERIAIS TOMADAS INDUSTRIAIS
T21 (TOMADA FÊMEA)
+
MATERIAIS TOMADAS INDUSTRIAIS
T22 (TOMADA MACHO)

TOMADAS DE POTÊNCIA – AVULSO (PARA LIGAÇÃO DO CLIENTE)

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

=	+
EXECUTADO	Teodoro C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	30/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10014981118-PRJ-04/ME

AL

FL. 15

DE 16 FLS.

PRJ | PCP | PRC | MON

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

REFERÊNCIAS TOMADAS

TOMADAS DE POTÊNCIA AAO FIXADAS NO PAINEL

M9

MATERIAIS TOMADAS INDUSTRIAIS
T23 (TOMADA FÊMEA)
+
MATERIAIS TOMADAS INDUSTRIAIS
T24(TOMADA MACHO)

M10 (ESTEIRA + EMERGÊNCIA)

MATERIAIS (T25 – FÊMEA)
T25 (INSERTO)
P/T25 (BASE)
+
MATERIAIS (T26 – MACHO)
T26 (INSERTO)
P/T26 (CARCAÇA)
+
MATERIAIS (T26.1 – FÊMEA)
T26.1 (INSERTO)
P/T26.1 (BASE)
+
MATERIAIS (T25.1 – MACHO)
T25.1 (INSERTO)
P/T25.1 (CARCAÇA)

M11

MATERIAIS TOMADAS INDUSTRIAIS
T27 (TOMADA FÊMEA)
+
MATERIAIS TOMADAS INDUSTRIAIS
T28 (TOMADA MACHO)

TOMADAS DE POTÊNCIA AAO – AVULSO (PARA LIGAÇÃO DO CLIENTE)

TOMADAS DE COMANDO AAO FIXADAS NO PAINEL

MATERIAIS (T29 – FÊMEA)
T29 (INSERTO)
P/T29 (BASE)
+
MATERIAIS (T30 – MACHO)
T30 (INSERTO)
P/T30 (CARCAÇA)

MATERIAIS (T31 – FÊMEA)
T31 (INSERTO)
P/T31 (BASE)
+
MATERIAIS (T32 – MACHO)
T32 (INSERTO)
P/T32 (CARCAÇA)

TOMADAS DE COMANDO AAO – AVULSO (PARA LIGAÇÃO DO CLIENTE)

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

PRJ	PCP	PRC	MON

=	+
EXECUTADO	Teodoro C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	30/07/2026

CLIENTE: OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

LAYOUT MECÂNICO

10014981118-PRJ-04/ME

AL

FL. 16

DE 16 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		CX REMOTA	AVULSO	REMOVÍVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: GERAL	CÓDIGO: 19600101

REFERÊNCIA	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
AGRUPADOR	1	19609588	AGRUPADOR CHAVE PARTIDA ESPECIAL; PRODUTO WAU: CHAVE ESPECIAL; ITEM PAI: 19600101	WEG

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC MON				

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014981118-PRJ-04/RM

AL

FL. 1

DE 19 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		CX REMOTA	AVULSO	REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *19609588*
REFERÊNCIA	QUANTIDADE				CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
Q1 (SEPARADOR)	1				12403111	ACESSORIO ISOLACAO DISJUNTOR WEG; MATERIAL ACESSORIO ISOLACAO: PLASTICO; TIPO ACESSORIO	WEG
						ISOLACAO: SEPARADOR FASES; REFERENCIA ACESSORIO ISOLACAO: PB; APLICACAO ACESSORIO	
						ISOLACAO: DISJUNTOR CAIXA MOLDADA DWB; COMPLEMENTO APLICACAO: 160-250 3P	
1HMI;9HMI	2				11833992	ACESSORIOS ELETRICOS/ELETRONICOS (DRIVE); DESCRICAO: MODULO INTERFACE HOMEM-MAQUINA;	WEG
						MODELO/COMPLEMENTO: CFW500-HMIR; APLICACAO: INVERSOR FREQUENCIA; PRODUTO APLICADO 1:	
						CFW500; PRODUTO APLICADO 2: MW500; IDIOMA DOCUMENTACAO: POR/ING/ESP; ETIQUETA: WEG;	
						CERTIFICACAO: CE; UL; UKCA; RoHS CHINA (20); EMBALAGEM: COM (PADRAO VENDAS)	
P/1CHI;P/2CHI;P/3CHI;P/4CHI;	5		X		12527551	ATUADOR CHAVE SEGURANCA CONTROLS; APLICACAO: INTERTRAVAMENTO DE SEGURANCA; REFERENCIA	WEG
P/5CHI						ATUADOR: ACIS; MATERIAL CORPO CHAVE: METALICO; TIPO ATUADOR: HEAVY DUTY; MATERIAL CABECA	
						CHAVE: PLASTICO/METALICO	
XA-BTWP_2,5	8				10261734	BORNES; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWP 2,5; COR BORNES: CINZA; TENSAO NOMINAL BORNE:	WEG
						750 V; CORRENTE NOMINAL BORNES: 24 A; SECAO CONEXAO BORNE: 2,5 mm²; TIPO TERMINAL CONTROL	
						BORNE: PARAFUSO	
X2-BTWP_6-AZ	1				10289148	BORNES; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWP 6; COR BORNES: AZUL; TENSAO NOMINAL BORNE: 630	WEG
						V; CORRENTE NOMINAL BORNES: 41 A; SECAO CONEXAO BORNE: 6 mm²; TIPO TERMINAL CONTROL	
						BORNE: PARAFUSO	
X10-BTWS_2S;X11-BTWS_2S;	18				10261754	BORNES; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: BTWS 2S; COR BORNES: CINZA; TENSAO NOMINAL BORNE: 500	WEG
X6-BTWS_2S;X7-BTWS_2S;						V; CORRENTE NOMINAL BORNES: 6,3 A; SECAO CONEXAO BORNE: 6 mm²; TIPO TERMINAL CONTROL	
X8-BTWS_2S;X9-BTWS_2S						BORNE: PARAFUSO	
S5	1		X		13034654	BOTAO CSW-BESG46-WH EMERGENCIA COM TRAVA GIRA SOLTA 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690	WEG
						Volts TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;	
						FAMILIA: BOTAO PADRAO; TIPO FRONTAL: EMERGENCIA COM TRAVA; DIAMETRO FRONTAL: 40 mm; FORMA	
						ATUACAO: GIRA SOLTA; COR DO FRONTAL: PADRAO; FUNCAO ESPECIFICA: EMERGENCIA CIRCULAR COM	
						SETAS; GRAU DE PROTECAO: IP66; ILUMINACAO: SEM; MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA	
						TERMOPLASTICA	
P/S5	1		X		12670264	FLANGE COMANDO E SINALIZACAO AVULSA - AF3 POSICOES - LINHA CSW F	WEG
P/S5	2		X		13262011	BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR BCM 1NF (F) COMANDO E SINALIZACAO CSW	WEG
S5.1	1				13034654	BOTAO CSW-BESG46-WH EMERGENCIA COM TRAVA GIRA SOLTA 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690	WEG
						Volts TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;	
						FAMILIA: BOTAO PADRAO; TIPO FRONTAL: EMERGENCIA COM TRAVA; DIAMETRO FRONTAL: 40 mm; FORMA	
						ATUACAO: GIRA SOLTA; COR DO FRONTAL: PADRAO; FUNCAO ESPECIFICA: EMERGENCIA CIRCULAR COM	
						SETAS; GRAU DE PROTECAO: IP66; ILUMINACAO: SEM; MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA	
						TERMOPLASTICA	
P/S5.1	1				12670264	FLANGE COMANDO E SINALIZACAO AVULSA - AF3 POSICOES - LINHA CSW F	WEG
P/S5.1	2				13262011	BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR BCM 1NF (F) COMANDO E SINALIZACAO CSW	WEG
S5.2	1		X		13034654	BOTAO CSW-BESG46-WH EMERGENCIA COM TRAVA GIRA SOLTA 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690	WEG
						Volts TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;	
						FAMILIA: BOTAO PADRAO; TIPO FRONTAL: EMERGENCIA COM TRAVA; DIAMETRO FRONTAL: 40 mm; FORMA	
						ATUACAO: GIRA SOLTA; COR DO FRONTAL: PADRAO; FUNCAO ESPECIFICA: EMERGENCIA CIRCULAR COM	
						SETAS; GRAU DE PROTECAO: IP66; ILUMINACAO: SEM; MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA	
						TERMOPLASTICA	
P/S5.2	1		X		12670264	FLANGE COMANDO E SINALIZACAO AVULSA - AF3 POSICOES - LINHA CSW F	WEG
P/S5.2	2		X		13262011	BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR BCM 1NF (F) COMANDO E SINALIZACAO CSW	WEG
1B11	1		X		12923177	BOTAO CSW-BF2-10000000-3VF FACEADO PULSADOR VERDE 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690	WEG

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC MON				

=	+
EXECUTADO	Teodoro C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	30/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014981118-PRJ-04/RM

AL

FL. 2

DE 19 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		CX REMOTA		AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *19609588*
REFERÊNCIA	QUANTIDADE						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
								Volts TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;	
								FAMILIA: BOTAO PADRAO; TIPO FRONTAL: FACEADO; FORMA ATUACAO: PULSADOR; COR DO FRONTAL:	
								VERDE; GRAU DE PROTECAO: IP66; BLOCO DE CONTATOS: COM; BLOCO 1NA-BC10F: 1; BLOCO	
								1NF-BC01F: 0; ILUMINACAO: SEM; COR DO LED: PADRAO; ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM; TIPO DE	
								FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE	
								CONTATOS: 6; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 1	
1B8	1						12923177	BOTAO CSW-BF2-10000000-3VF FACEADO PULSADOR VERDE 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690	WEG
								Volts TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;	
								FAMILIA: BOTAO PADRAO; TIPO FRONTAL: FACEADO; FORMA ATUACAO: PULSADOR; COR DO FRONTAL:	
								VERDE; GRAU DE PROTECAO: IP66; BLOCO DE CONTATOS: COM; BLOCO 1NA-BC10F: 1; BLOCO	
								1NF-BC01F: 0; ILUMINACAO: SEM; COR DO LED: PADRAO; ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM; TIPO DE	
								FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE	
								CONTATOS: 6; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 1	
2B11	1			X			12923177	BOTAO CSW-BF2-10000000-3VF FACEADO PULSADOR VERDE 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690	WEG
								Volts TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;	
								FAMILIA: BOTAO PADRAO; TIPO FRONTAL: FACEADO; FORMA ATUACAO: PULSADOR; COR DO FRONTAL:	
								VERDE; GRAU DE PROTECAO: IP66; BLOCO DE CONTATOS: COM; BLOCO 1NA-BC10F: 1; BLOCO	
								1NF-BC01F: 0; ILUMINACAO: SEM; COR DO LED: PADRAO; ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM; TIPO DE	
								FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE	
								CONTATOS: 6; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 1	
2B8	1						12923177	BOTAO CSW-BF2-10000000-3VF FACEADO PULSADOR VERDE 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690	WEG
								Volts TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;	
								FAMILIA: BOTAO PADRAO; TIPO FRONTAL: FACEADO; FORMA ATUACAO: PULSADOR; COR DO FRONTAL:	
								VERDE; GRAU DE PROTECAO: IP66; BLOCO DE CONTATOS: COM; BLOCO 1NA-BC10F: 1; BLOCO	
								1NF-BC01F: 0; ILUMINACAO: SEM; COR DO LED: PADRAO; ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM; TIPO DE	
								FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE	
								CONTATOS: 6; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 1	
3B8;4B8	2			X			12923177	BOTAO CSW-BF2-10000000-3VF FACEADO PULSADOR VERDE 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690	WEG
								Volts TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;	
								FAMILIA: BOTAO PADRAO; TIPO FRONTAL: FACEADO; FORMA ATUACAO: PULSADOR; COR DO FRONTAL:	
								VERDE; GRAU DE PROTECAO: IP66; BLOCO DE CONTATOS: COM; BLOCO 1NA-BC10F: 1; BLOCO	
								1NF-BC01F: 0; ILUMINACAO: SEM; COR DO LED: PADRAO; ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM; TIPO DE	
								FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE	
								CONTATOS: 6; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 1	
S1	1						13676422	BOTAO CSW-BFI447-30000000-FE26-3VF FACEADO ILUMINADO PULSADOR AZUL 22 mm DE RESINA	WEG
								TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz-CC LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA: BOTAO	
								PADRAO; TIPO FRONTAL: FACEADO ILUMINADO; FORMA ATUACAO: PULSADOR; COR DO FRONTAL: AZUL;	
								FUNCAO ESPECIFICA: REARME; GRAU DE PROTECAO: IP66; BLOCO DE CONTATOS: COM; BLOCO	
								1NA-BC10F: 3; BLOCO 1NF-BC01F: 0; ILUMINACAO: COM; FORMA ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F);	
								TENSAO: 24V 50/60Hz-CC; COR DO LED: CONFORME FRONTAL; ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM; TIPO DE	
								FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE	
								CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 3	
B1;B2;B3;B4;B5;B6;B7	7						13233688	BOTÃO PULSADOR DUPLO ILUM. FACEADO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66, LIGA/DESLIGA L/D	WEG
								VERDE/VERMELHO, TIPO: CSW2-BDFI21LD; BLOCO 1NA-BC10F:1; BLOCO 1NF-BC01F:1; ALIM.	

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014981118-PRJ-04/RM

AL

FL. 3

DE 19 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		CX REMOTA	AVULSO	REMOVÍVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *19609588*
REFERÊNCIA	QUANTIDADE				CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
						24Vca/Vcc COM LED VERMELHO	
1A1 (CABO HMI);9A1 (CABO HMI)	2				11885661	CABO PADRAO MONTADO COM CONECTOR; TIPO CABO: COMUNICACAO; APLICACAO CABO: IHM; TIPO	AJITEL
						CONECTOR: DB9 – TERMINAL; COMPRIMENTO CABO: 5 m; TENSAO NOMINAL: TENSAO ATE 30V; MODELO:	
						CAB-RS-5M	
CAIXA DE PAPELÃO	1				11155614	CAIXA PAPELAO; ALTURA EXTERNA A: 0mm; CAPACIDADE EMPILHAMENTO: NAO ESPECIFICADO; RESIST	WEG
						PERFURACAO MULLEN: NAO ESPECIFICADO; ABSORCAO UMIDADE COBB MAX: NAO ESPECIFICADO; ESTAMPA	
						CAIXA: SIMBOLOS ADVERTENCIA; COR EXTERNA CAIXA: PARDA	
1CHI;2CHI;3CHI;4CHI;5CHI	5		X		12525474	CHAVE DE INTERTRAVAMENTO DE SEGURANCA CISS-PI22AE26 24 VCA/CC	WEG
R1;R2	2				15987774	COMANDO E SINALIZACAO MONOBLOCO WEG; TIPO PRODUTO: POTENCIOMETRO; LINHA PRODUTO: COMANDO	WEG
						E SINALIZACAO WEG; MODELO PRODUTO: CSW-MP; TIPO FRONTAL: KNOB; REVESTIMENTO FRONTAL:	
						METALIZADO; RESISTENCIA POTENCIOMETRO: 10 k Ohm; GRAU PROTECAO: IP65	
CH2	1				12923253	COMUTADOR CSW-CK2F90-10000000-3VF KNOB FIXO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690 Volts	WEG
						TENSAO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: COMUTADOR; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;	
						FAMILIA: COMUTADOR PADRAO; TIPO FRONTAL: KNOB; POSICOES COMUTADOR: 2; FORMA ATUACAO:	
						FIXO; ANGULO DO SELETOR: 90 °; COR DO FRONTAL: PADRAO; GRAU DE PROTECAO: IP66; BLOCO DE	
						CONTATOS: COM; BLOCO 1NA-BC10F: 1; BLOCO 1NF-BC01F: 0; ILUMINACAO: SEM; COR DO LED:	
						PADRAO; ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM; TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO	
						FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS	
						SIMPLES: 1	
S0.1;S0.2;S0.3;S0.4;S0.5	5		X		12930962	COMUTADOR CSW-CKI2F901-10000000-FE26-3VF KNOB ILUMINADO FIXO VERMELHO 22 mm DE RESINA	WEG
						TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz-CC LINHA: COMUTADOR; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA:	
						COMUTADOR PADRAO; TIPO FRONTAL: KNOB ILUMINADO; POSICOES COMUTADOR: 2; FORMA ATUACAO:	
						FIXO; ANGULO DO SELETOR: 90 °; COR DO FRONTAL: VERMELHO; GRAU DE PROTECAO: IP66; BLOCO DE	
						CONTATOS: COM; BLOCO 1NA-BC10F: 1; BLOCO 1NF-BC01F: 0; ILUMINACAO: COM; FORMA ILUMINACAO:	
						SOQUETE COM LED (F); TENSAO: 24V 50/60Hz-CC; COR DO LED: CONFORME FRONTAL; ACESSORIOS	
						ESPECIAIS: SEM; TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA	
						TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 1	
CH1;CH10	2				13015023	COMUTADOR CSW-CKI3F451-20000000-FE26-3VF KNOB ILUMINADO FIXO VERMELHO 22 mm DE RESINA	WEG
						TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz-CC LINHA: COMUTADOR; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA:	
						COMUTADOR PADRAO; TIPO FRONTAL: KNOB ILUMINADO; POSICOES COMUTADOR: 3; FORMA ATUACAO:	
						FIXO; ANGULO DO SELETOR: 45 °; COR DO FRONTAL: VERMELHO; GRAU DE PROTECAO: IP66; BLOCO DE	
						CONTATOS: COM; BLOCO 1NA-BC10F: 2; BLOCO 1NF-BC01F: 0; ILUMINACAO: COM; FORMA ILUMINACAO:	
						SOQUETE COM LED (F); TENSAO: 24V 50/60Hz-CC; COR DO LED: CONFORME FRONTAL; ACESSORIOS	
						ESPECIAIS: SEM; TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA	
						TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 2	
P/CH1;CH10	4				12891184	BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR BC 1NA (F) COMANDO E SINALIZACAO CSW	WEG
CONJ. MECÂNICO	1				19625996	CONJ ELETROMECANICOS CHAVES ESPECIAIS; TIPO CONJUNTO: CONJUNTO MECANICO; PRODUTO WAU:	
						CAIXA – CHAVES ESPECIAIS; COLUNAS INVOLUCRO: COL 1 A 2; ITEM INVOLUCRO LTE: 19600101;	
						TIPO PRODUTO WAU: ENGENHEIRADO; QUANTIDADE TOTAL COLUNAS: 1; CLIENTE: OMIL	
TM1	1				12949609	CONJUNTO CAIXA PARA TOMADA; MATERIAL: CAIXA EM PLASTICO INJETADO; DESCRICAO COMPONENTE:	WEG
						TOMADA PADRAO BRASIL; ALTURA: 75mm; LARGURA: 35mm; PROFUNDIDADE: 58,3mm; TIPO TAMPA:	
						FIXA; ETIQUETA: SEM	
PLH	1				12736538	CONTADOR (TOTALIZADOR); SISTEMA: ELETROMECANICO; TIPO CONTAGEM: HORAS; NUMERO DIGITOS:	DIGIMEC
						7; TIPO MOSTRADOR (DISPLAY): NUMERADOR MECANICO; TENSAO ALIMENTACAO: 24Vca; FREQUENCIA	

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC MON				

=	+
EXECUTADO	Teodoro C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	30/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014981118-PRJ-04/RM

AL

FL. 4 DE 19 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		CX REMOTA		AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *19609588*

REFERÊNCIA	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
			REDE: 60Hz; TIPO ENTRADA: ENTRADA TENSAO; RESET MANUAL: SEM; TIPO MONTAGEM: EMBUTIR;	
			MODELO: PLH	
KR	1	13751968	CONTATOR WEG; TIPO: CONTATOR; COR CAPA: PADRAO; REFERENCIA: CAWBS; CORRENTE NOMINAL: 10	WEG
			A; CONTATO AUXILIAR: 4 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: SEM CONTATO PRINCIPAL; TENSAO	
			COMANDO: 24V 50/60Hz; TIPO TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO	
			INTEGRADA: NAO CONTEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: SEGURANCA	
P/KR	1	12242511	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSÃO 24-48V 50/60Hz, APLICAÇÃO CWB9-80, MODELO: RCB D53	WEG
K1	1	17272118	CONTATOR WEG; TIPO: CONTATOR; COR CAPA: PADRAO; REFERENCIA: CWB; CORRENTE NOMINAL: 225	WEG
			A; CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSAO COMANDO: 110-255V	
			50/60Hz-DC; TIPO TERMINAL: TERMINAL OLHAL; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO	
			INTEGRADA: NAO CONTEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: POTENCIA	
P/K1	1	12187899	BLOCO CONTATO AUXILIAR LATERAL BLB 1NA+1NF COM PARAFUSO Ui max=660/690 Volts AZUL	WEG
			CONTATOR CWB9-125	
1KA;1KA1;KA14	3	13270338	CONTATOR WEG; TIPO: MINICONTATOR; COR CAPA: AZUL; REFERENCIA: CWCA0; CORRENTE NOMINAL:	WEG
			10 A; CONTATO AUXILIAR: 2 NA + 2 NF; CONTATO PRINCIPAL: SEM CONTATO PRINCIPAL; TENSAO	
			COMANDO: 24V 50/60Hz; TIPO TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO	
			INTEGRADA: NAO CONTEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 50 PECAS; APLICACAO: AUXILIAR	
P/1KA;1KA1;KA14	3	12500584	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCC0-2 24-48V 50/60Hz AZUL PARA	WEG
			MINICONTATOR CWC07-025	
1K1;2K3;4K3;9K1	4	12660803	CONTATOR; TIPO: CONTATOR; COR CAPA: PADRAO; REFERENCIA: CWB; CORRENTE NOMINAL: 12 A;	WEG
			CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSAO COMANDO: 24V 50/60Hz; TIPO	
			TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;	
			QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: POTENCIA TIPO: CWB12-11-30D02 24V 50/60Hz	
P/1K1;9K1	2	12123053	BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL BFB 1NA+1NF COM PARAFUSO Ui max=660/690 Volts AZUL	WEG
			CONTATOR CWB9-125	
P/1K1;2K3;4K3;9K1	4	12242511	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSÃO 24-48V 50/60Hz, APLICAÇÃO CWB9-80, MODELO: RCB D53	WEG
3K1;3K2;5K3;6K1;6K2;7K1;7K2	7	12660806	CONTATOR; TIPO: CONTATOR; COR CAPA: PADRAO; REFERENCIA: CWB; CORRENTE NOMINAL: 18 A;	WEG
			CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSAO COMANDO: 24V 50/60Hz; TIPO	
			TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;	
			QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: POTENCIA TIPO: CWB18-11-30D02 24V 50/60Hz	
P/3K1;6K1;7K1	3	12122946	BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL BFB 2NF COM PARAFUSO Ui max=660/690 Volts AZUL CONTATOR	WEG
			CWB9-125	
P/3K1;3K2;5K3;6K1;6K2;7K1;7K2	7	12242511	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSÃO 24-48V 50/60Hz, APLICAÇÃO CWB9-80, MODELO: RCB D53	WEG
2K1;2K2;4K1;4K2;5K1;5K2	6	12232932	CONTATOR; TIPO: CONTATOR; COR CAPA: PADRAO; REFERENCIA: CWB; CORRENTE NOMINAL: 25 A;	WEG
			CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSAO COMANDO: 24V 50/60Hz; TIPO	
			TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;	
			QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: POTENCIA TIPO: CWB25-11-30D02 24V 50/60Hz	
P/2K1;4K1;5K1	3	12122946	BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL BFB 2NF COM PARAFUSO Ui max=660/690 Volts AZUL CONTATOR	WEG
			CWB9-125	
P/2K1;2K2;4K1;4K2;5K1;5K2	6	12242511	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSÃO 24-48V 50/60Hz, APLICAÇÃO CWB9-80, MODELO: RCB D53	WEG
3K3;6K3;7K3;8K1;8K2	5	12660800	CONTATOR; TIPO: CONTATOR; COR CAPA: PADRAO; REFERENCIA: CWB; CORRENTE NOMINAL: 9 A;	WEG
			CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSAO COMANDO: 24V 50/60Hz; TIPO	
			TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;	
			QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: POTENCIA TIPO: CWB9-11-30D02 24V 50/60Hz	

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

PRJ | PCP | PRC | MON

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014981118-PRJ-04/RM

AL

FL. 5 DE 19 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		CX REMOTA		AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *19609588*

REFERÊNCIA	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
P/8K1;8K2	2	12123052	BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL BFB 1NA+3NF COM PARAFUSO Ui max=660/690 Volts AZUL	WEG
			CONTATOR CWB9-125	
P/3K3;6K3;7K3;8K1;8K2	5	12242511	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSÃO 24-48V 50/60Hz, APLICAÇÃO CWB9-80, MODELO: RCB D53	WEG
10K1;11K1;11K2	3	12542197	CONTATOR; TIPO: CONTATOR; COR CAPA: PADRAO; REFERENCIA: CWB; CORRENTE NOMINAL: 9 A;	WEG
			CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSAO COMANDO: 24V DC; TIPO	
			TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;	
			QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: POTENCIA TIPO: CWB9-11-30C03 24V DC	
P/10K1;11K1;11K2	3	12123052	BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL BFB 1NA+3NF COM PARAFUSO Ui max=660/690 Volts AZUL	WEG
			CONTATOR CWB9-125	
P/10K1;11K1;11K2	3	12242561	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSÃO 12-250Vcc, APLICAÇÃO CWB9-80, MODELO: DIZB C26	WEG
KA1;KA15;KA9	3	12487308	CONTATOR; TIPO: MINICONTATOR; COR CAPA: AZUL; REFERENCIA: CWCA0; CORRENTE NOMINAL: 10 A;	WEG
			CONTATO AUXILIAR: 2 NA + 2 NF; CONTATO PRINCIPAL: SEM CONTATO PRINCIPAL; TENSAO COMANDO:	
			24V 50/60Hz; TIPO TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO	
			CONTEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: AUXILIAR TIPO: AZ CWCA0-22-00D02 24V	
			50/60Hz AZUL	
P/KA1;KA15;KA9	3	12500584	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCC0-2 24-48V 50/60Hz AZUL PARA	WEG
			MINICONTATOR CWC07-025	
KA13	1	12486870	CONTATOR; TIPO: MINICONTATOR; COR CAPA: AZUL; REFERENCIA: CWCA0; CORRENTE NOMINAL: 10 A;	WEG
			CONTATO AUXILIAR: 3 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: SEM CONTATO PRINCIPAL; TENSAO COMANDO:	
			24V DC; TIPO TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO	
			CONTEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: AUXILIAR TIPO: AZ CWCA0-31-00C03 24V	
			DC AZUL	
P/KA13	1	12500637	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO DIODO DIC0-1 12-600Vcc AZUL PARA MINICONTATOR CWC07-016	WEG
Q1	1	11344866	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA; REFERENCIA PRODUTO: INTERRUPTOR CM IWB ; CAPACIDADE	WEG
			INTERRUPCAO: NAO APLICAVEL; CORRENTE NOMINAL: 250A; NUMERO POLOS: 3; TIPO DISPARADOR:	
			XX-NAO CONTEM; ACESSORIO ACIONAMENTO: NAO APLICAVEL; BLOCO CONTATO: NAO APLICAVEL; TIPO	
			BOBINA: NAO APLICAVEL; TENSAO BOBINA: NAO APLICAVEL; COMPLEMENTO: SEM COMPLEMENTO;	
			FAMILIA PRODUTO: IWB TIPO: IWB250-250-3XX 250A	
P/Q1	1	13624611	MANOPLA ROTATIVA MRX LONG STYLE MANOPLA + HASTE + MECANISMO AZUL PARA DISJUNTOR EM	WEG
			CAIXA MOLDADA DWB250 3P/4P	
9Q1	1	12428129	DISJUNTOR-MOTOR AZ MPW40-3-U020 AZUL 16-20 A	WEG
P/9Q1	1	12463886	BLOCO CONTATOS MONTAGEM FRONTAL AZUL ACBF 1 NA+1 NF Ue=230 Vca PARA DISJUNTOR-MOTOR	WEG
			MPW18/40/80	
1Q1	1	12425347	DISJUNTOR-MOTOR AZ MPW80-3-U040 AZUL 32-40 A	WEG
P/1Q1	1	12463886	BLOCO CONTATOS MONTAGEM FRONTAL AZUL ACBF 1 NA+1 NF Ue=230 Vca PARA DISJUNTOR-MOTOR	WEG
			MPW18/40/80	
A10	1	13108241	FONTES E CONVERSORES WEG; GRUPO PRODUTO: FONTES E CONVERSORES; LINHA PRODUTO: FONTES;	WEG
			FUNCAO: FONTE ALIMENTACAO; MODELO: PSS24-W/3; TIPO PRODUTO: STANDARD; TENSAO ALIMENTACAO:	
			90 - 264 Vca / 127 - 370 Vcc; POTENCIA: 70 W; CANAIS: 1; TEMPERATURA OPERACAO: -25 A 70	
			°C; MATERIAL INVOLUCRO: METAL E PLASTICO; COR CAIXA: CINZA; COR TAMPA: CINZA; RIPLE: NAO	
			APLICAVEL; TENSAO SAIDA: 24 Vcc; CORRENTE MAXIMA SAIDA: 3 A; ALTURA: 130 mm; LARGURA: 33	
			mm; PROFUNDIDADE: 125 mm; PESO: 0,650 kg	
P/X10:1(FUS. RESERVA);	18 X	10328719	FUSIVEL; TIPO: VIDRO; TIPO ATUACAO: RETARDADO; CORRENTE NOMINAL: 2 A; DIMENSAO: 5X20mm;	FQ
P/X10:2(FUS. RESERVA);			TENSAO NOMINAL: 250 Vca; PINO PERCURSOR SINALIZADOR: SEM; CERTIFICACAO/NORMA: UL; MODELO:	

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

PRJ	PCP	PRC	MON

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014981118-PRJ-04/RM

AL

FL. 6

DE 19 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

	CX REMOTA	AVULSO	REMOVÍVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: GERAL	CÓDIGO: 19609588

REFERÊNCIA	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
P/X10:3(FUS. RESERVA);			CONFORME MPN	
P/X11:1(FUS. RESERVA);				
P/X11:2(FUS. RESERVA);				
P/X11:3(FUS. RESERVA);				
P/X6:1(FUS. RESERVA);				
P/X6:2(FUS. RESERVA);				
P/X6:3(FUS. RESERVA);				
P/X7:1(FUS. RESERVA);				
P/X7:2(FUS. RESERVA);				
P/X7:3(FUS. RESERVA);				
P/X8:1(FUS. RESERVA);				
P/X8:2(FUS. RESERVA);				
P/X8:3(FUS. RESERVA);				
P/X9:1(FUS. RESERVA);				
P/X9:2(FUS. RESERVA);				
P/X9:3(FUS. RESERVA)				
X10−2_A;X11−2_A;X6−2_A;X7−2_A;	18	10328719	FUSIVEL; TIPO: VIDRO; TIPO ATUACAO: RETARDADO; CORRENTE NOMINAL: 2 A; DIMENSAO: 5X20mm;	FQ
X8−2_A;X9−2_A			TENSAO NOMINAL: 250 Vca; PINO PERCURSOR SINALIZADOR: SEM; CERTIFICACAO/NORMA: UL; MODELO:	
			CONFORME MPN	
9A1	1	15575707	INVERSOR FREQUENCIA CFW50X FINAL; CODIGO INTELIGENTE: CFW500C14P0T4DB20G2; REFERENCIA	WEG
			PRODUTO: CFW500 G2; NUMERO FASES: TRIFASICO; TENSAO NOMINAL: 380−480 V; CORRENTE NOMINAL:	
			14,0 A; TAMANHO: C; FRENAGEM REOSTATICA: STANDARD COM FRENAGEM; GRAU PROTECAO: IP20;	
			INTERFACE OPERACAO (HMI): COM HMI − STANDARD; ALIMENTACAO EXTERNA ELETRONICA: NAO	
			DISPONIVEL; PARADA SEGURANCA STO: PREPARADO PARADA SEGURANCA(G2); HARDWARE DRIVE: PLUG−IN	
			PADRAO CFW500; SOFTWARE DRIVE: 4.13 (PADRAO CFW500 G2/Y2); CONFIGURACAO: COM OPCIONAIS;	
			CORRENTE ENTRADA TRIFASICA: 17,1 A; FREQUENCIA REDE: 50/60 Hz; TENSAO SAIDA: 0−REDE;	
			FREQUENCIA SAIDA: 0−500 Hz; CORRENTE NOMINAL HD: 14,0 A; CERTIFICACAO ETIQUETA: UL; CE;	
			RCM; CS/IRAM; EAC; UKCA; RoHS CHINA (20)	
1A1	1	15576919	INVERSOR FREQUENCIA CFW50X FINAL; CODIGO INTELIGENTE: CFW500D24P0T4DB20G2; REFERENCIA	WEG
			PRODUTO: CFW500 G2; NUMERO FASES: TRIFASICO; TENSAO NOMINAL: 380−480 V; CORRENTE NOMINAL:	
			24,0 A; TAMANHO: D; FRENAGEM REOSTATICA: STANDARD COM FRENAGEM; GRAU PROTECAO: IP20;	
			INTERFACE OPERACAO (HMI): COM HMI − STANDARD; ALIMENTACAO EXTERNA ELETRONICA: NAO	
			DISPONIVEL; PARADA SEGURANCA STO: PREPARADO PARADA SEGURANCA(G2); HARDWARE DRIVE: PLUG−IN	
			PADRAO CFW500; SOFTWARE DRIVE: 4.13 (PADRAO CFW500 G2/Y2); CONFIGURACAO: COM OPCIONAIS;	
			CORRENTE ENTRADA TRIFASICA: 29,3 A; FREQUENCIA REDE: 50/60 Hz; TENSAO SAIDA: 0−REDE;	
			FREQUENCIA SAIDA: 0−500 Hz; CORRENTE NOMINAL HD: 24,0 A; CERTIFICACAO ETIQUETA: UL; CE;	
			RCM; EAC; UKCA; RoHS CHINA (20)	
P/2K1/2K2/2K3;P/3K1/3K2/3K3;	6	12241230	JOGO BARRAS CONEXAO CONTROLS;	WEG
P/4K1/4K2/4K3;P/5K1/5K2/5K3;				
P/6K1/6K2/6K3;P/7K1/7K2/7K3				
Q3	1	15220827	MINIDISJUNTOR WEG; TIPO: MINIDISJUNTOR; DISPARADOR: TERMOMAGNETICO; REFERENCIA PRODUTO:	WEG
			MDWP; CURVA DISPARO: C; CORRENTE NOMINAL (In): 10A; NUMERO POLOS: 1 POLO; TENSAO MAXIMA	
			EMPREGO CA: 400Vca	
Q4	1	15265637	MINIDISJUNTOR WEG; TIPO: MINIDISJUNTOR; DISPARADOR: TERMOMAGNETICO; REFERENCIA PRODUTO:	WEG

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC MON				

=	+	
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PMO−240 6E−135CV−380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014981118−PRJ−04/RM

AL

FL. 7 DE 19 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		CX REMOTA		AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *19609588*

REFERÊNCIA	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
			MDWP; CURVA DISPARO: C; CORRENTE NOMINAL (In): 6A; NUMERO POLOS: 1 POLO; TENSAO MAXIMA	
			EMPREGO CA: 400Vca	
Q10;Q2;Q5	3	15265720	MINIDISJUNTOR WEG; TIPO: MINIDISJUNTOR; DISPARADOR: TERMOMAGNETICO; REFERENCIA PRODUTO:	WEG
			MDWP; CURVA DISPARO: C; CORRENTE NOMINAL (In): 6A; NUMERO POLOS: 2 POLOS; TENSAO MAXIMA	
			EMPREGO CA: 400Vca	
3Q1;6Q1;7Q1	3	10076449	MINIDISJUNTOR; TIPO: MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: MDW; CURVA	WEG
			DISPARO: -C; CORRENTE NOMINAL: 40A; NUMERO POLOS: 3 POLOS; TENSAO EMPREGO: 440Vca/250Vcc	
P/3Q1;6Q1;7Q1	3	10261573	BLOCO CONTATOS AUXILIARES CINZA MDW BC1 1 NAF Ui=690 Vca PARA MINIDISJUNTOR MDW2-63 A	WEG
2Q1;4Q1	2	10076465	MINIDISJUNTOR; TIPO: MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: MDW; CURVA	WEG
			DISPARO: -C; CORRENTE NOMINAL: 63A; NUMERO POLOS: 3 POLOS; TENSAO EMPREGO: 440Vca/250Vcc;	
			CLASSE LIMITACAO: CLASSE 1	
P/2Q1;4Q1	2	10261573	BLOCO CONTATOS AUXILIARES CINZA MDW BC1 1 NAF Ui=690 Vca PARA MINIDISJUNTOR MDW2-63 A	WEG
10Q1;11Q1;8Q1	3	10076401	MINIDISJUNTOR; TIPO: MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: MDW; CURVA	WEG
			DISPARO: -C; CORRENTE NOMINAL: 6A; NUMERO POLOS: 3 POLOS; TENSAO EMPREGO: 440Vca/250Vcc	
P/10Q1;11Q1;8Q1	3	10261573	BLOCO CONTATOS AUXILIARES CINZA MDW BC1 1 NAF Ui=690 Vca PARA MINIDISJUNTOR MDW2-63 A	WEG
5Q1	1	11134791	MINIDISJUNTOR; TIPO: MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: MDW; CURVA	WEG
			DISPARO: -C; CORRENTE NOMINAL: 70A; NUMERO POLOS: 3 POLOS; TENSAO EMPREGO: 440Vca/250Vcc	
P/5Q1	1	10261574	BLOCO CONTATOS AUXILIARES CINZA MDW BC2 1 NAF Ui=690 Vca PARA MINIDISJUNTOR MDW80 A,	WEG
			100 A	
9A1 (STO)	1	14368785	MODULO EXPANSAO FUNCOES (DRIVE); FUNCAO: PARADA SEGURANCA; APLICACAO: INVERSOR DE	
			FREQUENCIA; PRODUTO APLICADO: CFW50X; MODELO: CFW500-SFY2; CLIENTE ESPECIAL: NAO	
			APLICAVEL; CERTIFICACAO ETIQUETA: UL; CE; UKCA; TUV; RoHS CHINA	
ATERRAMENTO PLACA	1	13786541	PARAFUSO CABECA ESCAREADA METRICO; MATERIAL RISCO ROHS: MEDIO (WFR-35040); BITOLA	FQ
			PARAFUSO METRICO: M4; PASSO ROSCA PARAFUSO METRICO: 0,7mm; COMPRIMENTO PARAFUSO METRICO:	
			16mm; CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA TOTAL; SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;	
			REVESTIMENTO PARAFUSO: SEM REVESTIMENTO; NORMA PARAF ESCAREADO METRICO: DIN 965; CLASSE	
			RESISTENCIA PARAFUSO: A2-70 (PADRAO INOX 304); TRAVA ROSCA PARAFUSO: SEM TRAVA ROSCA;	
			CRITICIDADE APLICACAO PRODUTO: NAO CRITICO	
PARAFUSOS P/ PLACA	14 X	13786541	PARAFUSO CABECA ESCAREADA METRICO; MATERIAL RISCO ROHS: MEDIO (WFR-35040); BITOLA	FQ
			PARAFUSO METRICO: M4; PASSO ROSCA PARAFUSO METRICO: 0,7mm; COMPRIMENTO PARAFUSO METRICO:	
			16mm; CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA TOTAL; SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;	
			REVESTIMENTO PARAFUSO: SEM REVESTIMENTO; NORMA PARAF ESCAREADO METRICO: DIN 965; CLASSE	
			RESISTENCIA PARAFUSO: A2-70 (PADRAO INOX 304); TRAVA ROSCA PARAFUSO: SEM TRAVA ROSCA;	
			CRITICIDADE APLICACAO PRODUTO: NAO CRITICO	
ETIQUETA	2	12831264	PLACA ADVERTENCIA; MATERIAL RISCO ROHS: MEDIO (WFR-35040); APLICACAO:	FQ
			PERIGO/ELETRICIDAD/RISCO MORTE; MATERIAL: PVC SEMI-RIGIDO; ESPESSURA (mm): 0,5mm;	
			COMPRIMENTO (mm): 150mm; LARGURA (mm): 100mm; IDIOMA: PORTUGUES; DOCUMENTO: 10002911684	
P/Q1(ANTEPARO)	1	12052789	PLACA ISOLANTE; MATERIAL: POLICARBONATO; TIPO PLACA ISOLANTE: FIXA CEGA/DISTANCIADORA;	WEG
			BARRAMENTO UTILIZADO: PLACA CEGA; DIMENSAO MAIOR: 170mm; DIMENSAO MENOR: 78mm; ESPESSURA	
			(mm): 1mm; BIPARTIDA: NAO; DISTANCIA ENTRE FASES: 0; NORMA WEG: WPS-28868; NUMERO	
			DESENHO: 10001688906	
PLAQUETA INOX	1	19625685	PLAQUETA IDENTIFICACAO; MATERIAL PLAQUETA: ACO INOX; TIPO PLAQUETA WEG: ESPECIAL;	FQ
			IDIOMA: PORTUGUES; ALTURA PLAQUETA: 390 mm; LARGURA PLAQUETA: 570 mm; ESPESSURA PLAQUETA:	
			1,5 mm; FIXACAO: APARAFUSADA; NUMERO DESENHO: 10015022675	

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC MON				

=	+
EXECUTADO	Teodoro C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	30/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014981118-PRJ-04/RM

AL

FL. 8

DE 19 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		CX REMOTA		AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *19609588*
REFERÊNCIA	QUANTIDADE						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
T8 (TOMADA MACHO)	1			X			12821022	PLUG E TOMADA INDUSTRIAL WEG; TIPO: PLUGUE INDUSTRIAL; MODELO: PIW; CORRENTE NOMINAL: 63	WEG
								A; NUMERO POLOS: 4 POLOS; POSICAO PINO TERRA: 6h; TENSAO NOMINAL: 380-440 Vca/cc	
T22 (TOMADA MACHO)	1						14684572	PLUG E TOMADA INDUSTRIAL WEG; TIPO: PLUGUE INDUSTRIAL; MODELO: PIWD; CORRENTE NOMINAL:	WEG
								16 A; NUMERO POLOS: 4 POLOS; POSICAO PINO TERRA: 6h; TENSAO NOMINAL: 380-440 Vca/cc	
T28 (TOMADA MACHO)	1			X			14684572	PLUG E TOMADA INDUSTRIAL WEG; TIPO: PLUGUE INDUSTRIAL; MODELO: PIWD; CORRENTE NOMINAL:	WEG
								16 A; NUMERO POLOS: 4 POLOS; POSICAO PINO TERRA: 6h; TENSAO NOMINAL: 380-440 Vca/cc	
T24(TOMADA MACHO)	1			X			14684575	PLUG E TOMADA INDUSTRIAL WEG; TIPO: PLUGUE INDUSTRIAL; MODELO: PIWD; CORRENTE NOMINAL:	WEG
								32 A; NUMERO POLOS: 4 POLOS; POSICAO PINO TERRA: 6h; TENSAO NOMINAL: 380-440 Vca/cc	
T21 (TOMADA FÊMEA);T27	2						12821822	PLUG E TOMADA INDUSTRIAL WEG; TIPO: TOMADA INDUSTRIAL EMBUTIR; MODELO: TEW; CORRENTE	WEG
(TOMADA FÊMEA)								NOMINAL: 16 A; NUMERO POLOS: 4 POLOS; POSICAO PINO TERRA: 6h; TENSAO NOMINAL: 380-440	
								Vca/cc	
T23 (TOMADA FÊMEA)	1						12821825	PLUG E TOMADA INDUSTRIAL WEG; TIPO: TOMADA INDUSTRIAL EMBUTIR; MODELO: TEW; CORRENTE	WEG
								NOMINAL: 32 A; NUMERO POLOS: 4 POLOS; POSICAO PINO TERRA: 6h; TENSAO NOMINAL: 380-440	
								Vca/cc	
T7 (TOMADA FÊMEA)	1						12821838	PLUG E TOMADA INDUSTRIAL WEG; TIPO: TOMADA INDUSTRIAL EMBUTIR; MODELO: TEW; CORRENTE	WEG
								NOMINAL: 63 A; NUMERO POLOS: 4 POLOS; POSICAO PINO TERRA: 6h; TENSAO NOMINAL: 380-440	
								Vca/cc	
X10-PF4;X11-PF4;X2-PF4;X6-PF4;	11						10289061	POSTE FINAL PF4-BTW PLASTICO 750V/600V (IEC/UL)	WEG
X7-PF4;X8-PF4;X9-PF4;XA-PF4									
10BR1;11BR1;2BR1;3BR1;4BR1;	12						12604116	RELE DE INTERFACE BTWR CINZA PARAFUSO 1NAF 6 A / 250 Vca 24 Vca/cc 50/60 Hz	WEG
5BR1;6BR1;7BR1;8BR1;BR10.1;									
BR10.2;BR12									
RSFF	1						12337266	RELE MONITORAMENTO ELETRONICO ERWM-VM1-01D90	WEG
KS1;KS2;KS3	3						12381113	RELE SEGURANCA WEG; GRUPO PRODUTO: RELE SEGURANCA; LINHA PRODUTO: SAFETY; FUNCAO:	WEG
								CONTROLE PARADA EMERGENCIA; TIPO PARTIDA: MANUAL; MODELO: CP-D; TIPO PRODUTO: STANDARD;	
								TENSAO ALIMENTACAO: 24 Vca/cc; CONSUMO: <10 VA; TIPO CONEXAO: BORNE; CONTATO SEGURANCA:	
								3; CONTATO AUXILIAR: 1; VIDA UTIL CONTATOS: 10^7 OPERACOES; CAPACIDADE CONTATOS: 3 A /	
								250 V - 90 W; TIPO INVOLUCRO: CAIXA AZUL 22,5 mm; TEMPO RESPOSTA: 10 ms; GRAU PROTECAO:	
								IP20; PRODUTO LEAD-FREE: SIM; TEMPERATURA MINIMA OPERACAO: -5 °C; TEMPERATURA MAXIMA	
								OPERACAO: +50 °C; ALTURA: 97 mm; LARGURA: 22,5 mm; PROFUNDIDADE: 115,5 mm; PESO: 0,164	
								kg; NORMAS APLICADAS: IEC 61508; IEC 62061; ISO 13849-1; EN 954-1; CERTIFICACAO	
								SEGURANCA: TUV RHEINLAND - FS; CATEGORIA SEGURANCA: PLe; SIL 3; SILCL 3	
1SZS;2SZS;3SZS;4SZS;5SZS;6SZS	6						12381180	RELE SEGURANCA WEG; GRUPO PRODUTO: RELE SEGURANCA; LINHA PRODUTO: SAFETY; FUNCAO:	WEG
								MONITOR VELOCIDADE ZERO; TIPO PARTIDA: MANUAL; MODELO: SZS-W/22; TIPO PRODUTO: STANDARD;	
								TENSAO ALIMENTACAO: 220 Vca; CONSUMO: <10 VA; TIPO CONEXAO: BORNE; CONTATO SEGURANCA: 1;	
								CONTATO AUXILIAR: 1; VIDA UTIL CONTATOS: 10^7 OPERACOES; CAPACIDADE CONTATOS: 4,5 A / 30	
								V - 200 W; TIPO INVOLUCRO: CAIXA VERDE 45 mm; GRAU PROTECAO: IP20; PRODUTO LEAD-FREE:	
								SIM; TEMPERATURA MINIMA OPERACAO: -5 °C; TEMPERATURA MAXIMA OPERACAO: +50 °C; ALTURA: 97	
								mm; LARGURA: 45 mm; PROFUNDIDADE: 115,5 mm; PESO: 0,307 kg; NORMAS APLICADAS: IEC 61508;	
								IEC 62061; ISO 13849-1; EN 954-1; CERTIFICACAO SEGURANCA: TUV RHEINLAND - FS; CATEGORIA	
								SEGURANCA: PLd; SIL 2; SILCL 2	
F11	1						12140445	RELE SOBRECARGA; COR CAPA: AZUL; REFERENCIA: RW27; CONFIGURACAO MONTAGEM: 2D; NUMERO	WEG
								POLOS: 3 POLOS; FAIXA CORRENTE: 1,2-1,8 A; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA	
P/F11	1						13598034	BASE FIXACAO CONTROLS; REFERENCIA: BF; COMPLEMENTO APLICACAO: 27-2D; APLICACAO: RELE	WEG

										=	+	CLIENTE: *OMIL*	
										EXECUTADO	*Teodoro C.*		
		REVISÃO RELE MONITORAMENTO			*Albérico*	*Antonio*	28/08/26	01		VERIFICADO		CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ	AL
RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES			EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE		LIBERADO	*Pellegrin*		FL. 9
PRJ	PCP	PRC	MON							DATA LIBER.	30/07/2026	RELAÇÃO DE MATERIAIS — *10014981118-PRJ-04/RM*	DE 19 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		CX REMOTA		AVULSO		REMOVÍVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *19609588*
REFERÊNCIA	QUANTIDADE						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
								SOBRECARGA RW; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 UN	
F10;F8	2						12140446	RELE SOBRECARGA; COR CAPA: AZUL; REFERENCIA: RW27; CONFIGURACAO MONTAGEM: 2D; NUMERO	WEG
								POLOS: 3 POLOS; FAIXA CORRENTE: 1,8–2,8 A; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA	
P/F10;F8	2						13598034	BASE FIXACAO CONTROLS; REFERENCIA: BF; COMPLEMENTO APLICACAO: 27–2D; APLICACAO: RELE	WEG
								SOBRECARGA RW; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 UN	
F3	1						12140452	RELE SOBRECARGA; COR CAPA: AZUL; REFERENCIA: RW27; CONFIGURACAO MONTAGEM: 2D; NUMERO	WEG
								POLOS: 3 POLOS; FAIXA CORRENTE: 10–15 A; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA	
F6;F7	2						12140453	RELE SOBRECARGA; COR CAPA: AZUL; REFERENCIA: RW27; CONFIGURACAO MONTAGEM: 2D; NUMERO	WEG
								POLOS: 3 POLOS; FAIXA CORRENTE: 11–17 A; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA	
F2;F4	2						12140454	RELE SOBRECARGA; COR CAPA: AZUL; REFERENCIA: RW27; CONFIGURACAO MONTAGEM: 2D; NUMERO	WEG
								POLOS: 3 POLOS; FAIXA CORRENTE: 15–23 A; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA	
F5	1						12140455	RELE SOBRECARGA; COR CAPA: AZUL; REFERENCIA: RW27; CONFIGURACAO MONTAGEM: 2D; NUMERO	WEG
								POLOS: 3 POLOS; FAIXA CORRENTE: 22–32 A; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA	
RT2;RT3;RT4;RT5;RT6;RT7	6						13960132	RELE TEMPORIZADOR ELETRONICO RTW17–G02U030SE05	WEG
P/SM1	1			X			12640710	SENSOR SEGURANCA WEG; FUNCAO: ATUADOR MAGNETICO COD.B; GRUPO PRODUTO: SENSOR MAGNETICO	WEG
								SEGURANCA; LINHA PRODUTO: SAFETY; MODELO: ASSM; DISTANCIA COMUTACAO (Sn): 5 mm; DIMENSAO:	
								30 mm; TIPO INVOLUCRO: RETANGULAR; MATERIAL INVOLUCRO: PLASTICO; CONTATO SAIDA: NAO	
								APLICAVEL (ATUADOR); TIPO PRODUTO: STANDARD; COMPRIMENTO CABO: NAO APLICAVEL; TENSAO	
								ALIMENTACAO: NAO APLICAVEL (ATUADOR); CAPACIDADE COMUTACAO: NAO APLICAVEL (ATUADOR);	
								RESINA: SEM; CODIGO INTELIGENTE: ASSM5–30RP	
SM1	1			X			12944527	SENSOR SEGURANCA WEG; FUNCAO: SENSOR MAGNETICO SEGURANCA; GRUPO PRODUTO: SENSOR	WEG
								MAGNETICO SEGURANCA; LINHA PRODUTO: SAFETY; MODELO: SSM; DISTANCIA COMUTACAO (Sn): 5 mm;	
								DIMENSAO: 30 mm; TIPO INVOLUCRO: RETANGULAR; TIPO SAIDA LIGACAO: CABO E PRENSA–CABO	
								PADRAO; MATERIAL INVOLUCRO: PLASTICO; ESQUEMA LIGACAO: 2; CONTATO SAIDA: 2NA; TIPO	
								PRODUTO: ESPECIAL; SAIDA CABO: SAIDA TRASEIRA; COMPRIMENTO CABO: 5 m (ESPECIAL); TENSAO	
								ALIMENTACAO: 5 A 60 Vcc / 5 A 25 Vca; CAPACIDADE COMUTACAO: 100 mA – 60 V; NUMERO FIOS:	
								4; RESINA: COM; CODIGO INTELIGENTE: SSM5–30R1P2A(L05)	
H11;H13;H8	3						12930829	SINALEIRO CSW–SD1–FE26–3VF DIFUSO VERMELHO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz–CC	WEG
								LINHA: SINALEIRO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA: SINALEIRO PADRAO; TIPO FRONTAL:	
								DIFUSO; COR DO FRONTAL: VERMELHO; GRAU DE PROTECAO: IP66; ILUMINACAO: COM; FORMA	
								ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F); TENSAO: 24V 50/60Hz–CC; COR DO LED: CONFORME FRONTAL;	
								TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA	
11H1;2H1;3H1;4H1;5H1;6H1;7H1;	9						12930831	SINALEIRO CSW–SD3–FE26–3VF DIFUSO AMARELO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz–CC	WEG
8H1;H12								LINHA: SINALEIRO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA: SINALEIRO PADRAO; TIPO FRONTAL:	
								DIFUSO; COR DO FRONTAL: AMARELO; GRAU DE PROTECAO: IP66; ILUMINACAO: COM; FORMA	
								ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F); TENSAO: 24V 50/60Hz–CC; COR DO LED: CONFORME FRONTAL;	
								TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA	
XA–TF–BTWP_2,5–10–CZ	1						10261763	TAMPA FECHAMENTO TF–BTWP 2,5–10 PLASTICO	WEG
X2–TF–BTWP_2,5–10–AZ	1						10289466	TAMPA FECHAMENTO TF–BTWP 2,5–10–AZ PLASTICO 750V/600V (IEC/UL)	WEG
X10–TF–BTWS_2;X11–TF–BTWS_2;	6						10261771	TAMPA FECHAMENTO TF–BTWS 2 PLASTICO 750V/600V (IEC/UL)	WEG
X6–TF–BTWS_2;X7–TF–BTWS_2;									
X8–TF–BTWS_2;X9–TF–BTWS_2									
P/T11 (BASTIDOR FÊMEA);T13	6						17579924	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: ARMACAO; TAMANHO BASE / CARCACA / TAMPA:	KAP
(BASTIDOR FÊMEA);T15								24; MATERIAL: METAL; CODIGO / REFERENCIA: CX 06 TF	

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

PRJ	PCP	PRC	MON

=	+
EXECUTADO	Teodoro C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	30/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO–240 6E–135CV–380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014981118–PRJ–04/RM

AL

FL. 10

DE 19 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		CX REMOTA		AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *19609588*

REFERÊNCIA	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
(BASTIDOR FÊMEA);T17				
(BASTIDOR FÊMEA);T19				
(BASTIDOR FÊMEA);T9 (BASTIDOR FÊMEA)				
P/T12 (BASTIDOR MACHO);T10	6 X	17579925	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: ARMACAO; TAMANHO BASE / CARCACA / TAMPA:	KAP
(BASTIDOR MACHO);T14			24; MATERIAL: METAL; CODIGO / REFERENCIA: CX 06 TM	
(BASTIDOR MACHO);T16				
(BASTIDOR MACHO);T18				
(BASTIDOR MACHO);T20				
(BASTIDOR MACHO)				
P/2T1 (BASE)	1	16643118	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: BASE BAIXA; NUMERO POLOS SOQUETE: 48 POLOS	KAP
			+ TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 16A; TENSAO	
			NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PBU48B	
P/2T4 (BASE)	1 X	16643118	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: BASE BAIXA; NUMERO POLOS SOQUETE: 48 POLOS	KAP
			+ TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 16A; TENSAO	
			NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PBU48B	
P/T1 (BASE)	1	16643118	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: BASE BAIXA; NUMERO POLOS SOQUETE: 48 POLOS	KAP
			+ TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 16A; TENSAO	
			NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PBU48B	
P/T4 (BASE)	1 X	16643118	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: BASE BAIXA; NUMERO POLOS SOQUETE: 48 POLOS	KAP
			+ TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 16A; TENSAO	
			NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PBU48B	
P/T5 (BASE)	1	16643118	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: BASE BAIXA; NUMERO POLOS SOQUETE: 48 POLOS	KAP
			+ TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 16A; TENSAO	
			NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PBU48B	
P/1T1 (BASE)	1	12429519	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: BASE BAIXA; TAMANHO BASE / CARCACA / TAMPA:	KAP
			10; TIPO TRAVA BASE/CARCACA/TAMPA: 2 ALAVANCAS TRAVA; ENTRADA CABOS BASE / CARCACA: BASE	
			BAIXA (EMBUTIR); NUMERO POLOS SOQUETE: 10 POLOS + TERRA; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 16A;	
			TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10X	
P/1T4 (BASE)	1 X	12429519	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: BASE BAIXA; TAMANHO BASE / CARCACA / TAMPA:	KAP
			10; TIPO TRAVA BASE/CARCACA/TAMPA: 2 ALAVANCAS TRAVA; ENTRADA CABOS BASE / CARCACA: BASE	
			BAIXA (EMBUTIR); NUMERO POLOS SOQUETE: 10 POLOS + TERRA; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 16A;	
			TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10X	
P/3T1 (BASE)	1	12429519	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: BASE BAIXA; TAMANHO BASE / CARCACA / TAMPA:	KAP
			10; TIPO TRAVA BASE/CARCACA/TAMPA: 2 ALAVANCAS TRAVA; ENTRADA CABOS BASE / CARCACA: BASE	
			BAIXA (EMBUTIR); NUMERO POLOS SOQUETE: 10 POLOS + TERRA; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 16A;	
			TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10X	
P/3T4 (BASE)	1 X	12429519	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: BASE BAIXA; TAMANHO BASE / CARCACA / TAMPA:	KAP
			10; TIPO TRAVA BASE/CARCACA/TAMPA: 2 ALAVANCAS TRAVA; ENTRADA CABOS BASE / CARCACA: BASE	
			BAIXA (EMBUTIR); NUMERO POLOS SOQUETE: 10 POLOS + TERRA; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 16A;	
			TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10X	
P/4T1 (BASE)	1	12429519	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: BASE BAIXA; TAMANHO BASE / CARCACA / TAMPA:	KAP
			10; TIPO TRAVA BASE/CARCACA/TAMPA: 2 ALAVANCAS TRAVA; ENTRADA CABOS BASE / CARCACA: BASE	
			BAIXA (EMBUTIR); NUMERO POLOS SOQUETE: 10 POLOS + TERRA; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 16A;	

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC MON				

=	+	
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014981118-PRJ-04/RM

AL

FL. 11

DE 19 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		CX REMOTA		AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *19609588*
REFERÊNCIA	QUANTIDADE						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
								TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10X	
P/4T4 (BASE)	1			X			12429519	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: BASE BAIXA; TAMANHO BASE / CARCACA / TAMPA:	KAP
								10; TIPO TRAVA BASE/CARCACA/TAMPA: 2 ALAVANCAS TRAVA; ENTRADA CABOS BASE / CARCACA: BASE	
								BAIXA (EMBUTIR); NUMERO POLOS SOQUETE: 10 POLOS + TERRA; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 16A;	
								TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10X	
P/5T1 (BASE)	1						12429519	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: BASE BAIXA; TAMANHO BASE / CARCACA / TAMPA:	KAP
								10; TIPO TRAVA BASE/CARCACA/TAMPA: 2 ALAVANCAS TRAVA; ENTRADA CABOS BASE / CARCACA: BASE	
								BAIXA (EMBUTIR); NUMERO POLOS SOQUETE: 10 POLOS + TERRA; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 16A;	
								TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10X	
P/5T4 (BASE)	1			X			12429519	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: BASE BAIXA; TAMANHO BASE / CARCACA / TAMPA:	KAP
								10; TIPO TRAVA BASE/CARCACA/TAMPA: 2 ALAVANCAS TRAVA; ENTRADA CABOS BASE / CARCACA: BASE	
								BAIXA (EMBUTIR); NUMERO POLOS SOQUETE: 10 POLOS + TERRA; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 16A;	
								TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10X	
P/T25 (BASE);P/T26.1 (BASE);	4						12429519	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: BASE BAIXA; TAMANHO BASE / CARCACA / TAMPA:	KAP
P/T29 (BASE);P/T31 (BASE)								10; TIPO TRAVA BASE/CARCACA/TAMPA: 2 ALAVANCAS TRAVA; ENTRADA CABOS BASE / CARCACA: BASE	
								BAIXA (EMBUTIR); NUMERO POLOS SOQUETE: 10 POLOS + TERRA; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 16A;	
								TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10X	
P/T11 (BASE);P/T13 (BASE);	6						11811525	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: BASE BAIXA; TAMANHO BASE / CARCACA / TAMPA:	KAP
P/T15 (BASE);P/T17 (BASE);								24; TIPO TRAVA BASE/CARCACA/TAMPA: 2 ALAVANCAS TRAVA; ENTRADA CABOS BASE / CARCACA:	
P/T19 (BASE);P/T9 (BASE)								ENTRADA LATERAL; TIPO ROSCA ENTRADA CABO: PG21; NUMERO POLOS SOQUETE: 24 POLOS + TERRA;	
								TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 16A; TENSAO NOMINAL	
								SOQUETE: 380 V; MATERIAL: METAL; CODIGO / REFERENCIA: PB24B	
P/1T2 (CARCAÇA);P/1T3	8						18182463	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: CARCACA; TAMANHO BASE / CARCACA / TAMPA:	KAP
(CARCAÇA);P/3T2 (CARCAÇA);								10; TIPO TRAVA BASE/CARCACA/TAMPA: 2 ALAVANCAS TRAVA; ENTRADA CABOS BASE / CARCACA:	
P/3T3 (CARCAÇA);P/4T2								ENTRADA SUPERIOR; TIPO ROSCA ENTRADA CABO: PG16; NUMERO POLOS SOQUETE: 10 POLOS + TERRA;	
(CARCAÇA);P/4T3 (CARCAÇA);								TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 16A; TENSAO NOMINAL	
P/5T2 (CARCAÇA);P/5T3								SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10D	
(CARCAÇA)									
P/T25.1 (CARCAÇA);P/T26	4			X			18182463	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: CARCACA; TAMANHO BASE / CARCACA / TAMPA:	KAP
(CARCAÇA);P/T30 (CARCAÇA);								10; TIPO TRAVA BASE/CARCACA/TAMPA: 2 ALAVANCAS TRAVA; ENTRADA CABOS BASE / CARCACA:	
P/T32 (CARCAÇA)								ENTRADA SUPERIOR; TIPO ROSCA ENTRADA CABO: PG16; NUMERO POLOS SOQUETE: 10 POLOS + TERRA;	
								TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 16A; TENSAO NOMINAL	
								SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10D	
P/T10 (CARCAÇA);P/T12	6			X			11811527	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: CARCACA; TAMANHO BASE / CARCACA / TAMPA:	KAP
(CARCAÇA);P/T14 (CARCAÇA);								24; TIPO TRAVA BASE/CARCACA/TAMPA: 2 ALAVANCAS TRAVA; ENTRADA CABOS BASE / CARCACA:	
P/T16 (CARCAÇA);P/T18								ENTRADA SUPERIOR; TIPO ROSCA ENTRADA CABO: PG21; NUMERO POLOS SOQUETE: 24 POLOS + TERRA;	
(CARCAÇA);P/T20 (CARCAÇA)								TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 16A; TENSAO NOMINAL	
								SOQUETE: 380 V; MATERIAL: METAL; CODIGO / REFERENCIA: PB24S	
P/2T2 (CARCAÇA);P/2T3	4						17804814	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: CARCACA; TAMANHO BASE / CARCACA / TAMPA:	KAP
(CARCAÇA);P/T2 (CARCAÇA);P/T3								48; ENTRADA CABOS BASE / CARCACA: ENTRADA SUPERIOR; NUMERO POLOS SOQUETE: 48 POLOS +	
(CARCAÇA)								TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 16A; TENSAO NOMINAL	
								SOQUETE: 380 V; MATERIAL: METAL; CODIGO / REFERENCIA: PBP48S	
P/T6 (CARCAÇA)	1			X			17804814	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: CARCACA; TAMANHO BASE / CARCACA / TAMPA:	KAP
								48; ENTRADA CABOS BASE / CARCACA: ENTRADA SUPERIOR; NUMERO POLOS SOQUETE: 48 POLOS +	

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

PRJ | PCP | PRC | MON

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014981118-PRJ-04/RM

AL

FL. 12

DE 19 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		CX REMOTA		AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *19609588*
REFERÊNCIA	QUANTIDADE						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
								TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 16A; TENSAO NOMINAL	
								SOQUETE: 380 V; MATERIAL: METAL; CODIGO / REFERENCIA: PBP48S	
T11 (MÓDULO FÊMEA);T13	18						17579922	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: CONECTOR FEMEA; NUMERO POLOS SOQUETE: 2	KAP
(MÓDULO FÊMEA);T15 (MÓDULO								POLOS; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 40A; TENSAO NOMINAL	
FÊMEA);T17 (MÓDULO FÊMEA);T19								SOQUETE: 600 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: CX 02 4AF	
(MÓDULO FÊMEA);T9 (MÓDULO									
FÊMEA)									
P/T10 (MÓDULO CEGO)	3			X			18184317	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: CONECTOR MACHO; MATERIAL: TERMO PLASTICA;	KAP
								CODIGO / REFERENCIA: CX FM	
P/T11 (MÓDULO CEGO)	3						18184317	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: CONECTOR MACHO; MATERIAL: TERMO PLASTICA;	KAP
								CODIGO / REFERENCIA: CX FM	
P/T12 (MÓDULO CEGO)	3			X			18184317	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: CONECTOR MACHO; MATERIAL: TERMO PLASTICA;	KAP
								CODIGO / REFERENCIA: CX FM	
P/T13 (MÓDULO CEGO)	3						18184317	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: CONECTOR MACHO; MATERIAL: TERMO PLASTICA;	KAP
								CODIGO / REFERENCIA: CX FM	
P/T14 (MÓDULO CEGO)	3			X			18184317	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: CONECTOR MACHO; MATERIAL: TERMO PLASTICA;	KAP
								CODIGO / REFERENCIA: CX FM	
P/T15 (MÓDULO CEGO)	3						18184317	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: CONECTOR MACHO; MATERIAL: TERMO PLASTICA;	KAP
								CODIGO / REFERENCIA: CX FM	
P/T16 (MÓDULO CEGO)	3			X			18184317	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: CONECTOR MACHO; MATERIAL: TERMO PLASTICA;	KAP
								CODIGO / REFERENCIA: CX FM	
P/T17 (MÓDULO CEGO)	3						18184317	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: CONECTOR MACHO; MATERIAL: TERMO PLASTICA;	KAP
								CODIGO / REFERENCIA: CX FM	
P/T18 (MÓDULO CEGO)	3			X			18184317	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: CONECTOR MACHO; MATERIAL: TERMO PLASTICA;	KAP
								CODIGO / REFERENCIA: CX FM	
P/T19 (MÓDULO CEGO)	3						18184317	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: CONECTOR MACHO; MATERIAL: TERMO PLASTICA;	KAP
								CODIGO / REFERENCIA: CX FM	
P/T20 (MÓDULO CEGO)	3			X			18184317	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: CONECTOR MACHO; MATERIAL: TERMO PLASTICA;	KAP
								CODIGO / REFERENCIA: CX FM	
P/T9 (MÓDULO CEGO)	3						18184317	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: CONECTOR MACHO; MATERIAL: TERMO PLASTICA;	KAP
								CODIGO / REFERENCIA: CX FM	
T10 (MÓDULO MACHO);T12	18			X			17579923	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: CONECTOR MACHO; NUMERO POLOS SOQUETE: 2	KAP
(MÓDULO MACHO);T14 (MÓDULO								POLOS; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE: 40A; TENSAO NOMINAL	
MACHO);T16 (MÓDULO MACHO);T18								SOQUETE: 600 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: CX 02 4AM	
(MÓDULO MACHO);T20 (MÓDULO									
MACHO)									
1T1 (INSERTO)	1						12758007	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE FEMEA (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
								SOQUETE: 10 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10F	
1T4 (INSERTO)	1			X			12758007	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE FEMEA (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
								SOQUETE: 10 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10F	
3T1 (INSERTO)	1						12758007	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE FEMEA (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
								SOQUETE: 10 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

PRJ	PCP	PRC	MON

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014981118-PRJ-04/RM

AL

FL. 13

DE 19 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		CX REMOTA		AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *19609588*
REFERÊNCIA	QUANTIDADE						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10F	
3T4 (INSERTO)	1			X			12758007	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE FEMEA (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
								SOQUETE: 10 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10F	
4T1 (INSERTO)	1						12758007	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE FEMEA (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
								SOQUETE: 10 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10F	
4T4 (INSERTO)	1			X			12758007	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE FEMEA (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
								SOQUETE: 10 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10F	
5T1 (INSERTO)	1						12758007	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE FEMEA (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
								SOQUETE: 10 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10F	
5T4 (INSERTO)	1			X			12758007	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE FEMEA (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
								SOQUETE: 10 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10F	
T25 (INSERTO);T26.1 (INSERTO);	4						12758007	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE FEMEA (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
T29 (INSERTO);T31 (INSERTO)								SOQUETE: 10 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10F	
2T1 (INSERTOS 1...24)	1						11957751	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE FEMEA (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
								SOQUETE: 24 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PBH24F	
2T4 (INSERTOS 1...24)	1			X			11957751	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE FEMEA (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
								SOQUETE: 24 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PBH24F	
T1 (INSERTOS 1...24)	1						11957751	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE FEMEA (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
								SOQUETE: 24 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PBH24F	
T4 (INSERTOS 1...24)	1			X			11957751	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE FEMEA (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
								SOQUETE: 24 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PBH24F	
T5 (INSERTOS 1...24)	1						11957751	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE FEMEA (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
								SOQUETE: 24 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PBH24F	
2T1 (INSERTOS 25...48)	1						16672736	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE FEMEA (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
								SOQUETE: 24 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA:	
								PBH24F48	
2T4 (INSERTOS 25...48)	1			X			16672736	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE FEMEA (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
								SOQUETE: 24 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA:	
								PBH24F48	
T1 (INSERTOS 25...48)	1						16672736	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE FEMEA (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
								SOQUETE: 24 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

=	+
EXECUTADO	Teodoro C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	30/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014981118-PRJ-04/RM

AL

FL. 14

DE 19 FLS.

PRJ | PCP | PRC | MON

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		CX REMOTA		AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *GERAL*	CÓDIGO: *19609588*
REFERÊNCIA	QUANTIDADE						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA:	
								PBH24F48	
T4 (INSERTOS 25...48)	1			X			16672736	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE FEMEA (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
								SOQUETE: 24 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA:	
								PBH24F48	
T5 (INSERTOS 25...48)	1						16672736	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE FEMEA (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
								SOQUETE: 24 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA:	
								PBH24F48	
1T2 (INSERTO);1T3 (INSERTO);	8						12819423	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE MACHO (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
3T2 (INSERTO);3T3 (INSERTO);								SOQUETE: 10 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
4T2 (INSERTO);4T3 (INSERTO);								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10M	
5T2 (INSERTO);5T3 (INSERTO)									
T25.1 (INSERTO);T26 (INSERTO);	4			X			12819423	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE MACHO (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
T30 (INSERTO);T32 (INSERTO)								SOQUETE: 10 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PB10M	
2T2 (INSERTOS 1...24);2T3	4						12429922	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE MACHO (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
(INSERTOS 1...24);T2								SOQUETE: 24 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
(INSERTOS 1...24);T3								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PBH24M	
(INSERTOS 1...24)									
T6 (INSERTOS 1...24)	1			X			12429922	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE MACHO (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
								SOQUETE: 24 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA: PBH24M	
2T2 (INSERTOS 25...48);2T3	4						16672898	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE MACHO (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
(INSERTOS 25...48);T2								SOQUETE: 24 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
(INSERTOS 25...48);T3								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA:	
(INSERTOS 25...48)								PBH24M48	
T6 (INSERTOS 25...48)	1			X			16672898	TOMADA MULTIPLA INDUSTRIAL; TIPO COMPONENTE: SOQUETE MACHO (INSERTO); NUMERO POLOS	KAP
								SOQUETE: 24 POLOS + TERRA; TIPO TERMINAIS SOQUETE: PARAFUSAVEL; CORRENTE NOMINAL SOQUETE:	
								16A; TENSAO NOMINAL SOQUETE: 380 V; MATERIAL: TERMO PLASTICA; CODIGO / REFERENCIA:	
								PBH24M48	
TR2	1						10118192	TRANSFORMADOR MONOFASICO; POTENCIA TOTAL (VA): 350VA; FREQUENCIA: 50/60 Hz; TENSAO	FQ
								ENROLAMENTO PRIMARIO: 220/380/440/460/480 V; TENSAO ENROLAM. SECUNDARIO 1:	
								110/120/220/240 V; POTENCIA SECUNDARIO 1 (VA): 350VA; CLASSE DE TENSAO (kV): 1kV;	
								MATERIAL ENROLAMENTO: COBRE/ALUMINIO; CLASSE TEMPERATURA: B (130°C); GRAU PROTECAO: IP00;	
								TRANSFORMADOR RELIGAVEL: SIM; MODELO: CONFORME MPN; NORMA WEG: WPR-3044; ETIQUETA:	
								CONFORME MPN	
TR1	1						11098294	TRANSFORMADOR MONOFASICO; POTENCIA TOTAL (VA): 550VA; FREQUENCIA: 50/60 Hz; TENSAO	FQ
								ENROLAMENTO PRIMARIO: 220/380/440/480 V; TENSAO ENROLAM. SECUNDARIO 1: 24 V; POTENCIA	
								SECUNDARIO 1 (VA): 550VA; CLASSE DE TENSAO (kV): 1kV; MATERIAL ENROLAMENTO: COBRE; CLASSE	
								TEMPERATURA: B (130°C); GRAU PROTECAO: IP00; TRANSFORMADOR RELIGAVEL: NAO; NORMA WEG:	
								WPR-3044; ETIQUETA: FORNECEDOR QUALIFICADO; DOCUMENTO: 10001193409	
TUBO CONDUITE (P/ CH 3/4/5 E	48						11461662	TUBO CONDUITE; MATERIAL CONDUITE: POLIAMIDA 6.6; DIAMETRO INTERNO TUBO: 9,80 mm;	MURR

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

PRJ	PCP	PRC	MON

=	+
EXECUTADO	Teodoro C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	30/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014981118-PRJ-04/RM

AL

FL. 15

DE 19 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		CX REMOTA	AVULSO	REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: GERAL	CÓDIGO: 19609588
REFERÊNCIA	QUANTIDADE				CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
6)						DIAMETRO EXTERNO TUBO: 13,00 mm; COMPRIMENTO TUBO: 0mm; CERTIFICACAO: SEM; MODELO:	
						EW-PA-M12/P9-83161054; COR: NAO APLICAVEL; RETARDANTE CHAMA: SIM	
TUBO CONDUITE (P/ CH 1 E 2)	24				10017943	TUBO CONDUITE; MATERIAL RISCO ROHS: ALTO (WFR-35040); MATERIAL CONDUITE: POLIAMIDA 6.6;	FQ
						DIAMETRO INTERNO TUBO: 23,00 mm; DIAMETRO EXTERNO TUBO: 28,40 mm; COMPRIMENTO TUBO:	
						50.000mm; CERTIFICACAO: UL; COR: PRETO; RETARDANTE CHAMA: NAO; CRITICIDADE APLICACAO	
						PRODUTO: NAO CRITICO	

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

PRJ | PCP | PRC | MON

=	+
EXECUTADO	Teodoro C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	30/07/2026

CLIENTE: OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014981118-PRJ-04/RM

AL

FL. 16

DE 19 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

			CX REMOTA		AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS*	CÓDIGO: *19609588*
REFERÊNCIA	QUANTIDADE							CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
DVN-F	7							10412186	CABO REDE DEVICENET; TIPO: FINO; SECAO PAR ALIMENTACAO: 22 AWG; MATERIAL ISOLACAO PAR ALIMENTA: POLICLORETO VINILA (PVC); COR ISOLACAO PAR ALIMENTACAO: VERMELHO E PRETO; TIPO BLINDAGEM PAR ALIMENTACAO: FOLHA ALUMINIO; SECAO PAR DADOS: 24 AWG; MATERIAL ISOLACAO PAR DADOS: POLIETILENO EXPANDIDO; COR ISOLACAO PAR DADOS: AZUL E BRANCO; TIPO BLINDAGEM PAR DADOS: FOLHA ALUMINIO; TIPO BLINDAGEM SECUNDARIA: MALHA DE COBRE ESTANHADO; PORCENTUAL BLINDAGEM SECUNDARI: 65%; MEDIDA EXTERNA: 7,11 mm; MATERIAL ISOLACAO EXTERNA: POLICLORETO VINILA (PVC); COR ISOLACAO EXTERNA: CINZA; TENSAO ISOLAMENTO (V): 300V; TEMPERATURA MAXIMA (°C): 75°C; SECAO FIO DRENO: 22 AWG; MATERIAL FIO DRENO: COBRE ESTANHADO; REFERENCIA: 3084A	BELDEN
16 PT SIL	16							11173063	CONDUTOR ISOLADO; MATERIAL RISCO ROHS: ALTO (WFR-35040); TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: BORRACHA SILICONE 200°C; QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 16mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 200°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; ENTIDADE CERTIFICACAO: UL; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; SEPARADOR / BLINDAG ELETROMAGN: FITA PET; TENSAO ISOLAMENTO: 1kV; MODELO: CONFORME MPN; CERTIFICACAO ISOLAMENTO UL: SIM; CRITICIDADE APLICACAO PRODUTO: NAO CRITICO	FQ
0.5 STEREO	2							10412125	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO MULTIPOLAR FLEX BLINDADO; MATERIAL CONDUTOR: COBRE ESTANHADO; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 2; SECAO NOMINAL: 0,5mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; MATERIAL SEGUNDA ISOLACAO: CLORETO POLIVINILA-PVC; COR SEGUNDA ISOLACAO: BR/VM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 4; ENCHIMENTO: MATERIAL DA CLASSE ISOLAMENTO; SEPARADOR / BLINDAG ELETROMAGN: FALSO TECIDO PET+MALHA TRANCAD; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO: CONFORME MPN	FQ
0.75 TRIBLIN	11							10188014	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO MULTIPOLAR FLEX BLINDADO; MATERIAL CONDUTOR: COBRE ESTANHADO; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 3; SECAO NOMINAL: 0,75mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; MATERIAL SEGUNDA ISOLACAO: CLORETO POLIVINILA-PVC; COR SEGUNDA ISOLACAO: PT/BR/VM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 4; ENCHIMENTO: MATERIAL DA CLASSE ISOLAMENTO; SEPARADOR / BLINDAG ELETROMAGN: FALSO TECIDO PET+MALHA TRANCAD; TENSAO ISOLAMENTO: 0,3kV; MODELO: CONFORME MPN	FQ
0.5 MONO	7							10261810	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL BLINDAD; MATERIAL CONDUTOR: COBRE ESTANHADO; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 0,5mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; MATERIAL SEGUNDA ISOLACAO: CLORETO POLIVINILA-PVC; COR SEGUNDA ISOLACAO: BRANCO; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 4; ENCHIMENTO: MATERIAL DA CLASSE ISOLAMENTO; SEPARADOR / BLINDAG ELETROMAGN: FALSO TECIDO PET+MALHA TRANCAD; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO: CONFORME MPN	FQ
10 PT SIL	16							10050668	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: BORRACHA SILICONE 200°C; QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 10mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 200°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; ENTIDADE CERTIFICACAO: UL; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; SEPARADOR / BLINDAG ELETROMAGN: FITA PET; TENSAO ISOLAMENTO: 1kV; MODELO: CONFORME MPN; CERTIFICACAO ISOLAMENTO UL: SIM	FQ
6 PT SIL	56							11173062	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR:	FQ

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC MON				

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014981118-PRJ-04/RM

AL

FL. 17

DE 19 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

		CX REMOTA		AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS*	CÓDIGO: *19609588*

REFERÊNCIA	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
			COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: BORRACHA SILICONE 200°C; QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL:	
			6mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 200°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM;	
			ENTIDADE CERTIFICACAO: UL; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; SEPARADOR /	
			BLINDAG ELETROMAGN: FITA PET; TENSAO ISOLAMENTO: 1kV; MODELO: CONFORME MPN; CERTIFICACAO	
			ISOLAMENTO UL: SIM	
0.5 VD	9	10192363	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR:	FQ
			COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO	
			NOMINAL: 0,5mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 105°C; COR ISOLACAO: VERDE; DETALHE COR	
			CABO: SEM; TEMPERATURA MINIMA ISOLACAO: -40°C; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE	
			ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,3kV; MODELO: CONFORME MPN	
0.75 CZ	47	12371748	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR:	FQ
			COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO	
			NOMINAL: 0,75mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: CINZA; DETALHE COR	
			CABO: SEM; ENTIDADE CERTIFICACAO: INMETRO; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO:	
			4; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO: CONFORME MPN	
1.5 CZ	00	10050711	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR:	FQ
			COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO	
			NOMINAL: 1,5mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: CINZA; DETALHE COR	
			CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV;	
			MODELO: CONFORME MPN	
1.5 VD/AM	58	10050678	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR:	FQ
			COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO	
			NOMINAL: 1,5mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: VERDE/AMARELO; DETALHE	
			COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO:	
			0,75kV; MODELO: CONFORME MPN	
1 CZ	1600	10050684	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR:	FQ
			COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO	
			NOMINAL: 1mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: CINZA; DETALHE COR CABO:	
			SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO:	
			CONFORME MPN	
1 LR	4	10050715	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR:	FQ
			COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO	
			NOMINAL: 1mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: LARANJA; DETALHE COR	
			CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV;	
			MODELO: CONFORME MPN	
2.5 LR	4	10010033	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR:	FQ
			COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO	
			NOMINAL: 2,5mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: LARANJA; DETALHE COR	
			CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV;	
			MODELO: CONFORME MPN	
2.5 PT	49	10192362	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR:	FQ
			COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO	
			NOMINAL: 2,5mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR	
			CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV;	

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

PRJ | PCP | PRC | MON

=	+
EXECUTADO	Teodoro C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	30/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014981118-PRJ-04/RM

AL

FL. 18

DE 19 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

			CX REMOTA		AVULSO		REMOVIVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: *RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS*	CÓDIGO: *19609588*
REFERÊNCIA	QUANTIDADE							CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
									MODELO: CONFORME MPN	
2.5 VD/AM	16							10188047	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR:	FQ
									COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO	
									NOMINAL: 2,5mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: VERDE/AMARELO; DETALHE	
									COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO:	
									0,75kV; MODELO: CONFORME FABRICANTE	
4 PT	42							10188007	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR:	FQ
									COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO	
									NOMINAL: 4mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO:	
									SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO:	
									CONFORME MPN	
4 VD/AM	7							10050682	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR:	FQ
									COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO	
									NOMINAL: 4mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: VERDE/AMARELO; DETALHE	
									COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO:	
									0,75kV; MODELO: CONFORME MPN	
6 PT	11							10188008	CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR:	FQ
									COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO	
									NOMINAL: 6mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO:	
									SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kV; MODELO:	
									CONFORME MPN	
PLACALASER	0.28							13055818	PLAQUETA SEM GRAVACAO GRAVOPLAY; FORMA: PLAQUETA GRAVOGRAPH; MATERIAL: ACRILICO FOSCO;	FQ
									FIXACAO: COLADA; ALTURA: 305mm; LARGURA: 460mm; ESPESSURA: 1,3 mm; COR SUPERFICIE: PRETA	
									RAL-9004; COR FUNDO: BRANCA; CODIGO: CONFORME MPN	

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

PRJ | PCP | PRC | MON

=	+
EXECUTADO	Teodoro C.
VERIFICADO	
LIBERADO	Pellegrin
DATA LIBER.	30/07/2026

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

RELAÇÃO DE MATERIAIS

10014981118-PRJ-04/RM

AL

FL. 19

DE 19 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA X2	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO		PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT. 1	
REPRESENTAÇÃO REPRESENTATION REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE TERMINAL BLOCK TYPE TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA PAGE HOJA	IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICATION IDENTIFICACIÓN	LIGAÇÃO EXTERNA EXTERNAL CONNECTION CONEXIÓN EXTERNA
X2	PF4	10289061		X2	
N ○——○ N	BTWP 6-AZ	10289148	1/E2	N	ALIMENTAÇÃO - NEUTRO
	TF-BTWP 2,5-10-AZ	10289466			
X2	PF4	10289061		X2	

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA X6	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO		PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT. 1	
REPRESENTAÇÃO REPRESENTATION REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE TERMINAL BLOCK TYPE TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA PAGE HOJA	IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICATION IDENTIFICACIÓN	LIGAÇÃO EXTERNA EXTERNAL CONNECTION CONEXIÓN EXTERNA
X6	PF4	10289061		X6	
10328719 2 A 1 ○——○ 1	BTWS 2S	10261754	19/B1	1	LIGAÇÃO INTERNA
10328719 2 A 2 ○——○ 2	BTWS 2S	10261754	19/B2	2	LIGAÇÃO INTERNA
10328719 2 A 3 ○——○ 3	BTWS 2S	10261754	19/B2	3	LIGAÇÃO INTERNA
	TF-BTWS 2	10261771			

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA X7	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO		PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT. 1	
REPRESENTAÇÃO REPRESENTATION REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE TERMINAL BLOCK TYPE TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA PAGE HOJA	IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICATION IDENTIFICACIÓN	LIGAÇÃO EXTERNA EXTERNAL CONNECTION CONEXIÓN EXTERNA
X7	PF4	10289061		X7	
10328719 2 A 1 ○——○ 1	BTWS 2S	10261754	19/B5	1	LIGAÇÃO INTERNA
10328719 2 A 2 ○——○ 2	BTWS 2S	10261754	19/B6	2	LIGAÇÃO INTERNA
10328719 2 A 3 ○——○ 3	BTWS 2S	10261754	19/B6	3	LIGAÇÃO INTERNA
	TF-BTWS 2	10261771			
X7	PF4	10289061		X7	

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA X8	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO		PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT. 1	
REPRESENTAÇÃO REPRESENTATION REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE TERMINAL BLOCK TYPE TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA PAGE HOJA	IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICATION IDENTIFICACIÓN	LIGAÇÃO EXTERNA EXTERNAL CONNECTION CONEXIÓN EXTERNA
X8	PF4	10289061		X8	
10328719 2 A 1 ○——○ 1	BTWS 2S	10261754	20/B1	1	LIGAÇÃO INTERNA
10328719 2 A 2 ○——○ 2	BTWS 2S	10261754	20/B2	2	LIGAÇÃO INTERNA
10328719 2 A 3 ○——○ 3	BTWS 2S	10261754	20/B2	3	LIGAÇÃO INTERNA
	TF-BTWS 2	10261771			

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

RÉGUA DE BORNES

10014981118-PRJ-04/RB

AL

FL. 1

DE 3 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA X9	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO		PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT. 1
REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN
X9	PF4	10289061		X9
10328719 2 A 1 — 1	BTWS 2S	10261754	20/B5	1
10328719 2 A 2 — 2	BTWS 2S	10261754	20/B6	2
10328719 2 A 3 — 3	BTWS 2S	10261754	20/B6	3
	TF-BTWS 2	10261771		

LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA

LIGAÇÃO INTERNA

LIGAÇÃO INTERNA

LIGAÇÃO INTERNA

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA XA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO		PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT. 1
REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN
XA	PF4	10289061		XA
1 — 1	BTWP 2,5	10261734	3/A8	1
2 — 2	BTWP 2,5	10261734	3/D8	2
3 — 3	BTWP 2,5	10261734	3/A8	3
4 — 4	BTWP 2,5	10261734	3/D8	4
5 — 5	BTWP 2,5	10261734	3/A8	5
6 — 6	BTWP 2,5	10261734	3/D8	6
7 — 7	BTWP 2,5	10261734	3/B8	7
8 — 8	BTWP 2,5	10261734	3/D8	8
	TF-BTWP 2,5-10-CZ	10261763		

LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA

LIGAÇÃO INTERNA (8×)

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA X10	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO		PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT. 1
REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN
X10	PF4	10289061		X10
10328719 2 A 1 — 1	BTWS 2S	10261754	21/B1	1
10328719 2 A 2 — 2	BTWS 2S	10261754	21/B2	2
10328719 2 A 3 — 3	BTWS 2S	10261754	21/B2	3
	TF-BTWS 2	10261771		

LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA

LIGAÇÃO INTERNA

LIGAÇÃO INTERNA

LIGAÇÃO INTERNA

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA X11	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO		PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT. 1
REPRESENTAÇÃO / REPRESENTATION / REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE / TERMINAL BLOCK TYPE / TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA / PAGE / HOJA	IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN
X11	PF4	10289061		X11
10328719 2 A 1 — 1	BTWS 2S	10261754	21/B5	1
10328719 2 A 2 — 2	BTWS 2S	10261754	21/B6	2
10328719 2 A 3 — 3	BTWS 2S	10261754	21/B6	3

LIGAÇÃO EXTERNA / EXTERNAL CONNECTION / CONEXIÓN EXTERNA

LIGAÇÃO INTERNA

LIGAÇÃO INTERNA

LIGAÇÃO INTERNA

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

RÉGUA DE BORNES

10014981118-PRJ-04/RB

AL

FL. 2

DE 3 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.
X11			1

REPRESENTAÇÃO REPRESENTATION REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE TERMINAL BLOCK TYPE TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA PAGE HOJA	IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICATION IDENTIFICACIÓN
	TF-BTWS 2	10261771		
X11	PF4	10289061		X11

LIGAÇÃO EXTERNA
EXTERNAL CONNECTION
CONEXIÓN EXTERNA

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

PRJ	PCP	PRC	MON

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE:
OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PMO-240 6E-135CV-380V50/60HZ

RÉGUA DE BORNES

10014981118-PRJ-04/RB

AL
FL. 3
DE 3 FLS.

"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO
	CC	CORRENTE CONTÍNUA.
	S	CHAVE FIM DE CURSO.
	Q	DISJUNTOR.
	Q	SECCIONADOR.
		COMANDO ROTATIVO.
		CHAVE DE EMERGÊNCIA.
	FT	COMANDO POR ELEMENTO TÉRMICO.
M	M	COMANDO POR MOTOR ELÉTRICO.
		TERRA, SÍMBOLO GERAL.
		MASSA.
		CONDUTOR, GRUPO DE CONDUTORES LINHA, CABO, CIRCUITO.
		CONDUTORES TRANÇADOS.
		CONDUTOR BLINDADO.
	F	FUSÍVEL, SÍMBOLO GERAL.
	Q	CHAVE FUSÍVEL.
	C	CAPACITOR, SÍMBOLO GERAL
	L	INDUTOR, BOBINA, ENROLAMENTO
	H	SIRENE.
	H	BUZINA.
	H	INDICADOR ELETROMECÂNICO (ELEMENTO ANUNCIADOR).
	R	RESISTOR, SÍMBOLO GERAL.
	R	RESISTOR COM TERMINAIS DE CORRENTE E TENSÃO SEPARADOS (SHUNT).

SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO
	R	RESISTOR VARIÁVEL.
	R	POTENCIÔMETRO COM CONTATO MÓVEL.
	R	RESISTOR DE AQUECIMENTO.
V ou t°	R	V–RESISTOR DEPENDENTE DA TENSÃO (VARISTOR). t°–RESISTOR DEPENDENTE DA TEMPERATURA (PTC).
t°	R	RESISTOR LINEAR DEPENDENTE DA TEMPERATURA (PT 100).
	Q	CHAVE SECCIONADORA ABERTURA SOB CARGA.
P	K	INTERRUPTOR FECHADOR COM COMANDO POR PRESSÃO (PRESSOSTATO).
	K	CONTATO REVERSOR (ABERTURA ANTES DO FECHAMENTO).
	KT	CONTATO NAF RETARDADO NA ENERGIZAÇÃO.
	KT	CONTATO NAF RETARDADO NA DESENERGIZAÇÃO.
	Q	SECCIONADOR, COMANDO MANUAL, COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO (CADEADO).
	Q	CHAVE FUSÍVEL SECCIONADOR SOB CARGA.
1 2		1–CONTATO NA (ABERTO) 2–CONTATO NF (FECHADO) NOTA: ESSE SÍMBOLO E TAMBÉM USADO COMO SÍMBOLO GERAL PARA UMA CHAVE (INTERRUPTOR).
	K	CONTATO PRINCIPAL DE UM CONTATOR NA.
	X	BORNE FUSÍVEL.
1 2 3	X	TERMINAL, BORNE: 1–LIGAÇÃO INTERNA. 2–LIGAÇÃO EXTERNA. 3–LIGAÇÃO BARRAMENTO.
	X	PLUGUE E SOQUETE (MACHO E FÊMEA).
	A	LIMITADOR EM GERAL.

SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO
	A	AJUSTADOR EM GERAL. A FLECHA PODE SER INDICADA EM QUALQUER UM DOS OUTROS CANTOS.
	A	AMPLIFICADOR EM GERAL.
	A	EQUIPAMENTO INVERSOR A TRANSISTOR.
888	P	INSTRUMENTO INDICADOR DIGITAL.
	F	PARA–RAIOS.
U~ 250V / U– 10V	A	CONVERSOR DE SINAIS COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA. EX: CONVERSOR 250Vca P/ 10Vcc.
	SA SV	SA–COMUTADORA AMPERIMÉTRICA (UNIFILAR). SV–COMUTADORA VOLTIMÉTRICA (UNIFILAR).
	V	DIODO SEMICONDUTOR, SÍMBOLO GERAL.
	V	TIRISTOR.
	H	DIODO EMISSOR DE LUZ, SÍMBOLO GERAL.
X	R	MAGNETORESISTOR LINEAR.
R S T	KSF	RELÉ DE SEQUÊNCIA DE FASE.
	Y	VÁLVULA SOLENÓIDE.
+RC	K	CONTATOR COM FILTRO RC.
		COMANDO OPERADO MANUALMENTE; CASO GERAL.
G	B	TACO GERADOR DE PULSO.
	TC	TRANSFORMADOR DE CORRENTE.
	H	LÂMPADA, SÍMBOLO GERAL NOTA: PARA INDICAR A COR, UTILIZAR OS SEGUINTES CÓDIGOS: VM–VERMELHO AZ–AZUL AM–AMARELO BC–BRANCO VD–VERDE IN–INCOLOR

SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO
	Q	SECCIONADOR DE DUAS DIREÇÕES, COM POSIÇÃO CENTRAL NEUTRA.
	S	CONTATO DE DUAS DIREÇÕES, COM POSIÇÃO CENTRAL NEUTRA.
	K	ELEMENTO DE COMANDO ELETROMAGNÉTICO.
	KT	ELEMENTO DE COMANDO RETARDADO NA ENERGIZAÇÃO/DESENERGIZAÇÃO.
1 2	KT	1–ELEMENTO DE COMANDO DE IMPULSO. 2–ELEMENTO DE COMANDO CÍCLICO.
	FT	DISPOSITIVO DE ATUAÇÃO DE UM RELÉ TÉRMICO.
U<	K	RELÉ DE MÍNIMA TENSÃO (SUBTENSÃO).
m < 3	KFF	RELÉ DETECTOR DE FALTA DE FASE EM UM SISTEMA TRIFÁSICO.
	S	SENSOR DE PROXIMIDADE COM SAÍDA EM CONTATO "NA".
3N~60Hz 380V	CA	CORRENTE ALTERNADA, 3 FASES COM NEUTRO, 60Hz 380V(220V ENTRE FASE E O NEUTRO).
		ROTAÇÃO UNIDIRECIONAL NA DIREÇÃO DA SETA. ROTAÇÃO BIDIRECIONAL LIMITADO EM AMBAS AS DIREÇÕES.
		RETORNO AUTOMÁTICO NOTA: O TRIÂNGULO APONTA A DIREÇÃO DE RETORNO.
		INTERTRAVAMENTO MECÂNICO ENTRE DOIS EQUIPAMENTOS.
		DISPOSITIVO DE ENGATE TRAVADO (PRESO).
		DISPOSITIVO DE ENGATE NA POSIÇÃO LIVRE.
* 3~	G	MÁQUINAS, SÍMBOLO GERAL *= G – GERADOR GS– GERADOR SÍNCRONO
	M	*= M – MOTOR MS– MOTOR SÍNCRONO
M 3~	M	MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO, COM ROTOR EM CURTO CIRCUITO.
B2 M A1 F1 F2	M	MOTOR DE CORRENTE CONTÍNUA COM ENROLAMENTO DE CAMPO (EXCITAÇÃO) INDEPENDENTE.
	B	TERMOELEMENTO NOTA: POLO NEGATIVO = TRAÇO REFORÇADO.

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE

PRJ | PCP | PRC | MON

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO–240 6E–135CV–380V50/60HZ

SIMBOLOGIA

10014981118–PRJ–04/SB








AL


FL. 1


DE 2 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97


"CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO
	A	CONVERSOR NO SENTIDO DE CONVERSÃO, TRANSFORMAÇÃO DE UMA GRANDEZA OU DE UM VALOR EM OUTRA GRANDEZA OU OUTRO VALOR. *= U/I–CONVERSOR TENSÃO/CORRENTE; f1/f2–CONVERSOR DE FREQUÊNCIA; I/U–CONVERSOR CORRENTE/TENSÃO; F/U–CONVERSOR FREQUÊNCIA/TENSÃO *= –/∿ INVERSOR; ∿/–CONVERSOR CA/CC; ∿/∿ CONVERSOR CA/CA; n/#–CONVERSOR ANALÓGICO/DIGITAL; –/–CONVERSOR CC/CC
		REGULADOR EM GERAL. EX: *= n–REGULADOR DE VELOCIDADE. I–REGULADOR DE CORRENTE. **= ESPAÇO PARA INDICAR COMPORTAMENTO PI.
	P	1–INSTRUMENTO INDICADOR ANALÓGICO COM AJUSTE DE SPAN. 2–INSTRUMENTO INDICADOR ANALÓGICO. *= A–AMPERÍMETRO; V–VOLTÍMETRO; Ø–FASÍMETRO; COS. Ø–COSFÍMETRO; Hz–FREQUENCÍMETRO; VAR–VARÍMETRO; n–TACÔMETRO
	T	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL.
	T	TRANSFORMADOR COM TRÊS ENROLAMENTOS.
	T	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, CONEXÃO ESTRELA–TRIÂNGULO (DELTA).
	T	AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO.
	T	AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO. CONEXÃO ESTRELA.
	P	INSTRUMENTO INTEGRADOR (MEDIDOR DE ENERGIA). *= Ah–AMPÉRE–HORA; Wh–WATT–HORA; Wh–WATT–HORA COM MÁXIMA; VARh–VAR–HORA; h–HORA; INDICADOR DE POTÊNCIA

SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO
		LINHA DE SEPARAÇÃO NOTAS: 1–)USADO PARA INDICAR ITENS ASSOCIADOS MECANICAMENTE OU FUNCIONALMENTE. 2–)QUALQUER COMBINAÇÃO DE TRAÇOS LONGOS E CURTOS PODE SER USADO.
		CONEXÃO MECÂNICA, PNEUMÁTICA OU HIDRÁULICA BLINDAGEM. NOTA: A BLINDAGEM PODE SER ESBOÇADA EM QUALQUER FORMA CONVENIENTE.

SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO
	S	CHAVE UNIPOLAR DE "n" POSIÇÕES, ALTERNATIVA PARA USO QUANDO "n" É PEQUENO. EXEMPLO: n = 4
		REGIÃO PERTENCENTE A PORTA DO PAINEL. (É OPCIONAL).
		REGIÃO EXTERNA AO PAINEL.

EXEMPLO DE ENDEREÇAMENTO/IDENTIFICAÇÃO DE BITOLA

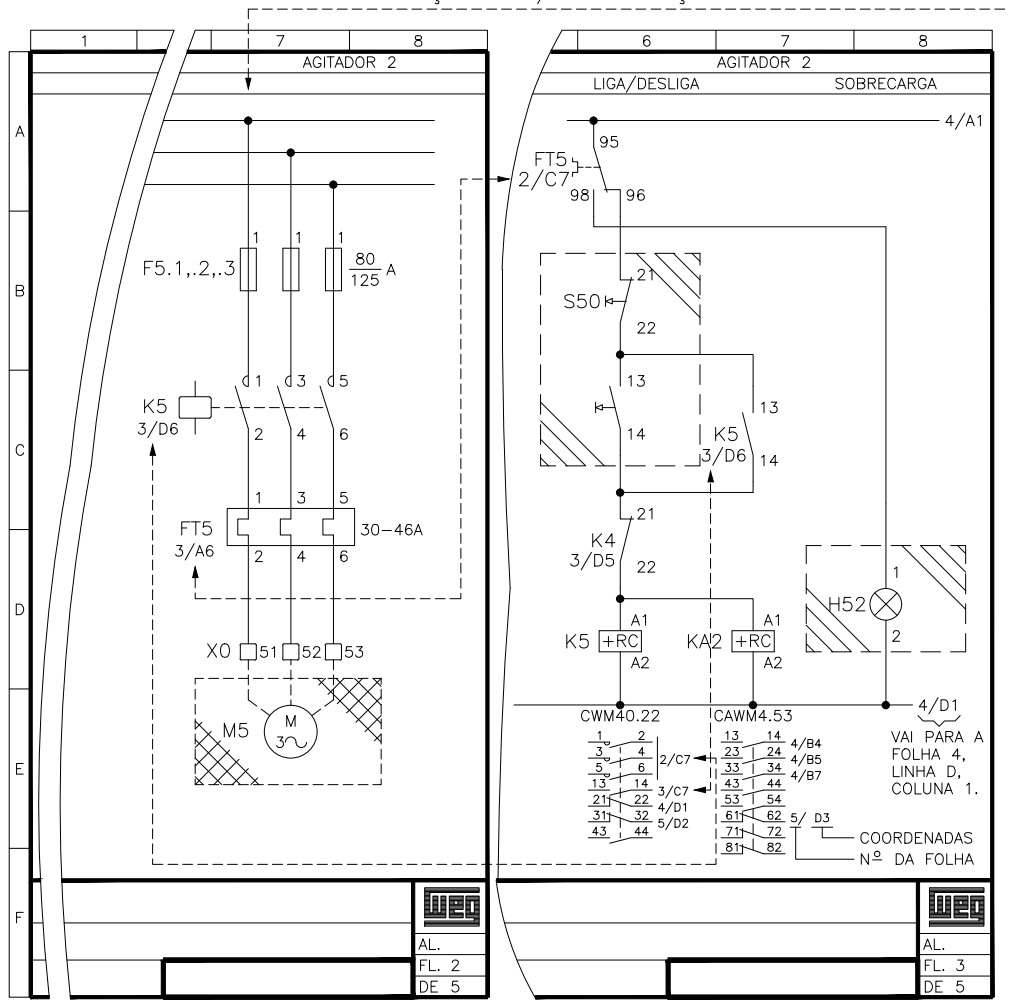

#25x5=BARRAMENTO 25x5mm
ESPESSURA DA BARRA
LARGURA DA BARRA

#4 VD=CABO 4mm² VERDE
COR DO CABO
BITOLA DO CABO

OBS.:
CABOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE COR P/ CIRCUITOS DE=
–FORÇA = PRETO (PT)
–COMANDO = CINZA (CZ)

ABREVIAÇÕES UTILIZADAS PARA INDICAÇÃO DAS CORES DOS CABOS:
AZ–ES – AZUL ESCURO
AZ–CL – AZUL CLARO
BC – BRANCO
CZ – CINZA
LR – LARANJA
MR – MARRON
PT – PRETO
PT/AZ – PRETO/AZUL
PT/BC – PRETO/BRANCO
PT/VM – PRETO/VERMELHO
VD – VERDE
VD/AM – VERDE/AMARELO
VL – VIOLETA
VM – VERMELHO

NOTA: O CABO COR LARANJA É UTILIZADO EM CIRCUITOS COM ALIMENTAÇÃO EXTERNA, QUE PODEM PERMANECER ENERGIZADOS, MESMO COM O DISJUNTOR/SECCIONADORA GERAL ABERTA (OFF).

CONFORME NORMAS WEG TTC–7, 16,17,18,19 e 20 (IEC–617–2,4,5,6, 7/83 e NBR 12519.12522 e 12523)

RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	ÍNDICE
PRJ	PCP	PRC	MON			

	=	+
EXECUTADO	Teodoro C.	
VERIFICADO		
LIBERADO	Pellegrin	
DATA LIBER.	30/07/2026	

CLIENTE: *OMIL*

CHAVE CA/CA CFW500 PMO–240 6E–135CV–380V50/60HZ

SIMBOLOGIA

10014981118–PRJ–04/SB

AL
FL. 2
DE 2 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97