


UNIDADE AUTOMAÇÃO

ATENÇÃO: 1. LIGAR O MÓDULO DESUMIDIFICADOR (QUANDO EXISTIR) A UMA FONTE INDEPENDENTE, MESMO ANTES DE ENERGIZAR O PAINEL, PARA EVITAR FORMAÇÃO DE UMIDADE EM SEU INTERIOR .

2. EXECUTAR CONVENIENTE ATERRAMENTO DO PAINEL. O SISTEMA DE ATERRAMENTO DEVE ESTAR CONFORME IEC 62271 E IEC 61000-5-2 (EMC). A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER <10 OHMS. O CABO NEUTRO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA ATERRAR O PAINEL. A MALHA DA FIAÇÃO BLINDADA DE SINAL DEVE SER ATERRADA EM APENAS UMA DAS EXTREMIDADES.

3. COM O OBJETIVO DE EVITAR INTERFERÊNCIAS EM EQUIPAMENTOS SENSÍVEIS (TERMOPARES, PCS, CLPS, REDES) A FIAÇÃO DE MOTORES/SERVOMOTORES (EXTERNA AO PAINEL) QUE SÃO ACIONADOS POR INVERSORES DEVE ESTAR INTERNA A UM ELETRODUTO METÁLICO OU SEAL TUBE (INCLUINDO FIO TERRA) EXCLUSIVO PARA CADA MOTOR. O ELETRODUTO DEVERÁ SER ATERRADO EM AMBAS AS EXTREMIDADES.

4. AO REALIZAR UMA MANUTENÇÃO, É OBRIGATÓRIO DESLIGAR A CHAVE SECCIONADORA OU DISJUNTOR PRINCIPAL E/OU DISJUNTOR(ES) AUXILIAR(ES).



EMC

CLIENTE: _____ OMIL

SISTEMA: CHAVE CA/CA CFW500 PL-500-38,5-380V60HZ

DOCUMENTO: _____ 10014918615-PRJ-02/PR

PRODUTOS RELACIONADOS

TAG	DESCRIÇÃO	MATERIAL	ELEMENTO PEP
PN1	CHAVE CA/CA CFW500 PL-500-38,5-380V60HZ	19566954	66660


STATUS: ☐ APROVAÇÃO ☐ CERTIFICADO ☐ MONTAGEM ☐ TESTE ☐ CONHECIMENTO ☐ _____

COD.	GRUPO DE PÁGINAS	Nº	Nº FLS.	OBS.
CR	CONTROLE DE REVISÃO(ÕES)	10014918615-PRJ-02/CR	1	
RG	RELAÇÃO DE GAVETAS			
EL	DIAGRAMA(S) ELÉTRICO(S)	10014918615-PRJ-02/EL	15	
ME	DESENHO(S) MECÂNICO(S)	10014918615-PRJ-02/ME	5	
RM	RELAÇÃO DE MATERIAIS	10014918615-PRJ-02/RM	11	
RA	RELAÇÃO DE AVULSOS			
RB	RÉGUA(S) DE BORNES	10014918615-PRJ-02/RB	4	
CP	CONJUNTO DE PLAQUETAS			
LA	LISTA DE AJUSTÁVEIS			
EP	ESPECIFICAÇÃO MOD. 074			
MN	CERTIFICADO DE GARANTIA			
SB	SIMBOLOGIA	10014918615-PRJ-02/SB	2	

DATA:	PROJETO:	LIBERAÇÃO:
16/07/2026	Miguel R.	Antonio

1		2		3		4		5		6		7		8				
DOCUMENTO Nº				FL. Nº	REV. Nº	DOCUMENTO Nº				FL. Nº	REV. Nº	DOCUMENTO Nº				FL. Nº	REV. Nº	
A	10014918615-PRJ-02/PR				1	00	10014918615-PRJ-02/RB				1	00						
	10014918615-PRJ-02/EL				1	00	10014918615-PRJ-02/RB				2	00						
	10014918615-PRJ-02/EL				2	00	10014918615-PRJ-02/RB				3	00						
	10014918615-PRJ-02/EL				3	00	10014918615-PRJ-02/RB				4	00						
B	10014918615-PRJ-02/EL				4	00	10014918615-PRJ-02/CP				1	00						
	10014918615-PRJ-02/EL				5	00	10014918615-PRJ-02/SB				1	00						
	10014918615-PRJ-02/EL				6	00	10014918615-PRJ-02/SB				2	00						
	10014918615-PRJ-02/EL				7	00												
C	10014918615-PRJ-02/EL				8	00												
	10014918615-PRJ-02/EL				9	00												
	10014918615-PRJ-02/EL				10	00												
	10014918615-PRJ-02/EL				11	00												
D	10014918615-PRJ-02/EL				12	00												
	10014918615-PRJ-02/EL				13	00												
	10014918615-PRJ-02/EL				14	00												
	10014918615-PRJ-02/EL				15	00												
E	10014918615-PRJ-02/ME				1	01												
	10014918615-PRJ-02/ME				2	00												
	10014918615-PRJ-02/ME				3	00												
	10014918615-PRJ-02/ME				4	00												
F	10014918615-PRJ-02/ME				5	00												
	10014918615-PRJ-02/RM				1	00												
	10014918615-PRJ-02/RM				2	00												
	10014918615-PRJ-02/RM				3	00												
G	10014918615-PRJ-02/RM				4	00												
	10014918615-PRJ-02/RM				5	00												
	10014918615-PRJ-02/RM				6	00												
	10014918615-PRJ-02/RM				7	00												
H	10014918615-PRJ-02/RM				8	00												
	10014918615-PRJ-02/RM				9	00												
	10014918615-PRJ-02/RM				10	00												
	10014918615-PRJ-02/RM				11	00												

NOTA: ESTA FOLHA INDICA EM QUE REVISÃO ESTÁ CADA FOLHA DE CADA DOCUMENTO

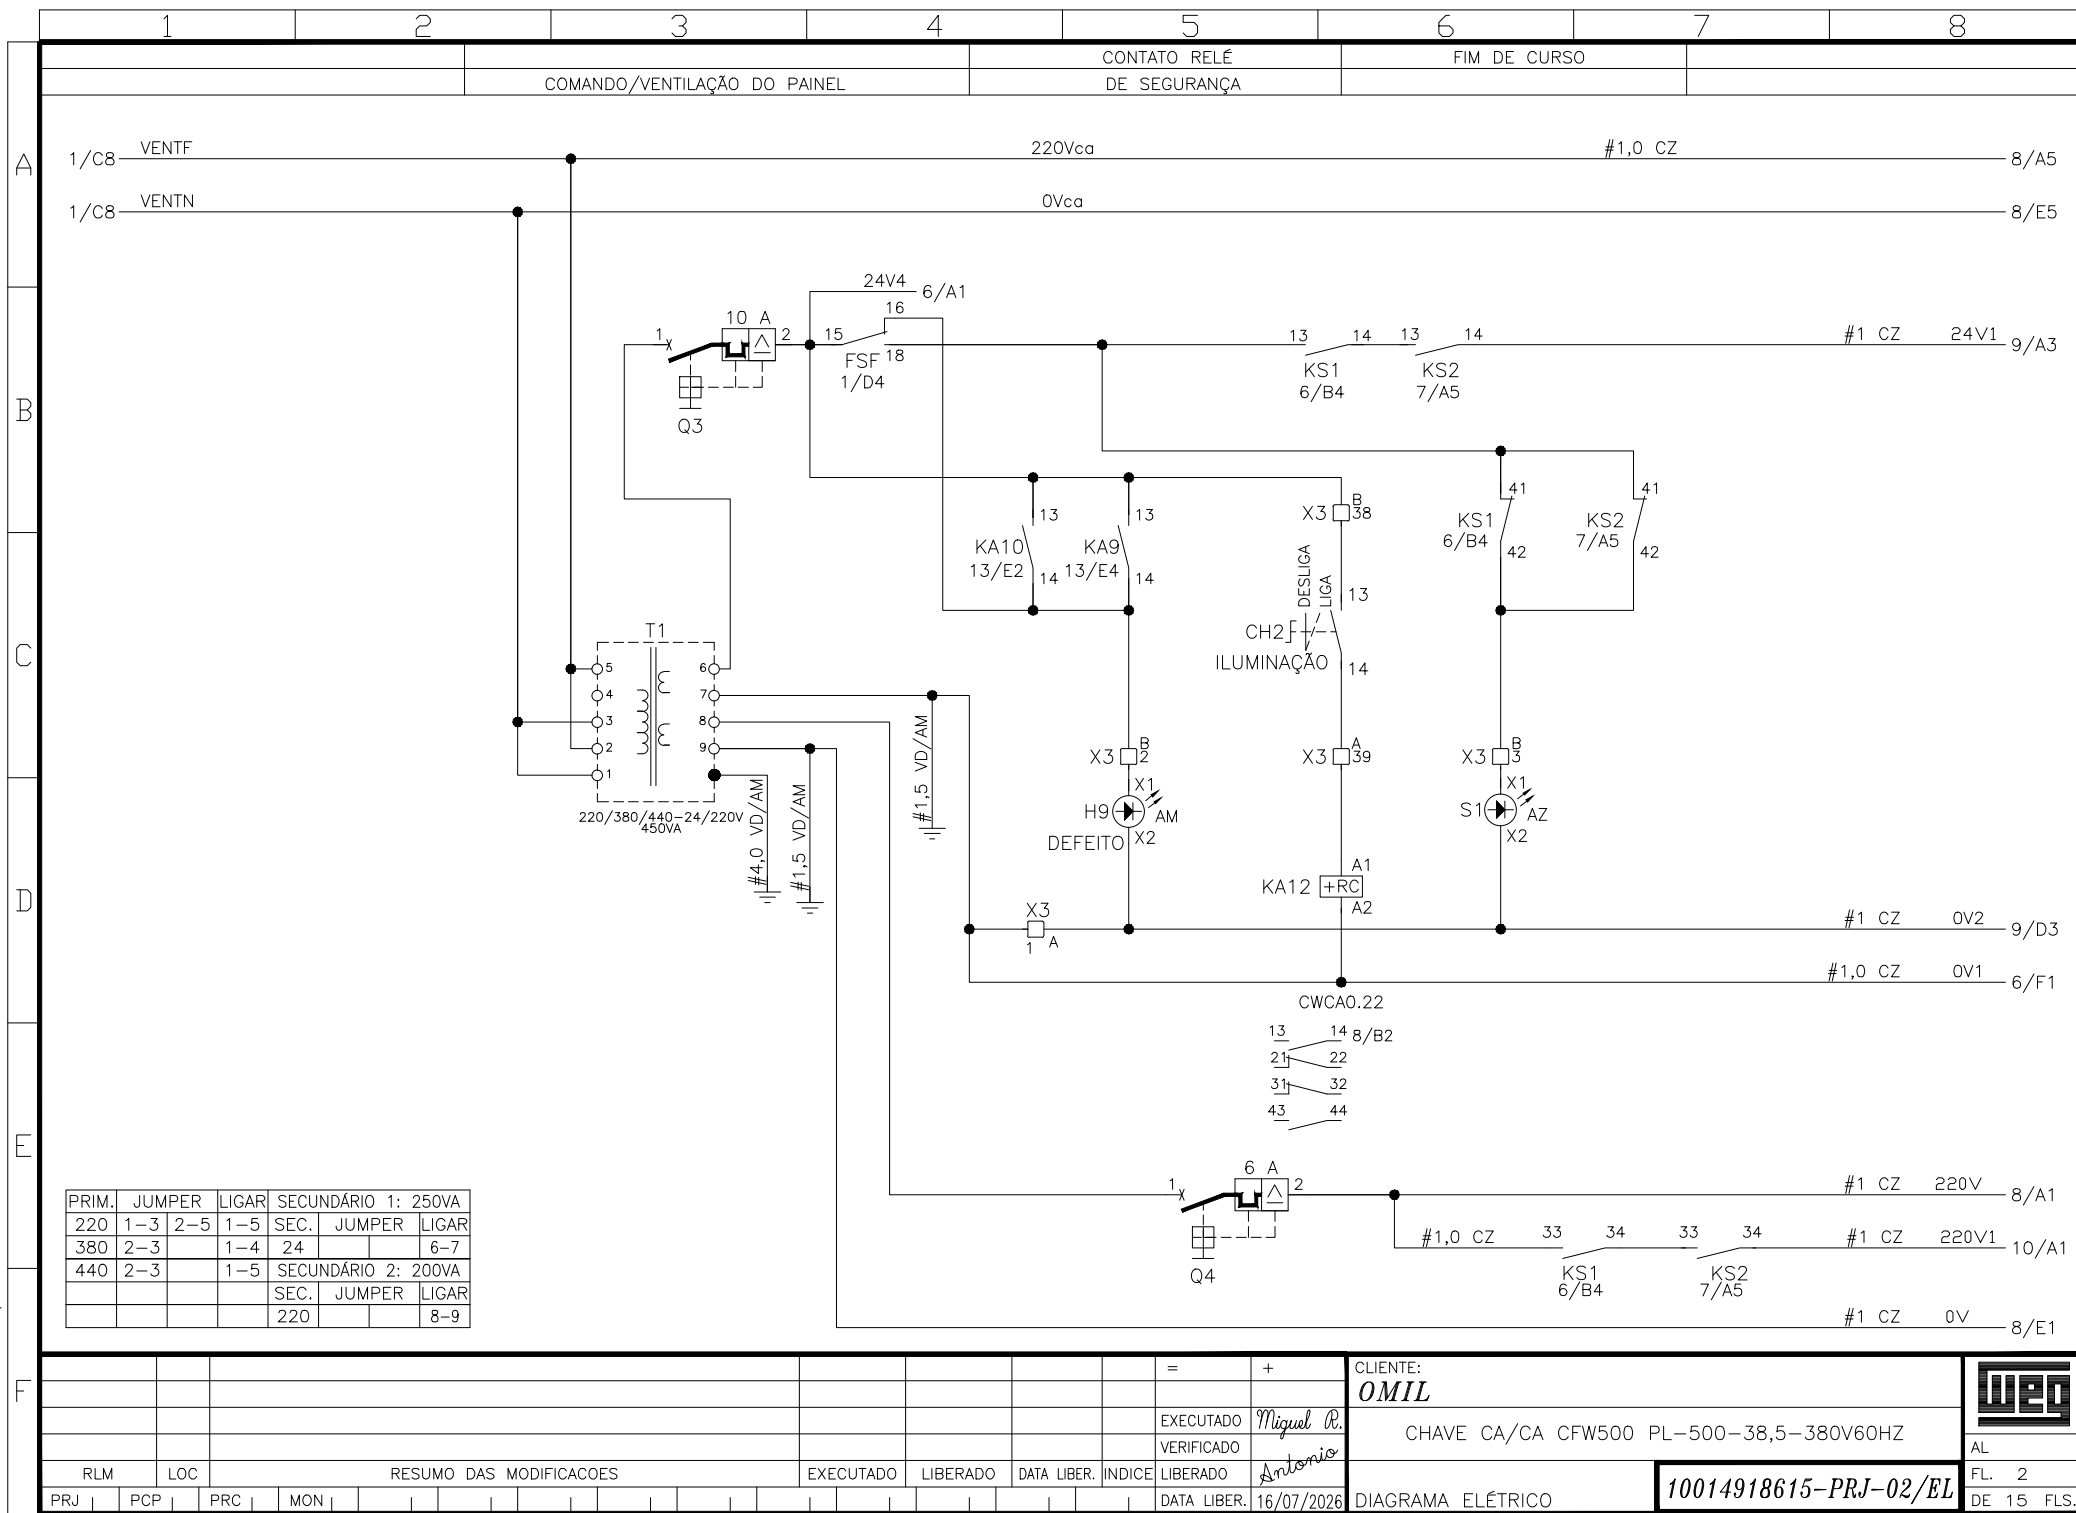

CLIENTE:

OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PL-500-38,5-380V60HZ

DIAGRAMA ELÉTRICO


10014918615-PRJ-02/EL




AL


FL. 2

DE 15 FLS.

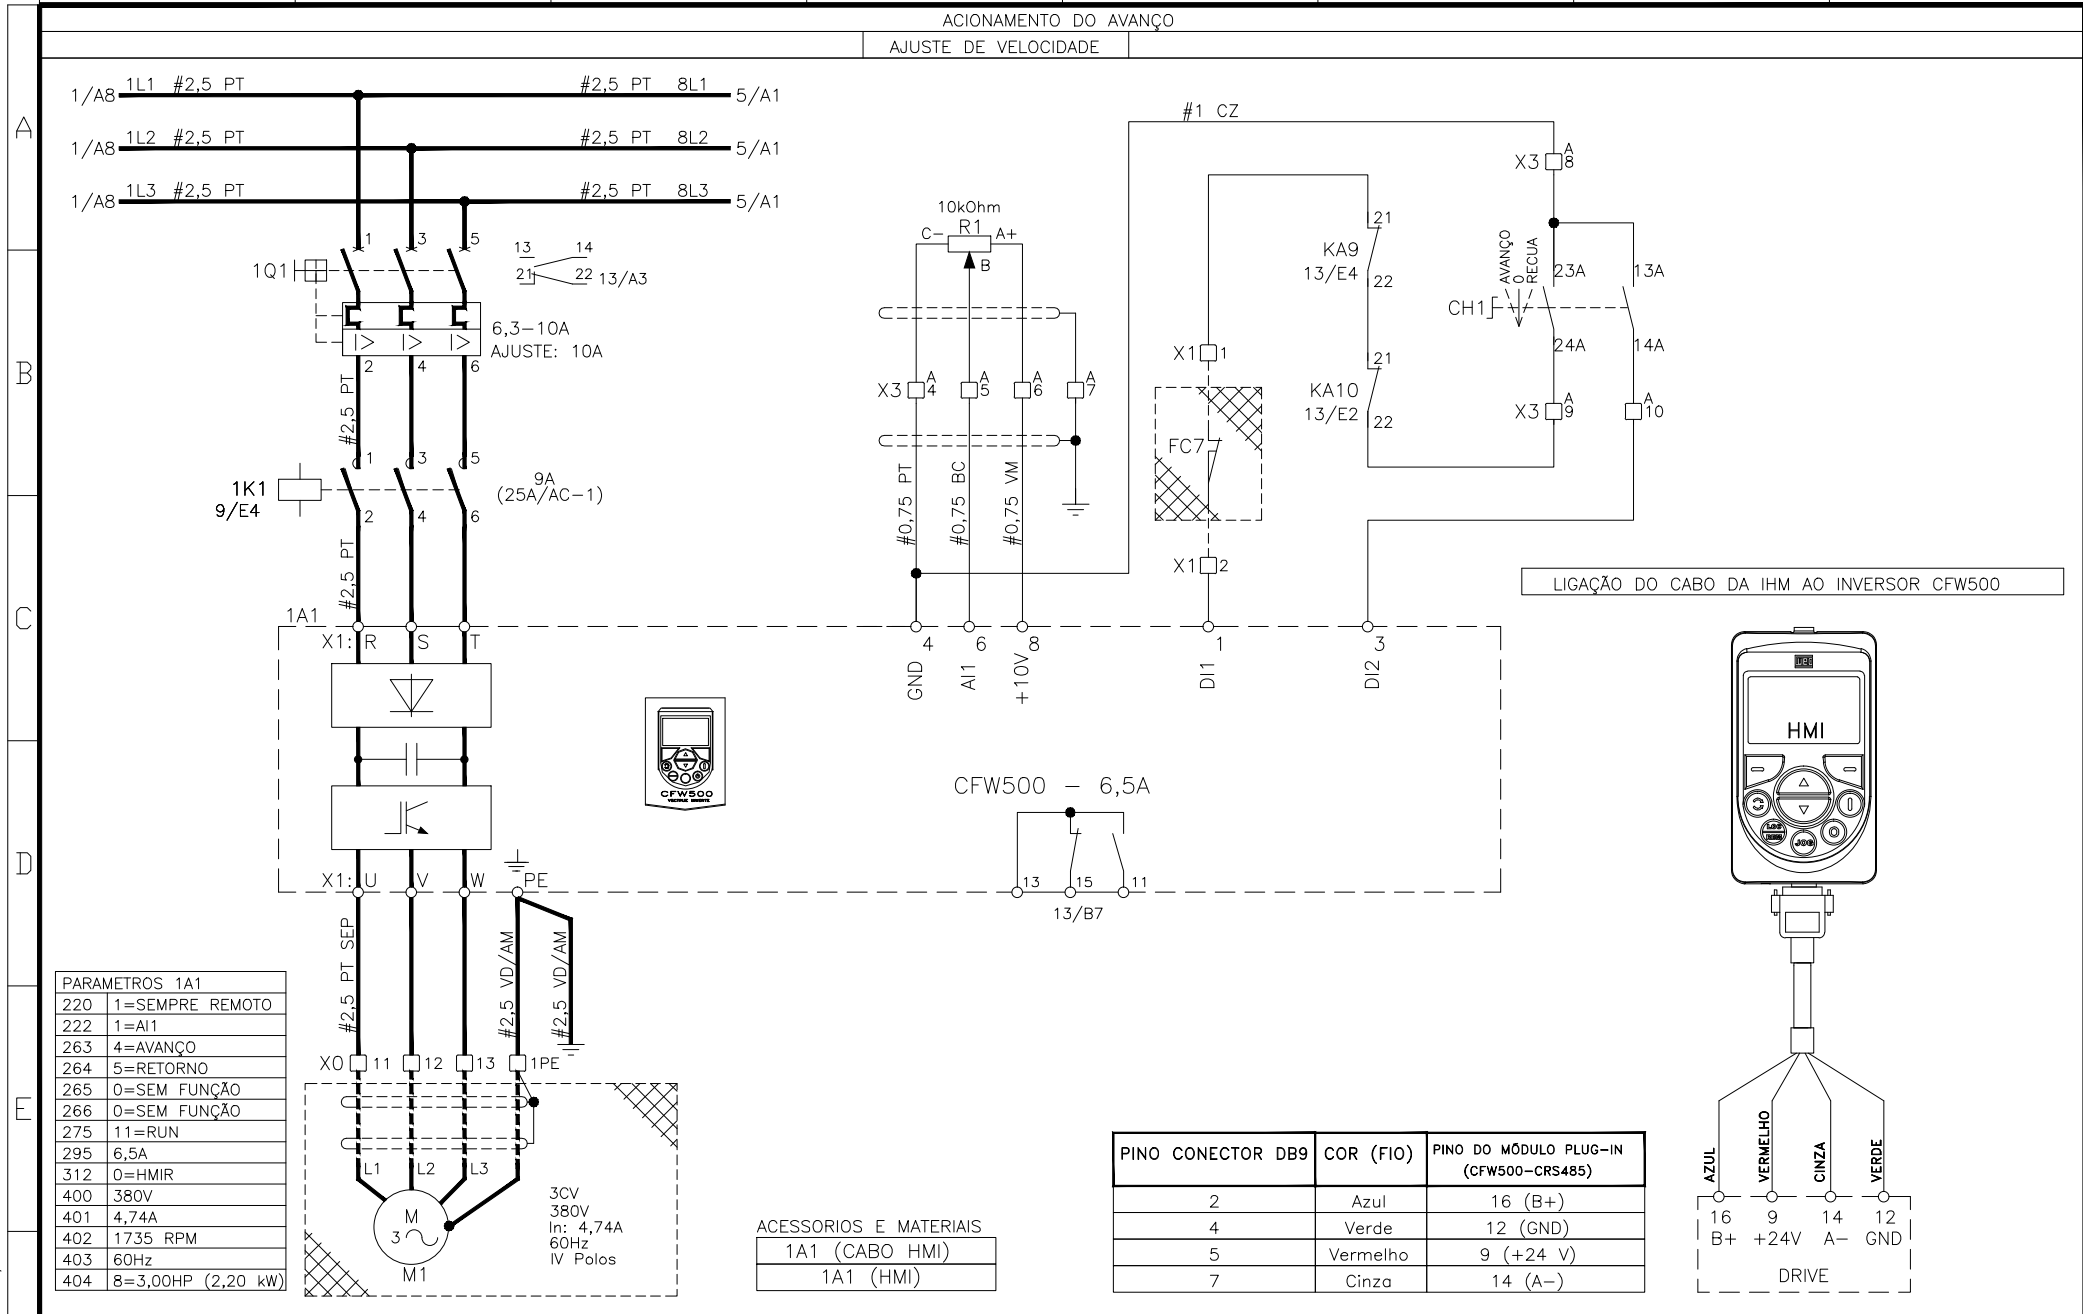

PINO CONECTOR DB9	COR (FIO)	PINO DO MÓDULO PLUG-IN (CFW500-CRS485)
2	Azul	16 (B+)
4	Verde	12 (GND)
5	Vermelho	9 (+24 V)
7	Cinza	14 (A-)

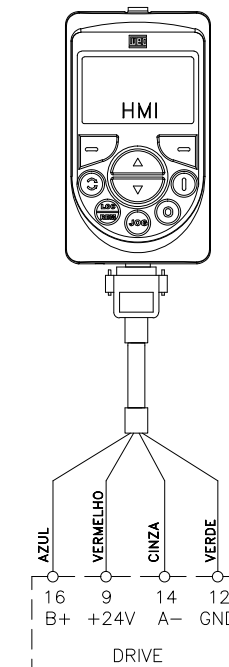

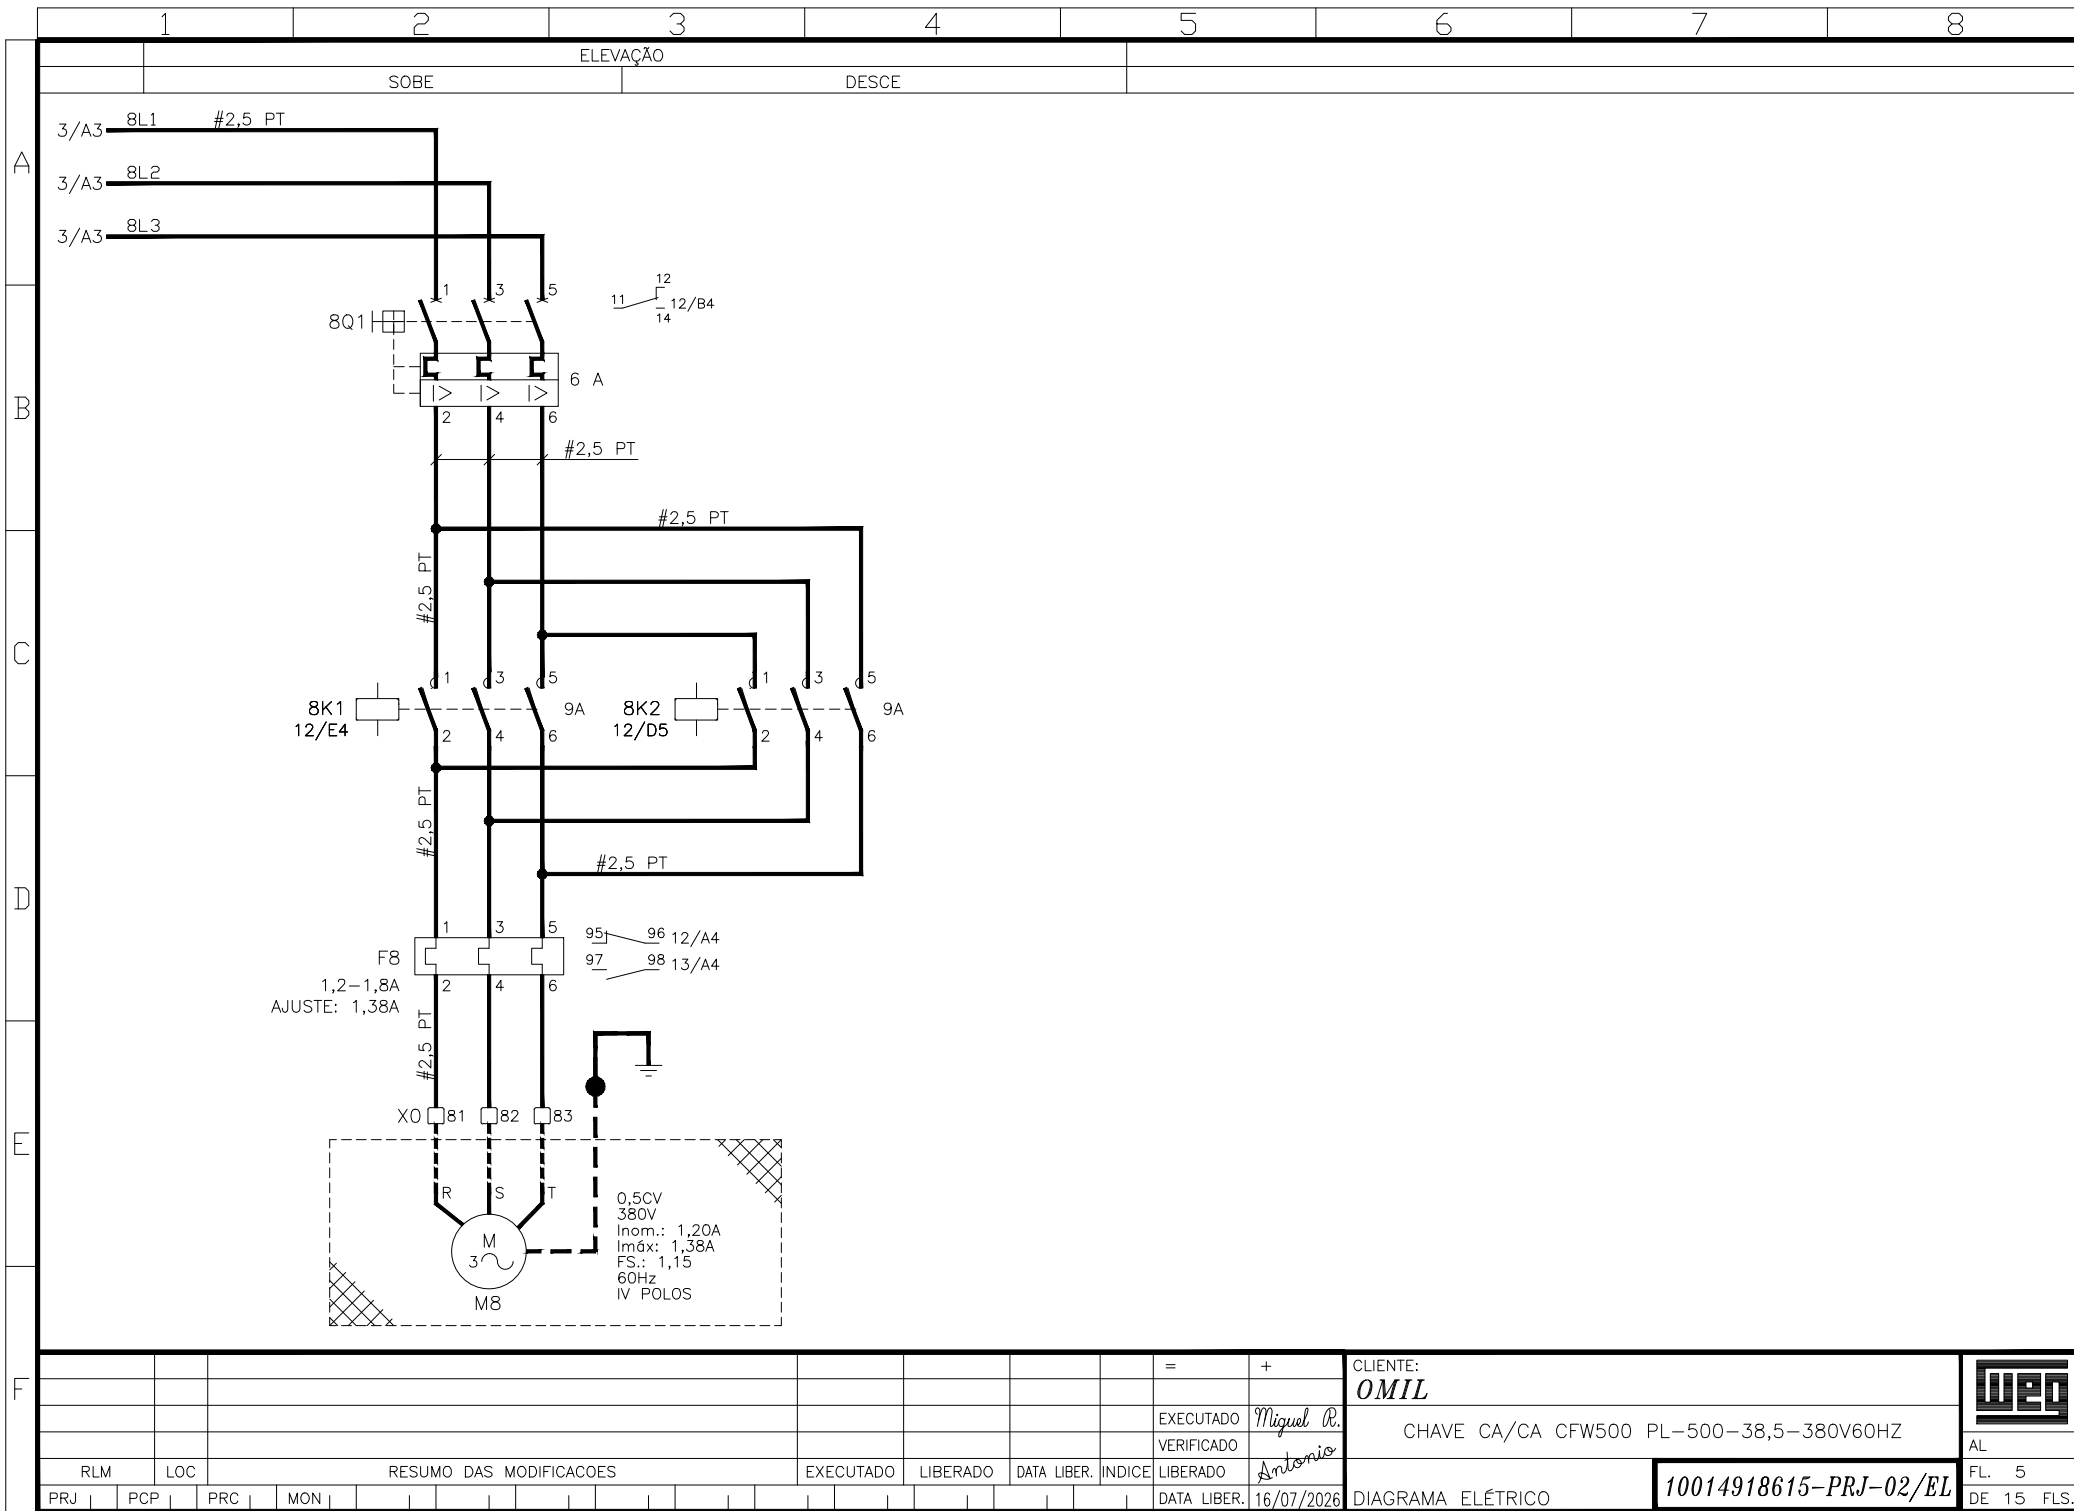

CLIENTE:

OMIL


CHAVE CA/CA CFW500 PL-500-38,5-380V60HZ




AL

FL. 5

DE 15 FLS.

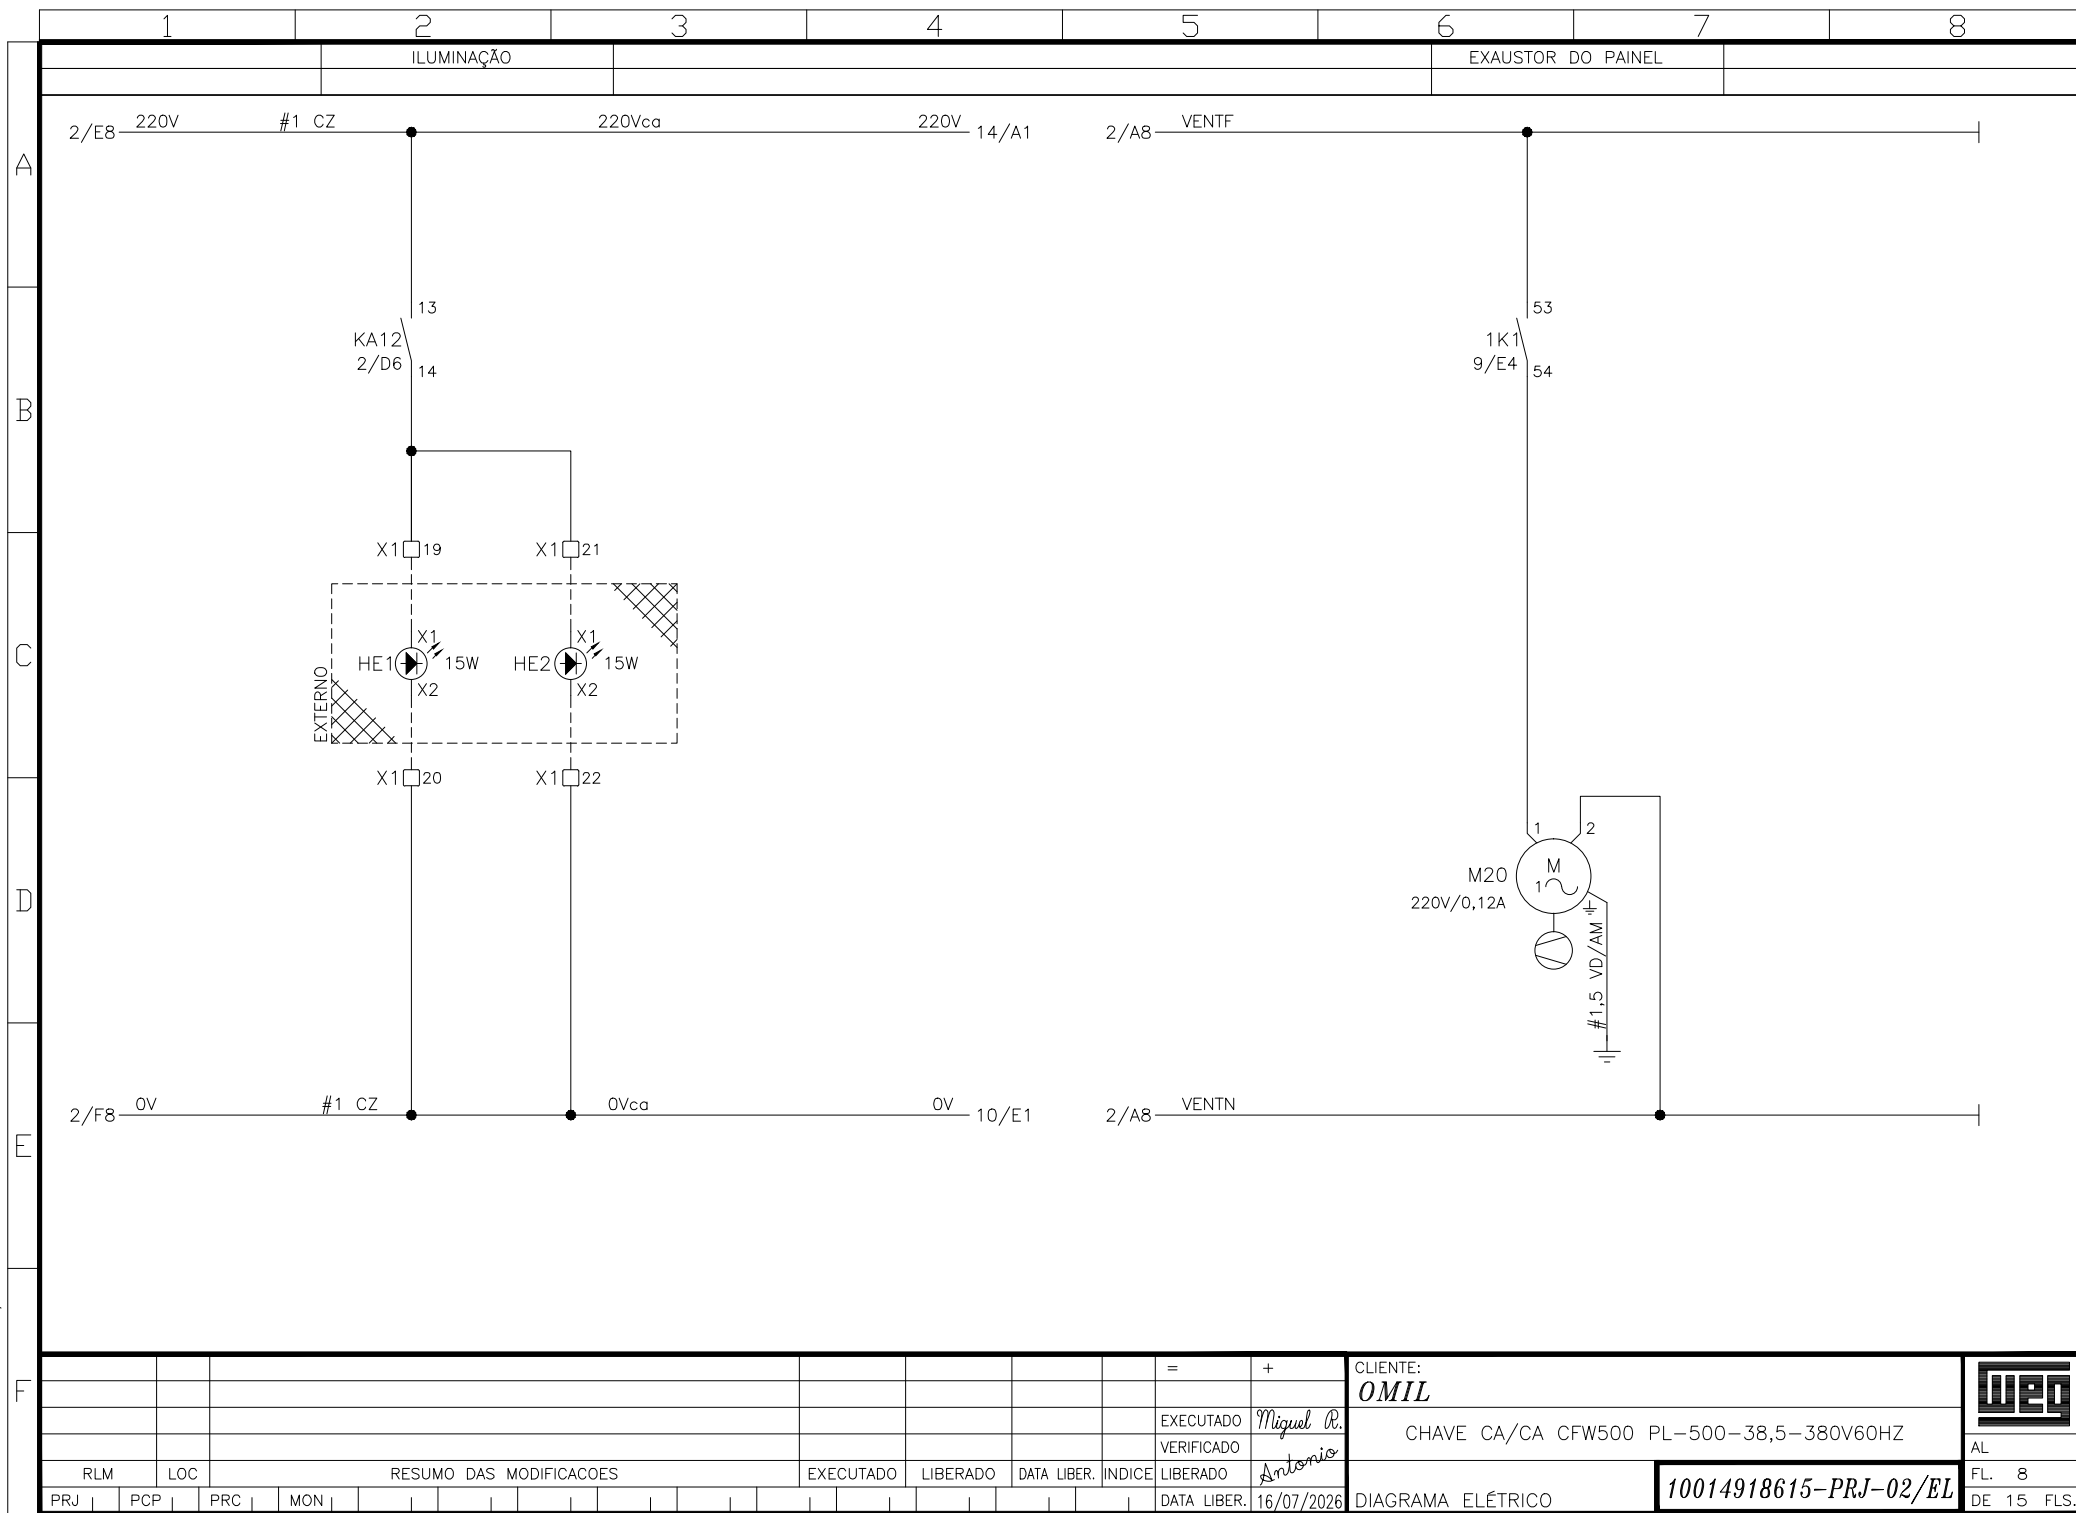

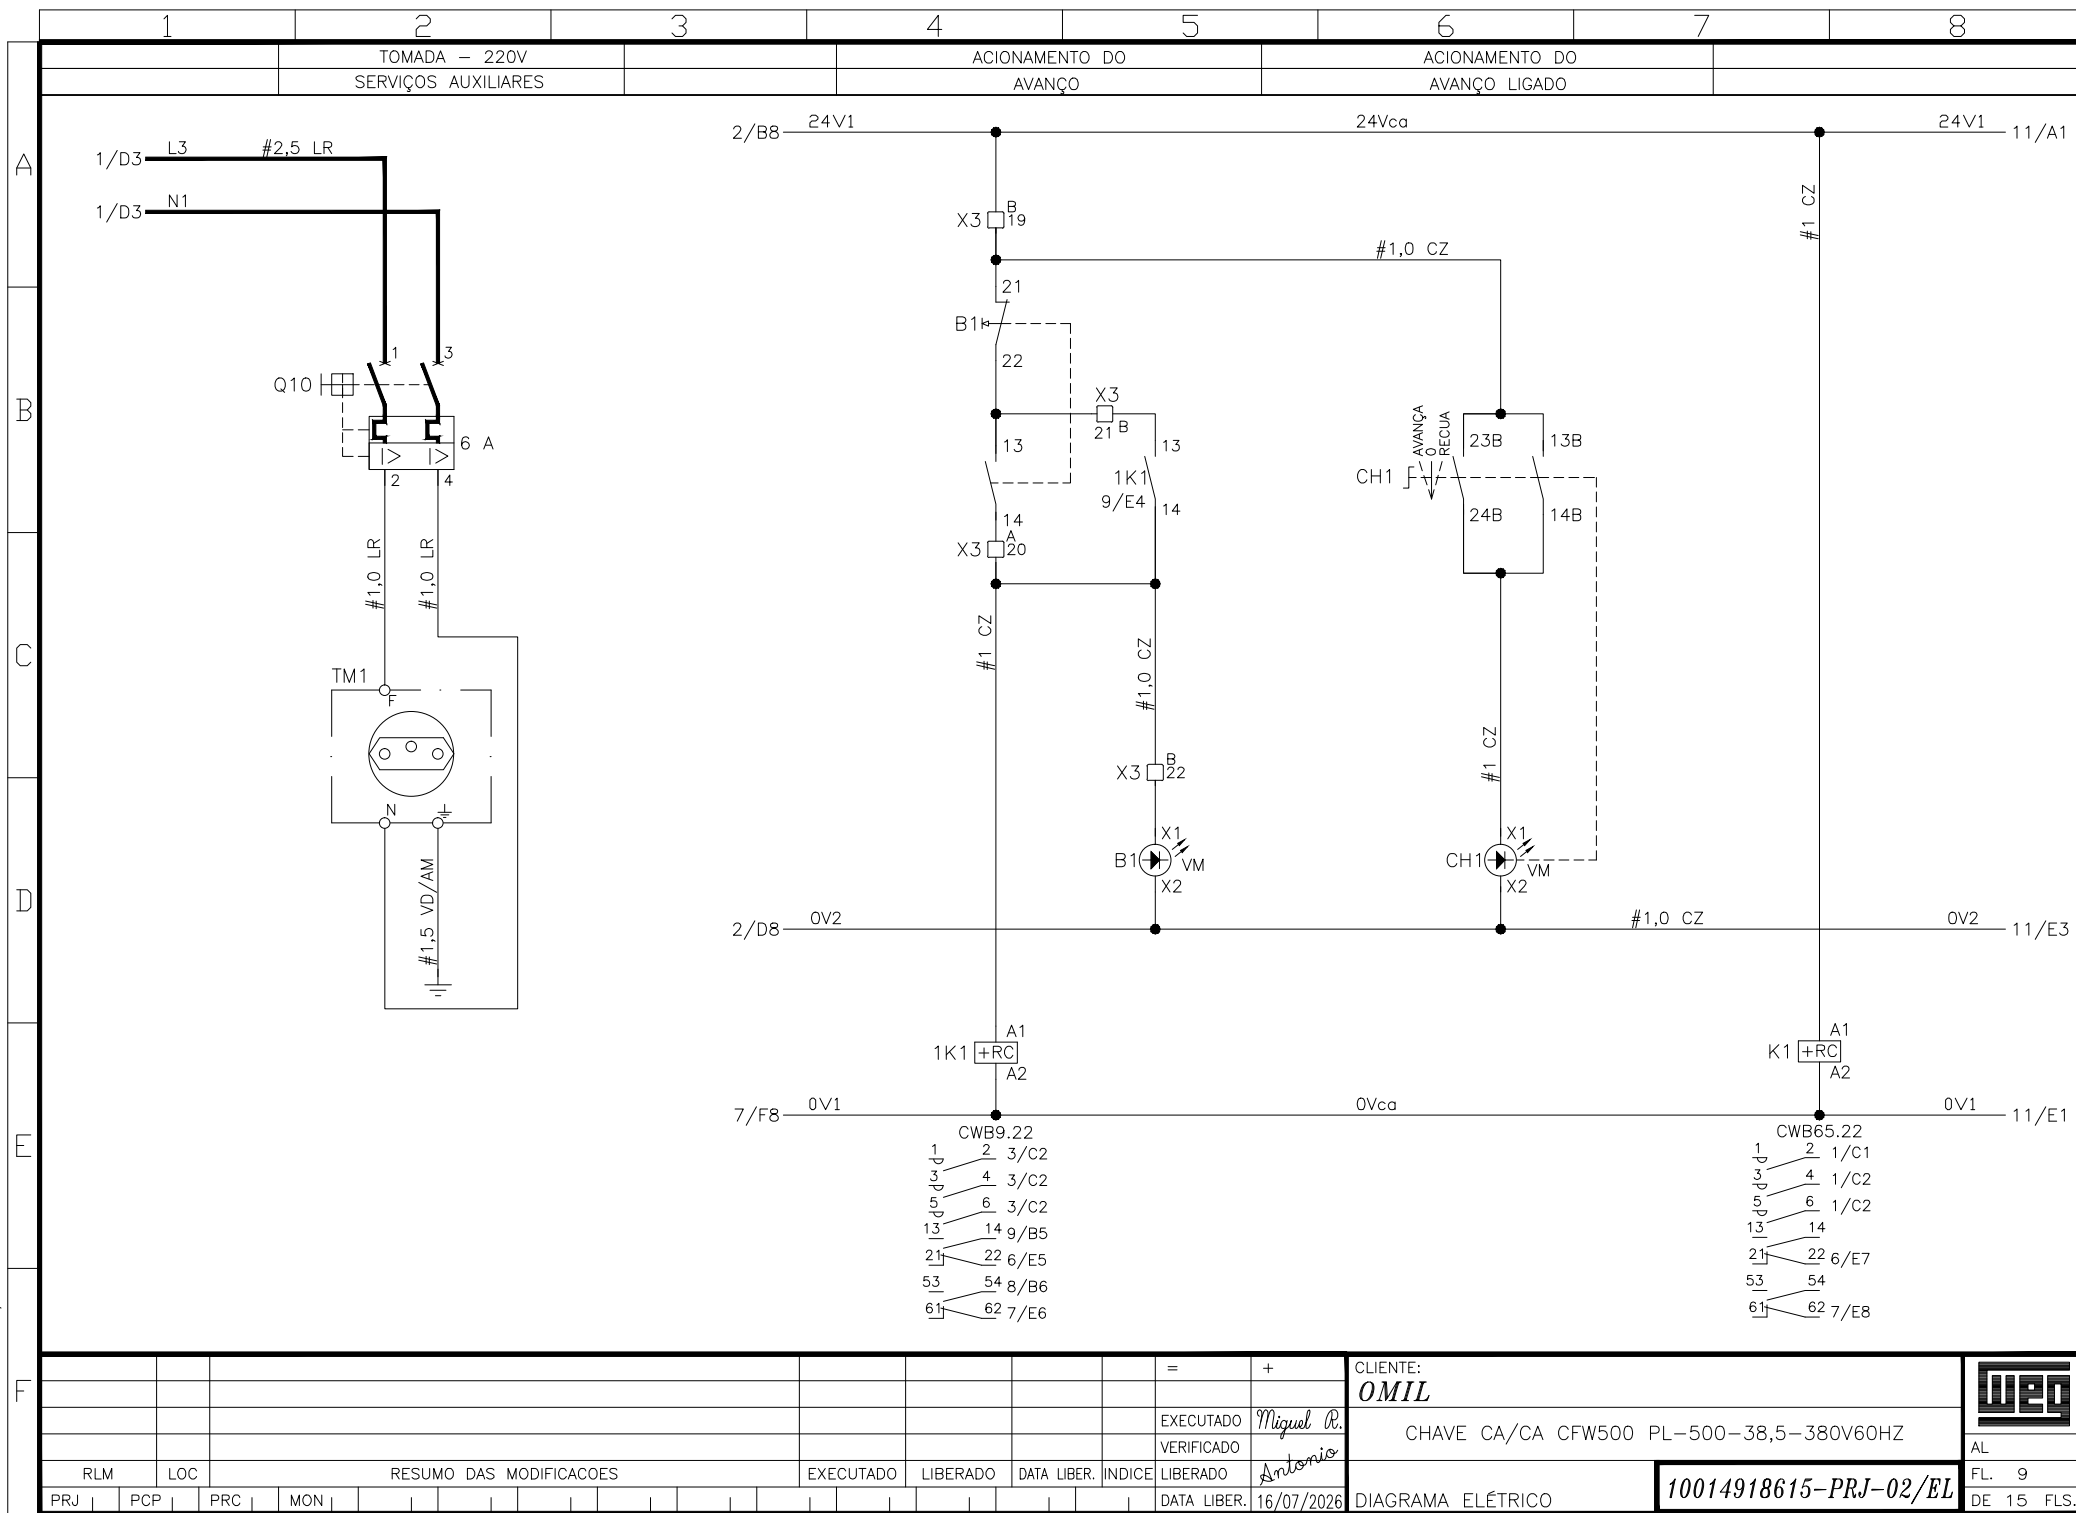

CLIENTE:

OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PL-500-38,5-380V60HZ



AL

FL. 9

DE 15 FLS.

DIAGRAMA ELÉTRICO

10014918615-PRJ-02/EL

PRJ

PCP

PRC

MON

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES

EXECUTADO

LIBERADO

DATA LIBER.

INDICE

EXECUTADO


Miguel R.


VERIFICADO

Antonio

DATA LIBER.

16/07/2026

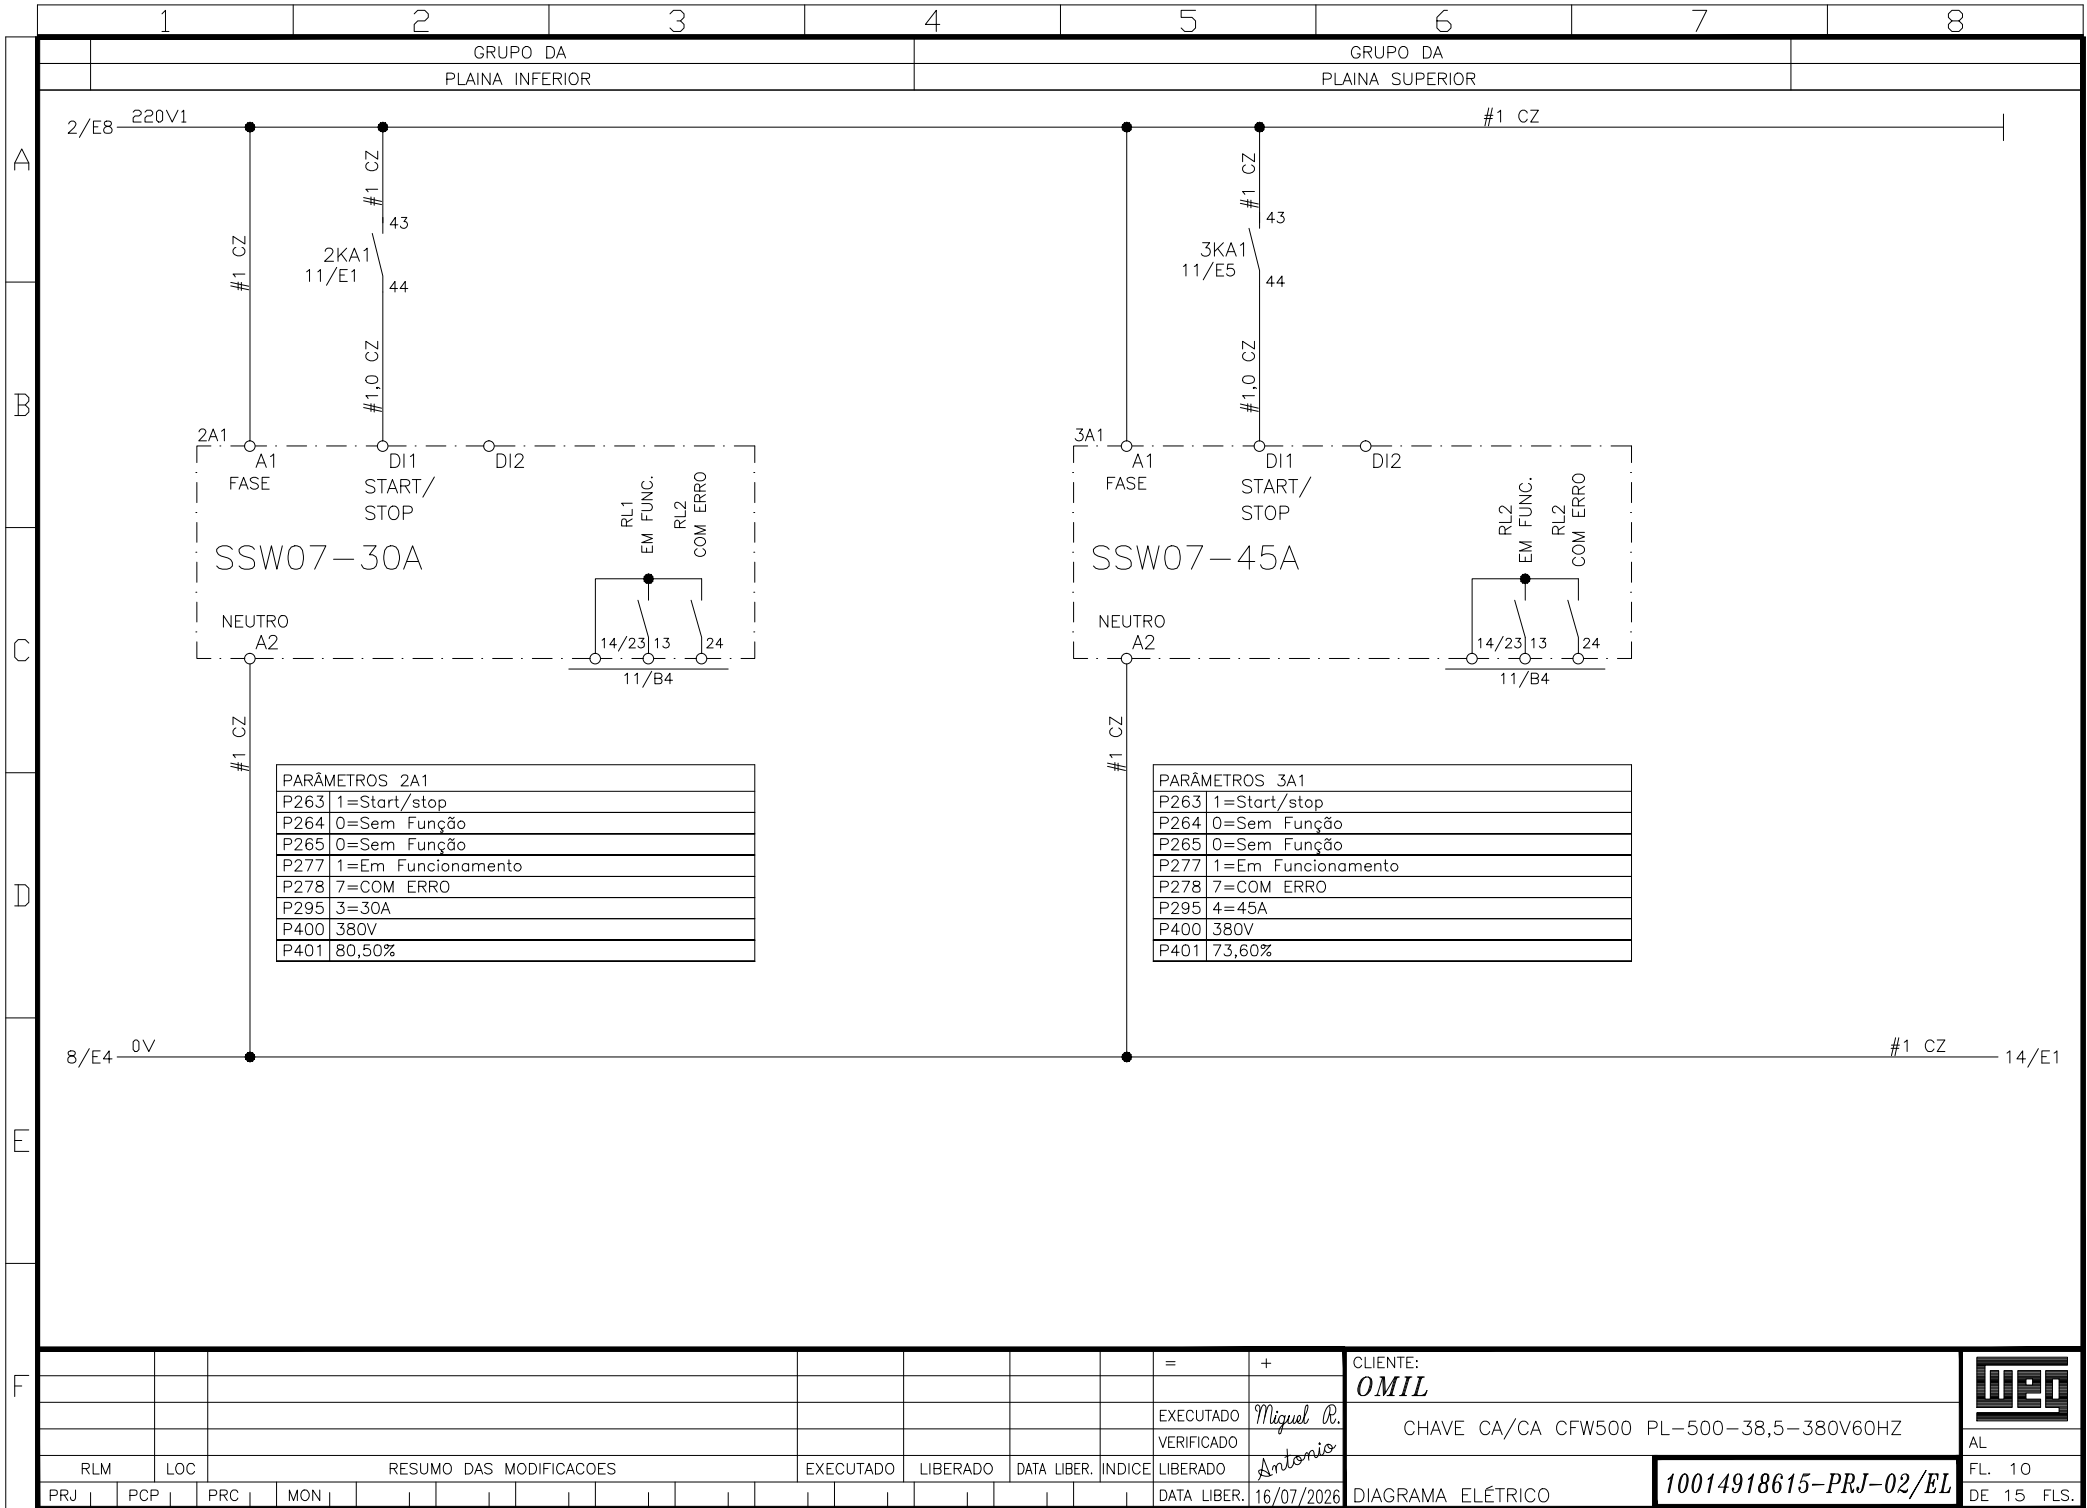

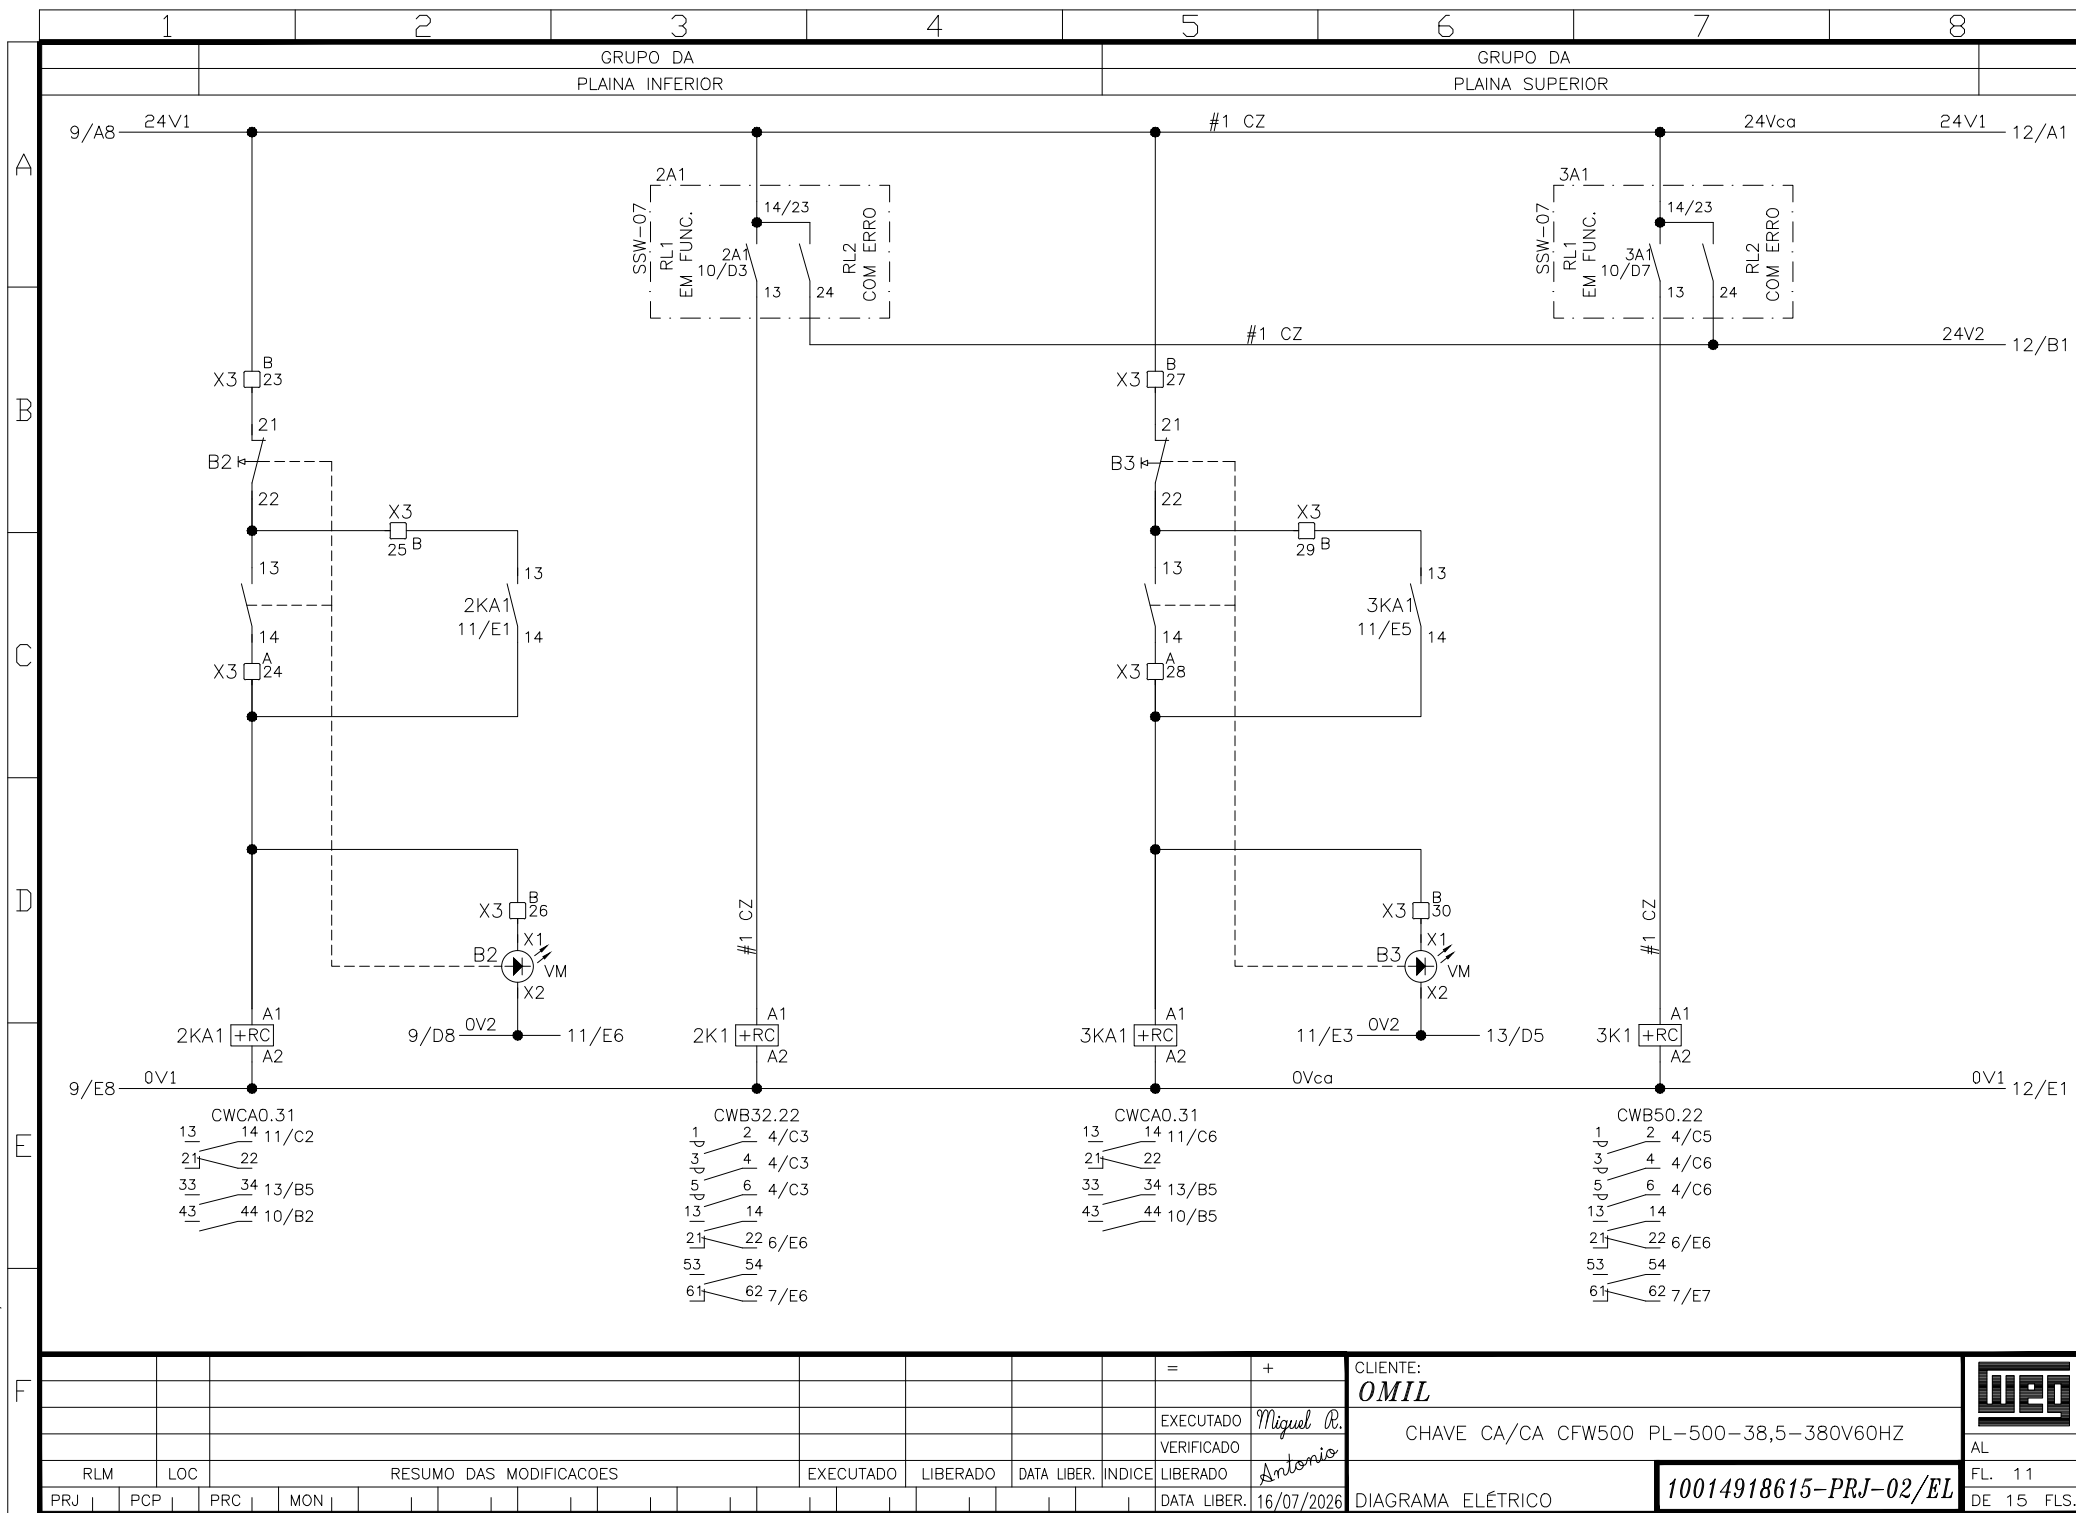CLIENTE:
OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PL-500-38,5-380V60HZ


AL
FL. 11
DE 15 FLS.



DIAGRAMA ELÉTRICO

10014918615-PRJ-02/EL

= +
EXECUTADO Miguel R.
VERIFICADO
LIBERADO Antonio
DATA LIBER. 16/07/2026

PRJ	PCP	PRC	MON	RESUMO DAS MODIFICACOES	EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE


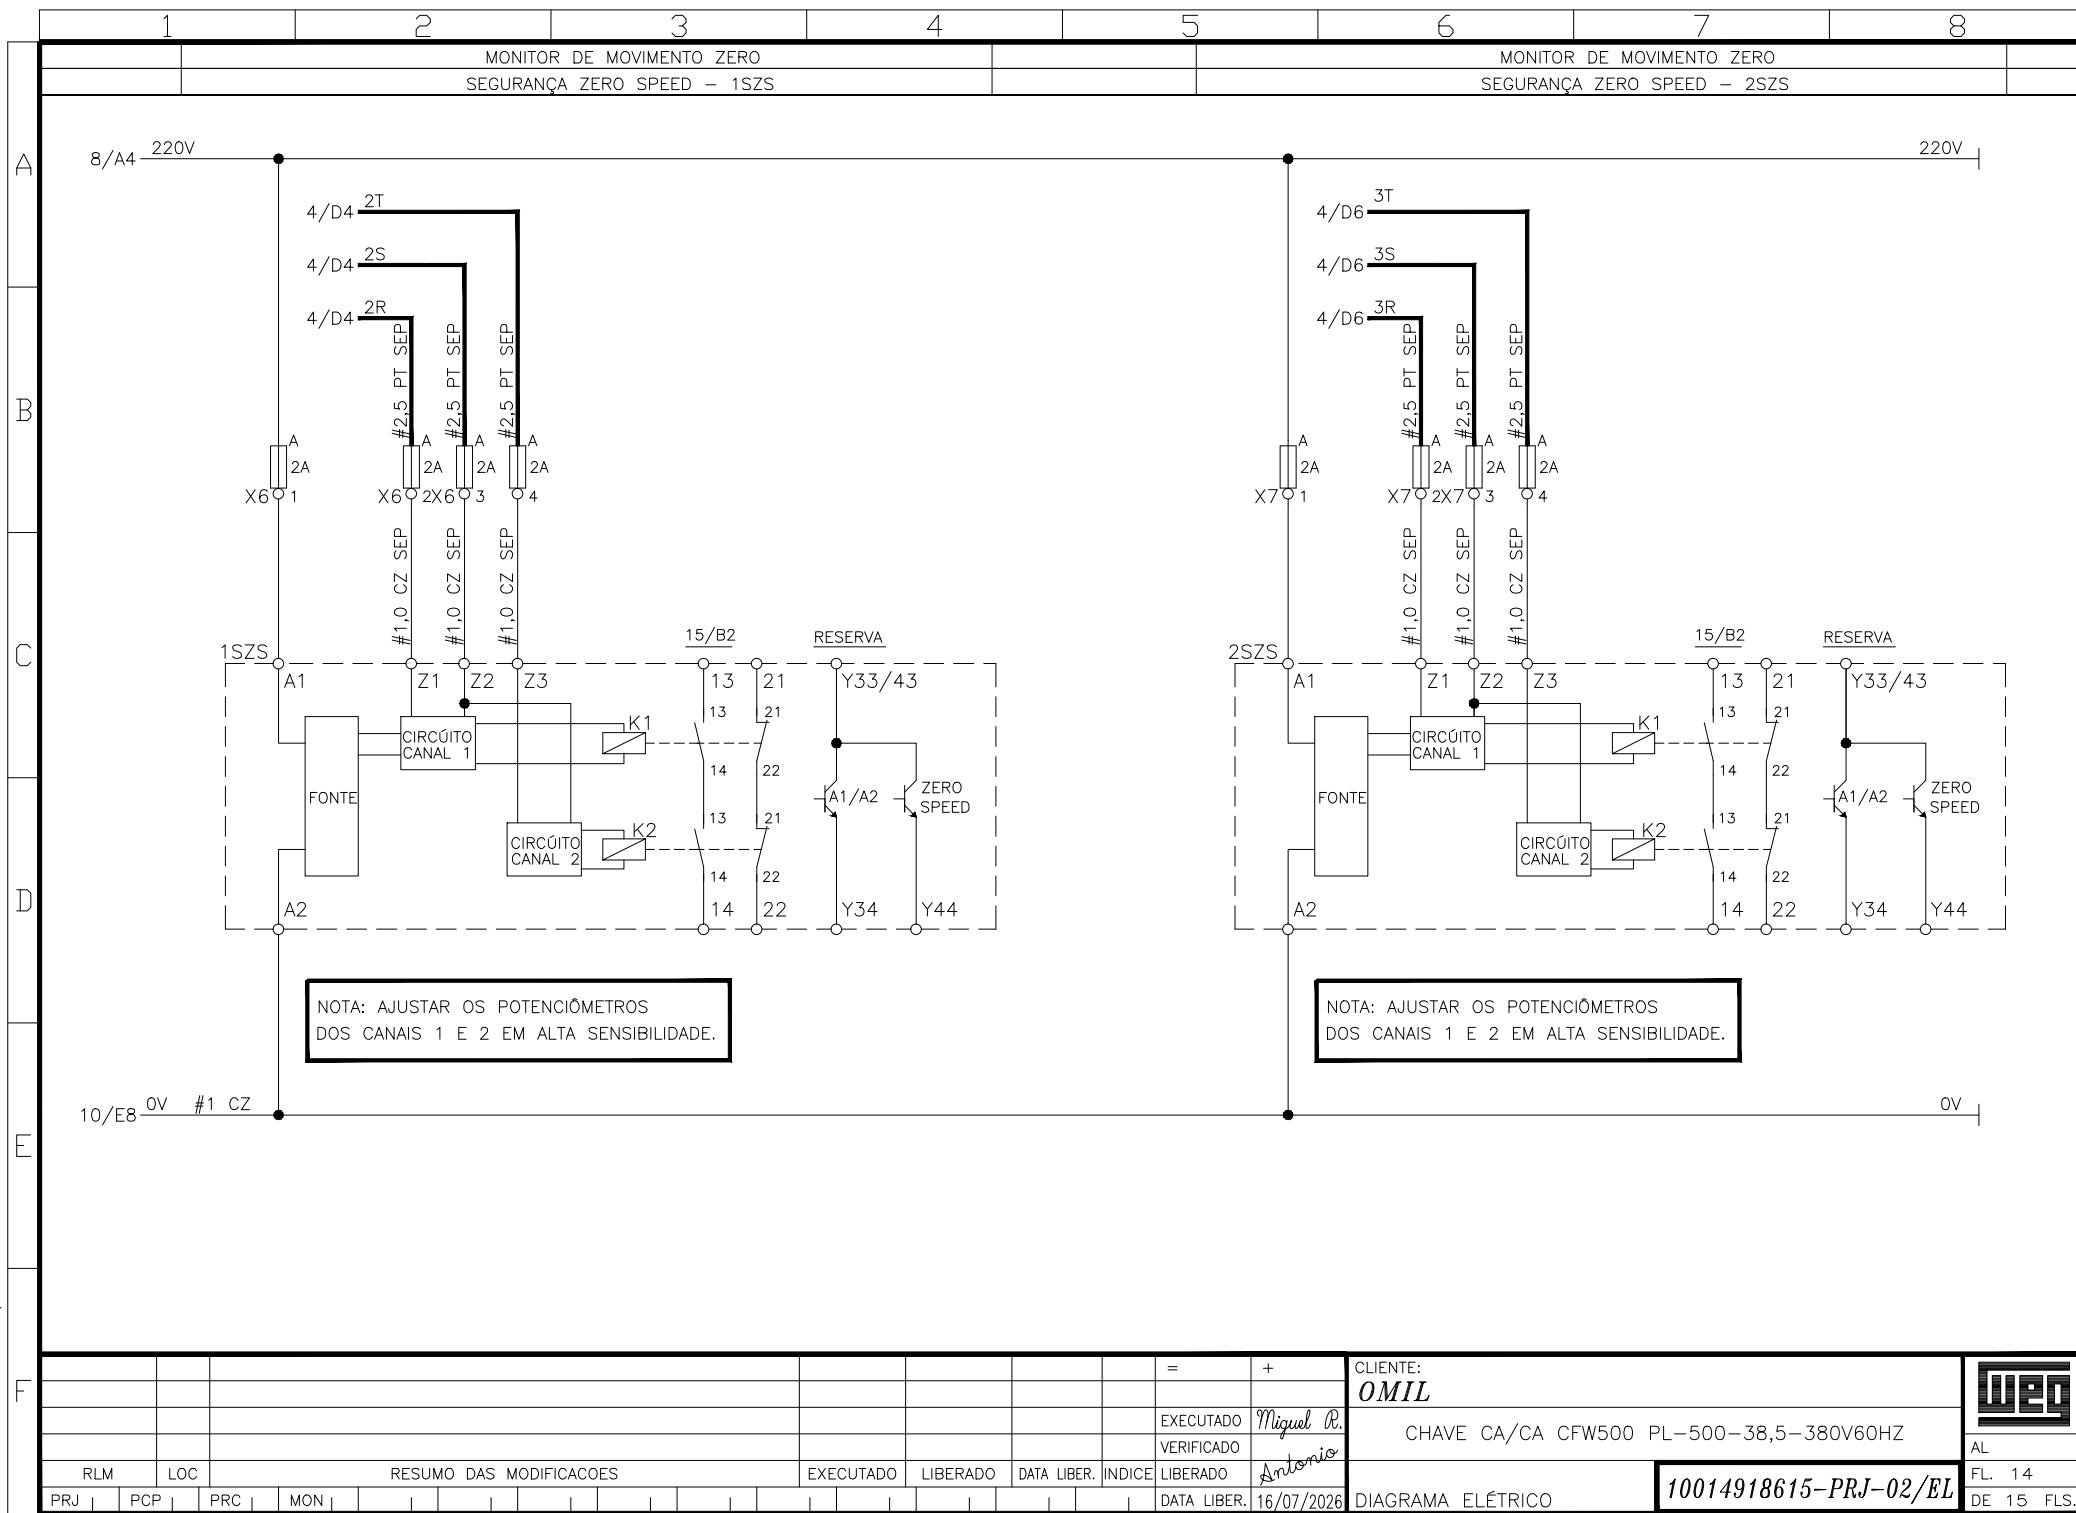


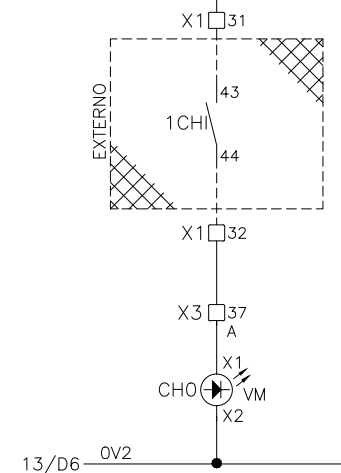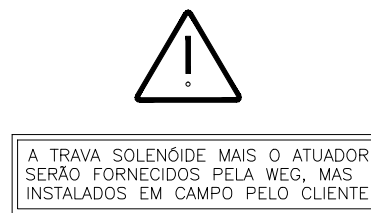[illegible]

CLIENTE:	OMIL		
	CHAVE CA/CA CFW500 PL-500-38,5-380V60HZ		
6	DIAGRAMA ELÉTRICO	10014918615-PRJ-02/EL	AL FL. 15 DE 15 FLS

FLAÇÃO:

CHICOTE 1 – SAÍDA DE CABOS PARA A CAIXA DE COMANDO.
 – COMPRIMENTO: 1000mm A PARTIR DO FURO DA CAIXA DE POTÊNCIA
 ATÉ O FURO DA CAIXA DE COMANDO.
 – COLOCAR ESPIRAL TUBE (NO COMPRIMENTO DE 1000mm) NOS CABOS
 DO CHICOTE 1 QUE FICAM EXPOSTOS ENTRE OS Furos DAS CAIXAS.
 – ENVIAR PARA O CLIENTE O CHICOTE 1 DESCONECTADO ENTRE A
 CAIXA DE COMANDO E A CAIXA DE POTÊNCIA NA RÉGUA X3.
 – PARA O CABO DA IHM, SOLTAR DO LADO DO CONECTOR DB9.

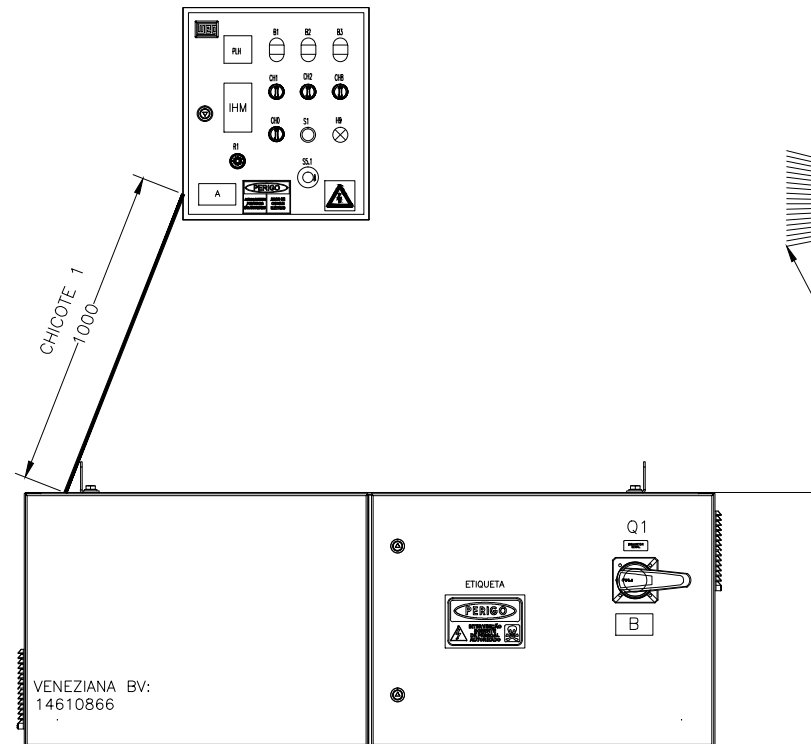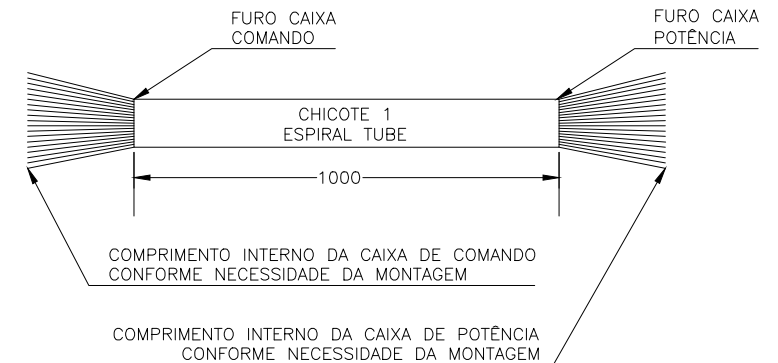[illegible]

[illegible]

DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO

DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO

19566954

COD WA-



AL
FL. 4
DE 5 FLS

1		2		3		4		5		6		7		8																																					
				AVULSO		REMOVEL		RELAÇÃO DE MATERIAIS				EQUIPAMENTO: GERAL				CÓDIGO: 19576330																																			
REFERÊNCIA				QUANTIDADE				CÓDIGO		DESCRIÇÃO				FABRICANTE																																					
A								FAMILIA: BOTAO PADRAO; TIPO FRONTAL: EMERGENCIA COM TRAVA; DIAMETRO FRONTAL: 40 mm; FORMA																																											
								ATUACAO: GIRA SOLTA; COR DO FRONTAL: PADRAO; FUNCAO ESPECIFICA: EMERGENCIA CIRCULAR COM																																											
								SETAS; GRAU DE PROTECAO: IP66; ILUMINACAO: SEM; MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA																																											
								TERMOPLASTICA																																											
P/S5.1				1				12670264		FLANGE COMANDO E SINALIZACAO AVULSA – AF3 POSICOES – LINHA CSW F				WEG																																					
P/S5.1				2				13262011		BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR BCM 1NF (F) COMANDO E SINALIZACAO CSW				WEG																																					
S5.2				1				13034654		BOTAO CSW–BESG46–WH EMERGENCIA COM TRAVA GIRA SOLTA 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690				WEG																																					
B								Volts TENSÃO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;																																											
								FAMILIA: BOTAO PADRAO; TIPO FRONTAL: EMERGENCIA COM TRAVA; DIAMETRO FRONTAL: 40 mm; FORMA																																											
								ATUACAO: GIRA SOLTA; COR DO FRONTAL: PADRAO; FUNCAO ESPECIFICA: EMERGENCIA CIRCULAR COM																																											
								SETAS; GRAU DE PROTECAO: IP66; ILUMINACAO: SEM; MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA																																											
								TERMOPLASTICA																																											
P/S5.2				1				12670264		FLANGE COMANDO E SINALIZACAO AVULSA – AF3 POSICOES – LINHA CSW F				WEG																																					
P/S5.2				2				13262011		BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR BCM 1NF (F) COMANDO E SINALIZACAO CSW				WEG																																					
S1				1				13219645		BOTAO CSW–BF1447–20000000–FE26–3VF FACEADO ILUMINADO PULSADOR AZUL 22 mm DE RESINA				WEG																																					
C								TERMOPLASTICA 24V 50/60Hz–CC LINHA: BOTAO; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA: BOTAO																																											
								PADRAO; TIPO FRONTAL: FACEADO ILUMINADO; FORMA ATUACAO: PULSADOR; COR DO FRONTAL: AZUL;																																											
								FUNCAO ESPECIFICA: REARME; GRAU DE PROTECAO: IP66; BLOCO DE CONTATOS: COM; BLOCO																																											
								1NA–BC10F: 2; BLOCO 1NF–BC01F: 0; ILUMINACAO: COM; FORMA ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F);																																											
								TENSÃO: 24V 50/60Hz–CC; COR DO LED: CONFORME FRONTAL; ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM; TIPO DE																																											
								FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE																																											
								CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 2																																											
B1;B2;B3				3				13233688		BOTÃO PULSADOR DUPLO ILUM. FACEADO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66, LIGA/DESLIGA L/D				WEG																																					
										VERDE/VERMELHO, TIPO: CSW2–BDFI21LD; BLOCO 1NA–BC10F:1; BLOCO 1NF–BC01F:1; ALIM.																																									
										24Vca/Vcc COM LED VERMELHO																																									
1CHI				1				12525474		CHAVE DE INTERTRAVAMENTO DE SEGURANCA CISS–PI22AE26 24 VCA/CC				WEG																																					
R1				1				15987774		COMANDO E SINALIZACAO MONOBLOCO WEG; TIPO PRODUTO: POTENCIOMETRO; LINHA PRODUTO: COMANDO				WEG																																					
										E SINALIZACAO WEG; MODELO PRODUTO: CSW–MP; TIPO FRONTAL: KNOB; REVESTIMENTO FRONTAL:																																									
										METALIZADO; RESISTENCIA POTENCIOMETRO: 10 k Ohm; GRAU PROTECAO: IP65																																									
CH2				1				12923170		COMUTADOR CSW–CK2F45–10000000–3VF KNOB FIXO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690 Volts				WEG																																					
										TENSÃO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: COMUTADOR; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm;																																									
										FAMILIA: COMUTADOR PADRAO; TIPO FRONTAL: KNOB; POSICOES COMUTADOR: 2; FORMA ATUACAO:																																									
										FIXO; ANGULO DO SELETOR: 45 °; COR DO FRONTAL: PADRAO; GRAU DE PROTECAO: IP66; BLOCO DE																																									
										CONTATOS: COM; BLOCO 1NA–BC10F: 1; BLOCO 1NF–BC01F: 0; ILUMINACAO: SEM; COR DO LED:																																									
										PADRAO; ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM; TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO																																									
										FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS																																									
										SIMPLES: 1																																									
CH8				1				12923020		COMUTADOR CSW–CK3R45–20000000–3VF KNOB COM RETORNO 22 mm DE RESINA TERMOPLASTICA Ui=690				WEG																																					
										Volts TENSÃO NOMINAL ISOLACAO: Ui=690 Volts; LINHA: COMUTADOR; DIAMETRO INSTALACAO: 22																																									
										mm; FAMILIA: COMUTADOR PADRAO; TIPO FRONTAL: KNOB; POSICOES COMUTADOR: 3; FORMA ATUACAO:																																									
										COM RETORNO; ANGULO DO SELETOR: 45 °; COR DO FRONTAL: PADRAO; GRAU DE PROTECAO: IP66;																																									
										BLOCO DE CONTATOS: COM; BLOCO 1NA–BC10F: 2; BLOCO 1NF–BC01F: 0; ILUMINACAO: SEM; COR DO																																									
										LED: PADRAO; ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM; TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO																																									
										FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS																																									
F								=				+				CLIENTE: OMIL																																			
								EXECUTADO				Miguel R.																																							
								VERIFICADO				Antonio																																							
RLM				LOC				RESUMO DAS MODIFICACOES				EXECUTADO				LIBERADO				DATA LIBER.				INDICE				LIBERADO				DATA LIBER.				16/07/2026				RELAÇÃO DE MATERIAIS				10014918615–PRJ–02/RM				DE 11 FLS.			



AL

FL. 3

DE 11 FLS.

1		2		3		4		5		6		7		8			
				AVULSO		REMOVEL		RELAÇÃO DE MATERIAIS				EQUIPAMENTO: GERAL				CÓDIGO: 19576330	
REFERÊNCIA				QUANTIDADE		CÓDIGO		DESCRIÇÃO				FABRICANTE					
A								TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;									
								QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 25 PECAS; APLICACAO: POTENCIA									
P/1K1				1		13267713		BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL BFB 1NA+1NF COM PARAFUSO Ui max=660/690 Volts AZUL				WEG					
								CONTATOR CWB9-125 EMBALAGEM COM 50 UN									
P/1K1				1		13267751		BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCB 24-48V 50/60Hz AZUL PARA CONTATOR				WEG					
								CWB9-125 EMBALAGEM COM 50 UN									
KA10;KA9				2		13270338		CONTATOR WEG; TIPO: MINICONTATOR; COR CAPA: AZUL; REFERENCIA: CWCA0; CORRENTE NOMINAL:				WEG					
								10 A; CONTATO AUXILIAR: 2 NA + 2 NF; CONTATO PRINCIPAL: SEM CONTATO PRINCIPAL; TENSAO									
								COMANDO: 24V 50/60Hz; TIPO TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO									
P/KA10;KA9				2		12500584		INTEGRADA: NAO CONTEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 50 PECAS; APLICACAO: AUXILIAR									
								BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCC0-2 24-48V 50/60Hz AZUL PARA				WEG					
								MINICONTATOR CWC07-025									
2K1				1		12240777		CONTATOR; TIPO: CONTATOR; COR CAPA: PADRAO; REFERENCIA: CWB; CORRENTE NOMINAL: 32 A;				WEG					
								CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSAO COMANDO: 24V 50/60Hz; TIPO									
								TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;									
								QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: POTENCIA TIPO: CWB32-11-30D02 24V 50/60Hz									
P/2K1				1		12123053		BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL BFB 1NA+1NF COM PARAFUSO Ui max=660/690 Volts AZUL				WEG					
								CONTATOR CWB9-125									
P/2K1				1		12242511		BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO 24-48V 50/60Hz, APLICACAO CWB9-80, MODELO: RCB D53				WEG					
8K1;8K2				2		12660800		CONTATOR; TIPO: CONTATOR; COR CAPA: PADRAO; REFERENCIA: CWB; CORRENTE NOMINAL: 9 A;				WEG					
								CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSAO COMANDO: 24V 50/60Hz; TIPO									
								TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM;									
								QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: POTENCIA TIPO: CWB9-11-30D02 24V 50/60Hz									
P/8K1;8K2				2		12123051		BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL BFB 2NA+2NF COM PARAFUSO Ui max=660/690 Volts AZUL				WEG					
								CONTATOR CWB9-125									
P/8K1;8K2				2		12242511		BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO 24-48V 50/60Hz, APLICACAO CWB9-80, MODELO: RCB D53				WEG					
KA12				1		12487308		CONTATOR; TIPO: MINICONTATOR; COR CAPA: AZUL; REFERENCIA: CWCA0; CORRENTE NOMINAL: 10 A;				WEG					
								CONTATO AUXILIAR: 2 NA + 2 NF; CONTATO PRINCIPAL: SEM CONTATO PRINCIPAL; TENSAO COMANDO:									
								24V 50/60Hz; TIPO TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO									
								CONTEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: AUXILIAR TIPO: AZ CWCA0-22-00D02 24V									
								50/60Hz AZUL									
P/KA12				1		12500584		BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCC0-2 24-48V 50/60Hz AZUL PARA				WEG					
								MINICONTATOR CWC07-025									
2KA1;3KA1				2		12487312		CONTATOR; TIPO: MINICONTATOR; COR CAPA: AZUL; REFERENCIA: CWCA0; CORRENTE NOMINAL: 10 A;				WEG					
								CONTATO AUXILIAR: 3 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: SEM CONTATO PRINCIPAL; TENSAO COMANDO:									
								24V 50/60Hz; TIPO TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO									
								CONTEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: AUXILIAR TIPO: AZ CWCA0-31-00D02 24V									
								50/60Hz AZUL									
P/2KA1;3KA1				2		12500584		BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSAO CIRCUITO RC RCC0-2 24-48V 50/60Hz AZUL PARA				WEG					
								MINICONTATOR CWC07-025									
Q1				1		11340102		DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA; REFERENCIA PRODUTO: INTERRUPTOR CM IWB ; CAPACIDADE				WEG					
								INTERRUPCAO: NAO APLICAVEL; CORRENTE NOMINAL: 125A; NUMERO POLOS: 3; TIPO DISPARADOR:									
								XX-NAO CONTEM; ACESSORIO ACIONAMENTO: NAO APLICAVEL; BLOCO CONTATO: NAO APLICAVEL; TIPO									
								BOBINA: NAO APLICAVEL; TENSAO BOBINA: NAO APLICAVEL; COMPLEMENTO: SEM COMPLEMENTO;									
F																CLIENTE:	
																OMIL	
																CHAVE CA/CA CFW500 PL-500-38,5-380V60HZ	
																RELACAO DE MATERIAIS	
RLM		LOC		RESUMO DAS MODIFICACOES		EXECUTADO		LIBERADO		DATA LIBER.		INDICE		EXECUTADO		VERIFICADO	
PRJ		PCP		PRC		MON										16/07/2026	



AL


FL. 5

DE 11 FLS.

	1	2	3	4	5	6	7	8						
A						AVULSO	REMOVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS	EQUIPAMENTO: KIT ANILHA	CÓDIGO: 19576330				
	REFERÊNCIA	QUANTIDADE		CÓDIGO	DESCRIÇÃO					FABRICANTE				
	P/X1:1;P/X1:10;P/X1:19;P/X1:2; P/X1:20;P/X1:21;P/X1:22; P/X1:23;P/X1:24;P/X1:25; P/X1:26;P/X1:27;P/X1:28; P/X1:29;P/X1:3;P/X1:30;	25							15782585	IDENTIFICADOR ESPECIFICO BORNE; MATERIAL: POLICARBONATO; COR IDENTIFICADOR E GRAVACAO: BRANCO; MODELO: KE1-NS 4x18 W; CODIGO: 0.0.0.8.14900W2 - 15584909	KLEMSAN			
	P/X1:31;P/X1:32;P/X1:4;P/X1:5; P/X1:6;P/X1:7;P/X1:8;P/X1:9; P/X1:PE													
	P/X0:11;P/X0:12;P/X0:13; P/X0:1PE;P/X0:81;P/X0:82; P/X0:83	7							15782586	IDENTIFICADOR ESPECIFICO BORNE; MATERIAL: POLICARBONATO; COR IDENTIFICADOR E GRAVACAO: BRANCO; MODELO: KE2-NS 4x18 W; CODIGO: 0.0.0.8.15100W2 - 15584910	KLEMSAN			
B	P/X0:21;P/X0:22;P/X0:23; P/X0:2PE	4							15782587	IDENTIFICADOR ESPECIFICO BORNE; MATERIAL: POLICARBONATO; COR IDENTIFICADOR E GRAVACAO: BRANCO; MODELO: KE3-NS 4x18 W; CODIGO: 0.0.0.8.15300W2 - 15584916	KLEMSAN			
C														
D														
E														
F														
RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICACOES				EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE					
PRJ	PCP	PRC	MON											
										EXECUTADO	Miguel R.	CLIENTE: OMIL		
										VERIFICADO	Antonio			
										LIBERADO	Antonio	CHAVE CA/CA CFW500 PL-500-38,5-380V60HZ	AL	
										DATA LIBER.	16/07/2026	RELAÇÃO DE MATERIAIS	10014918615-PRJ-02/RM	FL. 9
													DE 11 FLS.	

1		2		3		4		5		6		7		8				
				AVULSO		REMOVEL		RELAÇÃO DE MATERIAIS					EQUIPAMENTO: RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS				CÓDIGO: 19576330	
A	REFERÊNCIA			QUANTIDADE			CÓDIGO		DESCRIÇÃO						FABRICANTE			
	16 PT SIL			3			11173063		CONDUTOR ISOLADO; MATERIAL RISCO ROHS: ALTO (WFR-35040); TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: BORRACHA SILICONE 200°C; QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 16mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 200°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; ENTIDADE CERTIFICACAO: UL; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; SEPARADOR / BLINDAG ELETROMAGN: FITA PET; TENSAO ISOLAMENTO: 1kv; MODELO: CONFORME MPN; CERTIFICACAO ISOLAMENTO UL: SIM; CRITICIDADE APLICACAO PRODUTO: NAO CRITICO						FQ			
B	0.75 TRIBLIN			3			10188014		CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO MULTIPOLAR FLEX BLINDADO; MATERIAL CONDUTOR: COBRE ESTANHADO; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 3; SECAO NOMINAL: 0,75mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; MATERIAL SEGUNDA ISOLACAO: CLORETO POLIVINILA-PVC; COR SEGUNDA ISOLACAO: PT/BR/VM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 4; ENCHIMENTO: MATERIAL DA CLASSE ISOLAMENTO; SEPARADOR / BLINDAG ELETROMAGN: FALSO TECIDO PET+MALHA TRANCAD; TENSAO ISOLAMENTO: 0,3kv; MODELO: CONFORME MPN						FQ			
C	10 PT SIL			12			10050668		CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: BORRACHA SILICONE 200°C; QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 10mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 200°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; ENTIDADE CERTIFICACAO: UL; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; SEPARADOR / BLINDAG ELETROMAGN: FITA PET; TENSAO ISOLAMENTO: 1kv; MODELO: CONFORME MPN; CERTIFICACAO ISOLAMENTO UL: SIM						FQ			
D	6 PT SIL			12			11173062		CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: BORRACHA SILICONE 200°C; QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 6mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 200°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; ENTIDADE CERTIFICACAO: UL; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; SEPARADOR / BLINDAG ELETROMAGN: FITA PET; TENSAO ISOLAMENTO: 1kv; MODELO: CONFORME MPN; CERTIFICACAO ISOLAMENTO UL: SIM						FQ			
E	1.5 VD/AM			8			10050678		CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 1,5mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: VERDE/AMARELO; DETALHE COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kv; MODELO: CONFORME MPN						FQ			
F	16 PT			3			10050687		CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 16mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: PRETO; DETALHE COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kv; MODELO: CONFORME MPN						FQ			
F	1 AZ-CL			3			10535787		CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 1mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: AZUL CLARO; DETALHE COR CABO: SEM; PADRAO ANTI-CHAMA: SIM; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TENSAO ISOLAMENTO: 0,75kv; MODELO: CONFORME MPN						FQ			
F	1 CZ			287			10050684		CONDUTOR ISOLADO; TIPO CONDUTOR ISOLADO: CABO UNIPOLAR FLEXIVEL; MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; MATERIAL ISOLANTE: CLORETO POLIVINILA (PVC); QUANTIDADE VEIAS: 1; SECAO NOMINAL: 1mm2; TEMPERATURA MAXIMA ISOLACAO: 70°C; COR ISOLACAO: CINZA; DETALHE COR CABO:						FQ			

[illegible]

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PADO.		QTD./QTY./CANT.
X0				1
REPRESENTAÇÃO REPRESENTATION REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE TERMINAL BLOCK TYPE TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA PAGE HOJA	IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICATION IDENTIFICACIÓN
 X0	PF4	10289061		X0
11  11	BTWP 2,5	10261734	3/E2	11
12  12	BTWP 2,5	10261734	3/E2	12
13  13	BTWP 2,5	10261734	3/E2	13
1PE  1PE	BTWP 2,5-VD	10289145	3/E2	1PE
21  21	BTWP 10	10261737	4/E3	21
22  22	BTWP 10	10261737	4/E3	22
23  23	BTWP 10	10261737	4/E3	23
2PE  2PE	BTWP 10-VD	10289151	4/E3	2PE
31  31	BTWP 16	10261738	4/E5	31
32  32	BTWP 16	10261738	4/E6	32
33  33	BTWP 16	10261738	4/E6	33
	TF-BTWP 16-CZ	10261764		
3PE  3PE	BTWP 10-VD	10289151	4/E6	3PE
81  81	BTWP 2,5	10261734	5/E2	81
82  82	BTWP 2,5	10261734	5/E2	82
83  83	BTWP 2,5	10261734	5/E2	83
	TF-BTWP 2,5-10-CZ	10261763		

LIGAÇÃO EXTERNA EXTERNAL CONNECTION CONEXÃO EXTERNA					
			M1:L1		
			M1:L2		
			M1:L3		
			M1:1PE		
			2M1:U		
			2M1:V		
			2M1:W		
			2M1:PE		
			3M1-U		
			3M1-V		
			3M1-W		
			3M1-PE		
			M8:R		
			M8:S		
			M8:T		

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.
X1			1
REPRESENTAÇÃO REPRESENTATION REPRESENTACIÓN X1	PF4	10289061	FOLHA PAGE FOLHA X1
1  1 2  2	BTWD 2,5N	10261747	3/B5 3/C5 1
3  3 4  4	BTWD 2,5N	10261747	6/B1 6/C1 3 4
5  5 6  6	BTWD 2,5N	10261747	6/B2 6/C2 5 6
7  7 8  8	BTWD 2,5N	10261747	7/B4 7/B3 7 8
9  9 10  10	BTWD 2,5N	10261747	7/B4 7/B3 9 10
11  11 12  12	BTWD 2,5N	10261747	7/D2 7/D3 11 12
13  13 14  14	BTWD 2,5N	10261747	7/D2 7/D3 13 14
15  15 16  16	BTWD 2,5N	10261747	7/D3 7/D4 15 16
17  17 18  18	BTWD 2,5N	10261747	7/D3 7/D4 17 18
19  19 20  20	BTWD 2,5N	10261747	8/C2 8/D2 19 20
21  21 22  22	BTWD 2,5N	10261747	8/C3 8/D3 21 22

LIGAÇÃO EXTERNA EXTERNAL CONNECTION CONEXION EXTERNA	
0	FC7
0	FC7
0	S5.2:11
0	S5.2:12
0	S5.2:21
0	S5.2:22
0	1CH1:12
0	1CH1:11
0	1CH1:22
0	1CH1:21
0	SM1:MR
0	SM1:BC
0	SM1:PT
0	SM1:AZ
0	SM2:MR
0	SM2:BC
0	SM2:PT
0	SM2:AZ
0	HE1
0	HE1
0	HE2
0	HE2

[illegible]

OMIL

CHAVE CA/CA CFW500 PL-500-38,5-380V60HZ

RÉGUA DE BORNES

10014918615-PRJ-02/RB



FL. 1

DE 4 FLS

	1	2	3	4	5	6	7	8
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.
X1			1
REPRESENTAÇÃO REPRESENTATION REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE TERMINAL BLOCK TYPE TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA PAGE HOJA
IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICATION IDENTIFICACION			
23 ○ — ○ 23	BTWD 2,5N	10261747	12/C4 23
24 ○ — ○ 24			12/D4 24
25 ○ — ○ 25	BTWD 2,5N	10261747	12/C5 25
26 ○ — ○ 26			12/D5 26
27 ○ — ○ 27	BTWD 2,5N	10261747	15/C2 27
28 ○ — ○ 28			15/E2 28
29 ○ — ○ 29	BTWD 2,5N	10261747	15/C2 29
30 ○ — ○ 30			15/E2 30
31 ○ — ○ 31	BTWD 2,5N	10261747	15/C6 31
32 ○ — ○ 32			15/D6 32
PE ○ — ○ PE	BTWD 2,5N	10261747	15/E2 PE
○ — ○			-
	TF-BTWD 2,5-4N	10261765	

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.
X2			1
REPRESENTAÇÃO REPRESENTATION REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE TERMINAL BLOCK TYPE TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA PAGE HOJA
IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICATION IDENTIFICACION			
X2	PF4	10289061	X2
N ○ — ○ N	BTWP 10-AZ	10289150	1/E2 N
	TF-BTWP 2,5-10-AZ	10289466	
X2	PF4	10289061	X2

RÉGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.
X3			1
REPRESENTAÇÃO REPRESENTATION REPRESENTACIÓN	TIPO DE BORNE TERMINAL BLOCK TYPE TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA PAGE HOJA
IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICATION IDENTIFICACION			
X3	PF4	10289061	X3
1 ○ — ○ 1	BTWP 2,5	10261734	2/D4 1
2 ○ — ○ 2	BTWP 2,5	10261734	2/C5 2
3 ○ — ○ 3	BTWP 2,5	10261734	2/C6 3
4 ○ — ○ 4	BTWP 2,5	10261734	3/B4 4
5 ○ — ○ 5	BTWP 2,5	10261734	3/B4 5
6 ○ — ○ 6	BTWP 2,5	10261734	3/B4 6
7 ○ — ○ 7	BTWP 2,5	10261734	3/B5 7
8 ○ — ○ 8	BTWP 2,5	10261734	3/A6 8
9 ○ — ○ 9	BTWP 2,5	10261734	3/B6 9
10 ○ — ○ 10	BTWP 2,5	10261734	3/B7 10
11 ○ — ○ 11	BTWP 2,5	10261734	6/A3 11
12 ○ — ○ 12	BTWP 2,5	10261734	6/A2 12
13 ○ — ○ 13	BTWP 2,5	10261734	6/B2 13
14 ○ — ○ 14	BTWP 2,5	10261734	6/B3 14
15 ○ — ○ 15	BTWP 2,5	10261734	6/D5 15
16 ○ — ○ 16	BTWP 2,5	10261734	6/E5 16
17 ○ — ○ 17	BTWP 2,5	10261734	7/D6 17
18 ○ — ○ 18	BTWP 2,5	10261734	7/E7 18
19 ○ — ○ 19	BTWP 2,5	10261734	9/A4 19

		= +	CLIENTE: OMIL
		EXECUTADO Miguel R.	CHAVE CA/CA CFW500 PL-500-38,5-380V60HZ
		VERIFICADO Antonio	
		LIBERADO	
		DATA LIBER. 16/07/2026	RÉGUA DE BORNES

PRJ	PCP	PRC	MON	RESUMO DAS MODIFICACOES										EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE

FL. 2		DE 4 FLS.	
-------	--	-----------	--

REGUA/TERMINAL BLOCK/REGLETA		TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.			LIGAÇÃO EXTERNA EXTERNAL CONNECTION CONEXIÓN EXTERNA
REPRESENTAÇÃO REPRESENTATION	TIPO DE BORNE TERMINAL BLOCK TYPE TIPO DE BORNE	MATERIAL	FOLHA PAGE HOJA	IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICATION IDENTIFICACION			
20 ○ ———— ○ 20	BTWP 2,5	10261734	9/C4	20	○ ○		CHICOTE 1
21 ○ ———— ○ 21	BTWP 2,5	10261734	9/B5	21	○ ○		CHICOTE 1
22 ○ ———— ○ 22	BTWP 2,5	10261734	9/D5	22	○ ○		CHICOTE 1
23 ○ ———— ○ 23	BTWP 2,5	10261734	11/B2	23	○ ○		CHICOTE 1
24 ○ ———— ○ 24	BTWP 2,5	10261734	11/C2	24	○ ○		CHICOTE 1
25 ○ ———— ○ 25	BTWP 2,5	10261734	11/B3	25	○ ○		CHICOTE 1
26 ○ ———— ○ 26	BTWP 2,5	10261734	11/D3	26	○ ○		CHICOTE 1
27 ○ ———— ○ 27	BTWP 2,5	10261734	11/B6	27	○ ○		CHICOTE 1
28 ○ ———— ○ 28	BTWP 2,5	10261734	11/C6	28	○ ○		CHICOTE 1
29 ○ ———— ○ 29	BTWP 2,5	10261734	11/B6	29	○ ○		CHICOTE 1
30 ○ ———— ○ 30	BTWP 2,5	10261734	11/D7	30	○ ○		CHICOTE 1
31 ○ ———— ○ 31	BTWP 2,5	10261734	12/B4	31	○ ○		CHICOTE 1
32 ○ ———— ○ 32	BTWP 2,5	10261734	12/C4	32	○ ○		CHICOTE 1
33 ○ ———— ○ 33	BTWP 2,5	10261734	12/C5	33	○ ○		CHICOTE 1
34 ○ ———— ○ 34	BTWP 2,5	10261734	13/D5	34	○ ○		CHICOTE 1
35 ○ ———— ○ 35	BTWP 2,5	10261734	15/C2	35	○ ○		CHICOTE 1
36 ○ ———— ○ 36	BTWP 2,5	10261734	15/C2	36	○ ○		CHICOTE 1
37 ○ ———— ○ 37	BTWP 2,5	10261734	15/D6	37	○ ○		CHICOTE 1
38 ○ ———— ○ 38	BTWP 2,5	10261734	2/B6	38	○ ○		CHICOTE 1
39 ○ ———— ○ 39	BTWP 2,5	10261734	2/C6	39	○ ○		CHICOTE 1
40 ○ ———— ○ 40	BTWP 4	10261735	1/E3	40	○ ○		ATERRAMENTO: CAIXA DE COMANDO
41 ○ ———— ○ 41	BTWP 2,5	10261734	13/B7	41	○ ○		CHICOTE 1
	TF-BTWP 2,5-10-CZ	10261763					

REGULA/TERMINAL BLOCK/REGLETA	TÍPICO/TYPICAL/TÍPICO	PAD./STD./PAD.	QTD./QTY./CANT.	
X6			1	
REPRESENTAÇÃO REPRESENTATION REPRESENTACIÓN X6	TIPO DE BORNE TERMINAL BLOCK TYPE TIPO DE BORNE PF4	MATERIAL 10289061	FOLHA PAGE HUJA X6	IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICATION IDENTIFICACION X6
10328719 2A 1	BTWS 2S	10261754	14/B1	1
	TF-BTWS 2	10261771		
10328719 2A 2	BTWS 2S	10261754	14/B2	2
	TF-BTWS 2	10261771		
10328719 2A 3	BTWS 2S	10261754	14/B2	3
	TF-BTWS 2	10261771		
10328719 2A 4	BTWS 2S	10261754	14/B2	4
	TF-BTWS 2	10261771		
X6	PF4	10289061	X6	

LIGAÇÃO EXTERNA

EXTERNAL CONNECTION

CONEXIÓN EXTERNA

LIGAÇÃO INTERNA

LIGAÇÃO INTERNA

LIGAÇÃO INTERNA

LIGAÇÃO INTERNA

[illegible]

F

O diagrama ilustra uma topologia de rede com quatro nós, representados por retângulos com um círculo no centro. Os nós estão dispostos em uma única fileira horizontal. Cada nó possui uma conexão externa, indicada por uma linha tracejada que se estende para fora da borda superior do retângulo. Além disso, cada nó está conectado aos seus vizinhos imediatos por uma linha tracejada horizontal, representando uma conexão interna. No topo do diagrama, há uma caixa retangular que contém o texto 'LIGAÇÃO EXTERNA' e 'EXTERNAL CONNECTION' em português e inglês, respectivamente. No interior da área de conexão, entre os nós, há o texto 'LIGAÇÃO INTERNA' e 'INTERNAL CONNECTION' em português e inglês, respectivamente.

CLIENTE: OMIL		
CHAVE CA/CA CFW500 PL-500-38,5-380V60HZ		
RÉGUA DE BORNES	10014918615-PRJ-02/RB	AL FL. 4 DE 4 FLS

	1	2	3	4	5	6	7	8						
	KIT ANILHA													
A	X0:11 TAG: P/X0:11 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:81 TAG: P/X0:81 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X1:1 TAG: P/X1:1 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:10 TAG: P/X1:10 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:27 TAG: P/X1:27 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585					
	X0:12 TAG: P/X0:12 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:82 TAG: P/X0:82 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X1:2 TAG: P/X1:2 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:19 TAG: P/X1:19 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:28 TAG: P/X1:28 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585					
B	X0:13 TAG: P/X0:13 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X0:83 TAG: P/X0:83 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586		X1:3 TAG: P/X1:3 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:20 TAG: P/X1:20 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:29 TAG: P/X1:29 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585					
	X0:1PE TAG: P/X0:1PE QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782586				X1:4 TAG: P/X1:4 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:21 TAG: P/X1:21 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:30 TAG: P/X1:30 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585					
C	X0:21 TAG: P/X0:21 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782587				X1:5 TAG: P/X1:5 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:22 TAG: P/X1:22 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:31 TAG: P/X1:31 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585					
	X0:22 TAG: P/X0:22 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782587				X1:6 TAG: P/X1:6 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:23 TAG: P/X1:23 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:32 TAG: P/X1:32 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585					
D	X0:23 TAG: P/X0:23 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782587				X1:7 TAG: P/X1:7 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:24 TAG: P/X1:24 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:PE TAG: P/X1:PE QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585					
	X0:2PE TAG: P/X0:2PE QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782587				X1:8 TAG: P/X1:8 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:25 TAG: P/X1:25 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585							
E					X1:9 TAG: P/X1:9 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585		X1:26 TAG: P/X1:26 QUANTIDADE: 1 MATERIAL: 15782585							
F														
	RLM	LOC	RESUMO DAS MODIFICAÇÕES				EXECUTADO	LIBERADO	DATA LIBER.	INDICE	CLIENTE: OMIL			
	PRJ	PCP	PRC	MON							CHAVE CA/CA CFW500 PL-500-38,5-380V60HZ			AL
												10014918615-PRJ-02/CP		FL. 1
												KIT ANILHAS		DE 1 FLS.

[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO		SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO		SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO		SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO	
	A	CONVERSOR NO SENTIDO DE CONVERSÃO, TRANSFORMAÇÃO DE UMA GRANDEZA OU DE UM VALOR EM OUTRA GRANDEZA OU OUTRO VALOR. U/I-CONVERSOR TENSÃO/CORRENTE f1/f2-CONVERSOR DE FREQUÊNCIA I/U-CONVERSOR CORRENTE/TENSÃO F/U-CONVERSOR FREQUÊNCIA/TENSÃO				LINHA DE SEPARAÇÃO NOTAS:1-)USADO PARA INDICAR ITENS ASSOCIADOS MECANICAMENTE OU FUNCIONALMENTE. 2-)QUALQUER COMBINAÇÃO DE TRAÇOS LONGOS E CURTOS PODE SER USADO.			S	CHAVE UNIPOLAR DE "n" POSIÇÕES, ALTERNATIVA PARA USO QUANDO "n" É PEQUENO. EXEMPLO: n = 4				REGIÃO PERTENCENTE A PORTA DO PAINEL. (É OPCIONAL).	
	A	-/~ INVERSOR ~/-CONVERSOR CA/CC ~/-CONVERSOR CA/CA n/#-CONVERSOR ANALÓGICO/DIGITAL -/-CONVERSOR CC/CC				CONEXÃO MECÂNICA, PNEUMÁTICA OU HIDRÁULICA BLINDAGEM. NOTA: A BLINDAGEM PODE SER ESBOÇADA EM QUALQUER FORMA CONVENIENTE.				REGIÃO EXTERNA AO PAINEL.					
	B	REGULADOR EM GERAL. EX: *= n-REGULADOR DE VELOCIDADE. = REGULADOR DE CORRENTE. **= ESPAÇO PARA INDICAR COMPORTAMENTO PI.		EXEMPLO DE ENDEREÇAMENTO/IDENTIFICAÇÃO DE BITOLA								#25x5=BARRAMENTO 25x5mm ESPESSURA DA BARRA LARGURA DA BARRA #4 VD=CABO 4mm² VERDE COR DO CABO BITOLA DO CABO OBS.: CABOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE COR P/ CIRCUITOS DE= -FORÇA = PRETO (PT) -COMANDO = CINZA (CZ) ABREVIÇÕES UTILIZADAS PARA INDICAÇÃO DAS CORES DOS CABOS: AZ-ES - AZUL ESCURO AZ-CL - AZUL CLARO BC - BRANCO CZ - CINZA LR - LARANJA MR - MARRON PT - PRETO PT/AZ - PRETO/AZUL PT/BC - PRETO/BRANCO PT/VM - PRETO/VERMELHO VD - VERDE VD/AM - VERDE/AMARELO VL - VIOLETA VM - VERMELHO NOTA: O CABO COR LARANJA É UTILIZADO EM CIRCUITOS COM ALIMENTAÇÃO EXTERNA, QUE PODEM PERMANECER ENERGIZADOS, MESMO COM O DISJUNTOR/SECCIONADORA GERAL ABERTA (OFF).			
	P	1-INSTRUMENTO INDICADOR ANALÓGICO COM AJUSTE DE SPAN. 2-INSTRUMENTO INDICADOR ANALÓGICO. A-AMPERÍMETRO V-VOLTIMETRO Ø-FASÍMETRO COS. Ø-COSFÍMETRO													
	T	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL.													
	T	TRANSFORMADOR COM TRÊS ENROLAMENTOS.													
	T	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, CONEXÃO ESTRELA-TRIÂNGULO (DELTA).													
	T	AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO.													
	T	AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO. CONEXÃO ESTRELA.													
	P	INSTRUMENTO INTEGRADOR (MEDIDOR DE ENERGIA). Ah-AMPÈRE-HORA Wh-WATT-HORA Wh-WATT-HORA COM INDICADOR DE POTÊNCIA MÁXIMA.													
CLIENTE: OMIL CHAVE CA/CA CFW500 PL-500-38,5-380V60HZ EXECUTADO <i>Miguel R.</i> VERIFICADO <i>Antonio</i> DATA LIBER. 16/07/2026 SIMBOLOGIA 10014918615-PRJ-02/SB															



AL

FL. 2

DE 2 FLS.