

www.vistosi.it

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS


STACCARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI INIZIARE LE SEGUENTI OPERAZIONI. DISCONNECT POWER BEFORE YOU PERFORM THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.


1 Svitare le viti (A). Togliere la scatoletta (B). 2 Passare i cavi di rete (C) nel foro centrale della piastra. Fissare la piastra al muro con le viti.





- 3 Reinseririre la scatoletta (B) e riavvitare le viti (A). Collegare i cavi di rete al morsetto posto all'interno della scatoletta (B).
- 4 Inserire la lampadina e succesivamente il vetro di protezione (pirex) (D). Girare le staffe verso l'esterno come nel particolare 1 qui sotto.

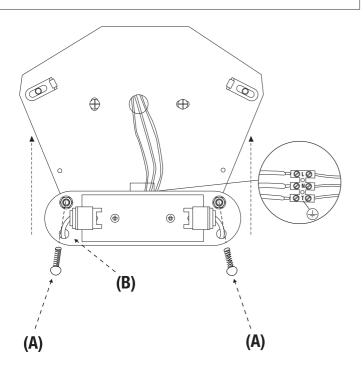

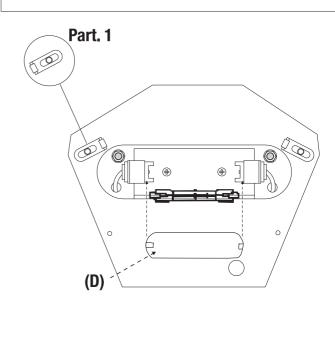

Le istruzioni si riferiscono a diversi articoli. Pertanto la forma della parte metallica e/o del vetro possono differire da quelle disegnate. The instructions refer to different articles. Therefore, the shape of the metallic part and/or of the glass may be different from the drawings.

PER REGOLARE IN ALTEZZA LA LAMPADA, TAGLIARE IL CAVO ECCEDENTE.

TO SET THE HEIGHT OF THE LAMP, CUT THE EXCEEDING CABLE.

- 5 Inserire il vetro facendo attenzione che i fori vengano allineati ai fori filettati della montatura. Vedi disegno quadro 6.
- 6 Fissare il vetro avvitando le viti (E).

