


**STACCARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI INIZIARE LE SEGUENTI OPERAZIONI.
DISCONNECT POWER BEFORE YOU PERFORM THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.**

1 Passare sotto al vetro la montatura.

Pass the structure under the glass.

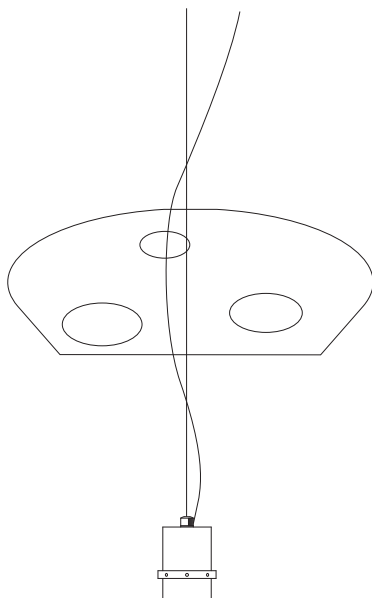


2 POSIZIONARE LA SOSPENSIONE

Passare il cavo d'acciaio attraverso il particolare (A).
Bloccare la sfera al cavo avvitando il grano (B) con la chiave a dotazione.


PLACE THE SUSPENSION

*Pass the steel wire through the element (A).
Fix the sphere to the wire screwing the nut (B) with the given key.*

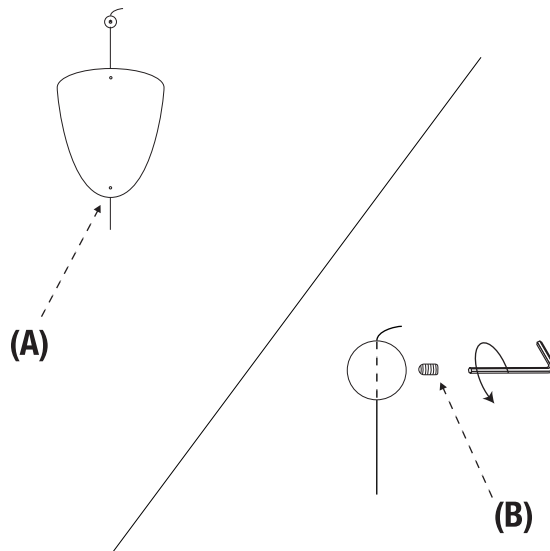


3 Fissare al soffitto la rondella con il tassello interponendo la bussola filettata (C).
Infine avvitare il particolare (A) alla bussola filettata e agire sui grani (D) per bloccare il tutto.

*Fix the nut to the ceiling with the dowel, placing the element (C) between them.
Screw (A) to (C) and move the nuts (D) in order to fix the whole structure.*

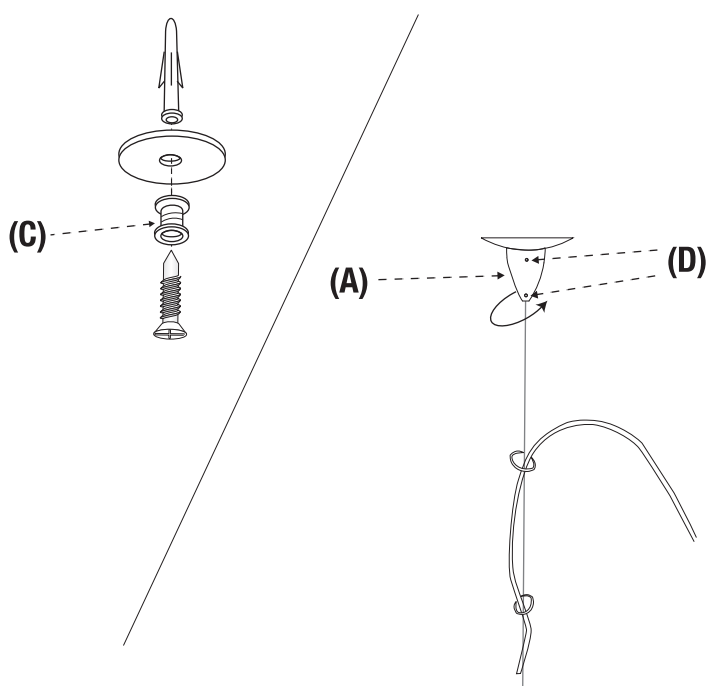

4 Svitare la vite (E) che blocca la staffa al rosone.
Fissare la staffa al soffitto con le viti (F).

*Unscrew the screw (E) that locks the backplate to the canopy.
Fix the backplate to the ceiling with the screws (F).*

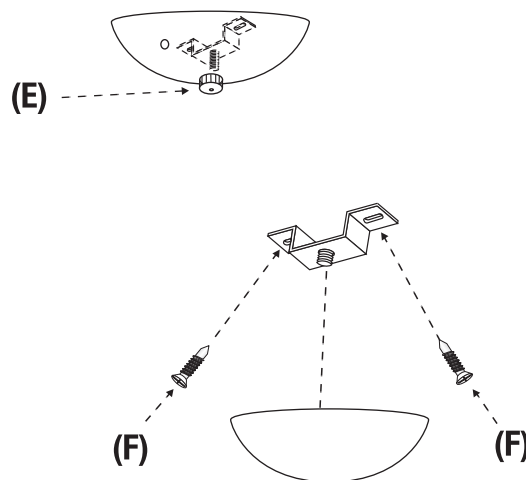


Le istruzioni si riferiscono a diversi articoli. Pertanto la forma della parte metallica e/o del vetro possono differire da quelle disegnate.
The instructions refer to different articles. Therefore, the shape of the metallic part and/or of the glass may be different from the drawings.

PER REGOLARE IN ALTEZZA LA LAMPADA, TAGLIARE IL CAVO ECCEDENTE.
TO SET THE HEIGHT OF THE LAMP, CUT THE EXCEEDING CABLE.


- 5** Passare i cavi di rete nel codolo in silicone.
Collegare i cavi di rete (H) alla morsettiera.

*Pass the electric cables through the silicon tube (G).
Link the electric cables (H) to the socket.*

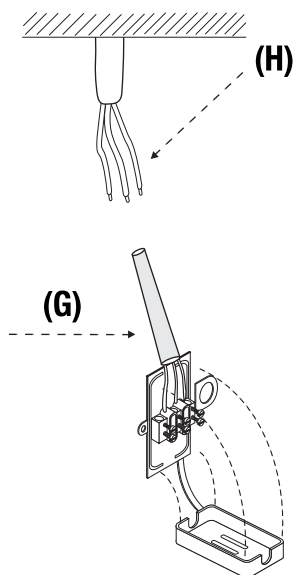


- 6** Inserire il cavo elettrico nel foro del rosone (I). Bloccare il cavo elettrico nel blocca cavo (L). Collegare i cavi alla morsettiera (M).
Chiudere il rosone.

*Pass the electric cable through the canopy's hole (I). Block it into the cable locker (L).
Connect the cables to the socket (M).
Close the canopy.*

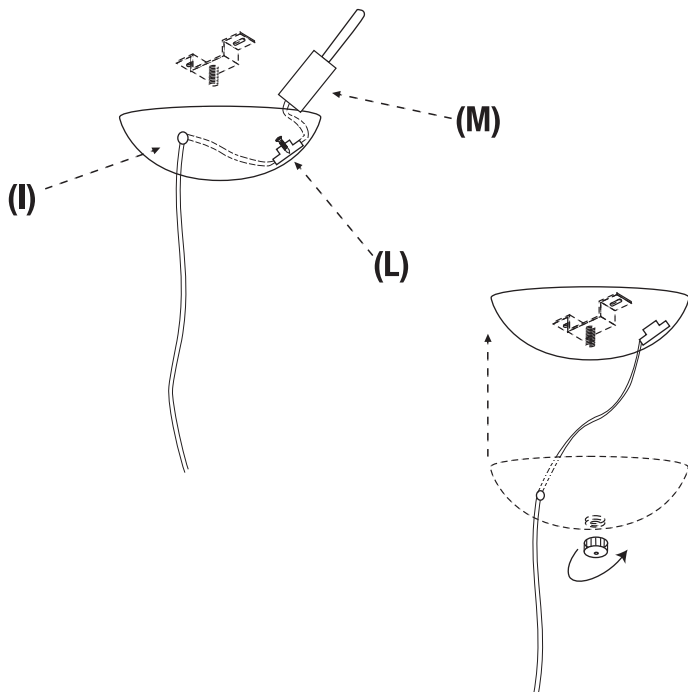

- 7** Avvitare la lampadina.

Screw the bulb.

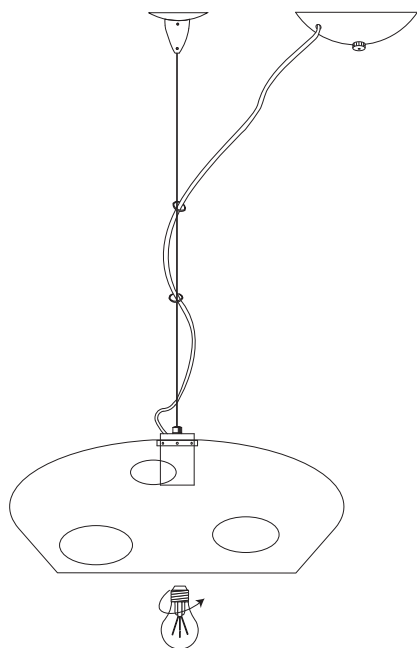

- 8**

