
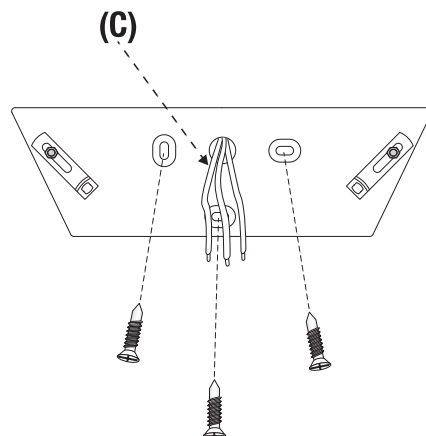


STACCARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI INIZIARE LE SEGUENTI OPERAZIONI.
DISCONNECT POWER BEFORE YOU PERFORM THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.



- 1** Svitare le viti (A).
 Togliere la scatola (B).

- 2** Passare i cavi di rete (C) nel foro centrale della piastra.
 Fissare la piastra al muro con le viti.

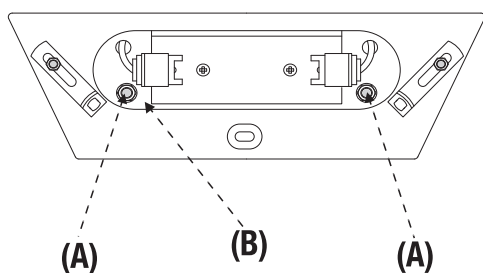

- 3** Reinserire la scatola (B) e riavvitare le viti (A).
 Collegare i cavi di rete al morsetto posto all'interno della scatola (B).



- 4** Inserire la lampadina e successivamente il vetro di protezione (pirex) (D).
 Girare le staffe verso l'esterno come nel particolare 1.

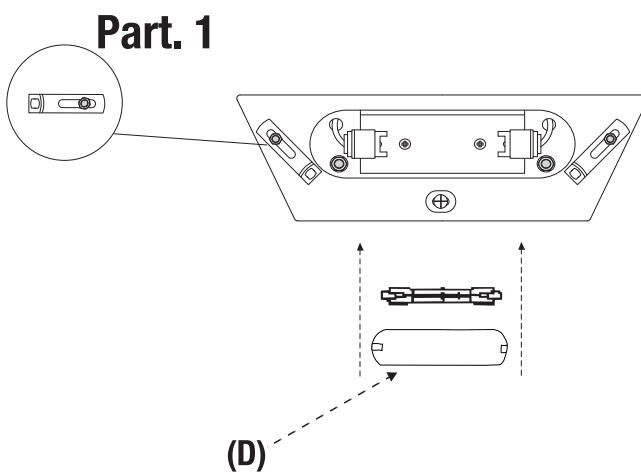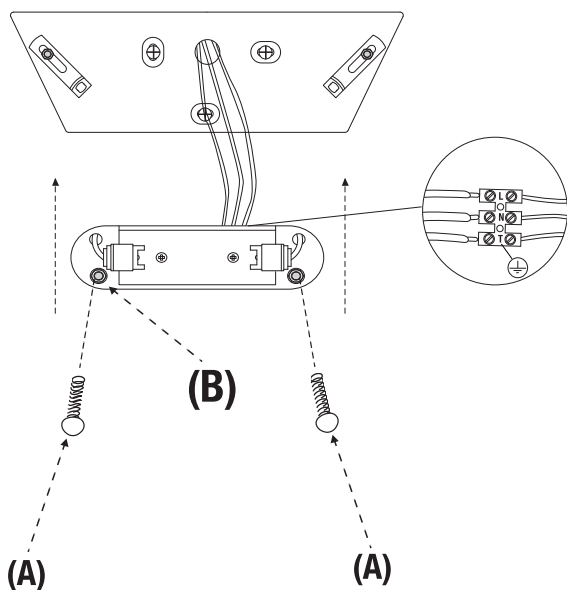

PER REGOLARE IN ALTEZZA LA LAMPADA, TAGLIARE IL CAVO ECCEDENTE.
TO SET THE HEIGHT OF THE LAMP, CUT THE EXCEEDING CABLE.


5 Inserire il vetro facendo attenzione che i fori vengano allineati ai fori filettati della montatura. Vedi disegno quadro 6.

6 Fissare il vetro avvitando le viti (E).

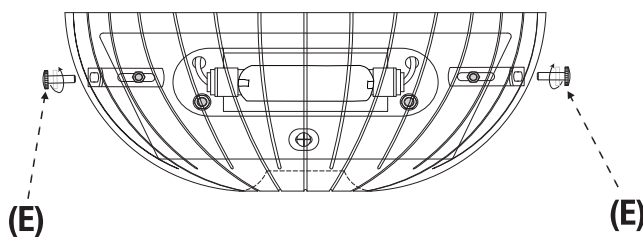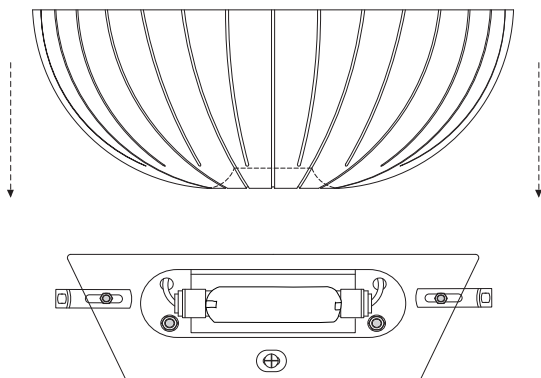

7

8

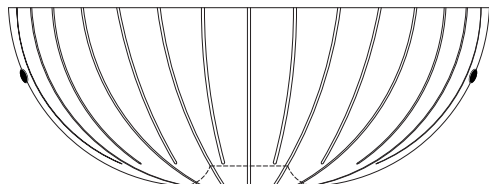

Le istruzioni si riferiscono a diversi articoli. Pertanto la forma della parte metallica e/o del vetro possono differire da quelle disegnate.
The instructions refer to different articles. Therefore, the shape of the metallic part and/or of the glass may be different from the drawings.