



**STACCARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI INIZIARE LE SEGUENTI OPERAZIONI.
DISCONNECT POWER BEFORE YOU PERFORM THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.**

1 Inserire la parte inferiore (A) del portalampade nel foro (B).


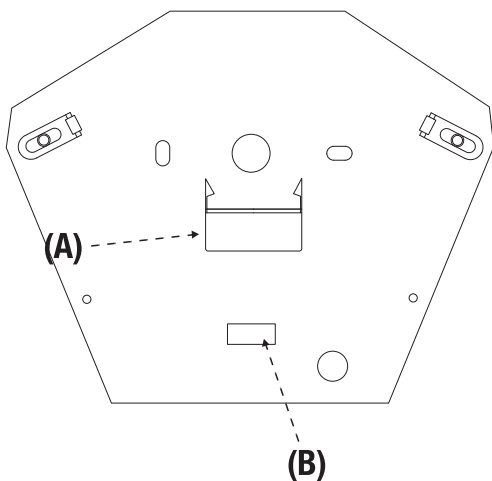


2 Passare i cavi di rete (C) nel foro (B) della piastra.
Fissare la piastra al muro con le viti.
Collegare i cavi di rete (C) nella parte superiore (D) del portalampada.

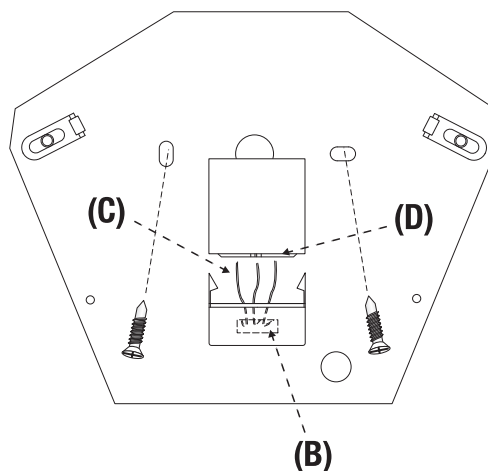

3 Chiudere il portalampada.



4 Avvitare la lampadina.
Girare le staffe verso l'esterno come nel particolare 1 qui sotto.

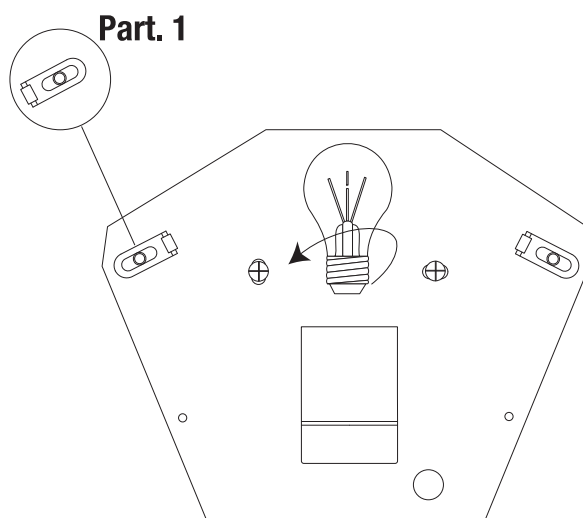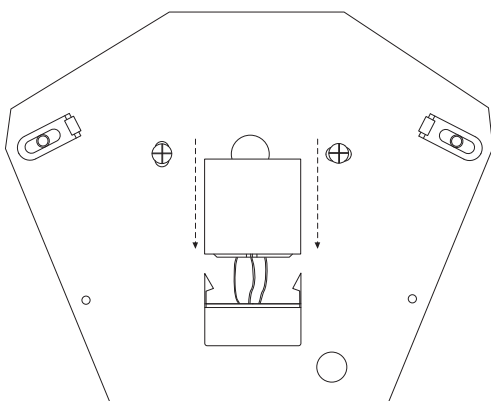

PER REGOLARE IN ALTEZZA LA LAMPADA, TAGLIARE IL CAVO ECCEDENTE.
TO SET THE HEIGHT OF THE LAMP, CUT THE EXCEEDING CABLE.


5 Inserire il vetro facendo attenzione che i fori vengano allineati ai fori filettati della montatura. Vedi quadro 6.

6 Fissare il vetro avvitando le viti (E).

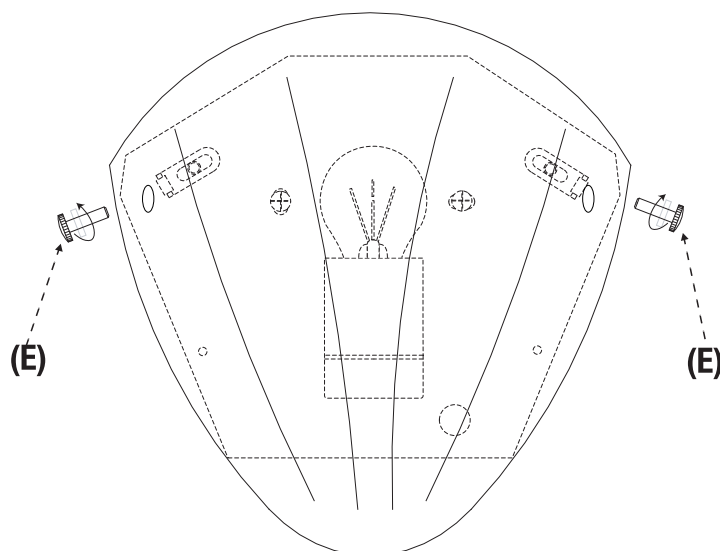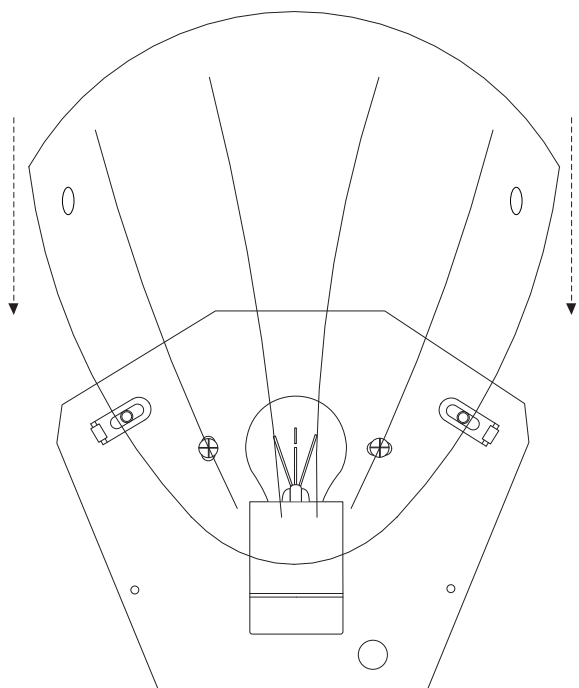

7

8

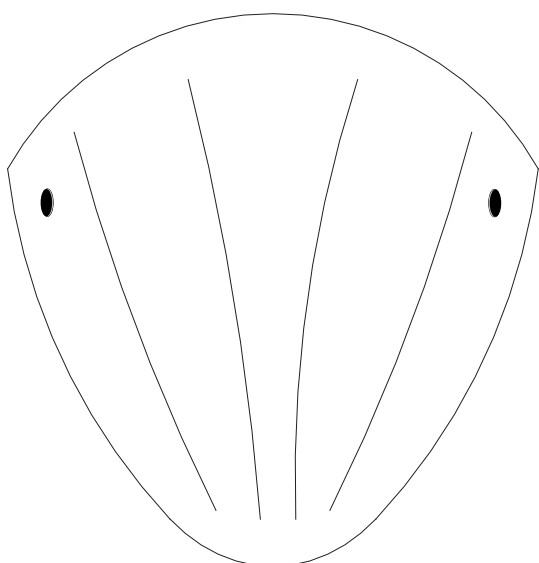

Le istruzioni si riferiscono a diversi articoli. Pertanto la forma della parte metallica e/o del vetro possono differire da quelle disegnate.
The instructions refer to different articles. Therefore, the shape of the metallic part and/or of the glass may be different from the drawings.