



**STACCARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI INIZIARE LE SEGUENTI OPERAZIONI.
DISCONNECT POWER BEFORE YOU PERFORM THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.**


- 1** Svitare i due particolari (A) e sollevare la piastra (B).

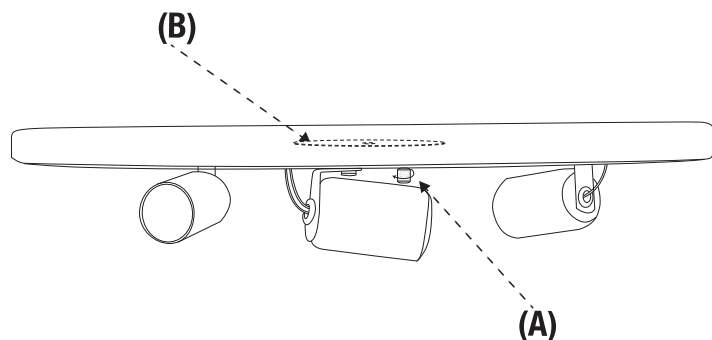


- 2** Svitare il dado (B), la rondella (C) e inserire il kit nel foro centrale della montatura. Una volta inserito il kit fissarlo riavvitando la rondella (C) e il dado (B). Vedi disegno 1.

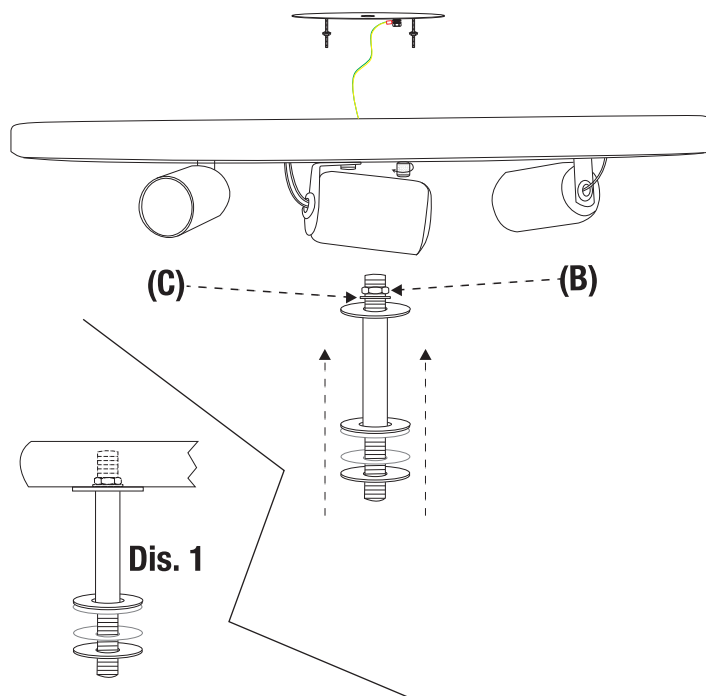

- 3** Passare i cavi di rete (D) nel foro centrale della piastra e collegarli al morsetto. Fissare la piastra al soffitto con le viti. Chiudere il tutto riavvitando i due particolari (A).

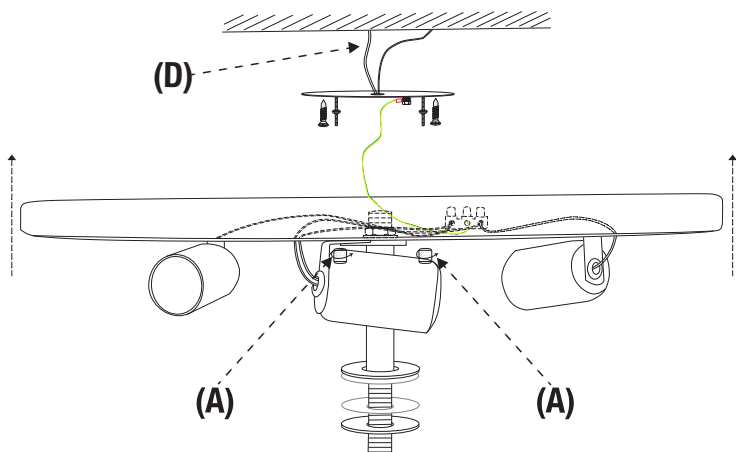



- 4** Avvitare le lampadine.

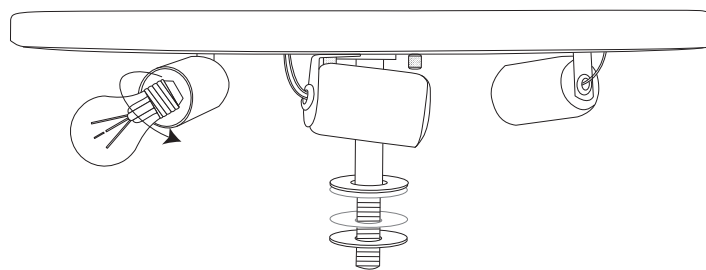

PER REGOLARE IN ALTEZZA LA LAMPADA, TAGLIARE IL CAVO ECCEDENTE.
TO SET THE HEIGHT OF THE LAMP, CUT THE EXCEEDING CABLE.

5 Svitare la rondella in metallo (E) e togliere il gommino (F).

6 Inserire il vetro.

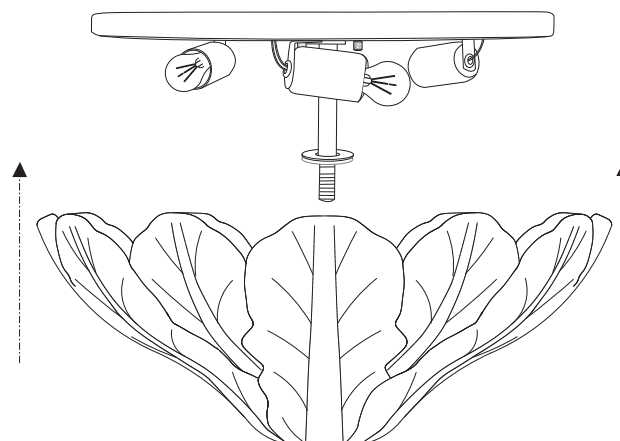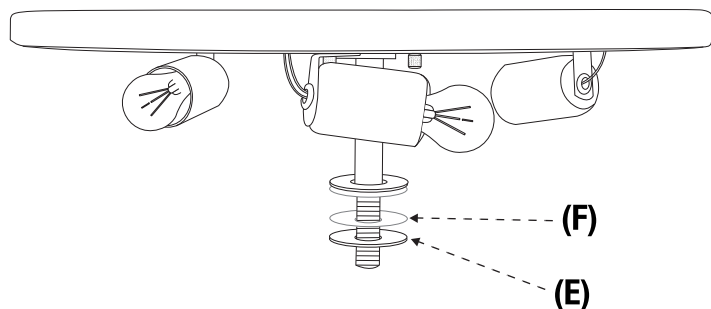

7 Reinserire il gommino (F) e la rondella in metallo (E).
Avvitare il finale in vetro (G).

8

