
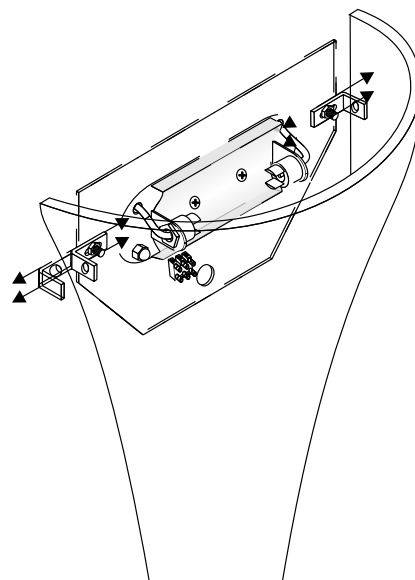


**STACCARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI INIZIARE LE SEGUENTI OPERAZIONI.
DISCONNECT POWER BEFORE YOU PERFORM THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.**




- 1 Svitare le due viti laterali, togliere i gommini e allentare i due dadi delle staffette reggi vetro con la chiave esagonale

- 2 Regolare le 2 staffette sul vetro in modo che i fori corrispondano. (effettuare la regolazione su un piano prima di fissarlo al muro).

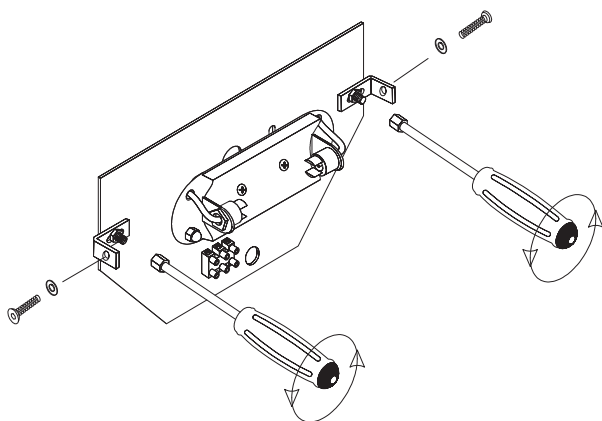

- 3 Passare i cavi di rete nel foro indicato e fissare la montatura al muro con le viti e i tasselli inclusi nel kit



- 4 Infilare le guaine calzavetro (A) su ogni cavo di rete quindi fissarli alla morsettiera facendo attenzione di infilare il cavo giallo/verde nel morsetto contrassegnato dal simbolo di terra

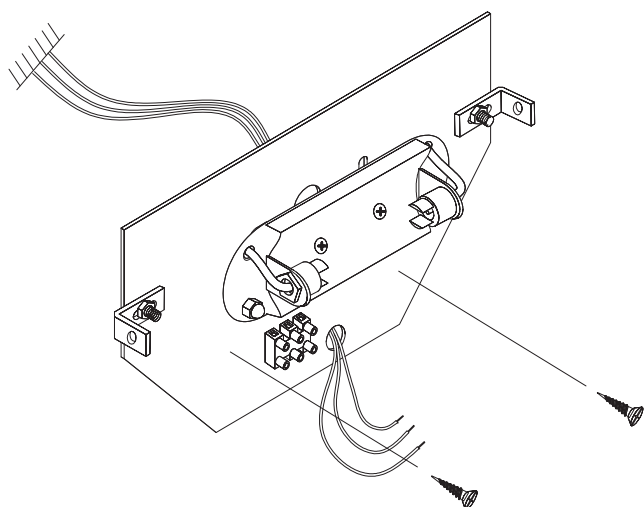

Le istruzioni si riferiscono a diversi articoli. Pertanto la forma della parte metallica e/o del vetro possono differire da quelle disegnate.
The instructions refer to different articles. Therefore, the shape of the metallic part and/or of the glass may be different from the drawings.

- 5** Inserire la lampadina, inserire le molle nel pirex.
Agganciare il pirex sul portalampade.

- 6** Fissare il vetro alla montatura.

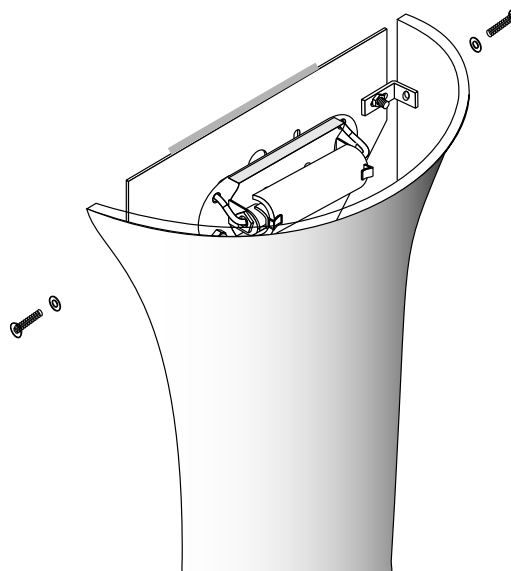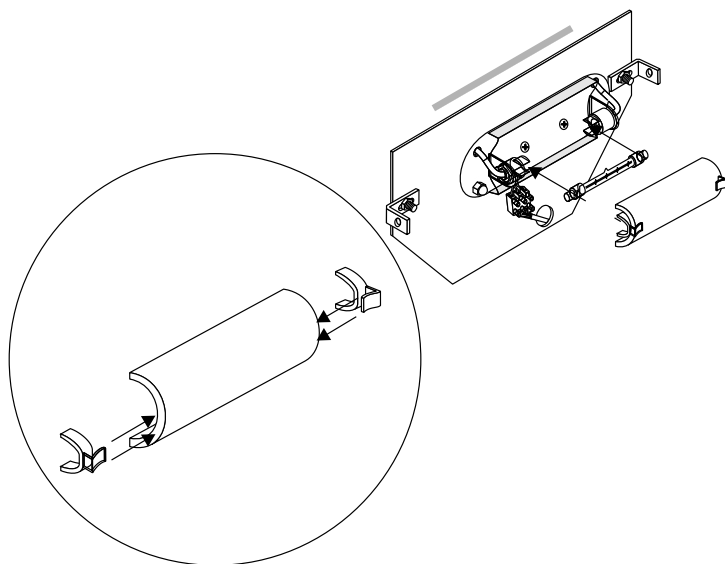

7

8

 Sostituire gli schermi di protezione danneggiati. *Replace any cracked protective shield.*

Le istruzioni si riferiscono a diversi articoli. Pertanto la forma della parte metallica e/o del vetro possono differire da quelle disegnate.
The instructions refer to different articles. Therefore, the shape of the metallic part and/or of the glass may be different from the drawings.