



**STACCARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI INIZIARE LE SEGUENTI OPERAZIONI.
DISCONNECT POWER BEFORE YOU PERFORM THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.**



- 1** Fissare al soffitto la rondella con il tassello interponendo la bussola filettata (A).
Infine avvitare il particolare (B) alla bussola filettata (A).

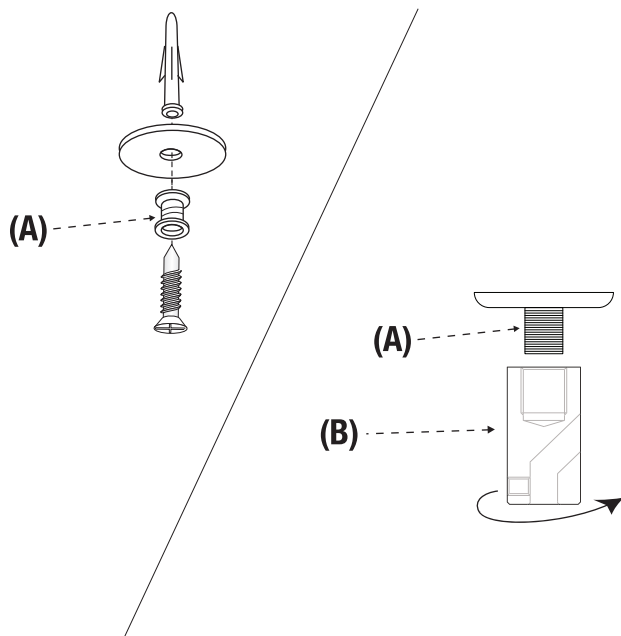


- 2** Inserire il cavo elettrico (C) nel foro basso del particolare (B) e farlo uscire dal foro laterale e bloccarlo avvitando il grano in plastica (D).

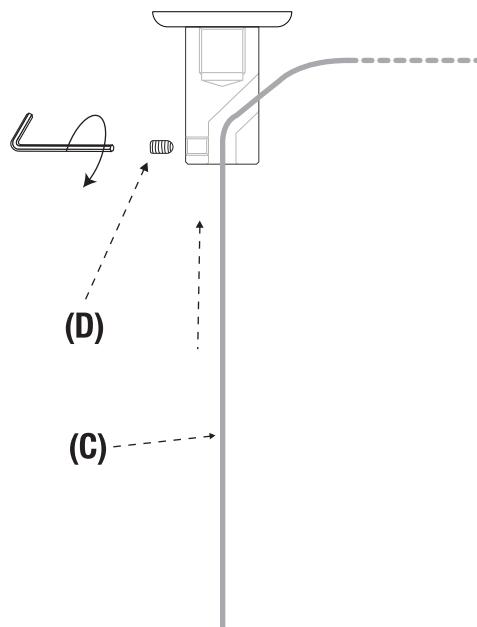


- 3** Svitare i grani laterali (E) con la chiave in dotazione. Vedi figura 1.
Estrarre il disco di fissaggio (F). Vedi figura 2.

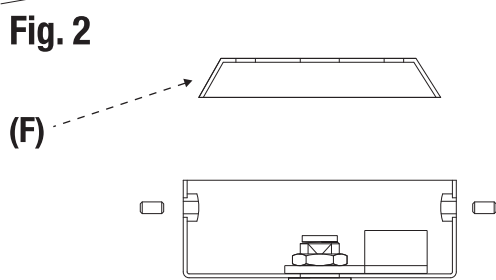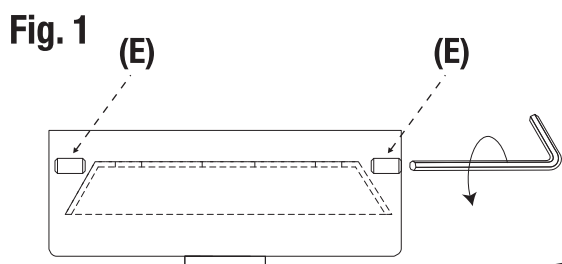


- 4** Passare i cavi di rete nel foro centrale (G).
Fissare il disco di fissaggio con le viti al soffitto.




- 5** Inserire il cavo elettrico nel foro (H) della montatura, farlo passare attraverso il bloccacavo (I) e collegarlo alla morsettiera (L).

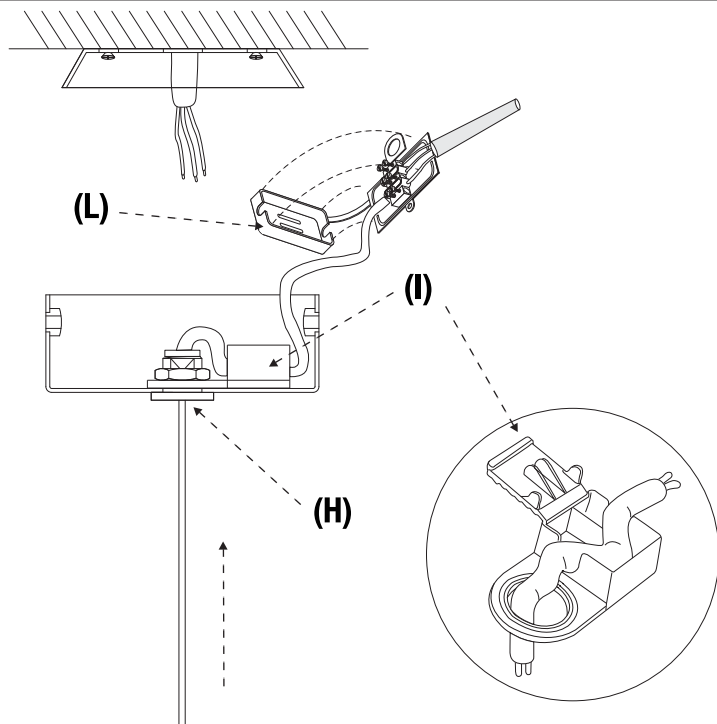

- 6** Collegare i cavi dei rete (G) alla morsettiera (L) facendoli passare per il codolo (M).

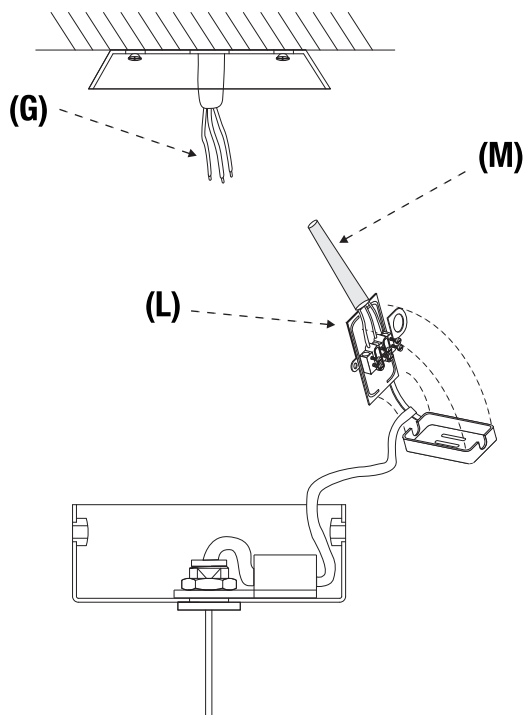

- 7** Chiudere il rosone e riavvitare i grani laterali (E) con la chiavetta in dotazione.

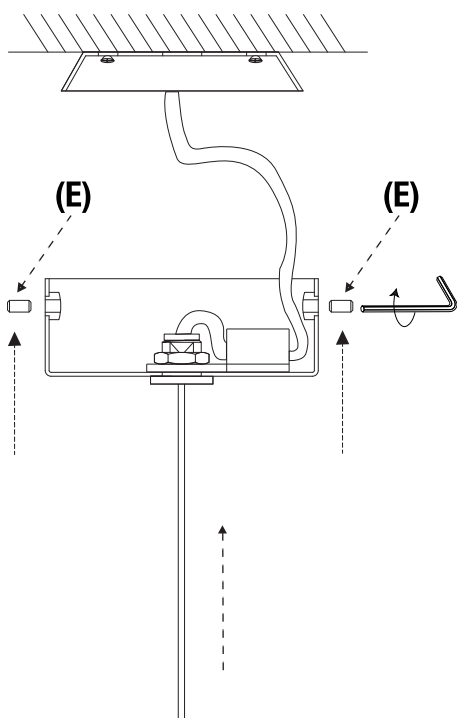

- 8** Inserire la lampadina. Avvitare il vetro al portalampada.

