



STACCARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI INIZIARE LE SEGUENTI OPERAZIONI.
DISCONNECT POWER BEFORE YOU PERFORM THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.


- 1 Svitare le viti (A) e separare la staffa (B).
Togliere la scatola (B).

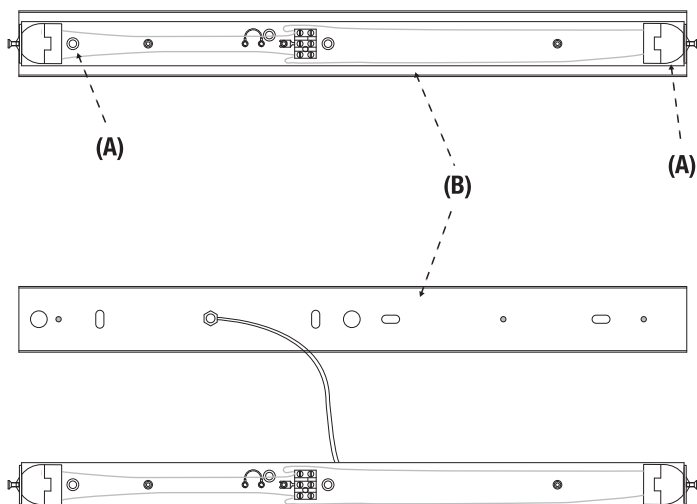


- 2 Infilare le guaine calzavetro (C1) su ogni cavo di rete (C) quindi farli passare nel foro centrale (D) della staffa e collegarli ai morsetti, facendo attenzione di inserire il cavo giallo/verde nel morsetto contrassegnato dal simbolo di terra.

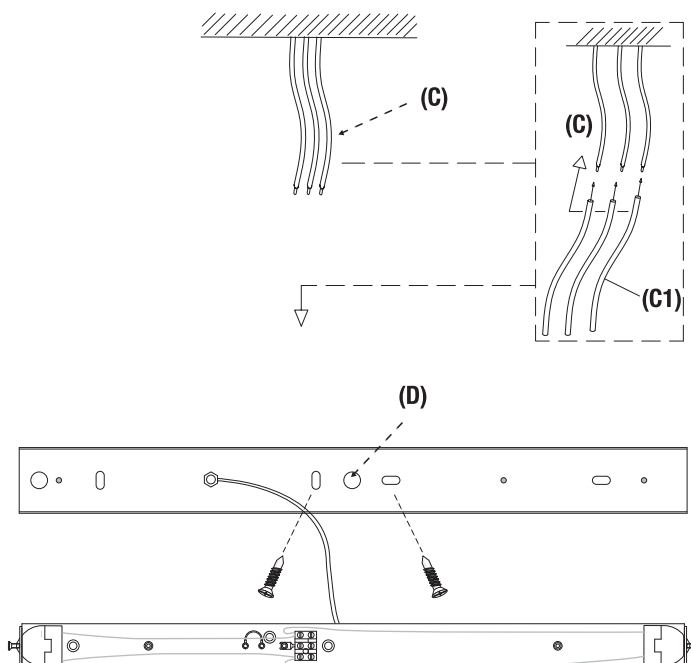

- 3 Far passare i cavi di rete attraverso i fori (E) e collegarli al morsetto (F)


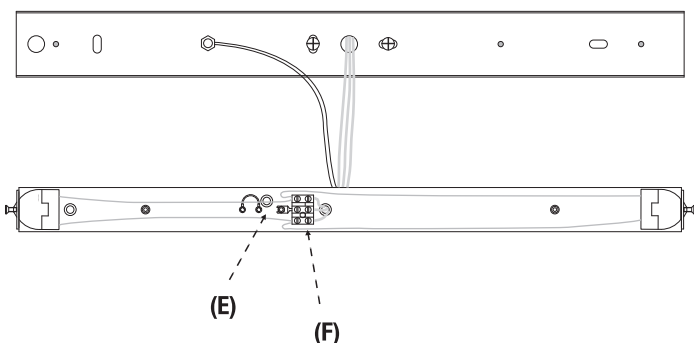


- 4 Riavvitare le viti (A).

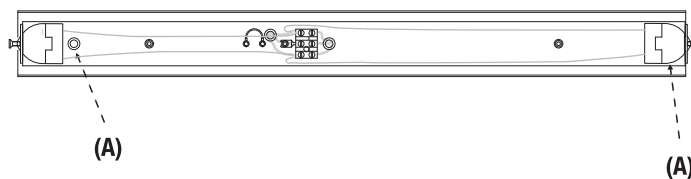

5 Inserire le lampadine.

6 Svitare le due vit (G) ai due lati della montatura.




(G)

(G)

7 Inserire il vetro (H) e i due laterali in metallo (I) sui due lati della montatura.


8 Riavvitare le due viti (F).

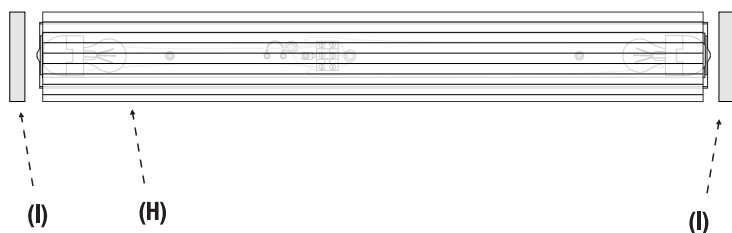

(I)

(H)

(I)

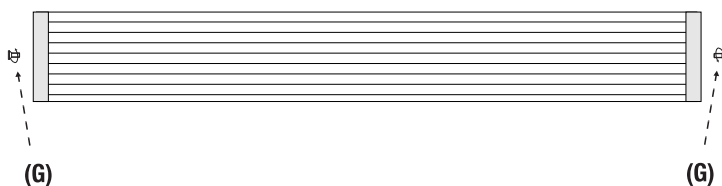

(G)

(G)