FreeTVing（フリーテレビング）

スイッチ切替タイプ（サービスホールスイッチ）

＜MS-229A＞

取扱・取付説明書

この度は、ブルコン製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本製品は走行中も純正 TV や DVD の視聴、ナビゲーションの操作をおこなう事ができます。

はじめにお読みください （⚠注視禁止⚠）

道路交通法第 71 条第 5 号の 5 により、運転者は自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置（道路運送車両法第 41 条第 16 号若しくは第 17 号又は第 44 条第 11 号に規定する装置であるものを除く。）に表示された画像を注視しないよう定められています。
ただし、助手席及び後部座席の方が走行中 TV やナビゲーションの画面を注視することは、法律上問題ありません。

ご注意

- 本製品は、助手席及び後部座席の方にご利用いただくために開発された製品です。運転される方は、安全上のため走行中は絶対に TV 視聴やオーディオ機器（ディスプレイオーディオ、ナビゲーション等）及び本製品の操作をおこなわないでください。
- 車両の点検及び修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので必ず本製品を取り外してください。
- 本製品を取り付けた車両を運転される方（第三者）には必ず上記注意事項をご説明していただくようお願い致します。

取付上のご注意

- 取り付け作業の際は必ずエンジンを停止（ACC-OFF）させ、バッテリーのアース端子を外してください。
- 車両側のパネル及び製品、部品等を取り外す時、キズ付け、破損及びビス等の紛失に注意して作業をおこなってください。
- コネクターの取り外しは（ロックタイプはロック部を外して）、コネクター本体を持ってまっすぐに引っ張ってください。ハーネスを引っ張ったり、こじったり無理な力を加えないでください。
- コネクターの取り付けは端子の曲がり及び破損が無い事を確認して、コネクター本体をまっすぐ確実に接続してください。（ロックタイプはコネクターが確実にロックするまで差し込んでください。
- 取り付け終了後に作動テストをおこなう時は、助手席の方が操作をおこない、運転席の方は安全上のため、絶対にテストをおこなわないでください。
- 装備や機能は車両の仕様により異なります。

部品構成

FreeTVing 本体	×	①
サービスホールスイッチ	×	①
両面テープ	×	①
取扱・取付説明書		
保証書		

ご使用方法

サービスホールスイッチを押します。



LED 点灯：
走行中に TV 視聴及びナビゲーション操作が出来ます。
自車位置の表示は純正状態と同じです。

※スイッチを押してから TV 視聴及びナビゲーション操作が出来るまで約 3 秒ほど時間がかかる場合があります。

＜注意＞
ハイブリッド車の一部で「エコ画面」内のタイヤが回転しなくなります。



LED 消灯：
ノーマル状態（走行中 TV が視聴出来ない及びナビゲーションの操作も出来ない状態）

LED 点灯時にエンジンキーを OFF にし、再度エンジンキーを ON にした時は LED 消灯になります。

製造・販売元　フジ電機工業株式会社

本社
〒534-0025 大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号
TEL06-6358-4409 FAX06-6358-1880
サービスセンター
〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村 530
TEL0795-74-2177 FAX0795-74-2187
URL https://www.fuji-denki.co.jp
ｱﾄﾞﾚｽ bullcon@fuji-denki.co.jp

取付方法

① バッテリーのアース端子を外します。
② オーディオユニット周辺のパネル等及びオーディオユニットを外します。
※ 車種別脱着資料が必要な場合は下記のQRコードをスマートフォン等で読み取りダウンロードしてください。

https://www.fuji-denki.co.jp/pdf/229.pdf

③ 下記図を参照しオーディオユニット裏側の30ピンコネクターと30ピンコネクター左側の28ピンコネクターを引き抜き、それぞれその間にFreeTVingの白色30Pコネクターと灰色28Pコネクターを割り込ませ接続します。
④ 付属のサービスホールスイッチを使用していないサービスホールカバーと付け替えます。
⑤ 取り外した車両コネクターが全て接続されている事を確認し、バッテリーのアース端子を接続して下記項目の作動確認をおこなってください。
・サービスホールスイッチを押しLED点灯状態で走行中にテレビやDVD視聴及びナビゲーション操作が出来る事を確認してください。
※サービスホールスイッチを押してからテレビやDVD視聴及びナビゲーション操作が出来るまで約3秒ほど時間がかかる場合があります。
・再度サービスホールスイッチを押しLED消灯状態で走行中にテレビやDVD視聴及びナビゲーション操作が出来ない事を確認してください。
・LED点灯状態でエンジンキーをOFFにし再度エンジンキーをONにした時ノーマル状態（LED消灯）に戻っている事を確認してください。
※ 車両の仕様やオプションにより異なります。
⑥ 確認後はFree Tvingを運転の妨げにならない場所に固定します。
⑦ オーディオユニット及び取り外したパネル等を元通りに戻して作業終了です。
※ オーディオユニットを戻す時、オーディオユニット奥エアコンブロア内にFree TVing及びハーネス等が入り込んだり、巻き込まない様にご注意ください。（アルファード/ヴェルファイア）

図 （参考画像：ユニットによって背面は異なりますが該当コネクターに差異はありません。）

ご注意
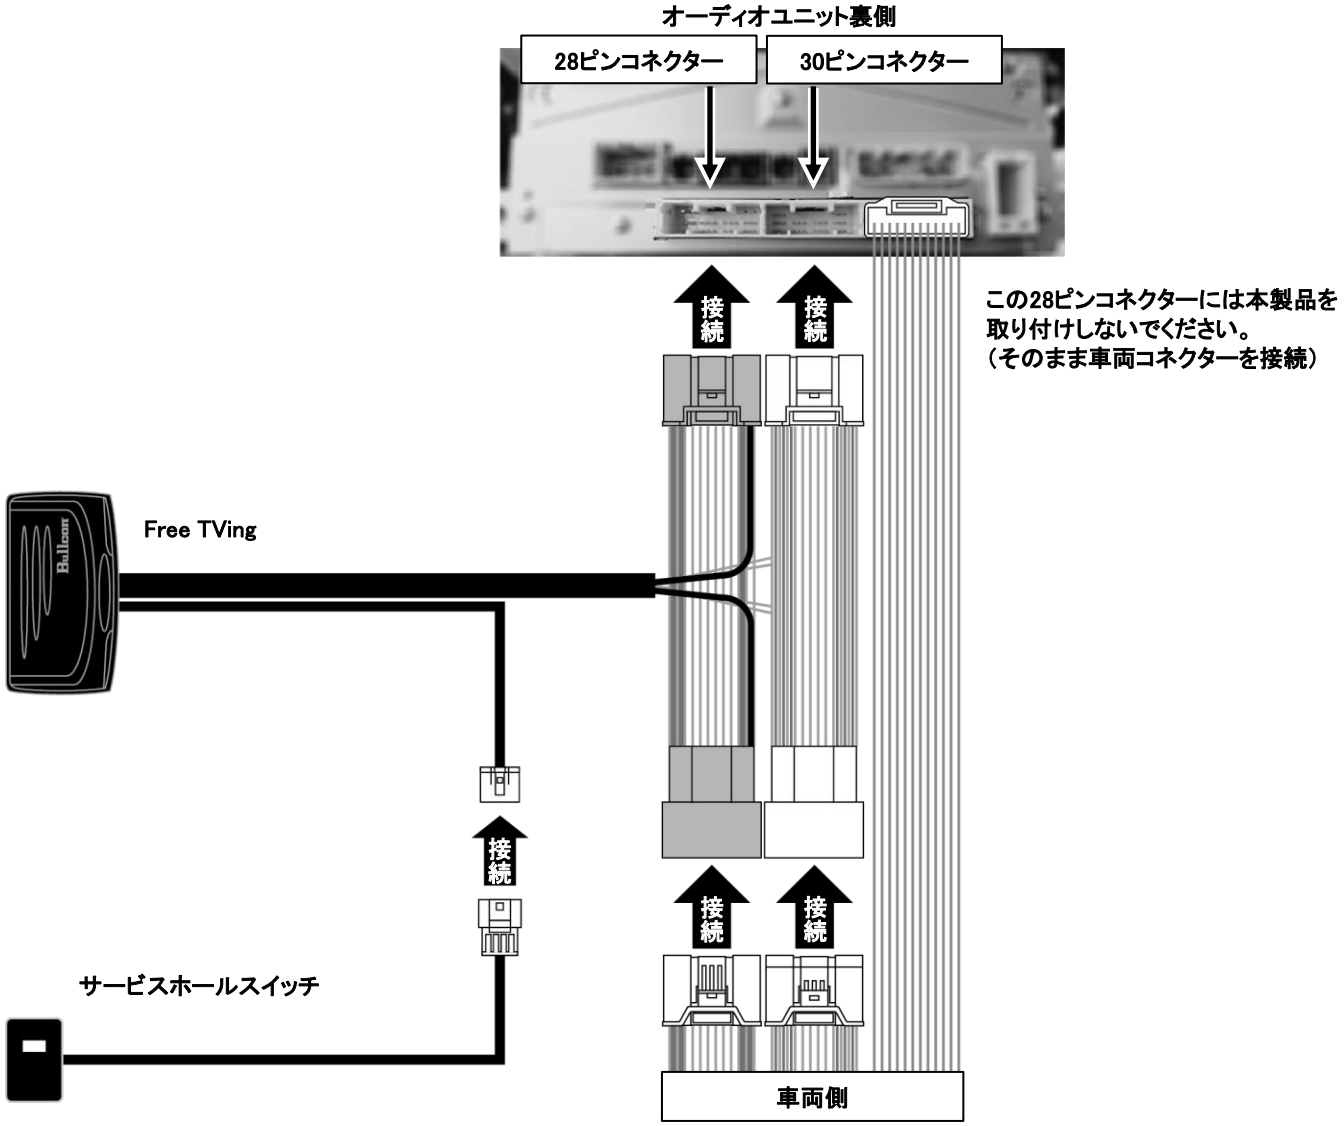
・コネクターの取り外しは（ロックタイプはロック部を外して）、コネクター本体を持ってまっすぐに引っ張ってください。ハーネスを引っ張ったり、こじったり無理な力を加えないでください。
・コネクターの取り付けは端子の曲がり及び破損が無い事を確認してコネクター本体をまっすぐ確実に接続してください。（ロックタイプはコネクターが確実にロックするまで差し込んでください。）