# Free TVing

## 純正テレビ対応スイッチ切替タイプ

# ＜MS-238＞

# 取扱説明書

この度は、ブルコン製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。本製品は走行中にかかる視聴制限や操作制限を解除します。

## はじめにお読みください （⚠注視禁止⚠）

道路交通法第 71 条第 5 号の 5 により、運転者は自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置（道路運送車両法第 41 条第 16 号若しくは第 17 号又は第 44 条第 11 号に規定する装置であるものを除く。）に表示された画像を注視しないよう定められています。
ただし、助手席及び後部座席の方が走行中 TV やナビゲーションの画面を注視することは、法律上問題ありません。

## ご注意

- 本製品は、助手席及び後部座席の方にご利用頂く為に開発された製品です。運転される方は、安全上のため走行中は絶対にオーディオ機器（センターインフォメーションディスプレイ、ナビゲーション等）及び本製品の操作を行わないでください。
- 車両の点検及び修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので必ず本製品を取り外してください。
- 本製品を取り付けた車両を運転される方(第三者)には必ず上記注意事項をご説明して頂くようお願い致します。

## 取り付け上のご注意

- 取り付け作業の際は必ずエンジンを停止（ACC-OFF）させ、バッテリーのアース端子を外してください。
- 車両側のパネル及び製品、部品等を取り外す時、キズ付け、破損及びビス等の紛失に注意して作業をおこなってください。
- コネクターの取り外しは（ロックタイプはロック部を外して）、コネクター本体を持ってまっすぐに引っ張ってください。ハーネスを引っ張ったり、こじったり無理な力を加えないでください。
- コネクターの取り付けは端子の曲がり及び破損が無い事を確認して、コネクター本体をまっすぐ確実に接続してください。（ロックタイプはコネクターが確実にロックするまで差し込んでください。
- 取り付け終了後に作動テストをおこなう時は、助手席の方が操作をおこない、運転席の方は安全上のため、絶対にテストをおこなわないでください。
- 装備や機能は車両の仕様により異なります。

## 部品構成

| | | |
|---|---|---|
| FreeTVing 本体 | × | ① |
| メインハーネス | × | ① |
| LED スイッチ | × | ① |
| 両面テープ | × | ① |
| 取扱説明書 | | |
| 取付説明書 | | |
| 保証書 | | |

## ご使用方法

**LED スイッチを押します。**

**LED 点灯**:
走行中にかかる視聴制限や操作制限を解除します。

**LED 消灯**:
ノーマル状態
（走行中視聴及び操作が制限されている状態）

LED 点灯時にエンジンキーを OFF にし、再度エンジンキーを ON にした時は LED 消灯になります。


製造・販売元　フジ電機工業株式会社

本社
〒534-0025 大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号
TEL06-6358-4409 FAX06-6358-1880
サービスセンター
〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村 530
TEL0795-74-2177 FAX0795-74-2187
URL https://www.fuji-denki.co.jp
ｱﾄﾞﾚｽ bullcon@fuji-denki.co.jp

取付方法

**ご注意**

**・コネクターの取り外しは（ロックタイプはロック部を外して）、コネクター本体を持ってまっすぐに引っ張ってください。**
**ハーネスを引っ張ったり、こじったり無理な力を加えないでください。**

**・コネクターの取り付けは端子の曲がり及び破損が無い事を確認してコネクター本体をまっすぐ確実に接続してください。**
**（ロックタイプはコネクターが確実にロックするまで差し込んでください。）**

① バッテリーのアース端子を外します。

**ご注意**

12Vバッテリー端子及びオーディオ＆ナビゲーションユニットの取り外し作業を行って頂く場合はキースイッチOFF後3分以上経過してから作業をおこなっていただきます様お願い致します。
（オーディオ＆ナビゲーションユニットはキースイッチOFF後、約3分間作動し続ける為、3分以内に12Vバッテリー電圧を遮断するとデータ破損に至る可能性がある為。）

② オーディオユニット周辺のパネル等及びオーディオユニットを外します。

③ 下記図を参照し**オーディオユニット裏側**の20ピンコネクターと24ピンコネクターを引き抜き、その間にメインハーネスの20ピンコネクターと24ピンコネクターを差し込み、14ピンコネクターをFree Tving本体に接続します。

※ 車両によって変換ハーネスが使用されている場合があります。この場合でも**必ずオーディオユニット裏側で接続**してください。オーディオユニット裏側以外では接続しないでください。

④ LEDスイッチをメインハーネスの4ピンコネクターに接続します。

⑤ 取り外した車両コネクターが全て接続されている事を確認し、バッテリーのアース端子を接続し、下記項目の作動確認をおこなってください。

・付属のLEDスイッチを押しLED点灯状態で走行中に視聴及び操作の制限が解除されている事を確認してください。

・再度LEDスイッチを押しLED消灯状態で走行中に視聴及び操作が制限されている事を確認してください。

・LED点灯状態でエンジンキーをOFFにし再度エンジンキーをONにした時ノーマル状態（LED消灯）に戻っている事を確認してください。

⑥ 確認後はFree Tvingや切替スイッチを運転の妨げにならない場所に固定してください。

⑦ オーディオユニット及び取り外したパネル等を元通りに戻して作業終了です。

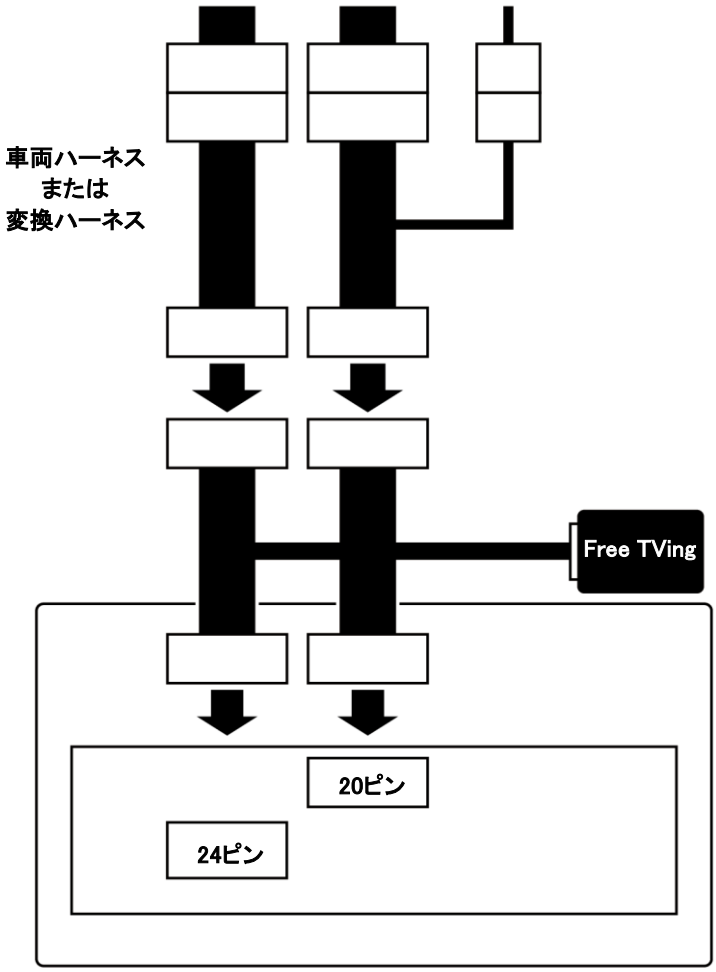


**オーディオユニット裏側**