# 長寿命・省電力で色褪せしない輝き！

Bullcon

# HID

写真はイメージです。

AUTOMOTIVE HEAD LAMP

## Super HID Bulb *Revo*

12V/24V 車兼用

## 純正交換タイプ

**明るさはハロゲンバルブの約2倍！**
**寿命は約5倍！夜道を明るく安全に照らします！**

3000k　4500k　6000k　8000k　12000k

### Super HID Bulb Revo

**D2 type** D2R/D2S兼用

| 品 番 | タイプ | 色温度（ケルビン） | 価 格 |
|---|---|---|---|
| D2-45R | D2R/S | 4500k | オープン価格 |
| D2-60R | D2R/S | 6000k | オープン価格 |
| D2-80R | D2R/S | 8000k | オープン価格 |
| D2-120R | D2R/S | 12000k | オープン価格 |

**D4 type** D4R/D4S兼用

| 品 番 | タイプ | 色温度（ケルビン） | 価 格 |
|---|---|---|---|
| D4-60R | D4R/S | 6000k | オープン価格 |
| D4-80R | D4R/S | 8000k | オープン価格 |
| D4-120R | D4R/S | 12000k | オープン価格 |

AUTOMOTIVE HEAD LAMP

## HID Lighting UNIT *Revo*

12V車専用

## 高機能バラスト採用！高い信頼性を実現！

明るさはハロゲンバルブの約2倍、消費電力も35ワットで約半分のパワー節約、さらに約5倍の長寿命なので優れた経済性も発揮します。雨の日や夜の暗い道での走行にも、より良好な視界が確保出来、特に夜間走行時目の疲労も軽減し、安心して運転が出来ます。

### ハロゲンバルブとキセノンバルブの比率

| タイプ | ハロゲンバルブ | H.I.Dキセノンバルブ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電　力 | 12V 55W | 12V 35W | | | | |
| 光　束 | 1500lm | 3000lm | 3000lm | 2600lm | 2100lm | 1900lm |
| 色温度 | 3200k | 3000k | 4500k | 6000k | 8000k | 12000k |
| 寿　命 | 約400時間 | 約2000時間 | | | | |

### 高機能薄型バラスト

高機能薄型バラスト採用。
小スペースに取り付け可能。

### H.I.Dバルブ寸法図

●車種によって使用されているバルブの形状が異なりますので、お買い求めの際はお車にあった規格サイズ又は適合表をご確認の上、お選び下さい。又、HIDバルブ装着にはバルブ後方スペースが必要ですのでご確認下さい。
●H1、H7タイプは車種によりアダプターが必要です。（別売）
●H4タイプの車種でメーターパネル内のハイビームインジケーターランプが点灯しない場合があります。ハイビームインジケーターリレーRevoを別途お買い求め下さい。

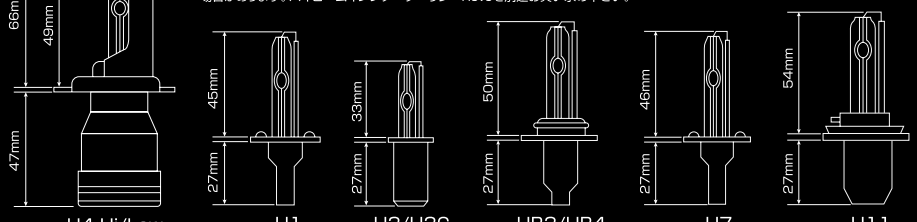


H4 Hi/Low　H1　H3/H3C　HB3/HB4　H7　H11

### HID Lighting UNIT Revo 汎用タイプ

| 品 番 | タイプ | 色温度（ケルビン） | 価 格 |
|---|---|---|---|
| H4-30R | H4 Hi/Low | 3000k | オープン価格 |
| H4-45R | H4 Hi/Low | 4500k | オープン価格 |
| H4-60R | H4 Hi/Low | 6000k | オープン価格 |
| H4-80R | H4 Hi/Low | 8000k | オープン価格 |
| H4-120R | H4 Hi/Low | 12000k | オープン価格 |
| H1-30R | H1 | 3000k | オープン価格 |
| H1-45R | H1 | 4500k | オープン価格 |
| H1-60R | H1 | 6000k | オープン価格 |
| H1-80R | H1 | 8000k | オープン価格 |
| H1-120R | H1 | 12000k | オープン価格 |
| H3-30R | H3 | 3000k | オープン価格 |
| H3-45R | H3 | 4500k | オープン価格 |
| H3-60R | H3 | 6000k | オープン価格 |
| H3-80R | H3 | 8000k | オープン価格 |
| H3-120R | H3 | 12000k | オープン価格 |
| HB3-30R | HB3 | 3000k | オープン価格 |
| HB3-45R | HB3 | 4500k | オープン価格 |
| HB3-60R | HB3 | 6000k | オープン価格 |
| HB3-80R | HB3 | 8000k | オープン価格 |
| HB3-120R | HB3 | 12000k | オープン価格 |
| HB4-30R | HB4 | 3000k | オープン価格 |
| HB4-45R | HB4 | 4500k | オープン価格 |
| HB4-60R | HB4 | 6000k | オープン価格 |
| HB4-80R | HB4 | 8000k | オープン価格 |
| HB4-120R | HB4 | 12000k | オープン価格 |
| H7-30R | H7 | 3000k | オープン価格 |
| H7-45R | H7 | 4500k | オープン価格 |
| H7-60R | H7 | 6000k | オープン価格 |
| H7-80R | H7 | 8000k | オープン価格 |
| H7-120R | H7 | 12000k | オープン価格 |
| H11-30R | H11 | 3000k | オープン価格 |
| H11-45R | H11 | 4500k | オープン価格 |
| H11-60R | H11 | 6000k | オープン価格 |
| H11-80R | H11 | 8000k | オープン価格 |
| H11-120R | H11 | 12000k | オープン価格 |

### ⚠ ご 注 意

●アーシング等のシステムを装着のお車は、作動不良を起こす場合があります。
●取り付けの際は、専門家と相談し行って下さい。誤った扱いをした場合、電気ショックを起こす場合があります。
●本製品は自動車用です。自動車以外の用途で使用しないで下さい。
●本製品の取り付け、配線、使用方法を間違うと車両の装置、機器類を破損又は、損傷する恐れがあり、火災、感電、故障の原因となります。
●外国車への取り付け等のサポートは行っておりません。
●HIDバルブ、バラスト、を接続する場合は、接続が確実に出来ているか確認して下さい。
●点灯時にバルブを触るのは大変危険です。熱い状態のまま触れると火傷をする恐れがあります。バルブが充分に冷えた事を確認して下さい。
●点灯中の光を直視すると目が痛くなったり、視力障害の原因になる恐れがありますので、点灯中の光を直視しないで下さい。
●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●本製品は、車種により取り付けスペースや車両側の電気的な特性で装着できない場合があります。車検対応品（注）（除く6000k、12000k）として製造しておりますが、通常のハロゲンバルブと異なる発光色に見えるため、検査官によってはごく稀に不適合と判断される場合がございます。又、一部の車両のヘッドランプと組み合わせた場合光軸調整等が正常に行えない場合は不適合と判断される場合がございます。この場合、通常のご使用には問題ありませんが、車検の際は一旦ハロゲンバルブに戻して下さい。これに関わるご請求は一切お受け出来ませんのであらかじめご了承下さい。
（注）道路運送車両法の保安基準改正により前照灯の灯光の色が「白色及び淡黄色」から「白のみ」に改定となりました。車検対応品の3000kは平成18年1月1日以降の製造車に装着された場合、車検非対応となります。（平成17年12月31日以前の製造車両は車検対応となります。）

詳しくはホームページをご覧ください。
bullcon　検索
http://www.fuji-denki.co.jp/

販売元　フジ電機工業株式会社
本　　社　〒534-0025 大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL 06-6358-4409（代）FAX 06-6358-1880
春 日 工 場　〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村530
（ISO9001取得）TEL 0795-74-2177　FAX 0795-74-2187