車速感応式ドアロックシステム　ＳＤＬ－１１０　取付資料					管理番号
メーカー	ミツビシ	車種	デリカ：Ｄ５	年式	H19年1月～H23年9月

必要なオプションパーツ	無し

配線名称	配線場所	コネクタ色	ピン数	線色	備考
Ｐシフト	グローブBOX奥側　CVT-ECU　C-33コネクタ		22	32番　黒/白	※1
Ｌ端子	エンジンルーム内　ECU　B-07コネクタ		64	62番	※2
車速信号	オーディオ裏側Ｃ-107コネクタ	白	20	20番　白/青	
ロック	運転席足元右側キックパネル内C-212コネクタ		25	21番　赤/緑	
アンロック	〃	〃	〃	13番	※3

【注意事項】本資料は参考資料であり、マイナーチェンジ・グレードなどによりコネクタ、配線色などが実車と異なっている場合がございますので予めご了承ください。ランプテスター（検電器）は使用しないで下さい。

備考	
	プラス制御車のためリレーユニットを使用します。
	※1　２ページ参照
	※2　H19年1月～H21年11月は白線、H21年12月～H23年9月は白/赤線。　2ページ参照。
	※3　H19年1月～H20年4月は桃線、H20年5月～H23年9月は橙線。

ロック・アンロック線の接続方法（プラス制御車）

車両側配線をカットしてリレーユニットを接続する場合は、車両側とドアロックモーター側を絶対に間違わないように注意してください。

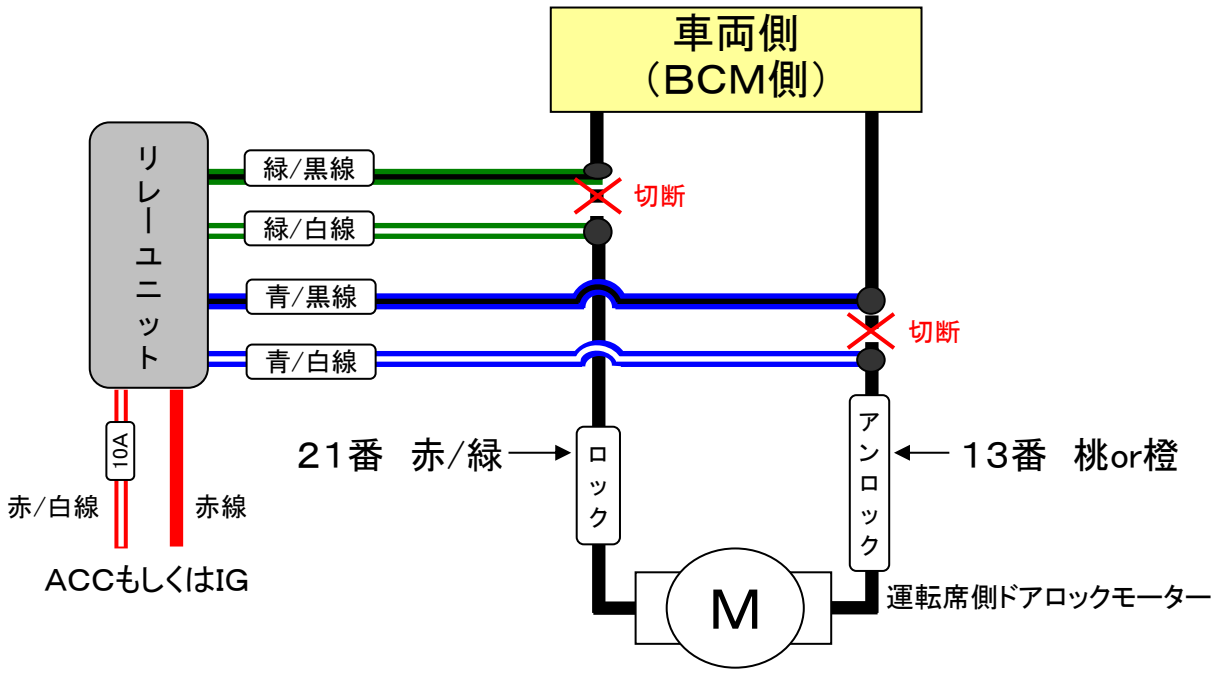

C-212

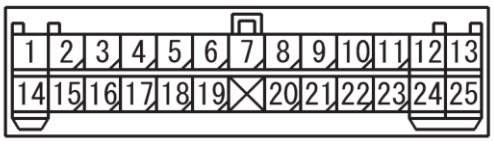

Bullcon

Pシフトポジション線の場所

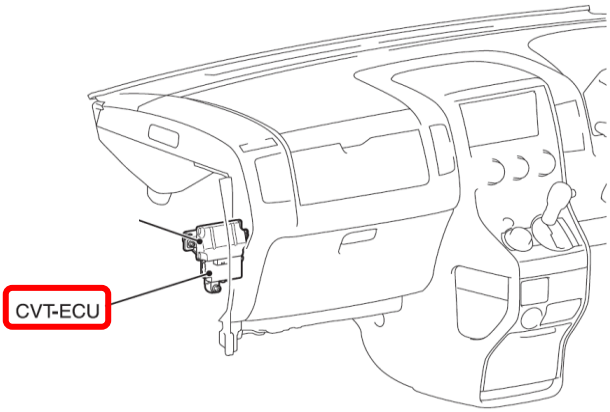

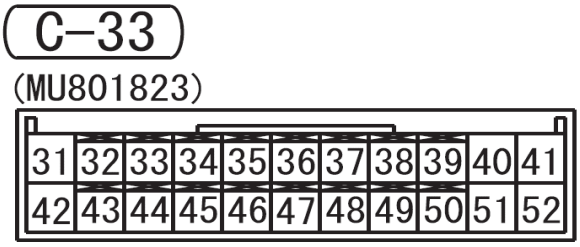

L端子線の場所

エンジンルーム内向かって右側のエンジンECU　B-07コネクタにあります。

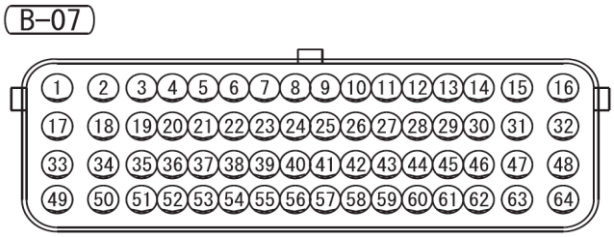

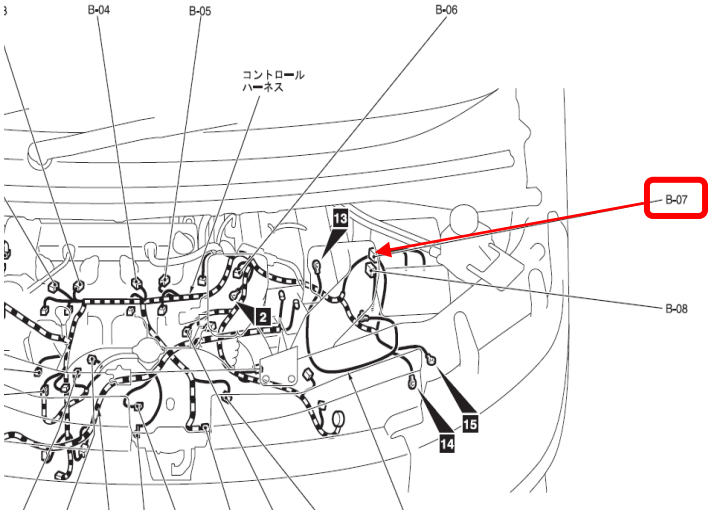
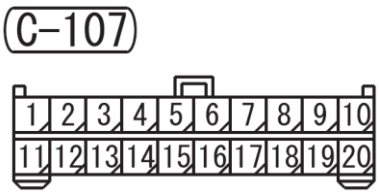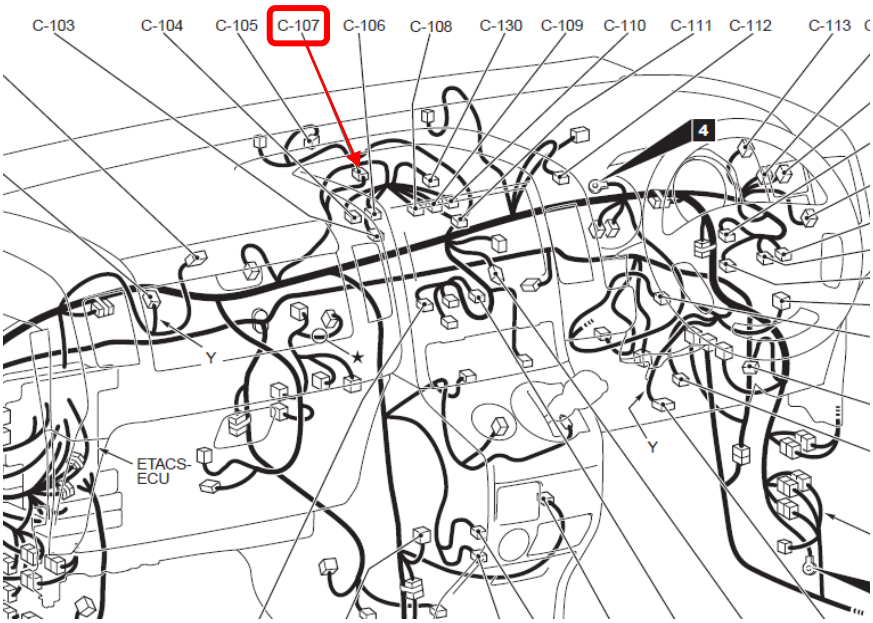
車速信号線の場所