車速感応式ドアロックシステム　ＳＤＬ－１１０ 取付資料					管理番号
メーカー	トヨタ	車種	ハイエース　２００系	年式	H29年12月～

必要なオプションパーツ	SDL-TS02　トヨタ車専用制御ユニット

配線名称	配線場所	コネクタ色	ピン数	線色	備考
Ｐシフト	エンジンコントロールコンピュータ内	黒	140	－	※1
Ｌ端子	ACCもしくはIG電源に接続				
車速信号	エンジンコントロールコンピュータ内	黒	60	44番 桃	※2
ロック	グローブボックス奥側　AJ1コネクタ	白	48	41番 白	※2
アンロック	〃	〃	〃	22番 黄	※2

※1　2ページ参照。
※2　3ページ参照。

【注意事項】
本資料はメーカー配線図を基に資料を作成しておりますので参考資料としてご使用下さい。
マイナーチェンジ・グレードなどによりコネクタ、配線色などが実車と異なっている場合がございますので予めご了承ください。
本資料を基に製品を装着した際に起因する製品・車両などの故障・損害につきましては一切保証致しませんので予めご了承願います。

備考	
	シートベルト制御線については4ページを参照。 オプションのSDL－TS02の接続方法については「SELECT1」で配線を行ってください. リレーユニットは使用しません.

Bullcon

Date Created 2016.4.15. H・Y

Pシフトポジション線の場所

Pシフトポジション線は運転席側シート下の「エンジンコントロールコンピュータ内」にあります。

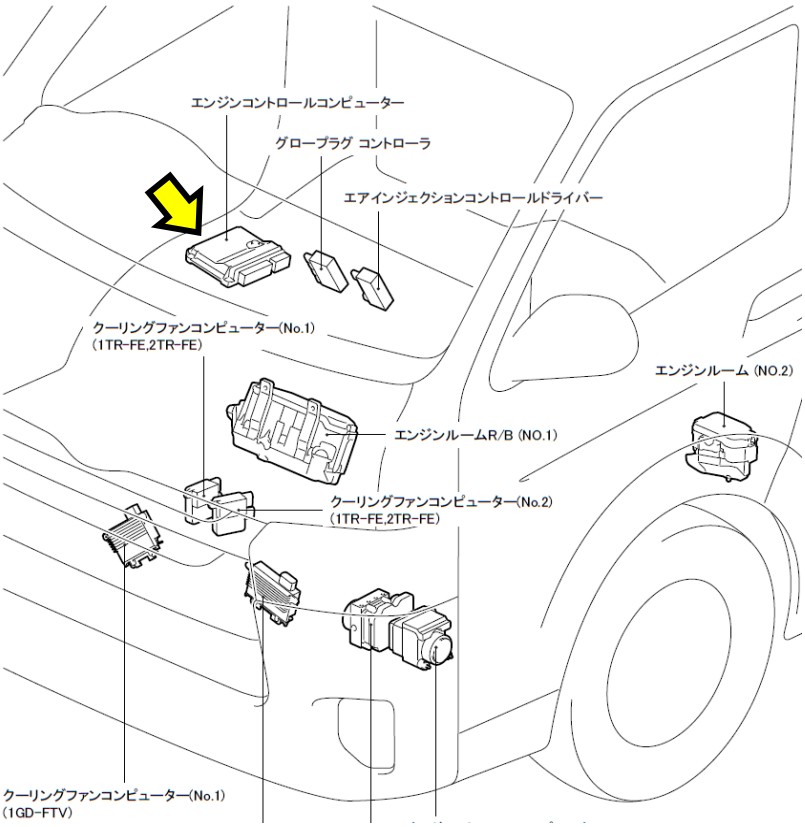

エンジンコントロールコンピュータ内　黒色140Pコネクタ

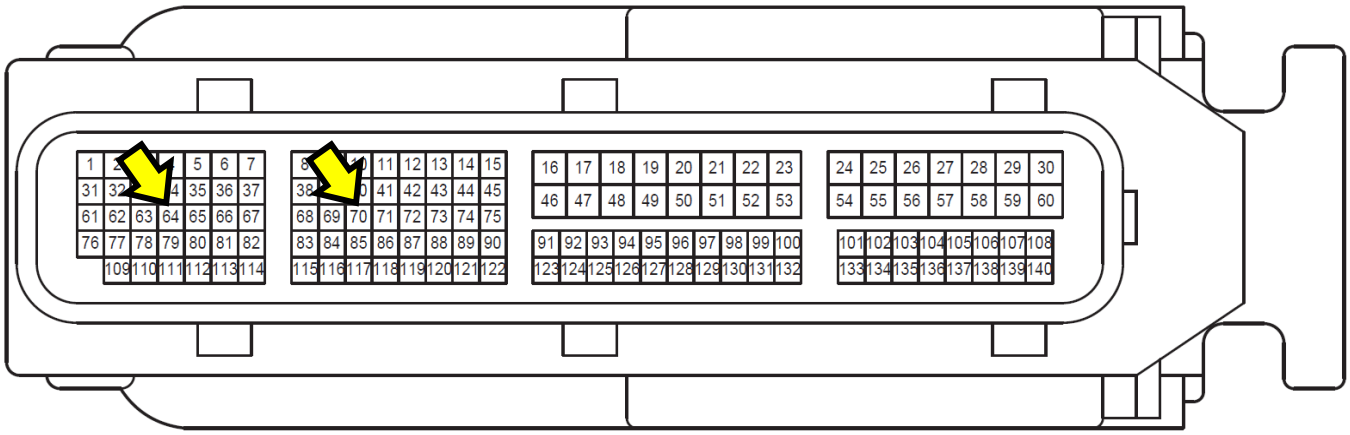

ガソリン車　→　70番　白
ディーゼル車　→　64番　白

車速信号線の場所

運転席側シート下のエンジンコントロールコンピュータB102コネクタ内にあります。

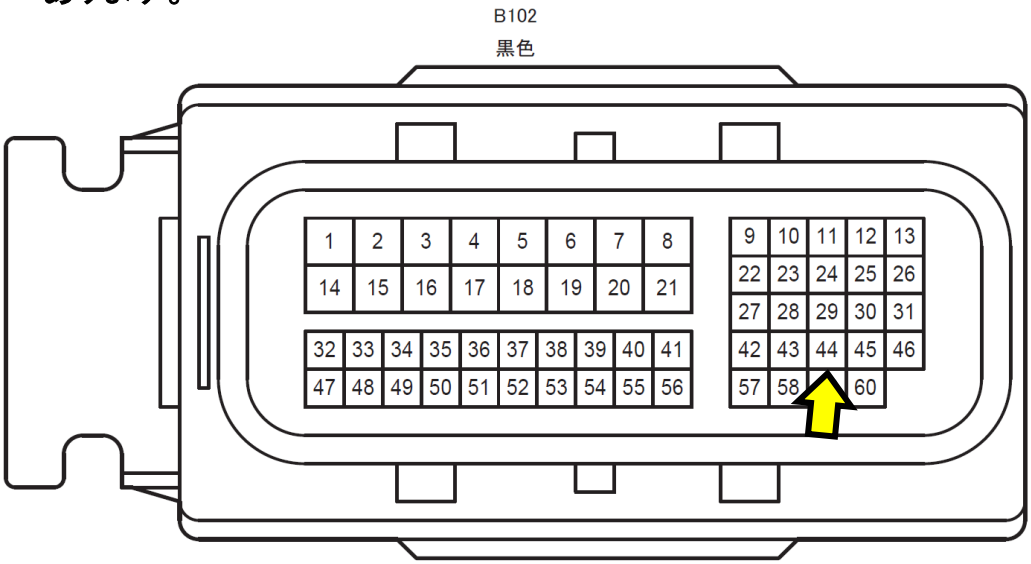

ロック・アンロック線の場所

グローブボックス奥側、**AJ1コネクタ**内にあります。

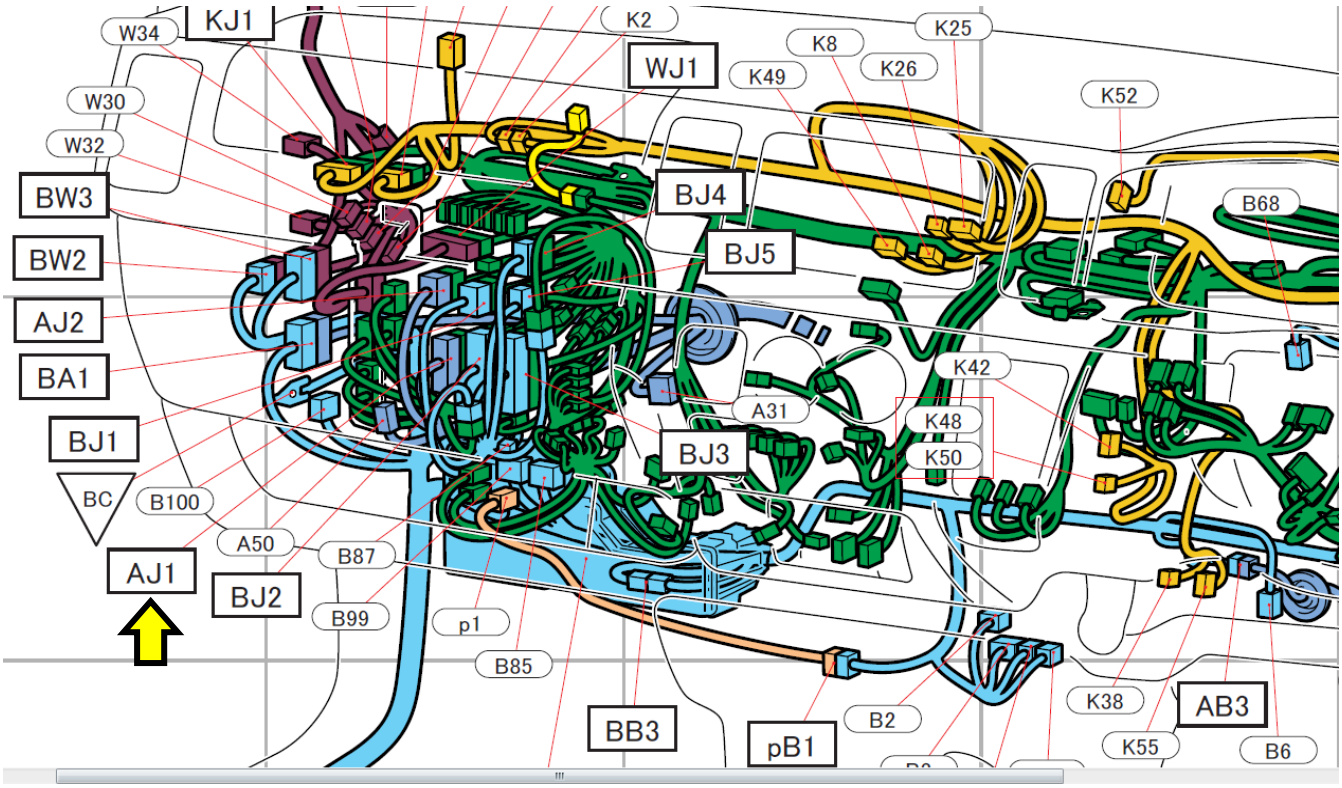

AJ1コネクタ

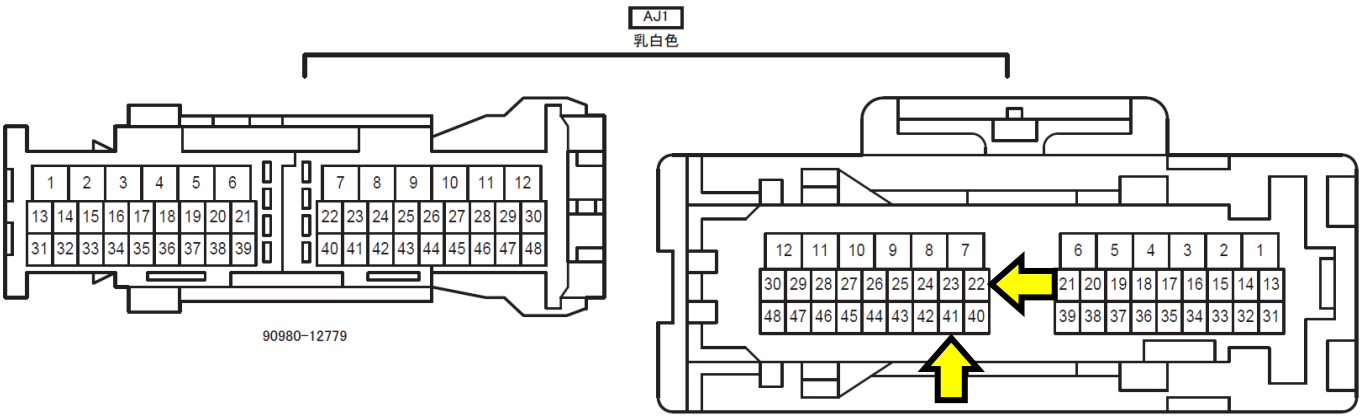

ロック → 41番 白　　アンロック → 22番 黄

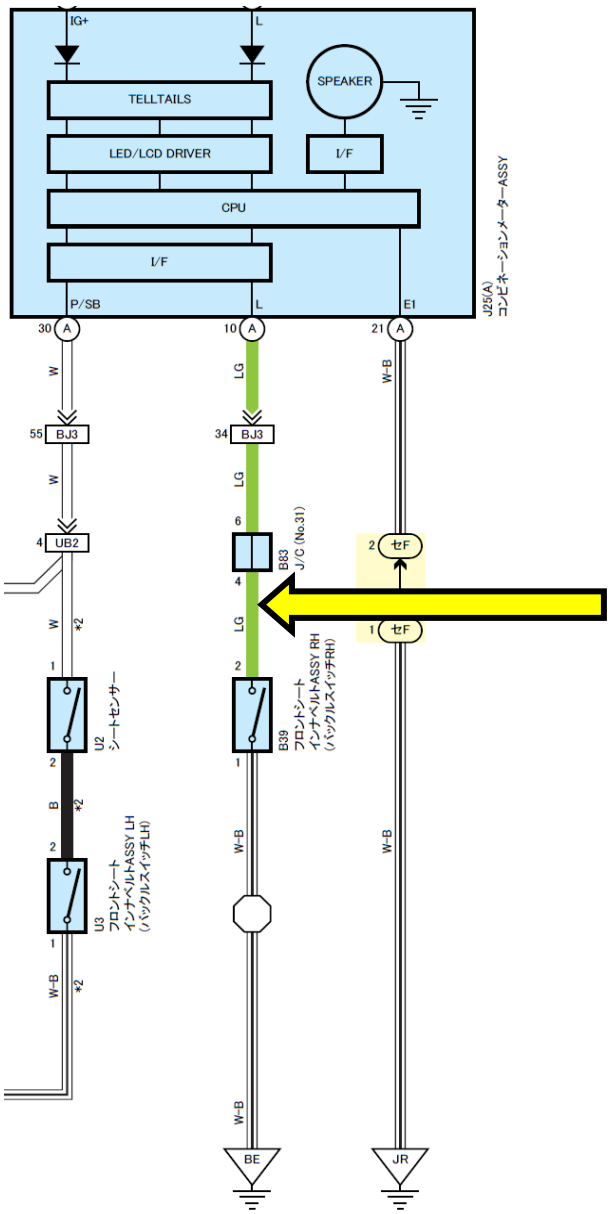

シートベルト線の場所

運転席側シート下にあるバックル
スイッチコネクタ内の若葉が該当
する配線になります。

シートベルト非装着 → 0V
シートベルト装着 → 12V

※ この若葉線をSDL-TS02（オプション）
の「桃線」に接続してください。