車速感応式ドアロックシステム　ＳＤＬ－１１０ 取付資料					管理番号
メーカー	スズキ	車種	ジムニーシエラ JB43W系	年式	2014年8月～

必要なオプションパーツ	無し

配線名称	配線場所	コネクタ色	ピン数	線色	備考
Ｐシフト	ATコントローラ　E21コネクタ	白	26	20番 緑/橙	※1
Ｌ端子	コンビネーションメーター裏側 G57コネクタ	白	40	33番 白/赤	※2
車速信号	ATコントローラ　E21コネクタ	白	26	26番 黄/緑	※1
ロック	運転席足元右側　G29コネクタ	白	18	2番 赤	※3
アンロック	〃	〃	〃	11番 緑	〃

【注意事項】

本資料はメーカー配線図を基に資料を作成しておりますので参考資料としてご使用下さい。
マイナーチェンジ・グレードなどによりコネクタ、配線色などが実車と異なっている場合がございますので予めご了承ください。
本資料を基に製品を装着した際に起因する製品・車両などの故障・損害につきましては一切保証致しませんので予めご了承願います。

アイドリングストップ付車、ハイブリッドシステム装着車につきましては「L端子線」をIG電源もしくはACC電源に接続してください。
（エンジン停止時に集中ドアロックが解除されるため）

プラス制御車のためリレーユニットを使用してください。

備考	※１　２ページ参照。 ※２　３ページ参照。 ※3　3～4ページ参照。

Bullcon

Date Created 2017.12.1.

車速感応式ドアロックシステム　ＳＤＬ－１１０　取付資料					管理番号
メーカー	スズキ	車種	ジムニーシエラ JB43W系	年式	2014年8月～

Pシフトポジション線/車速信号の場所

Pシフトポジション線はグローブBOX左奥側にあります。

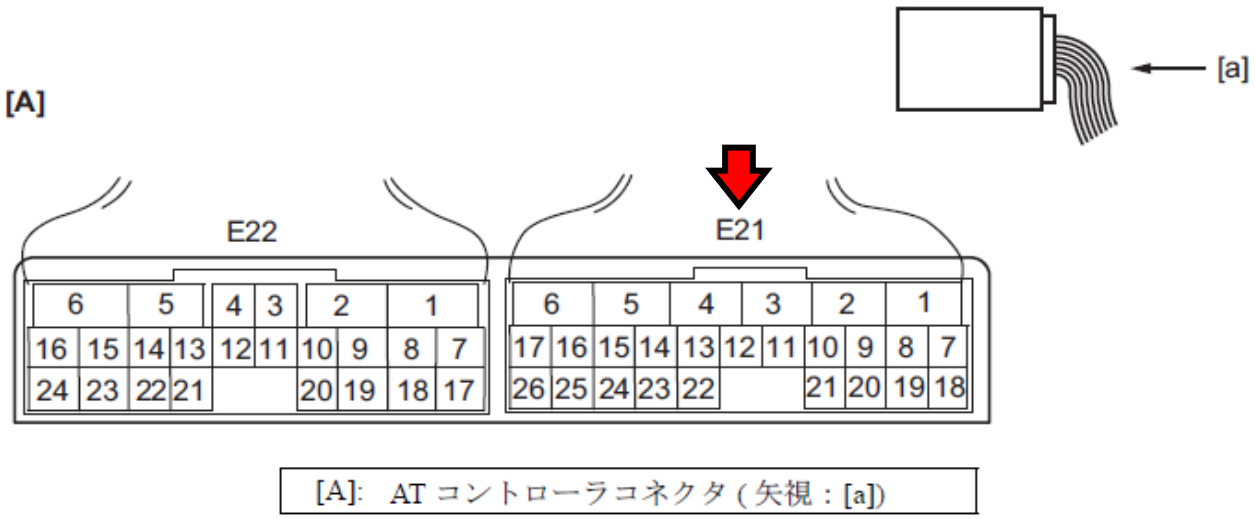

【　E21コネクタ内　】

Pシフトポジション線　→　20番　緑/橙（Pレンジで12V、P以外で0V）

車速信号線　→　26番　黄/緑

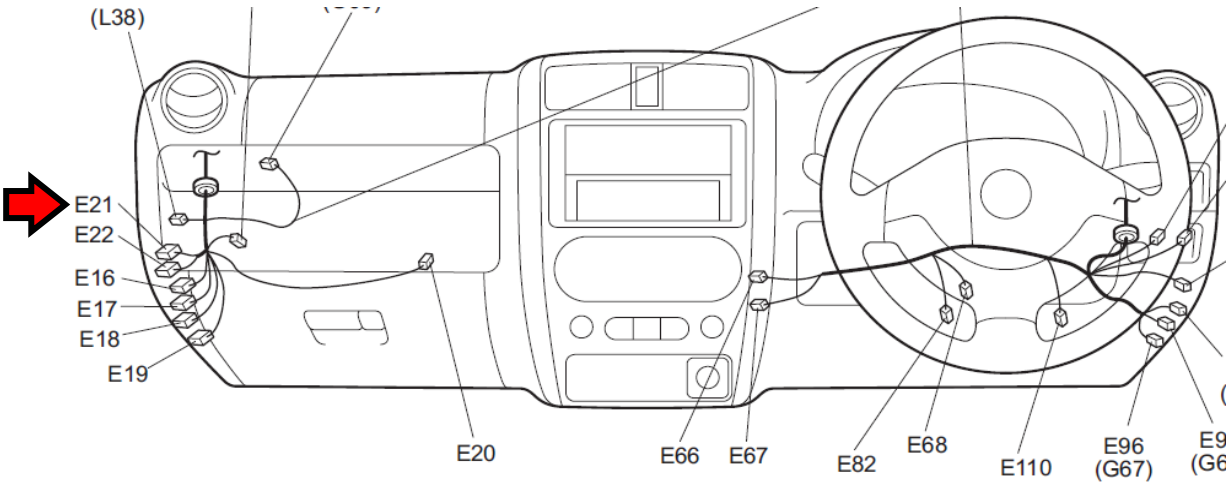

車速感応式ドアロックシステム　ＳＤＬ－１１０ 取付資料					管理番号
メーカー	スズキ	車種	ジムニーシエラ JB43W系	年式	2014年8月～

L端子線の場所

L端子線はコンビネーションメーター裏側コネクタ内（G57）にあります。

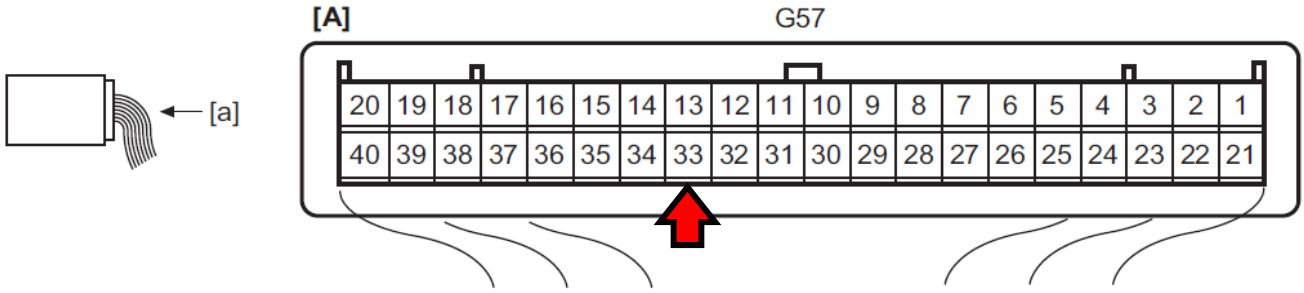

[A]： コンビネーションメータコネクタ（矢視：[a]）

L端子 → 33番 白/赤

ロック・アンロック線

G29コネクタは運転席足元右側キックパンネル内にあります。

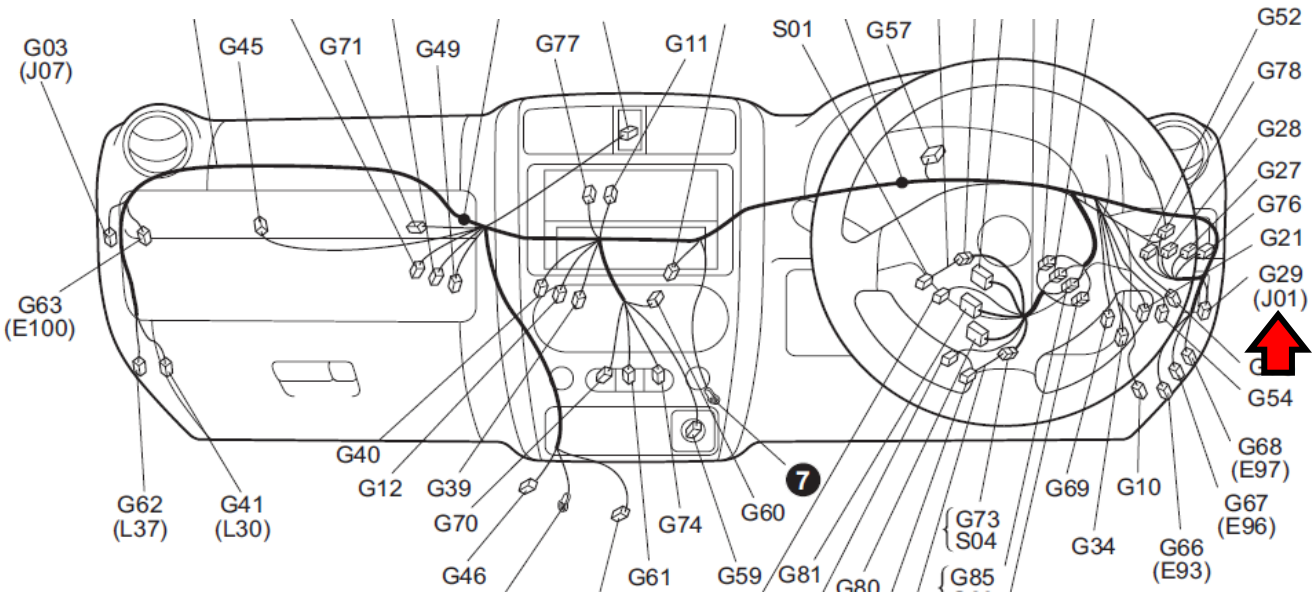

G29 (J01)

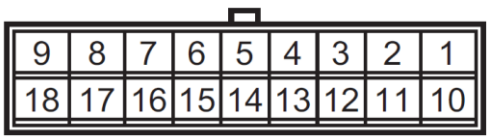
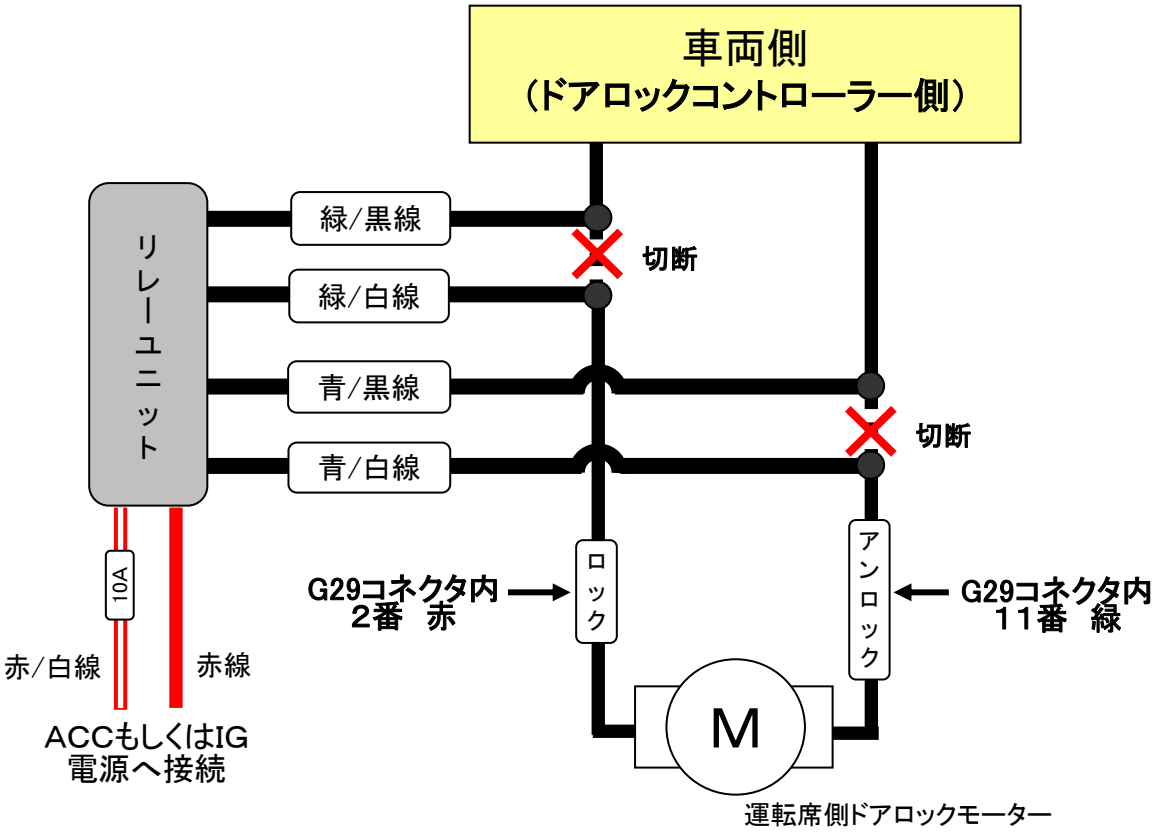
ロック・アンロック線の接続方法