車速感応式ドアロックシステム　ＳＤＬ－１１０ 取付資料					管理番号
メーカー	ダイハツ	車種	ムーヴ （LA150・160系）	年式	H29年7月～

必要なオプションパーツ	無し

配線名称	配線場所	コネクタ色	ピン数	線色	備考
Ｐシフト	EFI/トランスミッションコントロールECU	黒	109	85番　桃	※１
Ｌ端子	ACC電源もしくはＩＧ電源に接続	―	―	―	―
車速信号	ナビゲーション裏側　5Ｐコネクタ内	灰	5	3番　紫	※２
ロック	運転席足元右側キックパネル内 EL05コネクタ	白	26	14番　白	※３
アンロック	〃	〃	〃	26番　黄	〃

※「プラス制御車」になります。付属のリレーユニットを使用します。

備考	
	※１　Pシフト線はエンジンルーム内、EFI/トランスミッションコントロールコントロールECU内、109Pコネクタにあります。（２ページ参照）
	※2　2ページ参照
	※3　3ページ参照。

【注意事項】
本資料はメーカー配線図を基に資料を作成しておりますので参考資料としてご使用下さい。
マイナーチェンジ・グレードなどによりコネクタ、配線色などが実車と異なっている場合がございますので予めご了承ください。
本資料を基に製品を装着した際に起因する製品・車両などの故障・損害につきましては一切保証致しませんので予めご了承願います。

※　アイドリングストップシステム装着車、ハイブリッドシステム装着車は「L端子線」をIG電源もしくはACC電源に必ず接続してください。

Bullcon

EFI / トランスミッションコントロールECU

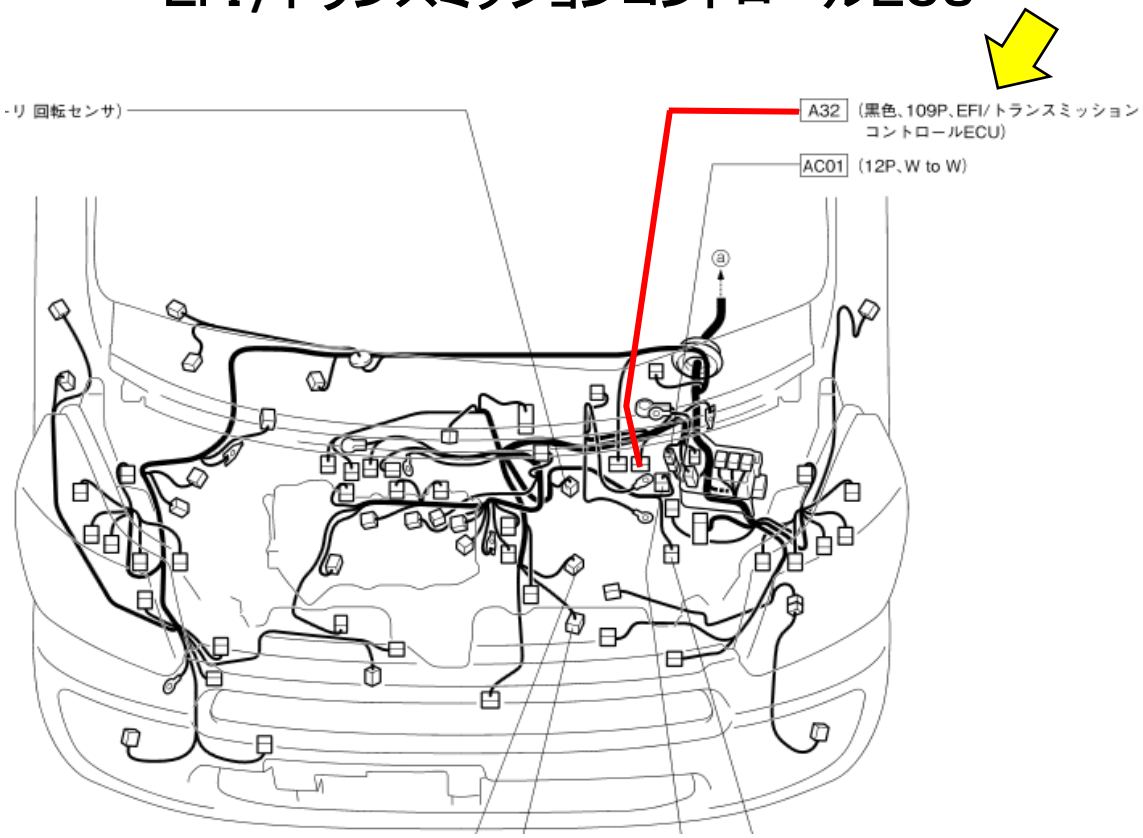

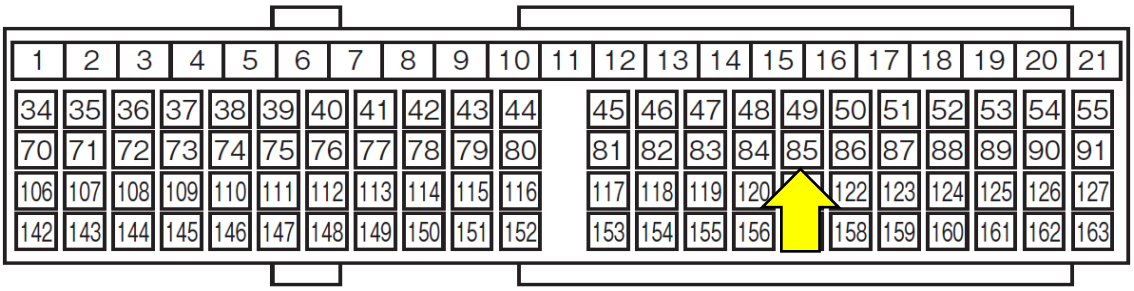

85番　桃　Pシフトポジション線

車速信号線の場所

オーディオ裏側（またはナビ裏）ナビ用捨て配線、5Pコネクタ内（E19）にあります。



車速信号　→　3番　紫

ロック･アンロック線の場所

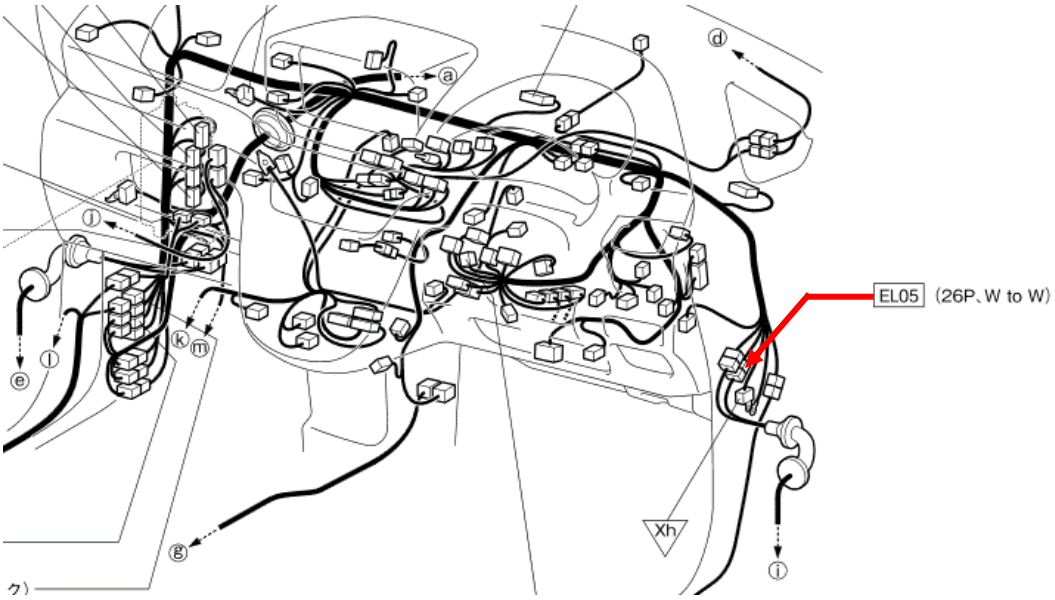

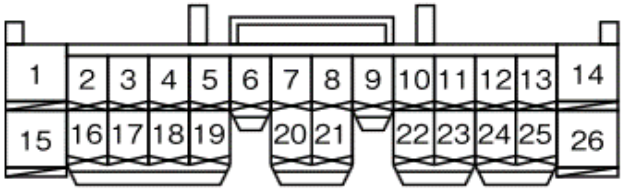

ロック　→　14番　白

アンロック　→　26番　黄
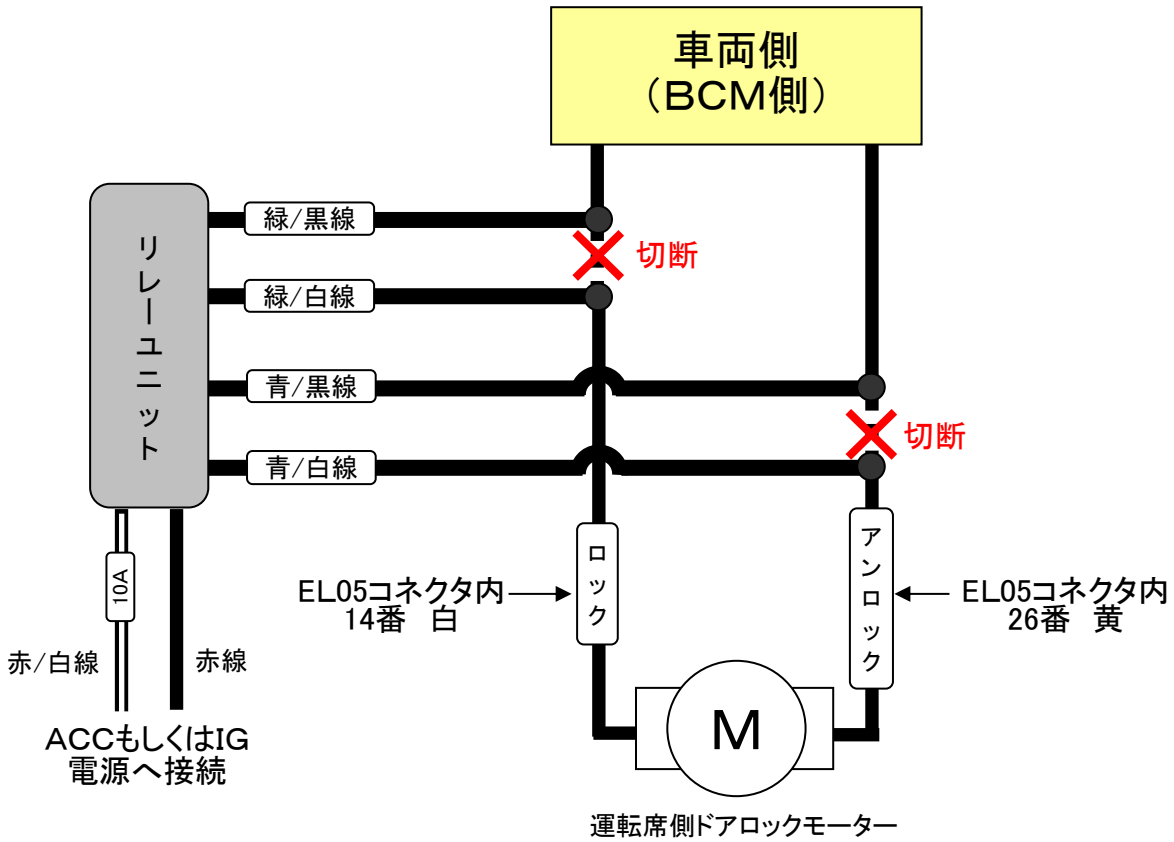
ロック・アンロック線の接続方法（プラス制御車）