車速感応式ドアロックシステム

ニッサン　ノート

配線資料

（年式）平成18年　　（型式）DBA-NE11

付属のリレーユニットは使用しません

《注意事項》

1. 年式、型式によりコネクタ形状、配線色などが異なっている場合がありますので予めご了承ください。

2. 本車両につきましてはＰシフトポジションのみの検出線はございません。
Ｎ（ニュートラル）ポジションと同検出になる為、車速ロック後はＰレンジでもＮレンジでもドアはアンロックされますので予めご了承ください。

フジ電機工業株式会社

本　　社　〒534-0025 大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL 06-6358-4409(代)　FAX06-6358-1880
春 日 工 場　〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村530
(ISO9001取得)　TEL 0795-74-2177　FAX0795-74-2187

Ｐポジション線＋の配線場所

①Ｐポジション線（＋）は助手席側グローブボックス奥左側のコントロールユニット内
灰色24Ｐコネクタ内の緑線になります。

注意！　本車両はＰポジションとＮポジション両方の検出線になりますので
Ｎポジション時でもドアはアンロックしますので予めご了承ください。

（助手席側）　グローブボックスを取外した状態

コントロールユニット

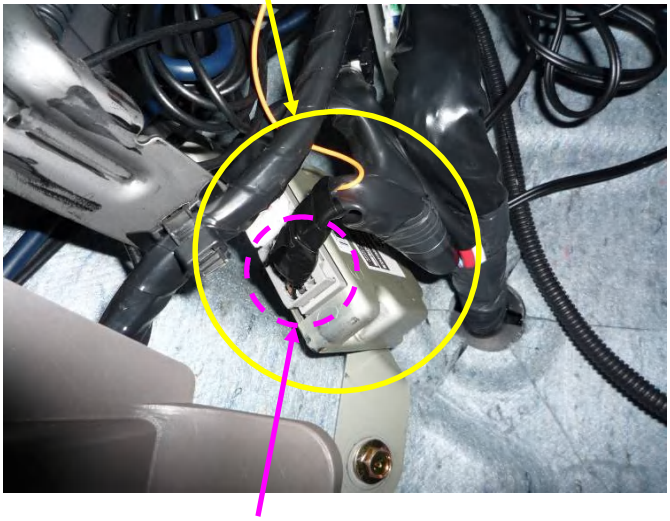

コントロールユニット内　灰色24Pコネクタ

緑線

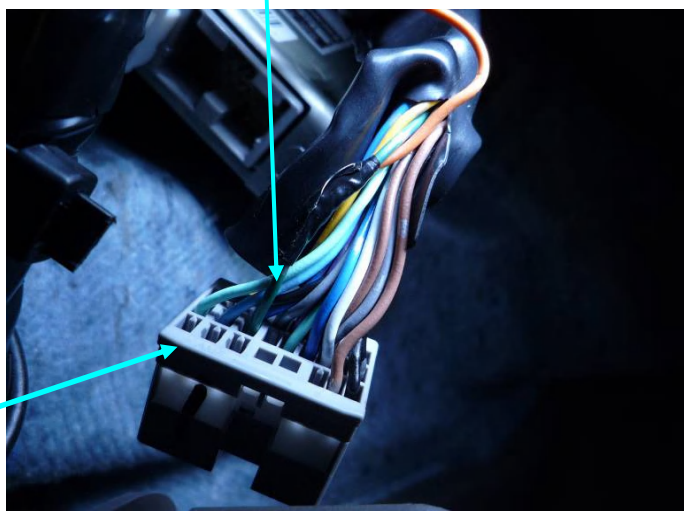

灰色24Ｐコネクタ

Ｌ端子の配線場所

②Ｌ端子はメーターパネルに接続されている白色40Ｐコネクタ内の38番青線になります。

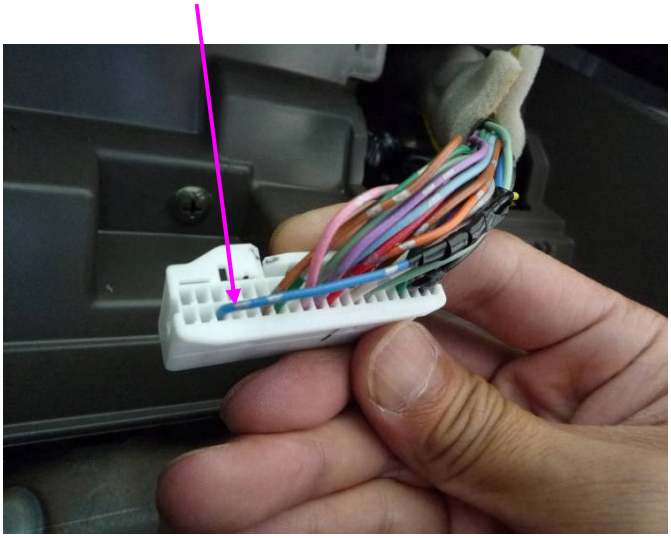

ドアロック線の場所

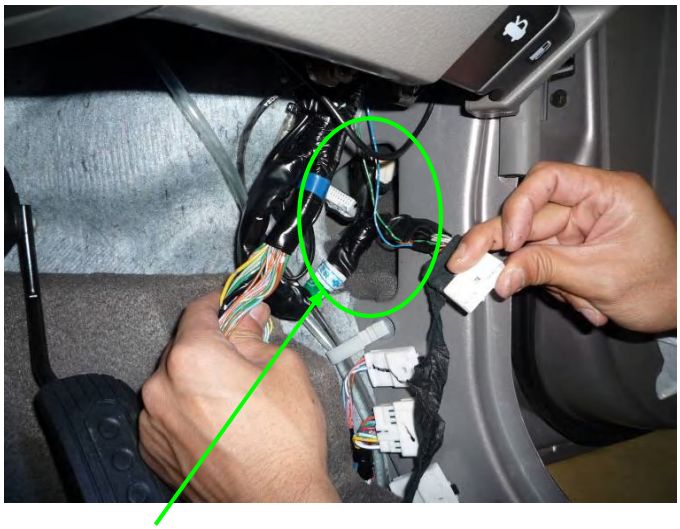

ドアロック・アンロック線（コネクタ）は運転席、右足元ボディフレームの
アクセスホール内に収納されていますのでコネクタごと引き出してください。

下図の白色24Ｐコネクタ内、2番灰色　ロック、3番茶色　アンロックになります。

茶色　アンロック

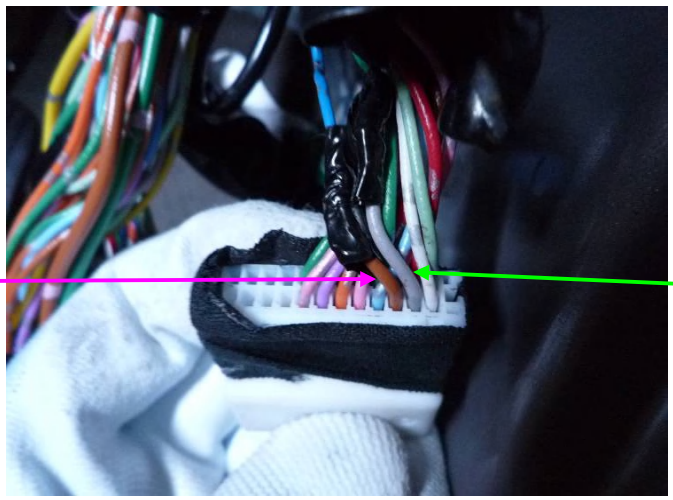

灰色　ロック

車速信号線の場所
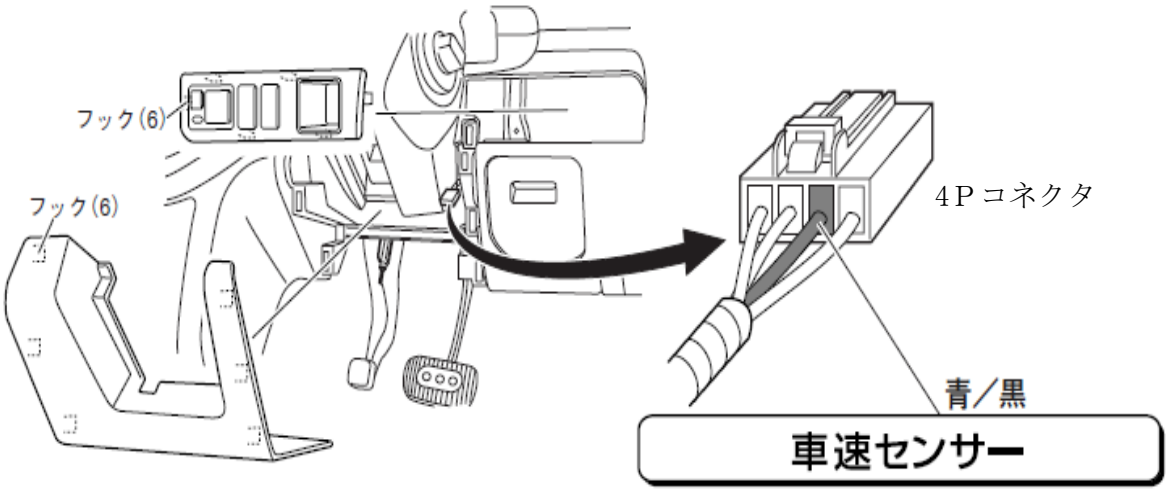
③運転席インストルメント・アンダーカバー内の４Ｐコネクタ、青/黒線になります。