車速感応式ドアロックシステム　ＳＤＬ－１１０ 取付資料					管理番号
メーカー	トヨタ	車種	パッソ　ＫＧＣ３０系	年式	2010年2月～

必要なオプションパーツ	無し

配線名称	配線場所	コネクタ色	ピン数	線色	備考
Ｐシフト	トランスミッションコントロールコンピュータ内	灰	35		※１
Ｌ端子	グローブＢＯＸ奥　ＢＥ１コネクタ	青	10	6番　若葉/赤	※２
車速信号	オーディオ（ナビ）裏側　Ｅ65コネクタ	灰	5	3番　桃/青	※２
ロック	運転席足元キックパネル内　ＧＥ２コネクタ	乳白色	18	8番　緑/白	※１
アンロック	〃	〃	〃	9番　白/赤	※１

【注意事項】本資料は参考資料であり、マイナーチェンジ・グレードなどによりコネクタ、配線色などが実車と異なっている場合がございますので予めご了承ください。ランプテスター（検電器）は使用しないで下さい。

備考	
	プラス制御車のためリレーユニットを使用します。 ※１　詳細は２ページを参照。 ※２　詳細は３ページを参照。

ロック・アンロック線の接続方法（プラス制御車）

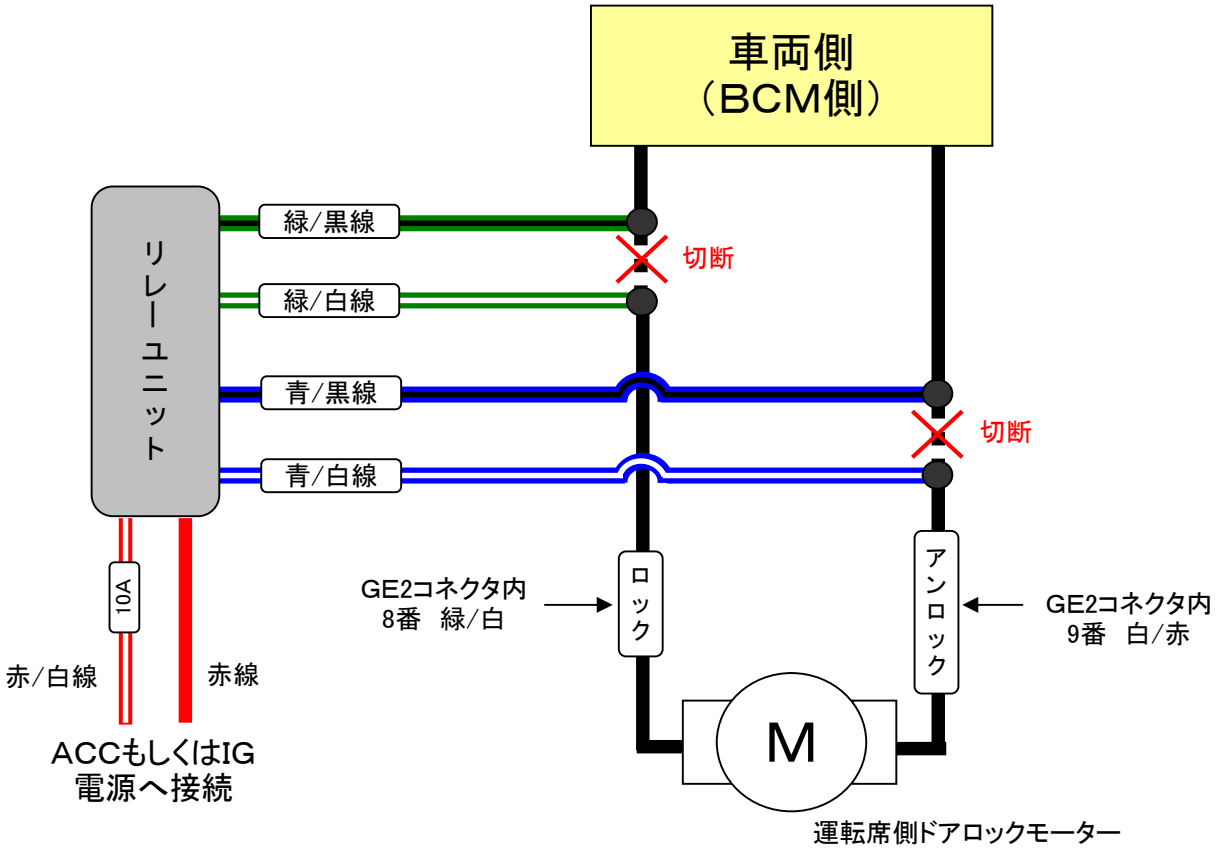

Bullcon

【Pシフトポジション線の場所】

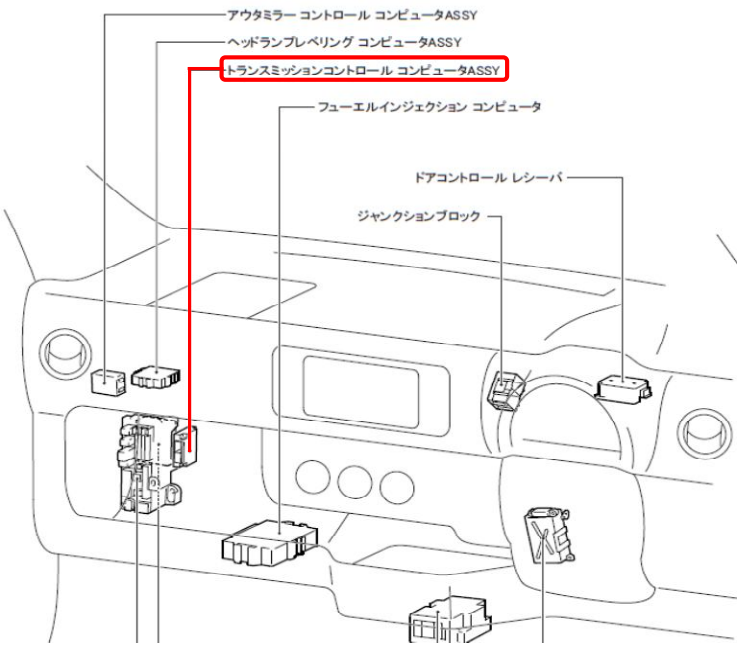

【1000cc車の場合】

トランスミッションコントロールコンピュータ内コネクタ

Ｐシフト線　⇒　B35コネクタ内　9番　黒/黄

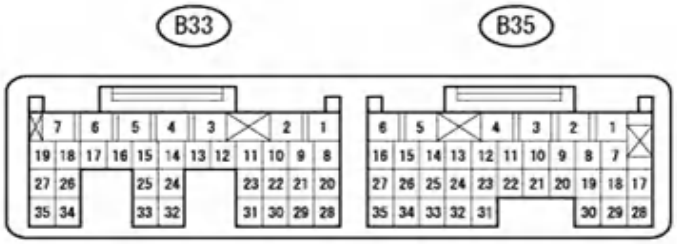

【1300cc車の場合】

トランスミッションコントロールコンピュータ内コネクタ

Ｐシフト線　⇒　B36コネクタ内　19番　紫

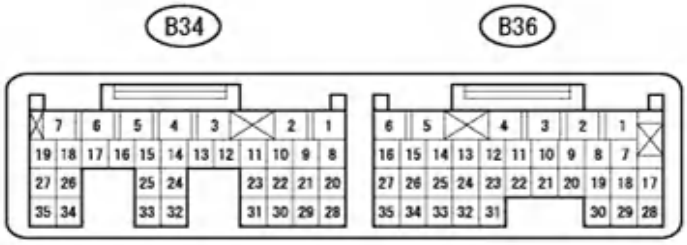

【ロック　アンロック線の場所】

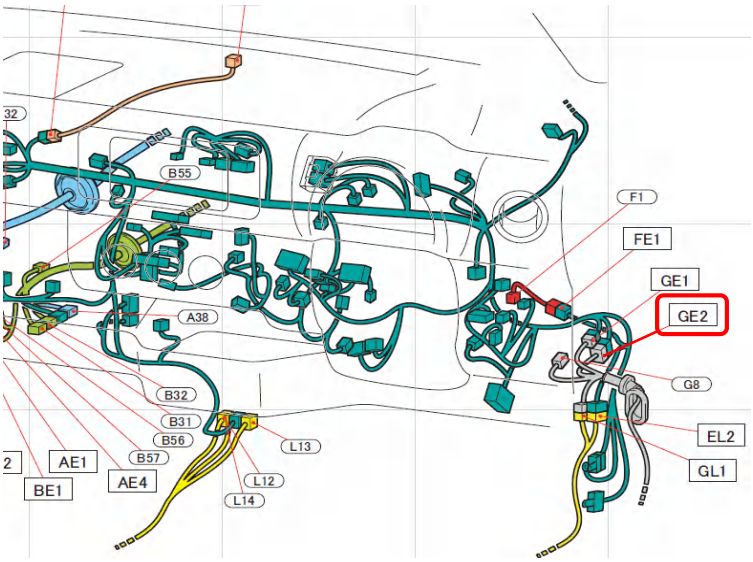

運転席足元右側キックパネル内　GE2コネクタ



GE2コネクタ

【L端子線の場所】

グローブBOX奥、下方にBE1コネクタがあります。

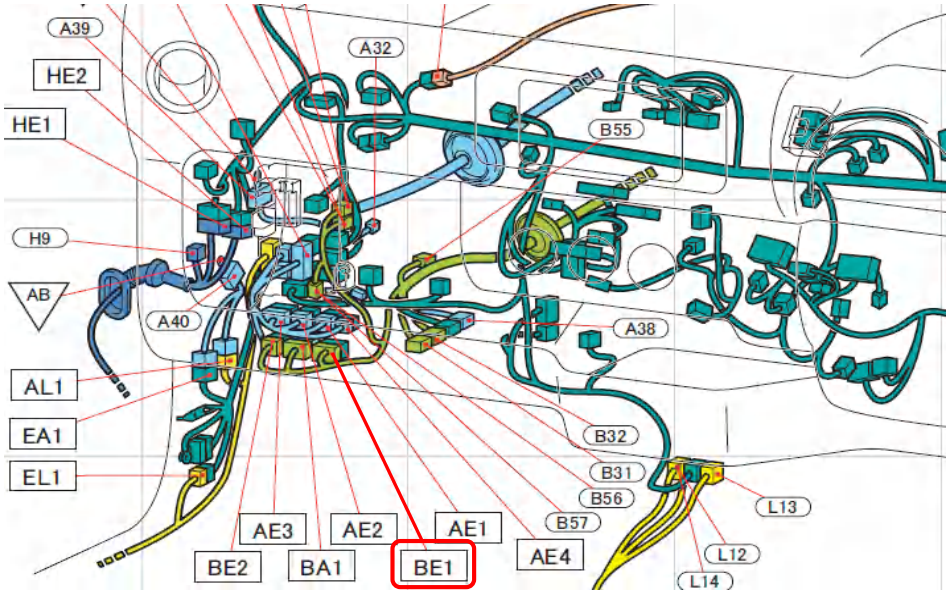

BE1コネクタ

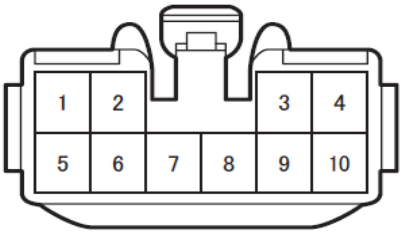

【車速信号線の場所】

オーディオ（ナビ）裏側E65コネクタにあります。

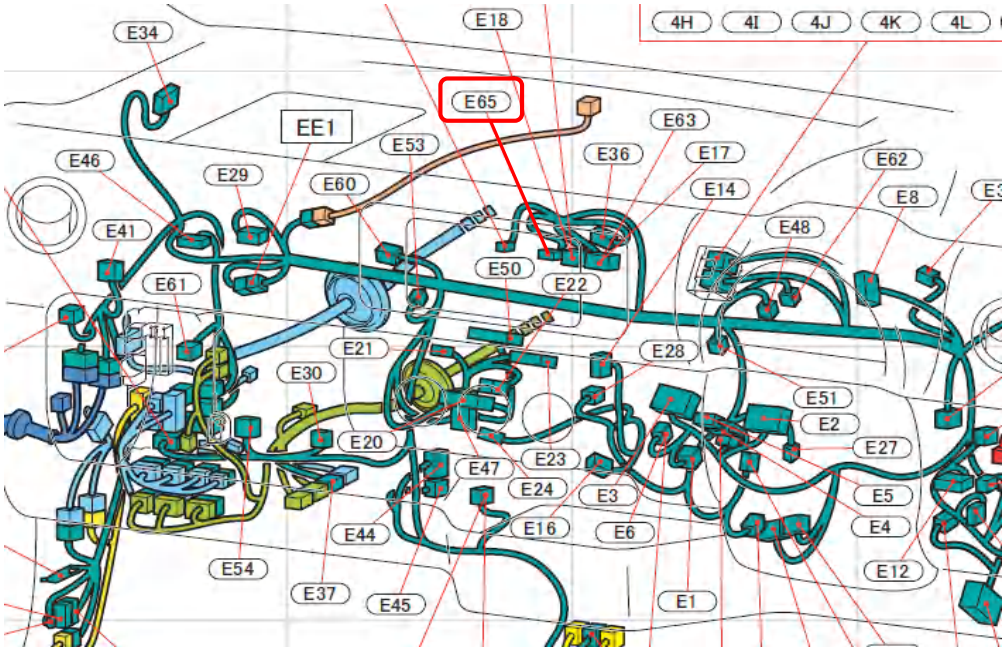

E65

灰色