車速感応式ドアロックシステム　ＳＤＬ－１１０　取付資料					管理番号
メーカー	ニッサン	車種	セレナ　Ｃ２６系	年式	H25年12月～

必要なオプションパーツ	無し

配線名称	配線場所	コネクタ色	ピン数	線色	備考
Ｐシフト	下記備考欄※１を参照				※1
Ｌ端子	コンビネーションメーター裏側コネクタ内		40	23番　青	※２
車速信号	コンビネーションメーター裏側コネクタ内		〃	31番　白	※３
ロック	下記備考欄※4を参照				※４
アンロック	〃				※４

【注意事項】

本資料はメーカー配線図を基に資料を作成しておりますので参考資料としてご使用下さい。
マイナーチェンジ・グレードなどによりコネクタ、配線色などが実車と異なっている場合がございますので予めご了承ください。
本資料を基に製品を装着した際に起因する製品・車両などの故障・損害につきましては一切保証致しませんので予めご了承願います。

※「マイナス制御車」になります。付属のリレーユニットは使用しません。

備考	
	※１　「インテリジェントキーシステム付車」は２ページを参照。 「インテリジェントキーシステム無し車」は3ページを参照。 ※2　S－HYBRIDシステム及びアイドリングストップシステム付車はL端子線をIG電源もしくはＡＣＣ電源に接続してください！通常のガソリン車は５ページ参照。 （エンジン停止時にドアがアンロックするため） ※3　5ページ参照。 ※4 「インテリジェントキーシステム付車」は2ページを参照。 「インテリジェントキーシステム無し車」は4ページを参照。

Bullcon

Date Created 2016.4.6.

Pシフト、ロック・アンロックの場所（PレンジとNレンジ共通に検出されます）

インテリジェントキーシステム付車の場合はグローブボックス裏側、BCMコネクタ内にあります。

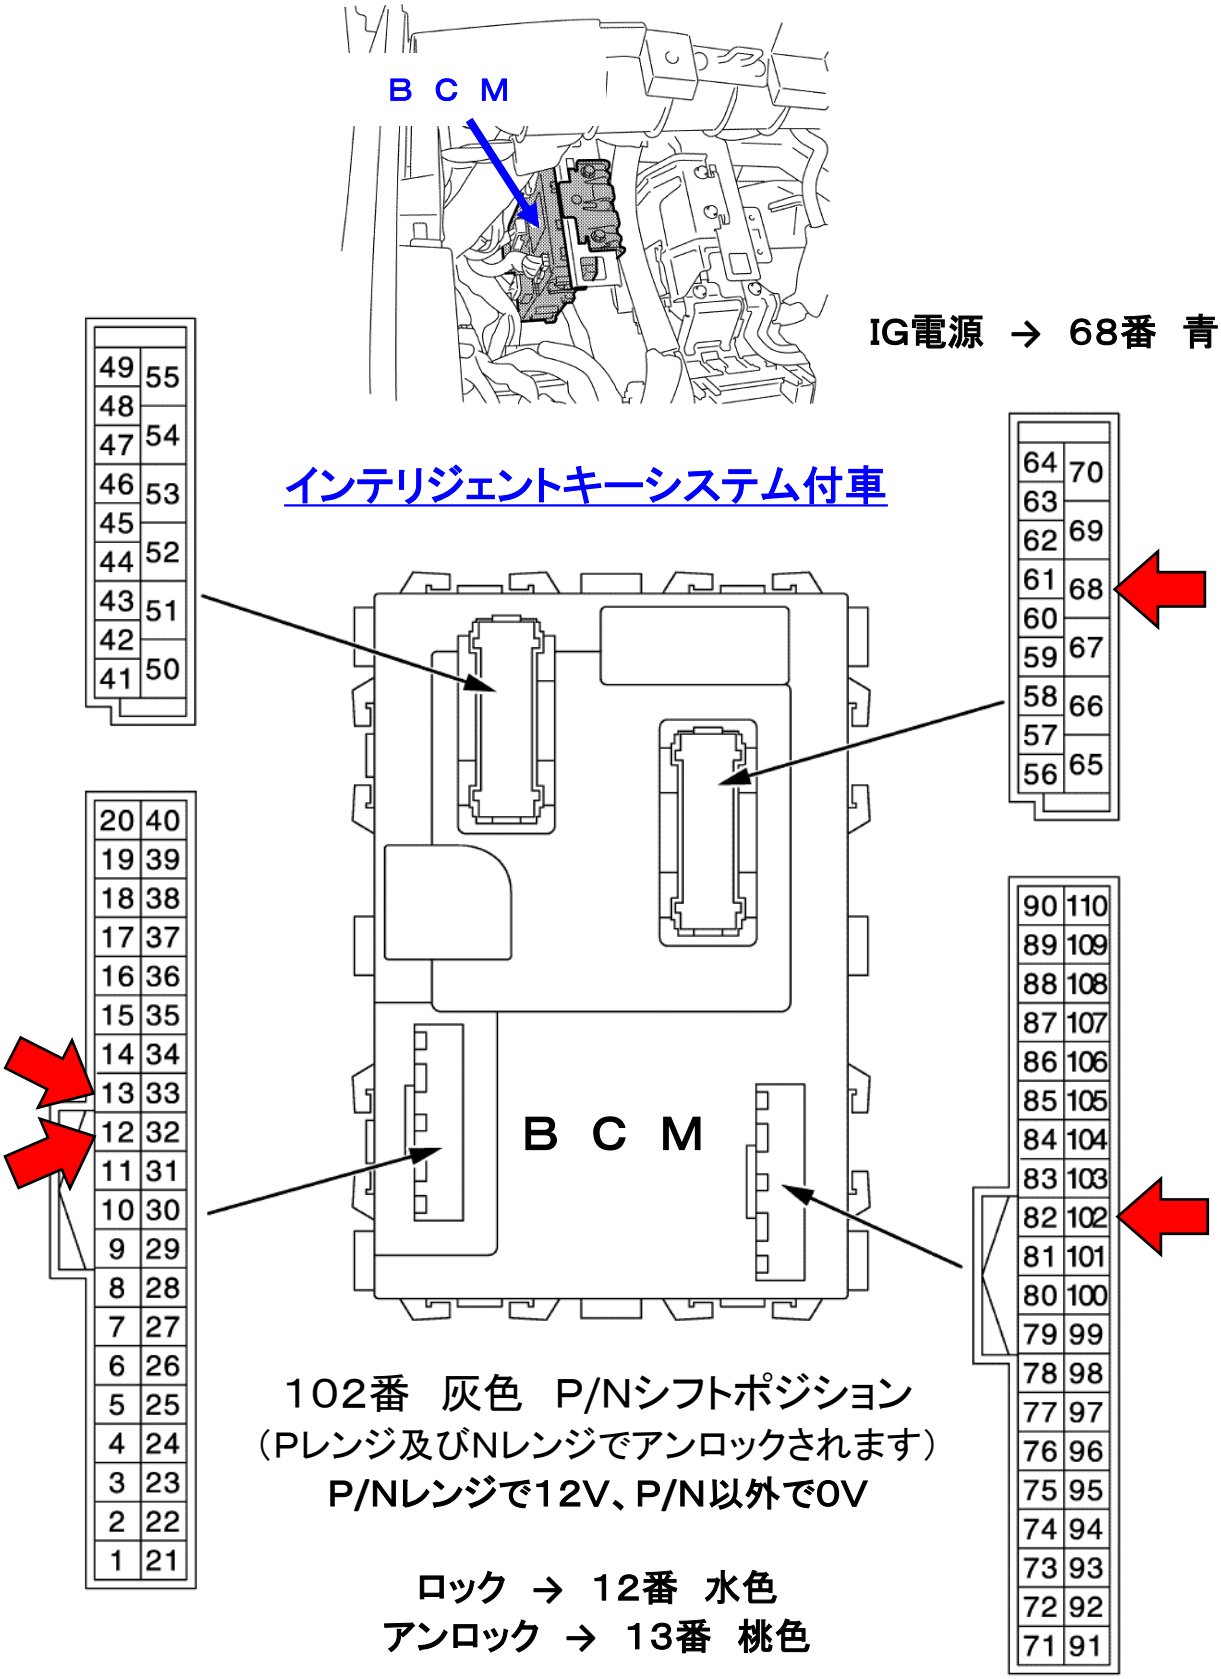

Pシフト（Nシフト）ポジションの場所

インテリジェントキーシステム無し車の場合はエンジンルーム内にあるECM及びTCM内にあります。（ECM、TCMどちらにもPシフトポジション線があります。必ずサーキットテスタで電圧確認を行ってください！）
ECM及びTCMの設置場所はエンジンルーム内、向かって右側のバッテリー前部にあります。

TCM ： トランスミッション・コントロールモジュール　　ECM ： エンジン・コントロールモジュール

インテリジェントキーシステム無し車

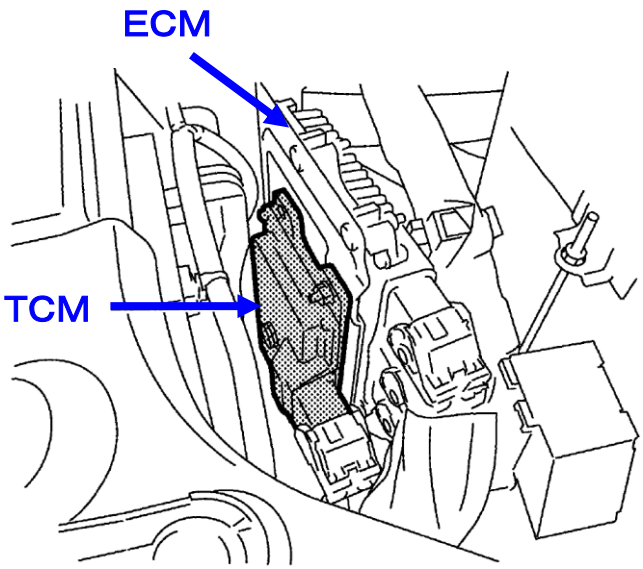

TCM コネクタ

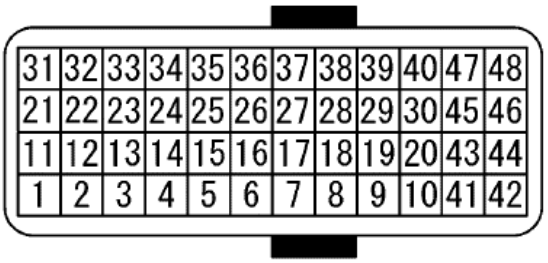

Pシフトポジション → 11番 紫
又は 7番 紫
※ トランスミッションの仕様により異なる。
（Pシフトで12V、Pシフト以外で0V）

ECM コネクタ

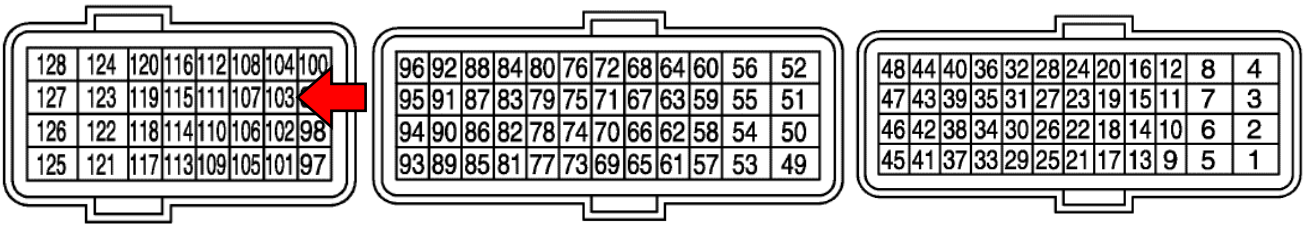

P/Nシフトポジション → 103番 紫
（P又はNシフトで12V、P又はN以外で0V）
※ Pシフト及びNシフトポジションでアンロックされる。

Bullcon

ロック・アンロックの場所

インテリジェントキーシステム無し車に限る

グローブBOX奥側、BCM内にあります。

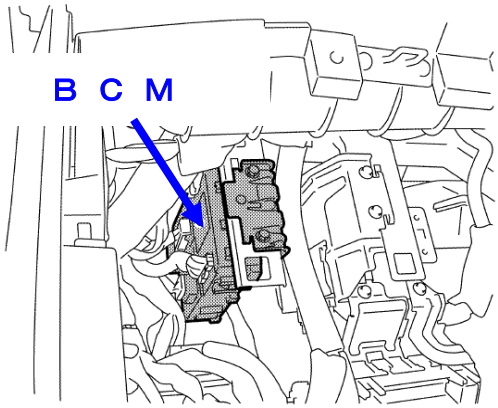

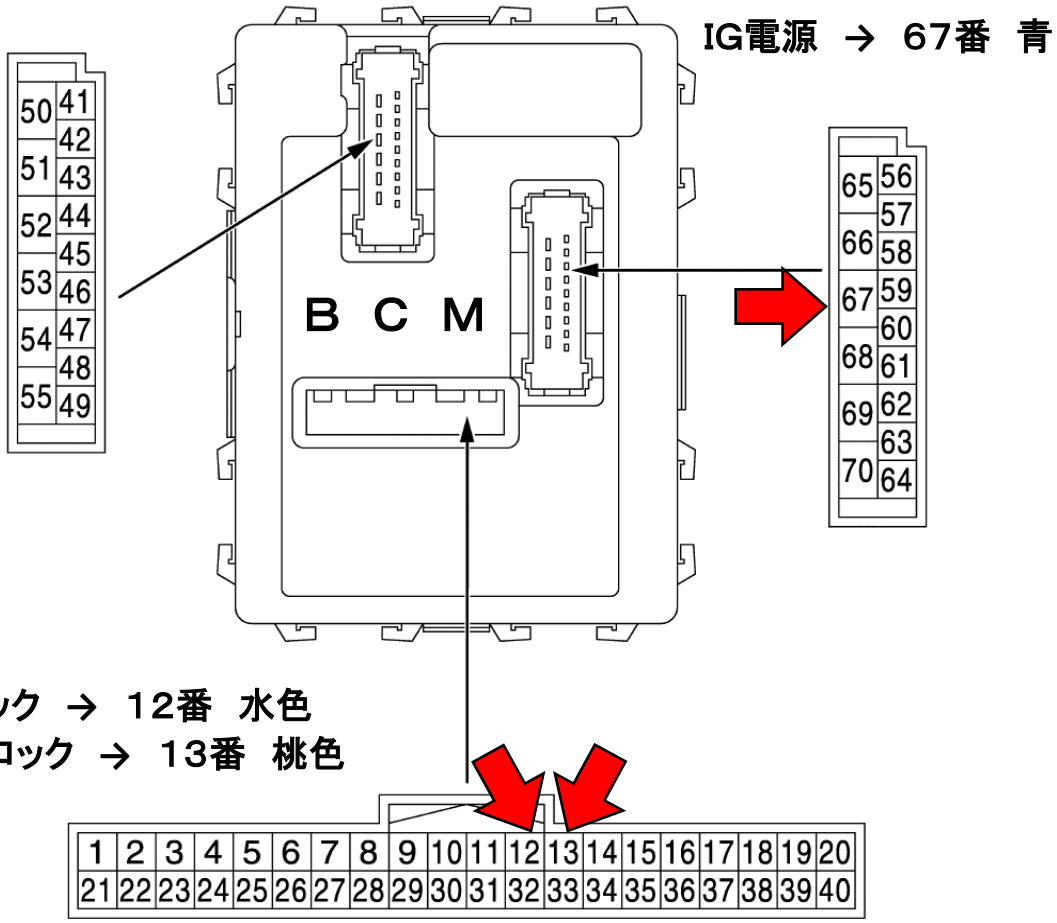

車速信号及びL端子の場所

（注意） アイドリングストップシステム付車及びS－HYBRIDシステム付車には
下図のL端子線を接続しないで下さい！（ACCもしくはIG電源に接続してください）

コンビネーションメーター裏側コネクタ内にあります。

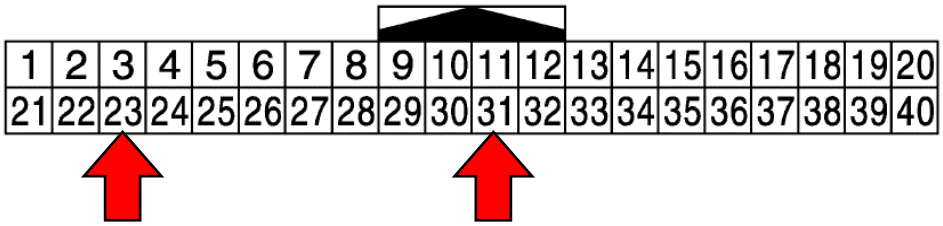

L端子　→　23番　青（通常のガソリン車のみ接続）
（エンジン回転中　→　12V、エンスト時　→　0V）

車速信号（2パルス）　→　31番　白
（SDL－110メインユニットから出ている水線を必ずACC
もしくはIG電源に接続してください！）