2012. 6. 8.

車速感応式ドアロックシステム　SDL-110　取り付け解説書

ダイハツ　タント

型式	L375・L385系	年式	2007年12月～

【お願い】

1. 本資料は弊社独自で作成しているため実際の車両とは異なっている場合があります。あくまでも参考資料としてご使用頂くものであり掲載情報の保証は一切行いません。

2. 弊社は取付け上の誤配線により万一弊社製品及び車両等が破損してもその一切の責任を負いません。

3. 取り付け費用などに対しては一切の責任を負いません。

4. 年式、グレード等により車両側コネクタ位置や配線色・端子番号などが違う場合がありますので予めご了承ください。

※ コンビネーションメーターＡＳＳＹの取り外しが必要になります。

フジ電機工業株式会社

http//:www.fuji-denki.co.jp

＜本　　社＞〒534-0025 大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL 06-6358-4409(代) FAX 06-6358-1880

＜春　日　工　場＞〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村530
TEL 0795-74-2177 FAX 0795-74-2187

Bullcon®

【取り付け概要】

メーター裏側コネクタ内で全ての配線作業ができます。

４０Ｐ　Ｅ２４コネクタ

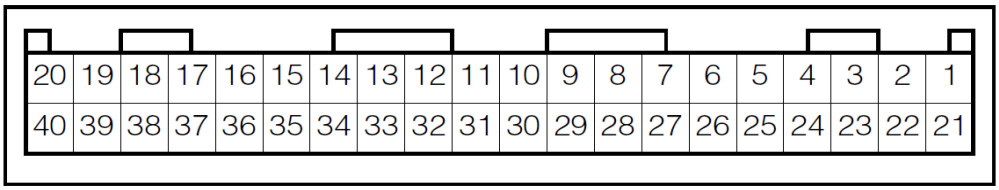

３５番　緑　ＩＧ電源

３２番　白/黒　ボディアース

２２番　草色　車速信号

１１番　白/赤　Ｌ端子

１８番　緑/黒　Ｐシフト線

【リレーユニット取り付け概要】



１番　青/赤　ロック

１１番　赤　アンロック

運転席足元右側キックパネル内　ＥＬ０１、ＥＬ０２コネクタ　ロケーション

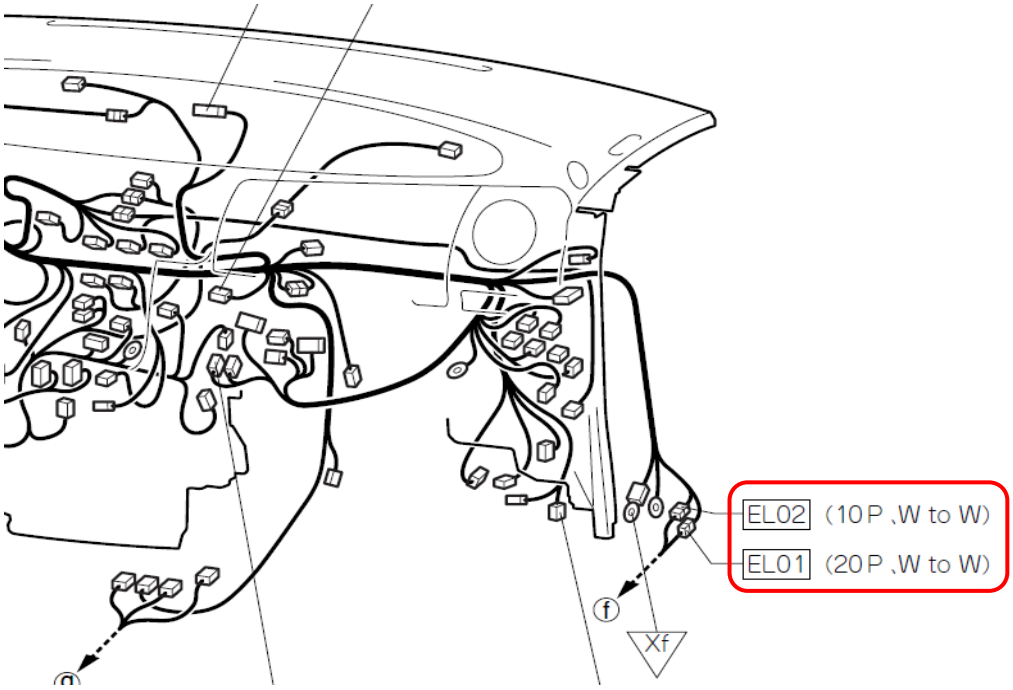

《リレーユニット用電源及びボディアース》

EL02



１番　白　ＩＧ電源

１０番　白/黒　ボディアース