トヨタ　ヴォルツ　車速ドアロックシステム取り付け配線資料

D15（コンビネーションメーター）

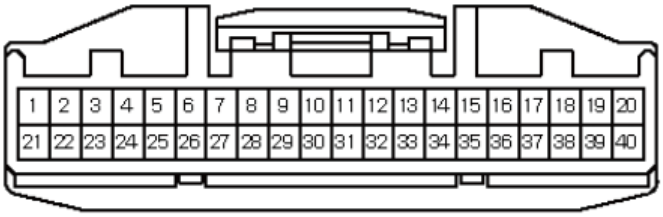

11 番　黄　　L 端子
17 番　紫 / 白　車速信号
21 番　赤 / 白　IG 電源
40 番　白 / 黒　アース

FD2（キックパネル内）

10 番　青 / 黄　アンロック
11 番　緑　　ロック

B10（助手席グローブボックス奥）

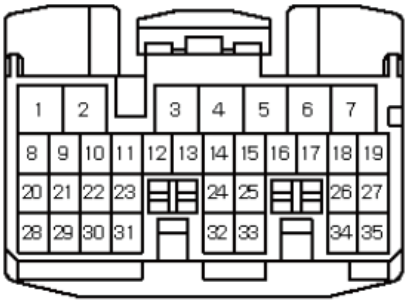

8 番　赤　　P シフト
P 又は N レンジで 0V
上記以外で 12V

※　本接続方法では付属の「リレーユニット」は使用しません。
「マイナス制御車」の配線方法で接続を行ってください。

フジ電機工業株式会社

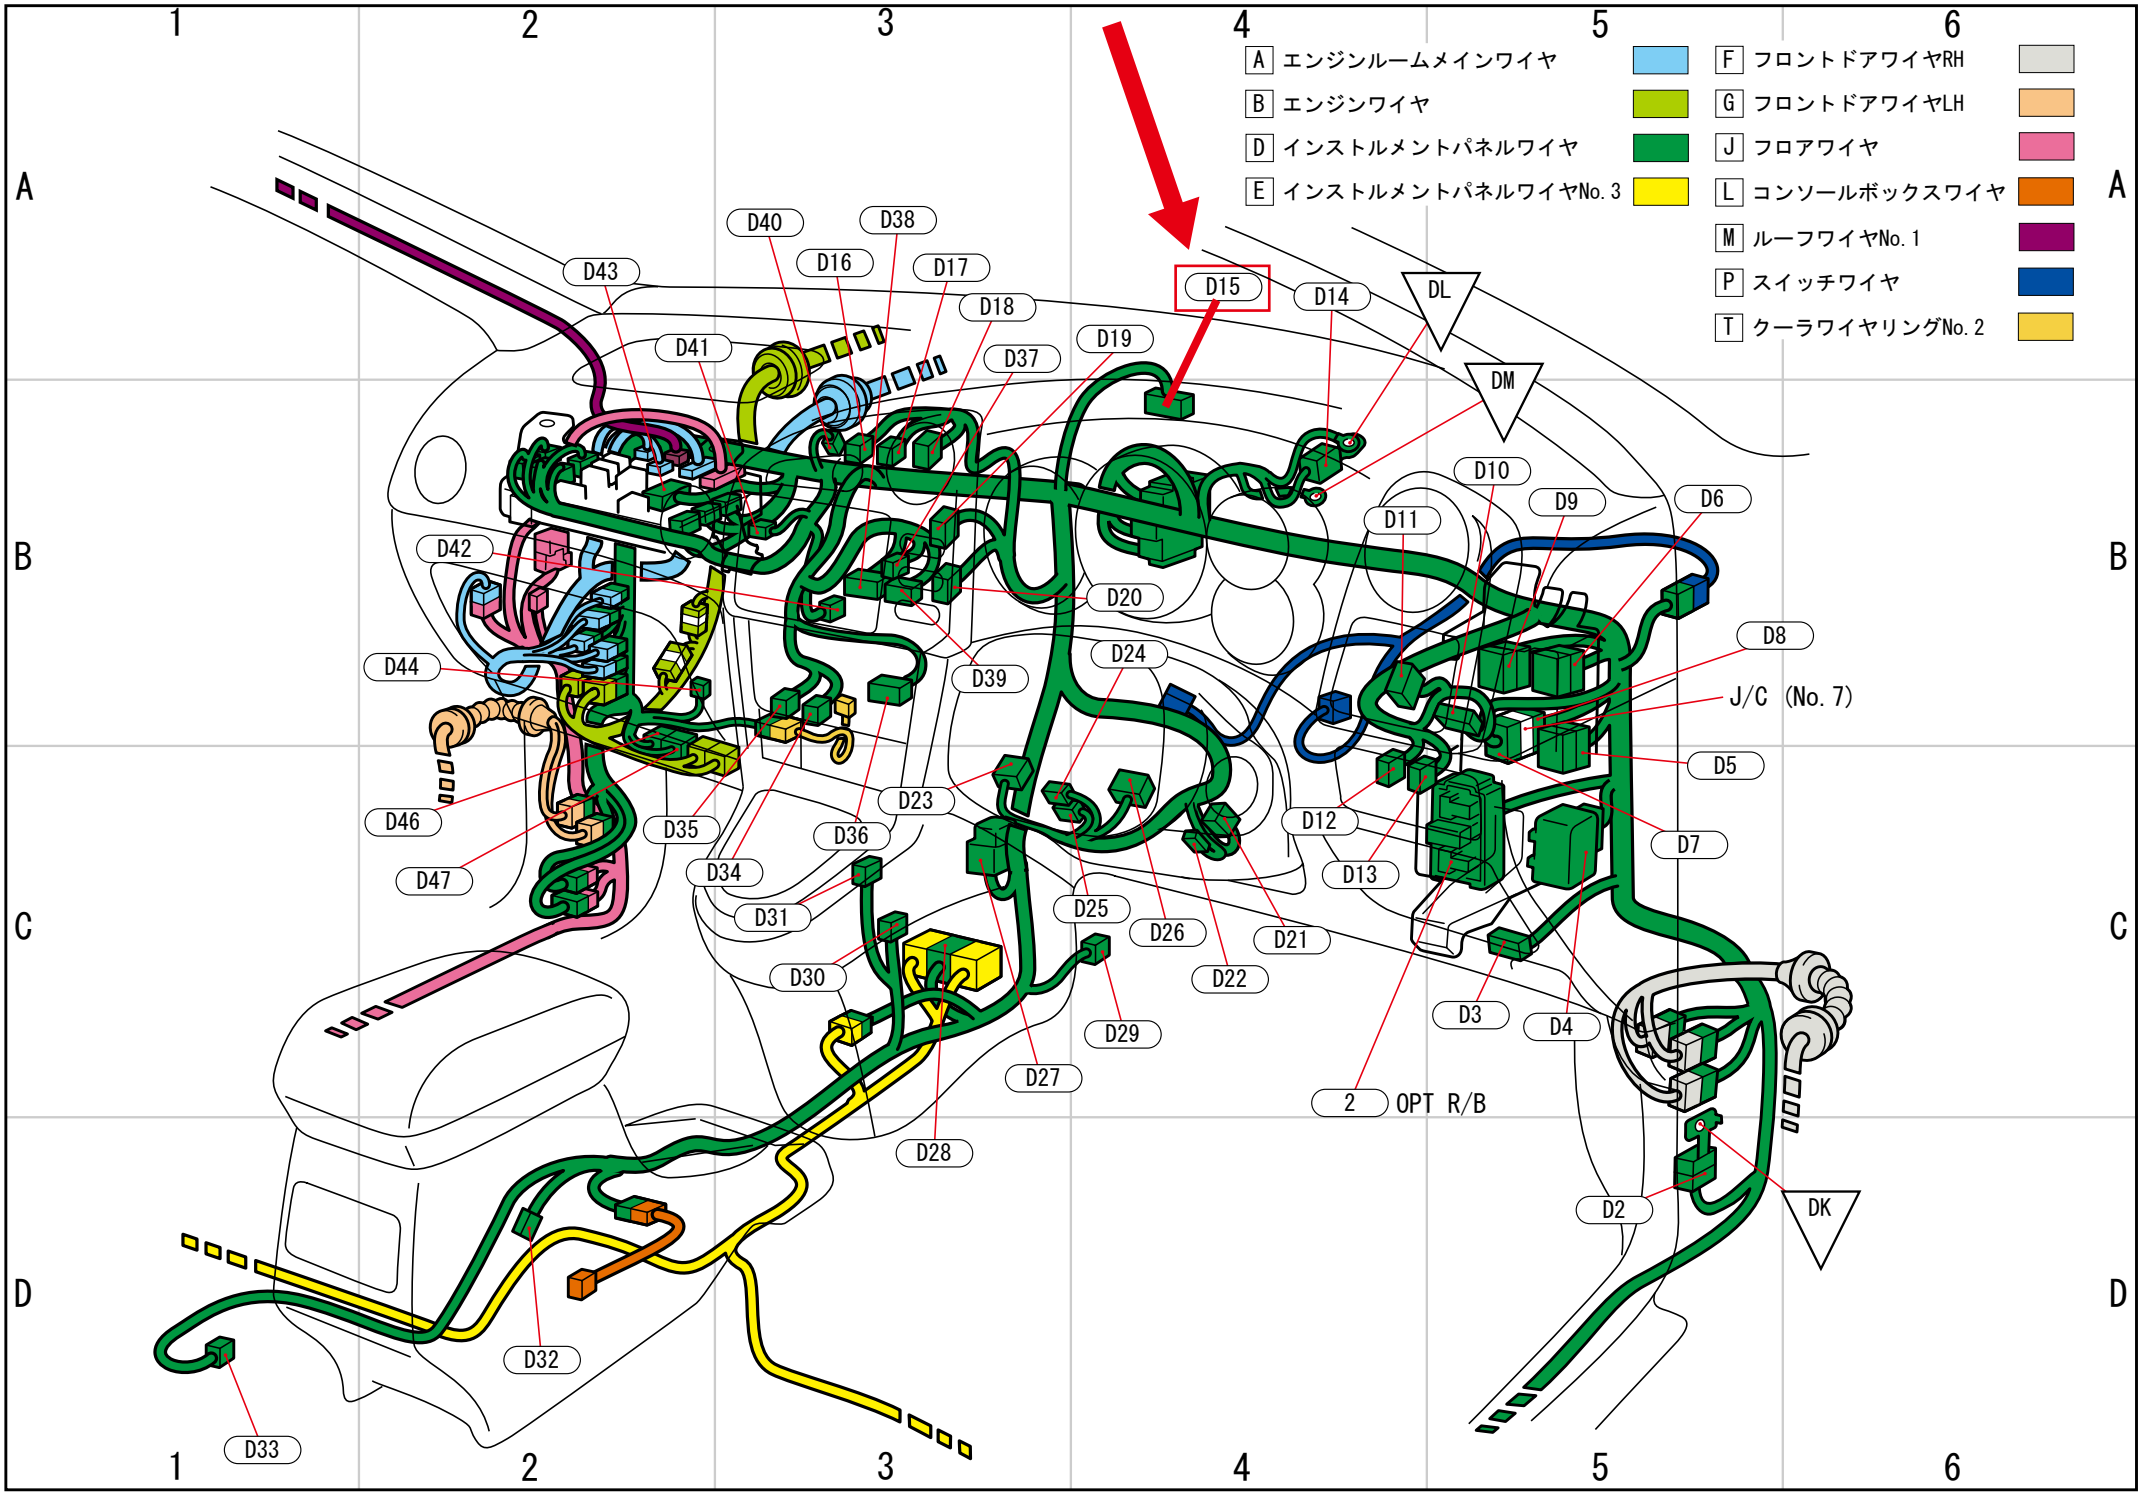

hkg16005
x329o0208000055

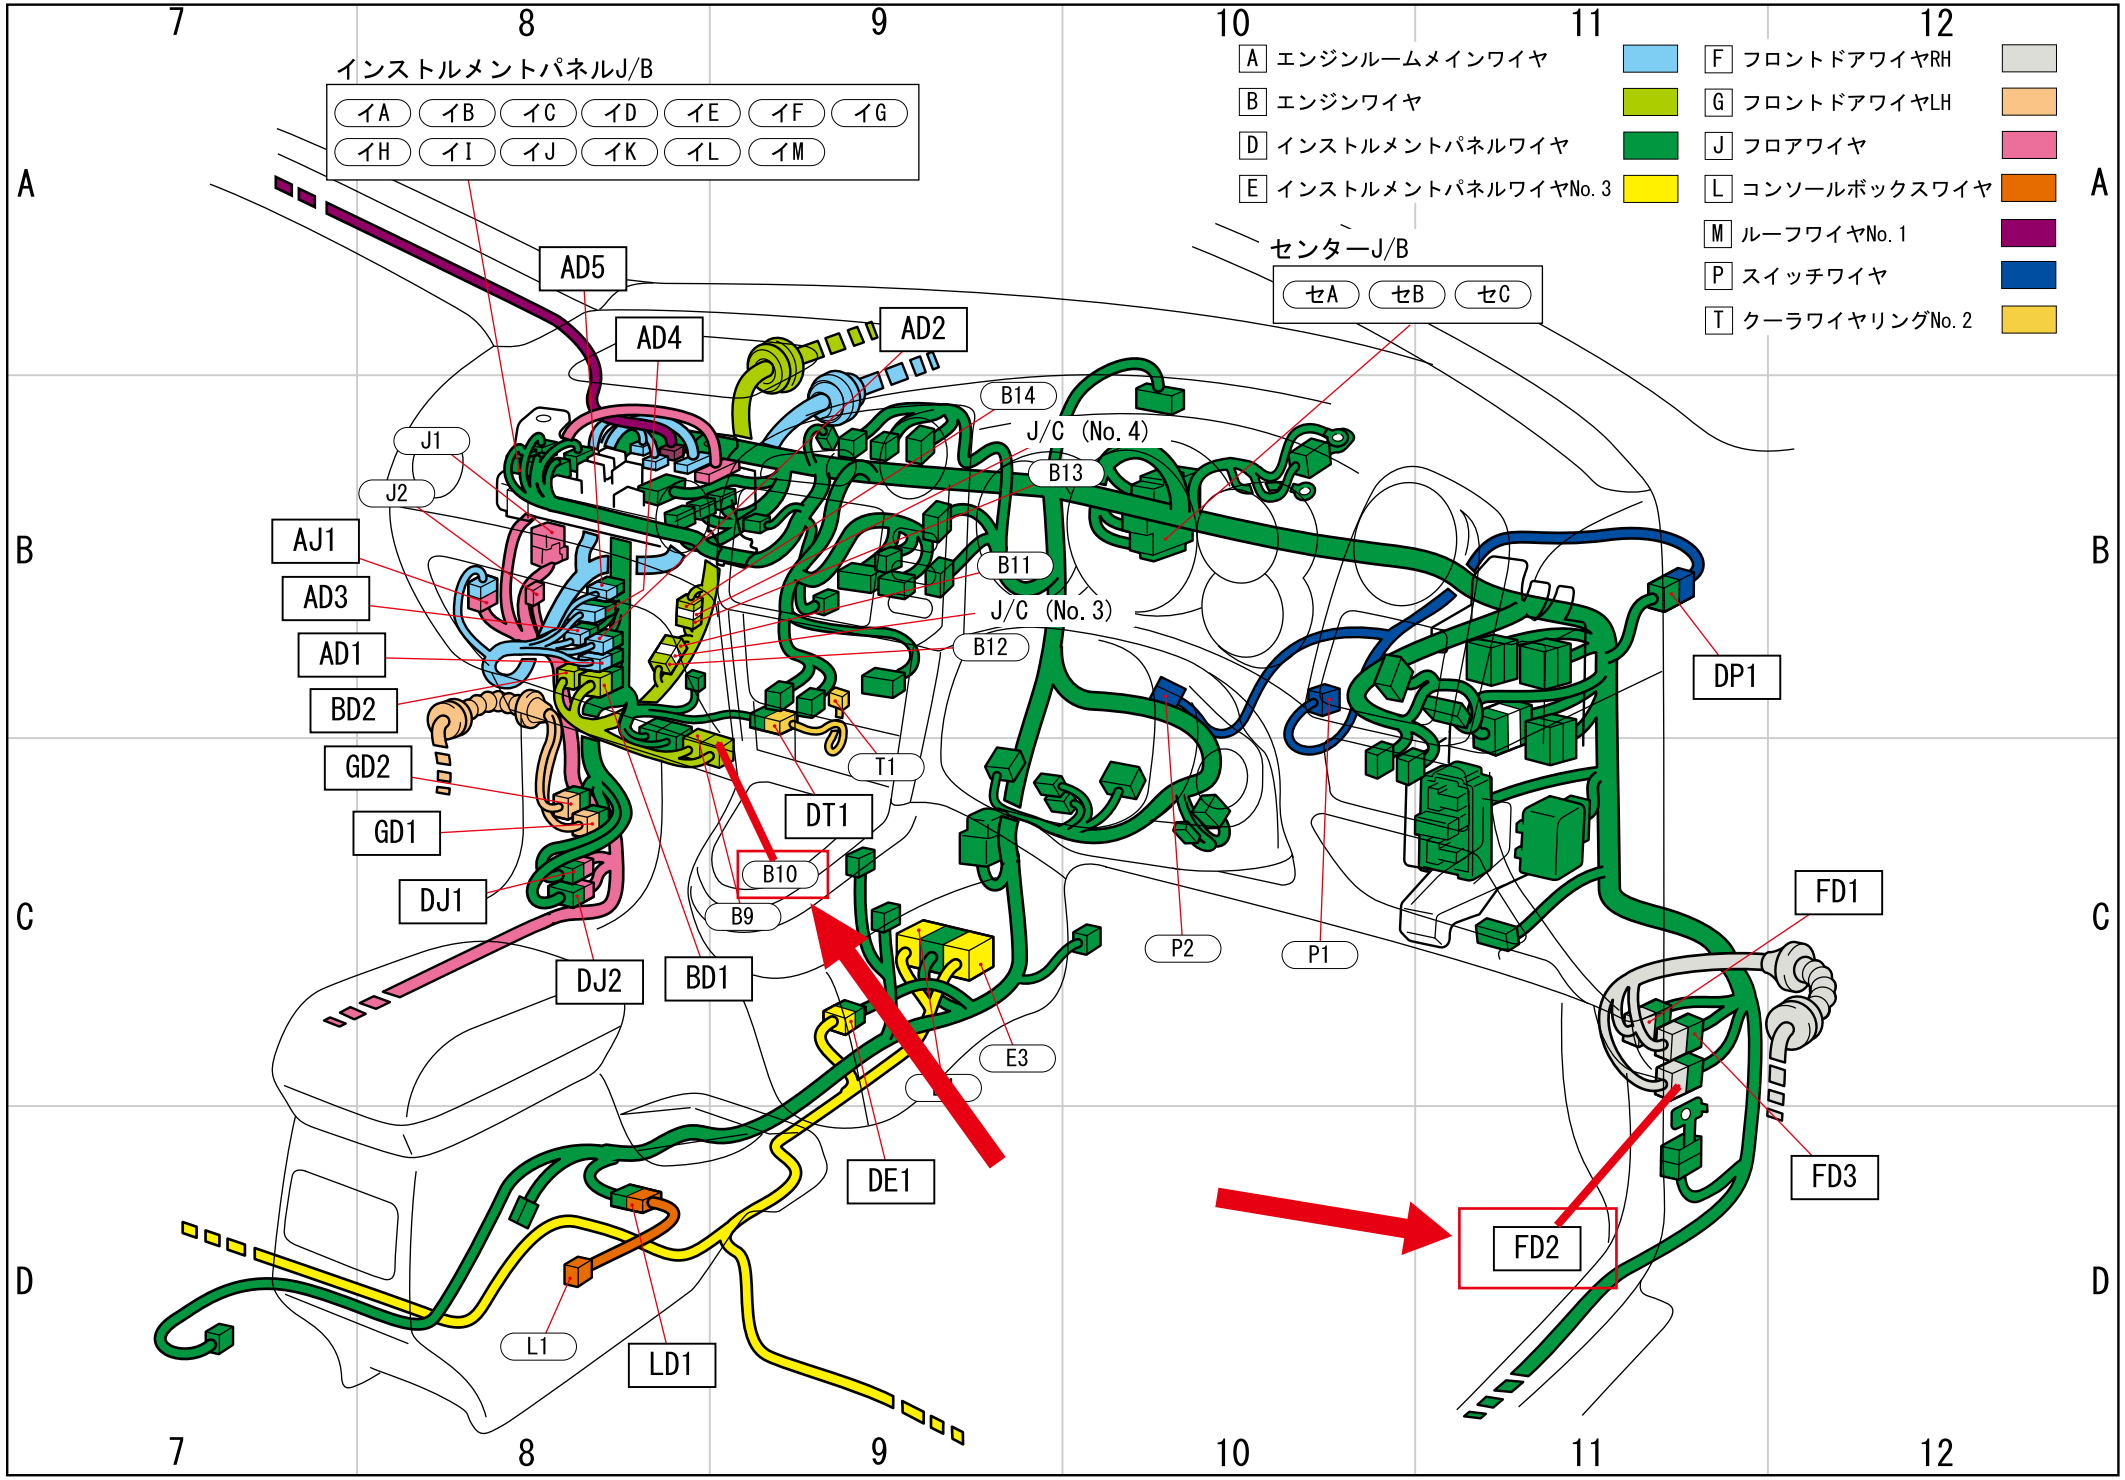

hkg16006
x329o0208000065