2013.12.10

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

カローラアクシオ/フィールダー

E140系　　2006年10月～

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

プッシュスタート車の場合はキー検出スイッチプラス線（茶線）を
ＡＣＣ電源に接続して下さい！

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ　０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ　０７９５－７４－２３３３

Bullcon

ミラーコントロールスイッチ裏側コネクタ

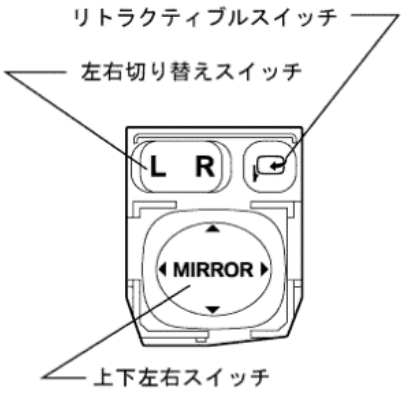



8番　灰　→　ACC電源
7番　白/黒　→　ボディアース
9番　黄　→　格納（CLOSE）
10番　橙（～2008年10月）→　復帰（OPEN）
10番　ベージュ（2008年10月～）→　復帰（OPEN）

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

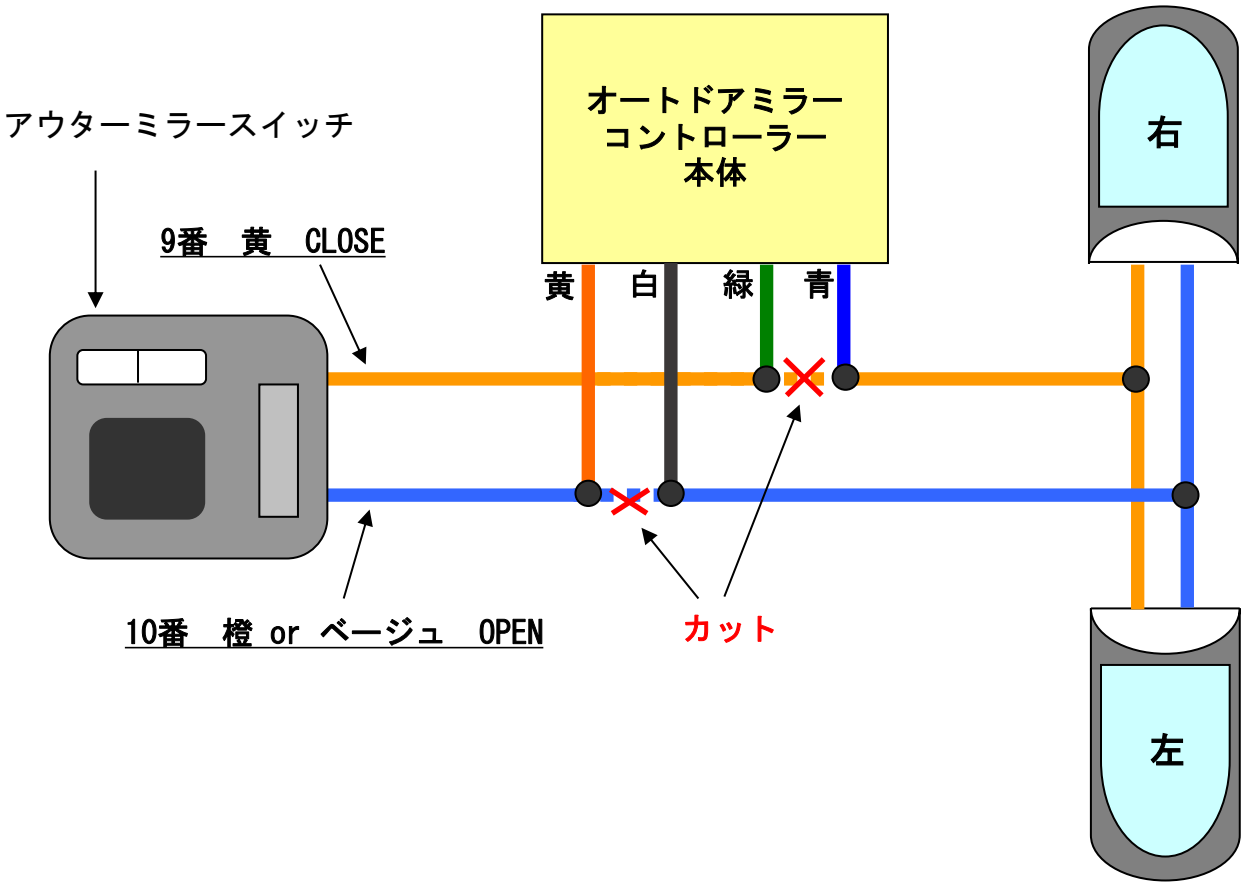

ロック・アンロック線の場所

運転席足元右側キックパネル内「ＨＥ２」コネクタ内にあります。

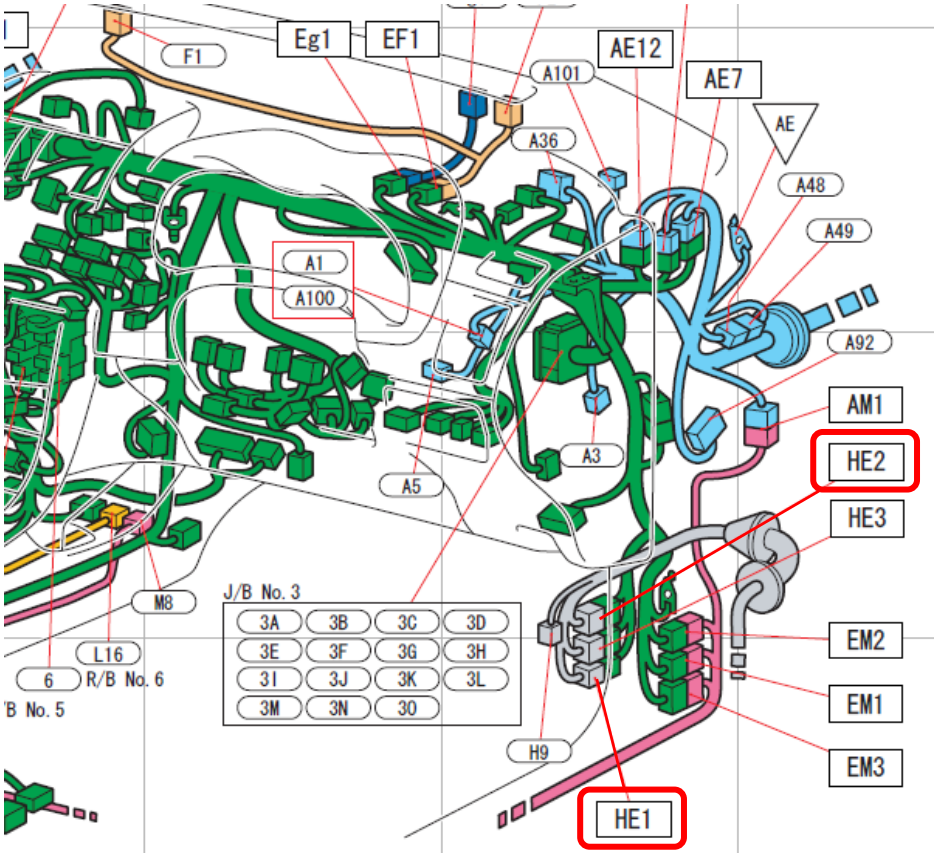

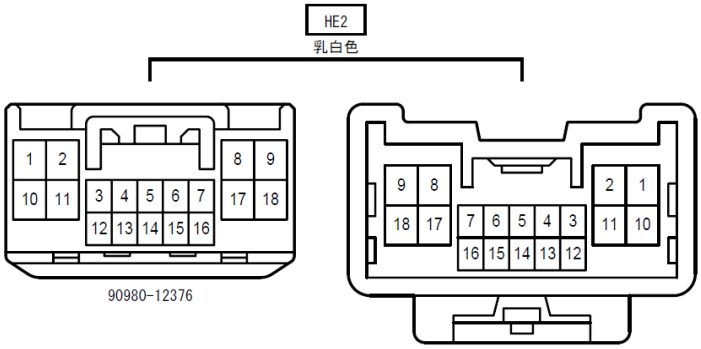

【ＨＥ２】

ロック　→　17番　赤

アンロック　→　8番　茶

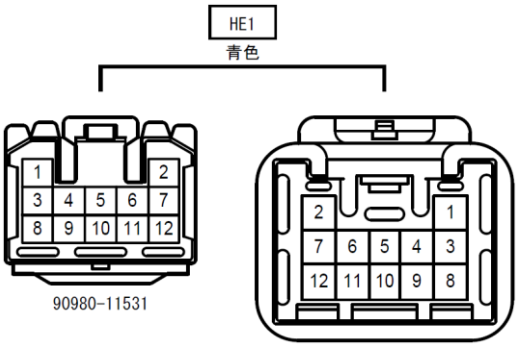

【ＨＥ１】

常時電源　→　3番　青

ボディアース　→　2番　白/黒