2015.12.3

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　カローラフィールダー

Ｅ１２０系　　２０００年８月～２００６年９月

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

キー検出スイッチ線が不明な場合はキー検出スイッチプラス線 茶線をＡＣＣ電源に接続して下さい！

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ ０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ ０７９５－７４－２１８７

Bullcon

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

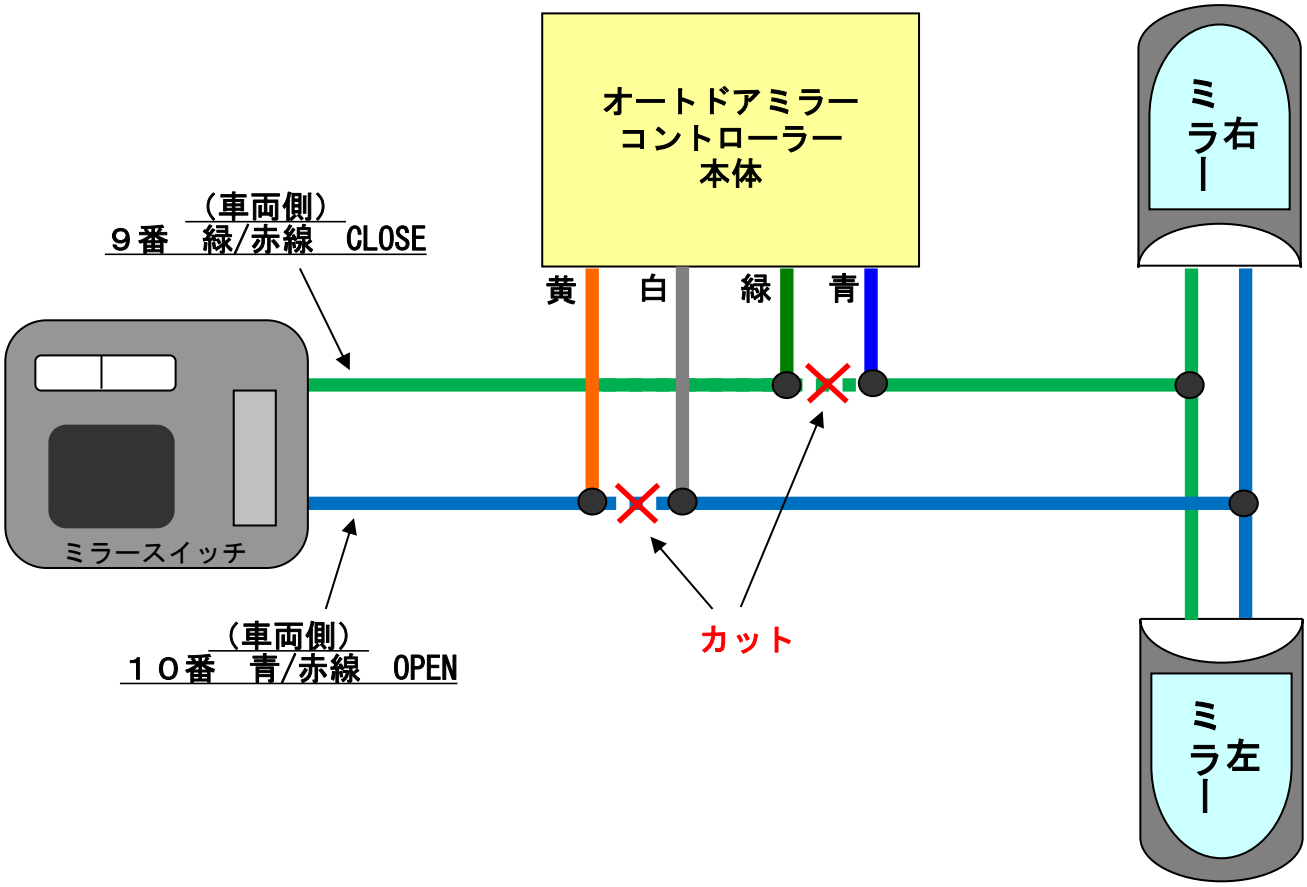

アウターミラースイッチ裏コネクタ

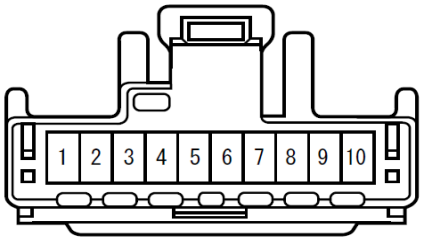

８番　灰　ＡＣＣ電源
７番　白/黒　ボディアース
９番　緑/赤　ドアミラー格納（CLOSE）
１０番　青/赤　ドアミラー展開（OPEN）

ロック・アンロック線の場所

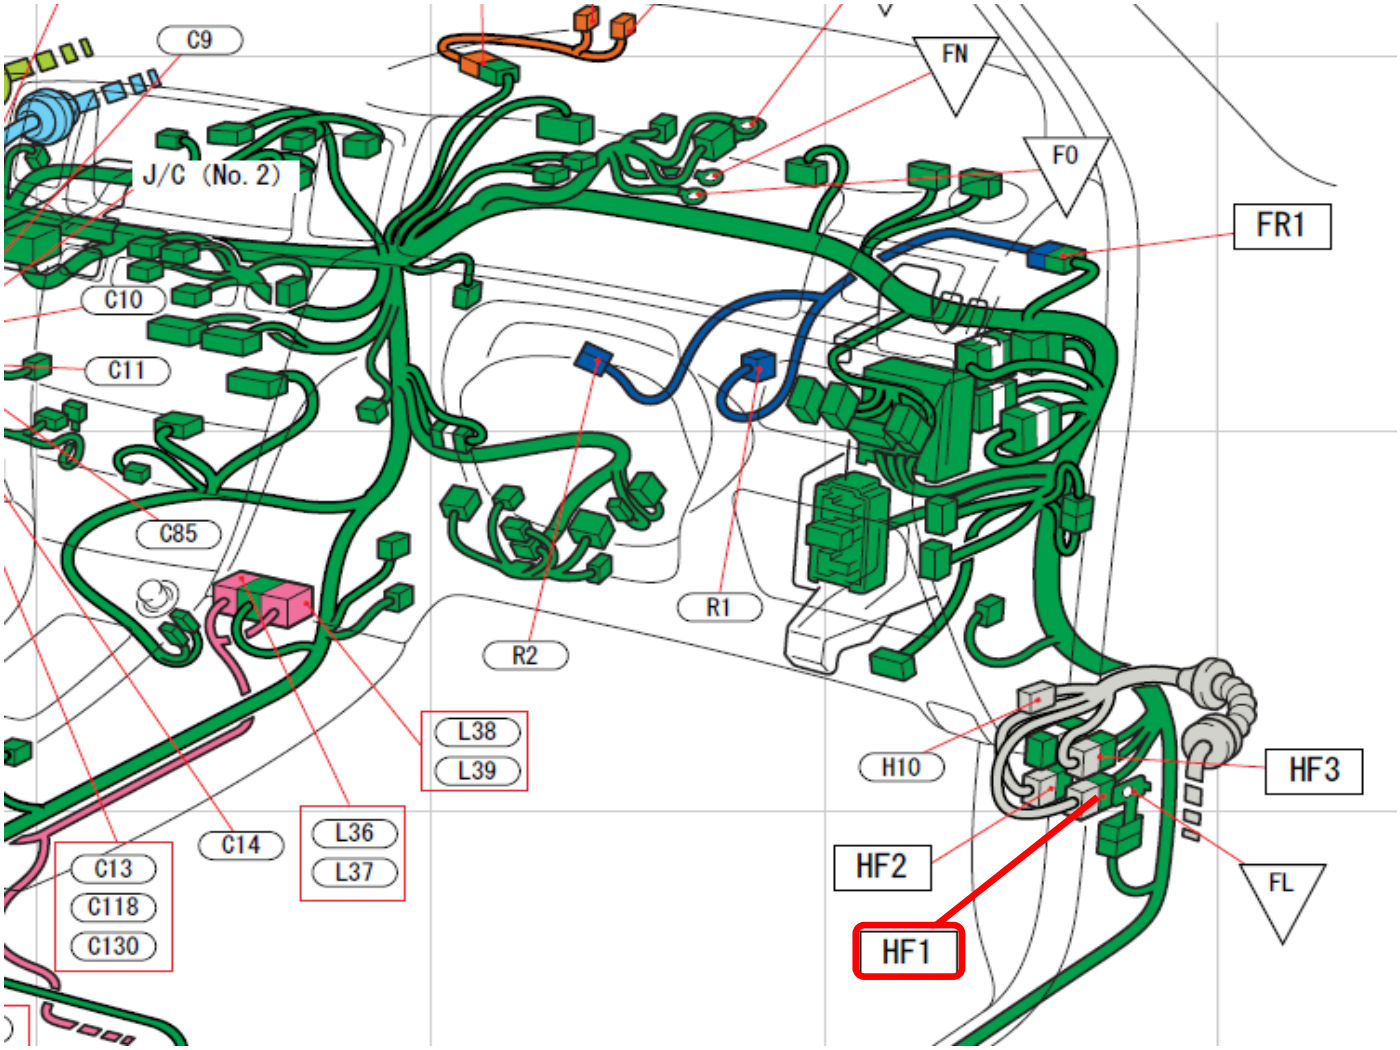

運転席足元右側キックパネル内　**ＨＦ１コネクタ（青色１２Ｐ）**



９番　青　ロック
８番　赤　アンロック
１番　黒/赤　常時電源