2015.11.9

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　マークＸジオ

Ａ１０系　　２００７年９月～２０１３年１１月

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

プッシュスタート車の場合はキー検出スイッチプラス線 茶線をＡＣＣ電源に接続して下さい！

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ ０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ ０７９５－７４－２１８７

Bullcon

アウターミラースイッチ取り外し

1.インストルメントパネル レジスタASSY NO.1取りはずし

a. クリップ4箇所、ツメ2箇所のかん合をはずす。

b. コネクターを切り離して、インストルメントパネル レジスタASSY NO.1を取りはずす。

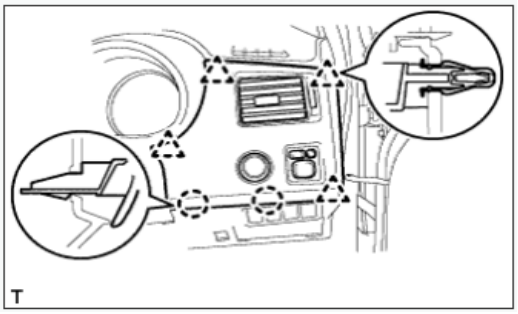

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

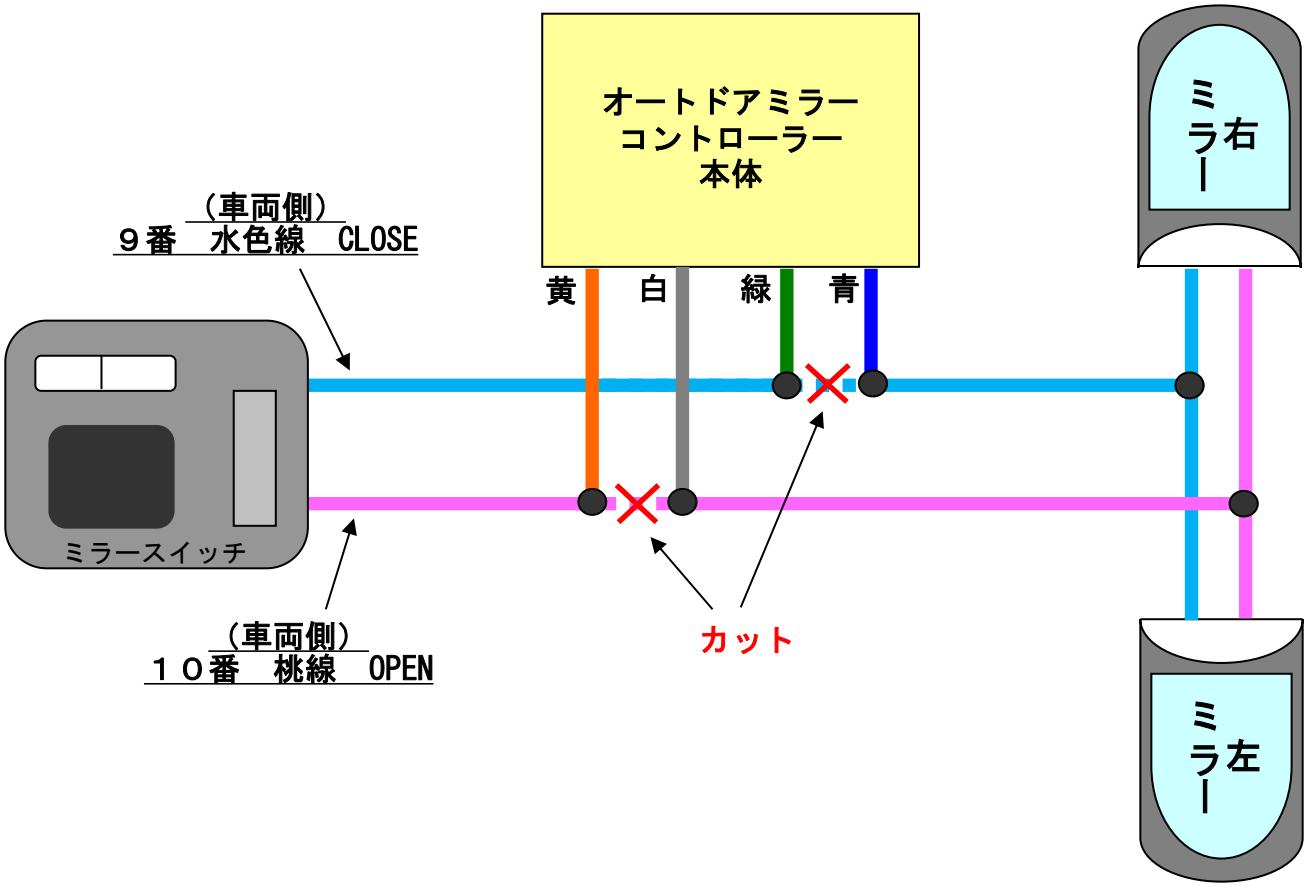

アウターミラースイッチ裏コネクタ

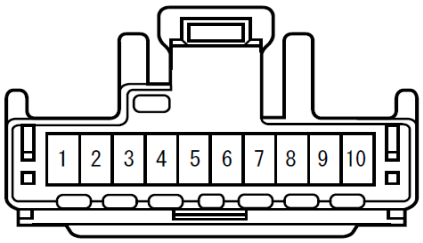

８番　若葉　ＡＣＣ電源
７番　茶　ボディアース
９番　水色　ドアミラー格納（CLOSE）
１０番　桃　ドアミラー展開（OPEN）

ロック・アンロック線の場所

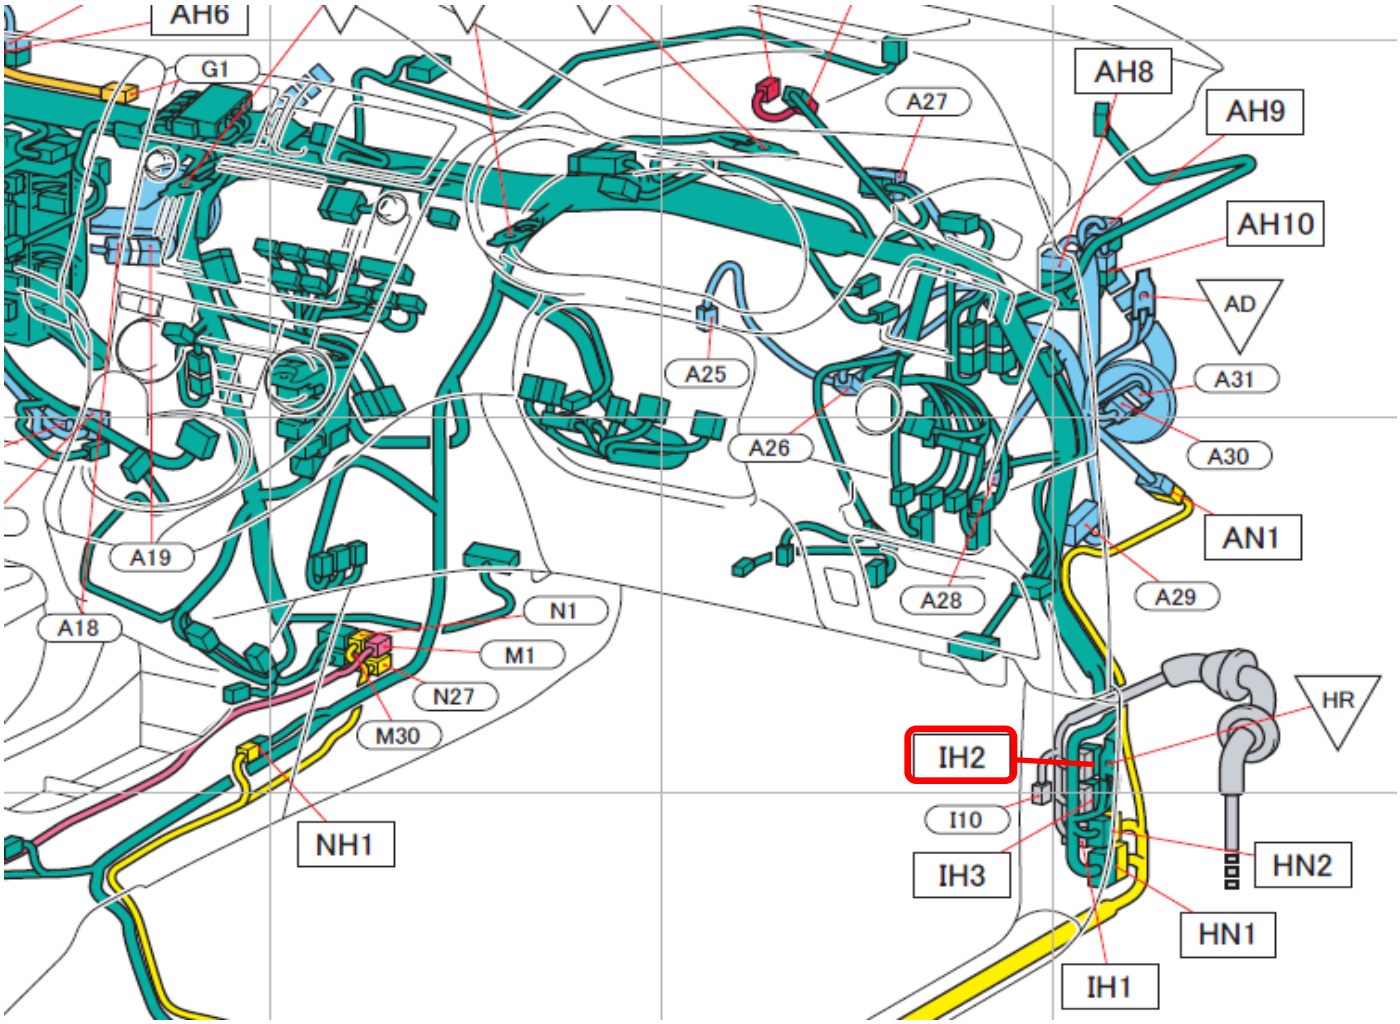

運転席足元右側キックパネル内　<u>ＩＨ２コネクタ（乳白色１８Ｐ）</u>

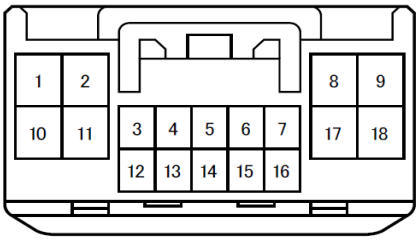

１８番　赤　ロック
１７番　茶　アンロック
　４番　白　常時電源