TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

メーカー	マツダ	車種	CX－5
年式	2017年（H29年）2月～	型式	KF系

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	RBCM内		24	3W　水色	※1
	助手席	〃		〃	3U　茶	〃
	後席　右	〃		〃	3Q　茶	〃
	後席　左	〃		〃	3S　茶	〃
	バックドア	〃		18	4K　茶	〃
ドアロック入力用　（純正キーレス対応セキュリティ）	ロック	RBCM内		16	2C　桃	〃
	アンロック	〃		〃	2E　水色	〃
ウインカー入力用（純正キーレス対応セキュリティ　：左右どちらか一方を配線）	右ウインカー					
	左ウインカー	リヤ左タイヤハウス上部　C-24	灰	50	2H　水色	※2

注意事項

※1　各ドアスイッチ、ドアロックの集合ユニットはグローブボックス等フロント周りには無く
リヤ左タイヤハウス上部のRBCM（リヤ・ボデー・コントロール・モジュール）内にあります。
（2ページ参照）

※2　3ページ参照。

配線場所（コネクタ図）

Bullcon

RBCM（リヤ・ボデー・コントロール・モジュール）のコネクタ配置図

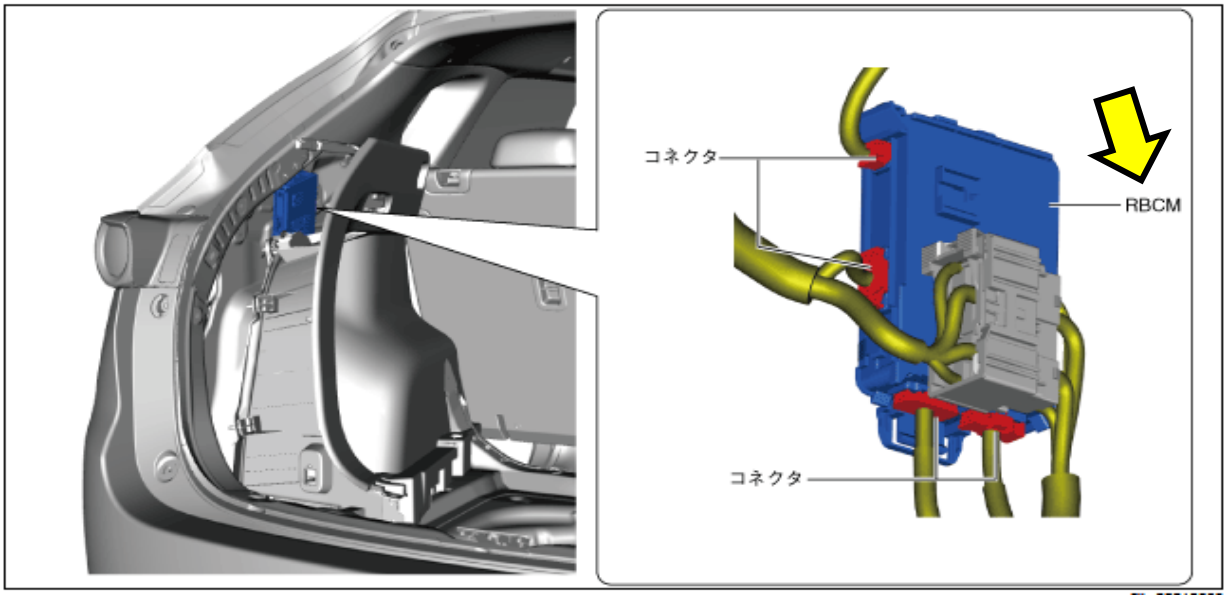

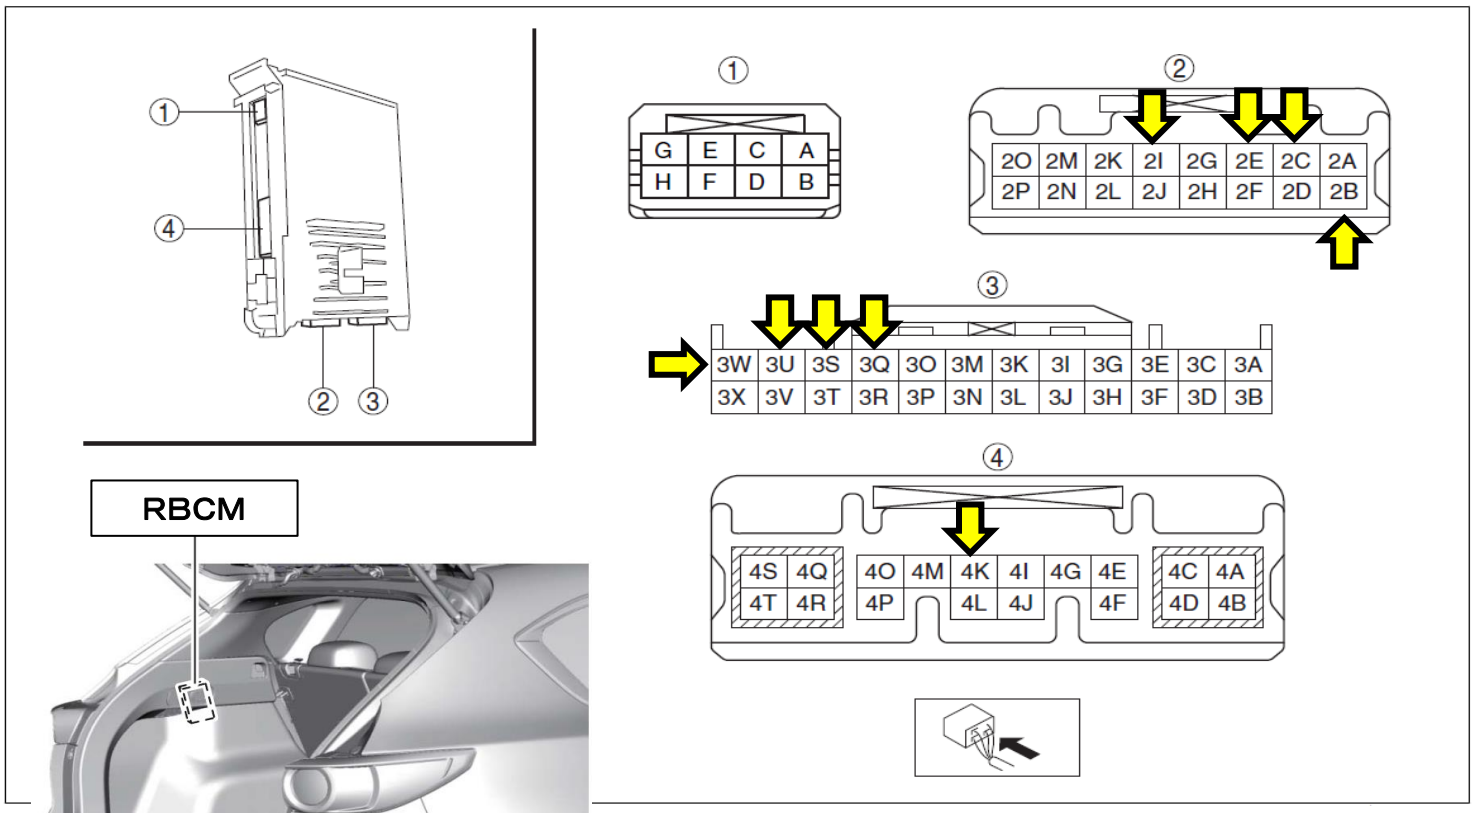

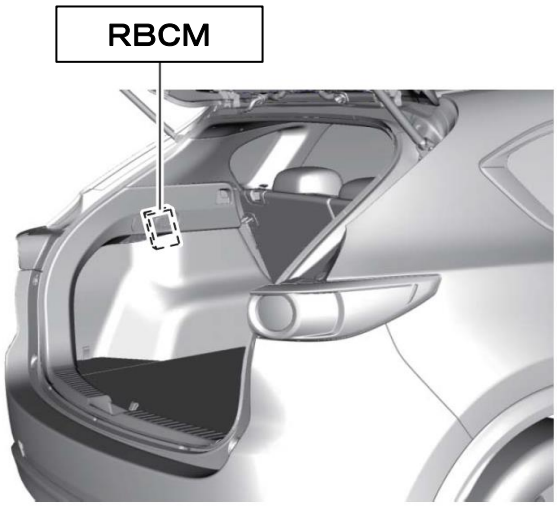

3W　水色　→　運転席ドアSW
3U　茶色　→　助手席ドアSW
3Q　茶色　→　リヤ右ドアSW
3S　茶色　→　リヤ左ドアSW
4K　茶色　→　バックドアSW

2C　桃色　→　ドアロック
2E　水色　→　アンロック
2B　白　　→　常時電源
2I　緑　　→　IG電源

ウインカーの場所（リヤ左タイヤハウス上部C－24コネクタ）

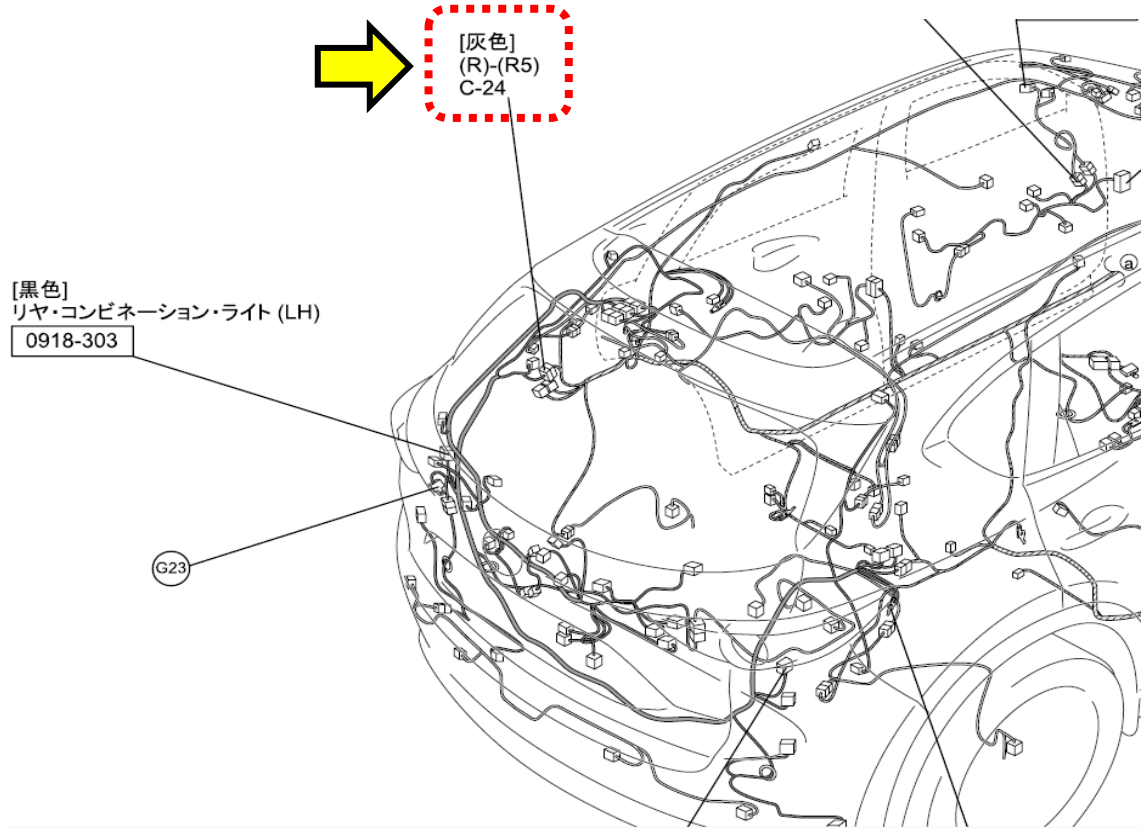
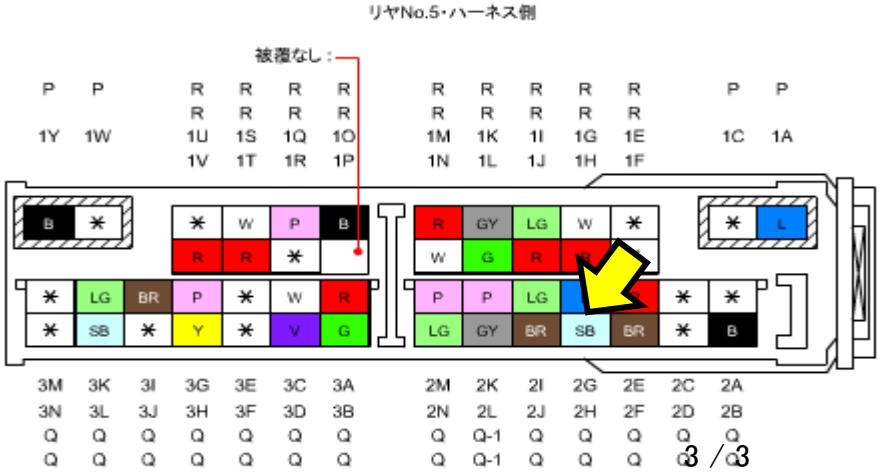
2H　水色→　左ウインカー