TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

メーカー	トヨタ	車種	アルファード/ヴェルファイア
年式	H30年1月～	型式	H30W・H35W系

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	メインボデーECU　G63コネクタ	乳白色	30	27番　青	※1
	助手席	〃	〃	〃	6番　灰	※1
	後席　右	運転席足元キックパネル内　GL1	乳白色	60	44番　灰	※2
	後席　左	ジャンクションブロックASSY　4H	乳白色	36	23番　青	※1
	トランク ハッチバック	〃	乳白色	36	36番　青	※1
ドアロック入力用　（純正キーレス対応セキュリティ）	ロック	助手席足元キックパネル内　IG4	乳白色	18	9番　黒	※2
	アンロック	〃	〃	〃	18番　白	※2
ウインカー入力用（純正キーレス対応セキュリティ　：左右どちらか一方を配線）	右ウインカー	助手席足元キックパネル内　GK1	乳白色	60	22番 水色	※3
	左ウインカー	〃	〃	〃	51番 紫	※3

注意事項	
	※1　2ページを参照。 ※2　3ページを参照。 ※3　4ページを参照。

配線場所（コネクタ図）

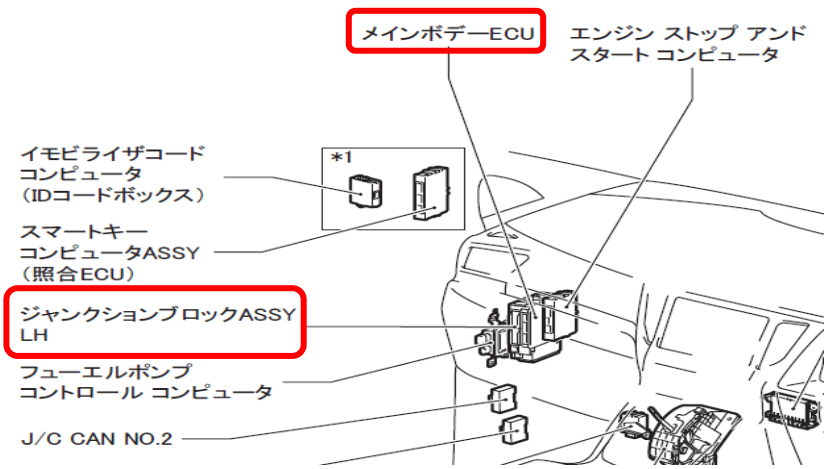

グローブBOX奥側左にあります。

Bullcon

ジャンクションブロックASSY

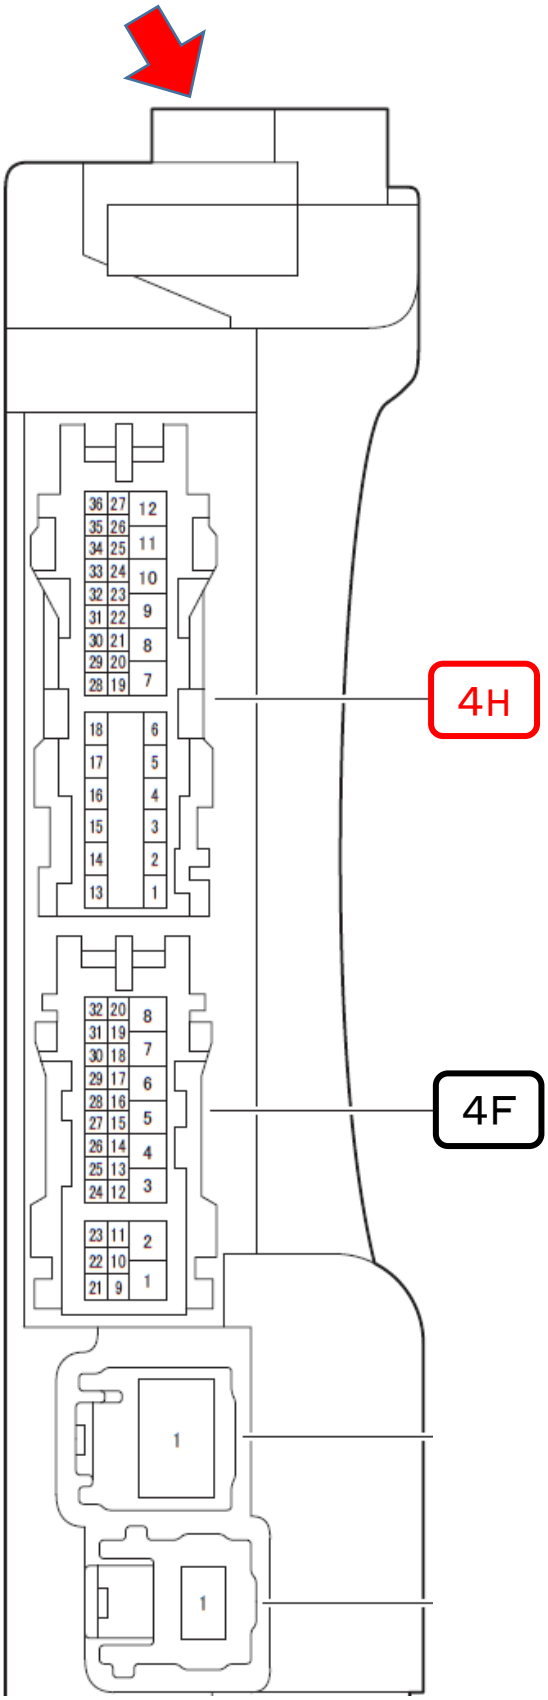

メインボデーECU

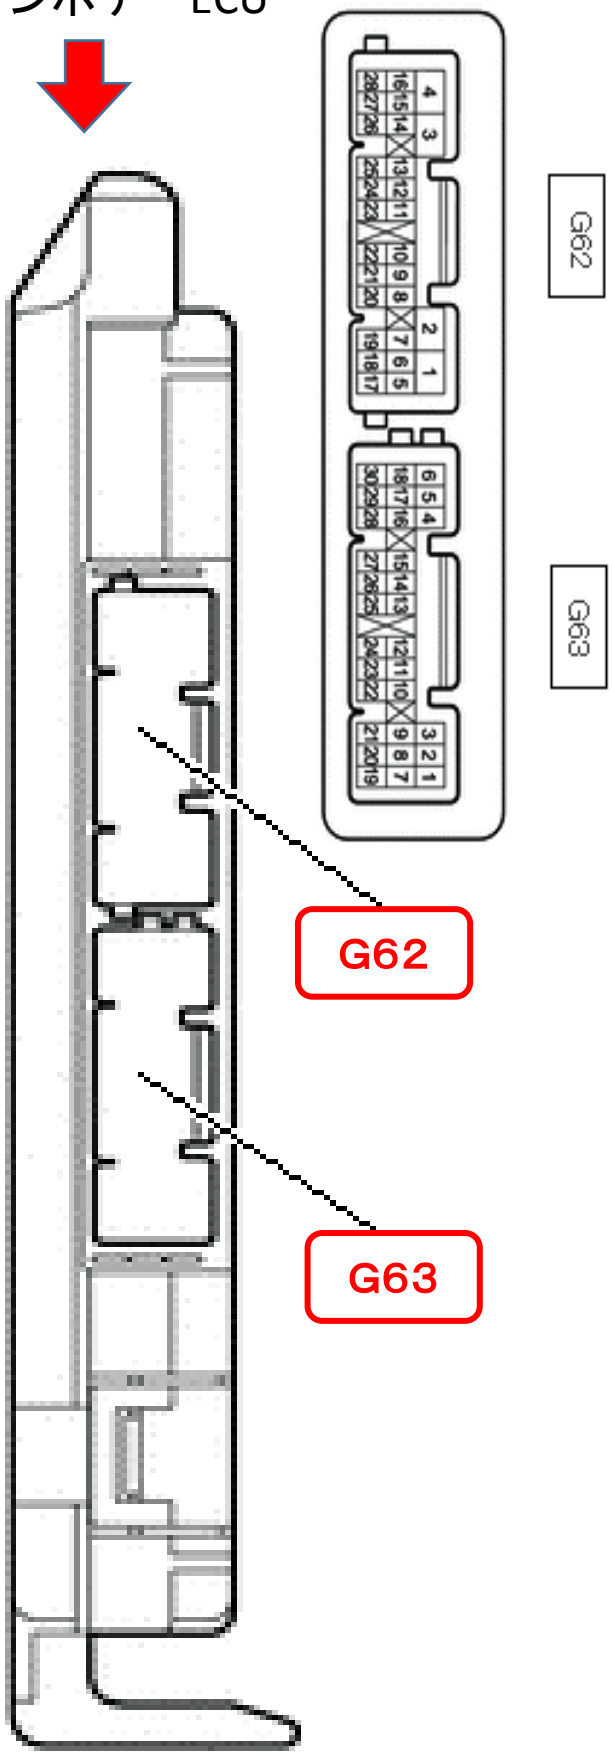

（4Fコネクタ内）
5番　白　　IG電源

運転席足元右側キックパネル内　GL1コネクタ

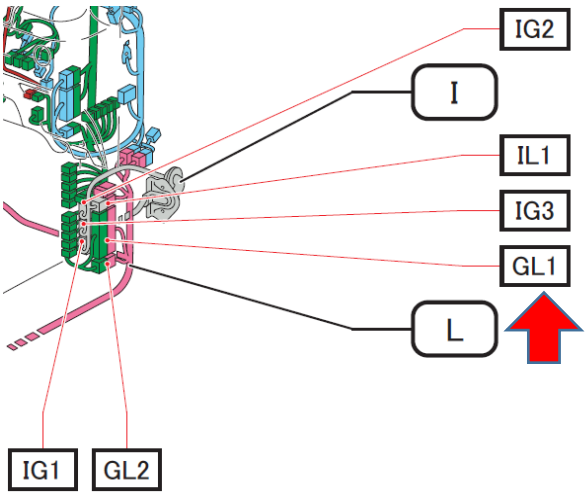

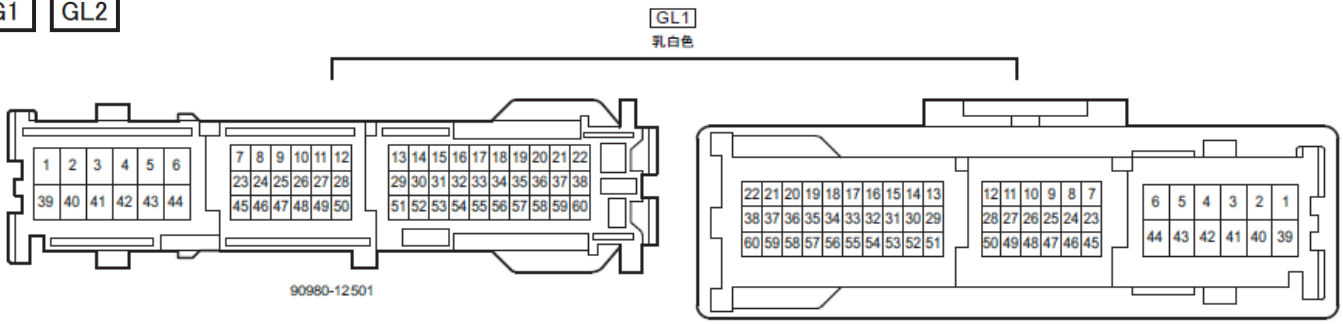

助手席足元左側キックパネル内　IG4コネクタ

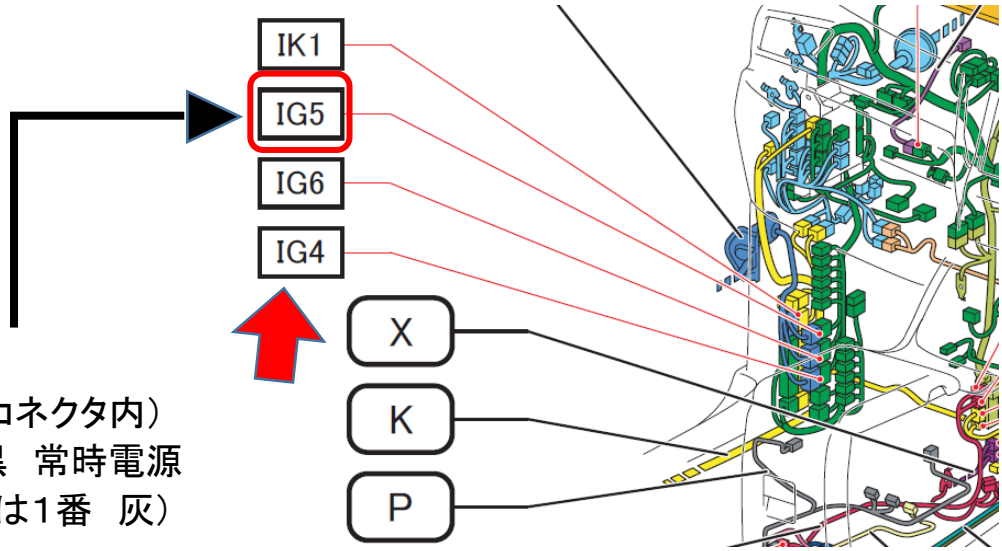

（IG5コネクタ内）
1番　黒　常時電源
（もしくは1番　灰）

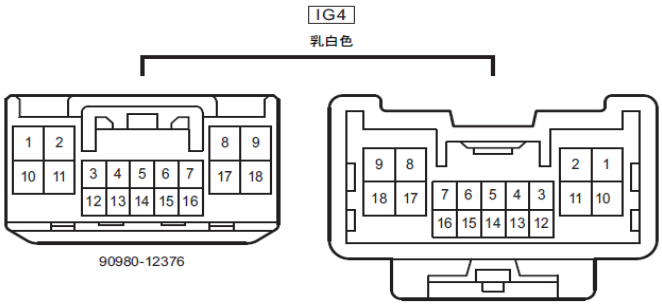
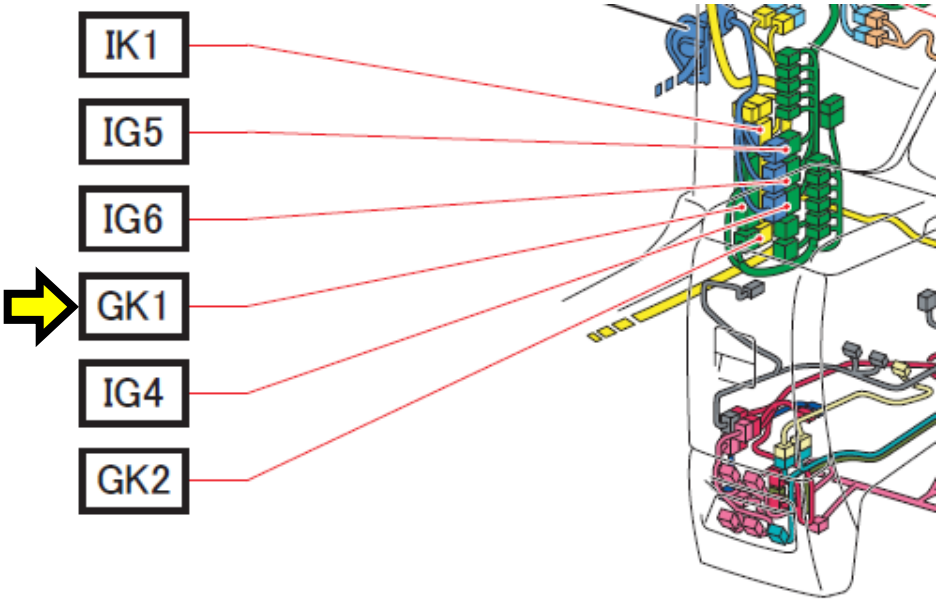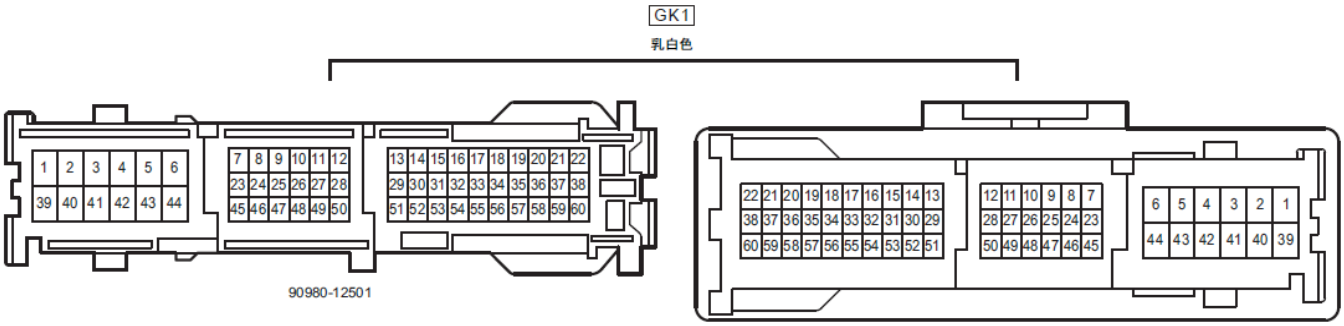
助手席足元左側キックパネル内　GK1コネクタ